


KONSTRUKCE CHODNÍKU (DLE TP 170):


ZÁMKOVÁ DLAŽBA	DL	60 MM	ČSN 73 6131-1
LOŽE Z KAM. DRTI	L	40 MM	
PODKLAD ZE ŠTERKODRTI	0/32	ŠD _s	200 MM ČSN 736126-1
ÚPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PLÁŇ Edef.2.min = 30 MPa			
CELKEM		300 MM	

V PŘÍPADĚ, ŽE NEBUDE NA PLÁNI DOSAŽENO Edef.2 min = 30 MPa A ZEMINA NEBUDE DLE LABORATORNÍCH ZKOUŠEK VHODNÁ DO AKTIVNÍ ZÓNY BUDE PROVEDE VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY ŠTĚRKODRT' FR. 0/63 ŠD V TL. 150MM DLE ČSN 736126-1

ZÁSYP PŘÍPOJKY ULIČNÍ VPUSTI A EL. VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

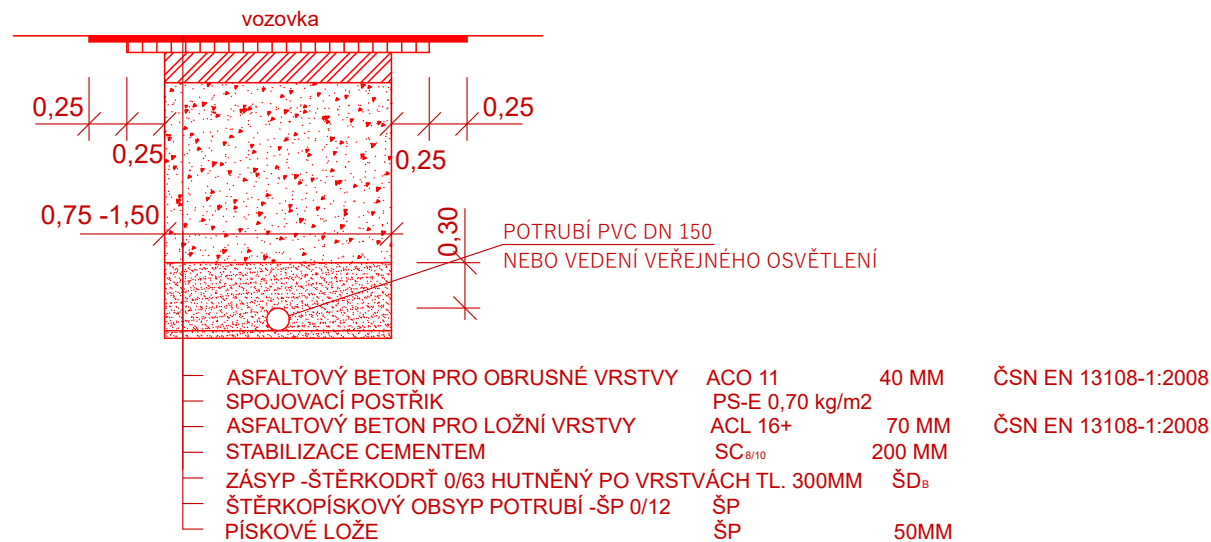


ULIČNÍ VPUST

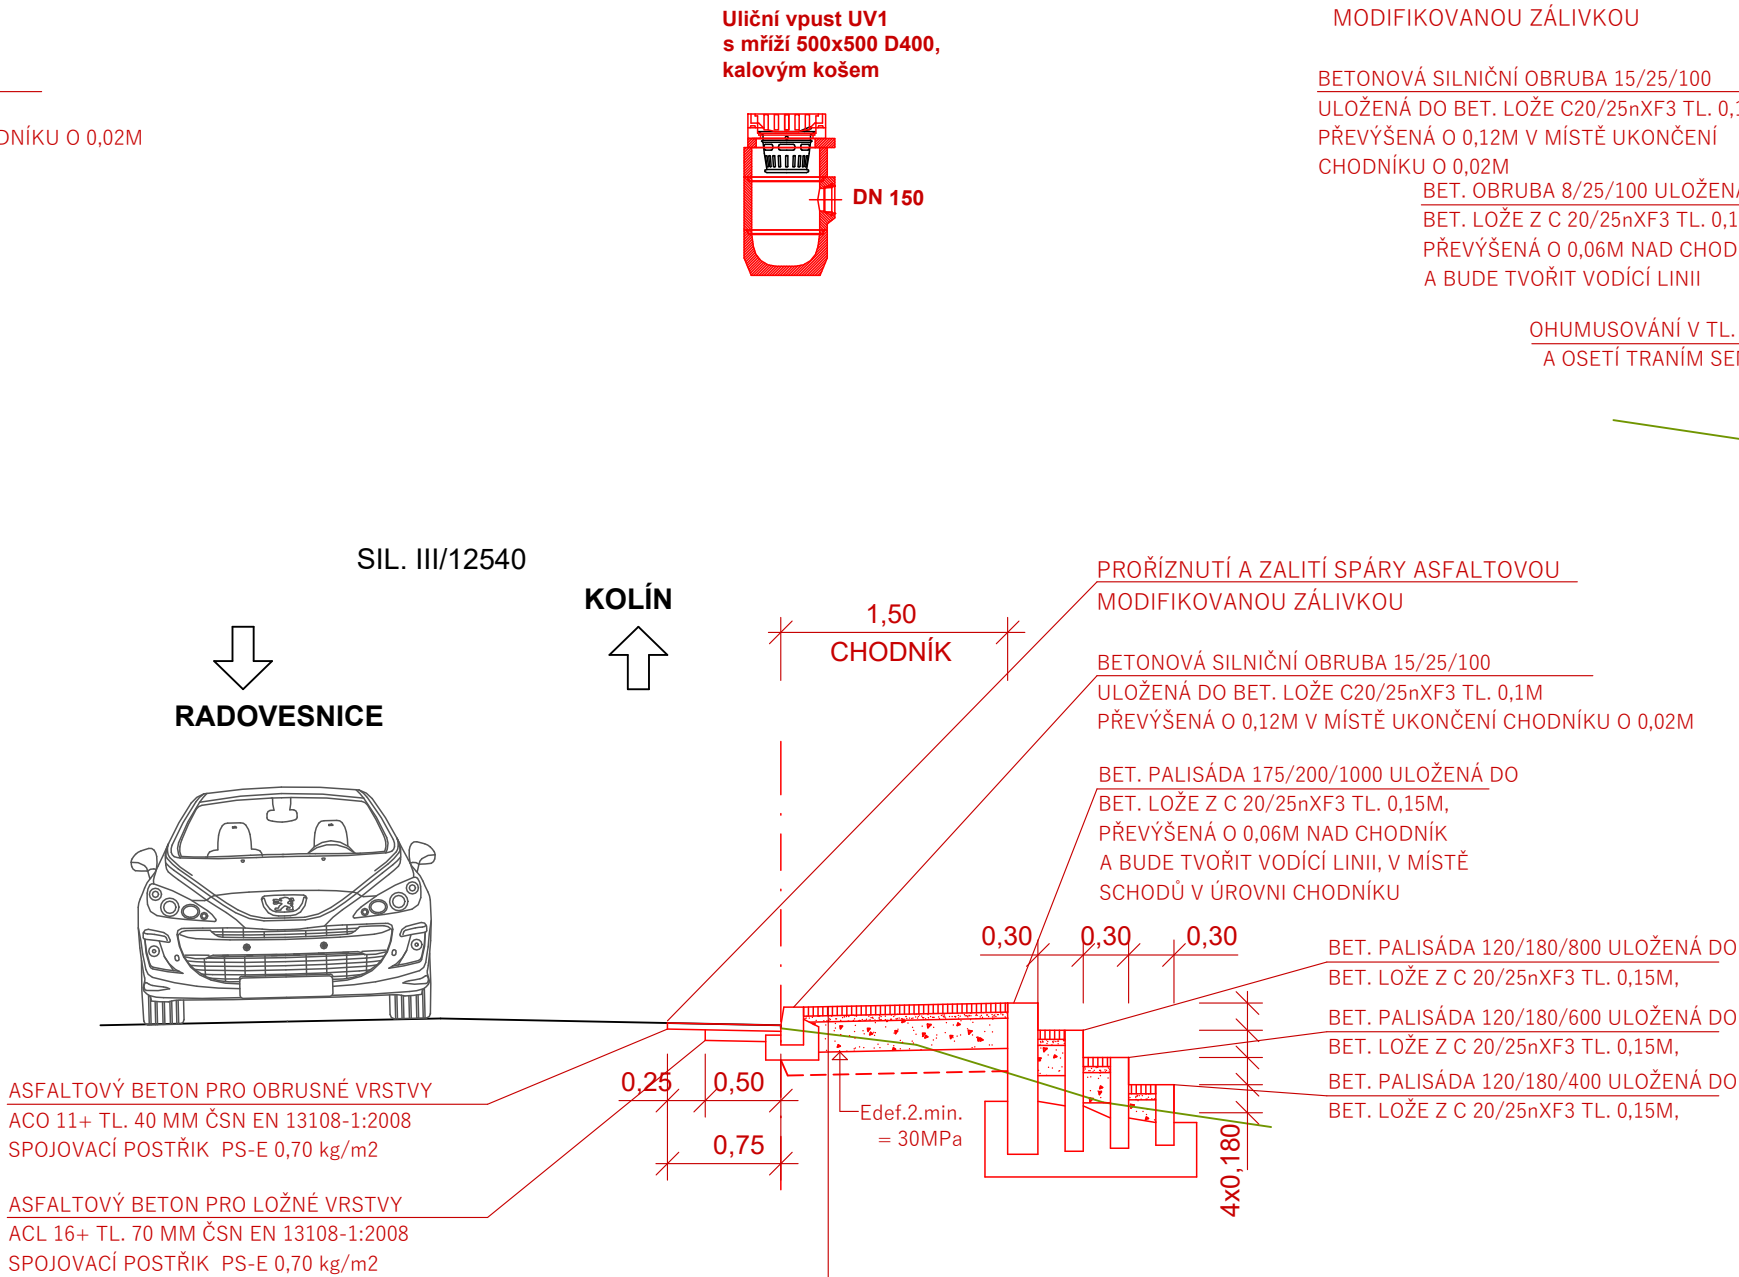






KONSTRUKCE CHODNÍKU (DLE TP 170):

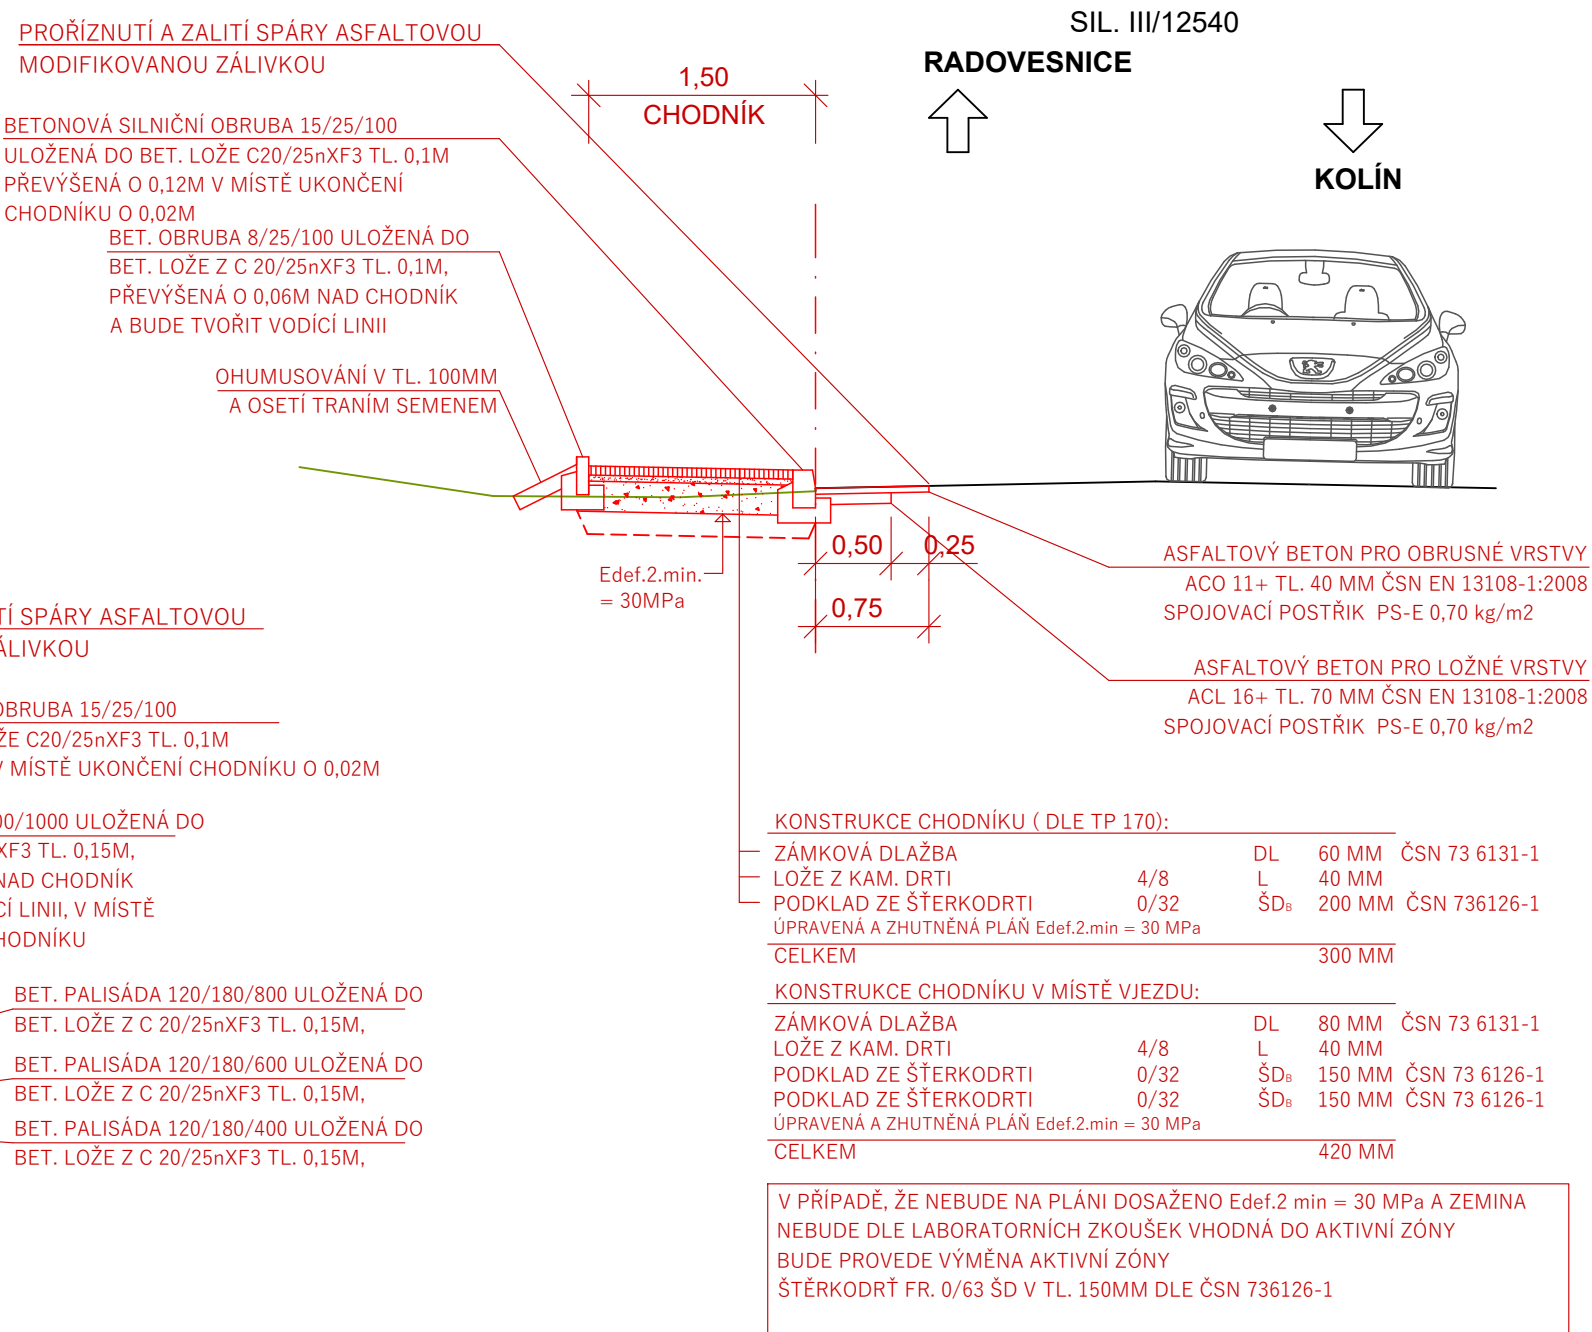ZÁMKOVÁ DLAŽBA	DL	60 MM	ČSN 73 6131-1
LOŽE Z KAM. DRTI	L	40 MM	
PODKLAD ZE ŠTERKODRTI	0/32	ŠD _s	200 MM ČSN 736126-1
ÚPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PLÁŇ Edef.2.min = 30 MPa			
CELKEM		300 MM	

V PŘÍPADĚ, ŽE NEBUDE NA PLÁNI DOSAŽENO Edef.2 min = 30 MPa A ZEMINA NEBUDE DLE LABORATORNÍCH ZKOUŠEK VHODNÁ DO AKTIVNÍ ZÓNY BUDE PROVEDE VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY ŠTĚRKODRT' FR. 0/63 ŠD V TL. 150MM DLE ČSN 736126-1



 DI PROJEKT s.r.o. CHELČICKÉHO 686 533 51 PARDUBICE-ROSIČE	HLAVNÍ PROJEKTANT:	JAN ZVÁRA, DIŠ.	   
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	JAN ZVÁRA, DIŠ.	
	VYPRACOVAL:	JAN ZVÁRA, DIŠ.	
	TECHNICKÁ KONTROLA:	LUKÁŠ TRÁSAK, DIŠ.	
	INVESTOR:	MĚSTO KOLÍN	
STUPEŇ PD: DÚR,DSP,PDPS Č. ZAKÁZKY: 030/2022 DATUM: 11/2022 FORMÁT: 3xA4 MĚŘÍTKO: 1:50 PARÉ:	OBEC:	KOLÍN	ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE - CHODNÍK UL. RADOVESNICKÁ, KOLÍN
	KRAJ:	STŘEDOČESKÝ	
	AKCE:		
	PŘÍLOHA:		
		VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY	