
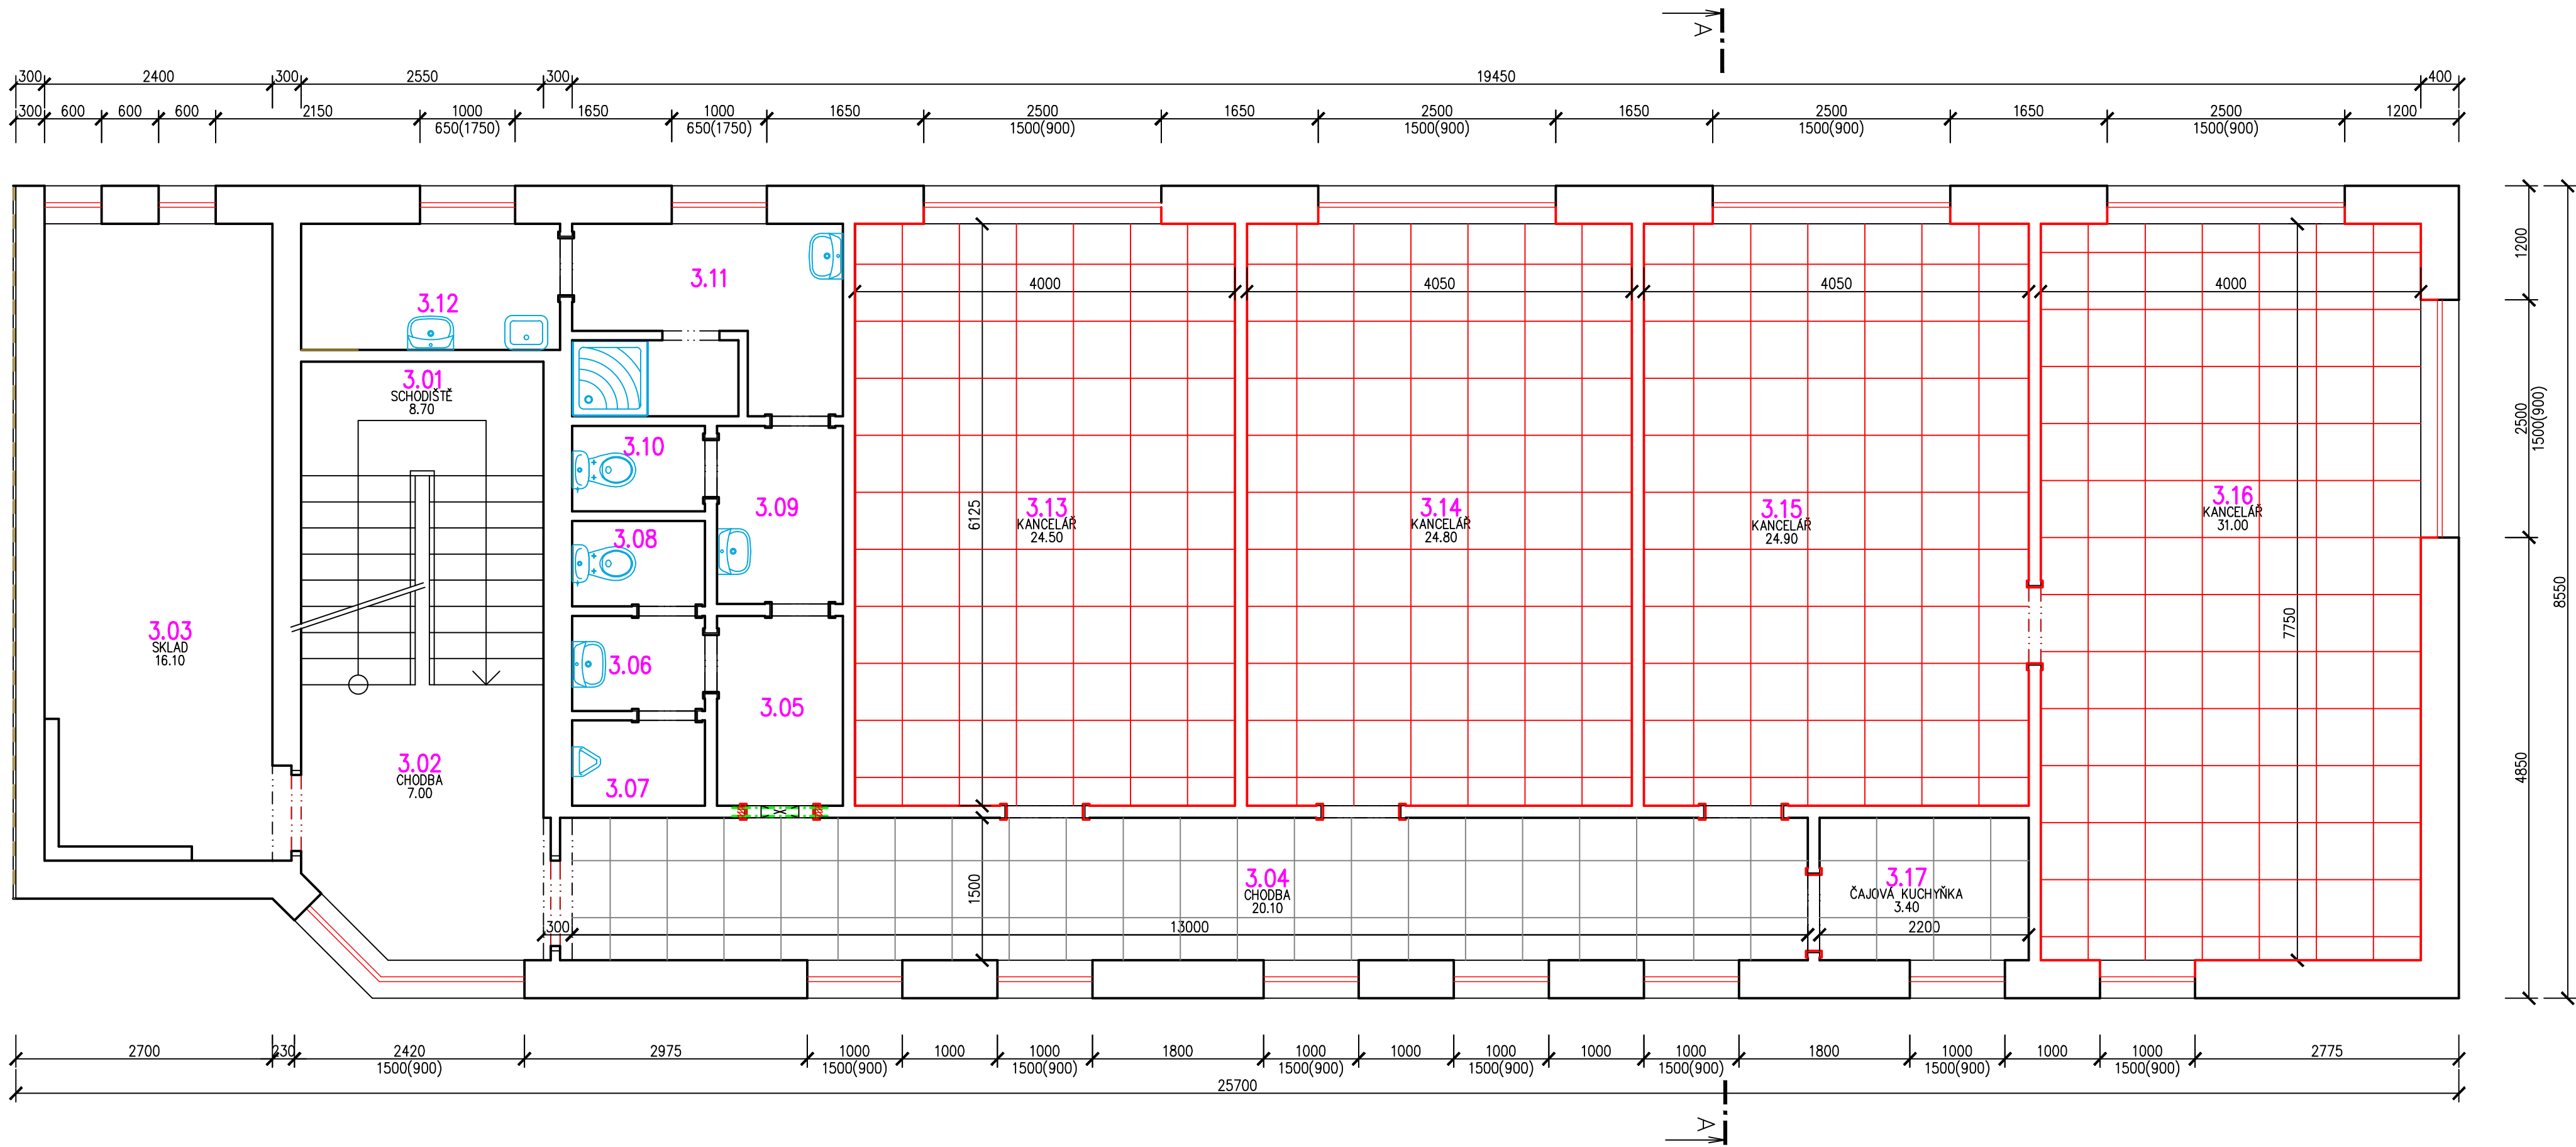


PŮDORYS 3.NP M 1:50 – STOPNÍ PODHLEDY, NAVRHOVANÝ STAV



LEGENDA KONSTRUKCÍ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- OBVOD MÍSTNOSTÍ S NOVÝMI KAZETOVÝMI PODHLEDY
- RASTR KAZET STÁVAJÍCÍCH PODHLEDŮ FORMÁTU 600/600MM
- RASTR KAZET NOVĚ NAVRHOVANÝCH MINERÁLNÍCH PODHLEDŮ FORMÁTU 600/600 MM. VIDITELNÝ ZÁVĚSNÝ SYSTÉM, MAXIMÁLNÍ VÝŠKA CELÉ KONSTRUKCE PODHLEDU 200 MM.

PLOCHA NOVÝCH PODHLEDŮ JE 105,2 M2

TABULKA UPRAVOVANÝCH MÍSTNOSTÍ / PODHLEDY:

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	STROP*	Celkem [m²]
3.04	CHODBA	20,1	STÁVAJÍCÍ KAZETOVÝ PODHLED, RASTR 600/600MM, V.2500MM	125,3
3.13	KANCELÁŘ	24,5	NOVÝ KAZETOVÝ PODHLED, RASTR 600/600MM, V.2550MM	
3.14	KANCELÁŘ	24,8	NOVÝ KAZETOVÝ PODHLED, RASTR 600/600MM, V.2550MM	
3.15	KANCELÁŘ	24,9	NOVÝ KAZETOVÝ PODHLED, RASTR 600/600MM, V.2550MM	
3.16	KANCELÁŘ	31	NOVÝ KAZETOVÝ PODHLED, RASTR 600/600MM, V.2550MM	

OZNAČENÍ	DATUM:	ÚČEL ZMĚNY/DODATKU:
R.0	03/2023	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

VED. PROJEKTU	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTOLOVAL		PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ ING. MARTIN OUTLÝ O-PRO SERVIS Karlovo náměstí 75, 280 02 Kolín 2 IČO 11422131 email: projekce@o-pro.cz tel. 602495770
ING. OUTLÝ	ING. OUTLÝ	AutoCAD			
INVESTOR	MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 02 KOLÍN			FORMÁT	6 x A4
MÍSTO STAVBY	PARC. Č. 372 k.ú. KOLÍN			DATUM	03/2023
KOLÍN, KUTNOHORSKÁ 23 OPRAVA KANCELÁŘÍ VE 3.NP BUDOVY MĚSTSKÉ POLICIE NAVRHOVANÝ STAV				ÚČEL	PDSP+DZS
				MĚŘÍTKO	1:50
				Č. ZAKÁZKY	01-2023
				Č. ARCHIVNÍ	D-1-1b .DWG
				Č. KOPIE	Č. VÝKRESU
PŮDORYS 3.NP – STROPNÍ PODHLEDY					D.1.1b-004