

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy objednatele: **00457/2023**
č. smlouvy zhotovitele: **581/2023**
č. dodatku č. 2 objednatele: **01185/2023**

Objednatel **Město Kolín**
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Michalem Kašparem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Michal Kašpar, starosta města
ve věcech technických [REDACTED]

IČO 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon [REDACTED]
Fax [REDACTED]
e-mail [REDACTED]
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel **BFK service a.s.**
Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9379
Sídlo Komenského nám. 54, 281 44 Zásmyky
Zastoupený [REDACTED]
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních [REDACTED]
ve věcech technických [REDACTED]

IČO 27155153
DIČ CZ27155153
Telefon [REDACTED]
e-mail [REDACTED]
ID datové schránky fs3c5c8
Bankovní spojení Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu 299303750/0300
(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále také společně jen jako „smluvní strany“ a jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 27. 3. 2023
(dále jen „dodatek č. 2“)

I. Předmět

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 27. 3. 2023 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 00457/2023 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení stavebních a souvisejících prací (díla) k realizaci stavebního záměru objednatele s názvem akce „**Oprava fasády Městského divadla v Kolíně**“ (dále jen „dílo“).
2. Při provádění díla byla zjištěna potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve zpracované projektové dokumentaci (dále jen PD), což objednatel ani zhotovitel nemohli

ani při vynaložení náležité péče předvídat a nejsou zahrnuty v předmětu díla. Tyto práce nemohou být z technického hlediska odděleny od původní veřejné zakázky, jejich provedení je nezbytné pro funkčnost díla a bezvadné dokončení původních stavebních prací v rámci této investice, včetně dodržení záruky za provedení díla.

Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v PD a smluvních dokumentech. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo.

II. Termín plnění

Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění z důvodu skutečností popsaných technickým dozorem investora na jednotlivých změnových listech. Ustanovení ze Smlouvy V. se tímto dodatkem mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
 - Termín řádného provedení celého díla – **do 33 týdnů ode dne předání a převzetí staveniště**

III. Rozsah provedení

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změnách popsaných ve Změnových listech (dále jen ZL) 10 – 16, které jsou nedílnou přílohou dodatku č. 2.

IV. Cena díla

V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. III tohoto dodatku č. 2 vyvstala nutnost zvýšit cenu díla o 986 485,78 Kč bez DPH. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši:

Cena bez DPH	10 843 710,- Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	2 277 179,- Kč
cena celkem včetně DPH	13 120 889,- Kč

Cena dle Dodatku č 1:	
Cena bez DPH	12 399 486,59 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	2 603 892,18 Kč
Cena celkem včetně DPH	15 003 378,77 Kč

Cena dle Dodatku č 2:	
Cena bez DPH	13 385 972,37 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	2 811 054,20 Kč
Cena celkem včetně DPH	16 197 026,57 Kč

V. Platební podmínky

V návaznosti na změnu rozsahu díla dle tohoto dodatku, když zhotovitel provede dodatečné stavební práce na díle, které nemohl ani při vynaložení náležité péče předvídat, se smluvní strany dohodly na změně čl. VII. odst. 2 a odst. 3 smlouvy o dílo.

Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VII. odst. 2 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

2. Daňové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem do výše 90 % (slovy: devadesát procent), z každého vystaveného daňového dokladu. Za účelem zajištění smluvních závazků zhotovitele tak

objednatel zadrží 10 % z každé faktury vystavené zhotovitelem. Zádržné podle tohoto odstavce smlouvy se neuplatní na daňové doklady vystavené zhotovitelem po účinnosti dodatku 2. této smlouvy o dílo.

Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VII. odst. 3 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

3. Zádržné bude uvolněno zhotoviteli následovně: 10% zádržného každého daňového dokladu bude zapláceno do 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů po účinnosti tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo. Smluvní strany činí nesporným, že zhotovitel předal část díla v rozsahu sjednaném ve znění smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle protokolu o předání a převzetí uvedené části díla bez vad a nedodělků a předal objednateli originál listiny bankovní záruky za odstraňování vad díla v záruční době ve výši 3 % sjednané ceny díla bez DPH, tj. ceny díla dle smlouvy ve znění jejího dodatku č. 1.

VI. Ostatní ujednání

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 2 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran.
4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 2. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 2 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy dodatku č. 2 smlouvy o dílo:

- ZL 10 – ZL 16
- Vyjádření TDI


Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek č. 2 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 2. 10. 2023, usnesení č. 2151/36/RM/2023.

Mgr. Michael
Kašpar

Digitálně podepsal
Mgr. Michael Kašpar
Datum: 2023.10.05
14:26:58 +02'00'

.....
za objednatele
Mgr. Michael Kašpar
starosta města




ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 10
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Město Kolín Karlovo náměstí 78 280 12 Kolín 1 IČO : 00235440 DIČ : CZ00235440	Kontrola za TDI ARCHA inženýrská agentura a.s. TDI, koordinátor BOZP V Zídčích 450, 280 02 Kolín IV	
Způsob odesílání / předání / datum : e-mailem, dne 12.9.2023		Stavba: "Oprava fasády Městského divadla v Kolíně, Smetanova 557, Kutnohorská 557, 280 02 Kolín IV, parc. č. st. 374, k.ú. Kolín"
Odkazy na dokumentaci : na rozpočet : na jednání na akci:	Projektová dokumentace z 06/2022 zpracovaná firmou Ateliér Masák & Partner, s.r.o. Roosveltova 39/575, 160 00 Praha 6 Bubeneč, IČ: 27086631 Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. 00457/2023 ze dne 27.3.2023 "Oprava fasády MD Kolín"	
POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: ZL č. 10 zohledňuje práce HSV a PSV - vnitřní úprava ostění a nadpraží s ohledem na prosvětlení místností, obložení keramickým obkladem v sociálních prostorech, doplnění vnitřního pojízdného lešení pro práce ve výškách, X-Z-14- venkovní plakátová vitrina - dodatečné osvětlení s napájecím zdrojem dle požadavku provozovatele, X-O-24 - nová záchytná ochranná síť proti ptákům, doplnění silových a datových rozvodů pro otočné venkovní banery a nemožnost vézt trasy v interiérech - dopočet kabeláže, odpočet nerealizovaných položek, obnova stávajících nátěrů stavebních prvků - přejezy, střešní světlík, hromosvod, detailně viz. rozpočet tohoto ZL		
Cenové vyčíslení: viz. příloha č. 1-16"Soupis víceprací a méněprací - ZL č. 10 bez DPH": 208 929,01 Kč		
Tento ZL č. 10 nemá vliv na termín dokončení díla		
[Redacted Signature]		Odsouhlasení objednatelem: Ing. Iveta Luňhová, investiční referentka Odboru investic a UP
Ing. Jiří Folt, předseda představenstva		Ing. Miroslav Káninský, vedoucí odboru investic a UP
Odsouhlasení GP: [Redacted Signature]		Odsouhlasení TDS: [Redacted Signature]
		a Koordinátor BOZP

stavba: "Oprava fasády MD Kolín"
objekty: "SO 01: ARČ"
díl: "vícepráce a méněpráce ke ZL č. 10"
objednatel: "Město Kolín"

zhotovitel: BFK service a. s.
dne: 23.8.2023

REKAPITULACE - ZL č. 10

Objekt SO 01 MD-Kolín zednické úpravy HSV a PSV_06 2023		
Přípočty	1 - Zemní práce	1 058,40 Kč
Přípočty	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	30 715,32 Kč
Přípočty	D4 - 009: Ostatní konstrukce a práce	102 022,00 Kč
Přípočty	D5 - 099: Přesun hmot HSV	2 724,06 Kč
Přípočty	D12 - 781: Obklady keramické	29 736,31 Kč
Přípočty	D17 - T 741: Elektroinstalace - silnoproud	58 826,86 Kč
Přípočty	783 - Dokončovací práce - nátěry	22 494,40 Kč
Odpočty	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	- 5 848,34 Kč
Odpočty	D17 - T 741: Elektroinstalace - silnoproud	- 32 800,00 Kč
Celkem přípočty		247 577,35 Kč
Celkem odpočty		- 38 648,34 Kč
CELKEM PŘÍPOČTY A ODPOČTY_ZL č. 10, bez DPH		208 929,01 Kč
21% DPH		43 875,09 Kč
CELKEM PŘÍPOČTY A ODPOČTY_ZL č. 10, s DPH		252 804,10 Kč



REKAPITULACE STAVBY

Typ: IMPORT
Stavba: 220802_DKO_DPS_SOUPLIS PRACI BFK

ASO: 23.8.2023
Misto: Datum: 23.8.2023
Zhotovitel: IC
Zhotovitel: DIC
Projektant: IC
Projektant: DIC
Zhotovitel: IC
Zhotovitel: DIC
Projektant: IC
Projektant: DIC

Cena bez DPH		208 929,01
Sazba dane		Zaklad dane
DPH (Zaklad)	21.00%	208 929,01
DPH (Zaklad)	15.00%	0,00
Cena s DPH		252 804,10

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis		Datum a podpis	
Objednavatel		Zhotovitel	
Datum a podpis		Datum a podpis	

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód	IMPORT		
Stavba:	220802_DKO_DPS_SOUPIS PRACÍ BFK		
Místo:	23.08.2023		
Zedávatel	Datum:		
Zhotovitel	Projektant:		
	Zpracovatel:		
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

Objekt2	SO_01 Městské divadlo Kolín	208 929,01	252 804,10
ZL		208 929,01	252 804,10
č.010 R1	MD-Kolín_zednické úpravy HSV a PSV_06 2023	208 929,01	252 804,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 220802_DKO_DPS_SOUPIS PRACÍ BFK
Objekt: Objekt2 - SO_01 Městské divadlo Kolín
Soupis: ZL č.010_R1 - MD-Kolín_zednické úpravy HSV a PSV_06 2023
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 23.08.2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Gena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

D1 - D1.01: Architektonicko stavební řešení

1 - Zemní práce	208 929,01
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	186 434,61
D4 - 009: Ostatní konstrukce a práce	1 058,40
D5 - 099: Přesun hmot HSV	24 866,98
D12 - 781: Obklady keramické	102 022,00
D17 - T_741: Elektroinstalace - sílnoproud	2 724,06
PSV - Práce a dodávky PSV	29 736,31
783 - Dokončovací práce - nátěry	26 026,86
	22 494,40
	22 494,40

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: 220802_DKO_DPS_SOUPIS PRACÍ BFK
Objekt: Objekt2 - SO_01 Městské divadlo Kolín
Soupis: ZL č.010_R1 - MD-Kolín_zednické úpravy HSV a PSV_06 2023
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 23.08.2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

208 929,01

D1.01: Architektonicko stavební řešení

D D1

D 1 Zemní práce

0	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	9,800	108,00	1 058,40	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111211101

"Ostranění náletových kořenů v místě soklu směř k městské polici"

9,8

9,800

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0	K	612231001	Montáž zateplení vnitřních stěn polyuretanovými deskami tloušťky do 40 mm	m2	0,872	471,00	410,71	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Montáž vnitřního zateplení z polyuretanových desek stěn, tloušťky desek do 40 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612231001

"Vylepování ostění a nadpraží z XPS po demontovaných zdvojených oken špaletových_06/2023"

Ostění oken a dveří

Východní průčelí

"O-V-07 levé" (0,980+0,495+0,980)*0,15

"O-V-07 pravé" (0,960+0,470+0,960)*0,15

Součet

0,443

0,429

0,872

8,300

Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm

Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm

"Vylepování ostění a nadpraží z XPS po demontovaných zdvojených oken špaletových_06/2023"

Východní průčelí

"O-V-01" (1*0,90)

Jižní průčelí

"O-J-01" 2*(0,750)

"O-J-02" 1*(1,670)

"O-J-03" 1*(2,520)

"O-J-04 levé" 1*(0,650)

"O-J-04 ostatní" 2*(0,530)

Součet

0,900

1,500

1,670

2,520

0,650

1,060

8,300

0	M	BCL.0001337.URS	deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 30mm	m2	0,959	156,06	149,66	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------------	---	----	-------	--------	--------	----------------

deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 30mm

"Vylepování ostění a nadpraží z XPS po demontovaných zdvojených oken špaletových_06/2023"

Ostění oken a dveří

Východní průčelí

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"O-V-07 levé" (0,980+0,495+0,495+0,980)*0,15		0,443			
	VV		"O-V-07 pravé" (0,960+0,470+0,470+0,960)*0,15		0,429			
	VV		Součet		0,872			
	VV		0,872*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,959			
0	K	612231003	Montáž zateplení vnitřních stěn polyuretanovými deskami tloušťky do 80 mm	m2	3,882	480,00	1 863,36	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž vnitřního zateplení z polyuretanových desek stěn, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612231003					
	VV		"Vylepování ostění a nadpraží z XPS po demontovaných zdvojených oken špaletových_06/2023"					
	VV		Ostění oken a dveří					
	VV		Jižní průčelí, tl. 50mm					
	VV		"O-J-02" 1*(1,520)*0,200		0,304			
	VV		"O-J-04 levé" 1*(1,190-0,400+0,650+1,190-0,400)*0,200		0,446			
	VV		"O-J-04 ostatní" 2*(1,190-0,400+0,530+1,190-0,400)*0,200		0,844			
	VV		Východní průčelí, tl. 60mm		1,594			
	VV		"O-V-04" 2*(1,190-0,190+0,485+1,190-0,190)*0,140		0,696			
	VV		"O-V-05" 2*(1,190-0,190+1,20+1,190-0,190)*0,140		0,896			
	VV		"O-V-06" 2*(1,190-0,190+0,485+1,190-0,190)*0,140		0,696			
	VV		Součet		3,882			
	VV		1,594*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,753			
0	M	BCL.0001339.URS	deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 50mm	m2	1,753	260,10	455,96	CS ÚRS 2023 01
	PP		deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 50mm					
	VV		"Vylepování ostění a nadpraží z XPS po demontovaných zdvojených oken špaletových_06/2023"					
	VV		Ostění oken a dveří					
	VV		Jižní průčelí					
	VV		"O-J-02" 1*(1,520)*0,200		0,304			
	VV		"O-J-04 levé" 1*(1,190-0,400+0,650+1,190-0,400)*0,200		0,446			
	VV		"O-J-04 ostatní" 2*(1,190-0,400+0,530+1,190-0,400)*0,200		0,844			
	VV		Součet		1,594			
	VV		1,594*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,753			
0	M	BCL.0001340.URS	deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 60mm	m2	2,517	312,12	785,61	CS ÚRS 2023 01
	PP		deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 60mm					
	VV		"Vylepování ostění a nadpraží z XPS po demontovaných zdvojených oken špaletových_06/2023"					
	VV		Ostění oken a dveří					
	VV		Východní průčelí					
	VV		"O-V-04" 2*(1,190-0,190+0,485+1,190-0,190)*0,140		0,696			
	VV		"O-V-05" 2*(1,190-0,190+1,20+1,190-0,190)*0,140		0,896			
	VV		"O-V-06" 2*(1,190-0,190+0,485+1,190-0,190)*0,140		0,696			
	VV		Součet		2,288			
	VV		2,288*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,517			
0	K	612142001	Polažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	22,418	266,00	5 963,19	CS ÚRS 2023 01
	PP		Polažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelů stěn					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612142001					
	VV		"Vylepování ostění a nadpraží z XPS po demontovaných zdvojených oken špaletových_06/2023"					
	VV		Ostění oken a dveří					
	VV		Severní průčelí					
	VV		"O-S-02" 0,00		0,000			
	VV		"O-S-05" 0,00		0,000			
	VV		Jižní průčelí					
	VV		"O-J-01" 2*(1,190+0,610+1,190)*0,160		0,957			
	VV		"O-J-02" 1*(1,190+1,520+1,190)*0,200		0,780			
	VV		"O-J-03" 1*(1,490+2,520+1,490)*0,250		1,375			
	VV		"O-J-04 levé" 1*(1,190+0,650+1,190)*0,200		0,606			
	VV		"O-J-04 ostatní" 2*(1,190+0,530+1,190)*0,200		1,164			
	VV		Východní průčelí					
	VV		"O-V-01" 0,00		0,000			
	VV		"O-V-02" 1*(1,51+3,96+1,51)*0,9		6,282			
	VV		"O-V-03" 1*(1,47+3,96+1,47)*0,9		6,210			
	VV		"O-V-04" 2*(1,190+0,485+1,190)*0,140		0,802			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"O-V-05" 2*(1,190+1,20+1,190)*0,140		1,002			
VV			"O-V-06" 2*(1,190+0,485+1,190)*0,140		0,802			
VV			"O-V-07 levé" (0,980+0,495+0,980)*0,15		0,368			
VV			"O-V-07 pravé" (0,960+0,470+0,960)*0,15		0,359			
VV			"O-V-08" 3*(p1*1,21)*0,15		1,711			
VV			Ostění oken a dveří					
VV			Součet		22,418			
5	K	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	-7,004	835,00	-5 848,34	Cena dle Sod
DP			Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží					
VV			"bpočet-výleповání ostění a nadpraží z XPS po demontovaných zdvojených oken špaletových_06/2023"					
VV			Ostění oken a dveří					
VV			Severní průčelí					
VV			"D-S-01" - 3*(2,645+2+2,645)*0,15		-3,281			
VV			"D-S-02" - 1*(2,535+1,705+2,535)*0,2		-1,355			
VV			"O-S-01" - 1*(8,165+1,5+8,165)*0,15		-2,675			
VV			"O-S-02" - 1*(0,74+1,7+0,74)*0,15		-0,477			
VV			"O-S-03" - 3*(3,485+2,81+3,485)*0,2		-5,868			
VV			"O-S-04" - 3*(1,695+2,81+1,695)*0,05		-0,930			
VV			"O-S-05" - 1*(8,165+1,5+8,165)*0,15		-2,675			
VV			Severní vnitřní průčelí					
VV			"O-S2-01" - 2*(0,745+2,42+0,745)*0,05		-0,391			
VV			"O-S2-02" - 2*(0,74+2,61+0,74)*0,05		-0,409			
VV			Jižní průčelí					
VV			"D-J-01" - 1*(3+3)*0,3		-2,700			
VV			"O-J-01" - 2*(1,18+0,605+1,18)*0,15		-0,890			
VV			"O-J-02" - 1*(1,18+1,5+1,18)*0,15		-0,579			
VV			"O-J-03" - 1*(1,485+2,49+1,485)*0,15		-0,819			
VV			"O-J-04" - 3*(1,18+0,6+1,18)*0,15		-1,332			
VV			Jižní vnitřní průčelí					
VV			"O-J2-01" - 4*(0,98+1,985+0,98)*0,15		-2,367			
VV			"O-J2-02" - 1*(0,98+0,49+0,98)*0,15		-0,368			
VV			"O-J2-03" - 1*(0,98+0,99+0,98)*0,15		-0,443			
VV			Východní průčelí					
VV			"O-V-01" - 1*(1,73+0,86+1,73)*0,15		-0,648			
VV			"O-V-02" - 1*(1,51+3,98+1,51)*0,3		-2,100			
VV			"O-V-03" - 1*(1,47+3,96+1,47)*0,3		-2,070			
VV			"O-V-04" - 2*(1,175+0,46+1,175)*0,15		-0,843			
VV			"O-V-05" - 2*(1,18+1,18+1,18)*0,15		-1,062			
VV			"O-V-06" - 2*(1,18+0,465+1,18)*0,15		-0,848			
VV			"O-V-07" - 2*(0,96+0,47+0,96)*0,15		-0,717			
VV			"O-V-08" - 3*(p1*1,21)*0,15		-1,711			
VV			Západní průčelí					
VV			"D-Z-01" - 1*(2,62+1,705+2,62)*0,15		-1,042			
VV			"D-Z-02" - 1*(2,505+2,33+2,505)*0,15		-1,101			
VV			"D-Z-03" - 1*(3,2+2,705+3,2)*0,15		-1,366			
VV			"O-Z-01" - 1*(8,235+1,5+8,235)*0,15		-2,696			
VV			"O-Z-02" - 3*(p1*1,21)*0,15		-1,711			
VV			"O-Z-03" - 3*(1,5+2,4+1,5)*0,15		-2,430			
VV			"O-Z-04" - 4*(1,5+3,845+1,5)*0,15		-4,107			
VV			"O-Z-05" - 4*(2,495+3,85+2,495)*0,15		-5,304			
VV			"O-Z-06" - 4*(1,455+1,7+1,455)*0,15		-2,766			
VV			"O-Z-07" - 2*(1,455+1,7+1,455)*0,15		-1,383			
VV			"O-Z-08" - 1*(5,095+1,095+5,095)*0,15		-1,693			
VV			"O-Z-09" - 2*(1,455+1,695+1,455)*0,15		-1,382			
VV			"O-Z-10" - 1*(1,455+1,695+1,455)*0,15		-0,691			
VV			"O-Z-11" - 2*(1,94+1,99+1,94)*0,15		-1,761			
VV			"=Ostění oken a dveří"-16,769		-16,769			
VV			"Výleповání ostění a nadpraží z XPS po demontovaných zdvojených oken špaletových_06/2023"					
VV			Východní průčelí					
VV			"O-V-01" - 1*(1,73+0,90+1,73)*0,25		1,090			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"O-V-02" 0,00		0,000			
VV			"O-V-03" 0,00		0,000			
VV			"O-V-04" 0,00		0,000			
VV			"O-V-05" 0,00		0,000			
VV			"O-V-06" 0,00		0,000			
VV			"O-V-07 levé" 0,000		0,000			
VV			"O-V-07 pravé" 0,000		0,000			
VV			"O-V-08" 3*(pi*1,26)*0,15		1,781			
VV			Jižní průčelí					
VV			"O-J-01" 2*(0,000)		0,000			
VV			"O-J-02" 0,000		0,000			
VV			"O-J-03" 0,000		0,000			
VV			"O-J-04 levé" 1*(0,400+0,650+0,400)*0,200		0,000			
VV			"O-J-04 ostatní" 2*(0,400+0,530+0,400)*0,200		0,290			
VV			Severní průčelí		0,532			
VV			"O-S-02" 1*(0,75+1,68+0,75)*0,290		0,922			
VV			"O-S-05" 1*(8,125+1,510+8,125)*0,290		5,150			
VV			"Celkem odpočet Sod a připočet skutečnos"		-7,004			
6	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	8,229	925,00	7 611,83	Cena dle Sod
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží								
VV			"odpočet-vylepování ostění a nadpraží z XPS po demontovaných zavojených oken špaletových_06/2023"					
VV			Ostění oken a dveří					
VV			Severní průčelí					
VV			"D-S-01;" -3*(2,645+2+2,645)*0,15		-3,281			
VV			"D-S-02" -1*(2,535+1,705+2,535)*0,2		-1,355			
VV			"O-S-01" -1*(8,165+1,5+8,165)*0,15		-2,675			
VV			"O-S-02" -1*(0,74+1,7+0,74)*0,15		-0,477			
VV			"O-S-03" -3*(3,485+2,81+3,485)*0,2		-5,868			
VV			"O-S-04" -3*(1,695+2,81+1,695)*0,05		-0,930			
VV			"O-S-05" -1*(8,165+1,5+8,165)*0,15		-2,675			
VV			Severní vnitřní průčelí					
VV			"O-S2-01" -2*(0,745+2,42+0,745)*0,05		-0,391			
VV			"O-S2-02" -2*(0,74+2,61+0,74)*0,05		-0,409			
VV			Jižní průčelí					
VV			"D-J-01" -1*(3+3+3)*0,3		-2,700			
VV			"O-J-01" -2*(1,18+0,605+1,18)*0,15		-0,890			
VV			"O-J-02" -1*(1,18+1,5+1,18)*0,15		-0,579			
VV			"O-J-03" -1*(1,485+2,49+1,485)*0,15		-0,819			
VV			"O-J-04" -3*(1,18+0,6+1,18)*0,15		-1,332			
VV			Jižní vnitřní průčelí					
VV			"O-J2-01" -4*(0,98+1,985+0,98)*0,15		-2,367			
VV			"O-J2-02" -1*(0,98+0,49+0,98)*0,15		-0,368			
VV			"O-J2-03" -1*(0,98+0,99+0,98)*0,15		-0,443			
VV			Východní průčelí					
VV			"O-V-01" -1*(1,73+0,86+1,73)*0,15		-0,648			
VV			"O-V-02" -1*(1,51+3,98+1,51)*0,3		-2,100			
VV			"O-V-03" -1*(1,47+3,96+1,47)*0,3		-2,070			
VV			"O-V-04" -2*(1,175+0,46+1,175)*0,15		-0,843			
VV			"O-V-05" -2*(1,18+1,18+1,18)*0,15		-1,062			
VV			"O-V-06" -2*(1,18+0,465+1,18)*0,15		-0,848			
VV			"O-V-07" -2*(0,96+0,47+0,96)*0,15		-0,717			
VV			"O-V-08" -3*(pi*1,21)*0,15		-1,711			
VV			Západní průčelí					
VV			"D-Z-01" -1*(2,62+1,705+2,62)*0,15		-1,042			
VV			"D-Z-02" -1*(2,505+2,33+2,505)*0,15		-1,101			
VV			"D-Z-03" -1*(3,2+2,705+3,2)*0,15		-1,366			
VV			"O-Z-01" -1*(8,235+1,5+8,235)*0,15		-2,696			
VV			"O-Z-02" -3*(pi*1,21)*0,15		-1,711			
VV			"O-Z-03" -3*(1,5+2,4+1,5)*0,15		-2,430			
VV			"O-Z-04" -4*(1,5+3,845+1,5)*0,15		-4,107			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			"O-Z-05" -4*(2.495+3.85+2.495)*0.15		-5,304			
WV			"O-Z-06" -4*(1.455+1.7+1.455)*0.15		-2,766			
WV			"O-Z-07" -2*(1.455+1.7+1.455)*0.15		-1,383			
WV			"O-Z-08" -1*(5.095+1.095+5.095)*0.15		-1,693			
WV			"O-Z-09" -2*(1.455+1.695+1.455)*0.15		-1,382			
WV			"O-Z-10" -1*(1.455+1.695+1.455)*0.15		-0,691			
WV			"O-Z-11" -2*(1.94+1.99+1.94)*0.15		-1,761			
WV			"=Ostění oken a dveří"-16,769		-16,769			
WV			"Vylepování ostění a nadpraží z XPS po demontovaných zdvojených okna špaletových_06/2023"					
WV			Východní průčelí					
WV			"O-V-01" 1*(1.73+0.90+1.73)*0.25		1,090			
WV			"O-V-02" 1*(1.51+3.96+1.51)*0.90		6,282			
WV			"O-V-03" 1*(1.51+3.96+1.51)*0.90		6,282			
WV			"O-V-04" 2*(0.190+0.485+0.190)*0.140		0,242			
WV			"O-V-05" 2*(0.190+1.20+0.190)*0.140		0,442			
WV			"O-V-06" 2*(0.190+0.485+0.190)*0.140		0,242			
WV			"O-V-07 levé" (0.980+0.495+0.980)*0.15		0,368			
WV			"O-V-07 pravé" 0,000		0,000			
WV			"O-V-08" 3*(p*1.26)*0.15		1,781			
WV			Jižní průčelí					
WV			"O-J-01 levé+pravé" 2*0,000		0,000			
WV			"O-J-02" 0,000		0,000			
WV			"O-J-03" 1*(1.490+2.520+1.490)*0.250		1,375			
WV			"O-J-04 levé" 1*(0.400+0.650+0.400)*0.200		0,290			
WV			"O-J-04 ostatní" 2*(0.400+0.530+0.400)*0.200		0,532			
WV			Severní průčelí					
WV			"O-S-02" 1*(0.75+1.68+0.75)*0.290		0,922			
WV			"O-S-05" 1*(8.125+1.510+8.125)*0.290		5,150			
WV			"Celkem odpčet Sod a přípočet skutečnosti"-16,769+24,998		8,229			
0	K	612325101.MTŽ	Vápenocementová omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm, bez dodávky materiálu	m2	114,000	100,00	11 400,00	Cena obvyklá sub
PP			Vápenocementová omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm, bez dodávky materiálu					
WV			"Nové přívody pro venkovní LED displeje s vestavnými boxy_06 2023"					
WV			"SIL 50,00mb, š. 50mm; hl. 50mm"12,000		12,000			
WV			"SLB 120,00mb; š. 120mm; hl. 50mm"24,000		24,000			
WV			"Zapřavení vedených rýh vně objektu SIL_06 2023"					
WV			"SIL 156,00mb, š. 50mm; hl. 50mm"78,000		78,000			
WV			Součet		114,000			
D	D4		009: Ostatní konstrukce a práce				102 022,00	
0	K	946111114	Montáž pojizdných věží trubkových/dilcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus	8,000	2 580,00	20 640,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž pojizdných věží trubkových nebo dilcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946111114					
WV			"vnitřní pomocné věžové lešení"					
WV			"pohled S_okno poz. O-S-05_demontáž a montáž výplně otvorů"2,000		2,000			
WV			"pohled S_okno poz. O-S-05_zednické zacištění otvorů"2,000		2,000			
WV			"pohled J_okno poz. O-J-03_demontáž a montáž výplně otvorů"2,000		2,000			
WV			"pohled J_okno poz. O-J-03_zednické zacištění otvorů"2,000		2,000			
WV			Součet		8,000			
0	K	946111214	Příplatek k pojizdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 4,5 m za první a ZKD den použití	kus	36,000	358,00	12 888,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž pojizdných věží trubkových nebo dilcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojizdného lešení k ceně -1114					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946111214					
WV			"vnitřní pomocné věžové lešení"					
WV			"pohled S_okno poz. O-S-05_demontáž a montáž výplně otvorů"2,000*4		8,000			
WV			"pohled S_okno poz. O-S-05_zednické zacištění otvorů"2,000*4		8,000			
WV			"pohled J_okno poz. O-J-03_demontáž a montáž výplně otvorů"2,000*4		8,000			
WV			"pohled J_okno poz. O-J-03_zednické zacištění otvorů+el ovládání"2,000*6		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Součet					36,000			
0	K	946111814	Demontáž pojizdných věží trubkových/dílčových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus	8,000	1 660,00	13 280,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Demontáž pojizdných věží trubkových nebo dílčových s maximálním zařízením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 m					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946111814					
	VV		"vnitřní pomocné věžové lešení"					
	VV		"pohled S_ okno poz. O-S-05_ demontáž a montáž výplně otvorů"2,000		2,000			
	VV		"pohled S_ okno poz. O-S-05_ zednické zacištění otvorů"2,000		2,000			
	VV		"pohled J_ okno poz. O-J-03_ demontáž a montáž výplně otvorů"2,000		2,000			
	VV		"pohled J_ okno poz. O-J-03_ zednické zacištění otvorů"2,000		2,000			
	VV		Součet		8,000			
0	K	946111113	Montáž pojizdných věží trubkových/dílčových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	4,000	2 310,00	9 240,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž pojizdných věží trubkových nebo dílčových s maximálním zařízením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 2,5 m do 3,5 m					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946111113					
	VV		"vnitřní pomocné věžové lešení"					
	VV		"pohled V_ okno poz. O-V-02+03_ demontáž a montáž výplně otvorů"2,000		2,000			
	VV		"pohled V_ okno poz. O-V-02+03_ zednické zacištění otvorů"2,000		2,000			
0	K	946111213	Příplatek k pojizdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus	12,000	304,00	3 648,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž pojizdných věží trubkových nebo dílčových s maximálním zařízením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojizdného lešení k ceně -1113					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946111213					
	VV		"vnitřní pomocné věžové lešení"					
	VV		"pohled V_ okno poz. O-V-02+03_ demontáž a montáž výplně otvorů"(1,000+1,000)*3		6,000			
	VV		"pohled V_ okno poz. O-V-02+03_ zednické zacištění otvorů"(1,000+1,000)*3		6,000			
0	K	946111813	Demontáž pojizdných věží trubkových/dílčových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	4,000	1 380,00	5 520,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Demontáž pojizdných věží trubkových nebo dílčových s maximálním zařízením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 2,5 m do 3,5 m					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946111813					
	VV		"vnitřní pomocné věžové lešení"					
	VV		"pohled V_ okno poz. O-V-02+03_ demontáž a montáž výplně otvorů"2,000		2,000			
	VV		"pohled V_ okno poz. O-V-02+03_ zednické zacištění otvorů"2,000		2,000			
274	K	9660071RR73.DKO.P1	Prvek X-Z-14, - Osazení a dodávka nové plechové vitriny s prosklením (viz specifikace kniha standardů PD) - DODÁVKA ELEKTRICKÁ SADA ZDROJ+PROPOJ KABEL A LED PÁSEK BEZ MONTÁŽE	soubor	1,000	3 056,00	3 056,00	Cena obvyklá sub
	PP		Prvek X-Z-14, - Osazení a dodávka nové plechové vitriny s prosklením (viz specifikace kniha standardů PD) - DODÁVKA ELEKTRICKÁ SADA ZDROJ+PROPOJ KABEL A LED PÁSEK BEZ MONTÁŽE					
	VV		"Požadavek provozovatele na elektrické vybavení vitriny bez zapojení a montáže pouze MAT_06/2023"					
	VV		1,000		1,000			
0	K	9660071RRO1.DKO	Prvek X-O-24, demontáž stávající sítě s lanky - ochrana proti znečištění od plactva, včetně likvidace a následná výměna nové sítě s lanky, výběr barvy bude vyzorkován	m2	45,000	750,00	33 750,00	Cena obvyklá sub
	PP		Prvek X-O-24, demontáž stávající sítě s lanky - ochrana proti znečištění od plactva, včetně likvidace a následná výměna nové sítě s lanky, výběr barvy bude vyzorkován					
	VV		"Výměna stávající ochranné sítě za novou"15,000*3,000		45,000			
D 099: Přesun hmot HSV							2 724,06	
127	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,286	1 050,00	300,30	Cena dle Sod
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04					
	VV		0,286		0,286			
129	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,286	315,00	90,09	Cena dle Sod
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
	VV		0,286		0,286			
130	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - Celkem do 30 km (tam i zpět)	t	8,580	13,70	117,55	Cena dle Sod
	PP		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - Celkem do 30 km (tam i zpět)					
	VV		0,286*30		8,580			




PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
131	K	997013157	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s omezením mechanizace	t	0,286	750,00	214,50	Cena dle Sod
	PP		Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s omezením mechanizace					
132	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	5,199	385,00	2 001,62	Cena dle Sod
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m					
	VV		5,199		5,199			
D D12								
0	K	781571141	781: Obklady keramické				29 736,31	
	PP		Montáž obkladů ostění šířky přes 200 do 400 mm lepenými flexibilním lepidlem	m	27,340	303,00	8 284,02	CS ÚRS 2023 01
	VV		Montáž obkladů ostění z obkladaček keramických lepených flexibilním lepidlem šířky ostění přes 200 do 400 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781571141					
	VV		"Vylepování ostění a nadpraží z XPS po demontovaných zdvojených oken špaletových_06/2023"					
	VV		"doplnění KO ostění, nadpraží zjištěného stavu"					
	VV		Východní průčelí					
	VV		"O-V-04" 2*(1,190-0,190+1,190-0,190)		4,000			
	VV		"O-V-05" 2*(1,190-0,190+1,190-0,190)		4,000			
	VV		"O-V-06" 2*(1,190-0,190+1,190-0,190)		4,000			
	VV		"O-V-07 pravé" (0,960+0,960)		1,920			
	VV		Jižní průčelí					
	VV		"O-J-01" 2*(1,190+0,610+1,190)		5,980			
	VV		"O-J-02" 1*(1,190+1,520+1,190)		3,900			
	VV		"O-J-04 levé" 1*(1,190-0,600+1,190-0,600)		1,180			
	VV		"O-J-04 ostatní" 2*(1,190-0,600+1,190-0,600)		2,360			
	VV		Součet		27,340			
0	K	781674113	Montáž obkladů parapetů š přes 150 do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	11,125	140,00	1 557,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781674113					
	VV		"Vylepování ostění a nadpraží z XPS po demontovaných zdvojených oken špaletových_06/2023"					
	VV		"doplnění KO parapetu dle zjištěného stavu"					
	VV		Východní průčelí					
	VV		"O-V-01" (1*0,90)		0,900			
	VV		"O-V-04" 2*(0,485)		0,970			
	VV		"O-V-05" 2*(1,200)		2,400			
	VV		"O-V-06" 2*(0,485)		0,970			
	VV		"O-V-07 levé" (1*0,495)		0,495			
	VV		"O-V-07 pravé" (1*0,470+0,470)		0,940			
	VV		Jižní průčelí					
	VV		"O-J-01" 2*(0,610)		1,220			
	VV		"O-J-02" 1*(1,520)		1,520			
	VV		"O-J-04 levé" 1*(0,650)		0,650			
	VV		"O-J-04 ostatní" 2*(0,530)		1,060			
	VV		Součet		11,125			
0	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	21,012	621,00	13 048,45	CS ÚRS 2023 01
	PP		obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2					
	VV		"Vylepování ostění a nadpraží z XPS po demontovaných zdvojených oken špaletových_06/2023"					
	VV		"doplnění KO ostění, nadpraží, parapet dle zjištěného stavu_ RACO color one white 200x250x6"					
	VV		Východní průčelí					
	VV		"O-V-01" (1*0,90)*0,250		0,225			
	VV		"O-V-04" 2*(1,190-0,190+0,485+1,190-0,190)*0,380		1,889			
	VV		"O-V-05" 2*(1,190-0,190+1,20+1,190-0,190)*0,320		2,048			
	VV		"O-V-06" 2*(1,190-0,190+0,485+1,190-0,190)*0,320		1,590			
	VV		"O-V-07 levé" (1*0,495)*0,150		0,074			
	VV		"O-V-07 pravé" (0,960+0,470+0,470+0,960)*0,160		0,458			
	VV		Jižní průčelí					
	VV		"O-J-01" 2*(1,190+0,610+0,610+1,190)*0,290		2,088			
	VV		"O-J-02" 1*(1,190+1,520+1,520+1,190)*0,200		1,084			
	VV		"O-J-04 levé" 1*(1,190-0,600+0,650+1,190-0,600)*0,200		0,366			
	VV		"O-J-04 ostatní" 2*(1,190-0,600+0,530+1,190-0,600)*0,200		0,684			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		10,506			
VV			Poznámka: ztratné 100% z důvodu atypických tvarů špalet s úskoky, viz. foto					
VV			10,506*2 "Přepočtené koeficientem množství		21,012			
0	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	44,145	50,70	2 238,15	CS ÚRS 2023 01
PP			Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781495115					
VV			"Výlepopování ostění a nadpraží z XPS po demontovaných zdvojených oken špaletových_06/2023"					
VV			Východní průčelí					
VV			"O-V-01" 0,900+0,250*2		1,400			
VV			"O-V-04" 2*(1,190-0,190+0,485+1,190-0,190)+0,380*2		5,730			
VV			"O-V-05" 2*(1,190-0,190+1,20+1,190-0,190)+0,320*2		7,040			
VV			"O-V-06" 2*(1,190-0,190+0,485+1,190-0,190)+0,320*2		5,610			
VV			"O-V-07 levé" (0,980+0,495+0,980)+0,150*2		2,755			
VV			"O-V-07 pravé" (0,960+0,470+0,960)+0,15*2		2,690			
VV			Jižní průčelí					
VV			"O-J-01" 2*(1,190+0,610+0,610+1,190)+0,290*4		8,360			
VV			"O-J-02" 1*(1,190+1,520+1,520+1,190)+0,200*4		6,220			
VV			"O-J-04 levé" 1*(1,190-0,600+1,190-0,600)+0,200*2		1,580			
VV			"O-J-04 ostatní" 2*(1,190-0,600+1,190-0,600)+0,200*2		2,760			
VV			Součet		44,145			
185	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	10,506	115,00	1 208,19	Cena dle Sod
PP			Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených					
VV			"Výlepopování ostění a nadpraží z XPS po demontovaných zdvojených oken špaletových_06/2023"					
VV			Východní průčelí					
VV			"O-V-01" (1*0,90)*0,250		0,225			
VV			"O-V-04" 2*(1,190-0,190+0,485+1,190-0,190)*0,380		1,889			
VV			"O-V-05" 2*(1,190-0,190+1,20+1,190-0,190)*0,320		2,048			
VV			"O-V-06" 2*(1,190-0,190+0,485+1,190-0,190)*0,320		1,590			
VV			"O-V-07 levé" (1*0,495)*0,150		0,074			
VV			"O-V-07 pravé" (0,960+0,470+0,470+0,960)*0,160		0,458			
VV			Jižní průčelí					
VV			"O-J-01" 2*(1,190+0,610+0,610+1,190)*0,290		2,088			
VV			"O-J-02" 1*(1,190+1,520+1,520+1,190)*0,200		1,084			
VV			"O-J-04 levé" 1*(1,190-0,600+0,650+1,190-0,600)*0,200		0,366			
VV			"O-J-04 ostatní" 2*(1,190-0,600+0,530+1,190-0,600)*0,200		0,684			
VV			Součet		10,506			
188	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	%	2,000	1 700,00	3 400,00	Cena dle Sod
PP			Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m					
D	D17		T_741: Elektroinstalace - silnoproud				26 026,86	
207	K	741_04.003	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	150,000	33,00	4 950,00	Cena dle Sod
PP			Kabel CYKY-J 3x2,5					
VV			"dodávka hrubé kabeláže_pro otočné banery, hlavní vstup_požadavek provozovatele_06/2023"		75,000			
VV			75,000"levá strana		75,000			
VV			75,000"pravá strana		150,000			
VV			Součet		150,000			
212	K	741_04.003	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	150,000	33,00	4 950,00	Cena dle Sod
PP			Kabel CYKY-J 3x2,5					
VV			"montáž hrubé kabeláže_pro otočné banery, hlavní vstup_požadavek provozovatele_06/2023"		75,000			
VV			75,000"levá strana		75,000			
VV			75,000"pravá strana		150,000			
VV			Součet		150,000			
208	K	741_04.004	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	100,000	33,00	3 300,00	Cena dle Sod
PP			Kabel CYKY-J 3x1,5					
VV			"dodávka hrubé kabeláže - motoricky ovládané okno O-V-03"		100,000			
VV			100,000"přívod do elektromotoru a vedení kabel k vypínači nástěnnému z ŘJ		100,000			
213	K	741_03.004	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	100,000	22,00	2 200,00	Cena dle Sod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Kabel CYKY-J 3x1,5					
VV			"montáž hrubé kabeláže - motoricky ovládané okno O-V-03"		100,000			
VV			100,000"přívod do elektromotoru a vedení kabel k vypínači nástěnnému z ŘJ					
209	K	741_04.005	Vodič CY6ZŽ	m	10,000	33,00	330,00	Cena dle Sod
PP			Vodič CY6ZŽ					
VV			"dodávka hrubé kabeláže_pro otočné banery, hlavní vstup_provozovatele_06/2023"					
VV			5,000"levá strana		5,000			
VV			5,000"právní strana		5,000			
VV			Součet		10,000			
214	K	741_03.005	Vodič CY6ZŽ	m	10,000	29,00	290,00	Cena dle Sod
PP			Vodič CY6ZŽ					
VV			"montáž hrubé kabeláže_pro otočné banery, hlavní vstup_provozovatele_06/2023"					
VV			5,000"levá strana		5,000			
VV			5,000"právní strana		5,000			
VV			Součet		10,000			
236	K	741_07.001	Elektroinstalační krabice 81x81, IP66, UV odolná	ks	2,000	152,00	304,00	Cena dle Sod
PP			Elektroinstalační krabice 81x81, IP66, UV odolná					
VV			"dodávka vodotěsných pospojovacích krabic_pro otočné banery, hlavní vstup_provozovatele_06/2023"					
VV			1,000"levá strana		1,000			
VV			1,000"právní strana		1,000			
VV			Součet		2,000			
244	K	741_07.009	Protipožární ucpávka do rozměru 60x40	ks	-5,000	3 500,00	-17 500,00	Cena dle Sod
PP			Protipožární ucpávka do rozměru 60x40					
VV			"Odpočet nerealizovaného"					
VV			-5,000		-5,000			
245	K	741_08.001	Elektroinstalační krabice 81x81, IP66, UV odolná	ks	2,000	250,00	500,00	Cena dle Sod
PP			Elektroinstalační krabice 81x81, IP66, UV odolná					
VV			"montáž vodotěsných pospojovacích krabic_pro otočné banery, hlavní vstup_provozovatele_06/2023"					
VV			1,000"levá strana		1,000			
VV			1,000"právní strana		1,000			
VV			Součet		2,000			
242	K	741_07.007	Elektroinstalační lišty PVC 60X40 bezhalogenová, včetně ohybových a spojovacích dílů	m	15,000	152,00	2 280,00	Cena dle Sod
PP			Elektroinstalační lišty PVC 60X40 bezhalogenová, včetně ohybových a spojovacích dílů					
VV			"motoricky ovládané okno O-V-03"					
VV			15,000"dodávka lišt pro přívod a tlačítkové ovládání		15,000			
252	K	741_08.007	Elektroinstalační lišty PVC 60X40 bezhalogenová, včetně ohybových a spojovacích dílů	m	15,000	105,00	1 575,00	Cena dle Sod
PP			Elektroinstalační lišty PVC 60X40 bezhalogenová, včetně ohybových a spojovacích dílů					
VV			"motoricky ovládané okno O-V-03"					
VV			15,000"montáž lišt pro přívod a tlačítkové ovládání		15,000			
253	K	741_08.009	Protipožární ucpávka do rozměru 60x40	ks	-5,000	3 000,00	-15 000,00	Cena dle Sod
PP			Protipožární ucpávka do rozměru 60x40					
VV			"Odpočet nerealizovaného"					
VV			-5,000		-5,000			
0	K	741_05.006.mtž	MONTÁŽ Svítidla D2 - dle knihy svítidel. Přisazené retro svítidlo	ks	-1,000	300,00	-300,00	Cena obvyklá sub
PP			MONTÁŽ Svítidla D2 - dle knihy svítidel. Přisazené retro svítidlo					
VV			"Koliže s otevíráním dveří poz. D-Z-01 u vstupu do Scapino_06/2023"					
VV			-1,000		-1,000			
VV			Poznámka: vlastní svítidlo D2, předáno uživateli jako náhradní. Světlo nelze vrátit z důvodu zakázkové výroby					
256	K	741_11.001	Drobný montážní materiál (cca 5% z dodávky el. instalačního materiálu)	ks	0,056	25 000,00	1 400,00	Cena dle Sod
PP			Drobný montážní materiál (cca 5% z dodávky el. instalačního materiálu)					
VV			"Nové přívody pro venkovní LED displeje s vestavnými boxy_06 2023"					
VV			0,056		0,056			
258	K	741_13.001	Frézování drážek, průrazy, kapsy pro krabice, apod. (projekt předpokládá, že bude instalováno lešení - ze strany dodavatele stavby)	hod	26,000	650,00	16 900,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Frézování drážek, průrazy, kapsy pro krabice, apod. (projekt předpokládá, že bude instalováno lešení - ze strany dodavatele stavby)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741_13001								
"Nové přířivody pro venkovní otočné banery před hlavním vstupem a venkovní LED displeje_06 2023"								
"SIL 50,00mb, š. 50mm; hl. 50mm"12,000								
"SLB 120,00mb; š. 120mm; hl. 50mm"14,000								
Součet								
0	M	NWG.0069321.URS	Kabel F/UTP, Cat 6, PE, Fca, 4 páry, MODnet, cívka 305m, černý	kus	1,000	5 544,36	5 544,36	CS ÚRS 2023 01
Kabel F/UTP, Cat 6, PE, Fca, 4 páry, MODnet, cívka 305m, černý								
"Nové přířivody pro venkovní LED displeje s vestavnými boxy_06 2023"								
1,000								
272	K	741_14.011	Vedlejší rozpočtové náklady (doprava, čas na cestě, ubytování)	sada	0,200	5 000,00	1 000,00	Cena dle Sod
Vedlejší rozpočtové náklady (doprava, čas na cestě, ubytování)								
"Nové přířivody pro venkovní otočné banery před hlavním vstupem a venkovní LED displeje_06 2023"0,100+0,100								
0	M	73769002.R1	spínač žaluziový černý s rámečkem	kus	1,000	720,00	720,00	Cena obvyklá sub
spínač žaluziový černý s rámečkem								
"ovládací tlačítko odvětrání okno O-V-03_dle požadavku provozovatele"1,000								
0	M	73769002.R1-mtž	mtž spínače žaluziového černým s rámečkem	kus	1,000	445,00	445,00	Cena obvyklá sub
mtž spínače žaluziového černým s rámečkem								
"ovládací tlačítko odvětrání okno O-V-03_dle požadavku provozovatele"1,000								
0	K	741120001.R1	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žily 0,21 až 1,00 mm2	m	280,000	30,00	8 400,00	Cena obvyklá sub
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žily 0,21 až 1,00 mm2								
"Nové přířivody pro venkovní LED displeje s vestavnými boxy_06 2023"								
280,000*slb								
0	M	741_RJ45.CAT6	Konektor RJ45, UTP Cat6, na drát/lanko	kus	11,000	8,00	88,00	Cena obvyklá sub
Konektor RJ45, UTP Cat6, na drát/lanko								
"Nové přířivody pro venkovní LED displeje s vestavnými boxy_06 2023"								
"DAT propoj do venkovních LED displejů"11,000								
0	K	741_RJ45.CAT6_MTŽ	Propoj strukturované kabeláže s datovým konektorem RJ-45, včetně měření	kus	11,000	115,00	1 265,00	Cena obvyklá sub
Propoj strukturované kabeláže s datovým konektorem RJ-45, včetně měření								
"Nové přířivody pro venkovní LED displeje s vestavnými boxy_06 2023"								
"DAT propoj do venkovních LED displejů"11,000								
0	K	741130021	Ukončení vodičů izolovaných do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	22,000	27,20	598,40	CS ÚRS 2023 01
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žily do 2,5 mm2								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130021								
"Nové přířivody pro venkovní LED displeje s vestavnými boxy_06 2023"								
"SIL propoj do venkovních LED displejů"1,000*2								
0	M	1553088	SVORKA WAGO 773-492 2X2,5 SV.SEDA	kus	33,000	8,70	287,10	Cena obvyklá sub
SVORKA WAGO 773-492 2X2,5 SV.SEDA								
"Nové přířivody pro venkovní LED displeje s vestavnými boxy_06 2023"								
"SIL propoj do venkovních LED displejů"1,000*3								
270	K	741_14.009	Přesuny hmot v rámci stavby	hod	3,000	500,00	1 500,00	Cena dle Sod
Přesuny hmot v rámci stavby								
"Nové přířivody pro venkovní LED displeje s vestavnými boxy_06 2023"								
"SIL 50,00mb, š. 50mm; hl. 50mm"1,000								
"SLB 120,00mb; š. 120mm; hl. 50mm"2,000								
Součet								
Práce a dodávky PSV								22 494,40
D	PSV							
D	783							
0	K	783414201.R1	Dokončovací práce - natěry	mb	33,000	112,00	3 696,00	Cena obvyklá sub
Základní antikorozní jednorázobný syntetický nátěr ok kci								
"Obnova stavebních prvků nad rámec PD_06/2023"								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			6,000" a) žebřík		6,000			
VV			14,000" b) žebřík		14,000			
VV			2,500" 2" c1, 2) žebřík		5,000			
VV			4,000" 2" d1, 2) žebřík		8,000			
VV			Součet		33,000			
0	K	783417101.R1	Krycí jednonásobný syntetický nátěr ok kci	mb	33,000	108,00	3 564,00	Cena obvyklá sub
PP			Krycí jednonásobný syntetický nátěr ok kci					
VV			"Obnova stavebních prvků nad rámec PD_06/2023"					
VV			6,000" a) žebřík		6,000			
VV			14,000" b) žebřík		14,000			
VV			2,500" 2" c1, 2) žebřík		5,000			
VV			4,000" 2" d1, 2) žebřík		8,000			
VV			Součet		33,000			
0	K	783417101.R2	Obnovovací krycí jednonásobný syntetický nátěr ok kci, včetně přípravy	mb	200,000	47,00	9 400,00	Cena obvyklá sub
PP			Obnovovací krycí jednonásobný syntetický nátěr ok kci, včetně přípravy					
VV			"Obnova stavebních prvků nad rámec PD_06/2023"					
VV			80,000" e) stávající hromosvod		80,000			
VV			120,000" f) stávající ok kce světlíku na střeše		120,000			
VV			Součet		200,000			
0	K	783906801.R2	Jenné broušení ok kci	mb	33,000	66,00	2 178,00	Cena obvyklá sub
PP			Jenné broušení ok kci					
VV			"Obnova stavebních prvků nad rámec PD_06/2023"					
VV			6,000" a) žebřík		6,000			
VV			14,000" b) žebřík		14,000			
VV			2,500" 2" c1, 2) žebřík		5,000			
VV			4,000" 2" d1, 2) žebřík		8,000			
VV			Součet		33,000			
0	K	783401401.R1	Příprava podkladu ok konstrukcí před provedením nátěru ometením	mb	33,000	7,00	231,00	Cena obvyklá sub
PP			Příprava podkladu ok konstrukcí před provedením nátěru ometením					
VV			"Obnova stavebních prvků nad rámec PD_06/2023"					
VV			6,000" a) žebřík		6,000			
VV			14,000" b) žebřík		14,000			
VV			2,500" 2" c1, 2) žebřík		5,000			
VV			4,000" 2" d1, 2) žebřík		8,000			
VV			Součet		33,000			
0	K	783401303.R1	Příprava podkladu ok konstrukcí před provedením nátěru odrezáváním bezoplachovým	mb	33,000	97,80	3 227,40	Cena obvyklá sub
PP			Příprava podkladu ok konstrukcí před provedením nátěru odrezáváním bezoplachovým					
VV			"Obnova stavebních prvků nad rámec PD_06/2023"					
VV			6,000" a) žebřík		6,000			
VV			14,000" b) žebřík		14,000			
VV			2,500" 2" c1, 2) žebřík		5,000			
VV			4,000" 2" d1, 2) žebřík		8,000			
VV			Součet		33,000			
0	K	783401601.R1	Příprava podkladu ok konstrukcí před provedením nátěru osušením	mb	33,000	6,00	198,00	Cena obvyklá sub
PP			Příprava podkladu ok konstrukcí před provedením nátěru osušením					
VV			"Obnova stavebních prvků nad rámec PD_06/2023"					
VV			6,000" a) žebřík		6,000			
VV			14,000" b) žebřík		14,000			
VV			2,500" 2" c1, 2) žebřík		5,000			
VV			4,000" 2" d1, 2) žebřík		8,000			
VV			Součet		33,000			
POLOŽKY TAKTO OZNAČENÉ JSOU OCENĚNÝ DLE URS V CENÍKOVÉ SOUSTAVĚ, NEBO V ČASE A MÍSTĚ OBVYKLÉM								

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 11
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmuky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Město Kolín Karlovo náměstí 78 280 12 Kolín 1 IČO : 00235440 DIČ : CZ00235440	Kontrola za TDI ARCHA inženýrská agentura a.s. TDI, koordinátor BOZP V Zídkách 450, 280 02 Kolín IV Michael Havránek tel.: 728 380 614	
Způsob odesílání / předání / datum : e-mailem, dne 23.8.2023		Stavba: "Oprava fasády Městského divadla v Kolíně, Smetanova 557, Kutnohorská 557, 280 02 Kolín IV, parc. č. st. 374, k.ú. Kolín"
Odkazy na dokumentaci :	Projektová dokumentace z 06/2022 zpracovaná firmou Ateliér Masák & Partner, s.r.o. Roosveltova 39/575, 160 00 Praha 6 Bubeneč, IČ: 27086631	
na rozpočet :	Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. 00457/2023 ze dne 27.3.2023	
na jednání na akci:	"Oprava fasády MD Kolín"	
POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: ZL č. 11 - po sejmutí stávajících žulových schodnic pro jejich opracování a oživení vzhledu byla zjištěna nesoudržnost spodní skladby násypu. Z těchto důvodů bylo přistoupeno k dodatečnému zřízení žlb základových pásů, které zajistí stabilitu zpětně osazovaných schodnic. Dále na základě požadavku objednatele bylo přistoupeno k oživení a barevné sjednocení odstínu stávající žulové dlažby a bočního obkladu-hlavní vstup S tzv. oštůvkováním. Též po hrubém očištění tlakovou vodou byly zjištěny poškozené stávající obkladové desky Travertinu a jejich nutná výměna za nové. Dále byla investorem požadována nová časová schránka a dodatečné držáky světel s průchodkami. Detailnější rozsah viz. rozpočet tohoto ZL		
Cenové vyčíslení: viz. příloha č. 1-9"Soupis víceprací a méněprací - ZL č. 11 bez DPH": 147 531,59 Kč		
Zhotovitel :  Ing. Jiří Fořt, předseda představenstva	Odsouhlasení objednatelem:  Ing. Iveta Lužňová, investiční referentka Odboru investic a UP	
Odsouhlasení GP:  Ing. arch. Jaroslav Svěrek	Odsouhlasení TDS:  Michael Havránek, TDI a Koordinátor BOZP	

stavba: "Oprava fasády MD Kolín"
objekty: "SO 01: ARČ"
díl: "vícepráce a méněpráce ke ZL č. 11"
objednatel: "Město Kolín"

zhotovitel: BFK service a. s.
dne: 23.8.2023

REKAPITULACE - ZL č. 11

Objekt SO 01	MD-Kolín_kamenické práce hlavní vstup+časová schránka+držáky osvětlení, venkovní parapet	
Přípočty	1 - Zemní práce	23 488,24 Kč
Přípočty	2 - Zakládání	33 537,50 Kč
Přípočty	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 646,40 Kč
Přípočty	D5 - 099: Přesun hmot HSV	17 151,65 Kč
Přípočty	D7 - 764: Konstrukce klempířské	8 371,00 Kč
Přípočty	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 893,00 Kč
Přípočty	D11 - 772: Podlahy z kamene	37 236,00 Kč
Přípočty	D13 - 782: Obklady z kamene	22 207,80 Kč

Celkem přípočty	147 531,59 Kč
Celkem odpočty	- Kč
CELKEM PŘÍPOČTY A ODPOČTY_ZL č. 11, bez DPH	147 531,59 Kč
21% DPH	30 981,63 Kč
CELKEM PŘÍPOČTY A ODPOČTY_ZL č. 11, s DPH	178 513,22 Kč



REKAPITULACE STAVBY

W01 IMPORT
Stavba: 220802_DKO_DPS_SOUPIS PRACI BFK

ČSO	ČC-ČZ	23.8.2023
Stavba	Datum	
Zhotovitel	IC	
Projektant	DČ	
Zhotovitel	IC	
Projektant	DČ	
Zhotovitel	IC	
Projektant	DČ	

Cena bez DPH		147 531,59
Zaklad daně		Výše daně
21,00%	147 531,59	30 981,63
15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		178 513,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razba Datum a podpis Razba

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis Razba Datum a podpis Razba

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	IMPORT	
Stavba:	220802_DKO_DPS_SOUPIS PRACÍ BFK	
Místo:	23.08.2023	
Zadavatel:	Projektant:	
Zhotovitel:	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

Objekt2	SO_01 Městské divadlo Kolin	147 531,59	178 513,22
ZL	MD-Kolin_kamenické práce hlavní vstup+fasová	147 531,59	178 513,22
č.011_R1	schránka+držáky osvětlení, venkovní parapet	147 531,59	178 513,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 220802_DKO_DPS_SOUPIS PRACI BFK
Objekt: Objekt2 - SO_01 Městské divadlo Kolín
Soupis:

ZL č.011_R1 - MD-Kolín_kamenické práce hlavní vstup+časová schránka+držáky osvětlení, venkovní parapet

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Datum: 23.08.2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

D1 - D1.01: Architektonicko stavební řešení	147 531,59
1 - Zemní práce	23 488,24
2 - Zakládání	33 537,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 646,40
D5 - 099: Přesun hmot HSV	17 151,65
D7 - 764: Konstrukce klempířské	8 371,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 893,00
D11 - 772: Podlahy z kamene	37 236,00
D13 - 782: Obklady z kamene	22 207,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 220802_DKO_DPS_SOUPIS PRACÍ BFK
Objekt: Objekt2 - SO_01 Městské divadlo Kolín
Soupis:

ZL č.011_R1 - MD-Kolín_kamenické práce hlavní vstup+časová schránka+držáky osvětlení, venkovní parapet

Místo: Datum: 23.08.2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

147 531,59

D D1 D1.01: Architektonicko stavební řešení

147 531,59

D 1 Zemní práce								
0	K	132311401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 4 ručně	m3	5,880	3 590,00	21 109,20	CS ÚRS 2023 02
Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132311401								
	PP							
	Online PSC							
VV			"Zemní práce pro podporu hlavního schodiště_07/2023"					
VV			(2,800*0,600)*0,500*7		5,880			
0	K	174211101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně	m3	2,744	111,00	304,58	CS ÚRS 2023 02
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174211101								
	PP							
	Online PSC							
VV			"Zemní práce pro podporu hlavního schodiště_07/2023"		5,880			
VV			(2,800*0,600)*0,500*7		-3,136			
VV			-(2,800*0,320)*0,500*7		2,744			
VV			Součet					
0	K	181111112	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	32,928	63,00	2 074,46	CS ÚRS 2023 02
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění omice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181111112								
	PP							
	Online PSC							
VV			"Zemní práce pro podporu hlavního schodiště_07/2023"		32,928			
VV			14,000*2,800-(2,800*0,320)*7"ruční urovnání mezi základovými pásy pro budoucí uložení schodišťových stupňů"					
32,928								
D 2 Zakládání								
0	K	274322511	Základové pásy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	3,387	4 470,00	15 139,89	CS ÚRS 2023 02
Základy z betonu železového (bez výztuže) pásy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274322511								
	PP							
	Online PSC							
VV			"Zemní práce pro podporu hlavního schodiště_07/2023"		3,387			
VV			(2,800*0,320)*0,540*7					
0	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	27,125	403,00	10 931,38	CS ÚRS 2023 02
Bednění základů pasů rovné zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351121								
	PP							
	Online PSC							
VV			"Zemní práce pro podporu hlavního schodiště_07/2023"		27,125			
VV			(2,800*2+0,320*2)*0,540*7*1,15					
0	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	27,125	77,80	2 110,33	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Bednění základů pasů rovné odsíranění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351122								
PP	Online PSC		"Zemní práce pro podporu hlavního schodiště_07/2023"					
VV			(2,800*2+0,320*2)*0,540*7*1,15		27,125			
0	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,099	54 100,00	5 355,90	CS ÚRS 2023 02
PP	Online PSC		Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274361821					
VV			"Zemní práce pro podporu hlavního schodiště_07/2023"		0,099			
VV			((2,800*2)*7+(0,55*2*8)*7)*0,89*1,10/1000					
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
D	6						1 646,40	
0	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdi a valů před započítáním oprav ručně	m2	11,760	140,00	1 646,40	CS ÚRS 2023 02
PP	Online PSC		Očištění zdiva nebo betonu zdi a valů před započítáním oprav ručně					
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/628195001					
VV			"Zemní práce pro podporu hlavního schodiště_07/2023"		11,760			
VV			(2,800*0,600)*7*ruční očištění stávajícího cihelného zdiva-základy pod schody					
099: Přesun hmot HSV								
D	D5						17 151,65	
127	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	5,018	1 050,00	5 268,90	Cena dle Sod
PP			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04					
VV			"Zemní práce pro podporu hlavního schodiště_07/2023"		5,018			
VV			((2,800*0,320)*0,500*7)*1,60		5,018			
VV			Součet					
129	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,018	315,00	1 580,67	Cena dle Sod
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
VV			"Zemní práce pro podporu hlavního schodiště_07/2023"		5,018			
VV			((2,800*0,320)*0,500*7)*1,60		5,018			
VV			Součet					
130	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - Celkem do 30 km (tam i zpět)	t	145,522	13,70	1 993,65	Cena dle Sod
PP			Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - Celkem do 30 km (tam i zpět)					
VV			"Zemní práce pro podporu hlavního schodiště_07/2023"		145,522			
VV			5,018*29*odvoz tam zpět na skládku 29km		145,522			
VV			Součet					
131	K	997013157	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s omezením mechanizace	t	5,018	750,00	3 763,50	Cena dle Sod
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s omezením mechanizace					
VV			"Zemní práce pro podporu hlavního schodiště_07/2023"		5,018			
VV			((2,800*0,320)*0,500*7)*1,60		5,018			
VV			Součet					
132	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	11,805	385,00	4 544,93	Cena dle Sod
PP			Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m					
VV			11,805					
764: Konstrukce klempířské								
D	D7						8 371,00	
0	K	764111.RR04.DK	Výroba a montáž držáků osvětlení, včetně průchodky pro el. napájení - atyp	ks	6,000	936,00	5 616,00	Cena obvyklá sub
PP			Výroba a montáž držáků osvětlení, včetně průchodky pro el. napájení - atyp					
VV			"držáky osvětlení do venkovního parapetu, včetně kulatých průchodky pro el. přívod"6,000		6,000			
0	K	764111.RR04.DK	Výroba a montáž časové schránky DN 160, délky 210mm z Cu 0,5mm- atyp	soubor	1,000	2 755,00	2 755,00	cena obvyklá sub
PP			Výroba a montáž časové schránky DN 160, délky 210mm z Cu 0,5mm, po naplnění obsahu schránky zaletovat cinem- atyp					
P			Poznámka k položce					
VV			viz. samostatný výkres - skica od GP					
VV			"výroba+montáž časové schránky DN 160, výška 210mm, horní víko výšky 50mm z Cu 0,5mm pro dodatečné vložení za základní kámen MD Kolín"1,000		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
0	K	953961215	Kotvy chemickou patronou M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	17,000	229,00	3 893,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 20, hloubka 170 mm					
	W		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953961215					
	W		"Zemní práce pro podporu hlavního schodiště_07/2023"					
	W		0,170*2*7*7		16,660			
	W		0,340*zaokrouhlení		0,340			
	W		Součet		17,000			
D 11 772: Podlahy z kamene								
0	M	5838116A44.DK	Ořezávání kamenné dlažby pro barevné sjednocení odstínů	m2	21,400	1 740,00	37 236,00	Cena obvyklá sub
	PP		Ořezávání kamenné dlažby pro barevné sjednocení odstínů					
	W		"Barevné sjednocení odstínů stávající žulové dlažby a bočního obkladu-hlavní vstup S_07/2023"21,400		21,400			
	W		Součet		21,400			
D 13 782: Obklady z kamene								
189	K	782111811	Demontáž obkladů stěn z kamene do suti z měkkých kamenů kladených do malty	m2	2,420	500,00	1 210,00	Cena dle Sod
	PP		Demontáž obkladů stěn z kamene do suti z měkkých kamenů kladených do malty					
	W		SE.04 Travertin - renovace a materiálové doplnění; oprava do 15%					
	W		pohled S; 11,28*0,15					
	W		pohled S2; 0,31*0,15					
	W		pohled V; 9,58*0,15					
	W		pohled Z; 23,44*0,15					
	W		SE.04					
	W		"Doplnění nového prasklého Travertinu v rámci sjednocení_07/2023"					
	W		2,420"pohled S-doplnění stávajícího prasklého travertinu novým (obkladové desky s otvory po původním odvodněním)		2,420			
191	K	782111112	Montáž obkladu stěn z pravouhlých desek z měkkého kamene do malty tl 25 a 30 mm	m2	3,002	2 160,00	6 484,32	Cena dle Sod
	PP		Montáž obkladu stěn z pravouhlých desek z měkkého kamene do malty tl 25 a 30 mm					
	W		SE.04 Travertin - renovace a materiálové doplnění; oprava do 15%					
	W		pohled S; 11,28*0,15					
	W		pohled S2; 0,31*0,15					
	W		pohled V; 9,58*0,15					
	W		pohled Z; 23,44*0,15					
	W		SE.04					
	W		Součet		0,000			
	W		"Doplnění nového prasklého Travertinu v rámci sjednocení_07/2023"					
	W		2,420"pohled S-doplnění stávajícího prasklého travertinu novým (obkladové desky s otvory po původním odvodněním)		2,420			
	W		2,080*0,280"pohled S-parapetní deska 2080x280 pro časovou schránku		0,582			
	W		Součet		3,002			
194	M	5838102RR04.D	deska obkladová travertin tl. 30mm	m2	2,420	4 500,00	10 890,00	Cena dle Sod
	PP		deska obkladová travertin tl. 30mm					
	W		SE.04 Travertin - renovace a materiálové doplnění; oprava do 15%					
	W		pohled S; 11,28*0,15					
	W		pohled S2; 0,31*0,15					
	W		pohled V; 9,58*0,15					
	W		pohled Z; 23,44*0,15					
	W		SE.04					
	W		Součet		0,000			
	W		"Doplnění nového prasklého Travertinu v rámci sjednocení_07/2023"					
	W		2,420"pohled S-doplnění stávajícího prasklého travertinu novým (obkladové desky s otvory po původním odvodněním)		2,420			
	W		Součet		2,420			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	M	5838102RRR04.D KO.R1	deska obkladová travertin tl. 30mm - parapetní deska s opracováním pro DS	m2	0,582	6 100,00	3 550,20	Cena obvyklá sub
	PP		deska obkladová travertin tl. 30mm - parapetní deska s opracováním pro DS					
	VV		"Doplnění nového prasklého Travertinu v rámci sjednocení_07/2023"					
	VV		2,080*0,280"pohled S-parapetní deska 2080x280 pro časovou schránku		0,582			
195	K	998782202	Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,032	2 290,00	73,28	Cena dle Sod
	PP		Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v přes 6 do 12 m					
	VV		"Doplnění nového prasklého Travertinu v rámci sjednocení_07/2023"					
	VV		(22134.52/230251)/3		0,032			
			POLOŽKY TAKTO OZNAČENÉ JSOU OCEŇENY DLE URS V CENÍKOVÉ SOUSTAVĚ, NEBO V ČASE A MÍSTĚ OBVYKLÉM					

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 12
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Město Kolín Karlovo náměstí 78 280 12 Kolín 1 IČO : 00235440 DIČ : CZ00235440	Kontrola za TDI ARCHA inženýrská agentura a.s. TDI, koordinátor BOZP V Zídkách 450, 280 02 Kolín IV	
Způsob odesílání / předání / datum : e-mailem, dne 12.9.2023		Stavba: "Oprava fasády Městského divadla v Kolíně, Smetanova 557, Kutnohorská 557, 280 02 Kolín IV, parc. č. st. 374, k.ú. Kolín"
Odkazy na dokumentaci :	Projektová dokumentace z 06/2022 zpracovaná firmou Ateliér Masák & Partner, s.r.o. Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 Bubeneč, IČ: 27086631	
na rozpočet :	Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. 00457/2023 ze dne 27.3.2023	
na jednání na akci:	"Oprava fasády MD Kolín"	
POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: ZL č. 12 zohledňuje zemní práce v rámci sejmutých krycích kamenných desek, vlastního násypu, zakrácení a odstranění části vlnkových stožárů, včetně betonové mazaniny. Následná dodávka, výroba a vlastní montáž ocelové podkonstrukce pro budoucí reklamní poutače viz. R2 výkres č. AD.06. Betonáž ok kce a okolní podbetonování pod zpětně osazované kycí kamenné desky. Jedná se o nový požadavek nad rámec PD a VV. Požadováno uživatelem MD Kolín. Detailně viz položkový rozpočet tohoto ZL		
Cenové vyčíslení: viz. příloha č. 1-7"Soupis víceprací a méněprací - ZL č. 12 bez DPH":		
		90 709,56 Kč
Tento ZL č. 12 má vliv na termín dokončení díla		
Zho	O	lem:
	In	referentka Odboru investic a UP
Ods	O	

stavba: "Oprava fasády MD Kolín"
objekty: "SO 01: ARČ"
díl: "vícepráce a méněpráce ke ZL č. 12"
objednatel: "Město Kolín"

zhotovitel: BFK service a. s.
dne: 12.9.2023

REKAPITULACE - ZL č. 12

Objekt SO 01 MD-Kolín založení pro propagační poutače, včetně ok kce 08 2023

Přípočty	1 - Zemní práce	6 829,29 Kč
Přípočty	2 - Zakládání	13 105,08 Kč
Přípočty	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 980,00 Kč
Přípočty	D5 - 099: Přesun hmot HSV	22 906,56 Kč
Přípočty	D10 - 767: Konstrukce zámečnické	34 888,63 Kč


Celkem přípočty 90 709,56 Kč

Celkem odpočty - Kč

CELKEM PŘÍPOČTY A ODPOČTY_ZL č. 12, bez DPH 90 709,56 Kč

21% DPH 19 049,01 Kč

CELKEM PŘÍPOČTY A ODPOČTY_ZL č. 12, s DPH 109 758,57 Kč



REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: 220802_DKO_DPS_SOUPIS PRACI BFK

OSO Město	CC-CZ Datum	12.9.2023
Zhotovitel	IC	
	DIC	
Zhotovitel	IC	
	DIC	
Projektant	IC	
	DIC	
Zpracovatel	IC	
	DIC	

Cena bez DPH		90 709,56
Sazba daně		21,00%
Základ daně		90 709,56
Všechny		15,00%
Cena s DPH		109 758,57

Projektant

Zpracovatel

Zhotovitel

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	IMPORT		
Stavba:	220802_DKO_DPS_SOUPIS PRACI BFK		
Misto:		Datum:	12.09.2023
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:		Zpracovatel:	
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

Objekt2	SO_01 Městské divadlo Kolín	90 709,56	109 758,57
ZL	MD-Kolín_zařízení pro propagační poutače, včetně	90 709,56	109 758,57
č.012 R1	ok kce 08 2023	90 709,56	109 758,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 220802_DKO_DPS_SOUPIS PRACÍ BFK

Objekt: Objekt2 - SO_01 Městské divadlo Kolín

Soupis: ZL č.012_R1 - MD-Kolín_založení pro propagační poutače, včetně ok kce_08 2023

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 12.09.2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 - D1.01: Architektonicko stavební řešení		90 709,56
1 - Zemní práce		6 829,29
2 - Zakládání		13 105,08
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		12 980,00
D5 - 099: Přesun hmot HSV		22 906,56
D10 - 767: Konstrukce zámečnické		34 888,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 220802_DKO_DPS_SOUPIS PRACI.BFK
Objekt: Objekt2 - SO_01 Městské divadlo Kolín
Soupis: ZL č.012_R1 - MD-Kolín_založení pro propagační poutače, včetně ok ke_08 2023

Místo: Datum: 12.09.2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

90 709,56

D 1 D1.01: Architektonicko stavební řešení

90 709,56

D 1 Zemní práce

6 829,29

0	K	131312531	Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	4,041	1 690,00	6 829,29	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Hloubení jamek ručně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných

https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/131312531

"Nový požadavek - příprava pro osazení reklamních poutačů_08/2023"

((pi*1,000*1,000*0,670)-(pi*0,200*0,200*0,670))*2"odstranění zhutněného násypu okolo původního modřínového stožáru 4,041

D 2 Zakládání

13 105,08

0	K	273316121	Základové desky z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	2,178	4 810,00	10 476,18	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------	----------------

Základy z betonu prostého desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/273316121

"Nový požadavek - příprava pro osazení reklamních poutačů_08/2023"

((3,300*1,650*0,200*2)-(pi*0,200*0,200*2))*vyrovnávací deska pod kamenný podstavec po odstraněném násypu" 2,178

0	K	274321311	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,475	3 940,00	1 871,50	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20

https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/274321311

"Nový požadavek - příprava pro osazení reklamních poutačů_08/2023"

((1,000*1,000*0,200)*2+(pi*0,200*0,200*0,300*2))*odstranění betonové vrstvy kolem stožáru 0,475

0	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,014	54 100,00	757,40	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	--------	----------------

Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)

https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/275361821

"Nový požadavek - příprava pro osazení reklamních poutačů_08/2023"

((0,220*4*2*0,4/100))*R 8, krytí 50mm 0,014

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 980,00

0	K	953961215.R1	Kotvy chemické FeZN s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 20, hloubka 600 mm	kus	8,000	790,00	6 320,00	Cena obvyklá sub
---	---	--------------	--	-----	-------	--------	----------	------------------

Kotvy chemické FeZN s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 20, hloubka 600 mm

Poznámka k položce

Kotva chemická FeZN délky 600mm, velikost M 20




"Nový požadavek - příprava pro osazení reklamních poutačů_08/2023"

4,000*2"chemické kotvy nerez M20 pro 2 reklamní poutače 8,000

0	K	961043111	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	0,475	2 400,00	1 140,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Bourání základů z betonu proloženého kamenem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961043111 "Nový požadavek - příprava pro osazení reklamních poutačů_08/2023" VV (1,000*1,000*0,200)*2+(pi*0,200*0,200*0,300)*2" odstranění betonové vrstvy kolem stožáru VV 0,475								
0	K	972033271.R1	Vybourání otvorů v podlahách betonových s odstraněním podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm	kus	8,000	690,00	5 520,00	Cena obvyklá sub
PP Vybourání otvorů v podlahách betonových s odstraněním podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm VV "Nový požadavek pro osvětlení v podlaže-hlavní vstup_08/2023" VV 2,000*2,000"otvor velikosti 0,300x0,300x0,450 pro osazení krytu světla VV 2,000*2,000"otvor velikosti 0,300x0,300x0,450 pro osazení krytu světla v nové kamenné dlažbě_09/2023 VV Součet VV 4,000 VV 4,000 VV 8,000								
D D5 099: Přesun hmot HSV					22 906,56			
127	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	8,095	1 050,00	8 499,75	Cena dle Sod
PP Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 VV 7,803+0,292"založení pro propagační poutače + osvětlení								
129	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,095	315,00	2 549,93	Cena dle Sod
PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením VV 7,803+0,292"založení pro propagační poutače + osvětlení								
130	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - Celkem do 30 km (tam i zpět)	t	234,755	13,70	3 216,14	Cena dle Sod
PP Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - Celkem do 30 km (tam i zpět) VV (7,803+0,292)*29"(doprava tam zpět)založení pro propagační poutače + osvětlení								
131	K	997013157	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s omezením mechanizace	t	8,095	750,00	6 071,25	Cena dle Sod
PP Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s omezením mechanizace PP Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m VV 1,113+5,561"založení pro propagační poutače + osvětlení								
D D10 767: Konstrukce zámečnické					34 888,63			
0	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg	kg	30,625	52,10	1 595,56	CS ÚRS 2023 02
PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 20 do 50 kg Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995114 VV "Nový požadavek - příprava pro osazení reklamních poutačů_08/2023" VV (0,700*0,700)*2/32,00*1000"Ocelový spodní plech s otvory pro 2 reklamní poutače								
0	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 do 100 kg	kg	57,070	43,20	2 465,42	CS ÚRS 2023 02
PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 50 do 100 kg Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995115 VV "Nový požadavek - příprava pro osazení reklamních poutačů_08/2023" VV (0,100*0,700)*4/4,90625*1000"ocelový výtěžný plech pro 2 reklamní poutače								
0	M	5539901R6	Ocelový spodní plech 700x700, tl. 20mm s otvory M20 pro závitové tyče - atyp	kg	30,625	190,00	5 818,75	Cena obvyklá sub
PP Ocelový spodní plech 700x700, tl. 20mm s otvory M20 pro závitové tyče - atyp P Poznámka k položce VV Ocelový spodní plech tl. 20mm, základový náler VV "Nový požadavek - příprava pro osazení reklamních poutačů_08/2023" VV (0,700*0,700)*2/32,00*1000"Ocelový spodní plech s otvory pro 2 reklamní poutače								
0	M	5539901R7	Ocelová výtžuha z plechu tl. 15mm svařená do kříže s palním plechem a závitovými nerezovými tyčemi dl. 500, M20 - atyp	kg	57,070	370,00	21 115,90	Cena obvyklá sub
PP Ocelová výtžuha z plechu tl. 15mm svařená do kříže s palním plechem a závitovými nerezovými tyčemi dl. 500, M20 - atyp P Poznámka k položce VV Ocelový plech výtžuhový 100/700 tl. 15mm, základový náler VV "Nový požadavek - příprava pro osazení reklamních poutačů_08/2023" VV (0,100*0,700)*4/4,90625*1000"ocelový výtžuhový plech pro 2 reklamní poutače								
178	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,700	2 290,00	3 893,00	Cena dle Sod
PP Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m								

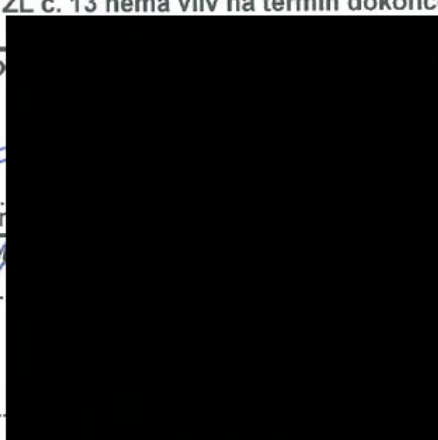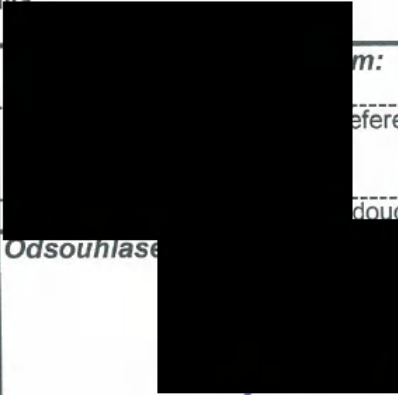POLOŽKY TAKTO OZNAČENÉ JSOU OCEŇOVÁNY DLE URS V CENÍKOVÉ SOUSTAVĚ, NEBO V ČASE A MÍSTĚ OBVYKLÉM

ZMENOVY LIST		číslo ZL : 13
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmuky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Město Kolín Karlovo náměstí 78 280 12 Kolín 1 IČO : 00235440 DIČ : CZ00235440	Kontrola za TDI ARCHA inženýrská agentura a.s. TDI, koordinátor BOZP V Zídkách 450, 280 02 Kolín IV 	
Způsob odesílání / předání / datum : e-mailem, dne 12.9.2023		Stavba: "Oprava fasády Městského divadla v Kolíně, Smetanova 557, Kutnohorská 557, 280 02 Kolín IV, parc. č. st. 374, k.ú. Kolín"
Odkazy na dokumentaci : na rozpočet : na jednání na akci:	Projektová dokumentace z 06/2022 zpracovaná firmou Ateliér Masák & Partner, s.r.o. Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 Bubeneč, IČ: 27086631 Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. 00457/2023 ze dne 27.3.2023 "Oprava fasády MD Kolín"	
POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: ZL č. 13 řeší obnovu dvoukřídlých dveří hlavního vstupu Severní část a Západní část Scapino ve smyslu rozleštění AL prvků dveří a obnova nátěru dýhy - vše oboustranně. Systém provedení odpovídá TP GP v rámci I.etapy. Jedná se o nový požadavek nad rámec PD a VV. Požadováno uživatelem MD Kolín. Detailně viz položkový rozpočet tohoto ZL Cenové vyčíslení: viz. příloha č. 1-7"Soupis víceprací a méněprací - ZL č. 13 bez DPH": 174 139,75 Kč Tento ZL č. 13 nemá vliv na termín dokončení díla		
Zhotovitel: 	Místo: 	Referentka Odboru investic a UP vedoucí odboru investic a UP
Odsouhlasil: 	Odsouhlasil: 	
Michael Havránek, TDI a Koordinátor BOZP		

stavba: "Oprava fasády MD Kolín"
objekty: "SO 01: ARČ"
díl: "vícepráce a méněpráce ke ZL č. 13"
objednatel: "Město Kolín"

zhotovitel: BFK service a. s.
dne: 22.8.2023

REKAPITULACE - ZL č. 13

Objekt SO 01 MD-Kolín obnova hlavního vstupu a bočního Scapino - vnější dvoukřídle dveře		
Přípočty	D10 - 767: Konstrukce zámečnické	149 554,09 Kč
Přípočty	783 - Dokončovací práce - nátěry	24 585,66 Kč
Celkem přípočty		174 139,75 Kč
Celkem odpočty		- Kč
CELKEM PŘÍPOČTY A ODPOČTY_ZL č. 13, bez DPH		174 139,75 Kč
21% DPH		36 569,35 Kč
CELKEM PŘÍPOČTY A ODPOČTY_ZL č. 13, s DPH		210 709,10 Kč

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	IMPORT	
Stavba:	220802_DKO_DPS_SOUPIS PRACÍ BFK	
Misto:		Datum: 22.08.2023
Zadavatel:	Projektant:	
Zhotovitel:	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

Objekt2	SO_01 Městské divadlo Kolin	174 139,75	210 709,10
ZL č. 013	MD-Kolin_Obnova hlavního vstupu a bočního	174 139,75	210 709,10
	Scapino - vnější dvoukřídlé dveře	174 139,75	210 709,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Slavba: 220802_DKO_DPS_SOUPIS PRACI BFK
Objekt: Objekt2 - SO_01 Městské divadlo Kolín
Soupis:

ZL č. 013 - MD-Kolín_obnova hlavního vstupu a bočního Scapino - vnější dvoukřídle dveře

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Datum: 22.08.2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	
D1 - D1.01: Architektonicko stavební řešení	174 139,75
D10 - 767: Konstrukce zámečnické	149 554,09
PSV - Práce a dodávky PSV	24 585,66
783 - Dokončovací práce - nátěry	24 585,66

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: 220802_DKO_DPS_SOUPIŠ PRACÍ BFK
Objekt: Objekt2 - SO_01 Městské divadlo Kolín
Soupis: ZL č. 013 - MD-Kolín_obnova hlavního vstupu a bočního Scapino - vnější dvoukřídle dveře

Místo: 22.08.2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

174 139,75

D1.01: Architektonicko stavební řešení

149 554,09

D10: Konstrukce zámečnické

149 554,09

0	K	767.DKO.P1	Demontáž a náslená montáž stávajících okopových plechů s novými spojovacími prvky na vstupních a bočních dvoukřídlech dveří	ks	40,000	555,00	22 200,00	Cena obvyklá sub
PP			Demontáž a náslená montáž stávajících okopových plechů s novými spojovacími prvky na vstupních a bočních dvoukřídlech dveří					
VV			"1.etapa_oživení a lokální ošetření stávajících dvoukřídlech dveří směr ulice Kutnohorská a KB"		20,000			
VV			5*2*2"dvoukřídle dveře - okopové stávající AL plechy		20,000			
VV			5*2*2"dvoukřídle dveře - štitové stávající AL plechy		40,000			
			Součet					

0	K	767.DKO.P2	Demontáž a náslená montáž stávajících madel s novými spojovacími prvky na vstupních a bočních dvoukřídlech dveří	ks	20,000	546,00	10 920,00	Cena obvyklá sub
PP			Demontáž a náslená montáž stávajících madel s novými spojovacími prvky na vstupních a bočních dvoukřídlech dveří					
VV			"1.etapa_oživení a lokální ošetření stávajících dvoukřídlech dveří směr ulice Kutnohorská a KB"		20,000			
VV			5*2*2"dvoukřídle dveře - dvevní madla stávající AL		20,000			
			Součet					

0	K	767.DKO.P3	Chemické čištění + rozleštění pro sjednocení vzhledu	soubor	60,000	1 810,00	108 600,00	Cena obvyklá sub
PP			Chemické čištění + rozleštění pro sjednocení vzhledu					
VV			"1.etapa_oživení a lokální ošetření stávajících dvoukřídlech dveří směr ulice Kutnohorská a KB"		60,000			
VV			40.000+20.000"okopové plechy, štitové plechy, madla		60,000			
			Součet					

178	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	3,421	2 290,00	7 834,09	Cena dle Sod
PP			Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m					
VV					3,421			

D PSV Práce a dodávky PSV

24 585,66




D 783 Dokončovací práce - nátěry

24 585,66

0	K	783101205	Dekoratívni obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	48,880	80,10	3 915,29	CS ÚRS 2023 02
PP			Připrava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušením papírem nebo plátnem dekorativní					
Online -PS			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/783101205					
VV			"Obnova hlavních dveří a bočních Scapio_1.etapa nad rámec PD_07/2023"		48,880			
VV			(1,700*2,600)*2*2+(2,000*2,600)*3*2					

0	K	783101401	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	48,880	6,22	304,03	CS ÚRS 2023 02
PP			Připrava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru ometení					
Online -PS			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/783101401					
VV			"Obnova hlavních dveří a bočních Scapio_1.etapa nad rámec PD_07/2023"		48,880			
VV			(1,700*2,600)*2*2+(2,000*2,600)*3*2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	48,880	7,26	354,87	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783101403					
	WV		"Obnova hlavních dveří a bočních Scapio_1.etapa nad rámec PD_07/2023"					
	WV		(1,700*2,600)*2*2+(2,000*2,600)*3*2					
0	K	783122111	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení tmelených míst rozsahu přes 10 do 30% plochy, tmelem disperzním akrylátovým	m2	48,880	78,60	3 841,97	CS ÚRS 2023 02
	PP		Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu přes 10 do 30% plochy, tmelem disperzním akrylátovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783122111					
	WV		"Obnova hlavních dveří a bočních Scapio_1.etapa nad rámec PD_07/2023"					
	WV		(1,700*2,600)*2*2+(2,000*2,600)*3*2					
0	K	783123101	Jednonásobný napouštěcí akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	48,880	83,80	4 096,14	CS ÚRS 2023 02
	PP		Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný akrylátový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783123101					
	WV		"Obnova hlavních dveří a bočních Scapio_1.etapa nad rámec PD_07/2023"					
	WV		(1,700*2,600)*2*2+(2,000*2,600)*3*2					
0	K	783124101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	48,880	125,00	6 110,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný akrylátový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783124101					
	WV		"Obnova hlavních dveří a bočních Scapio_1.etapa nad rámec PD_07/2023"					
	WV		(1,700*2,600)*2*2+(2,000*2,600)*3*2					
0	K	783127101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	48,880	122,00	5 963,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný akrylátový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783127101					
	WV		"Obnova hlavních dveří a bočních Scapio_1.etapa nad rámec PD_07/2023"					
	WV		(1,700*2,600)*2*2+(2,000*2,600)*3*2					
			POLOŽKY TAKTO OZNAČENÉ JSOU OCEŇOVÁNY DLE URS V CENÍKOVÉ SOUSTAVĚ, NEBO V ČASE A MÍSTĚ OBVYKLÉM					

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 14
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásnuky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Město Kolín Karlovo náměstí 78 280 12 Kolín 1 IČO : 00235440 DIČ : CZ00235440	Kontrola za TDI ARCHA inženýrská agentura a.s. TDI, koordinátor BOZP V Zídkách 450, 280 02 Kolín IV Michael Havránek tel.: 728 380 614	
Způsob odesílání / předání / datum : e-mailem, dne 12.9.2023		Stavba: "Oprava fasády Městského divadla v Kolíně, Smetanova 557, Kutnohorská 557, 280 02 Kolín IV, parc. č. st. 374, k.ú. Kolín"
Odkazy na dokumentaci :	Projektová dokumentace z 06/2022 zpracovaná firmou Ateliér Masák & Partner, s.r.o. Roosveltova 39/575, 160 00 Praha 6 Bubeneč, IČ: 27086631	
na rozpočet :	Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. 00457/2023 ze dne 27.3.2023	
na jednání na akci:	"Oprava fasády MD Kolín"	
POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: ZL č. 14 řeší novou výměnu stávajících ocelových oken v soklové části - technické zázemí a nahrazuje okny novými zateplenými s požadovanými parametry a barvou. Vnější část ostění, parapetu a nadpraží je doplněna pouze dekorativní omítkou s ohledem na zastřešenou část. Vnitřní část ostění bude dodatečně upravena JO s výmalbou. Než dojde k osazení novými výplněmi otvorů a pro urychlení bude část otvorů provizorně zabetonována OSB, tak aby byl chráněn vnitřní prostor proti vniknutí cizích osob a zároveň bylo možné provést v exponované části dekorativní omítky. Dalším prvkem nad rámec PD a VV je D+M zastřešení boční nad vstupy do technického dvora. Klempířské prvky jsou doplňkem nad dodatečným zastřešením a dále nad stávající částí plechové krytiny s ohledem na chybějící ukončení dilatační připojovací lišty. Ze směru Kutnohorská se doplňuje nový krycí plech nad upravenou soklovou částí. V rámci zámečnických kcí jsou před okna doplněny krycí perforované plechy v požadovaném tvaru a designu dle původních již zdegradovaných pro zabezpečení proti vniknutí. Všechny okna jsou ošetřeny základovým a krycím nátěrem v požadované kvalitě a RAL. Všechny výše uvedené činnosti jsou novým požadavkem nad rámec PD a VV. Požadováno uživatelem MD Kolín. Detailně viz položkový rozpočet tohoto ZL		
Cenové vyčíslení: viz. příloha č. 1-15 "Soupis víceprací a méněprací - ZL č. 14 bez DPH": 141 959,24 Kč		
Zhotovitel :  Ing. Jiří Fořt, předseda představenstva	Odsouhlasení objednatelem:  Ing. Iveta Luňhová, investiční referentka Odboru investic a UP	
Odsouhlasení GP:  Ing. arch. Jaroslav Světek	Odsouhlasení TDS:  Michael Havránek, TDI a Koordinátor BOZP	

stavba: "Oprava fasády MD Kolín"
objekty: "SO 01: ARČ"
díl: "vícepráce a méněpráce ke ZL č. 14"
objednatel: "Město Kolín"

zhotovitel: BFK service a. s.
dne: 12.9.2023

REKAPITULACE - ZL č. 14

Objekt SO 01	MD-Kolín D+M vnějších výplní oken se zákryty, doplnění klempířských prvků, nátěry	
Přípočty	D3 - 006: Úpravy povrchu	9 463,91 Kč
Přípočty	D4 - 009: Ostatní konstrukce a práce	3 506,33 Kč
Přípočty	D5 - 099: Přesun hmot HSV	779,67 Kč
Přípočty	D6 - 762: Konstrukce tesařské	7 437,91 Kč
Přípočty	D7 - 764: Konstrukce klempířské	1 623,83 Kč
Přípočty	764 - Konstrukce klempířské	8 203,10 Kč
Přípočty	765 - Krytina skládaná	3 792,82 Kč
Přípočty	D9 - 766: Konstrukce truhlářské	61 917,47 Kč
Přípočty	D10 - 767: Konstrukce zámečnické	30 899,92 Kč
Přípočty	783 - Dokončovací práce - nátěry	14 048,80 Kč
Přípočty	D15 - 784: Malby	285,48 Kč

Celkem přípočty	141 959,24 Kč
Celkem odpočty	- Kč
CELKEM PŘÍPOČTY A ODPOČTY_ZL č. 14, bez DPH	141 959,24 Kč
21% DPH	29 811,44 Kč
CELKEM PŘÍPOČTY A ODPOČTY_ZL č. 14, s DPH	171 770,68 Kč



REKAPITULACE STAVBY

Stavba: IMPORT 220802_DKO_DPS_SOUPIS PRACI BFK

KSO	CC-CZ	
Misto	Datum	12.9.2023
Zadavate	IC	
	DIC	
Zhotovitel	IC	
	DIC	
Projektant	IC	
	DIC	
Architekt	IC	
	DIC	
Stavba	IC	
	DIC	

Cena bez DPH		141 959,24
Sazba dane		Vyse dane
21,00%	141 959,24	29 811,41
15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		171 770,68

Projektant	Zpracovatel	
Datum a podpis		Razisko
Datum a podpis		Razisko
Objednavatel		Zhotovitel
Datum a podpis		Razisko
Datum a podpis		Razisko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód	IMPORT		
Stavba:	220802_DKO_DPS_SOUPIS PRACÍ BFK		
Místo	12.09.2023		
Zadavatel	Projektant		
Zhotovitel	Zpracovatel		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů			
Objekt2	SO_01 Městské divadlo Kolín	141 959,24	171 770,68
ZL	MD-Kolín_D+M vnějších výplní oken se zákryty,	141 959,24	171 770,68
č.014_R1	doplnění klempířských prvků, nátery	141 959,24	171 770,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

220802_DKO_DPS_SOUPIS PRACÍ BFK

Objekt:

Objekt2 - SO_01 Městské divadlo Kolín

Soupis:

ZL č.014_R1 - MD-Kolín_D+M vnějších výplní oken se zákryty, doplnění klempířských prvků, nátěry

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

12.09.2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

D1 - D1.01: Architektonicko stavební řešení	141 959,24
D3 - 006: Úpravy povrchu	9 463,91
D4 - 009: Ostatní konstrukce a práce	3 506,33
D5 - 099: Přesun hmot HSV	779,67
D6 - 762: Konstrukce tesafské	7 437,91
D7 - 764: Konstrukce klempířské	1 623,83
764 - Konstrukce klempířské	8 203,10
765 - Krytina skládaná	3 792,82
D9 - 766: Konstrukce truhlářské	61 917,47
D10 - 767: Konstrukce zámečnické	30 899,92
783 - Dokončovací práce - nátěry	14 048,80
D15 - 784: Malby	285,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 220802_DKO_DPS_SOUPIS PRACÍ BFK
Objekt: Objekt2 - SO_01 Městské divadlo Kolin
Soupis:

ZL č.014_R1 - MD-Kolín_D+M vnějších výplní oken se zákryty, doplnění klempířských prvků, nátěry

Místo: Datum: 12.09.2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

141 959,24

D D1 D1.01: Architektonicko stavební řešení

141 959,24

D D3 006: Úpravy povrchu

9 463,91

5	K	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,828	835,00	1 526,38	Cena dle Sod
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	--------------

PP	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží							
VV	"Nový požadavek provozovatele, prostor zastřešení technického dvora dlouhá stěna směr MD_08/2023"							
VV	(0.450+0.500*2)*0.230"poz. 1							
VV	(0.460+0.500*2)*0.230"poz. 1A							
VV	(0.530+0.530*2)*0.230"poz. 1B							
VV	(2.425+0.510*2)*0.230"poz. 2							
VV	Součet							

6	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,828	925,00	1 690,90	Cena dle Sod
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	--------------

PP	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží							
VV	"Nový požadavek provozovatele, prostor zastřešení technického dvora dlouhá stěna směr MD_08/2023"							
VV	(0.450+0.500*2)*0.230"poz. 1							
VV	(0.460+0.500*2)*0.230"poz. 1A							
VV	(0.530+0.530*2)*0.230"poz. 1B							
VV	(2.425+0.510*2)*0.230"poz. 2							
VV	Součet							

9	K	622331141	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně - umělý kámen	m2	2,384	465,00	1 108,56	Cena dle Sod
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	--------------

PP	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně - umělý kámen							
VV	SE.02 Nový umělý kámen (šlechtěná omítka)							
VV	"Nový požadavek provozovatele, prostor zastřešení technického dvora dlouhá stěna směr MD_08/2023"							
VV	(0.450+0.500*2)*0.300"poz. 1							
VV	(0.460+0.500*2)*0.300"poz. 1A							
VV	(0.530+0.530*2)*0.300"poz. 1B							
VV	(2.425+0.510*2)*0.300"poz. 2							
VV	Součet							

10	K	622331191	Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	16,688	180,00	3 003,84	Cena dle Sod
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	--------------

PP	Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně							
VV	SE.02 Nový umělý kámen (šlechtěná omítka)							
VV	celková tloušťka 50 mm (jádrová 15 mm, +3 mm štuk), doplnit 32 mm							
VV	"Nový požadavek provozovatele, prostor zastřešení technického dvora dlouhá stěna směr MD_08/2023"							
VV	2,384*7							
VV	Součet							

7	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólii přilepenou lepicí páskou	m2	3,946	105,00	414,33	Cena dle Sod
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	--------------

PP	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólii přilepenou lepicí páskou							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Zakrytí vnějších a vnitřních ploch výpíní otvorů proti poškození					
VV			"Nový požadavek provozovatele, prostor zastřešení technického dvora dlouhá stěna směr MD_08/2023"					
VV			(0.450*0.500)*2"poz. 1		0,450			
VV			(0.460*0.500)*2"poz. 1A		0,460			
VV			(0.530*0.530)*2"poz. 1B		0,562			
VV			(2.425*0.510)*2"poz. 2		2,474			
VV			Součet		3,946			
0	K	619996137	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obedněním z OSB desek	m2	2,269	758,00	1 719,90	CS ÚRS 2023 02
PP			Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění z OSB desek samostatných konstrukcí a prvků					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619996137					
VV			"zabednění otvorů pro provedení dekorativní omítky z venkovní strany načisto, následná demontáž a osazení nových oken z vnitřní strany_09/2023"					
VV			(0.450*0.500)"poz. 1		0,225			
VV			(0.460*0.500)"poz. 1A		0,230			
VV			(0.530*0.530)"poz. 1B		0,281			
VV			(2.425*0.510)"poz. 2		1,237			
VV			Součet		1,973			
VV			1,973*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		2,269			
D	D4		009: Ostatní konstrukce a práce				3 506,33	
23	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	15,000	85,00	1 275,00	Cena dle Sod
PP			Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2					
VV			"zabednění otvorů pro provedení dekorativní omítky z venkovní strany načisto, následná demontáž a osazení nových oken a zednickým začistiáním_09/2023"					
VV			1,50*2"poz. 1		3,000			
VV			1,50*2"poz. 1A		3,000			
VV			1,50*2"poz. 1B		3,000			
VV			3,00*2"poz. 2		6,000			
VV			Součet		15,000			
0	K	978021191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	1,828	285,00	520,98	CS ÚRS 2023 02
PP			Otlučení cementových vnitřních ploch stěn, v rozsahu do 100 %					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978021191					
VV			"Nový požadavek provozovatele, prostor zastřešení technického dvora dlouhá stěna směr MD_08/2023"					
VV			(0.450+0.500*2)*0.230"poz. 1		0,334			
VV			(0.460+0.500*2)*0.230"poz. 1A		0,336			
VV			(0.530+0.530*2)*0.230"poz. 1B		0,366			
VV			(2.425+0.510*2)*0.230"poz. 2		0,792			
VV			Součet		1,828			
118	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2	m2	1,239	866,00	1 072,97	Cena dle Sod
PP			Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2					
VV			"Nový požadavek provozovatele, prostor zastřešení technického dvora dlouhá stěna směr MD_08/2023"					
VV			2,430*0.510*1"poz. 2		1,239			
120	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2	m2	0,736	866,00	637,38	Cena dle Sod
PP			Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2					
VV			"Nový požadavek provozovatele, prostor zastřešení technického dvora dlouhá stěna směr MD_08/2023"					
VV			0.450*0.500*1"poz. 1		0,225			
VV			0.460*0.500*1"poz. 1A		0,230			
VV			0.530*0.530*1"poz. 1B		0,281			
VV			Součet		0,736			
D	D5		099: Přesun hmot HSV				779,67	
127	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,194	1 050,00	203,70	Cena dle Sod
PP			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04					
VV			0,194		0,194			
129	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,194	315,00	61,11	Cena dle Sod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
VV			0,194					
130	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - Celkem do 30 km (tam i zpět)	t	0,194	5,626	13,70	77,08 Cena dle Sod
PP			Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - Celkem do 30 km (tam i zpět)					
VV			0,194*29,000					
131	K	997013157	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s omezením mechanizace	t	5,626	0,268	750,00	201,00 Cena dle Sod
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s omezením mechanizace					
132	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	0,615	385,00		236,78 Cena dle Sod
PP			Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m					
D	D6		762: Konstrukce tesařské					7 437,91
0	K	762713111	Montáž prostorové vázané kce z hoblovaného řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	11,530	225,00		2 594,25 ZL č.05
PP			Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2					
VV			"nový požadavek - doplnění čela nad vraty do technického dvora_08/2023"		2,390			
VV			"Sloupek 100/100*0,920+0,710+0,510+0,250		9,140			
VV			"Lat' 60/40*3,450+3,300+0,920+0,710+0,510+0,250		11,530			
VV			Součet					
0	K	762713121	Montáž prostorové vázané kce z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	3,300	285,00		940,50 ZL č.05
PP			Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hoblovaného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
VV			"nový požadavek - doplnění čela nad vraty do technického dvora_08/2023"		3,300			
VV			"Pozednice 100/140*3,300		3,300			
VV			Součet					
134	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kci	m3	0,092	1 230,00		113,16 Cena dle Sod
PP			Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kci					
VV			"nový požadavek - doplnění čela nad vraty do technického dvora_08/2023"		0,024			
VV			"Sloupek 100/100*0,100*0,100*0,920+0,710+0,510+0,250)		0,022			
VV			"Lat' 60/40*0,06*0,04*(3,450+3,300+0,920+0,710+0,510+0,250)		0,046			
VV			"Pozednice 100/140*0,100*0,140*3,300		0,092			
VV			Součet					
135	M	60512126	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m	m3	0,046	12 500,00		575,00 Cena dle Sod
PP			hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m					
VV			"nový požadavek - doplnění čela nad vraty do technického dvora_08/2023"		0,024			
VV			"Sloupek 100/100*(0,920+0,710+0,510+0,250)*0,100*0,100		0,022			
VV			"Lat' 60/40*(3,450+3,300+0,920+0,710+0,510+0,250)*0,060*0,040		0,046			
VV			Součet					
136	M	60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m	m3	0,046	25 000,00		1 150,00 Cena dle Sod
PP			hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m					
VV			"nový požadavek - doplnění čela nad vraty do technického dvora_08/2023"		0,046			
VV			"Pozednice 100/140*3,300*0,100*0,140		0,046			
VV			Součet					
138	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	%	2,500	826,00		2 065,00 Cena dle Sod
PP			Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m					
D	D7		764: Konstrukce klempířské					1 623,83
146	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do sutí	m	11,600	105,00		1 218,00 Cena dle Sod
PP			Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do sutí					
VV			"provedeno v rámci nové úpravy květníků spojené s reklamními poutači R2_08/2023"					
VV			poškození do 20%					
VV			Severní průčelí					
VV			"oplechování květníků" 2*(1,1+3,6+1,1)		11,600			
VV			Součet					
145	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí	m	3,865	105,00		405,83 Cena dle Sod
PP			Demontáž oplechování parapetů do sutí					
VV			"Nový požadavek provozovatele, prostor zastřešení technického dvora dlouhá stěna směr MD_08/2023"					

PČ Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
VV		0.450+0.460+0.530+2.425"původní parapety O-V-N1, O-V-N1A, O-V-N1B, O-V-N2			3,865				
D	764	Konstrukce klempířské					8 203,10		
O	K 764011624	Dílační přípojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení řs 200 mm		m	16,800	362,00	6 081,60		CS ÚRS 2023 02
PP		Dílační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou přípojevací, včetně tmelení řs 200 mm							
Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764011624							
VV		"doplněné oplechování v místě styku původního přesahu degradované části asfaltové oxidované lepenky - střecha plechová							
VV		falcovaná krytina_07/2023"							
VV		Oplechování rovných zdí střech s krytinou rovnou							
VV		16.800			16,800				
O	K 764218604.R1	Oplechování soklu z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů mechanicky kotvené řs 280 mm - atyp		m	4,100	498,00	2 041,80		Cena obvyklá sub
PP		Oplechování soklu z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů mechanicky kotvené řs 280 mm - atyp							
VV		"oplechování soklu snížená část směr ul. Kutnohorská_07/2023"							
VV		4,100			4,100				
152	K 998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m		%	0,063	1 265,00	79,70		Cena dle Sod
PP		Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m							
VV		8123,40/128482			0,063				
D	765	Krytina skládaná					3 792,82		
O	K 765145051.DIA	Krytina z polykarbonátových desek plných vlnitých - DIAMONT 76/18/2,6mm, včetně doplňků, sklon střechy do 15°		m2	3,044	1 246,00	3 792,82		ZL č.05
PP		Krytina z polykarbonátových desek plných vlnitých - DIAMONT 76/18/2,6mm, včetně doplňků, sklon střechy do 15°							
VV		"nový požadavek - doplnění čela nad vraty do technického dvora_08/2023"							
VV		(3.300*0.670)+(0.250*3.330)			3,044				
D	D9	766: Konstrukce truhlářské					61 917,47		
O	K 6111001RR13.DKO	Prvek O-V-N1; okno dřevěné otevíravé/sklonné, rozměry 450x500 mm, dvojskla, matné sklo		kus	1,000	8 536,00	8 536,00		Cena obvyklá sub
PP		Prvek O-V-N1; okno dřevěné otevíravé/sklonné, rozměry 450x500 mm, dvojskla, matné sklo							
P		Poznámka k položce							
VV		police nového okna č. 1- zastřešení technického dvora- dlouhá strana směr MD							
VV		"Nový požadavek provozovatele, prostor zastřešení technického dvora dlouhá stěna směr MD_08/2023"							
VV		"0.450*0.500*1-poz. 1*1,000			1,000				
O	K 6111001RR13.DKO	Prvek O-V-N1A; okno dřevěné otevíravé/sklonné, rozměry 460x500 mm, dvojskla, matné sklo		kus	1,000	8 597,00	8 597,00		Cena obvyklá sub
PP		Prvek O-V-N1A; okno dřevěné otevíravé/sklonné, rozměry 460x500 mm, dvojskla, matné sklo							
P		Poznámka k položce							
VV		police nového okna č. 1A- zastřešení technického dvora- dlouhá strana směr MD							
VV		"Nový požadavek provozovatele, prostor zastřešení technického dvora dlouhá stěna směr MD_08/2023"							
VV		"0.460*0.500*1-poz. 1A*1,000			1,000				
O	K 6111001RR13.DKO	Prvek O-V-N1B; okno dřevěné otevíravé/sklonné, rozměry 530x530 mm, dvojskla, matné sklo		kus	1,000	9 186,00	9 186,00		Cena obvyklá sub
PP		Prvek O-V-N1B; okno dřevěné otevíravé/sklonné, rozměry 530x530 mm, dvojskla, matné sklo							
P		Poznámka k položce							
VV		police nového okna č. 1B- zastřešení technického dvora- dlouhá strana směr MD							
VV		"Nový požadavek provozovatele, prostor zastřešení technického dvora dlouhá stěna směr MD_08/2023"							
VV		"0.530*0.530*1-poz. 1B*1,000			1,000				
O	K 6111001RR13.DKO	Prvek O-V-N2; okno dřevěné otevíravé/sklonné, rozměry 2425x510 mm, dvojskla, matné sklo		kus	1,000	29 347,00	29 347,00		Cena obvyklá sub
PP		Prvek O-V-N2; okno dřevěné otevíravé/sklonné, rozměry 2425x510 mm, dvojskla, matné sklo							
P		Poznámka k položce							
VV		police nového okna č. 2- zastřešení technického dvora- dlouhá strana směr MD							
VV		"Nový požadavek provozovatele, prostor zastřešení technického dvora dlouhá stěna směr MD_08/2023"							
VV		"2.425*0.510*1-poz. 2*1,000			1,000				
O	K 766621211	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva		m2	1,237	897,00	1 109,59		CS ÚRS 2023 02
PP		Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m							
Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766621211							
VV		"Nový požadavek provozovatele, prostor zastřešení technického dvora dlouhá stěna směr MD_08/2023"							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2,425*0,510*1" poz. 2		1,237			
0	K	766621622	Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíracích do zdiva	kus	3,000	897,00	2 691,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíracích do zdiva					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766621622					
VV			"Nový požadavek provozovatele, prostor zastištění technického dvora dlouhá stěna směr MD_08/2023"					
VV			"0,450*0,500*1-poz. 1*1,000		1,000			
VV			"0,460*0,500*1-poz. 1A*1,000		1,000			
VV			"0,530*0,530*1-poz. 1B*1,000		3,000			
VV			Součet					
171	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,333	7 360,00	2 450,88	Cena dle Sod
PP			Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m					
D	D10		767: Konstrukce zámečnické				30 899,92	
0	K	767200750.R1	Ocelový Jackl 25x25x3, včetně dělení, svaření a předvrtání pro kotvení	kg	23,992	240,00	5 758,08	Cena obvyklá sub
PP			Ocelový Jackl 25x25x3, včetně dělení, svaření a předvrtání pro kotvení					
VV			"Nové krycí dřevované plechy před nová okna_08/2023"					
VV			"nový rám jackl 25x25x3 kotveného do zdi, chemickou kotvou_08/2023"					
VV			(2,400+0,500)*2*1,890"nový profil poz. 1		10,962			
VV			(0,500+0,500)*2*1,890"nový profil poz. 2		3,780			
VV			(0,450+0,500)*2*1,890"nový profil poz. 3		3,591			
VV			(0,420+0,500)*2*1,890"nový profil poz. 4		3,478			
VV			Součet		21,811			
VV			základní rozměr jakl 25/25/3=>1,890kg/mb					
VV			21,811*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		23,992			
0	K	767995111.R1	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg, včetně výroby šablony a zaměření	kg	27,843	180,00	5 011,74	Cena obvyklá sub
PP			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg, včetně výroby šablony a zaměření					
P			Poznámka k položce:					
VV			cena obsahuje zaměření a výrobu šablony					
VV			"Nové krycí dřevované plechy před nová okna_08/2023"					
VV			(2,400*0,500)*3,200"Plech dřevovaný poz. 1		3,840			
VV			(0,500*0,500)*3,200"Plech dřevovaný poz. 2		0,800			
VV			(0,450*0,500)*3,200"Plech dřevovaný poz. 3		0,720			
VV			(0,420*0,500)*3,200"Plech dřevovaný poz. 4		0,672			
VV			základní rozměr 1,000x2,000=6,400kg/2m2=>3,200kg/m2					
VV			Mezisoučet		6,032			
VV			"nový rám jackl 25x25x3 kotveného do zdi, chemickou kotvou_08/2023"					
VV			(2,400+0,500)*2*1,890"nový profil poz. 1		10,962			
VV			(0,500+0,500)*2*1,890"nový profil poz. 2		3,780			
VV			(0,450+0,500)*2*1,890"nový profil poz. 3		3,591			
VV			(0,420+0,500)*2*1,890"nový profil poz. 4		3,478			
VV			základní rozměr jakl 25/25/3=>1,890kg/mb					
VV			Mezisoučet		21,811			
VV			Součet		27,843			
0	M	28319029	kotvicí sada pro vchodové stříšky, 1x chemická kotva 300ml, 4x závitová tyč M8 - délka 160mm, 4x plastové sítko, 2x mixér	balení	5,000	573,00	2 865,00	CS ÚRS 2023 02
PP			kotvicí sada pro vchodové stříšky, 1x chemická kotva 300ml, 4x závitová tyč M8 - délka 160mm, 4x plastové sítko, 2x mixér					
VV			"Nové krycí dřevované plechy před nová okna_08/2023"					
VV			5,000					
0	M	15952142.R1	plech plný ocelový tl 1mm tabule, včetně dodatečných otvorů pr.4mm rozteč 6mm - atypická výroba, dle repliky původního	m2	11,540	1 052,00	12 140,08	Cena obvyklá sub
PP			plech plný ocelový tl 1mm tabule, včetně dodatečných otvorů pr.4mm rozteč 6mm - atypická výroba, dle repliky původního					
P			Poznámka k položce:					
VV			základní rozměr tabule 1250x2500x1					
VV			"Nové krycí dřevované plechy před nová okna_08/2023"					
VV			(2,400+0,500)*2,000"Plech dřevovaný poz. 1		5,800			
VV			(0,500+0,500)*2,000"Plech dřevovaný poz. 2		2,000			
VV			(0,450+0,500)*2,000"Plech dřevovaný poz. 3		1,900			
VV			(0,420+0,500)*2,000"Plech dřevovaný poz. 4		1,840			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet								
178	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	2,238	2 290,00	5 125,02	Cena dle Sod
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m								
D	783		Dokončovací práce - nářezy				14 048,80	
0	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	4,924	5,70	28,07	CS ÚRS 2023 02
Připrava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301401								
"Nové krycí dřevované plechy před nová okna_08/2023"								
(2.400*0.500)*2"Plech dřevovaný poz. 1					2,400			
(0.500*0.500)*2"Plech dřevovaný poz. 2					0,500			
(0.450*0.500)*2"Plech dřevovaný poz. 3					0,450			
(0.420*0.500)*2"Plech dřevovaný poz. 4					0,420			
základní rozměr 1,000x2,000=6,400kg/2m2=>3,200kg/m2								
Mezisoučet					3,770			
"nový rám jacki 25x25x3 kotveného do zdi, chemickou kotvou_08/2023"					0,580			
(2.400+0.500)*2*0,025*4"nový profil poz. 1					0,200			
(0.500+0.500)*2*0,025*4"nový profil poz. 2					0,190			
(0.450+0.500)*2*0,025*4"nový profil poz. 3					0,184			
(0.420+0.500)*2*0,025*4"nový profil poz. 4								
základní rozměr jakl 25/25/3=>1,890kg/mb					1,154			
Mezisoučet					4,924			
Součet								
0	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	4,924	66,50	327,45	CS ÚRS 2023 02
Připrava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivěním odrezovačem bezoplachovým								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301303								
"Nové krycí dřevované plechy před nová okna_08/2023"								
(2.400*0.500)*2"Plech dřevovaný poz. 1					2,400			
(0.500*0.500)*2"Plech dřevovaný poz. 2					0,500			
(0.450*0.500)*2"Plech dřevovaný poz. 3					0,450			
(0.420*0.500)*2"Plech dřevovaný poz. 4					0,420			
základní rozměr 1,000x2,000=6,400kg/2m2=>3,200kg/m2								
Mezisoučet					3,770			
"nový rám jacki 25x25x3 kotveného do zdi, chemickou kotvou_08/2023"					0,580			
(2.400+0.500)*2*0,025*4"nový profil poz. 1					0,200			
(0.500+0.500)*2*0,025*4"nový profil poz. 2					0,190			
(0.450+0.500)*2*0,025*4"nový profil poz. 3					0,184			
(0.420+0.500)*2*0,025*4"nový profil poz. 4								
základní rozměr jakl 25/25/3=>1,890kg/mb					1,154			
Mezisoučet					4,924			
Součet								
0	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	4,924	78,60	387,03	CS ÚRS 2023 02
Připrava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301313								
"Nové krycí dřevované plechy před nová okna_08/2023"								
(2.400*0.500)*2"Plech dřevovaný poz. 1					2,400			
(0.500*0.500)*2"Plech dřevovaný poz. 2					0,500			
(0.450*0.500)*2"Plech dřevovaný poz. 3					0,450			
(0.420*0.500)*2"Plech dřevovaný poz. 4					0,420			
základní rozměr 1,000x2,000=6,400kg/2m2=>3,200kg/m2								
Mezisoučet					3,770			
"nový rám jacki 25x25x3 kotveného do zdi, chemickou kotvou_08/2023"					0,580			
(2.400+0.500)*2*0,025*4"nový profil poz. 1					0,200			
(0.500+0.500)*2*0,025*4"nový profil poz. 2					0,190			
(0.450+0.500)*2*0,025*4"nový profil poz. 3					0,184			
(0.420+0.500)*2*0,025*4"nový profil poz. 4								
základní rozměr jakl 25/25/3=>1,890kg/mb					1,154			
Mezisoučet					4,924			
Součet								

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava	
VV			Součet			4,924					
0	K	783314201	Základní antikorozní nátěr záměrných konstrukcí jednotasobný syntetický standardní		m2	4,924	147,00	723,83	CS ÚRS 2023 02		
PP			Online PSC								
VV			Základní antikorozní nátěr záměrných konstrukcí jednotasobný syntetický standardní								
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783314201								
VV			"Nové krycí děrované plechy před nová okna_08/2023"								
VV			(2,400*0,500)*2"Plech děrovaný poz. 1			2,400					
VV			(0,500*0,500)*2"Plech děrovaný poz. 2			0,500					
VV			(0,450*0,500)*2"Plech děrovaný poz. 3			0,450					
VV			(0,420*0,500)*2"Plech děrovaný poz. 4			0,420					
VV			základní rozměr 1,000x2,000=6,400kg/2m2=>3,200kg/m2								
VV			Mezisoučet			3,770					
VV			"nový rám jackl 25x25x3 kotveného do zdi, chemickou kotvou_08/2023"								
VV			(2,400+0,500)*2*0,025*4"nový profil poz. 1			0,580					
VV			(0,500+0,500)*2*0,025*4"nový profil poz. 2			0,200					
VV			(0,450+0,500)*2*0,025*4"nový profil poz. 3			0,190					
VV			(0,420+0,500)*2*0,025*4"nový profil poz. 4			0,184					
VV			základní rozměr jakl 25/25/3=>1,890kg/mb								
VV			Mezisoučet			1,154					
VV			Součet			4,924					
0	K	783315101	Mezinátěr jednotasobný syntetický standardní záměrných konstrukcí		m2	4,924	131,00	645,04	CS ÚRS 2023 02		
PP			Mezinátěr záměrných konstrukcí jednotasobný syntetický standardní								
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783315101								
VV			"Nové krycí děrované plechy před nová okna_08/2023"								
VV			(2,400*0,500)*2"Plech děrovaný poz. 1			2,400					
VV			(0,500*0,500)*2"Plech děrovaný poz. 2			0,500					
VV			(0,450*0,500)*2"Plech děrovaný poz. 3			0,450					
VV			(0,420*0,500)*2"Plech děrovaný poz. 4			0,420					
VV			základní rozměr 1,000x2,000=6,400kg/2m2=>3,200kg/m2								
VV			Mezisoučet			3,770					
VV			"nový rám jackl 25x25x3 kotveného do zdi, chemickou kotvou_08/2023"								
VV			(2,400+0,500)*2*0,025*4"nový profil poz. 1			0,580					
VV			(0,500+0,500)*2*0,025*4"nový profil poz. 2			0,200					
VV			(0,450+0,500)*2*0,025*4"nový profil poz. 3			0,190					
VV			(0,420+0,500)*2*0,025*4"nový profil poz. 4			0,184					
VV			základní rozměr jakl 25/25/3=>1,890kg/mb								
VV			Mezisoučet			1,154					
VV			Součet			4,924					
0	K	783317101	Krycí jednotasobný syntetický standardní nátěr záměrných konstrukcí		m2	4,924	134,00	659,82	CS ÚRS 2023 02		
PP			Krycí nátěr (email) záměrných konstrukcí jednotasobný syntetický standardní								
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783317101								
VV			"Nové krycí děrované plechy před nová okna_08/2023"								
VV			(2,400*0,500)*2"Plech děrovaný poz. 1			2,400					
VV			(0,500*0,500)*2"Plech děrovaný poz. 2			0,500					
VV			(0,450*0,500)*2"Plech děrovaný poz. 3			0,450					
VV			(0,420*0,500)*2"Plech děrovaný poz. 4			0,420					
VV			základní rozměr 1,000x2,000=6,400kg/2m2=>3,200kg/m2								
VV			Mezisoučet			3,770					
VV			"nový rám jackl 25x25x3 kotveného do zdi, chemickou kotvou_08/2023"								
VV			(2,400+0,500)*2*0,025*4"nový profil poz. 1			0,580					
VV			(0,500+0,500)*2*0,025*4"nový profil poz. 2			0,200					
VV			(0,450+0,500)*2*0,025*4"nový profil poz. 3			0,190					
VV			(0,420+0,500)*2*0,025*4"nový profil poz. 4			0,184					
VV			základní rozměr jakl 25/25/3=>1,890kg/mb								
VV			Mezisoučet			1,154					
VV			Součet			4,924					
0	K	783401401	Ometení klempířských konstrukcí před provedením nátěru		m2	11,200	13,20	147,84	ZL č.05		
PP			Připrava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru ometením								
VV			"nový požadavek provozovatele_07/2023"								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"vstup na střechu - obnova vnějšího náteru oplechovaných dveří "2*3,600		7,200			
VV			"náter potrubí VZT - obnova náteru"2*2,000		4,000			
VV			Součet		11,200			
0	K	783906801.R1	Jenné broušení klempířských prvků	m2	11,200	91,00	1 019,20	ZL č.05
PP			Jenné broušení klempířských prvků					
VV			"nový požadavek provozovatele_07/2023"					
VV			"vstup na střechu - obnova vnějšího náteru oplechovaných dveří "2*3,600		7,200			
VV			"náter potrubí VZT - obnova náteru"2*2,000		4,000			
VV			Součet		11,200			
0	K	783401303	Bezoplachové odrezivění klempířských konstrukcí před provedením náteru	m2	11,200	97,80	1 095,36	ZL č.05
PP			Připrava podkladu klempířských konstrukcí před provedením náteru odrezivěním odrezovačem bezoplachovým					
VV			"nový požadavek provozovatele_07/2023"					
VV			"vstup na střechu - obnova vnějšího náteru oplechovaných dveří "2*3,600		7,200			
VV			"náter potrubí VZT - obnova náteru"2*2,000		4,000			
VV			Součet		11,200			
0	K	783401313	Odmaštění klempířských konstrukcí ředilovým odmašťovačem před provedením náteru	m2	18,773	72,70	1 364,80	ZL č.05
PP			Připrava podkladu klempířských konstrukcí před provedením náteru odmaštěním odmašťovačem ředilovým					
VV			"nový požadavek provozovatele_07/2023"					
VV			"vstup na střechu - obnova vnějšího náteru oplechovaných dveří "2*3,600		7,200			
VV			"náter potrubí VZT - obnova náteru"2*2,000		4,000			
VV			"oplechování soku snížená část směr ul. Kutnohorská_07/2023"		1,148			
VV			4,100*0,280		2,904			
VV			"Dílační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 150 mezi přístřeškem a hlavním objektem_ZL č.05"19,358*0,150		3,521			
VV			"Oplechování štitu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm_ZL č.05"10,670*0,330		18,773			
VV			Součet		18,773			
0	K	783401601	Osušení klempířských konstrukcí před provedením náteru	m2	18,773	10,10	189,61	ZL č.05
PP			Připrava podkladu klempířských konstrukcí před provedením náteru osušením					
VV			"nový požadavek provozovatele_07/2023"					
VV			"vstup na střechu - obnova vnějšího náteru oplechovaných dveří "2*3,600		7,200			
VV			"náter potrubí VZT - obnova náteru"2*2,000		4,000			
VV			"oplechování soku snížená část směr ul. Kutnohorská_07/2023"		1,148			
VV			4,100*0,280		2,904			
VV			"Dílační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 150 mezi přístřeškem a hlavním objektem_ZL č.05"19,358*0,150		3,521			
VV			"Oplechování štitu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm_ZL č.05"10,670*0,330		18,773			
VV			Součet		18,773			
196	K	783414201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický náter klempířských konstrukcí	m2	22,133	126,00	2 788,76	Cena dle Sod
PP			Základní antikorozní jednonásobný syntetický náter klempířských konstrukcí					
VV			"doplňné oplechování v místě styku původního přesahu degradované části asfaltové oxidované lepenky - střecha plechová falcovaná krytina_07/2023"					
VV			Oplechování rovných zdi střech s krytinou rovnou					
VV			16,800*0,200		3,360			
VV			Mezisoučet		3,360			
VV			"oplechování soku snížená část směr ul. Kutnohorská_07/2023"					
VV			4,100*0,280		1,148			
VV			Mezisoučet		1,148			
VV			"nový požadavek provozovatele_07/2023"					
VV			"vstup na střechu - obnova vnějšího náteru oplechovaných dveří "2*3,600		7,200			
VV			"náter potrubí VZT - obnova náteru"2*2,000		4,000			
VV			Mezisoučet		11,200			
VV			"Dílační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 150 mezi přístřeškem a hlavním objektem_ZL č.05"19,358*0,150		2,904			
VV			"Oplechování štitu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm_ZL č.05"10,670*0,330		3,521			
VV			Mezisoučet		6,425			
VV			Součet		22,133			
197	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický náter klempířských konstrukcí	m2	22,133	115,00	2 545,30	Cena dle Sod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí					
VV			"doplněné oplechování v místě styku původního přesahu degradované části asfaltové oxidované lepenky - střeška plechová					
VV			falcovaná krytina_07/2023"					
VV			Oplechování rovných zdi střech s krytinou rovnou					
VV			16,800*0,200					
VV			Mezisoučet			3,360		
VV			"oplechování soku snížená část směr ul. Kutnohorská_07/2023"			3,360		
VV			4,100*0,280					
VV			Mezisoučet			1,148		
VV			"nový požadavek provozovatele_07/2023"			1,148		
VV			"vstup na střechu - obnova vnějšího náteru oplechovaných dveří "2*3,600			7,200		
VV			"náter potrubí VZT - obnova náteru "2*2,000			4,000		
VV			Mezisoučet			11,200		
VV			"Dílační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 150 mezi přístřeškem a hlavním objektem_ZL			2,904		
VV			č.05"19,358"0,150			3,521		
VV			"Oplechování štítu závětnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm_ZL č.05"10,670*0,330			3,521		
VV			Mezisoučet			6,425		
VV			Součet			22,133		
0	K	783422101	Tmelení klempířských konstrukcí silikonovým tmelem	m	31,570	27,90	880,80	ZL č.05
PP			Tmelení klempířských konstrukcí šířky spáry do 2 mm. Tmelem silikonovým					
VV			"doplněné oplechování v místě styku původního přesahu degradované části asfaltové oxidované lepenky - střeška plechová					
VV			falcovaná krytina_07/2023"					
VV			Oplechování rovných zdi střech s krytinou rovnou					
VV			16,800*1					
VV			Mezisoučet			16,800		
VV			"oplechování soku snížená část směr ul. Kutnohorská_07/2023"			4,100		
VV			4,100*1			4,100		
VV			Mezisoučet			10,670		
VV			"Oplechování štítu závětnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm_ZL č.05"10,670			10,670		
VV			Mezisoučet			31,570		
VV			Součet			4,368		
0	K	783201201	Obroušení tesafských konstrukcí před provedením náteru	m2	4,368	51,80	226,26	ZL č.05
PP			Příprava podkladu tesafských konstrukcí před provedením náteru broušení					
VV			"nový požadavek - doplnění čela nad vraty do technického dvora_08/2023"					
VV			"Sloupek 100/100*0,100*(0,920+0,710+0,510+0,250)*4			0,956		
VV			"Lat' 60/40*2*(0,06+0,04)*(3,450+3,300+0,920+0,710+0,510+0,250)			1,828		
VV			"Pozednice 100/140*2*(0,100+0,140)*3,300			1,584		
VV			Součet			4,368		
0	K	783201403	Oprášení tesafských konstrukcí před provedením náteru	m2	4,368	5,43	23,72	ZL č.05
PP			Příprava podkladu tesafských konstrukcí před provedením náteru oprášení					
VV			"nový požadavek - doplnění čela nad vraty do technického dvora_08/2023"					
VV			"Sloupek 100/100*0,100*(0,920+0,710+0,510+0,250)*4			0,956		
VV			"Lat' 60/40*2*(0,06+0,04)*(3,450+3,300+0,920+0,710+0,510+0,250)			1,828		
VV			"Pozednice 100/140*2*(0,100+0,140)*3,300			1,584		
VV			Součet			4,368		
0	K	783224101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr tesafských konstrukcí	m2	4,368	122,00	532,90	ZL č.05
PP			Základní nátěr tesafských konstrukcí jednonásobný akrylátový					
VV			"nový požadavek - doplnění čela nad vraty do technického dvora_08/2023"					
VV			"Sloupek 100/100*0,100*(0,920+0,710+0,510+0,250)*4			0,956		
VV			"Lat' 60/40*2*(0,06+0,04)*(3,450+3,300+0,920+0,710+0,510+0,250)			1,828		
VV			"Pozednice 100/140*2*(0,100+0,140)*3,300			1,584		
VV			Součet			4,368		
0	K	783227101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr tesafských konstrukcí	m2	4,368	106,00	463,01	ZL č.05
PP			Krycí nátěr tesafských konstrukcí jednonásobný akrylátový					
VV			"nový požadavek - doplnění čela nad vraty do technického dvora_08/2023"					
VV			"Sloupek 100/100*0,100*(0,920+0,710+0,510+0,250)*4			0,956		
VV			"Lat' 60/40*2*(0,06+0,04)*(3,450+3,300+0,920+0,710+0,510+0,250)			1,828		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"Pozednice 100/140*2*(0,100+0,140)*3,300		1,584			
VV			Součet		4,368			
VV			"RAL 5020"					
D	D15		784: Malby				285,48	
198	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	1,973	55,00	108,52	Cena dle Sod
PP			Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m					
VV			Zakrytí vnitřních ploch výplní otvorů proti poškození					
VV			"Nový požadavek provozovatele, prostor zastřešení technického dvora dlouhá stěna směr MD_08/2023"					
VV			(0,450*0,500)*poz. 1		0,225			
VV			(0,460*0,500)*poz. 1A		0,230			
VV			(0,530*0,530)*poz. 1B		0,281			
VV			(2,425*0,510)*poz. 2		1,237			
VV			Součet		1,973			
199	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývaci tl 7μ 4x5m	m2	2,170	15,00	32,55	Cena dle Sod
PP			folie pro malířské potřeby zakrývaci tl 7μ 4x5m					
VV			Zakrytí vnitřních ploch výplní otvorů proti poškození					
VV			"Nový požadavek provozovatele, prostor zastřešení technického dvora dlouhá stěna směr MD_08/2023"					
VV			(0,450*0,500)*poz. 1		0,225			
VV			(0,460*0,500)*poz. 1A		0,230			
VV			(0,530*0,530)*poz. 1B		0,281			
VV			(2,425*0,510)*poz. 2		1,237			
VV			Součet		1,973			
VV			1,973*1,1 Přepočtené koeficientem množství		2,170			
200	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	1,828	79,00	144,41	Cena dle Sod
PP			Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m					
VV			"Nový požadavek provozovatele, prostor zastřešení technického dvora dlouhá stěna směr MD_08/2023"					
VV			(0,450+0,500*2)*0,230*poz. 1		0,334			
VV			(0,460+0,500*2)*0,230*poz. 1A		0,336			
VV			(0,530+0,530*2)*0,230*poz. 1B		0,366			
VV			(2,425+0,510*2)*0,230*poz. 2		0,792			
VV			Součet		1,828			
POLOŽKY TAKTO OZNAČENÉ JSOU OCEŇOVÁNY DLE URS V CENÍKOVÉ SOUSTAVĚ, NEBO V ČASE A MÍSTĚ OBVYKLÉM								

stavba: "Oprava fasády MD Kolín"
objekty: "SO 01: ARČ"
díl: "vícepráce a méněpráce ke ZL č. 15"
objednatel: "Město Kolín"

zhotovitel: BFK service a. s.
dne: 20.9.2023

REKAPITULACE - ZL č. 15

Objekt SO 01		MD-Kolín_dopočet svítidel F2+GAUB zemní světlo,doplňen hromosvod, dekorativní omítka 09 2023	
Přípočty	D12 - 781: Obklady keramické		9 795,00 Kč
Přípočty	D17 - T 741: Elektroinstalace - silnoprúd		130 810,00 Kč
Přípočty	D3 - 006: Úpravy povrchu		9 142,50 Kč
Přípočty	D4 - 009: Ostatní konstrukce a práce		7 000,00 Kč
Přípočty	D5 - 099: Přesun hmot HSV		221,76 Kč
Přípočty	D21 - V04: Inženýrská činnost		4 500,00 Kč
Odpočty	D21 - V04: Inženýrská činnost	-	15 000,00 Kč
Celkem přípočty			161 469,26 Kč
Celkem odpočty		-	15 000,00 Kč
CELKEM PŘÍPOČTY A ODPOČTY_ZL č. 15, bez DPH			146 469,26 Kč
21% DPH			30 758,54 Kč
CELKEM PŘÍPOČTY A ODPOČTY_ZL č. 15, s DPH			177 227,80 Kč

REKAPITULACE STAVBY
Word IMPORT
Stavba: 220802_DKO_DPS_SOUPIS PRACI BFK

Stavba: **220802_DKO_DPS_SOUPIS_PRACI_BFK**
IMPORT

Stavba: 220802_DKO_DPS_SOUPIS PRACI BFK

CC-LZ
Datum 20.9.2023

9

Cena bez DPH		146 469,26
Sazba daně	Sazba daně	
21,00%	146 469,26	Výše daně
15,00%	0,00	30 758,54
		0,00
Cena s DPH		177 227,80

Zpracovatel

Suppose $\mathbf{e}$ and $\mathbf{f}$ are

Razilko

Zhotovitel

Scapellato et al. (2000)

Page 24 of 24

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	IMPORT		
Stavba:	220802_DKO_DPS_SOUPIS PRACÍ BFK		
Místo:			
Zadavatel:			
Zhotovitel:			
Datum:	20.09.2023		
Projektant:			
Zpracovatel:			

Kód	Popis	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

Objekt2	SO_01 Městské divadlo Kolín	146 469,26	177 227,80
ZL	MD-Kolín_dopocet svítidel F2+GAUB zemní	146 469,26	177 227,80
č.015_R1	světlo,doplňn hromosvod, dekorativní omíčka_09	146 469,26	177 227,80
2023			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 220802_DKO_DPS_SOUPIS PRACÍ BFK
Objekt: Objekt2 - SQ_01 Městské divadlo Kolín
Soupis:

ZL č.015_R1 - MD-Kolín_dopočet svítidel F2+GAUB zemní světlo,doplňn hromosvod, dekorativní omítka_09 2023

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Datum: 20.09.2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	
D1 - D1.01: Architektonicko stavební řešení	146 469,26
D12 - 781: Obklady keramické	156 969,26
D17 - T_741: Elektroinstalace - silnoproud	9 795,00
D3 - 006: Úpravy povrchu	130 810,00
D4 - 009: Ostatní konstrukce a práce	9 142,50
D5 - 099: Přesun hmot HSV	7 000,00
D18 - VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	221,76
D21 - V04: Inženýrská činnost	-10 500,00
	-10 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 220802_DKO_DPS_SOUPIS PRACÍ BFK
Objekt: Objekt2 - SO_01 Městské divadlo Kolín
Soupis:

ZL č.015_R1 - MD-Kolín_dopočet svítidel F2+GAUB zemní světlo,doplňn hromosvod, dekorativní omítka_09 2023

Místo: Datum: 20.09.2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

146 469,26

156 969,26

9 795,00

9 795,00

Cena obvyklá sub

D1.01: Architektonicko stavební řešení

781: Obklady keramické

renovování základního kamene (bez obnovy písma)

renovování základního kamene (bez obnovy písma)

Poznámka k položce:

předpoklad vyměnění spodní části kamene - kde je spára

"Nový požadavek na obnovu základní pamětní desky MD Kolín_09/2023"

1,000

Součet

Cena zahrnuje manipulaci na stavbě, zaměření spodní části, úprava na dlině a doprava na stavbu

1,000

1,000

T_741: Elektroinstalace - silnoproud

130 810,00

207	K	741_03.003	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	100,000	36,00	3 600,00	Cena dle Sod
-----	---	------------	--------------------	---	---------	-------	----------	--------------

Kabel CYKY-J 3x2,5

"Dodatečný požadavek provozovatele na osvětlení reklamních poutačů Pohled S_09/2023"

100,000"Kabeláž pro nová zemní svítidla typu GAUB

100,000

209	K	741_03.005	Vodič CY6ZZ	m	10,000	29,00	290,00	Cena dle Sod
-----	---	------------	-------------	---	--------	-------	--------	--------------

Vodič CY6ZZ

"Dodatečný požadavek provozovatele na osvětlení reklamních poutačů Pohled S_09/2023"

10,000"Kabeláž pro nová zemní svítidla typu GAUB

10,000

212	K	741_04.003	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	100,000	33,00	3 300,00	Cena dle Sod
-----	---	------------	--------------------	---	---------	-------	----------	--------------

Kabel CYKY-J 3x2,5

"Dodatečný požadavek provozovatele na osvětlení reklamních poutačů Pohled S_09/2023"

100,000"Kabeláž pro nová zemní svítidla typu GAUB

100,000

214	K	741_04.005	Vodič CY6ZZ	m	10,000	33,00	330,00	Cena dle Sod
-----	---	------------	-------------	---	--------	-------	--------	--------------

Vodič CY6ZZ

"Dodatečný požadavek provozovatele na osvětlení reklamních poutačů Pohled S_09/2023"

10,000"Kabeláž pro nová zemní svítidla typu GAUB

10,000

216	K	741_04.007	Ukončení vodičů do průřezu 2,5mm (cena zahrnuta v montáži)	ks	4,000	18,50	74,00	Cena dle Sod
-----	---	------------	--	----	-------	-------	-------	--------------

Ukončení vodičů do průřezu 2,5mm (cena zahrnuta v montáži)

"Dodatečný požadavek provozovatele na osvětlení reklamních poutačů Pohled S_09/2023"

2"2"nová zemní svítidla typu GAUB

4,000

218	K	741_05.002	Svítidlo F2 - dle knihy svítidel. Přisazené směrové stmívatelné venkovní svítidlo, směrový paprsek - 180°	ks	6,000	9 413,00	56 478,00	Cena dle Sod
-----	---	------------	---	----	-------	----------	-----------	--------------

Svítidlo F2 - dle knihy svítidel. Přisazené směrové stmívatelné venkovní svítidlo, směrový paprsek - 180°

"Doplňní venkovních svítidel dle PD - slavnostní nasvícení fasád_08/2023"

16,000-10,000"dopočet rozdílu

6,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
228	K	741_06.002	Svítilno F2 - dle knihy svítidel. Přisazené směrové stmívatelné venkovní svítidlo, směrový paprsek - 180°	ks	6,000	1 500,00	9 000,00	Cena dle Sod
	PP		Svítilno F2 - dle knihy svítidel. Přisazené směrové stmívatelné venkovní svítidlo, směrový paprsek - 180°					
	VV		"Doplnění venkovních svítidel dle PD - slavnostní nasvícení fasád_08/2023"					
	VV		16.000-10,000"dopočet rozdílu		6,000			
0	K	741_15.GAUB.dod	GAUB - Zemní venkovní svítidlo, nastavitelný směr svícení +-30°, těleso hliník, rámeček nerez	ks	4,000	0,00	0,00	dodávka investor
	PP		GAUB - Zemní venkovní svítidlo, nastavitelný směr svícení +-30°, těleso hliník, rámeček nerez					
	VV		230V, IP67, tř.1, rozměry 195x135mm					
	VV		"Dodatečný požadavek provozovatele na osvětlení reklamních poutačů Pohled S_09/2023"					
	VV		4,000		4,000			
230	K	741_15.GAUB.mtž	GAUB - Zemní venkovní svítidlo, nastavitelný směr svícení +-30°, těleso hliník, rámeček nerez	ks	4,000	1 500,00	6 000,00	Cena dle Sod
	PP		GAUB - Zemní venkovní svítidlo, nastavitelný směr svícení +-30°, těleso hliník, rámeček nerez					
	VV		230V, IP67, tř.1, rozměry 195x135mm					
	VV		"Dodatečný požadavek provozovatele na osvětlení reklamních poutačů Pohled S_09/2023"					
	VV		4,000		4,000			
236	K	741_07.001	Elektroinstalační krabice 81x81, IP66, UV odolná	ks	6,000	152,00	912,00	Cena dle Sod
	PP		Elektroinstalační krabice 81x81, IP66, UV odolná					
	VV		"Doplnění venkovních svítidel dle PD - slavnostní nasvícení fasád_08/2023"					
	VV		56.000-50,000"dopočet rozdílu		6,000			
240	K	741_07.005	Elektroinstalační trubka ohebná D25, 320N, bezhalogenová, UV odolná	m	12,000	158,00	1 896,00	Cena dle Sod
	PP		Elektroinstalační trubka ohebná D25, 320N, bezhalogenová, UV odolná					
	VV		"Dodatečný požadavek provozovatele na osvětlení reklamních poutačů Pohled S_09/2023"					
	VV		2*3,0*2"nová zemní svítidla typu GAUB		12,000			
245	K	741_08.001	Elektroinstalační krabice 81x81, IP66, UV odolná	ks	6,000	250,00	1 500,00	Cena dle Sod
	PP		Elektroinstalační krabice 81x81, IP66, UV odolná					
	VV		"Doplnění venkovních svítidel dle PD - slavnostní nasvícení fasád_08/2023"					
	VV		56.000-50,000"dopočet rozdílu		6,000			
249	K	741_08.005	Elektroinstalační trubka ohebná D25, 320N, bezhalogenová, UV odolná	m	12,000	290,00	3 480,00	Cena dle Sod
	PP		Elektroinstalační trubka ohebná D25, 320N, bezhalogenová, UV odolná					
	VV		"Dodatečný požadavek provozovatele na osvětlení reklamních poutačů Pohled S_09/2023"					
	VV		2*3,0*2"nová zemní svítidla typu GAUB		12,000			
256	K	741_11.001	Drobný montážní materiál (cca 5% z dodávky el. instalačního materiálu)	ks	0,010	12 500,00	125,00	Cena dle Sod
	PP		Drobný montážní materiál (cca 5% z dodávky el. instalačního materiálu)					
	VV		"Dodatečný požadavek provozovatele na osvětlení reklamních poutačů Pohled S_09/2023"					
	VV		0,010		0,010			
257	K	741_12.001	Drobný montážní materiál (cca 5% z dodávky el. instalačního materiálu)	ks	0,010	12 500,00	125,00	Cena dle Sod
	PP		Drobný montážní materiál (cca 5% z dodávky el. instalačního materiálu)					
	VV		"Dodatečný požadavek provozovatele na osvětlení reklamních poutačů Pohled S_09/2023"					
	VV		0,010		0,010			
258	K	741_13.001	Frézování drážek, průrazy, kapsy pro krabice, apod. (projekt předpokládá, že bude instalováno řešení - ze strany dodavatele stavby)	hod	4,000	650,00	2 600,00	Cena dle Sod
	PP		Frézování drážek, průrazy, kapsy pro krabice, apod. (projekt předpokládá, že bude instalováno řešení - ze strany dodavatele stavby)					
	VV		"Dodatečný požadavek provozovatele na osvětlení reklamních poutačů Pohled S_09/2023"					
	VV		4,000"nová zemní svítidla typu GAUB		4,000			
260	K	741_13.003	Demontáž a následná montáž žulové dlažby v prostoru hlavního vstupu z důvodu instalace zemní - krabice.	hod	10,000	2 500,00	25 000,00	Cena dle Sod
	PP		Demontáž a následná montáž žulové dlažby v prostoru hlavního vstupu z důvodu instalace zemní - krabice.					
	VV		"Nová pozice svítidel v žulové dlažbě 09/2023"10,000		10,000			
	VV		Poznámka: původní stav předpokládal napojení na stávající funkční rozvod, po sejmutí žulových desek nebyl přívod dohledán, celkem 4 svítidla"					
260	K	741_13.003.R1	Demontáž a následná montáž nové žulové dlažby - vykroužení otvorů vodním paprskem v prostoru vliakové poutače z důvodu instalace zemní - krabice.	hod	3,000	2 500,00	7 500,00	Cena dle Sod
	PP		Demontáž a následná montáž nové žulové dlažby - vykroužení otvorů vodním paprskem v prostoru vliakové poutače z důvodu instalace zemní - krabice.					
	VV		"Nová svítidla v nové žulové dlažbě 09/2023"3,000		3,000			
265	K	741_14.004	Projekt skutečného provedení	hod	5,000	500,00	2 500,00	Cena dle Sod
	PP		Projekt skutečného provedení					
	VV		"zohlednění uprav - posuny světél na fasádě, hlavní vstup, nová zemní svítidla poutačů"5,000		5,000			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
266	K 741_14.005	Revizní technik vč. zpracování revizní zprávy					
PP		Revizní technik vč. zpracování revizní zprávy	hod	4,000	1 400,00	5 600,00	Cena dle Sod
VV		"zohlednění úprav - posunutí světel na fasádě, hlavní vstup, nová zemní svítidla pouliťů" 4,000		4,000			
VV		Poznámka: zajištění revizí pro zařízení napojené na svorkovnice např. venkovní LED monitory, osvětlení vtrtiny X-Z-14					
272	K 741_14.011	Vedlejší rozpočtové náklady (doprava, čas na cestě, ubytování)	sada	0,100	5 000,00	500,00	Cena dle Sod
PP		Vedlejší rozpočtové náklady (doprava, čas na cestě, ubytování)					
VV		"zohlednění úprav - posunutí světel na fasádě, hlavní vstup, nová zemní svítidla pouliťů" 0,100		0,100			
VV		Poznámka: zajištění revizí pro zařízení napojené na svorkovnice např. venkovní LED monitory, osvětlení vtrtiny X-Z-14					
D	D3	006: Úpravy povrchu				9 142,50	
9	K 622331141	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně - umělý kámen	m2	5,300	465,00	2 464,50	Cena dle Sod
PP		Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně - umělý kámen					
VV		SE.02 Nový umělý kámen (šlechtěná omítka)					
VV		pohled J; 9,50					
VV		SE.02					
VV		Součet		0,000			
VV		SE.02 Nový umělý kámen (šlechtěná omítka)					
VV		(18,500*0,800)-9,500"dopočet plochy - skutečnost _pohled J		5,300			
10	K 622331191	Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	37,100	180,00	6 678,00	Cena dle Sod
PP		Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně					
VV		SE.02 Nový umělý kámen (šlechtěná omítka)					
VV		pohled J; 9,5					
VV		SE.02					
VV		celková tloušťka 50 mm (jádrová 15 mm, +3 mm štuk), doplnit 32 mm					
VV		9,5*7		66,500			
VV		SE.02 Nový umělý kámen (šlechtěná omítka)					
VV		(18,500*0,800)-9,500"7"7"dopočet plochy - skutečnost _pohled J		37,100			
D	D4	009: Ostatní konstrukce a práce				7 000,00	
0	K 9660071RR60.DKO.25	Prvek X-V-25, otvor nekrytý kruhový DN 125/ nově osadit novou plechovou žaluziovou mřížkou VZT v barvě fasády_ požadavek provozovatele	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	Cena obvyklá sub
PP		Prvek X-V-25, otvor nekrytý kruhový DN 125/ nově osadit novou plechovou žaluziovou mřížkou VZT v barvě fasády_ požadavek provozovatele					
0	K 9660071RR61.DKO.26	Prvek X-V-26, otvor nekrytý kruhový DN 125/ nově osadit novou plechovou žaluziovou mřížkou VZT v barvě fasády_ požadavek provozovatele	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	Cena obvyklá sub
PP		Prvek X-V-26, otvor nekrytý kruhový DN 125/ nově osadit novou plechovou žaluziovou mřížkou VZT v barvě fasády_ požadavek provozovatele					
D	D5	099: Přesun hmot HSV				221,76	
132	K 998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	0,576	385,00	221,76	Cena dle Sod
PP		Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m					
D	D18	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				-10 500,00	
D	D21	V04: Inženýrská činnost				-10 500,00	
277	K 044002000	Revize - elektro, hromosvod	kus	-1,000	15 000,00	-15 000,00	Cena dle Sod
PP		Revize - elektro, hromosvod					
VV		"odpočet v rámci částečné nerealizace demontáže stávajícího hromosvodu_07/2023"					
VV		-1,000		-1,000			
VV		Součet		-1,000			
0	K 044002000.R1	Hromosvod-doplnění chybějících nosičů pro vodorovné vedení jmače na hlavní sítěse objektu	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00	Cena obvyklá sub
PP		Hromosvod-doplnění chybějících nosičů pro vodorovné vedení jmače na hlavní sítěse objektu					
VV		"Doplnění podpory pro stávající vedení na hlavní sítěse objektu"					
VV		1,000"oprava hromosvodu - doplnění chybějících nosičů pro vodorovné vedení jmače na hlavní sítěse objektu		1,000			
VV		Součet		1,000			
		POLOŽKY TAKTO OZNAČENÉ JSOU OCENĚNÝ DLE UPS V CENIKOVÉ SOUSTAVĚ, NEBO V ČASE A MÍSTĚ OBVYKLÉM					

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 16
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Město Kolín Karlovo náměstí 78 280 12 Kolín 1 IČO : 00235440 DIČ : CZ00235440	Kontrola za TDI ARCHA inženýrská agentura a.s. TDI, koordinátor BOZP V Zídkách 450, 280 02 Kolín IV	
Způsob odesílání / předání / datum : e-mailem, dne 12.9.2023	Stavba: "Oprava fasády Městského divadla v Kolíně, Smetanova 557, Kutnohorská 557, 280 02 Kolín IV, parc. č. st. 374, k.ú. Kolín"	
Odkazy na dokumentaci :	Projektová dokumentace z 06/2022 zpracovaná firmou Ateliér Masák & Partner, s.r.o. Roosveltova 39/575, 160 00 Praha 6 Bubeneč, IČ: 27086631	
na rozpočet :	Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. 00457/2023 ze dne 27.3.2023	
na jednání na akci:	"Oprava fasády MD Kolín"	
POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: ZL č. 16 řeší úpravu soklu Travertinu, výšková úprava a betonáž pro dodatečné oplechování v rámci sjednocení výšek. Zednické úpravy pro vložení časové schránky, tak aby nebylo zasahováno do pamětního kamene. nevyhovující krycí mřížky proti hmyzu jsou nahrazeny novými, stejně tak stávající odvětrávací prvky z důvodu barevného sjednocení opatřeny nástřiky RAL 5026 Ocean Green. Na základě posouzení stávajícího ocelového plnostěného zábradlí a jeho zpětné osazení nebylo možno uskutečnit, a to proto, že aby bylo možno využít stávající kotevní body na stupnicích venkovních schodů, bylo by zapotřebí současné zábradlí rozřezat a upravit pozičně stojiny, což by ve výsledku bylo časově a ekonomicky nepřijatelné. Proto po dohodě s hlavním Architektem města Kolína a investorem bylo přistupeno k výrobě nového tzv. repliky. Požadováno uživatelem MD Kolín. Detailně viz položkový rozpočet tohoto ZL		
Cenové vyčíslení: viz. příloha č. 1-8"Soupis víceprací a méněprací - ZL č. 16 bez DPH":		
		76 747,37 Kč
Tento ZL č. 16 má vliv na termín dokončení díla		

stavba: "Oprava fasády MD Kolín"
objekty: "SO 01: ARČ"
díl: "vícepráce a méněpráce ke ZL č. 16"
objednatel: "Město Kolín"

zhotovitel: BFK service a. s.
dne: 12.9.2023

REKAPITULACE - ZL č. 16

Objekt SO 01 MD-Kolín D+M nové vstupní zábradlí+ostatní HSV_09 2023		
Přípočty	D2 - 004: Vodorovné konstrukce	807,95 Kč
Přípočty	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 305,37 Kč
Přípočty	D4 - 009: Ostatní konstrukce a práce	4 320,00 Kč
Přípočty	D5 - 099: Přesun hmot HSV	1 039,50 Kč
Přípočty	767 - Konstrukce zámečnické	62 424,00 Kč
Přípočty	D13 - 782: Obklady z kamene	1 267,00 Kč
Přípočty	789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	2 583,55 Kč
Celkem přípočty		76 747,37 Kč
Celkem odpočty		- Kč
CELKEM PŘÍPOČTY A ODPOČTY_ZL č. 16, bez DPH		76 747,37 Kč
21% DPH		16 116,95 Kč
CELKEM PŘÍPOČTY A ODPOČTY_ZL č. 16, s DPH		92 864,32 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: 220802_DKO_DPS_SOUPIS PRACI BFK

Číslo: 12.9.2023
Místo:
Číslo účtu:
Základní:
Průběh:
Průběh:
Průběh:
Průběh:
Průběh:
Průběh:

Cena bez DPH		76 747,37
Sazba daně		Základ daně
21,00%		76 738,27
15,00%		0,00
Cena s DPH		92 862,41

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis		Datum a podpis	
Objednavatel		Zhotovitel	
Datum a podpis		Datum a podpis	

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód:	IMPORT	
Stavba:	220802_DKO_DPS_SOUPLIS PRACI BFK	
Místo:		Datum: 12.09.2023
Zadavatel:	Projektant:	
Zhotovitel:	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

Objekt2	SO_01 Městské divadlo Kolin	76 747,37	92 862,41
ZL	MD-Kolin_D+M nové vstupní zábradlí+ostatní	76 747,37	92 862,41
č.016 R1	HSV 09 2023	76 747,37	92 862,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 220802_DKO_DPS_SOUPIS PRACÍ BFK
Objekt: Objekt2 - SO_01 Městské divadlo Kolin
Soupis: ZL č.016_R1 - MD-Kolin_D+M nové vstupní zábradlí+ostatní HSV_09 2023
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 12.09.2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dlu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	
D1 - D1.01: Architektonicko stavební řešení	76 747,37
D2 - 004: Vodovodné konstrukce	807,95
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 305,37
D4 - 009: Ostatní konstrukce a práce	4 320,00
D5 - 099: Přesun hmot HSV	1 039,50
767 - Konstrukce zámečnické	62 424,00
D13 - 782: Obklady z kamene	1 267,00
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	2 583,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 220802_DKO_DPS_SOUPIS PRACÍ BFK
Objekt: Objekt2 - SO_01 Městské divadlo Kolín
Soupis: ZL č.016_R1 - MD-Kolín_D+M nové vstupní zábradlí+ostatní HSV_09 2023

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Datum: 12.09.2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

76 747,37

D1.01: Architektonicko stavební řešení

76 747,37

D	D1							
D	D2		004: Vodorovné konstrukce	m3	0,143	5 650,00	807,95	Cena dle Sod

PP	1	K	457311115					
W			Vyrovnávací nebo spádový beton C 16/20 včetně úpravy povrchu					
W			"Vyrovnávací nebo spádový beton C 16/20 včetně úpravy povrchu					
W			Žápadní průčelí					
W			3,520*0,270*0,150"sokl pod digitální vitrínou					
W			Součet		0,143			
					0,143			

D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
0	K	637121111	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním	m2	12,266	351,00	4 305,37	CS ÚRS 2023 02

PP			Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovňáním povrchu z kačírku tl. 100 mm					
W			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/637121111					
W			"nový požadavek na doplnění okapového chodníku směr k MP_09/2023"					
W			(18,047+17,000)*0,500*0,700		12,266			

D	D4		009: Ostatní konstrukce a práce				4 320,00	
0	K	973031335.R1	Výsekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 300 mm a zpětné zazdění dle tvaru časové schránky	soubor	1,000	1 100,00	1 100,00	Cena obvyklá sub

PP			Výsekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 300 mm a zpětné zazdění dle tvaru časové schránky					
W			"Úprava otvoru pro vožení časové schránky"1,000		1,000			


0	K	9660071RR17.D KO.R1	Prvek X-J-02, otvor krytý kruhovou mřížkou DN 110 - oboustranný nástřik Ocean Green	kus	1,000	460,00	460,00	Cena obvyklá sub
PP			Prvek X-J-02, otvor krytý kruhovou mřížkou DN 110 - oboustranný nástřik Ocean Green					
W			"Požadavek na barevné sjednocení Ocean Green prvek X-J-02, nová mřížka_08/2023"					
W			1,000		1,000			

0	K	9660071RR42.D KO.R1	Prvek X-V-06, mřížka větrací žaluziová; NOVÁ MŘÍŽKA rozměr 400x400 mm, včetně úpravy otvoru	kus	1,000	460,00	460,00	Cena obvyklá sub
PP			Prvek X-V-06, mřížka větrací žaluziová; NOVÁ MŘÍŽKA rozměr 400x400 mm, včetně úpravy otvoru					
W			"Nevyhovující a poškozený stav původní mřížky prvek X-V-06, nová mřížka_08/2023"					
W			1,000		1,000			

0	K	9660071RR43.D KO.R1	Prvek X-V-07, mřížka větrací žaluziová; NOVÁ MŘÍŽKA rozměr 400x400 mm, včetně úpravy otvoru	kus	1,000	460,00	460,00	Cena obvyklá sub
PP			Prvek X-V-07, mřížka větrací žaluziová; NOVÁ MŘÍŽKA rozměr 400x400 mm, včetně úpravy otvoru					
W			"Nevyhovující a poškozený stav původní mřížky prvek X-V-07, nová mřížka_08/2023"					
W			1,000		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis				MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
0	K	9660071RR45.D KO.R1	Prvek X-V-09, mřížka větrací žaluziová; NOVÁ MŘÍŽKA rozměr 400x400 mm, včetně úpravy otvoru				kus	1,000	460,00	460,00		Cena obvyklá sub
	PP		Prvek X-V-09, mřížka větrací žaluziová; NOVÁ MŘÍŽKA rozměr 400x400 mm, včetně úpravy otvoru									
	VV		"Nevyhovující a poškozený stav původní mřížky prvek X-V-09, nová mřížka_08/2023"									
	VV		1,000									
0	K	9660071RR46.D KO.R1	Prvek X-V-10, otvor krytý kruhovou mřížkou D80 mm - oboustranný nástřík Ocean Green				kus	1,000	460,00	460,00		Cena obvyklá sub
	PP		Prvek X-V-10, otvor krytý kruhovou mřížkou D80 mm - oboustranný nástřík Ocean Green									
	VV		"Požadavek na barevné sjednocení Ocean Green prvek X-V-10, nová mřížka_08/2023"									
	VV		1,000									
0	K	9660071RR49.D KO.R1	Prvek X-V-13, vyústění potrubí D100 mm / ponechání na místě a zakrytí ochrannou folií; OBOUSTRANNÝ NÁSTŘÍK OCEAN GREEN				kus	1,000	460,00	460,00		Cena obvyklá sub
	PP		Prvek X-V-13, vyústění potrubí D100 mm / ponechání na místě a zakrytí ochrannou folií; OBOUSTRANNÝ NÁSTŘÍK OCEAN GREEN									
	VV		"Požadavek na barevné sjednocení Ocean Green prvek X-V-13, stávající potrubí_08/2023"									
	VV		1,000									
0	K	9660071RR53.D KO.R1	Prvek X-V-17, otvor nekrytý / náhrada - osazení nové žaluziové plechové mřížky s krycím nátěrem v odstínu fasády; OBOUSTRANNÝ NÁSTŘÍK OCEAN GREEN				kus	1,000	460,00	460,00		Cena obvyklá sub
	PP		Prvek X-V-17, otvor nekrytý / náhrada - osazení nové žaluziové plechové mřížky s krycím nátěrem v odstínu fasády; OBOUSTRANNÝ NÁSTŘÍK OCEAN GREEN									
	VV		"Požadavek na barevné sjednocení Ocean Green prvek X-V-17, stávající potrubí_08/2023"									
	VV		1,000									
D	D5		099: Přesun hmot HSV							1 039,50		
132	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m				t	2,700	385,00	1 039,50		Cena dle Sod
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m									
D	767		Konstrukce zámečnické							62 424,00		
0	K	767220520.R1	D+M schodišťového zábradlí z plnostěnné oceli na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 40 kg z PL pr. 40x20, spodní patky PL 100/150/3, kotveno do stávajících otvorů na stupních venkovního žulového schodiště, 2ks				m	6,120	10 200,00	62 424,00		Cena obvyklá sub
	PP		D+M schodišťového zábradlí z plnostěnné oceli na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 40 kg z PL pr. 40x20, spodní patky PL 120/80/8, kotveno do stávajících otvorů na stupních venkovního žulového schodiště, celková délka zábradlí 2x3m=6mb, cena obsahuje spojovací prvky, zaměření pro přesnou polohu kolečkových míst, krácená PL pod úhlem, vytroušení svárů a pohledového zabroušení pro získání tzv. patinového dobového vzhledu původního, doprava stavba, doprava lakovna, doprava stavba									
	P		Poznámka k položce									
	VV		Atipicky výroba zábradlí dle definovaných kotevnic stávajících otvorů na schodišti, celkem 2 ks samoostatného zábradlí									
	VV		6*1,02 *Přepočtené koeficientem množství					6,120				
D	D13		782: Obklady z kamene							1 267,00		
189	K	782111811	Demontáž obkladů stěn z kamene do suti z měkkých kamenů kladených do malty				m2	2,534	500,00	1 267,00		Cena dle Sod
	PP		Demontáž obkladů stěn z kamene do suti z měkkých kamenů kladených do malty									
	VV		"Demontáž Travertýnu SE.04, strana vedle časové schránky, z důvodu výškové úpravy_08/2023"									
	VV		"pohled Z" 3,520*0,720					2,534				
	VV		Součet					2,534				
D	789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení							2 583,55		
0	K	789221112	Provedení otryskání ocelových konstrukcí třídy I stupeň zarezavění A stupeň přípravy Sa 2 1/2				m2	0,912	729,00	664,85		CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy I stupeň zrezavění A, stupeň přípravy Sa 2½									
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/789221112									
	VV		"Nové venkovní zábradlí z PL 40x20 - 2ks"									
	VV		2*(0,040+0,020)*3*2"Plocháč 40x20					0,720				
	VV		(0,120*0,080)*5*2*2"kotevni PL 120/80/8					0,192				
	VV		Součet					0,912				
0	M	42118101	materiál tryskací (ostrohnaný tvrdý písek)				t	0,091	14 300,00	1 301,30		CS ÚRS 2023 02
	PP		materiál tryskací (ostrohnaný tvrdý písek)									
	VV		0,912/10					0,091				
0	K	789321210	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I dvousložkového základního tl do 40 µm				m2	0,912	136,00	124,03		CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
PP	Online PSC		Zhotovení náteru ocelových konstrukcí třídy I dvousložkového základního, tloušťky do 40 µm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789321210					
VV			"Nové venkovní zábradlí z PL 40x20 - 2ks"		0,720			
VV			2*(0,040+0,020)*3*2"Plocháč 40x20		0,192			
VV			(0,120*0,080)*5*2*2"kotevní PL 120/80/8		0,912			
			Součet					
0	M	24629068	hmota nátěrová epoxidová základní antikorozní na ocelové konstrukce RAL 7016 J.S.	kg	0,325	385,00	125,13	CS ÚRS 2023 02
PP			hmota nátěrová epoxidová základní antikorozní na ocelové konstrukce RAL 7016 J.S.					
VV			"Nové venkovní zábradlí z PL 40x20 - 2ks"		0,720			
VV			2*(0,040+0,020)*3*2"Plocháč 40x20		0,192			
VV			(0,120*0,080)*5*2*2"kotevní PL 120/80/8		0,912			
VV			Součet		0,325			
			0,912*0,356 Přepočtené koeficientem množství					
0	K	789321215	Zhotovení náteru ocelových konstrukcí třídy I dvousložkového mezivrstvy tl do 40 µm	m2	0,912	133,00	121,30	CS ÚRS 2023 02
PP	Online PSC		Zhotovení náteru ocelových konstrukcí třídy I dvousložkového mezivrstvy, tloušťky do 40 µm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789321215					
VV			"Nové venkovní zábradlí z PL 40x20 - 2ks"		0,720			
VV			2*(0,040+0,020)*3*2"Plocháč 40x20		0,192			
VV			(0,120*0,080)*5*2*2"kotevní PL 120/80/8		0,912			
			Součet					
0	M	24629089	hmota nátěrová epoxidová samozákládující na ocelové konstrukce RAL 7035	kg	0,156	406,00	63,34	CS ÚRS 2023 02
PP			hmota nátěrová epoxidová samozákládující na ocelové konstrukce RAL 7035					
VV			0,912*0,171 Přepočtené koeficientem množství					
0	K	789321220	Zhotovení náteru ocelových konstrukcí třídy I dvousložkového krycího (vrchního) tl do 40 µm	m2	0,912	139,00	126,77	CS ÚRS 2023 02
PP	Online PSC		Zhotovení náteru ocelových konstrukcí třídy I dvousložkového krycího (vrchního), tloušťky do 40 µm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789321220					
VV			"Nové venkovní zábradlí z PL 40x20 - 2ks"		0,720			
VV			2*(0,040+0,020)*3*2"Plocháč 40x20		0,192			
VV			(0,120*0,080)*5*2*2"kotevní PL 120/80/8		0,912			
			Součet					
0	M	24629097	hmota nátěrová epoxidová krycí (email) na ocelové konstrukce RAL 7016 J.S.	kg	0,161	353,00	56,83	CS ÚRS 2023 02
PP			hmota nátěrová epoxidová krycí (email) na ocelové konstrukce RAL 7016 J.S.					
VV			0,912*0,176 Přepočtené koeficientem množství					
POLOŽKY TAKTO OZNAČENÉ JSOU OCENĚNY DLE URS V CENÍKOVÉ SOUSTAVĚ, NEBO V ČASE A MÍSTĚ OBVYKLÉM								



ARCHA ing.agentura a.s.

V Zídkách 450, 280 00 Kolín
tel. 321714159

Město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Vyřizuje

V Kolíně dne : 21. 09. 2023

Věc : „**OPRAVA FASÁDY MĚSTSKÉHO DIVADLA V KOLÍNĚ**“

Předmětem tohoto dopisu je stanovisko naší společnosti, která vykonává činnost technického dozoru stavebníka na výše citované stavební akci, k nutnosti dodatečných stavebních prací.

Nutnost dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku nálezových situací a uvedené dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, tj. stavebních prací vymezených smlouvou o dílo uzavřenou mezi objednatelem a zhotovitelem.

1) Změnový list č.10 – Zednické úpravy HSV a PSV

Změnový list řeší dodatečné práce a méně práce, které byly specifikovány s ohledem na nálezové situace při provádění stavebních prací. Jedná se o následující více práce:

Vnitřní úprava ostění a nadpraží, obložení keramickým obkladem v sociálních prostorech, doplnění vnitřního pojízdného lešení pro práce ve výškách, X-Z-14- venkovní plakátová vitrína - dodatečné osvětlení s napájecím zdrojem dle požadavku provozovatele, X-O-24 - nová zachytá ochranná síť proti ptákům, doplnění silových a datových rozvodů pro otočné venkovní banery a nemožnost vézt trasy v interiérech - dopočet kabeláže, odpočet nerealizovaných položek, obnova stávajících nátěrů stavebních prvků - přeazy, střešní světlík, hromosvod.

Méněpráce: - 38 648,34 Kč

Vícepráce: + 247 577,35 Kč

Celkem: + 208 929,01 Kč bez DPH

Jednotkové ceny: smlouva o dílo, URS II-23

Termínový dopad: bez dopadu

2) Změnový list č.11 – Kamenické práce hlavní vstup, časová schránka, kotvení osvětlení, venkovní parapet

Změnový list řeší dodatečné práce, které byly specifikovány s ohledem na nálezové situace při provádění stavebních prací. Jedná se o následující více práce:

Po sejmutí stávajících žulových schodnic pro jejich opracování a oživení vzhledu byla zjištěna nesoudržnost spodní skladby násypu. Z těchto důvodů bylo přistoupeno k dodatečnému zřízení základových pásů, které zajistí stabilitu zpětně osazovaných schodnic. Dále na základě požadavku objednatele bylo přistoupeno k oživení a barevné sjednocení odstínu stávající žulové dlažby a bočního obkladu-hlavní vstup s tzv. štokováním. Též po hrubém očištění tlakovou vodou byly zjištěny poškozené stávající obkladové desky Travertinu a jejich nutná výměna za nové. Dále byla investorem požadována nová časová schránka a dodatečné držáky světel s průchodkami.

Méněpráce: -
Vícepráce: + 147 531,59 Kč
Celkem: + 147 531,59 Kč bez DPH

Jednotkové ceny: smlouva o dílo, URS II-23, kontrolní rozpočet projektanta
Termínový dopad: 6 týdnů (15.11.2023)

3) Změnový list č.12 – **Založení pro propagační poutače, zednické práce, ocelové konstrukce**

Změnový list řeší dodatečné práce, které byly požadované ze strany investora/provozovatele.

Zemní práce v rámci sejmutých krycích kamenných desek, vlastního násypu, zakrácení a odstranění části vlnkových stožárů, včetně betonové mazaniny. Následná dodávka, výroba a vlastní montáž ocelové podkonstrukce pro budoucí reklamní poutače viz. R2 výkres č. AD.06. Betonáž ocelové konstrukce a okolní podbetonování pod zpětně osazované kamenné desky. Jedná se o nový požadavek nad rámec PD a VV. Požadováno uživatelem MD Kolín.

Méněpráce: -
Vícepráce: + 90 709,56 Kč
Celkem: + 90 709,56 Kč bez DPH

Jednotkové ceny: smlouva o dílo, URS II-23, kontrolní rozpočet projektanta
Termínový dopad: bez dopadu

4) Změnový list č.13 – **Obnova hlavního vstupu a bočního Scapino - vnější dvoukřídlové dveře**

Změnový list řeší dodatečné práce, které byly požadované ze strany investora/provozovatele.

Změnový list řeší obnovu dvoukřídlových dveří hlavního vstupu Severní část a Západní část Scapino ve smyslu rozleštění AL prvků dveří a obnova nátěru dýhy - vše oboustranně. Systém provedení odpovídá TP GP v rámci I.etapy. Jedná se o nový požadavek nad rámec PD a VV

Méněpráce: -
Vícepráce: + 174 139,75 Kč
Celkem: + 174 139,75 Kč bez DPH

Jednotkové ceny: smlouva o dílo, URS I-23,
Termínový dopad: bez dopadu

5) Změnový list č.14 – **Dodávka a montáž vnějších výplní oken se zákryty, doplnění klempířských prvků, nátěry**

Změnový list řeší dodatečné práce a méně práce, které byly specifikovány s ohledem na nálezovou situaci při provádění stavebních prací a skutečný objem provedených prací. Jedná se o následující více a méně práce:

Změnový list řeší novou výměnu stávajících ocelových oken v soklové části - technické zázemí a nahrazuje okna novými zateplenými s požadovanými parametry a barvou. Vnější část ostění, parapetu a nadpraží je doplněna pouze dekorativní omítkou s ohledem na zastřešenou část. Vnitřní část ostění bude dodatečně upravena JO s výmalbou. Než dojde k osazení novými výplněmi otvorů a pro urychlení bude část otvorů provizorně zabetonována OSB, tak aby byl chráněn vnitřní prostor proti vniknutí cizích osob a zároveň bylo možné provést v exponované části dekorativní omítky. Dalším prvkem nad rámec PD a VV je D+M zastřešení boční nad vraty do technického dvora. Klempířské prvky jsou doplňkem nad dodatečným zastřešením a dále nad stávající částí plechové krytiny s ohledem na chybějící ukončení dilatační přípojovací lišty. Ze směru Kutnohorská se doplňuje nový krycí plech nad upravenou soklovou částí. V rámci zámečnických konstrukcí jsou před okna doplněny krycí perforované plechy v požadovaném tvaru a designu dle původních již z degradovaných pro zabezpečení proti vniknutí. Všechny ocelové konstrukce jsou ošetřeny základovým a krycím nátěrem v

požadované kvalitě a RAL. Všechny výše uvedené činnosti jsou novým požadavkem nad rámec PD a VV. Požadováno uživatelem MD Kolín.

Méněpráce: - 0 Kč

Vícepráce: + 141 959,24 Kč

Celkem: + 141 959,24 Kč bez DPH

Jednotkové ceny: smlouva o dílo, URS I-23, kontrolní
rozpočet projektanta

Termínový dopad: 6 týdnů (15.11.2023)

6) Změnový list č.15 – **Dopočet svítidel F2+GAUB zemní světlo ,úpravy hromosvodu, dekorativní omítka**

Změnový list řeší dodatečné práce, které byly požadované ze strany investora na základě nálezové situace. Jedná se o následující více práce:

Změnový list řeší skutečný počet svítidel nesvítující fasádu poz. F2 a doplnění nových svítidel v rámci nasvícení reklamních poutačů dle požadavku provozovatele. Součástí svítidel jsou hrubé kabeláže spojené s posuny a doplnění počtů světél nesvítující plochy fasády a nově instalované zemní svítidla. Současně je zde doplněna kamenická úprava v rámci nutné demontáže a úpravy desek žulových pro prostup zemních vodotěsných krabic v rámci svítidel. Další nevýznamnou částí je doplnění chybějících podpor na vedené trase jímacího vedení hlavní střechy. V rámci doplňkových prvků je dodání a montáž VZT mřížek se žaluziemi v rámci výdechu VZT, dále obnova základního kamene divadla, avšak bez oživení zlaceným písmem, to je předmětem dodávky investora. Odpočtem je neprováděná revize hromosvodu, vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace díla nedošlo k opodstatněným zásahům, které by vyžadovaly novou revizi. Povahově se jednalo o běžné udržovací činnosti, které nejsou dotčeny revizí.

Méněpráce: -

Vícepráce: + 146 469,26 Kč

Celkem: + 146 469,26 Kč bez DPH

Jednotkové ceny: nabídka poddodavatele

Termínový dopad: bez dopadu

7) Změnový list č.16 – **Nového vstupního zábradlí + ostatní HSV**

Změnový list řeší dodatečné práce, které byly požadované ze strany investora na základě nálezové situace. Jedná se o následující více práce:

Změnový list řeší úpravu soklu Travertinu, výšková úprava a betonáž pro dodatečné oplechování v rámci sjednocení výšek. Zednické úpravy pro vložení časové schránky, tak aby nebylo zasahováno do pamětního kamene. nevyhovující krycí mřížky proti hmyzu jsou nahrazeny novými, stejně tak stávající odvětrávací prvky z důvodu barevného sjednocení opatřeny nástřiky RAL 5026 Ocean Green. Na základě posouzení stávajícího ocelového plnostěnného zábradlí a jeho zpětné osazení nebylo možno uskutečnit, a to proto, že aby bylo možno využít stávající kotevní body na stupnicích venkovních schodů, bylo by zapotřebí současné zábradlí rozřezat a upravit pozičně stojiny, což by ve výsledku bylo časově a ekonomicky nepřijatelné. Proto po dohodě s hlavním Architektem města Kolína a investorem bylo přistoupeno k výrobě nového tzv. repliky.

Méněpráce: -

Vícepráce: + 76 747,37 Kč

Celkem: + 76 747,37 Kč bez DPH

Jednotkové ceny: nabídka poddodavatele

Termínový dopad: bez dopadu

Výše uvedené změny byly odsouhlaseny zúčastněnými stranami a byl na ně zpracován změnový list, včetně změnového rozpočtu. Tento rozpočet zhotovitel ocenil v souladu se smlouvou o dílo, a to především v rámci smluvních jednotkových cen. Jednotkové ceny nad rámec nabídkového rozpočtu, jsou zkontrolovány, zda jsou v souladu s cenou obvyklou v místě a čase. Pro určení ceny obvyklé v místě a čase, technický dozor stavebníka využil v souladu se smlouvou o dílo, porovnání s cenovou soustavou ÚRS Praha a.s. / cenová hladina II 2023.

Jako technický dozor stavebníka konstatujeme, že nabídkový rozpočet obsahuje jednotkové ceny obvyklé v místě a čase, tak jak požaduje platná legislativa.

Dopad změnových listů do termínu dokončení díla je způsoben dodací lhůtou pro dodání a montáž okenních otvorů a dále pro dodání a montáž zemních svítidel pro poutače v hlavní fasádě objektu včetně technologických přestávek pro osazení žulových desek. Uvedené práce byly požadovány investorem na rámec původní zadávací dokumentace a termíny dokončení těchto prací navazují na schvalovací proces a další skutečnosti výše popsané. Jako technický dozor investora konstatujeme, že prodloužení termínu v těchto dílčích dodávkách a montážních je adekvátní. Uvedené práce nad rámec zadání se nedotýkají termínu dokončení veškerých dodávek a montáží dle původní smlouvy o dílo včetně jejího dodatku č.1.

