



01258/2021

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**občanský zákoník**“)

č. smlouvy objednatele: **1258/2021**

č. smlouvy zhotovitele: **10/2021**

(dále jen jako „**smlouva**“)

I. Smluvní strany

Objednatel **město Kolín**
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických

IČO 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon
Fax
e-mail
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „**objednatel**“)



a

Zhotovitel **Filip Nevole**
Spisová značka registrován Městským úřadem Chotěboř, Obecní živnostenský úřad
pod č.j.: MCH-ObŽU/135/2017/Ji/4 ze dne 25.01.2017
Sídlo Zadní 589, 583 01 Chotěboř
Zastoupený
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických
IČO 75271923
DIČ
Telefon
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu
(dále jen jako „**zhotovitel**“)

(dále také společně jen jako „**smluvní strany**“)

II. Prohlášení a účel smlouvy

1. Statutární orgány (případně osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v článku I. smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.

3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na stavební a související práce na akci s názvem „Kolín IV, ZŠ Prokopa Velikého - úprava školní kuchyně“ v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo specifikované v článku IV. této smlouvy, v termínech uvedených v článku V. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádné a včas provedené dílo cenu uvedenou v článku VI. této smlouvy.

IV. Rozsah provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební a související práce na akci s názvem „Kolín IV, ZŠ Prokopa Velikého – úprava školní kuchyně“, v rozsahu a plném souladu s projektovou dokumentací a výkazu výměr, kterou zpracovala společnost MEPRO s.r.o., se sídlem Před bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6, IČO: 480 25 721 (dále také jen jako „**projektová dokumentace**“), a podle cenové nabídky zhotovitele a cenového soupisu stavebních prací ze dne 29.11.2021 (příloha č. 1), které jsou nedílnou součástí této smlouvy (dále jen jako „**dílo**“). Projektovou dokumentaci k dílu se zavazuje předat objednatel zhotoviteli při uzavření této smlouvy.
2. Předmětem díla jsou úpravy a rozšíření stávajícího prostoru mytí nádobí ve školní kuchyni v návaznosti na jídelnu a ostatní prostory školy. Cílem projektu je výměna technologie mytí ve stávajícím prostoru a vybudování prostoru na bioodpad v návaznosti na další stavební práce a dále na vybudování skladu odpadu s umístěním kompostérem s přímým výstupem do volného prostoru – na volný prostor. Na fasádě bude provedena změna z okna na dvoukřídlá vrata, dále výměna stávajícího okna. Prostor pro mytí stolního nádobí je stávající zvětšený o cca 10m² na úkor jídelny. Současně s výměnou technologie mytí bude potřeba upravit rozvody kanalizace, vody, elektro silnoproud a vzduchotechniky.
3. Dílo není členěno na dílčí části.
4. Místem provádění díla je budova školní jídelny a kuchyně v areálu Základní školy Prokopa Velikého, budova s č.p. 633, adresní místo Prokopa Velikého 633, obec Kolín, která je součástí pozemku parc. č. st. 3354, v katastrálním území a obci Kolín.
5. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat podmínky uvedené ve stavebním povolení a ve všech závazných stanoviscích orgánů veřejné moci, které se k dílu vyjádřily před vydáním stavebního povolení.
6. Dílem se rozumí dále také:
 - zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními (např. správce sítí apod.),
 - vypracování a zajištění dopravně inženýrského opatření (DIO), zajištění povolení zvláštního užívání komunikace v souladu s postupem výstavby včetně úhrady správních poplatků a dočasné dopravní řešení v dotčené lokalitě pro možnost umístění kontejneru na suť a zásobování stavby, popř. zařízení staveniště,
 - zřízení přípojky vody a elektroinstalace v rámci zařízení staveniště podle potřeb,
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - zhotovitel zajistí pro své pracovníky v rámci POV chemické WC,
 - účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby,
 - pořizování pravidelné fotodokumentace postupu provádění prací,
 - spolupráce s osobami technického dozoru investora, autorského dozoru, a s koordinátorem BOZP,
 - zajištění uložení a likvidace odpadů, odvoz zeminy a suti na řízenou skládku, včetně opatření příslušných dokladů za likvidaci odpadů,
 - uvedení vnitřních prostor v budově a pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, po ukončení stavebních činností před dokončením díla do původního stavu,

- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) v podobě tištěné a digitální v počtu 3 pare,
 - zhotovitel předá všechny potřebné doklady pro kolaudaci stavby (zejména doklady a prohlášení o shodě na všechny použité materiály, protokoly a záznamy o všech potřebných zkouškách, revizní zprávy a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, doklady o likvidaci odpadu, expertní list příslušného Ústavu archeologické památkové péče),
7. Řádným provedením díla se rozumí jeho dokončení a protokolární předání objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků, včetně vyklizení staveniště a uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.).

V. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
 - termín zahájení provádění díla - **červen 2022**, a to do pěti pracovních dnů ode dne předání staveniště, nejpozději však do 20.06.2022,
 - termín řádného provedení díla - v co nejkratším možném termínu, nejpozději však **do 31.08.2022**.
2. Dodržení shora uvedených termínů provádění díla podle této Smlouvy je závazné a porušení těchto termínů může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle čl. VIII. této smlouvy.

VI. Cena díla

1. Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:

Cena bez DPH	2 848 928,97 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	598 275,08 Kč
cena celkem včetně DPH	3 447 204,05 Kč

2. DPH bude účtována v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné pro provedení díla včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, nákladů za spotřebované energie a vodu po dobu provádění díla, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění prováděním díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu realizace díla, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, ubytování, stravné a dopravu pracovníků a jakékoliv další výdaje nutné k řádnému provedení díla v rozsahu dle čl. IV. této smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla. Zhotovitel výslovně přebírá nebezpečí změny cen jakéhokoli materiálu a/nebo prací potřebných pro provádění díla podle této smlouvy.
4. Jakékoliv vícepráce nad rozsah uvedený v čl. IV. této smlouvy budou prováděny výlučně na základě písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat i cenu těchto víceprací. Pro ocenění víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě. V případě, že zhotovitel provede jakékoliv vícepráce v rozporu s tímto odstavcem smlouvy, nevzniká mu nárok na jejich uhrazení.

VII. Platební podmínky a fakturace

1. Provedené práce a dodávky budou zhotovitelem objednateli účtovány jedenkrát v měsíci na základě vzájemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu soupisu provedených prací a dodávek. Tento zjišťovací protokol vypracuje zhotovitel k 20. dni příslušného kalendářního měsíce. Provedenými pracemi a dodávkami se rozumí veškeré provedené úkony při provádění díla, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů, na jejichž úhradu vznikl zhotoviteli nárok v souladu s touto smlouvou. Objednatel se vyjádří ke zjišťovacímu protokolu do 10 pracovních dnů od data doručení. Soupis vzájemně odsouhlasených provedených prací a dodávek bude součástí faktury.
2. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů:

- a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH,
 - b) číslo smlouvy,
 - c) číslo a název stavby,
 - d) předmět díla,
 - e) číslo faktury,
 - f) fakturovanou částku,
 - g) datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku,
 - h) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.
3. Smluvní strany se vzájemně dohodly na splatnosti jakékoli faktury vystavené v souvislosti s plněním této smlouvy ve lhůtě **30 dní** od doručení objednateli. Faktura bude předána ve dvou vyhotoveních včetně kopie předávacího protokolu podle čl. IX. této smlouvy. Faktury budou zasílány na adresu sídla objednatele.
 4. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
 5. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost řádně vystavené faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli.
 6. Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka připsána na účet zhotovitele.
 7. Objednatel neposkytuje zálohy na cenu díla.
 8. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**zákon o DPH**“), je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.
 9. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátec ve smyslu § 106 zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě smluvní vůle smluvních stran snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla bez DPH.

VIII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas dílo uvedené v čl. IV. této smlouvy v termínu uvedeném v čl. V. této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení do dne předání řádně zhotoveného díla objednateli.
2. Za nesplnění termínu odstranění záručních vad a nedodělků podle článku X. této smlouvy má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení za každou jednotlivou vadu či nedodělek.
3. Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování.
4. Úhradou smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.

IX. Zahájení, provádění, předání a převzetí díla

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou písemného zápisu do protokolu o předání a převzetí staveniště podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Převzetím staveniště k provedení díla přechází na zhotovitele nebezpečí škody na díle, a to až do doby řádného provedení díla.
2. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení stavebních prací vést stavební deník. Do stavebního deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě, zdůvodnění odchylek provádění prací od nabídky a údaje o klimatických podmínkách. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební deník končí dnem řádného provedení díla. Po řádném provedení díla je zhotovitel povinen předat objednateli originál stavebního deníku podle ustanovení § 157 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, který bude součástí předávaných dokladů.

3. Jestliže jedna smluvní strana nesouhlasí s provedeným zápisem do stavebního deníku, připojí svůj komentář do stavebního deníku nejpozději do 3 dnů od provedení zápisu. Pokud nedojde ke vzájemné dohodě, bude přizván nezávislý odborník k posouzení problému.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla z hlediska postupu a kvality prováděných prací. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny případně zjištěné nedostatky a objednatelem stanoveny termíny k jejich odstranění.
5. Zhotovitel je povinen před každým prováděním části díla, která má být zakryta, vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku a zasláním prokazatelnou formou písemné nebo faxové, popřípadě e-mailové výzvy do sídla objednatele, nejpozději však 3 pracovní dny předem, k prohlídce a převzetí prací. Objednatel, který ač řádně vyzván se k prohlídce nedostaví, se zakrytím prací souhlasí. V případě dodatečného požadavku na odkrytí prací hradí objednatel mimo smluvní cenu náklady odkrytí a nového zakrytí konstrukcí. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
6. Zhotovitel prohlašuje, že před provedením díla místo provádění díla odborně posoudil a že nezjistil žádné skutečnosti bránící řádné a včasné realizaci díla dle této smlouvy.
7. O převzetí díla sepíší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.


X. Záruka a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruční dobu **60 měsíců** ode dne řádného provedení díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruky vlastnosti stanovené právními předpisy, platnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé a odpovídající této smlouvě.
2. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.
3. V případě výskytu vady díla v průběhu záruční doby uplatní objednatel bezodkladně po jejím zjištění u zhotovitele reklamaci. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje a jakým způsobem a v jakém termínu požaduje vadu odstranit.
4. Termín odstranění vady bude dohodnut v technologicky co nejkratším termínu, s ohledem na klimatické podmínky vhodné pro odstranění vady. V případě, kdy nedojde k dojednání jiného termínu k odstranění vady, se zhotovitel zavazuje vadu odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady objednatelem a hrozí-li nebezpečí z prodlení s odstraněním vady, pak bezodkladně po oznámení takové vady objednatelem. V případě, že zhotovitel vadu neodstraní řádně a včas, je objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele.
5. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 pracovních dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli písemné odmítnutí reklamované vady díla, jsou reklamované vady díla považovány za uznané zhotovitelem.
6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelní událostí nebo třetí osobou.

XI. Mimořádné a nepřekonatelné překážky

1. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR.
2. Za překážky podle odstavce 1 tohoto článku se však nepovažuje šíření nakažlivých onemocnění či epidemie (zejména chřipky a koronaviru) a opatření vydaná orgány veřejné moci v souvislosti s jejich šířením. Zhotovitel výslovně přebírá nebezpečí změny těchto okolností.
3. Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit.
4. Změna termínů uvedených v čl. V. této smlouvy z titulu nepředvídaných podstatných překážek na straně objednatele bude řešena vzájemnou dohodou bez uplatňování sankcí. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody vzniklou v souvislosti s posunem termínů dle předchozí věty.

XII. Ostatní ujednání

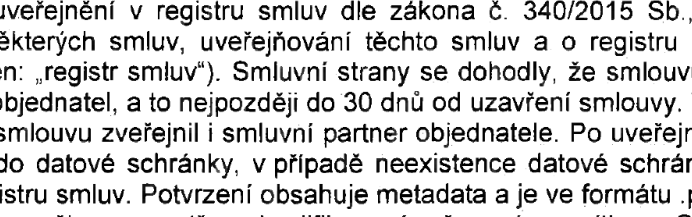1. V případě, že zhotovitel neprovádí dílo řádně, včas a s veškerou odbornou péčí nebo nepostupuje v souladu s pokyny objednatele, příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy, a tyto nedostatky v plnění ani po výzvě objednatele neprodleně neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit nápravu sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele a zároveň je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli, přičemž závazek zhotovitele k náhradě škody nebo k úhradě smluvních pokut dle této smlouvy tím není dotčen.
2. Od této smlouvy je oprávněna odstoupit kterákoliv smluvní strana, v případě podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení nastávají dnem písemného doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
3. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy podle předchozího odstavce, se považuje zejména:
 - prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla o více než 30 dní,
 - úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 - opakované porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.
4. Zhotovitel se zavazuje řádně plnit předmět této smlouvy v souladu s touto smlouvou, v kvalitě určené platnými ČSN, TP a jinými obecně uznávanými normami, na svou odpovědnost a na své nebezpečí.
5. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, a to po celou dobu provádění díla podle této smlouvy. Objednatel je povinen na svůj vlastní náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobovat na stavbě únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.
6. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat všechny obecně závazné právní a technické předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Tímto ujednáním není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody vzniklou porušením prohlášení zhotovitele podle čl. IX odst. 6 této smlouvy.
8. Smluvní strany si sjednaly, že požadavek tzv. bez zbytečného odkladu bude naplněn, pokud jednájící osoba učiní dané právní jednání nejpozději do 3 dnů.
9. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
10. V záležitosti dodávky stavebního díla zastupuje v rozsahu této smlouvy:
 - za objednatele 
 - za zhotovitele 
11. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner objednatele. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
12. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném objednatелеm, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato

smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách objednatele, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.


XIII. Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků, řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají nedílnou součástí smlouvy.
2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
3. Pohledávky z této smlouvy vyplývající, jakož i následky z ní vzešlé, je zhotovitel oprávněn postoupit na třetí osobu pouze s přechozím písemným souhlasem objednatele.
4. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně a pro takový případ se zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být vyřešeny postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně.
5. Smluvní strany využívají možnosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.
6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určité a srozumitelně, což stvrzují svým podpisem.
7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
8. Je-li nebo stane-li se některé ujednání této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ujednání této smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ujednání se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ujednání, které by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ustanovení neplatného či neúčinného.
9. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji jedna ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
10. Tato smlouva představuje úplné ujednání smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje a ruší jakékoli případné předchozí ústní či písemné dohody v této věci.
11. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele a cenový soupis stavebních prací (smluvní rozpočet)


Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 13.12.2021, usnesení č. 4774/123/RM/2021.

V Kolíně dne 16.12.2021



16.12.2021
V Chotěboři **FILIP NEVOLE**

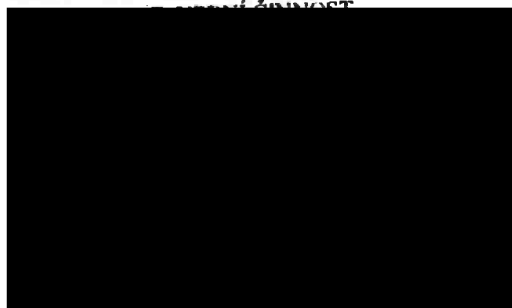

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Návrh a úpravy dispozice myčky stolního nádobí ve školní kuchyni - 3.ZŠ Kolín

Identifikační údaje zhotovitele

Název společnosti:			
Adresa společnosti:	Zadní 589, Chotěboř 583 01	IČ:	75271923
Telefon:	4,20724E+11	Email:	info@rekonstrukce-sadrokarton.cz

Rekapitulace

S: Návrh a úpravy dispozice myčky stolního nádobí ve školní kuchyni - 3.ZŠ Kolín	2 848 929
A.1: Stavební objekt	2 833 929
A.1.1: Architektonicko stavební řešení	280 890
A.1.4: Technika prostředí staveb	175 802
A.1.5: Technologické soubory	2 367 099
A.1.99: Ostatní	10 138
Z.1: Vedlejší rozpočtové náklady	15 000
Z.1.1: Vedlejší rozpočtové náklady	15 000

Vypracoval: OCEA s.r.o. 	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Cena celkem (bez DPH)</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">2 848 928,97</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">DPH 21%</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">598 275,08</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem (vč.DPH)</td> <td style="text-align: right;">3 447 204,05</td> </tr> </table>	Cena celkem (bez DPH)	2 848 928,97	DPH 21%	598 275,08	Cena celkem (vč.DPH)	3 447 204,05
Cena celkem (bez DPH)	2 848 928,97						
DPH 21%	598 275,08						
Cena celkem (vč.DPH)	3 447 204,05						

REKAPITULACE

Popis	Cena
S: Návrh a úpravy dispozice myčky stolního nádobí ve školní kuchyni - 3.ZŠ Kolín	2 848 929
A.1: Stavební objekt	2 833 929
A.1.1: Architektonicko stavební řešení	280 890
A.1.1.02: Bourané konstrukce	20 614
001: Zemní práce	265
009: Ostatní konstrukce a práce	19 452
725: Zařizovací předměty	436
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	400
767: Konstrukce zámečnické	60
A.1.1.03: Nové konstrukce a sanace	155 471
003: Svislé konstrukce	22 274
006: Úpravy povrchu	26 574
781: Obklady	44 925
783: Nátěry	3 764
784: Malby	2 954
P: Skladby podlah	54 980
A.1.1.05: Výplně otvorů	60 430
A.1.1.5.01: Okna	18 200
A.1.1.5.02: Dveře	42 230
A.1.1.06: Prvky	24 210
A.1.1.6.01: Klempířské prvky	5 950
A.1.1.6.03: Truhlářské prvky	3 060
A.1.1.6.99: Ostatní prvky	15 200
A.1.1.98: Likvidace suti	20 165
099: Přesun hmot HSV	20 165
A.1.4: Technika prostředí staveb	175 802
A.1.4.01: Zdravotně technické instalace	48 219
A.1.4.1.01: Vnitřní vodovod	9 759
A.1.4.1.02: Vnitřní kanalizace	31 260
A.1.4.1.98: Ostatní	7 200
A.1.4.03: Zařízení vzduchotechniky	26 250
A.1.4.3.01: Vzduchotechnika	16 600
A.1.4.3.98: Ostatní	9 650
A.1.4.06: Elektroinstalace silnoprůd	101 333
A.1.4.6.01: Elektromontáže	5 756
A.1.4.6.02: Elektromontáže úprava pro myčku	66 277
A.1.4.6.98: Ostatní	29 300

REKAPITULACE

Popis	Cena
A.1.5: Technologické soubory	2 367 099
A.1.5.01: Technologie stravování	2 367 099
A.1.5.1.01: Technologie stravování	2 367 099
A.1.99: Ostatní	10 138
A.1.99.01: Ostatní	10 138
006: Úpravy povrchu	618
009: Ostatní konstrukce a práce	9 520
Z.1: Vedlejší rozpočtové náklady	15 000
Z.1.1: Vedlejší rozpočtové náklady	15 000
Z.1.1.01: Vedlejší rozpočtové náklady	15 000
Z.1.1.1.01: Vedlejší rozpočtové náklady	15 000
Celkem (bez DPH)	2 848 929
DPH 21%	598 275
 Celkem (včetně DPH)	 3 447 204

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
S: Návrh a úpravy dispozice myčky stolního nádobí ve školní kuchyni - 3.ZŠ Kolín							2 848 929	
A.1: Stavební objekt							2 833 929	
A.1.1: Architektonicko stavební řešení							280 890	
A.1.1.02: Bourané konstrukce							20 614	
001: Zemní práce							265	
001.: Zemní práce							265	
1.	113107121.ZP	Odstranění okapového chodníčku z kačírku		m2	0,884	300	265	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: PÚDORYS, POHLED_BOURÁNÍ					—			
2,6*0,34					0,884			
009: Ostatní konstrukce a práce							19 452	
0096: Bourání konstrukcí							9 505	
2.	965081223.ZP	Bourání podlah z dlaždic keramických plochy přes 1 m2		m2	24,830	137	3 402	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: PÚDORYS, POHLED_BOURÁNÍ					—			
č.m.: 1.01; 12,69					12,690			
č.m.: 1.02; 12,14					12,140			
3.	965081611	Odsekání soklíků rovných		m	9,145	55	503	ÚRS 2021/II
Výkaz výměr: PÚDORYS, POHLED_BOURÁNÍ					—			
č.m.: 1.01; 5,06+4,085					9,145			
4.	968082016	Vybourání plastových rámu oken včetně křídel plochy přes 1 do 2 m2		m2	1,957	240	470	ÚRS 2021/II
Výkaz výměr: PÚDORYS, POHLED_BOURÁNÍ					—			
2,06*0,95					1,957			
5.	968082018	Vybourání plastových rámu oken včetně křídel plochy přes 4 m2		m2	5,936	132	784	ÚRS 2021/II
Výkaz výměr: PÚDORYS, POHLED_BOURÁNÍ					—			
2,12*2,8					5,936			
6.	968072866.ZC	Demontáž el. rolety pl přes 2 m2		m2	2,346	220	516	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: PÚDORYS, POHLED_BOURÁNÍ					—			
1,38*1,7					2,346			
7.	962031133.ZP	Bourání příček tl do 150 mm		m2	3,504	345	1 209	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: PÚDORYS, POHLED_BOURÁNÍ					—			
2,25*2,6-1,38*1,7					3,504			
8.	962032231.ZP	Bourání zdiva přes 1 m3		m3	1,168	2 245	2 622	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: PÚDORYS, POHLED_BOURÁNÍ					—			
2,06*1,62*0,35					1,168			
0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							9 947	
9.	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2		m2	22,491	144	3 239	ÚRS 2021/II
Výkaz výměr: PÚDORYS, POHLED_BOURÁNÍ					—			
č.m.: 1.02; (12,82*2,09)-2,06*0,95-1,38*1,7					22,491			

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
10.	978011191.ZP	Otlučení vnitřní omítky stropů v rozsahu do 100 %		m2	26,530	156	4 139	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: č.m.: 1.01; 13,67			13,670			
		č.m.: 1.02; 12,14+0,72			12,860			
11.	978013191.ZP	Otlučení vnitřní omítky stěn v rozsahu do 100 %		m2	19,036	135	2 570	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: č.m.: 1.01; (1,29+0,74+5,06)*2,6-2,8*2,12			12,498			
		č.m.: 1.02; 12,82*0,51			6,538			
		725: Zařizovací předměty					436	
		7258: Zařizovací armatury					436	
12.	725820803.ZP	Demontáž dřezové baterie		soubor	2,000	68	136	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: PÚDORYS, POHLED_BOURÁNÍ			-			
		č.m.: 1.02; 2			2,000			
13.	XSS.001	Demontáž napojení na vodu		kpl	1,000	300	300	vlastní
		Výkaz výměr: PÚDORYS, POHLED_BOURÁNÍ			-			
		č.m.: 1.02; 1			1,000			
		735: Ústřední vytápění - otopná tělesa					400	
		735.: Otopná tělesa					400	
14.	735151822.ZP	Demontáž radiátoru délky 3 m		kus	1,000	400	400	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: PÚDORYS, POHLED_BOURÁNÍ			-			
		č.m.: 1.01; 1			1,000			
		767: Konstrukce zámečnické					60	
		7678: Konstrukce zámečnické - doplňky					60	
15.	767810811.ZP	Demontáž mřížek větracích čtyřhranných nebo kruhových		kus	1,000	60	60	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: PÚDORYS, POHLED_BOURÁNÍ			-			
		1			1,000			
		A.1.1.03: Nové konstrukce a sanace					155 471	
		003: Svislé konstrukce					22 274	
		0031: Zdi pozemních staveb					13 832	
16.	311273423.ZP	Zdivo nosné z pórabetonových tvárnic		m3	3,790	3 650	13 832	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: PÚDORYS, ŘEZ, POHLED_NOVÝ STAV			-			
		2,09*2,6*0,49			2,663			
		3,22*0,35			1,127			
		=			3,790			
					-			

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		0034: Stěny a příčky					8 442	
17.	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm		m2	8,621	636	5 483	ÚRS 2021/II
		Výkaz výměr: PŮDORYS, ŘEZ, POHLED_NOVÝ STAV			—			
		4,015*2,6-0,9*2,02			8,621			
18.	341272612.ZP	Stěny tl 200 mm z pórobetonových tvárníc		m2	3,847	769	2 959	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: PŮDORYS, ŘEZ, POHLED_NOVÝ STAV			—			
		2,246*2,18-1,38*1,7			2,550			
		0,595*2,18			1,297			
		006: Úpravy povrchu					26 574	
		0061: Úprava povrchů vnitřní					20 586	
19.	612311141.ZP	Štuková omítka stěn s vápenným nátěrem		m2	26,339	359	9 456	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: PŮDORYS, ŘEZ, POHLED_NOVÝ STAV			—			
		č.m.: 1.01; 3,15*2,6-0,98*1,7			6,524			
		č.m.: 1.02; (22,211-1,775)*0,5-1,4-0,136			8,682			
		č.m.: 1.05; 10,26*(2,6)-0,9*2,02-2,06*2,57+1,1*2,6-(7,73*2,1-0,9*2,02+1,1*2,1)			5,699			
		Dozdívka; 2,09*2,6			5,434			
20.	611311141.ZP	Štuková omítka stropů s vápenným nátěrem		m2	24,710	435	10 749	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: č.m.: 1.02; 20,6			20,600			
		č.m.: 1.05; 4,11			4,110			
21.	XSS.004	Omyvatelný nátěr stěny		m2	5,608	68	381	vlastní
		Výkaz výměr: č.m.: 1.01; 3,15*1,2-1,7*0,4			3,100			
		2,09*1,2			2,508			
		0062: Úprava povrchů vnější					5 989	
22.	622325109.ZP	Oprava a doplnění vnější fasádní omítky		m2	17,110	350	5 989	odvozeno ÚRS
		781: Obklady					44 925	
		781.: Obklady					44 925	
23.	781473114.ZP	Montáž obkladů vnitřních keramických		m2	52,239	560	29 254	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: PŮDORYS, ŘEZ, POHLED_NOVÝ STAV			—			
		č.m.: 1.02; (20,6-1,235)*2,1-1,3*1,7-0,45*2,8-0,9*2,02+0,45*0,15*2			35,514			
		č.m.: 1.05; 7,73*2,1-0,9*2,02+1,1*2,1			16,725			
24.	59761040.ZP	obklad keramický		m2	52,239	300	15 672	odvozeno ÚRS
		783: Nátěry					3 764	
		783.: Nátěry					3 764	
25.	783817421.ZP	Sjednocující nátěr fasády		m2	17,110	220	3 764	odvozeno ÚRS

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		784: Malby					2 954	
		784.: Malby					2 954	
26.	784312021.ZP	Bílé vápenné malby v místnostech výšky do 3,80 m		m2	45,441	65	2 954	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: stěny; 26,339-5,608			20,731			
		stropy; 24,71			24,710			
		P: Skladby podlah					54 980	
		P1: Keramická dlažba					54 507	
27.	771414141.ZP	Montáž soklíků keramických s podžlábkem lepených v do 90 mm		m	30,576	75	2 293	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: PŮDORYS, ŘEZ, POHLED_NOVÝ STAV			-			
		č.m.: 1.02; 20,6-0,9-1,775			17,925			
		č.m.: 1.05; 10,215-0,9-1,9			7,415			
		2,09+3,146			5,236			
28.	XSS.003	keramický sokl s podžlábkem		m	30,576	350	10 702	vlastní
29.	771990112.ZP	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou		m2	24,680	212	5 232	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: PŮDORYS, ŘEZ, POHLED_NOVÝ STAV			-			
		č.m.: 1.02; 20,6			20,600			
		č.m.: 1.05; 4,08			4,080			
30.	711113117.ZP	Izolace proti vlhkosti vodorovná těsnicí stěrkou		m2	24,680	410	10 119	odvozeno ÚRS
31.	771573216.ZP	Montáž podlah keramických reliéfních lepených		m2	24,680	550	13 574	odvozeno ÚRS
32.	XSS.002	dlažba reliéfní - ref. výrobek Taurus Industrial R11		m2	24,680	510	12 587	vlastní
		P2: Zámková dlažba					474	
33.	596211110.ZP	Kladení zámkové dlažby		m2	0,740	400	296	odvozeno ÚRS
		Výkaz výměr: PŮDORYS, ŘEZ, POHLED_NOVÝ STAV			-			
		č.m.: 1.05; 0,74			0,740			
34.	59245010.ZP	dlažba zámková betonová tvaru I		m2	0,740	240	178	odvozeno ÚRS
		A.1.1.05: Výplně otvorů					60 430	
		A.1.1.5.01: Okna					18 200	
		A.1.1.5.1.01: Okna					18 200	
35.	O1	Plastové okno s izolačním dvojsklem bílé 2800x970 mm - Včetně vnitřního plastového a vnějšího pozink parapetu a sítě proti hmyzu.		ks	1,000	18 200	18 200	vlastní

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		A.1.1.5.02: Dveře					42 230	
		A.1.1.5.2.01: Dveře					42 230	
36.	D1	Nové dveře s ocelovou zárubní, HPL deska, barva bílá, klika-klika		ks	1,000	4 230	4 230	vlastní
37.	D2	Plastové tepelně izolační dvoukřídlé dveře s výklopným proskleným nadsvětlíkem - s termoizolačním sklem, dveře plné, včetně plastových zárubní, barva bílá, klika-koule, zámek FAB		ks	1,000	38 000	38 000	vlastní
		A.1.1.06: Prvky					24 210	
		A.1.1.6.01: Klempířské prvky					5 950	
		A.1.1.6.1.01: Klempířské prvky					5 950	
38.	A.1.1.6.1.01_001	Oplechování výdejního okénka, nerez plech		m	1,700	3 500	5 950	vlastní
		A.1.1.6.03: Truhlářské prvky					3 060	
		A.1.1.6.03.01: Truhlářské prvky					3 060	
39.	A.1.1.6.03.01_001	Dřevěná deska tl. 40 mm šíře 300 mm		m	1,700	1 800	3 060	vlastní
		A.1.1.6.99: Ostatní prvky					15 200	
		A.1.1.6.99.01: Ostatní prvky					15 200	
40.	A.1.1.6.99.01_001	Elektrická roleta 1700x1380 mm		ks	1,000	15 200	15 200	vlastní
		A.1.1.98: Likvidace suti					20 165	
		099: Přesun hmot HSV					20 165	
		099.: Přesun hmot HSV					20 165	
41.	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně		t	8,825	215	1 897	ÚRS 2021/II
42.	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km		t	8,825	350	3 089	ÚRS 2021/II
43.	997006519.ZC	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km vzdálenost bude zohledněna v jednotkové ceně		t	8,825	120	1 059	odvozeno ÚRS
44.	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904		t	8,825	1 600	14 120	ÚRS 2021/II

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
A.1.4: Technika prostředí staveb							175 802	
A.1.4.01: Zdravotně technické instalace							48 219	
A.1.4.1.01: Vnitřní vodovod							9 759	
A.1.4.1.1.01: Vnitřní vodovod							9 759	
45.	A.1.4.1.1.01_001	Potrubí z PPR, D 25 x 3,5 mm, PN 16		m	19,000	266	5 054	vlastní
46.	A.1.4.1.1.01_002	Izolace návleková z pěnového polyetylenu tl. stěny, 13 mm vnitřní průměr 25 mm		m	16,000	78	1 248	vlastní
47.	A.1.4.1.1.01_003	Izolace návleková z pěnového polyetylenu tl. stěny, 25 mm vnitřní průměr 25 mm		m	3,000	81	243	vlastní
48.	A.1.4.1.1.01_004	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 40		m	19,000	10	190	vlastní
49.	A.1.4.1.1.01_005	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80		m	19,000	21	399	vlastní
50.	A.1.4.1.1.01_006	Nástěnka nátrubková mosazná		ks	5,000	52	260	vlastní
51.	A.1.4.1.1.01_007	Kulový ventil 1/2" s vývodem 3/4" s vnějším závitem		ks	1,000	75	75	vlastní
52.	A.1.4.1.1.01_008	Baterie kohoutková 3/4" s předřazenými zpětnými ventily 3/4"		ks	1,000	1 100	1 100	vlastní
53.	A.1.4.1.1.01_009	Kulový ventil 3/4" s vývodem 3/4" s vnějším závitem		ks	1,000	82	82	vlastní
54.	A.1.4.1.1.01_010	Šroubení 3/4"		ks	1,000	68	68	vlastní
55.	A.1.4.1.1.01_011	POPISOVÁ POLOŽKA_Změkčovač vody - součástí dodávky gastru			-	-	-	vlastní
56.	A.1.4.1.1.01_012	Nápojení na stávající rozvody (přesnou polohu nutno ověřit na stavbě		ks	2,000	520	1 040	vlastní
A.1.4.1.02: Vnitřní kanalizace							31 260	
A.1.4.1.2.01: Vnitřní kanalizace							31 260	
57.	A.1.4.1.2.01_001	Potrubí PP-HT přípojovací D 50 x 1,8 mm		m	7,000	162	1 134	vlastní
58.	A.1.4.1.2.01_002	Potrubí PP-HT přípojovací D 75 x 1,9 mm		m	0,500	204	102	vlastní
59.	A.1.4.1.2.01_003	Potrubí PP-HT odpadní svislé, přípojovací D 110 x 2,7 mm		m	0,500	503	252	vlastní
60.	A.1.4.1.2.01_004	Hadice pro odvod kondenzátu		m	5,000	140	700	vlastní
61.	A.1.4.1.2.01_005	Kanalizace vnitřní, PVC, D 110 mm + zemní práce, rýha 30 x 40-80 cm		m	8,000	1 900	15 200	vlastní
62.	A.1.4.1.2.01_006	Zkouška těsnosti kanalizace		m	8,000	14	112	vlastní
63.	A.1.4.1.2.01_007	Suchý sifon pro odvod kondenzátu - např. HL138		ks	1,000	850	850	vlastní
64.	A.1.4.1.2.01_008	Sifon pračkový, podomítkový		ks	1,000	110	110	vlastní

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
65.	A.1.4.1.2.01_009	Napojení na stávající rozvody (přesnou polohu a hloubku stávajícího potrubí nutno ověřit na stavbě!)		ks	1,000	800	800	vlastní
66.	A.1.4.1.2.01_010	Nerezová podlahová vpust 350x350 + sifon		ks	2,000	6 000	12 000	vlastní
A.1.4.1.98: Ostatní							7 200	
A.1.4.1.98.01: Ostatní							7 200	
67.	A.1.4.1.98.01_001	Veškeré potřebné zkoušky		kpl	1,000	1 200	1 200	vlastní
68.	A.1.4.1.98.01_002	Manuály a zaškolení obsluhy, štítky a popisy potrubí a zařízení		kpl	1,000	1 000	1 000	vlastní
69.	A.1.4.1.98.01_003	Testy, revize a uvedení do provozu		kpl	1,000	500	500	vlastní
70.	A.1.4.1.98.01_004	Stavební přípomoc, sekání drážek a prostupů, zapravení vč. likvidace obalů		kpl	1,000	3 000	3 000	vlastní
71.	A.1.4.1.98.01_005	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, - antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod.		kpl	1,000	500	500	vlastní
72.	A.1.4.1.98.01_006	Požární ucpávky		kpl	1,000	1 000	1 000	vlastní
A.1.4.03: Zařízení vzduchotechniky							26 250	
A.1.4.3.01: Vzduchotechnika							16 600	
A.1.4.3.1.01: Vzduchotechnika							16 600	
73.	A.1.4.3.1.01_001	POPISOVÁ POLOŽKA_Digestoř - dodávka gastru			-	-	-	vlastní
74.	A.1.4.3.1.01_002	Spiro průměr 100 mm		m	2,000	120	240	vlastní
75.	A.1.4.3.1.01_003	Nerezové kruhové potrubí průměr 250 mm, 60% tvarovek		m	4,000	2 100	8 400	vlastní
76.	A.1.4.3.1.01_004	Vnější záslepka s odvodem kondenzátu Např. DFLK 250		ks	1,000	390	390	vlastní
77.	A.1.4.3.1.01_005	Výfukový kus Např. VKS 250		ks	1,000	610	610	vlastní
78.	A.1.4.3.1.01_006	NÁSTĚNNÝ VENTILÁTOR S DOBĚHEM s integrovanou zpětnou klapkou Pod stropem, v místě původního - ventilátoru (230V, 50Hz, max.20W) Průtok: min.80m3/h spínání - čidlo CO2 + hygroskop		ks	1,000	1 200	1 200	vlastní
79.	A.1.4.3.1.01_007	Čidlo CO2, Čidlo vlhkosti		ks	1,000	5 000	5 000	vlastní
80.	A.1.4.3.1.01_008	Větrací mřížka, Např. 100x300mm		ks	2,000	320	640	vlastní
81.	A.1.4.3.1.01_009	Větrací mřížka na potrubí spiro 100mm		ks	1,000	120	120	vlastní

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		A.1.4.3.98: Ostatní						
		A.1.4.3.98.01: Ostatní						
								9 650
82.	A.1.4.3.98.01_001	Dopojení na nerezovou digestoř		ks	5,000	150	750	vlastní
83.	A.1.4.3.98.01_002	Veškeré potřebné zkoušky		kpl	1,000	300	300	vlastní
84.	A.1.4.3.98.01_003	Manuály a zaškolení obsluhy, štítky a popisy potrubí a zařízení		kpl	1,000	300	300	vlastní
85.	A.1.4.3.98.01_004	Testy, revize a uvedení do provozu		kpl	1,000	300	300	vlastní
86.	A.1.4.3.98.01_005	Stavební přípomoc, sekání drážek a prostupů, zapravení vč. likvidace obalů		kpl	1,000	3 000	3 000	vlastní
87.	A.1.4.3.98.01_006	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, - antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod.		kpl	1,000	2 500	2 500	vlastní
88.	A.1.4.3.98.01_007	Požární ucpávky		kpl	1,000	2 500	2 500	vlastní
		A.1.4.06: Elektroinstalace silnoproud						
		A.1.4.6.01: Elektromontáže						
		A.1.4.6.1.01: Doplnění stáv.rozvaděče						
								101 333
								5 756
89.	A.1.4.6.1.01_001	LTN-80C-3 Jistič		Ks	1,000	2 630	2 630	vlastní
90.	A.1.4.6.1.01_002	LTE-16B-3 Jistič		Ks	1,000	323	323	vlastní
91.	A.1.4.6.1.01_003	LTE-16B-1 Jistič		Ks	1,000	79	79	vlastní
92.	A.1.4.6.1.01_004	OLE-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou		Ks	1,000	1 190	1 190	vlastní
		A.1.4.6.1.02: ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5 A						
93.	A.1.4.6.1.02_001	RSA 2,5A Řadová svornice		ks	16,000	10	160	vlastní
		A.1.4.6.1.03: Montáž svorkovnic do rozváděčů, se zapojením vodičů-řadových						
94.	A.1.4.6.1.03_001	Montáž svorkovnic do rozváděčů, se zapojením vodičů-řadových do 2,5 mm2		ks	16,000	14	224	vlastní
		A.1.4.6.1.04: Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových						
95.	A.1.4.6.1.04_001	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříní, se signálním kontaktem		ks	3,000	250	750	vlastní
96.	A.1.4.6.1.04_002	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn deionových vestavných do 100 A		ks	1,000	400	400	vlastní

A.1.4.6.02: Elektromontáže úprava pro myčku

66 277

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
A.1.4.6.2.01: Elektromontáže úprava pro myčku							66 277	
97.	A.1.4.6.2.01_001	SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, PRAKTIK IP 44 (PLAST) 3553-01929 B Spínač jednopólový IP 44; řazení 1; d. Praktik; - b. bílá		ks	2,000	160	320	vlastní
98.	A.1.4.6.2.01_002	ZÁSUVKA NN, PRAKTIK IP 44 (PLAST) 5518-2929 B Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s - víčkem; řazení 2P+PE; d. Praktik; b. bílá		ks	1,000	160	160	vlastní
99.	A.1.4.6.2.01_003	ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, IP 44, IP 67. 416RS6W Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP - 67 / IP 69, 16 A		ks	1,000	460	460	vlastní
100.	A.1.4.6.2.01_004	ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, IP 44, IP 67. P3-100/IS/SVB/N Bezpečnostní vypínač 3-pól, do 100 A, nástěnný, - IP65		ks	1,000	3 900	3 900	vlastní
101.	A.1.4.6.2.01_005	ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, IP 44, IP 67. V3236EP/C MODUS V3 2x36 W IP65 korpus ABS + kryt PC, EP, - sestavené, INOX spony		ks	4,000	1 060	4 240	vlastní
102.	A.1.4.6.2.01_006	LED svítidlo, nástěnné, s ochr. košem DN300mm, 1x9W, s čidlem 57 246,00 LED-1L12C03/IN-172P 3000*		ks	1,000	1 390	1 390	vlastní
103.	A.1.4.6.2.01_007	EPS 2 SVORKOVNICE EKVIPOVACÍ		ks	1,000	390	390	vlastní
104.	A.1.4.6.2.01_008	KO 125 E KRABICE ODBOČNÁ		ks	1,000	79	79	vlastní
105.	A.1.4.6.2.01_009	LHD 40X20 LIŠTA HRANATÁ vč.ohyb.rohů, odboč.dílů, konc.prvků		m	7,350	29	213	vlastní
106.	A.1.4.6.2.01_010	LHD 40X40 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJ. ZÁMEK vč.ohyb.rohů, odboč.dílů, konc.prvků		m	15,000	44	660	vlastní
107.	A.1.4.6.2.01_011	LHD 40x20 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJ. ZÁMEK vč.ohyb.rohů, odboč.dílů, konc.prvků		m	35,000	29	1 015	vlastní
108.	A.1.4.6.2.01_012	kabelový žlab s integr.spojku, neděrovaný, 60x75x1,0 mm. KZ 60X75X1.00 ŽLAB KABELOVÝ JUPITER (3m) - vč.víka, úchytu víka, držáku(střední), kotvy, šroubů..		ks	10,000	790	7 900	vlastní
109.	A.1.4.6.2.01_013	Oblouk 90°, 60x75x1,0 mm vč.víka O 90x60x75 oblouk		ks	6,000	490	2 940	vlastní
110.	A.1.4.6.2.01_014	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně		m	30,000	13	390	vlastní
111.	A.1.4.6.2.01_015	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x2.5 , pevně		m	45,000	20	900	vlastní
112.	A.1.4.6.2.01_016	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x2.5 , pevně		m	40,000	33	1 320	vlastní
113.	A.1.4.6.2.01_017	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x35 , pevně		m	25,000	660	16 500	vlastní
114.	A.1.4.6.2.01_018	VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA) H07V-K 25 mm2 , pevně		m	35,000	110	3 850	vlastní
115.	A.1.4.6.2.01_019	VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY) H07V-U 4 mm2 , pevně		m	20,000	14	280	vlastní
116.	A.1.4.6.2.01_020	KABEL SILOVÝ,GUMA drakaflex H07RN-F 5G25mm2		m	15,000	590	8 850	vlastní
117.	A.1.4.6.2.01_021	KABEL SILOVÝ,GUMA drakaflex H07RN-F 1x25mm2		m	5,000	99	495	vlastní
118.	A.1.4.6.2.01_022	Montáž žlabů plastových šířky do 50 mm		m	40,000	50	2 000	vlastní
119.	A.1.4.6.2.01_023	Montáž žlabů kovových, typ Mars, ZPA, bez víka přes 50 do 100 mm		m	30,000	150	4 500	vlastní
120.	A.1.4.6.2.01_024	Montáž žlabů kovových, typ Mars, ZPA, bez víka uzávěr s víkem		m	30,000	30	900	vlastní

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
121.	A.1.4.6.2.01_025	Montáž izolovaných vodičů, šnůr a kabelů měděných uložených pevně CY, HO5V, HO7V, NYM, NYY, YY 1,5 - mm2		m	30,000	35	1 050	vlastní
122.	A.1.4.6.2.01_026	Montáž izolovaných vodičů, šnůr a kabelů měděných uložených pevně CY, HO5V, HO7V, NYM, NYY, YY 2,5 - mm2		m	45,000	35	1 575	vlastní
A.1.4.6.98: Ostatní							29 300	
A.1.4.6.98.01: Ostatní							29 300	
123.	A.1.4.6.98.01_001	Veškeré potřebné zkoušky		kpl	1,000	4 000	4 000	vlastní
124.	A.1.4.6.98.01_002	Manuály a zaškolení obsluhy, štítky a popisy potrubí a zařízení		kpl	1,000	2 500	2 500	vlastní
125.	A.1.4.6.98.01_003	Testy, revize a uvedení do provozu		kpl	1,000	5 000	5 000	vlastní
126.	A.1.4.6.98.01_004	Stavební přípomoc, sekání drážek a prostupů, zapravení vč. likvidace obalů		kpl	1,000	11 000	11 000	vlastní
127.	A.1.4.6.98.01_005	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, - antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod.		kpl	1,000	3 800	3 800	vlastní
128.	A.1.4.6.98.01_006	Požární ucpávky		kpl	1,000	3 000	3 000	vlastní
A.1.5: Technologické soubory							2 367 099	
A.1.5.01: Technologie stravování							2 367 099	
A.1.5.1.01: Technologie stravování							2 367 099	
A.1.5.1.1.01: Technologie stravování							2 367 099	
129.	A.1.5.1.1.01_001	Pracovní stůl na trnoži, zadní přesah desky 380 mm, zadní prahý roh s výřezem, nerezové provedení, - Rozměry: 2400x900x900		ks	1,000	14 186	14 186	vlastní
130.	A.1.5.1.1.01_002	Stěrka na odpady		ks	2,000	3 906	7 812	vlastní
131.	A.1.5.1.1.01_003	POPISOVÁ POLOŽKA Odpadkový koš - stávající zařízení		ks	2,000	-	-	vlastní
132.	A.1.5.1.1.01_004	Dopravník na mycí koše 500 x 500 mm, korpus je tvořen celonerezovou konstrukcí s části vybaveny zvýšeným lemem, v místě vkládání mycích košů je dopravník opatřen dlouhými válečky, Rozměry: délka 1400 mm odvodněním do - předmyčky, osazen na jeklových nerezových nohách 40x40 mm, v je dopravník opatřen dlouhými válečky, Rozměry: délka 1400 mm celé šířce je dopravník doplněn / plastovými válečky pro snadné vkládání plných košů mm na dopravníkový posun, řetěz dopravníku je tvořen - plastovými sponami, které zajišťují kontinuální posun mycích košů, nerezové korpusy jsou v zadní		ks	1,000	63 383	63 383	vlastní
133.	A.1.5.1.1.01_005	Dopravník procházející automatickým předmyčím strojem Navazující na motorovou část umístěnou mezi - předmyčkou a tunelovou myčkou nádobí., Rozměry: délka 600 mm		ks	1,000	15 360	15 360	vlastní

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
134.	A.1.5.1.1.01_006	Předmycí stroj, předmývá špinavé nádoby silným proudem vody při teplotě kolem 40 °C. Voda z myčky - obvykle obsahuje malé množství chemického prostředku. Účinný oplachový systém odstraňuje zbytky / jídla a má stejný účinek, jako namáčení. Toto řešení je velmi výhodné zejména při mytí nádobí se - zaschlými zbytky jídel. Předmycí stroj udržují vodu v myčce čistou i při velkém počtu mycích cyklů,	což významně snižuje provozní náklady a produkuje vynikající výsledky mytí. Předmycí stroj je určen pro instalaci v přímé linii před mycím strojem., Rozměry: 685x658x1900, Napětí: 400V	ks	1,000	207 848	207 848	vlastní
135.	A.1.5.1.1.01_007	Pro instalaci k automatickému předmycímu stroji dopravník pro mycí koše 500x500 mm, Rozměry: délka - 300 mm		ks	1,000	27 662	27 662	vlastní
136.	A.1.5.1.1.01_008	Zatáčka kolejová/pásová motorová 90° pro tunelové myčky - Motorem poháněná zatáčecí / dráha vyrobena výhradně z nerezové oceli. Rám vyroben z 30x30 mm jeklu s nastavitelnými - nožkami. Vhodné pro všechny 50x50 cm mycí koše. Koše jsou posunovány pomocí plastového pásu po celé	délce zatáčky. Konstrukce osazena nouzovým tlačítkem pro zastavení., Rozměry: 795x795x850, Napětí: 400V	ks	2,000	82 843	165 686	vlastní
137.	A.1.5.1.1.01_009	Tunelová myčka nádobí Elektrický ohřev 400V/3N/50Hz Kapacita při DIN 10510: 80 košů/hodinu Spotřeba - vody 1,8 litru na mycí koš Jednotlivé zóny myčky: Vstupní obruba: 170 mm Mycí zóna: 900 mm Dvojitý / závěrečný oplach: 585 mm Celková délka stroje bez sušící zóny 1655 mm Mycí zóna: V mycí zóně se - nádoby myje vodou o teplotě 60°C. Voda musí mít více než 50°C, aby se účinně rozpustila mastnota,	příčměž prostředky mají nejvyšší účinnost okolo 60°C. Dvojitý závěrečný oplach: Dvojitý závěrečný oplach zaručuje nejlepší výsledek oplachu a zároveň snižuje spotřebu oplachové vody. Nádoby se nejprve opláchnou recyklovanou vodou a teprve potom čistou vodou o teplotě 85°C., Rozměry: 1655x697x1725, Napětí: 400V	ks	1,000	686 750	686 750	vlastní
138.	A.1.5.1.1.01_010	Break tank s oplachovým čerpadlem pro tunelové myčky		ks	1,000	23 738	23 738	vlastní
139.	A.1.5.1.1.01_011	Stykač pro motorový 1 vstupní a výstupní pás (válečky) k tunelovým myčkám		ks	1,000	15 951	15 951	vlastní
140.	A.1.5.1.1.01_012	Připojení na studenou vodu k tunelové myčce		ks	1,000	8 511	8 511	vlastní
141.	A.1.5.1.1.01_013	Sušící zóna pro tunelovou myčku nádobí pro přímou instalaci izolovaná, topné těleso 3 kW, příkon 3,3 - kW, připojena přes tunelovou myčku, Rozměry: 600x697x1445		ks	1,000	137 404	137 404	vlastní

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
142.	A.1.5.1.1.01_014	Nerezový výstupní stůl pro připojení za tunelovou myčku nádobí nebo na motorovou výstupní zatačku ze - sušící zóny. Koše jsou transportovány na plastových kolečkách. Stůl je pevně stojící. Stůl obsahuje / vyjímatelné kazety (cca 50 x 50 cm) s dlouhými válečky. Roštová police a zásuvy pro mycí koše pod - stolem je možná na vyžádání., Rozměry: Délka 1600 mm		ks	1,000	34 453	34 453	vlastní
143.	A.1.5.1.1.01_015	Koncové tlačítko k výstupnímu stolu pro zastavení tunelové myčky včetně kabelů pro připojení k - tunelové myčce.		ks	1,000	7 868	7 868	vlastní
144.	A.1.5.1.1.01_016	Vybavení jedné sekce výstupního válečkového stolu vodicími lištami pro osazení 3 mycích košů.		ks	2,000	5 692	11 384	vlastní
145.	A.1.5.1.1.01_017	Kolečka o pr. 100mm k fixnímu válečkovému stolu na pozici 14		ks	1,000	7 788	7 788	vlastní
146.	A.1.5.1.1.01_018	Podlahová vpusť, s protizápachovou uzávěrou k zalití do podlahy, vč. pochůzného podlahového - vyjímatelného roštu, Rozměry: 350x350		ks	1,000	6 005	6 005	vlastní
147.	A.1.5.1.1.01_019	Změkčovač vody pro myčku nádobí, konvektomat, kávovar, provedení automatické s objemovým řízením, - teplota vody max. 43°C, kapacita zásobníku 20 kg, objem pryskyřice 10 lt, Rozměry: 320x662x635, / Napětí: 0,05kW/230V		ks	1,000	9 765	9 765	vlastní
148.	A.1.5.1.1.01_020	Buden samonavíjecí s hadicí, samonavíjecí hadice a vodicí válečky, délka 15 metrů, materiál nerez a - NBR, teplo do 90°C, max tlak 10 bar, pistole vodicí rozprašovací, Rozměry: 250x480		ks	1,000	15 770	15 770	vlastní
149.	A.1.5.1.1.01_021	POPISOVÁ POLOŽKA_Nástěnná vodovodní baterie - dodávka ZTI		ks	1,000	-	-	vlastní
150.	A.1.5.1.1.01_022	Závěsná digestoř s jednou řadou tukových filtrů, celonerezové provedení, včetně tukových lamelových - filtrů, vyústění a odtokového žlábků s výpustným ventilem,, Rozměry: 2800x1100x450		ks	1,000	44 515	44 515	vlastní
151.	A.1.5.1.1.01_023	Kompostér, vnější část, kompostovací nádrž a všechny kritické komponenty z nerezové oceli, možnost - nastavení průběhu procesu kompostování, POUŽITÁ METODA - AEROBNÍ KOMPOSTOVÁNÍ, kapacita 30 000 kg/ / rok (cca 82 kg/den), proces kompostování (zpracování) odpadu probíhá bez nutnosti průběžného - přidávání dodatečného materiálu - nejsou žádné další provozní náklady kromě el. energie, délka	redukce 24 hodin (k dosažení 85 - 90% redukce odpadu), rotační lopatky se zastaví, pokud dojde k otevření víka, display s automatickou kontrolou procesu recyklace, lze recyklovat - zeleninu, ryby, pečivo, maso, rybí a druběží kosti, a další organické potraviny, nelze recyklovat - kov, plast, sklo, chemikálie, velké zvířecí kosti, velké mušle, atd., vystupující materiál je využitelný jako organické hnojivo, Splnění legislativních požadavků na zpracování vedlejších živočišných produktů - hygienizace materiálu 3. kategorie s ohledem na požadavky (EU) 1069/2009. , Rozměry: 1960x890x1250, Napětí: 4kW/400V	ks	1,000	855 260	855 260	vlastní

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
152.	A.1.5.1.1.01_024	POPISOVÁ POLOŽKA_Kvalita materiálu: potravinářská nemagnetická chromniklová nerezová ocel ČSN 17240 - tj. AISI 304, síla plechu minimálně 1,0 mm, vrchní deska stolů tloušťky min. 40 mm celoplošně / podlepená dřevotřískovou deskou opatřenou zdravotně nezávadným nátěrem !!!, nohy z jeklu 40x40mm, - každý stůl s uzemňovacími šrouby na zadních nohách, plně nerez police tl. 40mm, pracovní desky			-	-	-	vlastní
		A.1.99: Ostatní					10 138	
		A.1.99.01: Ostatní					10 138	
		006: Úpravy povrchu					618	
		0061: Úprava povrchů vnitřní					618	
153.	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou		m2	24,710	25	618	ÚRS 2021/II
		009: Ostatní konstrukce a práce					9 520	
		0094: Lešení a stavební výtahy					2 520	
154.	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2		m2	24,710	102	2 520	ÚRS 2021/II
		0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					7 000	
155.	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m		m2	35,000	200	7 000	ÚRS 2021/II
		Z.1: Vedlejší rozpočtové náklady					15 000	
		Z.1.1: Vedlejší rozpočtové náklady					15 000	
		Z.1.1.01: Vedlejší rozpočtové náklady					15 000	
		Z.1.1.1.01: Vedlejší rozpočtové náklady					15 000	
		Z.1.1.1.1.01: Vedlejší rozpočtové náklady					15 000	
156.	Z.1.1.1.1.01_001	Vedlejší rozpočtové náklady - Průzkumné práce, Projektová dokumentace, Zařízení staveniště - Inženýring, Vzorování, Ostatní náklady...		kpl	1,000	15 000	15 000	vlastní