




ROZVINUTÝ POHLED:

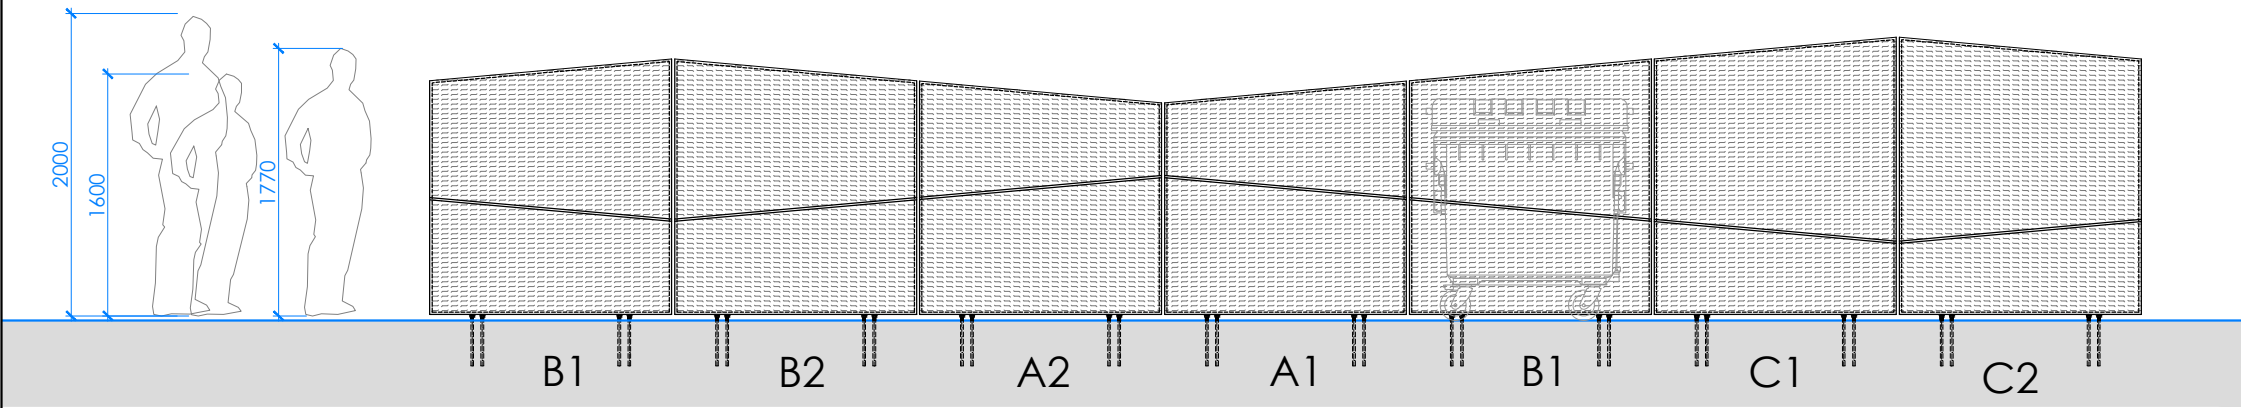



POHLED VÝCHODNÍ:

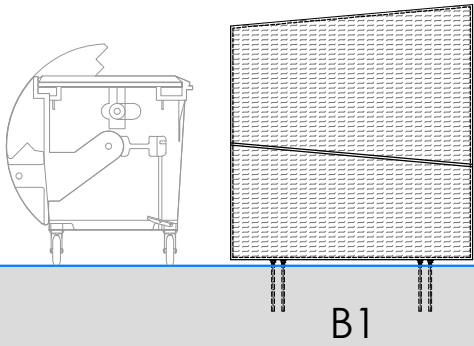

POHLED ZÁPADNÍ:

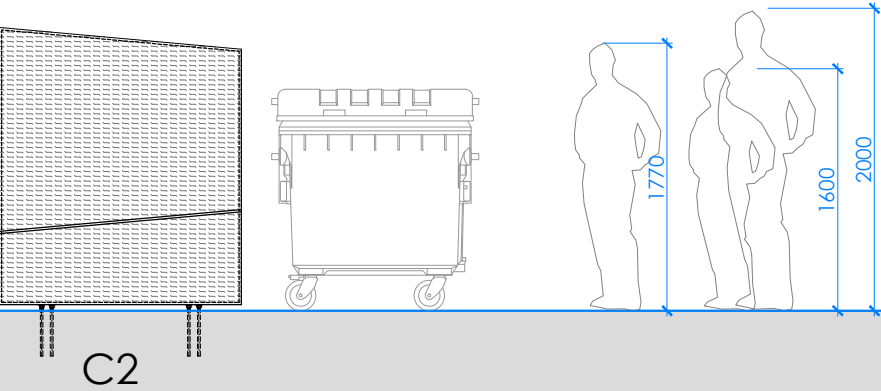

POHLED SEVERNÍ:

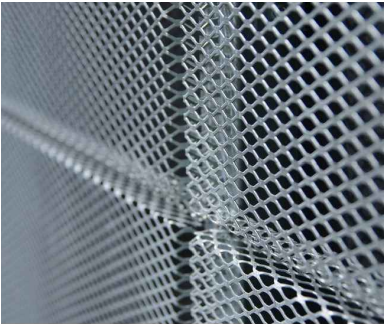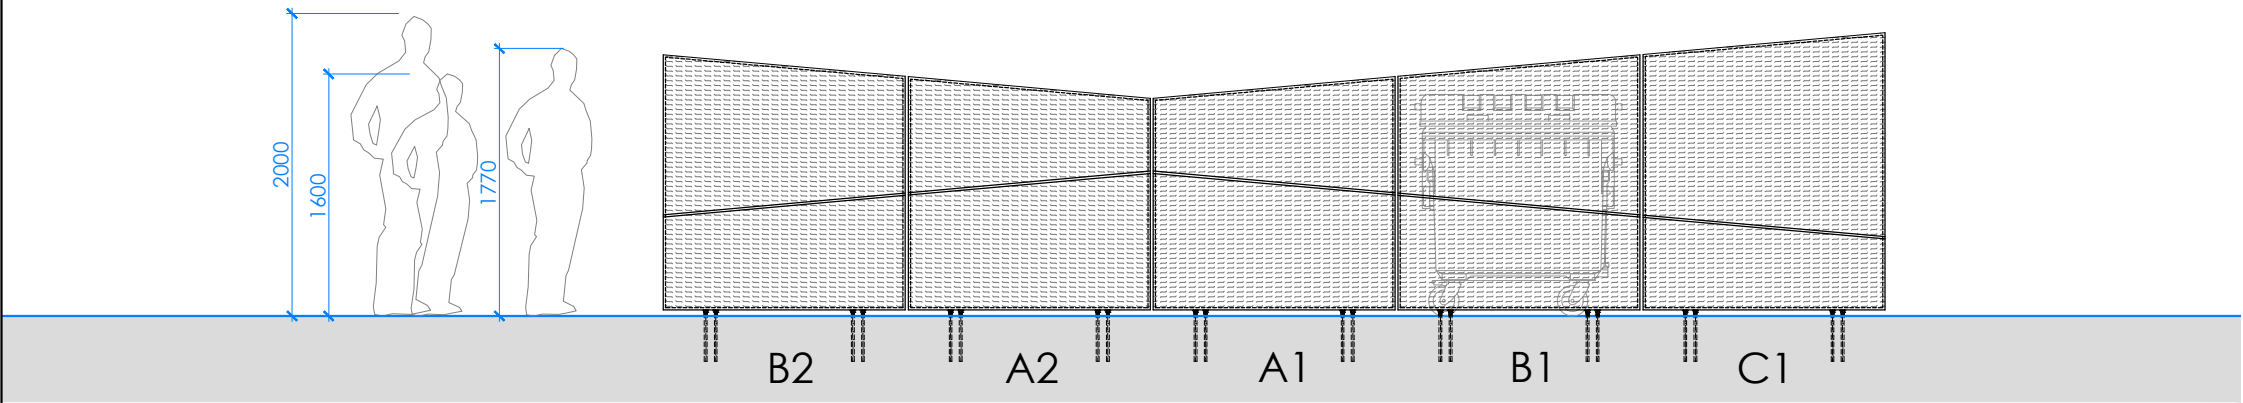

**POZN.:** ZPEVNĚNÁ PLOCHA JE ŘEŠENA V RÁMCI SO 01 - Komunikace a zpevněné plochy  
V PŘÍPADĚ UMÍSTĚNÍ NA STÁVAJÍCÍ POZICI JE MOŽNÉ VYUŽÍT STÁVAJÍCÍ ZÁKLADY - PROVĚŘIT JEJICH STAV!

**POZN.:** PŘED SAMOTNOU VÝROBU NUTNO ZPRACOVAT DÍLENSKOU DOKUMENTACI A PŘEDLOŽIT JI K ODSOUHLASENÍ GP.

**POZN.:** DOPORUČENÝ TYP TAHOKOVU TR30, min. tl.plechu 1mm, VÝROBNÍ MOŽNOSTI SPLŇUJÍ VELIKOST JEDNOTLIVÝCH PANELŮ, TAHOKOV BUDE VYVZORKOVÁN A PŘEDLOŽEN K ODSOUHLASENÍ GP. ZALOŽENÍ BUDE V NEZÁMRZNÉ HLOUBCE MIN.800MM, KOTVENÍ NA CHEMICKÉ KOTVY + M20 + ZÁVITOVÉ TYČE  
VŠECHNY SVARY BUDOU PRVEDENY JAKO TUPÉ ZABROUŠENÉ - POHLEDOVÉ.  
OSTATNÍ MODULOVÉ PANELY JSOU OBDOBNÉ VE STEJNÉM NAVAZUJÍCÍM SKLONU.

**POZN.:** PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ MUSÍ PROBĚHNOUT VYTYČENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

**POZN.:** Návrh předpokládá standardní typ kontejnerů KO pro směsný i tříděný odpad dle DIN 30 700, UNI 9260, EN 840 - objem 1100 litrů, délka 1360 mm, šířka 1220 mm, výška 1462 mm materiál je ekologický - 100% recyklovatelnostkontejnery s kolečky, alternativně stabilní 1,5x1,5m s hákem a dva zvonové kontejnery na sklo se spodním výsypem. Materiál odolný vůči UV záření, venkovním teplotám. Před zahájením prací bude prověřen počet, typ a způsob vývozu kontejnerů KO.

|                      |   |  |                          |
|----------------------|---|--|--------------------------|
| AKCE                 | REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE                |  |                          |
| INVESTOR             | MĚSTO KOLÍN<br>Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín | PARÉ Č.  |                          |
| STUPEŇ PD            | DUR + DSP                                       | DATUM 05/2022                                      |                          |
| REVIZE               | DPS   | DATUM 01/2023                                      |                          |
| ČÁST PD              | SO 04 - Kontejnerová stání                      |  |                          |
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT | DONDESIGN s.r.o.<br>IČ: 290 62 942              | Vorařská 2075/2, 140 00 Praha 4<br>DIČ: CZ29062942 |                          |
| PROJEKTANT ČÁSTI PD  | DONDESIGN s.r.o.<br>IČ: 290 62 942              | Vorařská 2075/2, 140 00 Praha 4<br>DIČ: CZ29062942 |                          |
| PLÁN                 | KONTEJNEROVÉ STÁNÍ 02 - POHLEDY                 | MĚŘÍTKO: 1 : 50                                    | VÝKRES Č.: D.1_SO04_1.b7 |