




DVORNÍ POHLED ČELNÍ - JIHOVÝCHODNÍ

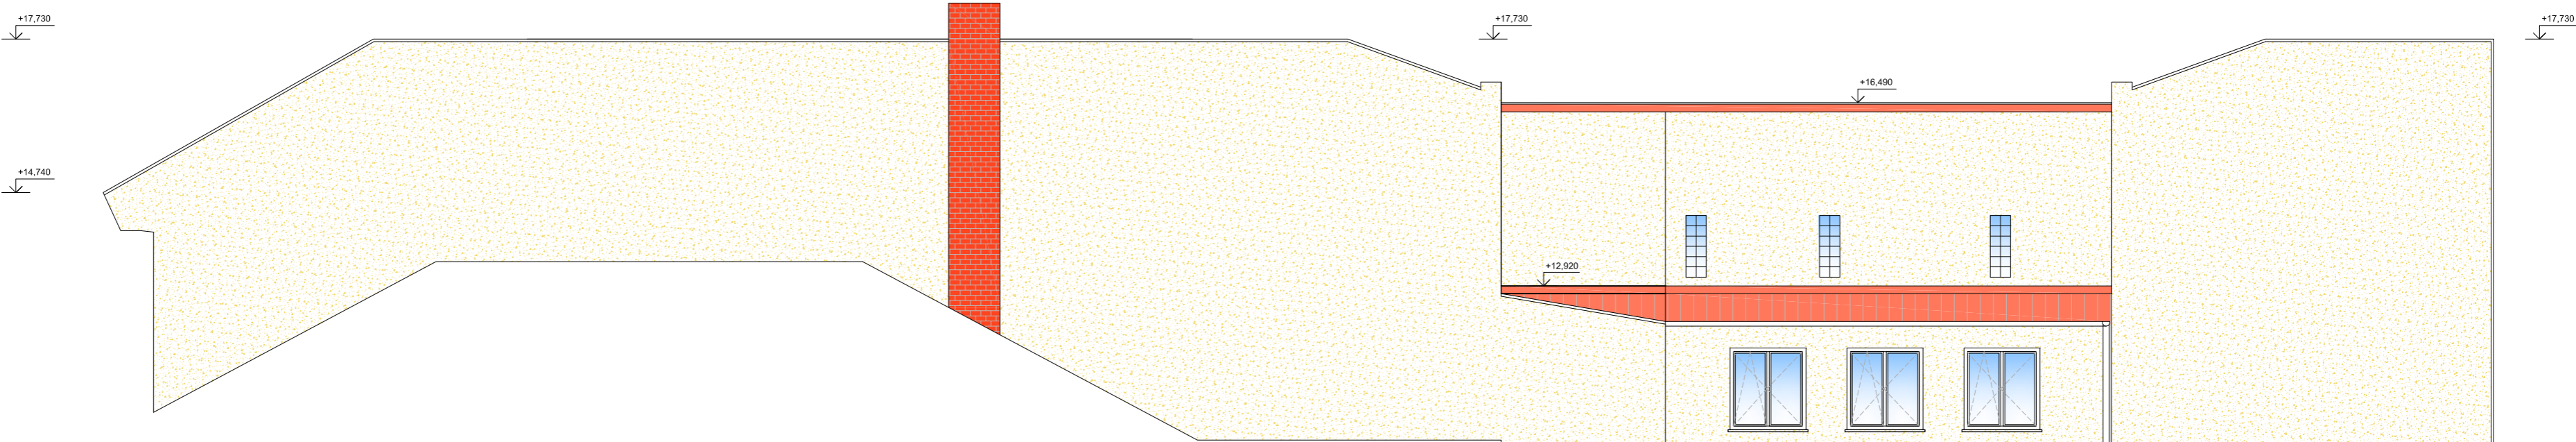

DVORNÍ POHLED BOČNÍ - SEVEROVÝCHODNÍ

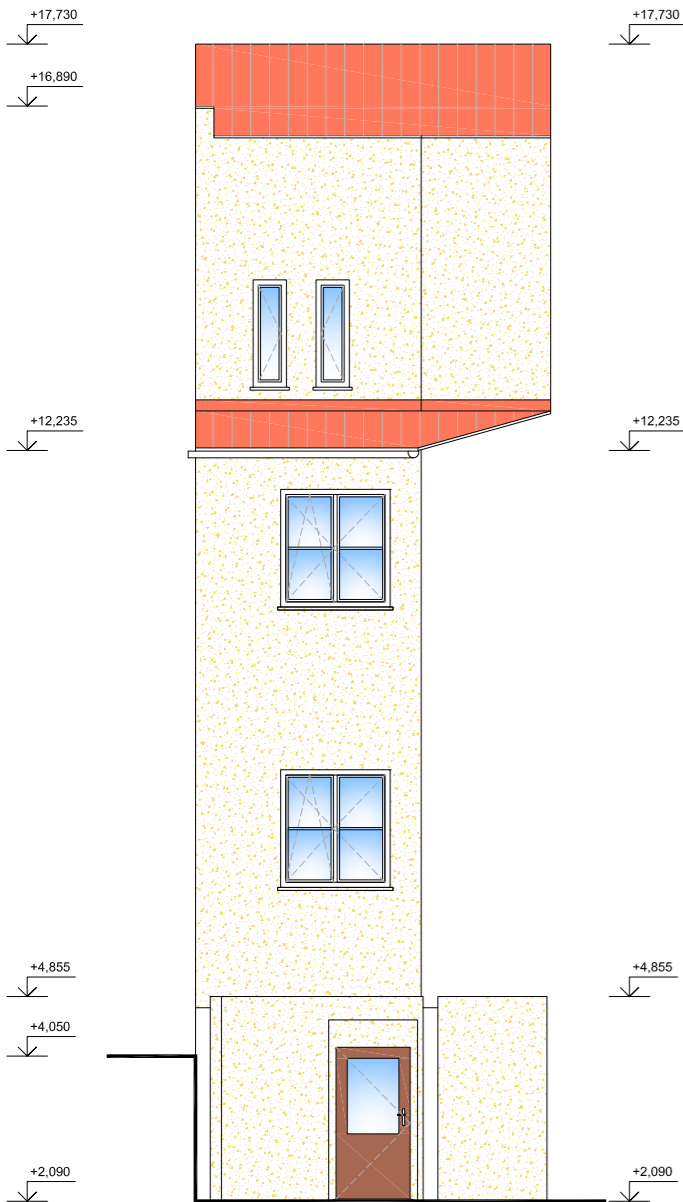

DVORNÍ POHLED BOČNÍ - JIHOZÁPADNÍ

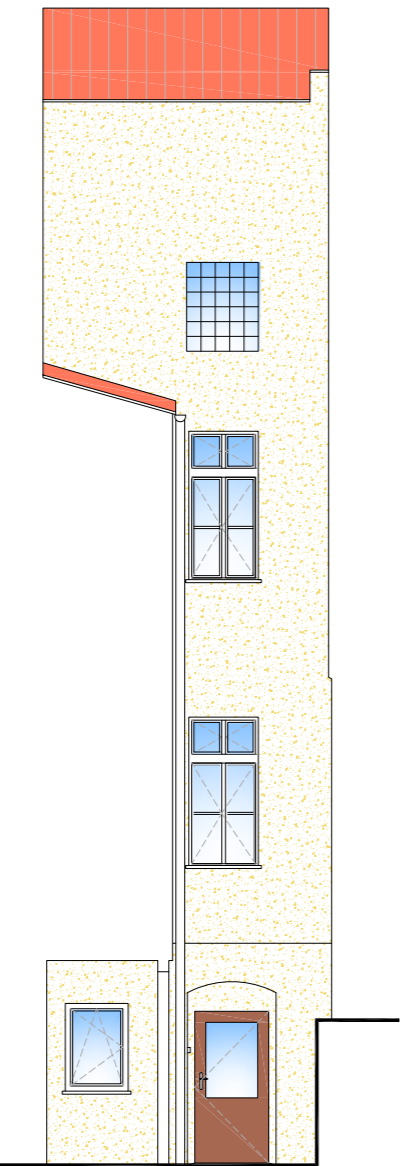

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- štitové zdi budou ponechány a vyspraveny v režné písčité omítce bez fasádního nátěru - dle požadavků NPÚ
- vápenocementová štuková omítka se sníženou nasákovostí- odstínu RAL 1015
- stávající plechová krytina střechy s nátěrem v odstínu červené barvy
- dřevěná okna povrchovou úpravou z obou stran v odstínu RAL 1015

Poznámka:
Jedná se o průmyslově vyráběnou omítkovou směs v přírodně bílém odstínu Minerální štuková omítka, paropropustná, se sníženou nasákovostí, snadno zpracovatelná Slouží k vytvoření hladkého povrchu díky zrnitosti cca 0,6 mm

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být vodoodpudivý.

Fasáda musí mít zachované stávající členění (plasticitu):
- jednotlivá patra od sebe oddělují profilované římsy
- korunní římsa je výraznější, rovněž profilovaná
- Okna 1 a 2 patra jsou osazena na průběžné římse, lemuji je profilované štukové šambrány s nadokenními profilovanými římsami
Barevnost objektu - bílá okna a žluto bílá fasáda jsou navržena dle stávajícího stavu, který je plně respektován

STYBOR - projektová kancelář

Ing. Martin Stybor, Ph.D.
Mechovka 270, 190 14 Praha Klánovice
737 033 707, 281 962 179
www.stybor.cz, martin@stybor.cz



RAZÍTKO

AUTORIZOVAL: Ing. Václav Petrů (0101804)	VYPRACOVAL: Ing. M. Matějovic, Ing. M. Uher		
Tel: 775 640 271		Tel: 775 640 271	optim projekt
milan@optimprojekt.cz		milan@optimprojekt.cz	

OBJEDNATEL:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 280 02 Kolín	STUPEŇ PD:	DVZ (DSP)
PROJEKT:	REKONSTRUKCE FASÁDY, VÝPLNÍ OTVORŮ A STŘECHY OBJEKTU KARLOVA Č. P. 22	ČÍSLO ZAKÁZKY:	201608
UMÍSTĚNÍ:		MĚŘÍTKO:	1:100
		DATUM:	12/2016
		FORMÁT:	3 x A4

PROJEKT ČÁSTI:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	ČÍS.KOPIE:	ČÁST:	ČÍS.PARÉ:
----------------	---	------------	-------	-----------

NÁZEV VÝKRESU:	BAREVNOST OBJEKTU - DVORNÍ POHLEDY		AST_305	
----------------	------------------------------------	--	---------	--