




Řez A - A

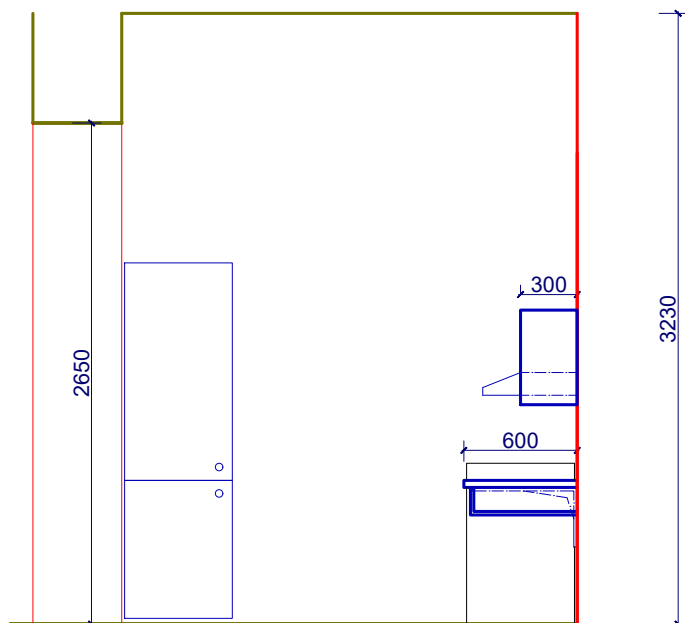

Pohled čelní

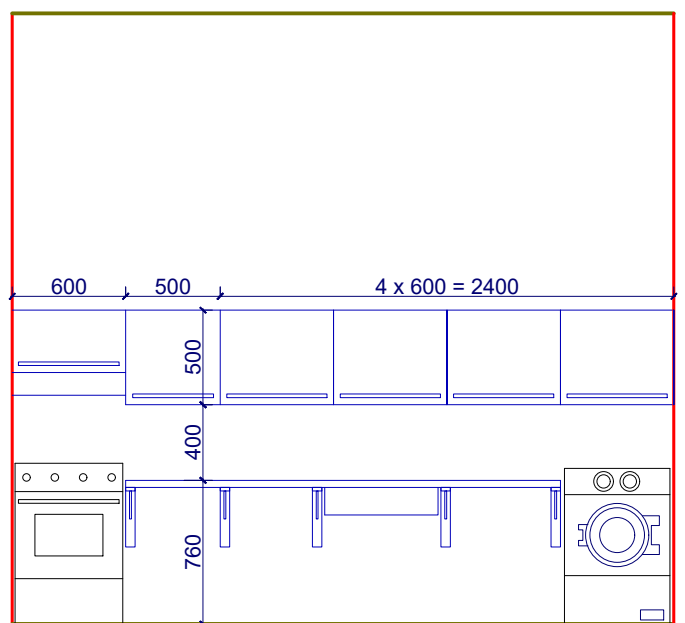

Půdorys

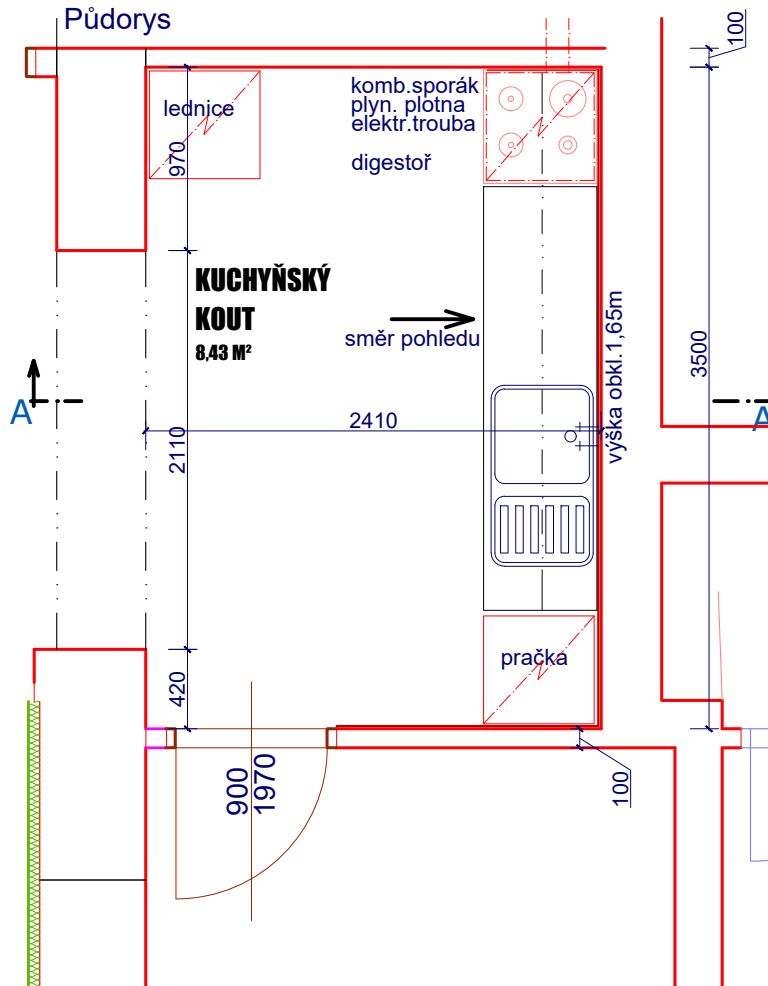

Veškeré rozměry nutno ověřit na stavbě  
Dílenskou dokumentaci linky  
zhotovitel před výrobou předloží  
investorovi k odsouhlasení.  
Barevnost bude projednána s investorem.

## Soupis skříněk:

- |  |       |
|--|-------|
| 1.horní skříňka výklopná 600/300/500       | - 4ks |
| 2.horní skříňka výklopná 500/300/500       | - 1ks |
| -skříňku 2 upravit dle celkové šířky linky |       |
| 3.horní skříňka výklopná 600/300/330       | - 1ks |
| 4.pracovní deska 2300/600/38               | - 1ks |
| 5.deskové pouzdro pro dřez 600/500/200     | - 1ks |
| 6.konzoly pro prac.desku 500/400           | - 5ks |

Vybavení kuchyně musí splňovat požadavky  
pro bezbariérové užívání dle Vyhl.398/2009 Sb.  
Pracovní deska dle ČSN EN 312- dřevotřísková P2  
opatřená vysokotlak.laminátem (ČSN EN 438-4.)  
Vrchní skřínky s výklopným otvíráním, police v max.  
výšce 1400mm. Skřínky zavěsit na pozink.montážní  
lištu. Madla ergonomická na spodní části dvířek.

HIP: Petr Nobilis	Bytový dům KOLÍN, U Nemocnice 425, Úprava bytu č.7 - projektová dokumentace pro stavební povolení (dle příl.č.12 Vyhl.499/2006 Sb.) a výběr zhotovitele	Investor:: Město Kolín, Karlovo nám.78, 280 02, Kolín
Vypracoval: Petr Nobilis		Číslo zakázky:
Schválil: Petr Nobilis		Status dok.:
<i>Petr Nobilis - autorizovaný technik pro pozemní stavby Nebovidy 142, 280 02 p.Kolín, IČO 714 17 052 e-mail nobilis.petr@seznam.cz, tel. 724 126 857</i>	Druh dok. : Architektonicko-stavební	Ref.ozn.:
	Název dok. : Kuchyňská linka	Kód dok.:
Měřítko : M 1: 40		Č.dok.: <b>BDN7 - 06</b>
		Index zm.
		Datum vydání: 03/2024
		List/počet: 1