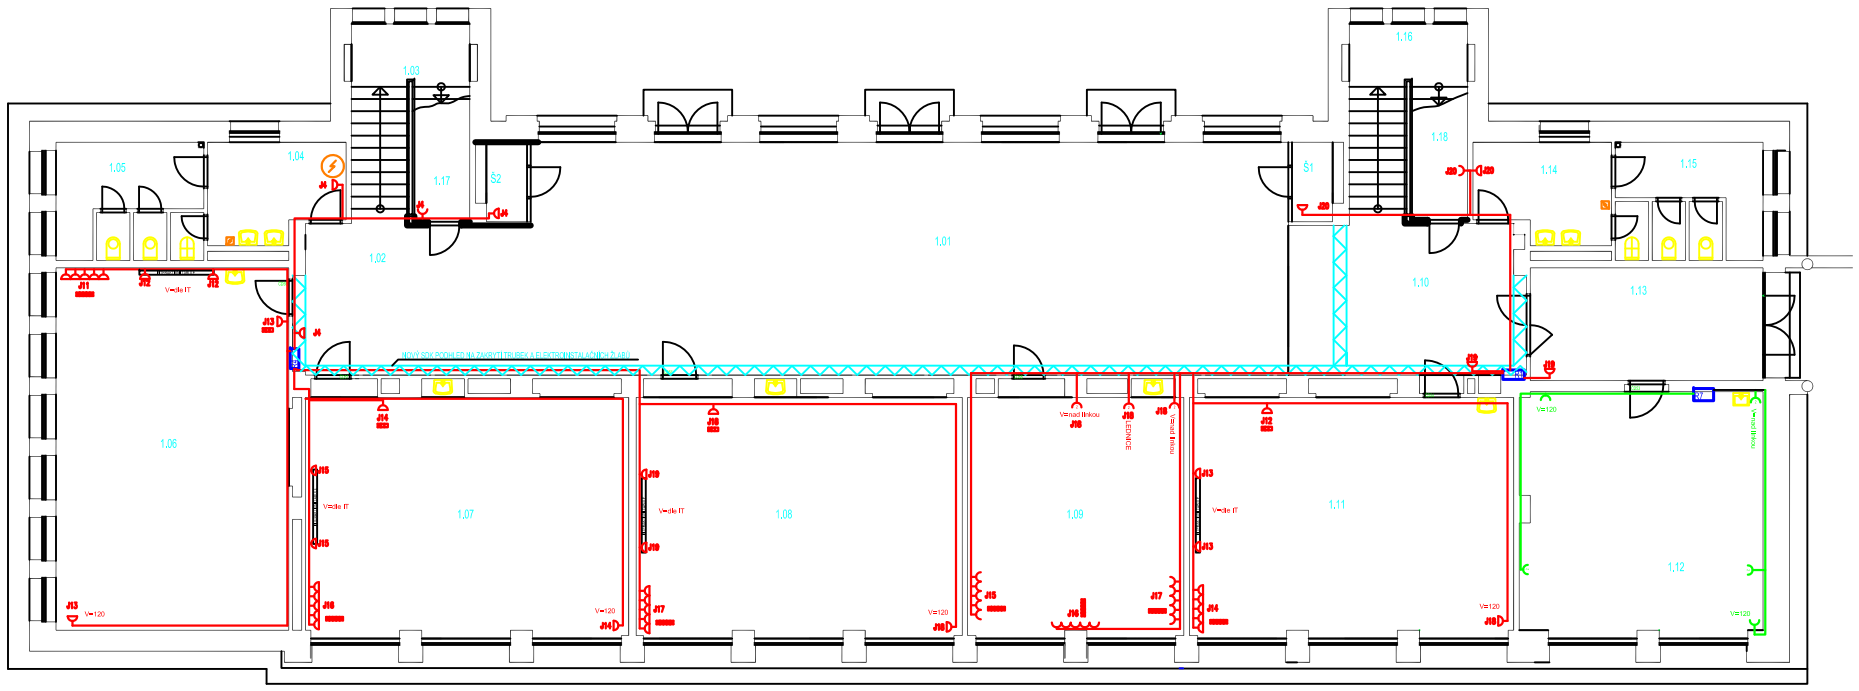

ZELENĚ ZAKRESLENÉ ZÁSUVKOVÉ OKRUHY JSOU JIŽ PROVEDENY A ZŮSTÁVAJÍ BEZE ZMĚN.
ZÁSUVKOVÉ OKRUHY TAŽENY KABELEM CYKY-J 3x2,5 POD OMÍTKOU NEBO V KABELOVÉM ŽLABU.
POKUD BY DOŠLO K NARUŠENÍ ŽB KONSTRUKCE, JE MOŽNO KABEL ULOŽIT V VÝJIMEČNÝCH PŘÍPADECH DO VKLÁDACÍ LIŠTY.
VÝŠKA ZÁSUVEK 40 CM OD PODLAHY POKUD NENÍ UVEDENO JINAK.
KOMPLETACE - TANGO, BÍLÉ.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ					
Č.M.	NÁZEV	Č. Dveří	Plocha (m2)	VLIVY	Pož. osv.(lx)
1.01	RESPIRIUM ŠATNY		150,00	BA2	200
1.02	CHODBA		17,60	BA2	200
1.03	PROSTOR SCHODIŠTĚ		16,00	BA2	200
1.04	PŘEDSÍŇ WC DÍVKY	59	9,40	BA2	200
1.05	WC DÍVKY		12,80	BA2	200
1.06	UČEBNA	58	61,80	BA2	500
1.07	UČEBNA	57	55,10	BA2	500
1.08	UČEBNA	56	57,10	BA2	500
1.09	SBOROVNA	55	38,10		500
1.10	CHODBA		20,60	BA2	200
1.11	UČEBNA	54	56,60	BA2	500
1.12	KNIHOVNA	53	42,60		500
1.13	ZÁDVEŘÍ		19,20	BA2	200
1.14	PŘEDSÍŇ WC ZAMĚSTNANCI		9,40		200
1.15	WC ZAMĚSTNANCI		16,00		200
1.16	PROSTOR SCHODIŠTĚ		12,80	BA2	200
1.17	SKLAD		4,13		200
1.16	MÍSTNOST HL. UZÁVĚRU VODY		4,11		200

Sloupec 4 - Vliv nad rámec prostor NORMÁLNÍ, uveden vliv.
Zeleně-prostor normální, žluté - prostor nebezpečný, červeně - prostor zvlášť nebezpečný
Sloupec 5 - Požadavek na min. osvětlení dle NV č. 361/2007 Sb., 45.

AREÁL ZŠ BEZRUČOVA
SCHÉMA 1:2000

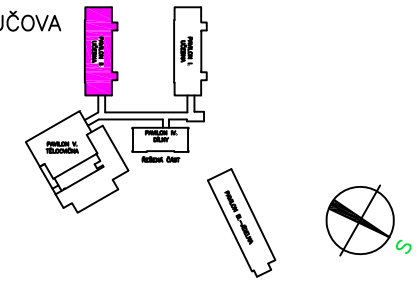

Vypracoval: Ing.FIDLER Adam	Zodp. projektant: Ing.FIDLER Adam	Tech. kontrola: A. Pešout	FASP-FIDLER ADAM PROJEKČNÍ KANCELÁŘ U KŘIŽOVATKY 106, KOLÍN 4 TEL.: 603 466 779 E-mail: info@fasp.cz
Kreslil: Ing.FIDLER Adam	Podpis	Autorizace: Ing. Pačes Rostislav	
Investor: Město Kolín, Karlovo Náměstí 47, Kolín			formát: 1 list A1
Akce: REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE ZŠ BEZRUČOVA 890, KOLÍN PAVILON II.			datum: duben/2024
			účel: Projekt pro realizaci
			č. zakázky: 00724
			paré: 3
			archivní č.: A00724
Obsah výkresu: ZÁSUVKOVÉ OKRUHY			Měřítko: 1:100
			Č. výkresu: EL-00724-03