


REKONSTRUKCE TOALET SEKCE "B"

STÁVAJÍCÍ STAV + BOURÁNÍ


ŘEZ A-A

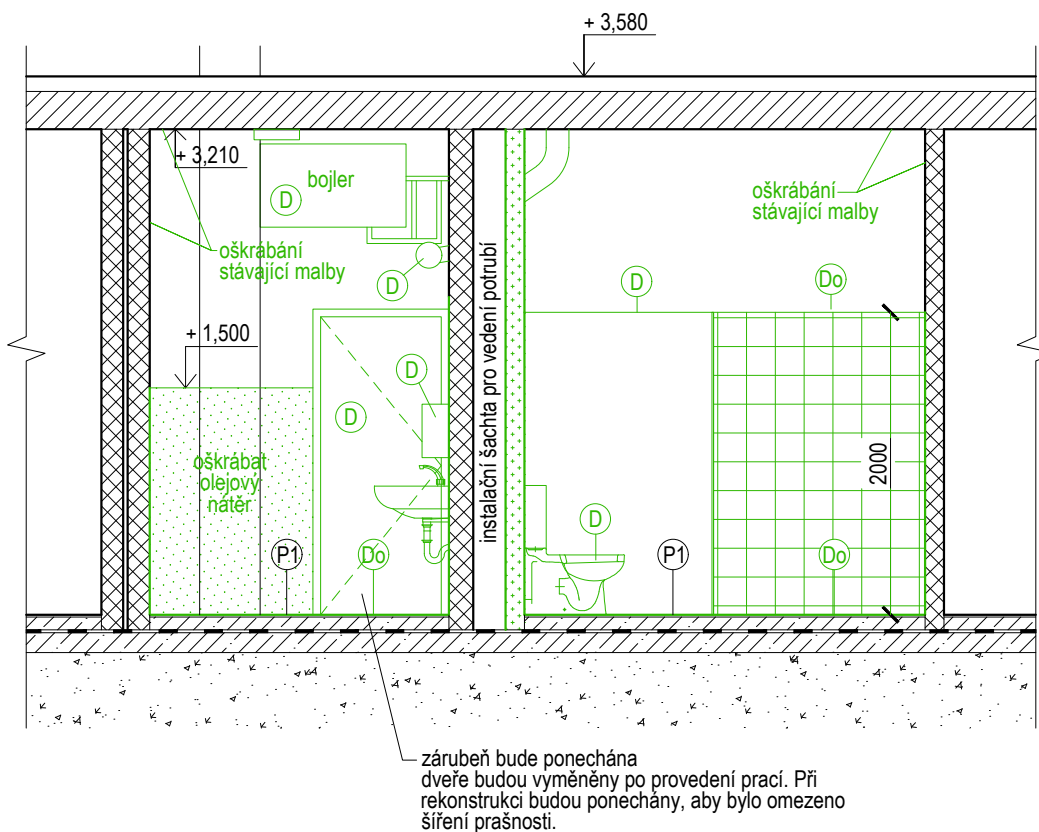

PODLAHOVÉ SOUVRSTVÍ

KERAMICKÁ DLAŽBA
CEMENTOVÉ LEPIDLO
PENETRAČNÍ NÁTĚR
BETONOVÁ MAZANINA VYZTUŽENA SÍTÍ

SPODNÍ SKLADBY NEBYLY ZJIŠŤOVÁNY
A NEBUDE DO NICH ZASAHOVÁNO

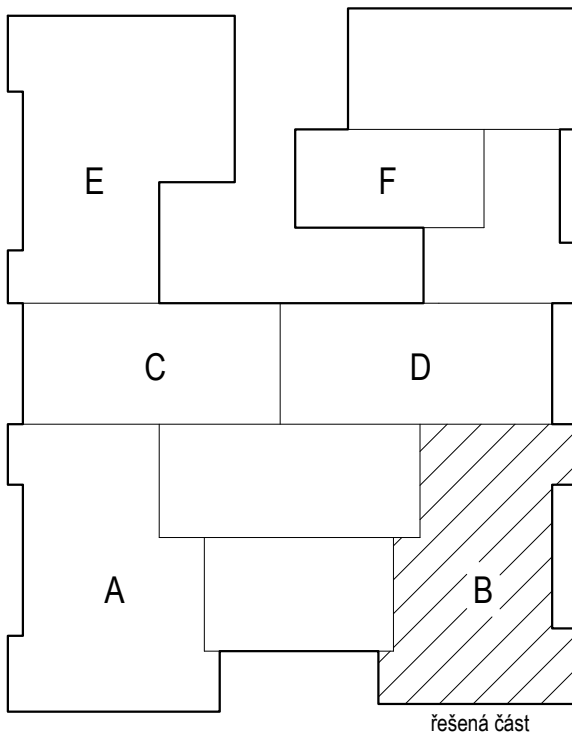

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- stávající obvodové zdivo a vnitřní zdivo - železobetonové stěny
- stávající vnitřní příčkové zdivo - cihly CDM na maltu vápenocementovou
- bourané konstrukce - cihelné zdivo CDM na maltu vápenocementovou pouze v prostorech rekonstrukce
- bourané keramické obklady
- oškrábný olejový nátěr

- Na WC a v předsiní WC budou provedeny tyto bourací práce: pouze v prostorech rekonstrukce
- demontáž stávajících toaletních kabin včetně dveří (budou uskladněny a po provedení rekonstrukce bude rozhodnuto o jejich použití, případně nahrazení novými. V rámci rekonstrukce je počítáno s provedením nových předstěn, ale může být v rámci provádění a zlevnění změněno)
 - demontáž stávajících kabin toalet
 - demontáž stávajících umyvadel
 - demontáž stávajících záchodových mís
 - demontáž stávajícího vysoušeče rukou
 - demontáž stávajícího zrcadla
 - demontáž stávajících revizních dvířek
 - demontáž stávajících otopných těles (bude nově natřeno a po dokončení prací namontováno zpět)
 - demontáž stávajícího bojleru
 - demontáž stávajících stropních a nástěnných svítidel
 - demontáž stávající elektroinstalace – rozvody vedené v lištách budou v rámci rekonstrukce zasekány pod omítku.
 - demontáž stávajících rozvodů splaškové kanalizace
 - demontáž stávajících rozvodů vodovodu
 - demontáž stávajících dveří
 - demontáž stávajících rozvodů vodovodu
 - oškrábání stávajících nátěrů v daných místech
 - všechny potrubí v předstěně za wc dívky i v instalační šachtě u bezbariérového wc budou demontovány (voda, kanalizace)
 - na bezbariérovém wc bude vybourána stávající dlažba a obklady, bude provedena demontáž stávajících zařízeníových předmětů, které budou následně znovu namontovány zpět, a bude vybourána stěna instalační šachty

Bude vybourána část předstěny směrem k WC, tak aby byly odhaleny všechny rozvody v předstěně. Budou vybourány všechny obklady a dlažby v řešených prostorech.

demontované obklady a dlažby

POZNÁMKY:

V průběhu celé rekonstrukce budou zakrývány a chráněny všechny prostory, kterých se rekonstrukce netýká, ale budou tudy procházet dělníci a bude stěhován materiál. Je nutné všechny schodiště a chodby ochránit proti poškození například OSB deskami. V případě prашných prací uzavírat tyto prostory, aby se prach nedostal mimo staveniště atd. Ochrana okolních prostorů je odpovědností prováděcí firmy a při poškození jiných prostor budou tyto opravy účtovány prováděcí firmě.

POZNÁMKY:

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci objektu, musí být na stavbě postupováno dle zjištěných skutečností. Bourací práce budou probíhat s maximální možnou opatrností, aby nedošlo k poškození zachovávaných konstrukcí.

Přesné skladby jednotlivých stěn, podlah a stropů nebyly při zaměření zjišťovány. Před započítím prací budou na místě provedeny průzkumné sondy, které odhalí stav stávajících konstrukcí. Dle stavu stávajících konstrukcí bude na místě dále postupováno. Pokud by došlo k zásahu nad uvažovaný rámec rekonstrukce, bude vyzván projektant k návrhu náhradních opatření a k dalšímu návrhu postupu rekonstrukce.

Všechny vnitřní omítky budou v zamýšleném rozsahu ponechány a bude provedena jejich oprava pro provedení nových instalací.

			Ing. arch. Jiří Klas KLAS-PROJEKT Nádražní 424, Katovice 387 11 tel. 732 144 252 e-mail: klas@klas-projekt.cz		
ZODP. PROJEKTANT	Ing. arch. Jiří Klas				
VYPRACOVAL	Ing. Michaela Kúsová				
STAVEBNÍ ÚŘAD: Kolín	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Kolín		OBEK: Kolín		
INVESTOR: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín			ZAK. ČÍS	4902024	PARÉ Č.
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			FORMÁT	2xA4	
AKCE:	KOLÍN, ZŠ LIPANSKÁ – REKONSTRUKCE TOALET v k. ú. Kolín p.č.st. 6569/1		DATUM	10/2024	
			ÚČEL	PD SR	
			MĚŘ	1:50	
OBSAH:			Č. VÝKR.		ČÁST
ŘEZ A-A - stávající stav + bourání			2		D.1.1