


POLOHOPIS ROZVADĚČE R3

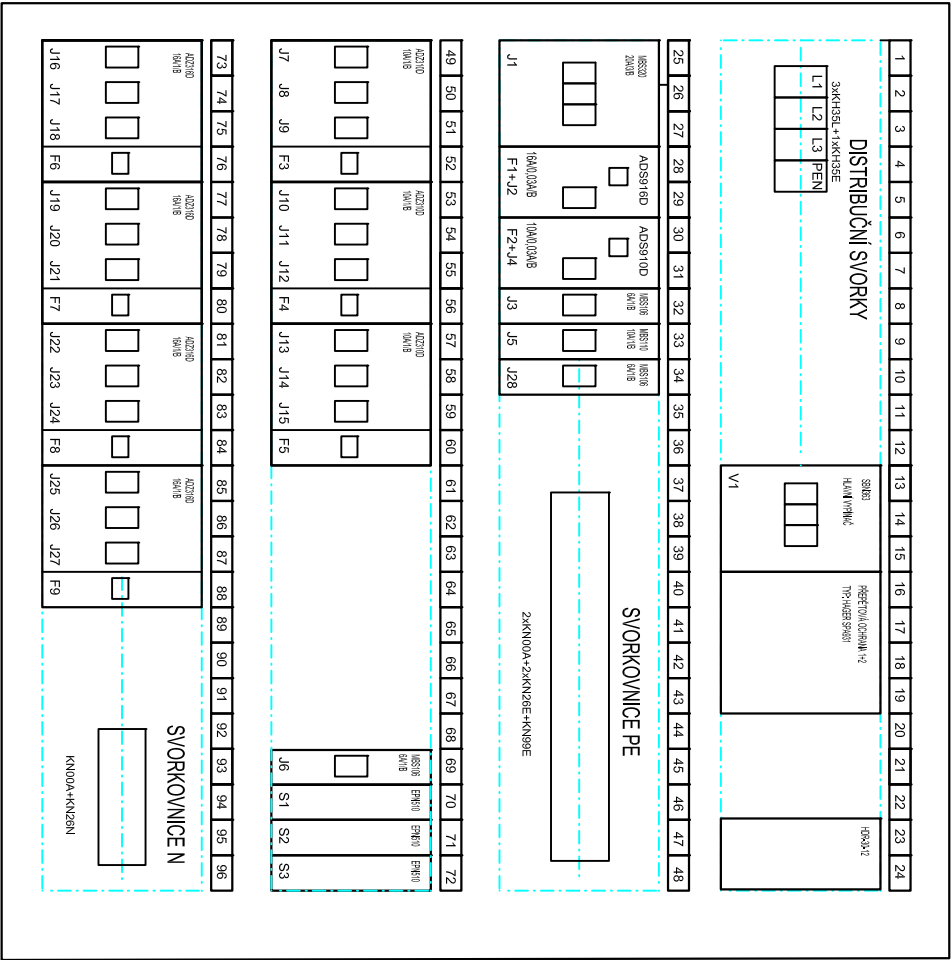

POZNÁMKA :

ZAPUŠTĚNÁ ROZVODNICE OCELOPLÉCHOVÁ SZ L-0706-E1 30 DP1-S(a) / S(200)
Objednáací číslo: 146118, 4x24=96 mod., 635x760x175, RAL 7035,
ROZVODNICE OZNAČIT ŠTÍTKEM BLESKU V TROJHELNÍKOVÉM POLI A DOPLNIT
POPSKEM PŘÍSTROJÍ
OZNAČIT POPISEM "OBSAHUJE NÁPĚTÍ PŘI VYPNUTÉM HLAVNÍM VYPÍNAČI (R2)."
NEPOUŽÍTE MODULY ZASLEPTI ORIGINALNÍ ZÁSLEPKOU.
PRO KOMPLETACI POUŽÍTE PŘÍSTROJE FIRMY HAGER - QUICKCONNECT
VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ.

C.M.	L1-P(NV)	L2-P(NV)	L3-P(NV)
J1	3680	3680	3680
J2		2000	
J3			500
J4			100
J5			100
J6	20		
J7	120		
J8		120	
J9			80
J10	240		
J11		320	
J12			320
J13			
J14	80		
J15		320	
J16			28
J17		3680	
J18			3680
J19	3680		
J20		3680	
J21			3680
J22	3680		
J23		3680	
J24			3680
J25	3680		
J26		0	
J27			0
J28	20		
Pmax (kV)		17-40	
Kcoul		0-5000	
Pmax(kV)		8-70	

HODNOTY PŘÍKONU U JEDNOTLIVÝCH JISTIČŮ
JSOU MAXIMÁLNĚ MOŽNÉ.
Pmax JE MAXIMÁLNÍ MOŽNÁ HODNOTA CELÉHO
ROZVADĚČE.
P JE PŘÍKON ROZVADĚČE S PŘEHLEDNUTÍM NA
KOEFIČIENT SPODROBOSTI Ks.
Ks STANOVENÝ PŘEHLEDNUTÍM NA CELKOVÉ
MOŽNÉ ZATÍŽENÍ.