

POLHOHOPIS ROZVADĚČE R1

POZNÁMKA:

ZAPUŠTĚNÁ ROZVODNICE OCELOPLECHOVÁ SZ L-0706-EI 30 DP1-S(a) / S(200)

Objednací číslo: 146118, 4x24=96 mod., 635x760x175, RAL 7035.


RÓZVODNICI OZNAČIT ŠTÍTKEM BLESKU V TROJÚHELNÍKOVÉM POLI A DOPLNIT POPISEM PŘÍSTROJŮ.

POPISKEM PŘÍSTROJŮ.

OZNAČIT POPISEM "OBSAHUJE NAPĚTÍ PŘI VYPNUTÉM HLAVNÍM VYPÍNAČI (R2)." NEPOUŽÍTÉ MODULY ZASLEPIT ORIGINALNÍ ZÁSLEPKOU.

NEPOUŽITÉ MODULY ZASLEPIT ORIGINALNÍ ZÁSLEPKOU.

**PRO KOMPLETACI POUŽIT PŘÍSTROJE FIRMY HAGER - QUICKCONNECT
VČETNĚ PŘISLUŠENSTVÍ.**

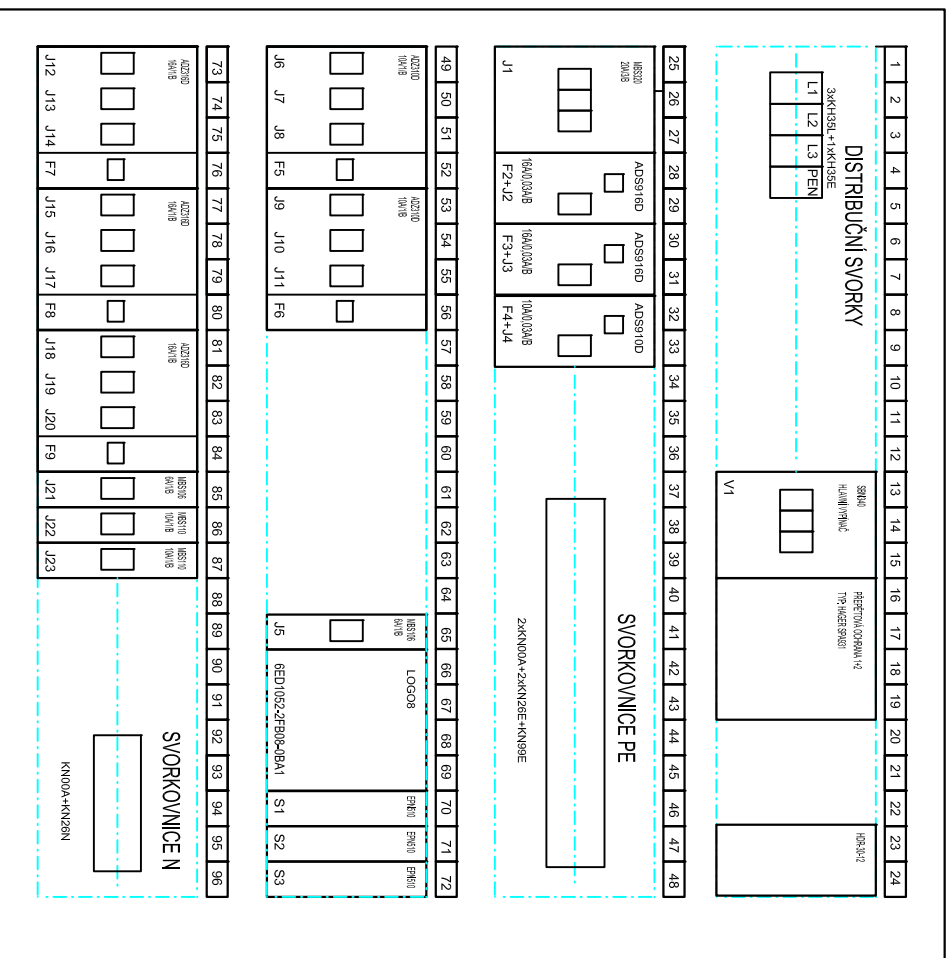

Cat.	L1-P(W)	L2-P(W)	L3-P(W)
J1	3680	3680	3680
J2	2000		
J3		500	
J4			28
J5			200
J6	320		
J7		320	
J8			320
J9	160		
J10		320	
J11			320
J12	3680		
J13		3680	
J14			3680
J15	3680		
J16		3680	
J17			3680
J18	3680		
J19			3680
J20			
J21			3680
J22			
J23			
Prize (M)		16.42	
Ksuo		0.5060	8.21
Phisic(W)			

HODNOTY PŘÍKONU U JEDNOTLIVÝCH JISTÍCŮ JSOU MAXIMÁLNĚ MOŽNÉ.
Přímex JE MAXIMÁLNĚ MOŽNÁ HODNOTA CELÉHO ROZVÁJEČE.
P JE PŘÍKON ROZVÁJEČE S PŘEHLÍDNUTÍM NA KOEFICIENT SUDOBOSTI K.
K STAVOVEN S PŘÍHLÍDNUTÍM NA CELKOVÉ MOŽNÉ ZATÍŽENÍ.