

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název zadavatele:	Město Kolín
Sídlo zadavatele:	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín
IČO:	00235440
Osoba oprávněná jednat za zadavatele	Mgr. Michael Kašpar, starosta
Název veřejné zakázky:	ZŠ Kolín-Sendražice – stavební úpravy a přístavba

Zadavatel v uplynulých dnech obdržel elektronickou cestou žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.

V návaznosti na tuto žádost poskytuje zadavatel ve stanovené lhůtě toto vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1

Žádáme zadavatele o upřesnění materiálu na dodávku střešní terasy. Uvedený materiál bangkirai se dodává pouze v jemném drážkování a v PD v technických listech je požadován v hladkém provedení. V hladkém provedení nám dodavatel nabízí terasu z exotických dřevin Garapa nebo Merbau.

352	M	61198134	profil terasový dřevěný bangkirai š 145mm tl 25mm	m2	76,939	
Poznámka k položce:						
P Podrobná specifikace viz. D.1.1.609 - Výpis technických listů - 04/04						
VV 71,24*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 76,939						

TECHNICKÝ LIST		číslo listu:	04/04
název části:	D.01 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	označení části:	D.01.609
název oddílu:	Exteriér - fasáda	číslo oddílu:	04
název položky:	Dřevěná terasa	číslo položky:	04
Popis:	Střešní dřevěná terasa s dřevěnými lamelovými prkny na stavitelných terčích. Exotické dřevo bangkirai, terasová prkna š. 145 mm, neprofilovaný povrch. Kvalitní exotické dřevo, mrazuvzdorné, voděodolné, nelakované, přirozeně stárnoucí do šeda, trvanlivost 20-30 let. Včetně podkonstrukce ve shodné kvalitě dřeva. Kotvení nerezovými šrouby se zapuštěnou hlavou.		
Materiál:	bangkirai, terasová prkna, podkladní konstrukce - latě 45x65 mm + stavitelné terče		
Barva:	přirozený odstín dřeva, po zestárnutí zešedne		
Povrch:	neprofilovaný, hladký nelakované, přírodní dřevo		


Odpověď:

Terasová prkna bangkirai se vyrábí i v hladkém provedení. Pokud by byl problém s dodáním, je možné použít jemné drážkování prken.

Dotaz č. 2

V PD ASŘ, č.v.209 půdorys 3NP navrhovaných podlaží se vyskytuje „POZN.3 POŽÁRNÍ OBKLAD OCELOVÝCH SLOUPŮ“.

Pokud má být součástí cenové nabídky, žádáme o doplnění do VV a upřesnění výměry obkladu.

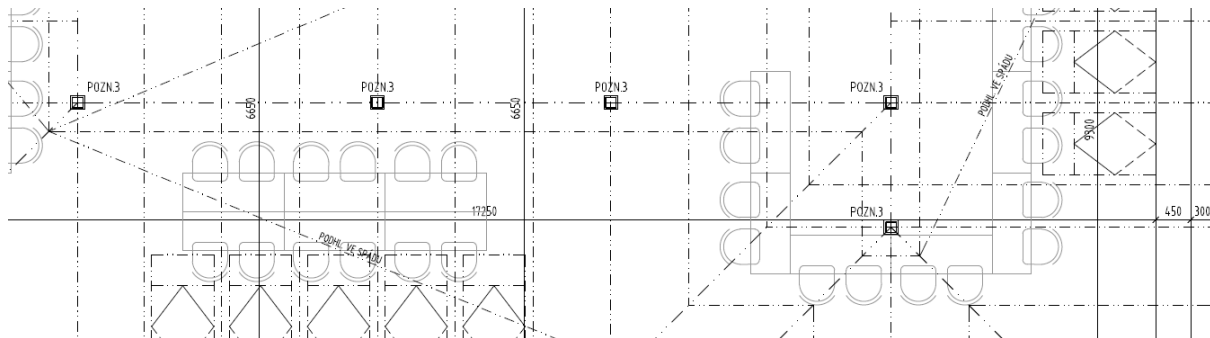

POZN.3. POŽÁRNÍ OBKLAD OCELOVÝCH SLOUPŮ 1×RF (DF) 15 - PO MINIMÁLNĚ R30 DP3

Odpověď:

Byla doplněna položka č. 669 a 670. U položky č. 371 a 392 bylo drobně navýšeno množství.

669	K	763164616	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,6 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm	m	15,200
Online PSC					
	VV		"A.3.05" 3*3,8		11,400
	VV		"A.3.03" 1*3,8		3,800
	VV		Součet		15,200
670	K	763164716	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm	m	26,600
Online PSC					
	VV		"A.3.05" 5*3,8		19,000
	VV		"A.3.03" 2*3,8		7,600
	VV		Součet		26,600

Dotaz č. 3

V tělocvičně má být umístěná roleta protipožární s požadavkem na kouřotěsnost. Dle dodavatele, který dodává kouřotěsné rolety, ale požadovaný rozměr šířky 8,8m nedokáže vyrobit.

Je možné, aby roleta byla složená ze dvou částí?

510	K	767661505	Montáž požárního uzávěru textilního roletového umístěného na otvor nebo do otvoru ve stěnách přes 32 m2	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767661505					
VV			O04		1,000			
FIG			Rozpad figury: O04					
FIG			"1.NP" 1		1,000			
511	M	R607004	textilní požární roleta O-04	kus	1,000		0,00	R-položka
Poznámka k položce:								
P Podrobná specifikace viz. D.1.1.607 - Výpis ostatních prvků - prvek O-04								

O - 04

Technical drawing of a fire curtain (O-04) showing dimensions: 230, 1750, and labels: SVĚTLÁ VÝŠKA, ČERNÁ VÝŠKA.

Photograph of a fire curtain installed in a doorway.

POŽÁRNÍ ROLETA

POPIS: TEXTILNÍ POŽÁRNÍ ROLETA

ROZMĚR: OTVOR Š. 8800, V. 3750

POŽÁR. ODOLNOST: EW-30 DP3-S200

OSAZENÍ: DO LÍČE STĚNY, BOČNÍ VODÍČÍ LÍŠTY ZAPUSTIT DO OSTĚNÍ OTVORU, HORNÍ NÁBAL OPLÁŠTIT SDK

UMÍSTĚNÍ: MEZI MÍSTNOSTMI C.1.01 A D.1.14

POČET

MJ	1 PP	1 NP	2 NP	3 NP	CELKEM
KS		1			1

Odpověď:

Rozdělení rolety na více kusů je možné za předpokladu zachování předepsaného parametru projektu požárně bezpečnostního řešení. Do průchodu není možné přidat další vodící profily požární rolety, vodící profily jsou možné pouze na stranách otvoru.

Dotaz č. 4

- ve výkazu výměr je anhydritový potěr a v technické zprávě a ve skladbách je uvedený cementový potěr - co platí?

Odpověď:

Platí cementový potěr. Ve VV položka č. 89 a 90 opravena.

Dotaz č. 5

- fasádní omítka opět rozpor ve VV silikon, v PD silikát

Odpověď:

Ve VV je silikátová omítka. Pouze krycí nátěr (položka č. 625) byl upraven na silikátový nátěr. Zároveň byla upravena skladba L01b.

Dotaz č. 6

- terče na terasu v SO2b 130-195mm a ve VV 100-145mm

Odpověď:

Položka č. 350 byla upravena.

Dotaz č. 7

- dlažba TL 03/05 uvedený formát 20x20 s členěním na 9polí se dle našeho názoru nevyrábí, pokud trváte na tomto vzhledu resp. členění (ne mozaiku) navrhujeme formát 30x30, je to možné?

Odpověď:

Skladebný rozměr dlaždice má být 20 x 20 mm. Tato dlaždice nemá být členěná, jedná se o jednoduchou bílou dlaždici. Ilustrační obrázek pouze ukazuje, jak by měla být dlaždice skládaná.

Dotaz č. 8

- obklad TL 03/06 uvedený formát 10x20 členění nelze, navrhujeme bez členění

Odpověď:

Skladebný rozměr obkladu má být 10 x 20 mm. Opět se jedná o jednoduchou bílou dlaždici, nemá být členěná. Ilustrační obrázek pouze ukazuje, jak by měla být skládaná.

Dotaz č. 9

- textilní požární roleta - při této velikosti je nesplnitelná kouřotěsnost S200 (ověřeno u výrobce)

Odpověď:

Textilní roleta musí odpovídat parametrům stanoveným v PD, viz. odpověď na dotaz č. 3.

Dotaz č. 10

- sadové úpravy - počty stromů nelze dodat MJ 0,25ks.

Odpověď:

Ve VV u položky č. 25 – 28 bylo upraveno množství.

Dotaz č. 11

Prosíme o doplnění délek prefabrikovaných stropních panelů.

Odpověď:

Délky prefabrikovaných panelů byly zpracovány a doplněny v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.

Přílohou tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 je:

- 2024009 – Stavební úpravy a přístavba – ZŠ Kolín Sendražice [zadání]_rev250729
- D-1-1-601b_SKLADBY_KONSTRUKCI_NAVRH_rev250729

Uvedené přílohy jsou zveřejněny na profilu zadavatele v oddíle Zadávací dokumentace.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby při přípravě své nabídky použili a v nabídce předložili výhradně opravený výkaz výměr „2024009 – Stavební úpravy a přístavba – ZŠ Kolín Sendražice [zadání]_rev250729“, který je přílohou tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5.

Účastníci jsou povinni při zpracování své nabídky vycházet ze Zadávací dokumentace ve znění tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5.

Tyto dodatečné informace zadavatel poskytuje všem zájemcům a účastníkům zveřejněním na PROFILU ZADAVATELE [Veřejné zakázky - E-ZAK Kolín \(mukolin.cz\)](https://mukolin.cz)

V souvislosti s tímto vysvětlením nedochází k prodloužení lhůty pro příjem nabídek.

V Kolíně dne 29. 7. 2025

Město Kolín

Mgr. Alena Hrabalová