



TVAR (M1:25)

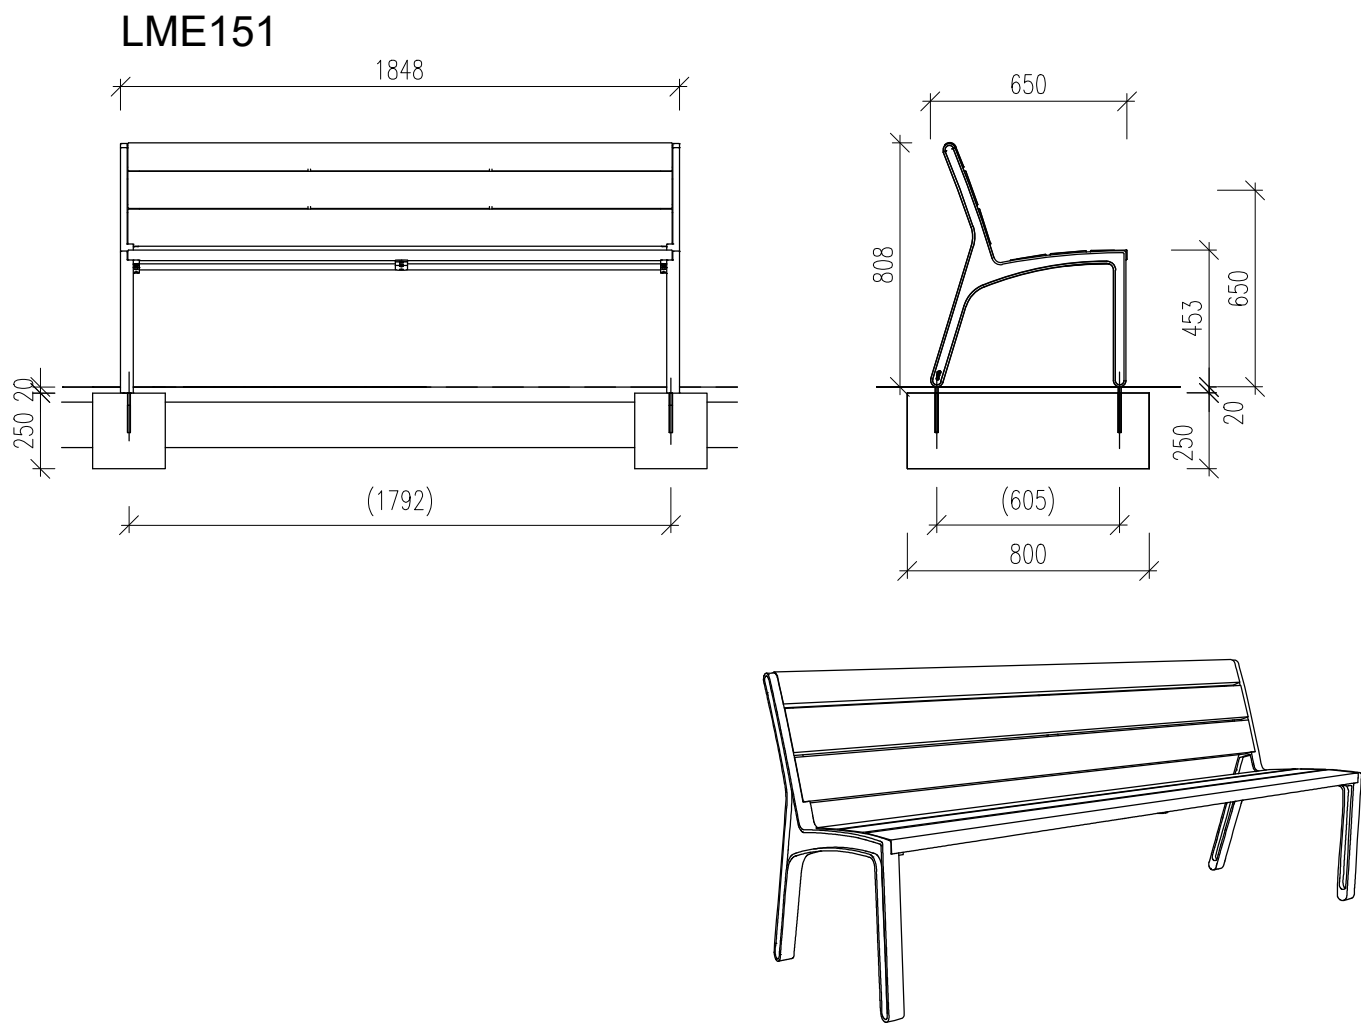

ZALOŽENÍ (M1:10)

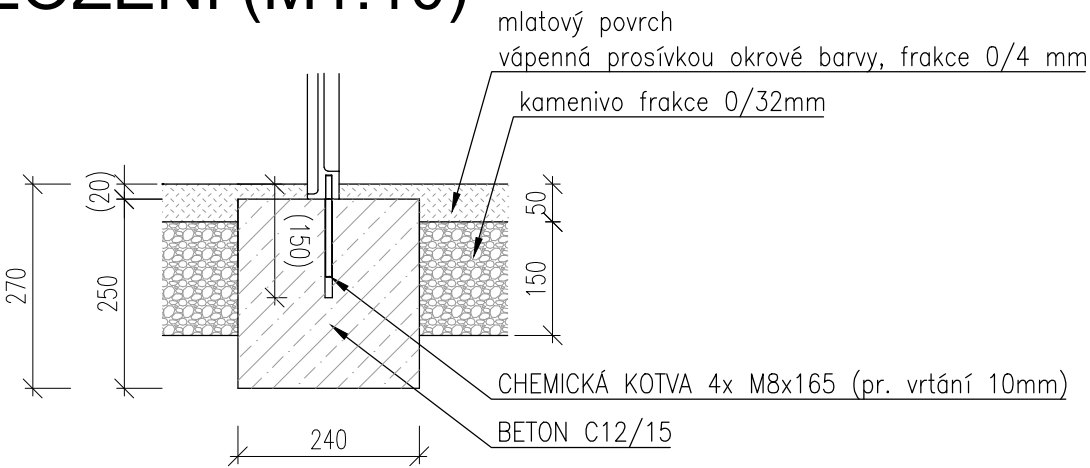

POPIS:

Parková lavička je navržena v klidové zóně před stromem na upraveném mlatovém povrchu.

Je navržena parková lavička s opěradlem délky 1,8 m od firmy mm Cité, typová řada **MIELA**, označení **LME151t**.

Konstrukci lavičky tvoří odlitky ze slitiny hliníku spojené dřevěnými deskami pomocí šroubových spojů z nerez. Jako dřevina je navrženo tropické dřevo pro dlouhou životnost. Povrchovou úprava odlitků bočnic se dodává bez další povrchové úpravy - barva stříbrná. Sedák tvoří 3 desky z masivního dřeva obdélníkového průřezu (120×33 mm) délky 1800 mm, opěradlo 2 desky z masivního dřeva obdélníkového průřezu (120×33mm) délky 1800 mm a 1 deska z masivního dřeva obdélníkového průřezu (95×33 mm) délky 1800 mm.

Kotvení lavičky je do betonového základu pomocí závitových tyčí M8.

Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku.

Souřadnicový systém JTSK

Výškový systém Bpv

FanIT s.r.o., Kublov 210, 267 41 Kublov, kapal@fanit.cz			Pare:
HIP	Odpovědný projektant:	Vypracoval:	
Ing. Tomáš Kapal	Ing. Jan Lipovčan	Ing. Jan Lipovčan	
Místo stavby: Kolín	Katastr: K.Ú. Štítary u Kolína - 668249		
Investor:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín		

Akce:	Stavba místní komunikace v ulici Za Dvorem Kolín-Štítary	Stupeň: DZS/DPS
		Datum: Únor 2016
Část:	B. Stavební část SO 801 - Sadové a terénní úpravy	Měřítko: 1:25, 1:10
		Formát: 2 x A4
Příloha:	MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ - PARKOVÁ LAVIČKA	Číslo přílohy: B.13.5