


REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ PRO ZAMĚŠTNANCE, SEKCE "C, D"
NÁVRH

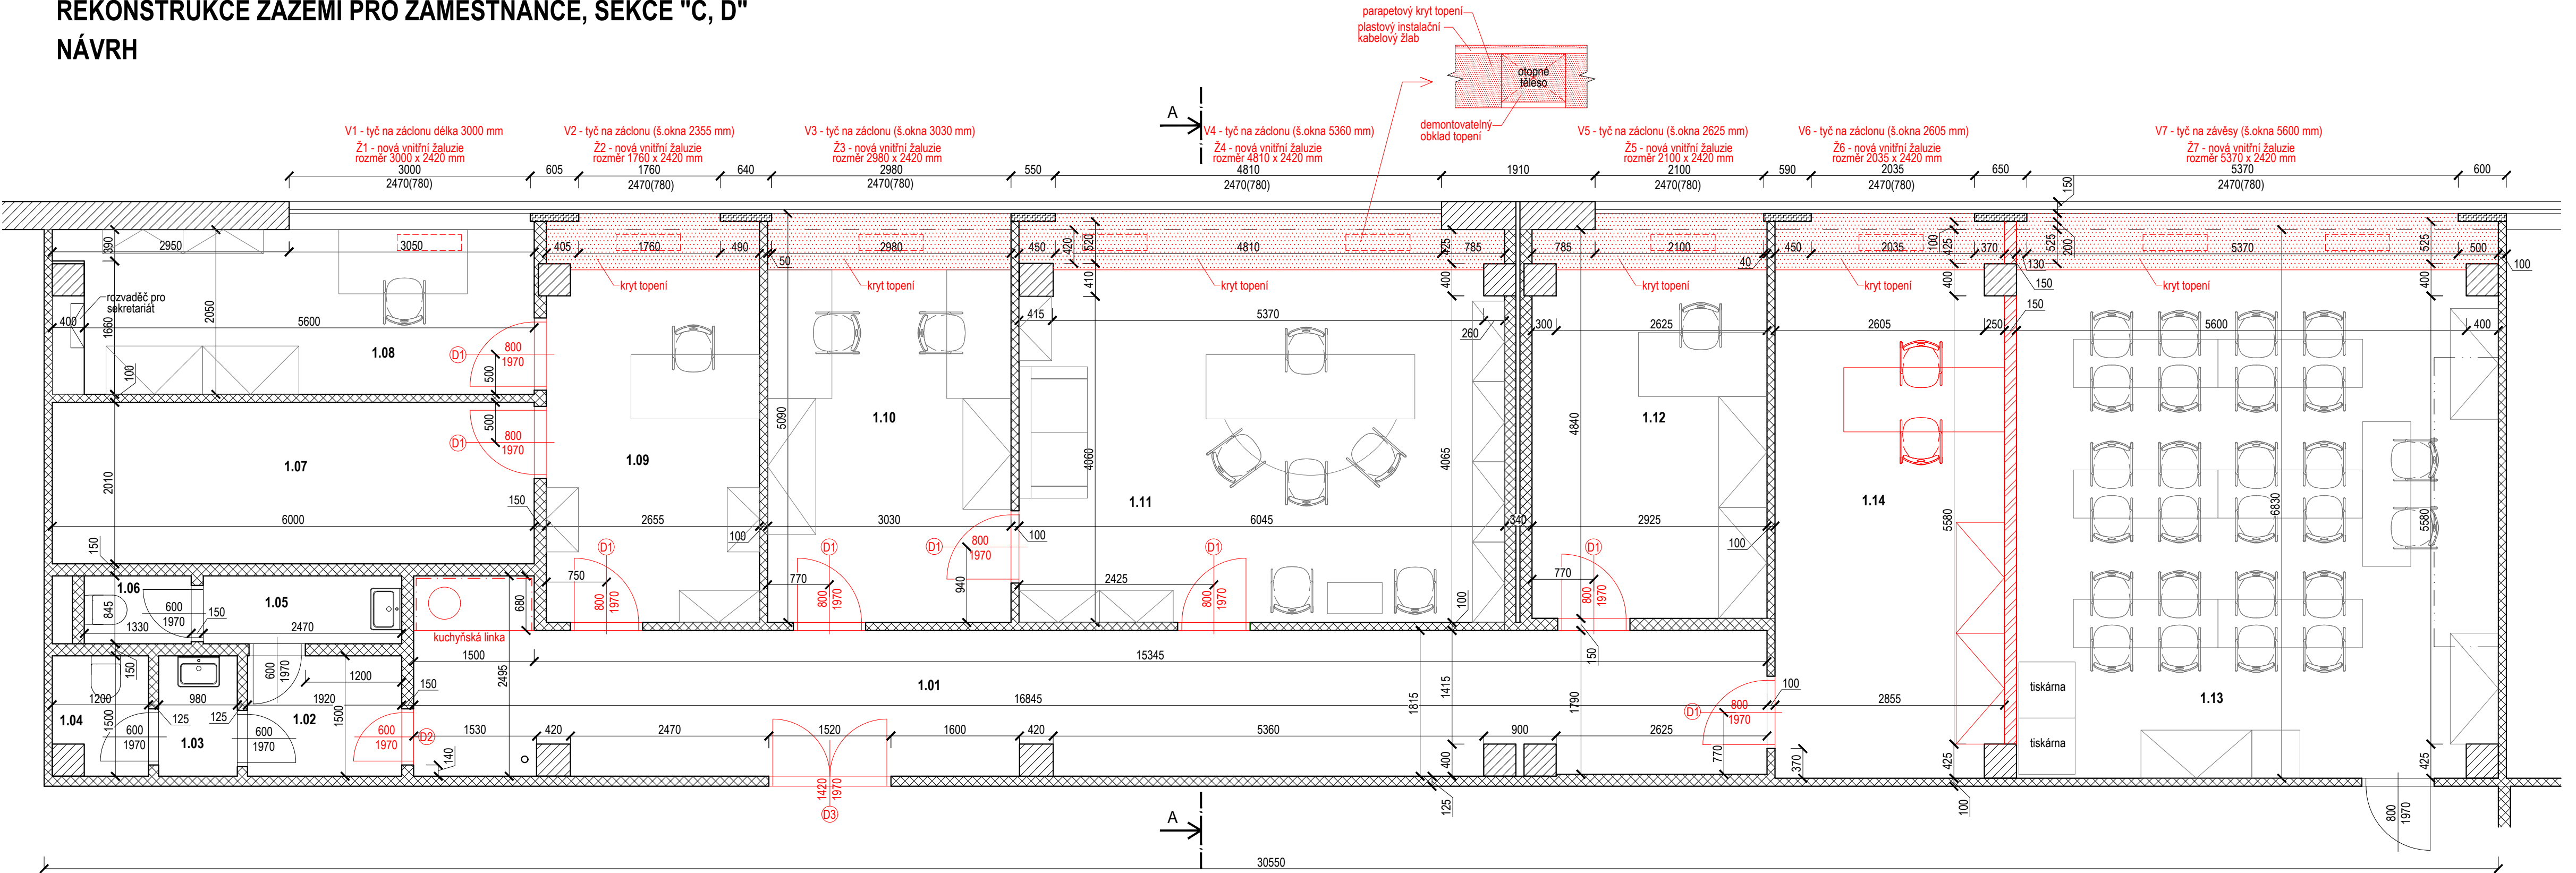

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:						
č. místnosti	název místnosti	plocha (m <sup>2</sup> )	podlaha	stěny	strop	poznámka
1.01	chodba	30,83	koberec	omítká VPC + malba/ker.obklad za KK	omítká VPC + malba	řešený prostor
1.02	předsiň WC	2,88	keramická dlažba	omítká VPC + malba / keramický obklad	omítká VPC + malba	
1.03	předsiň WC muži	1,47	keramická dlažba	omítká VPC + malba / keramický obklad	omítká VPC + malba	
1.04	WC muži	1,64	keramická dlažba	omítká VPC + malba / keramický obklad	omítká VPC + malba	
1.05	předsiň WC ženy	2,08	keramická dlažba	omítká VPC + malba / keramický obklad	omítká VPC + malba	
1.06	WC ženy	1,12	keramická dlažba	omítká VPC + malba / keramický obklad	omítká VPC + malba	
1.07	archiv	12,06	koberec	omítká VPC + malba / keramický obklad	omítká VPC + malba	
1.08	kancelář	11,64	koberec	omítká VPC + malba	omítká VPC + malba	řešený prostor
1.09	kancelář hospodářky	12,86	koberec	omítká VPC + malba	omítká VPC + malba	řešený prostor
1.10	zástupce ředitele	14,82	koberec	omítká VPC + malba	omítká VPC + malba	řešený prostor
1.11	ředitelna	29,28	koberec	omítká VPC + malba	omítká VPC + malba	řešený prostor
1.12	kancelář	14,04	koberec	omítká VPC + malba	omítká VPC + malba	řešený prostor
1.13	sborovna	40,65	koberec	omítká VPC + malba	omítká VPC + malba	řešený prostor
1.14	kancelář	19,29	koberec	malba	omítká VPC + malba	řešený prostor
PLOCHA ŘEŠENÉ ČÁSTI		173,41				

POZNÁMKY:

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci objektu, musí být na stavbě postupováno dle zjištěných skutečností. Bourací práce budou probíhat s maximální možnou opatností, aby nedošlo k poškození zachovávaných konstrukcí.

Přesné skladby jednotlivých stěn, podlah a stropů nebyly při zaměření zjišťovány. Před započatím prací budou na místě provedeny průzkumné sondy, které odhalí stav stávajících konstrukcí. Dle stavu stávajících konstrukcí bude na místě dále postupováno. Pokud by došlo k zásahu nad uvažovaný rámec rekonstrukce, bude vyzván projektant k návrhu náhradních opatření a k dalšímu návrhu postupu rekonstrukce.


Všechny vnitřní omítky budou v zamýšleném rozsahu ponechány a bude provedena jejich oprava pro provedení nových instalací.

V průběhu celé rekonstrukce budou zakrývány a chráněny všechny prostory, kterých se rekonstrukce netýká, ale budou tudy procházet dělníci a bude stěhován materiál. Je nutné všechny schodiště a chodby ochránit proti poškození například OSB deskami. V případě prašných prací uzavírat tyto prostory, aby se prach nedostal mimo staveniště atd. Ochrana okolních prostorů je odpovědností prováděcí firmy a při poškození jiných prostor budou tyto opravy účtovány prováděcí firmě.

LEGENDA MATERIÁLŮ:	
	stávající obvodové zdivo a vnitřní zdivo - železobetonové stěny
	stávající vnitřní příčkové zdivo - cihly CDM na maltu vápenocementovou
	nová akustická SDK příčka tl. 150 mm (2x SDK deska tl. 12,5 mm + CW profil tl. 100 mm vyplněný tepelnou izolací tl. 100 mm + 2x SDK deska tl. 12,5 mm)
	nové keramické obklady
	nové zařizovací předměty, konstrukce a prvky pouze v prostorech rekonstrukce

- montáž nové kuchyňské linky (linka délky 1,5 m vybavena spodními a horními skříňkami, malým dřezem na nádobí včetně vodovodní baterie a příslušenství)
- montáž stávajících topných těles (bude nově natřeno a po dokončení prací namontováno zpět)
- montáž stávajících stropních a nástěnných svítidel
- montáž nové elektroinstalace – v kancelářích budou provedeny instalační žlaby v rámci krytů na otopná tělesa
- montáž nových dveří včetně nových obložkových zárubní
- montáž nových parapetových krytů na topení
- provedení nové podlahy (zátěžové koberecové čtverce)
- drážky po vysekánekch rozvodech a dalších opravách budou opraveny a zaházeny. Omítky budou opraveny v místech, kde byly otlučeny z důvodu nesoudržnosti s podkladem a lokálních poruch. Předpokládá se rozsah cca 10% plochy (mimo plochy původního obkladu)
- všechny rekonstruované prostory budou vymalovány bílou malbou
- nastěhování původního nábytku

- D1 nové jednokřídlé dveře 800/1970, 6xprávé, 2xlevé, dřevěné lakované bílé, nová obložková zátubeň, dveře osazeny novým kováním, FAB zámek, generální klíč
- D2 nové jednokřídlé dveře 600/1970, 1xprávé, dřevěné lakované bílé, nová obložková zátubeň, dveře osazeny novým kováním, FAB zámek, generální klíč
- D3 nové dvoukřídlé dveře 1420/1970, dřevěné lakované bílé, nová obložková zárubeň, dveře osazeny novým kováním, FAB zámek, generální klíč

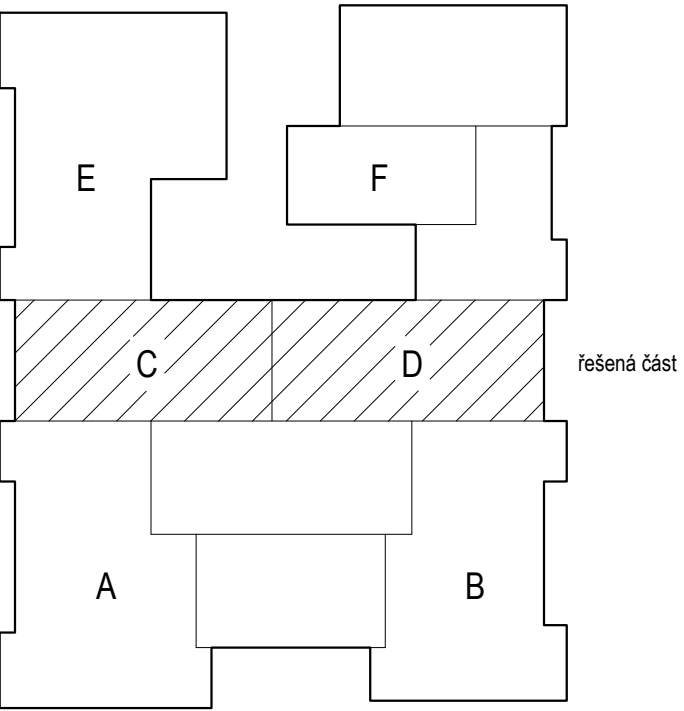

					Ing.arch. Jiří Klas KLAS-PROJEKT Nádražní 424, Katovice 387 11 tel. 732 144 252 e-mail: klas@klas-projekt.cz			
ZODP. PROJEKTANT	Ing. arch. Jiří Klas							
VYPRACOVAL	Ing. Michaela Kúsová							
STAVEBNÍ ÚŘAD: Kolin		KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Kolin		OBEC: Kolin				
INVESTOR: Město Kolin, Karlovo náměstí 78, Kolin I, 28002 Kolin						ZAK. ČÍS	4902024	PARÉ Č.
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY						FORMÁT	4xA4	
AKCE: KOLÍN, ZŠ LIPANSKÁ – REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ PRO ZAMĚŠTNANCE v k. ú. Kolin p.č.st. 6569/1						DATUM	10/2024	
						ÚČEL	PD SŘ	
OBSAH:						MĚŘ	1:50	ČÁST
						Č. VÝKR.		
PŮDORYS 1.NP - návrh						D.1.1		