


ZAKRYTÍ KANÁLU

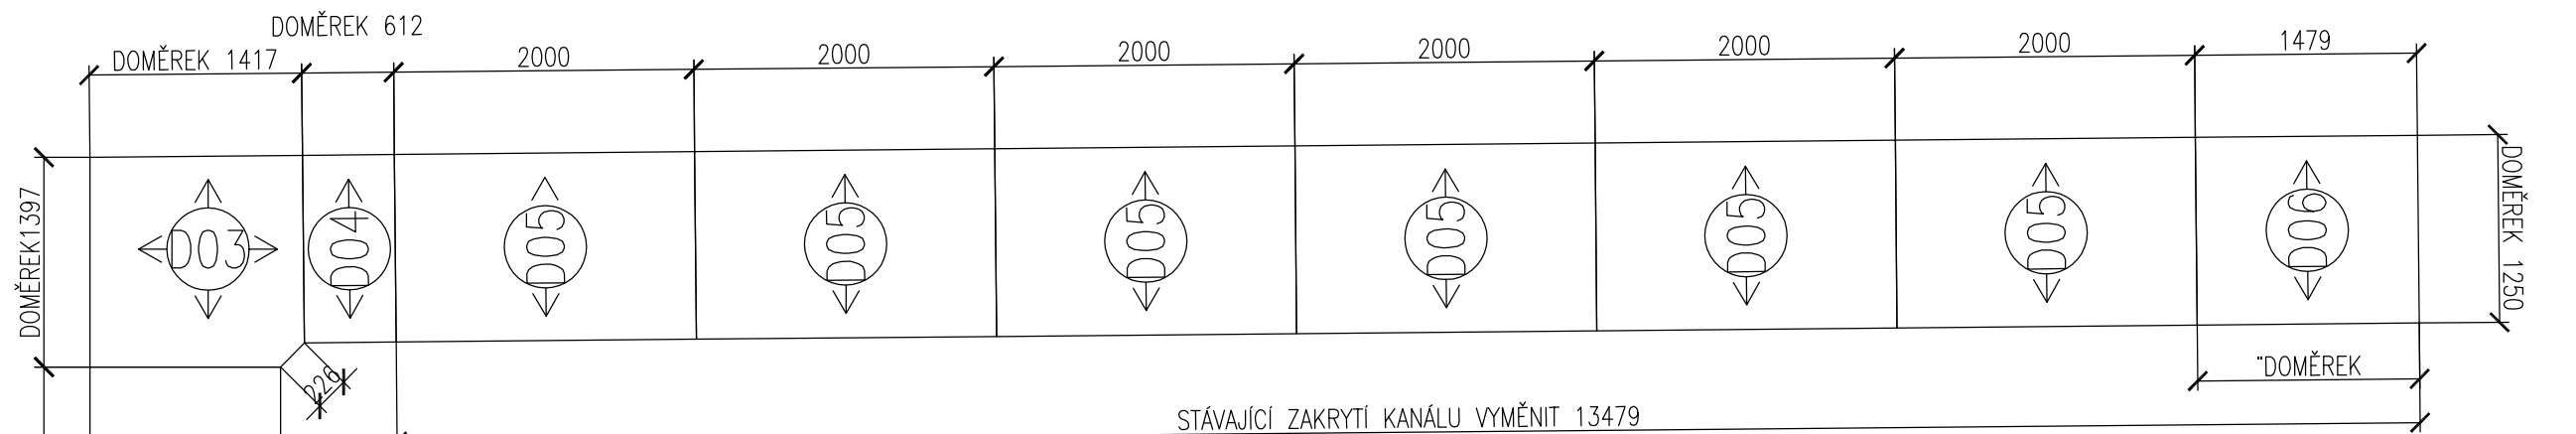

VÝPIS KRYCÍCH DESEK

TYP	Modulové rozměry			Hmotnost (kg)	Zatížení Přesyp (kNm ⁻²)	Vozidlo (kNm ⁻²)	Horní výztuž		Spodní výztuž		Třída betonu	Výztuž	Krytí (mm)	Poznámka
	L (mm)	B (mm)	H (mm)				Ve směru L	Ve směru B	Ve směru L	Ve směru B				
D01	1270	1120	200	711	18	5	392-5ø10	392-5ø10	392-5ø10	392-5ø10	C30/37 XC4	B500A	25	Domérek podle skutečnosti
D02	1260	2000	200	1260	18	5	392-5ø10	392-5ø10	392-5ø10	392-5ø10	C30/37 XC4	B500A	25	
D03	1417	1397	200	990	18	5	392-5ø10	392-5ø10	392-5ø10	392-5ø10	C30/37 XC4	B500A	25	Domérek podle vytyčení
D04	1250	617	200	386	18	5	392-5ø10	392-5ø10	392-5ø10	392-5ø10	C30/37 XC4	B500A	25	Domérek podle skutečnosti
D05	1250	2000	200	1250	18	49	392-5ø10	392-5ø10	392-5ø10	392-5ø10	C30/37 XC4	B500A	25	
D06	1250	1479	200	924	18	49	392-5ø10	392-5ø10	392-5ø10	392-5ø10	C30/37 XC4	B500A	25	Domérek podle skutečnosti

VÝZTUŽ KANÁLU

V PODÉLNĚM I PŘÍČNĚM SMĚRU 5ø8/m, KRYTÍ 25 mm.
POD SILNICÍ U HORNÍHO A SPODNIHO OKRAJE STĚNY 2ø16, CELKEM 8 PROFILŮ.

LEGENDA

- ZÚ ZAČÁTEK ÚSEKU
- KÚ KONEC ÚSEKU
- LB LOMOVÝ BOD
- VAZTAŽNÝ BOD – BOD NA DNĚ STÁVAJÍCÍHO KANÁLU
- PO JEHO OBNAŽENÍ BUDOU VÝŠKY K SROVNÁVACÍ ROVINĚ KORIGOVÁNY!!!

POZNÁMKY:

- PŘED ZAPOČÍTÍM VÝKOPOVÝCH A BOURACÍCH PRACÍ VYTÝČÍ SPRÁVCI JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ JEJICH PRŮBĚH A V ROZSAHU DÍLA JE OBNAŽÍ!
- PRO URČENÍ SKUTEČNÉ POLOHY PODPĚR POTRUBÍ b4003 A DALŠÍCH BUDE OTEVŘEN ZÁKOP KANÁLU

SOUŘADNÝ JSTK-S, VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.

5					
4					
3					
2					
1					
0	14.03.2010	ZÁKLADNÍ VYDÁNÍ		ING. BOŘEK	
P.Č.	DATUM	POPIS		NAVRHL:	KONTROLOVAL: SCHVÁLIL:
REVIZE					

NAVRHL:	KONTROLOVAL:	SCHVÁLIL:	ING. JAN BOŘEK 280 92 Kolín V, Žitavská 136/1 TEL+420 321 721157, MOBIL +420 722 745754 IČO: 624 79 717 DIČ: CZ 520417091	
NAZEV : MĚSTO KOLÍN CYKLOSTEZKA TRÁVORSKÁ ULICE			Č.K. KOMU	Č.K. KOMU
1-6 Investor			7 Objednatel	
8 Veolia Energie				
FORMÁT			A1	
DATUM			14.03.2016	
STUPEŇ PROJEKTU			DPS	
MEŘITKO:	STŘEDISKO:	KOPIE:	ARCHIVNÍ ČÍSLO:	REVIZE:
1:25			216003-D-01-SO05-02-001	0