



01386/2017

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 1037/2017

Smluvní strany

**Objednatel**

Sídlo
Zastoupený
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických
IČ
DIČ
Telefon
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Mgr. Bc. Vitem Rakušanem, starostou města

Ing. Martin Tichý, vedoucí ORR a ÚP
Václav Horák, investiční referent ORR
00235440
CZ00235440
321748347
9kkbs46
Česká spořitelna a.s., Kolín
3661832/0800

a

Zhotovitel

Spisová značka
Sídlo
Zastoupený

Výstavba sítí Kolín a. s.
B 6146 vedená u Městského soudu v Praze
Polepy 235, 280 02 Kolín
Zbyňkem Hauserem, předsedou
představenstva

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních
ve věcech technických
IČ
DIČ
Telefon
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

Zbyněk Hauser, předseda představenstva
Ing. Vlastimil Uchytíl, člen představenstva
26115972
CZ26115972
608132223
ynegzdf

(dále jen zhotovitel)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 1037/2017

(dále jen „dodatek“)

1. Obecný popis

Dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, vznikly v důsledku okolností, které zhotovitel nemohl předvídat a nemá je zahrnutý v předmětu svého díla. Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v zadávací dokumentaci a smluvních dokumentech.

1. Při realizaci investiční akce bylo zjištěno, že kořeny přilehlého stromu narušují statiku přístupové šachty. Odbočka stoky k přípojné šachtě pro čp. 638 je plně zborcená a z důvodu dodržení technologického postupu rekonstrukce komunikace v zimním období je nutné část štěrkové konstrukční vrstvy nahradit litým betonem.

2. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek č. 1, kterým se smlouva mění a doplňuje pouze v níže uvedených článcích.

2. Upravené články SOD

VI. Cena za dílo

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v SOD 1037/2017 v celkové výši takto:

Cena bez DPH	1.875.603 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	393.877 Kč
Cena celkem včetně DPH	2.269.480 Kč

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitel provede stavební vícepráce.

Vícepráce bez DPH	73.493 Kč
Cena díla dle SOD 1037/2017 bez DPH	1.875.603 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	409.310 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	2.358.406 Kč

DPH bude účtována dle § 92e zákon č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů v režimu přenesené daňové povinnosti.

3. Závěrečná ujednání

XII. Závěrečná ustanovení

10. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.


11. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo 1037/2017 nedílný celek.

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 27.11.2017, usnesení č. 4276/123/RM/2017

V Kolíně dne 29.11.2017

za objednatele:




Mgr. Bc. Vít Rakušan
starosta města

Mgr. Michael Kašpar
místostarosta města Kolína



V Kolíně dne 29.11.2017

za zhotovitele:

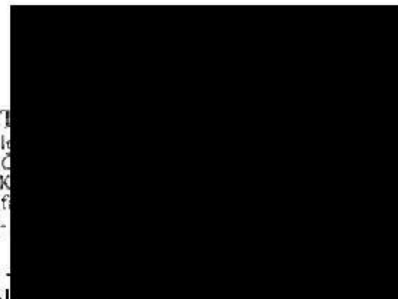

VÝSTAVBA SÍT
280 02 Pol
IČ: 26115972, DIČ
Dodací adresa: 280 02 K
tel.: 321 726 324, f
-8-

Zbyněk
předseda představenstva

Soupis prací k změnovému listu č. 1 (vícepráce, méněpráci)
73 493,26 Kč
Stavba: Rekonstrukce kanalizační stoky Che v ul. U Přejezdu, Kolín
VCP: Kácení listnatého stromu a jeho likvidace

Kód položky	Položka	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
112101102	Kácení stromů listnatých průměr přes 300 do 500 mm	ks	1,00	245,00 Kč	245,00 Kč
112201102	Odstranění pařezů u prům stromu přes 300 do 500 mm	ks	1,00	520,00 Kč	520,00 Kč
162301402	Vodorovné přemístění větví stromů do 500 mm	ks	1,00	143,00 Kč	143,00 Kč
162201466	Vodorovné přemístění kmene stromů do 500 mm	ks	1,00	757,00 Kč	757,00 Kč
162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 500 mm	ks	1,00	303,00 Kč	303,00 Kč
Cena celkem					1 968,00 Kč

VCP/MNP: Beton

Kód položky	Položka	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
567124113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC.C 12/15, po ztuhnutí tl. 150 mm	m2	129,00	435,00 Kč	56 115,00 Kč
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 150 mm	m2	-119,90	150,00 Kč	-17 985,00 Kč
Cena celkem					38 130,00 Kč

VCP: Tvarovky

Kód položky	Položka	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
877313123	Montáž tvarovek jednoosých do DN 150	ks	22,00	120,00 Kč	2 640,00 Kč
286113630	koleno KGB 160/87 st.	ks	4,00	144,00 Kč	576,00 Kč
286618380	spojka IN-SITU DN 110	ks	5,00	211,00 Kč	1 055,00 Kč
286618520	vrták pro spojku IN-SITU D110	ks	1,00	1 010,00 Kč	1 010,00 Kč
286115280	přechod KGUS, kamenina - PVC 160	ks	3,00	480,00 Kč	1 440,00 Kč
R001	přechod KG - ULT RIB 160 + těsnění	ks	10,00	850,80 Kč	8 508,00 Kč
877350330	Montáž tvarovek jednoosých DN 200	ks	2,00	194,00 Kč	388,00 Kč
286115300	přechod KGUS 200 - PVC 200	ks	1,00	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
286115080	redukce KGR 200/160	ks	1,00	174,00 Kč	174,00 Kč
877360330	Montáž tvarovek jednoosých DN 250	ks	3,00	216,00 Kč	648,00 Kč
286115320	přechod KGUS 250	ks	1,00	2 870,00 Kč	2 870,00 Kč
286172370	spojka KGU 250	ks	1,00	903,00 Kč	903,00 Kč
R002	redukce KGR 250/150	ks	1,00	814,80 Kč	814,80 Kč
877265221	Montáž tvarovek z PV KG DN 100	ks	5,00	259,00 Kč	1 295,00 Kč
552441010R	GEIGER DN 110/125 (VGCR 102)	ks	5,00	280,00 Kč	1 400,00 Kč
Cena celkem					24 921,80 Kč

MNP : odbočka stoky k přípojně šachtě pro čp. 638

Kód položky	Položka	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
001: Zemní práce					20 382,23 Kč
113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	-3,84	50,00 Kč	-192,00 Kč
113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 300 mm	m2	-3,60	150,00 Kč	-540,00 Kč
113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 50 mm	m2	-3,60	50,00 Kč	-180,00 Kč
121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	-0,16	50,00 Kč	-8,00 Kč
131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-2,00	250,00 Kč	-500,00 Kč
131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	-1,00	20,00 Kč	-20,00 Kč
132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	-20,79	250,00 Kč	-5 197,50 Kč
132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-10,40	20,00 Kč	-207,90 Kč
151101102	Zřízení příloženého pažení a rozebrání stěn rýh hl do 4 m	m2	-32,50	15,00 Kč	-487,50 Kč
151101112	Odstranění příloženého pažení a rozebrání stěn rýh hl do 4 m	m2	-32,50	15,00 Kč	-487,50 Kč
161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-20,79	75,00 Kč	-1 559,25 Kč
162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-15,02	75,00 Kč	-1 126,13 Kč
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-5,78	150,00 Kč	-866,25 Kč
162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-11,55	15,00 Kč	-173,25 Kč
167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-11,55	75,00 Kč	-866,25 Kč
171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-11,55	15,00 Kč	-173,25 Kč
171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	-20,78	150,00 Kč	-3 117,00 Kč
174101101	Zásyp jam, šacht rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	-15,02	80,00 Kč	-1 201,20 Kč
175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	-4,50	250,00 Kč	-1 125,00 Kč
180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-0,80	35,00 Kč	-28,00 Kč
181006114	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	-0,80	50,00 Kč	-40,00 Kč
181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	-3,90	15,00 Kč	-58,50 Kč
58337306	Šterkopísek frakce 0-8 třída B	t	-8,91	250,00 Kč	-2 227,25 Kč
004: Vodorovné konstrukce					318,50 Kč
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	-0,39	650,00 Kč	-253,50 Kč
X54304	Výstražná fólie	m	-6,50	10,00 Kč	-65,00 Kč
005: Komunikace					3 684,00 Kč
564751111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	-3,60	150,00 Kč	-540,00 Kč
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-3,60	150,00 Kč	-540,00 Kč
565134221	Podklad z obalovaného kameniva OKJ II tl 50 mm š nad 3 m	m2	-3,60	350,00 Kč	-1 260,00 Kč
566211111	Kládání šikmou dlažbou komunikací pro pěší tl 60 mm kategorie A tl do 100 m3	m2	2,84	250,00 Kč	710,00 Kč

877313122	Montáž přesuvek na potrubí z kanalizačních trub z PVC, PP těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	ks	-1,00	150,00 Kč	-150,00 Kč
877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC, PP těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	ks	-2,00	120,00 Kč	-240,00 Kč
877390420	Montáž odboček na potrubí z PP trub korugovaných DN 400	kus	-1,00	800,00 Kč	-800,00 Kč
894812204	Revizní a čisticí šachta z PP šachtové dno DN 425/150	kus	-1,00	3 500,00 Kč	-3 500,00 Kč
894812231	Revizní a čisticí šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	-1,00	1 700,00 Kč	-1 700,00 Kč
894812261	Revizní a čisticí šachta z PP DN 425 poklop litinový s teleskopickou rourou pro zatížení 3 t	kus	-1,00	3 950,00 Kč	-3 950,00 Kč
899101111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	-1,00	500,00 Kč	-500,00 Kč
X318714	Napojení svodů	soubor	-1,00	1 000,00 Kč	-1 000,00 Kč

008.11: Specifikace materiálu potrubí

- 15 359,32 Kč

28611304	Trubka kanalizační plastová KGEM-DN 110x3000 mm SN4	kus	-1,26	317,00 Kč	-399,42 Kč
28615204	Trubka kanalizační ULTRA RIB SN10 UR-2 DN 150 mm/ 5 m - Dle specifikace v PD	kus	-1,30	2 323,00 Kč	-3 019,90 Kč
28615340	Přesuvka ULTRA RIB UR-2 DIN 150 mm - Specifikace dle PD	kus	-1,00	140,00 Kč	-140,00 Kč
28615406	Koleno ULTRA RIB UR-2 DIN 150/45° - Specifikace dle PD	kus	-2,00	160,00 Kč	-320,00 Kč
28615474	Odbočka ULTRA RIB UR-2 DIN 45° 400/150 mm - Specifikace dle PD	ks	-1,00	11 480,00 Kč	-11 480,00 Kč

009: Ostatní konstrukce a práce

- 1 522,80 Kč

919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	-9,00	75,00 Kč	-675,00 Kč
979088212	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	-0,72	75,00 Kč	-54,00 Kč
979091211	Vodorovné přemístění suti do 7000 m	t	-0,72	90,00 Kč	-64,80 Kč
979091221	Vodorovné přemístění suti ZKD 1000 m	t	-3,60	10,00 Kč	-36,00 Kč
979099141	Poplatek za skládku - asfaltový povrch bez příměsí	t	-0,48	350,00 Kč	-168,00 Kč
979099155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovně)	t	-3,50	150,00 Kč	-525,00 Kč

099: Přesun hmot HSV

- 710,00 Kč

998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-14,20	50,00 Kč	-710,00 Kč
-----------	--	---	--------	----------	------------

721: Vnitřní kanalizace

- 195,00 Kč

721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	-6,50	30,00 Kč	-195,00 Kč
-----------	---	---	-------	----------	------------

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

- 325,00 Kč

X82600	Geodetické zaměření stavby	m	-6,50	50,00 Kč	-325,00 Kč
--------	----------------------------	---	-------	----------	------------

001: Zemní práce

21 690,80 Kč

113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	1,00	50,00 Kč	50,00 Kč
113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	5,30	30,00 Kč	159,00 Kč
113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 300 mm	m2	4,80	150,00 Kč	720,00 Kč
113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	4,80	50,00 Kč	240,00 Kč
119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	1,00	60,00 Kč	60,00 Kč
121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	0,32	50,00 Kč	16,00 Kč
132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	21,20	250,00 Kč	5 300,00 Kč
132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	10,60	20,00 Kč	212,00 Kč
151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	42,40	15,00 Kč	636,00 Kč
151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	42,40	15,00 Kč	636,00 Kč
161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	21,20	75,00 Kč	1 590,00 Kč
162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	15,22	75,00 Kč	1 141,50 Kč
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,97	150,00 Kč	895,50 Kč
162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	11,94	15,00 Kč	179,10 Kč
167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	11,94	75,00 Kč	895,50 Kč
171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	11,94	15,00 Kč	179,10 Kč
171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t	21,50	150,00 Kč	3 225,00 Kč
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	15,22	80,00 Kč	1 217,60 Kč
175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	5,98	250,00 Kč	1 495,00 Kč
180402111	Založení parkového trávníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1,60	35,00 Kč	56,00 Kč
181006114	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	1,60	50,00 Kč	80,00 Kč
181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	8,00	15,00 Kč	120,00 Kč
58337306	Štěrkopísek frakce 0-8 třída B	t	10,35	250,00 Kč	2 587,50 Kč

004: Vodorovné konstrukce

1 167,50 Kč

451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,75	650,00 Kč	487,50 Kč
452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,24	2 500,00 Kč	600,00 Kč
X54304	Výstražná fólie	m	8,00	10,00 Kč	80,00 Kč

005: Komunikace

8 342,00 Kč

564751111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	4,80	150,00 Kč	720,00 Kč
564801112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	5,30	40,00 Kč	212,00 Kč
567124113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 12/15, po ztuhnutí tl. 150 mm	m2	4,80	435,00 Kč	2 088,00 Kč
564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	5,30	200,00 Kč	1 060,00 Kč
565134221	Podklad z obalovaného kameniva OKJ II tl 50 mm š nad 3 m	m2	4,80	350,00 Kč	1 680,00 Kč
573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	4,80	15,00 Kč	72,00 Kč
577143221	Asfaltový beton ABJ II tl 50 mm š nad 3 m	m2	4,80	450,00 Kč	2 160,00 Kč
596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	1,00	350,00 Kč	350,00 Kč

008: Trubní vedení

11 840,00 Kč

871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC, PP těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	8,00	110,00 Kč	880,00 Kč
877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC, PP těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	ks	3,00	120,00 Kč	360,00 Kč
877313122	Montáž přesuvek na potrubí z kanalizačních trub z PVC, PP těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	ks	1,00	150,00 Kč	150,00 Kč
877390420	Montáž odboček na potrubí z PP trub korugovaných DN 400	kus	1,00	800,00 Kč	800,00 Kč
894812204	Revizní a čisticí šachta z PP šachtové dno DN 425/150	kus	1,00	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
894812231	Revizní a čisticí šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	1,00	1 700,00 Kč	1 700,00 Kč
894812261	Revizní a čisticí šachta z PP DN 425 poklop litinový s teleskopickou rourou pro zatížení 3 t	kus	1,00	3 950,00 Kč	3 950,00 Kč
899101111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	1,00	500,00 Kč	500,00 Kč

008.11: Specifikace materiálu potrubí

15 816,80 Kč

009: Ostatní konstrukce a práce

2 390,70 Kč

919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	12,00	75,00 Kč	900,00 Kč
979088212	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	1,28	75,00 Kč	96,00 Kč
979091211	Vodorovné přemístění suti do 7000 m	t	1,28	90,00 Kč	115,20 Kč
979091221	Vodorovné přemístění suti ZKD 1000 m	t	6,40	10,00 Kč	64,00 Kč
979099141	Poplatek za skládku - asfaltový povrch bez příměsí	t	0,76	350,00 Kč	266,00 Kč
979099155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovně)	t	6,33	150,00 Kč	949,50 Kč

099: Přesun hmot HSV

1 136,50 Kč

998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	22,73	50,00 Kč	1 136,50 Kč
-----------	--	---	-------	----------	-------------

721: Vnitřní kanalizace

240,00 Kč

721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	8,00	30,00 Kč	240,00 Kč
-----------	---	---	------	----------	-----------

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

400,00 Kč

X82600	Geodetické zaměření stavby	m	8,00	50,00 Kč	400,00 Kč
--------	----------------------------	---	------	----------	-----------

Cena celkem**63 024,30 Kč**

-54 550,84 Kč