


Pohled západní

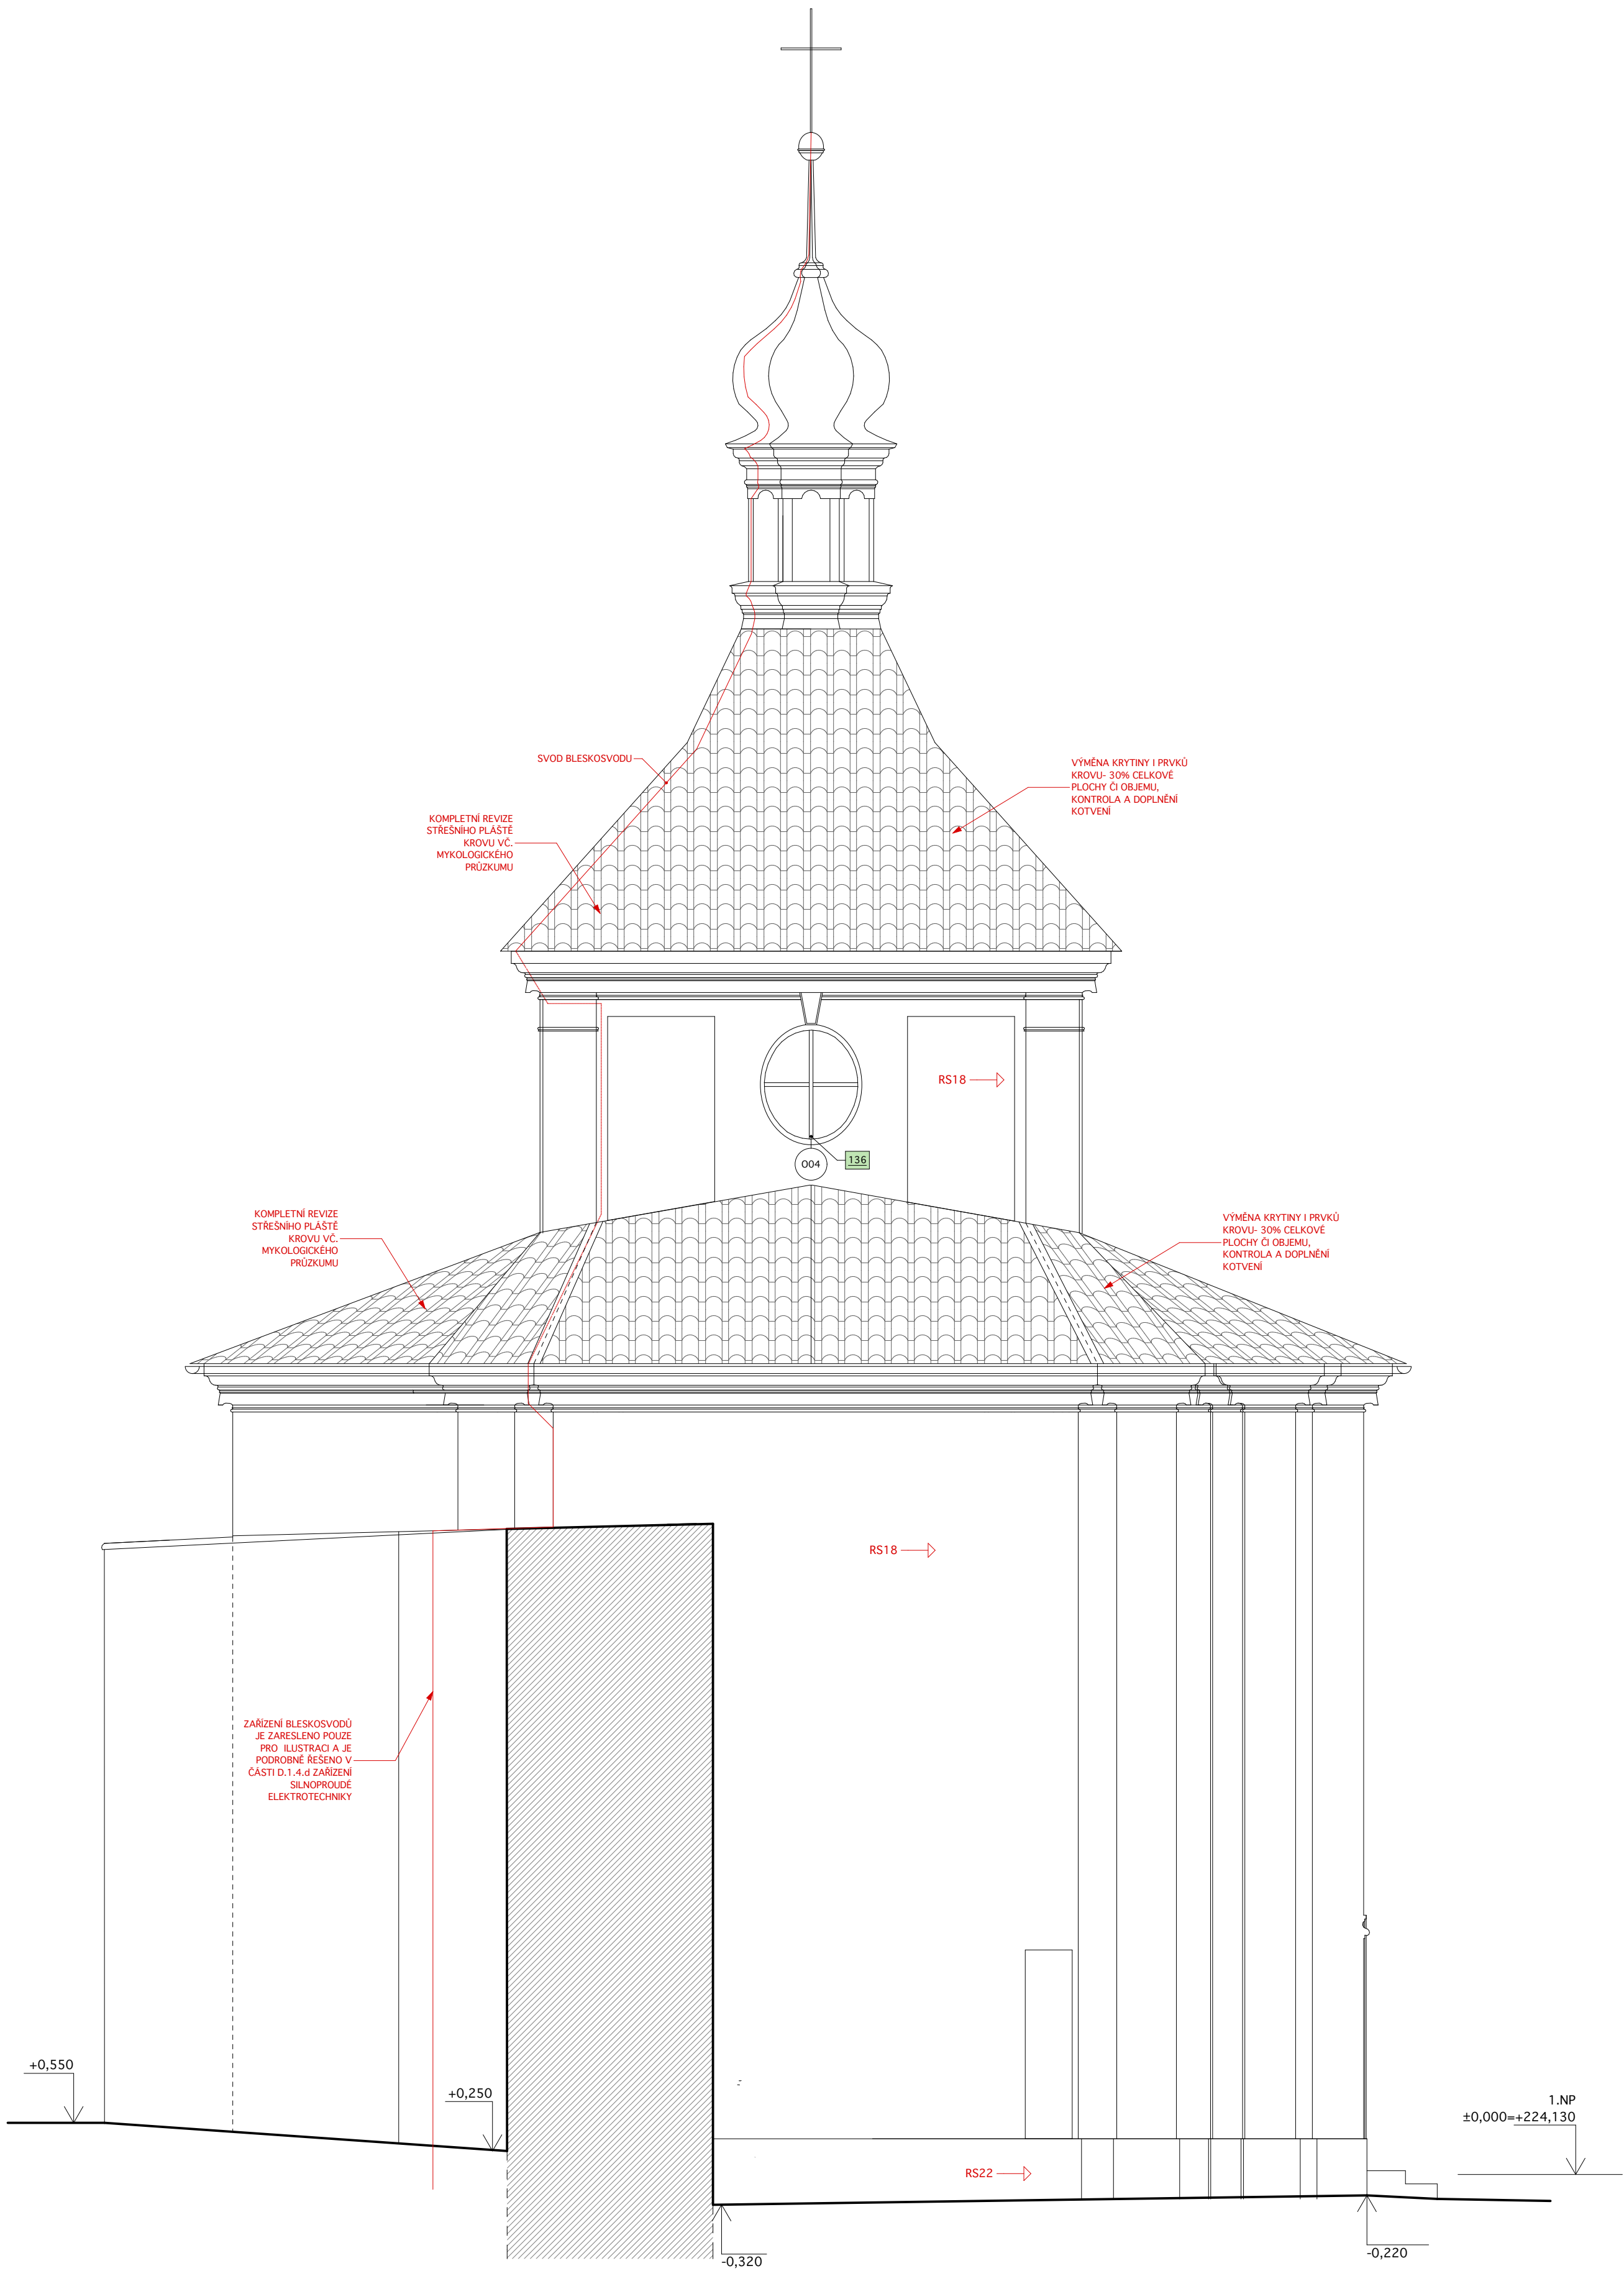

Pohled východní

POZNÁMKY:

1. DOKUMENTACE JE PROVEDENA DLE PLATNÝCH ČSN A PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCH V ROZSAHU DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. VŠECHDE LOKALIT, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V RÁMCI PO BUDOU ŘEŠENY V RÁMCI KOORDINACE A PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ NA STAVENÍ. V PŘÍPADĚ ZJISTĚNÍ ROZPORŮ PROVEDENÍ PRACÍ S DOKUMENTACÍ NEPODLENE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
2. VŠECHDE JE ZDĚLÁNÍ JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVĚ A PŘÍPADNĚ UPRĚDIT.
3. VŠECHDE STAVENÍ, KONSERVACE A RESTAURACE ZÁKAM BUDOU V PŘEDHĚ PRACÍ KONTROLOVÁNY SE ZÁSTUPCEM INVESTORA, PROJEKTANTA A PAMÁTKOVÉ PÉČE.
4. VŠECHDE PASPORTOVÁNÍ PRVY BUDOU POD DOHLEDNÝM ZÁSTUPCÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE A PROJEKTANTA OCHRANĚNÝ. PŘÍPADNĚ OCHRANĚNÝ A OCHRANĚNÝ KVALIFIKOVANÝMI REMESLNÍKY. PODROBNÝ POPIS VÍDE TABULKY UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVY.
5. PŘI BOURÁNÍ BUDOU VŠECHDE KONSTRUKCE NAD BOURANOU ČÁSTÍ DOSTATEČNĚ PODPERENY. VYNOŠENÍ LVI V PŘEDHĚ BOURÁNÍ SPORNĚ TRÁVNÍ O JINÉ PŘÍSLYŠÍ METRO PŘIVOLAT STATIKA.
6. STAVENÍ PŘÍPRAVENOST, PŘÍRAZY A GRAFY PROJEKTANT DLE PROJEKTU JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.
7. STAVBA JE KONANÝ BUDOU OPRAVENÝ. POTŘEBNÉ ČÁSTI ODSTRANĚNÝ, KOVNĚNÉ PRŮDŮCHY, PROTÁŽENÝ A VYČISTĚNÝ.
8. VŠECH VŠECH STI BUDU VŠECH JE STAVAJÍCÍCH TRÁSAČN. PŘÍPADNĚ NOVĚ TRÁSY BUDOU VYTVOŘENY DLE POHŮJ PROJEKTANTA.
9. NOVOTVARNÝ OKEN A DVEŘÍ JSOU POROBNĚ POPISANÝ V JINĚ OKEN A DVEŘÍ. PŘED VÝSTROU JE NUTNĚ OTVORY PLOCHÉ ZABĚHNĚ NA STAVĚ.
10. PROSTUPY MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU ŘEŠENY DLE PRŮBĚHU POŽÁRNĚ NEPEČOVANÉHO ŘEŠENÍ. HASÍČI PŘÍSTROJE BUDOU UMÍSTĚNÝ DLE ČÁSTI POŽÁRNÍ OCHRANA.
11. VŠECHDE HISTORICKÉ KONSTRUKCE PRVY BUDOU LLOŽENY A PO POSOUZENÍ STAVU MAXIMÁLNÍ MATERIÁLU BUDU POUŽITO PŘI VÝROBĚ NOVOTVARNÝ (KOVANÝ).
12. VŠECHDE PŘÍPADNĚ STAVENÍ MATERIÁLU, KAMENNÉ, ŽELEZNÉ, SOŠOVÉ KAMENY BUDU OČIŠTĚNÝ, VYTŘEŠEN A USCHOVÁN A PO POSOUZENÍ STAVU.
13. SETNĚ OČIŠTĚNÝ VŠECH PRVY ELEKTROKONTAKT VČ. SVYTEL A ZÁRŽOVACÍ PŘEDMĚTY, BEZ POŠKOZENÍ OKOLNÍCH OMTK, OBJEKT BUDU PŘED ZAČETÍM PRACÍ KOMPLETNĚ VYKLEEN.

LEGENDA

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STAVAJÍCÍ OBJEKT
- BOURANÉ KONSTRUKCE STAVAJÍCÍCH OBJEKTŮ
- NOVĚ NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE STAVAJÍCÍCH OBJEKTŮ
- NOVĚ ZATRAVNĚNÍ
- STAVAJÍCÍ KAMENNÉ ŽIVO
- STAVAJÍCÍ ROSTLY TERÉN
- HUTNĚNÝ ŠTERKOPSKOVÝ PODSP, FRAKCE 0/16 a 8/16
- HUTNĚNÝ ŠTERKOVÝ PODSP, FRAKCE 0/32 a 16/32
- SCHEMATICKÉ SPÁROŘEZY NOVÝCH PODLAH
- SCHEMATICKÉ SPÁROŘEZY STAVAJÍCÍCH PODLAH BEZ ZÁSAHU
- STAVAJÍCÍ ZACHOVÁVANÁ NIVELITA TERÉNU
- (ÚROVEŇ TERÉNU MĚNĚNÁ V RÁMCI STAVEBNÍCH A NAVAZUJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV)
- PŘEDPOKLADANÁ ÚROVEŇ ZÁKLADOVÉ SPÁRY STAVAJÍCÍCH OBJEKTŮ
- INFORMAČNÍ FOTOLUMINISČNÍ TABULKY PRO BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ UNIKOVÉ C
- PŘENOSNÝ HASÍČÍ PŘÍSTROJ PRAŠKOVÝ, S HASÍČÍ SCHOPNOSTÍ 34A

LEGENDA ZNAČENÍ PRVKŮ

- PASPORTIZAČNÍ OZNAČENÍ NV. KARTY UMĚLECKO-ŘEMESLNÉHO PRVKU PONECHÁVA
- PASPORTIZAČNÍ OZNAČENÍ NV. KARTY UMĚLECKO-ŘEMESLNÉHO PRVKU ODSTRANOV
- ZNAČENÍ DVEŘÍ
- ZNAČENÍ OKEN
- OZNAČENÍ ŘEŠENÉHO TRUHLÁŘSKÉHO PRVKU/ NOVOHO PRVKU
- OZNAČENÍ ŘEŠENÉHO KAMENNÉHO PRVKU/ NOVOHO PRVKU
- OZNAČENÍ ŘEŠENÉHO KLEMPŘSKÉHO PRVKU/ NOVOHO PRVKU
- OZNAČENÍ ŘEŠENÉHO ŽÁKOVNÍSKÉHO A KOVÁŘSKÉHO PRVKU/ NOVOHO PRVKU
- OZNAČENÍ ŘEŠENÉHO OSTATNÍHO PRVKU/ NOVOHO PRVKU

LEGENDA SANAČNÍCH ÚPRAV

- .. S.H. +0,110 .. PLOŠNĚ ÚPRAVY PODLAH - VYBOURÁNÍ NA VYZNAČENOU ÚROVEŇ
- schody... LOKÁLNÍ ÚPRAVY STĚN A STROPŮ
- schody... OSTATNÍ ÚPRAVY PRVKŮ A JINÁ OPATŘENÍ
- RS01 PLOŠNĚ ÚPRAVA VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH STĚN
- RS01 PLOŠNĚ ÚPRAVY OMTKEX STROPŮ A KLISEB

SKLADBY KONSTRUKCÍ

- SH12a - kostnice - původní cihelná čtvercová 250/250 mm cca 45mm
- vápenná malta 30 - 50 mm
- hutný šterkový podsyp fr. 0 - 16 100 mm
- kamenná rovinná mezi rož (akce 150/120) 240 mm
- ručně hutný vyrovnávací podsyp fr. 16 - 32 50 - 100 mm
- separační geotextilie stávající terén
- SH12b - kostnice - původní cihelná čtvercová 250/250 mm cca 45 mm
- vápenná malta 30 - 50 mm
- hutný šterkový podsyp fr. 0 - 16 100 mm
- stávající terén
- SH12c - kostnice - původní cihelná čtvercová 250/250 mm cca 45 mm
- vápenná malta 30 - 50 mm
- stávající kamenný prah cca 400 mm
- stávající terén

SANACE

- RS18 vnější omítka (práce pod dohledem restaurátora)
- opatrné odstranění novodobé štukové vrstvy
- historické omítky zachovat, lokálně zpevnit, resoudržné části podmltit (po posouzení stavu event. zpevnit vápennou vodou)
- u novodobých výsypavek bude po odkrytí rozhodnuto o jejich nahrazení, resp. ponechání
- v místě statických poruch v nezbytné míře odstranit omítku, trhliny ve zdivu vyklínovat ostrými úhlonky a vyplnit maltou
- omítky doplnit, vymaltovat plochy
- nový vápenný štuk jemnozrný
- po posouzení stavu bude rozhodnuto o povrchové úpravě - vápenný nátěr, odstín dle průzkumu barevnosti původních omítek
- RS19 vnitřní omítky (obnova restaurátorem s příslušnou licenci MK na základě schváleného restaurátorského záměru)
- segment novodobých výmalb
- lokální opravy statických poruch
- fixace omítkových ploch
- RS22 solí kostnice
- odstranění stávajících novodobých omítek
- odšpičování zdiva do hl. cca 30 mm
- očištění štukovou vodou
- křížový podhoz
- jednovrstvá vápenná omítka s použitím trasového vápna, probavená ve hmotě (odstín upravený na základě vzorku), Názenná dřevěným hladítkem

±0,000=+224,130 B.p.v. (odpovídá podlaží v Kostiřích, kólováno v milimetrech)

AUTOR NÁVRHU:	VYPRACOVAL:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
Ing. arch. Jaroslav Světek Ing. Martin Navrátil	Ing. arch. Jakub Masák Ing. arch. Jaroslav Světek Ing. arch. Veronika Švábová Ing. Ludmila Smetáková Ing. arch. Marie Bajcarová	Ing. arch. Jakub Masák autorizovaný architekt Č. autorizace: 03086	Anelie Masák & Partner, s.r.o. Rozsovatova 33/575, 160 00 Praha 6 - Bubenec, IČ: 27086631
HP:	Václav Jankovský, D.S.		Masák & Partner
STAVEBNÍK:	Město Kolín, Karlovů náměstí 78, 280 12, Kolín	STUPEN PROJEKTU:	D25
AKCE:	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV V AREÁLU NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE	DATUM:	06/2016
		MĚŘÍTO:	1:50
OBJEKT:	S0 03- KOSTNICE	Č.OBJEKTU:	D.1.03
ODDÍL:	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST	Č. ODDÍLU:	D.1.1
VÝKRES:	POHLEDY Z-UV. NAVRHOVANÝ STAV	Č. VÝKRESU:	D.1.1.13