



ZAHŘADNÍ OBRUBNIK
KAMENNÝ OBRUBNIK
ZPĚTNÁ MONTÁŽ

786,1 M²
167,0 M
38,8 M

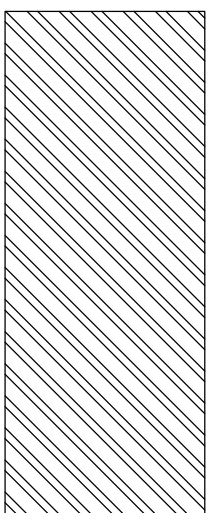

CHODNÍK VE SKLADĚ:
- BETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DLAŽBA KLASICKO KL4 TL. 80 MM
- PODKLAD Z DRTI FR. 0,8 MM TL. 40 MM
- PODKLAD Z KAMENNIVA ZPEVN. CEMENTEM KZC 1 TL. 120 MM
- PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI TL. 100 MM

36,1 M²

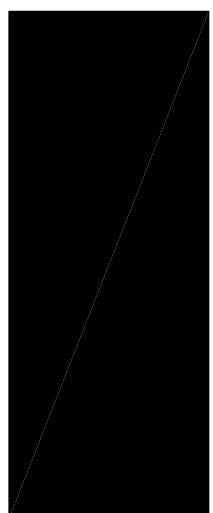

VODÍČÍ PRUH PRO OSOBY NEVÍDOME
3,1 M²

ZŘÍZENÍ KONSTRUKCÍ