



1 ZÁBRADLÍ NA OPĚRNÉ ZDI , podél chodníku.  
DÉLKA 43 m

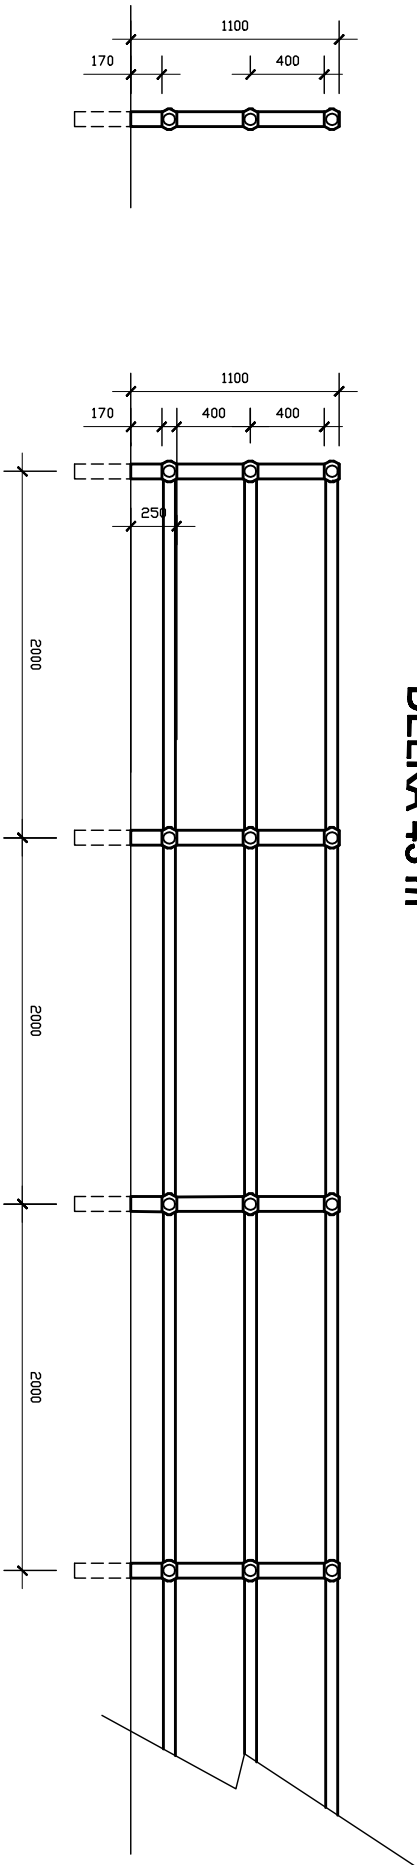

2

ZÁBRADLÍ NA SCHODIŠTI  
DÉLKA 4,6 m

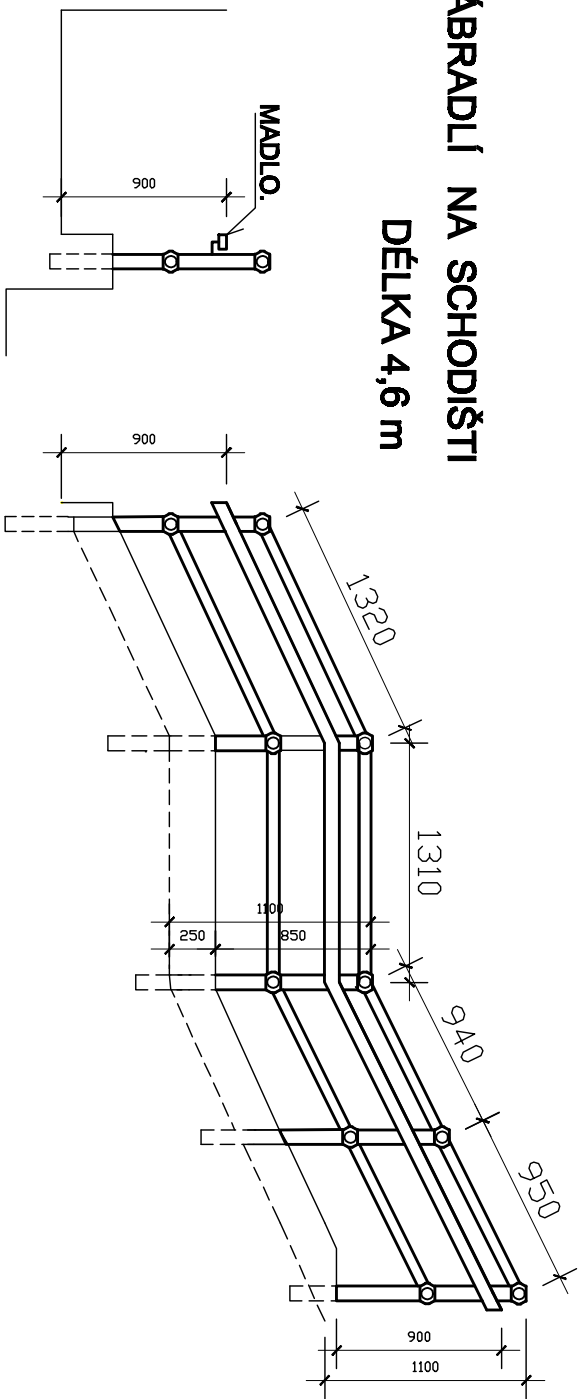

SEZNAM PODMÍNEK - bezpečnostní chodníkové zábradlí.  
- podklad pro druhý stupeň prováděcí dokumentace  
ke schválení detailů architektem města.

- Výroba zábradlí bude provedena dle podnínek v TP 186.
- Materiál - ocel, prům.sloupku min 60 mm, podélník 44,5mm.
- Nad opěrnou zdí je podélný spodní prut, jako vodící linie.
- Zábradlí na schodišti má vodící linii jako sokl pod zábradlím.
- Výška zábradlí na opěr.zdi i schodišti bude 1100 mm.
- Zábradlí na schodišti má ve výši 900 mm madlo.
- Konstrukce bude mít protikoroziní ochranu v odstínu antracit.
- Kotvení sloupků do země, nebo betonu bude 500 mm.
- U všech částí konstrukce bude provedeno posouzení zatížení konstrukce dle čl. 4.2. ( TP 186).
- U všech částí konstrukce zábradlí bude provedena certifikace výrobku dle podm. čl. 7.2. ( TP 186).

zodp. PROJEKTANT	SÍDLŮ	KRESLIL	STAV. ÚŘAD	příprava a realizace staveb KOZLOVSKÝ, IČO.10247033	
Radim KOZLOVSKÝ	KOLÍN-1375	R. KOZLOVSKÝ	MěÚ Kolín		
INVESTOR: Město Kolín, Městský úřad Kolín, Karlovo náměstí 78, IČ.00235440				FORMÁT	
MÍSTOJ. KAT.ÚZ.: Kolín II, č.poz.: 2982/2, 2982/6, 2576/1, 2576/8, 1515.				DATUM	
NÁZEV: ÚPRAVA SCHODIŠTĚ A VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ				X./2018	
				ÚČEL	
				ČÍS.ZAKAZKY	
				ČÍS.KOPIE	
				ARCHIVNÍ ČÍS.	
ČÁST: - B -				MĚŘITKO	
BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRADLÍ				1 : 40	
				ČÍS.VÝKR.	
				6	