



00781/2019

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Níže uvedené smluvní strany

Objednatel**město Kolín**

Sídlo

Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I

Zastoupený

Mgr. Michael Kašpar, starosta města

IČ

00235440

DIČ

CZ00235440

Bankovní spojení

Česká spořitelna, a.s. Kolín

Číslo účtu

3661832/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních

Mgr. Michael Kašpar, starosta města

Zástupce objednatele ve věcech technických



MKOLP002AV7S

(dále: „objednatel“)

Zhotovitel**Společnost BFK – GEMA ART GROUP****Zastoupený společností****BFK service a.s.**

Sídlo

Komenského nám. 54, 281 44 Zásmyky

Zastoupený

IČ

27155153

DIČ

CZ 27155153

Bankovní spojení

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu

107-3509860277/0100

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
v oddíle B, složce 9379**a společností****GEMA ART GROUP a.s.**

Sídlo

Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1

Zastoupený

IČ

26437741

DIČ

CZ 26437741

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
v oddíle B, složce 7114

(dále: „zhotovitel“)

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále
jen: „občanský zákoník“) tuto smlouvu:

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně“

I.

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 04.12.2017 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele **1225/2017** na realizaci veřejné zakázky s názvem „**Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně**“.

II.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo.

1. Na navýšení ceny za stavební dílo týkající se těchto stavebních objektů:

- SO Stavební úpravy v areálu národní kulturní památky Kostela sv. Bartoloměje
- SO Areál kostela sv. Bartoloměje v Kolíně - parkán

Popis, specifikaci a zdůvodnění změn včetně navýšení a snížení ceny obsahují změnové listy č. 11 – 16 (HA) a změnové listy č. 5 – 8 (PA):

Změnový list č. HA-011	-306.689,67 Kč
Změnový list č. HA-012	36.601,10 Kč
Změnový list č. HA-013	1.028.527,43 Kč
Změnový list č. HA-014	22.647,56 Kč
Změnový list č. HA-015	368.597,62 Kč
Změnový list č. HA-016	29.683,18 Kč
Změnový list č. PA-005	63.415,43 Kč
Změnový list č. PA-006	-40.597,42 Kč
Změnový list č. PA-007	456.837,35 Kč
Změnový list č. PA-008	382.712,36 Kč

Navýšení ceny za stavební dílo činí celkem:

Cena bez DPH	2.041.734,94 Kč
--------------	-----------------

Článek IV. Cena díla odstavec 2 smlouvy o dílo nově zní:

Cena za zhotovení díla činí:

Cena díla bez DPH	50.158.576,24 Kč
Cena víceprací bez DPH	2.041.734,94 Kč
Cena díla celkem bez DPH	52.200.311,18 Kč
DPH (základní sazba)	10.962.065,35 Kč
DPH (snížená sazba)	0,00 Kč
Cena díla včetně DPH	63.162.376,53 Kč

III.


1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo ze dne 04.12.2017 beze změn.

2. Tento dodatek č. 3 tvoří se smlouvou nedílný celek.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Kolín, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoli dalších podmínek.
4. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Změnový list č. HA-011
 - Příloha č. 2 – Změnový list č. HA-012
 - Příloha č. 3 – Změnový list č. HA-013
 - Příloha č. 4 – Změnový list č. HA-014
 - Příloha č. 5 – Změnový list č. HA-015
 - Příloha č. 6 – Změnový list č. HA-016
 - Příloha č. 9 – Změnový list č. PA-005
 - Příloha č. 10 – Změnový list č. PA-006
 - Příloha č. 11 – Změnový list č. PA-007
 - Příloha č. 12 – Změnový list č. PA-008


Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 12. 8. 2019, usnesení č. 1231/32/RM/2019.

V Kolíně dne 14. 8. 2019

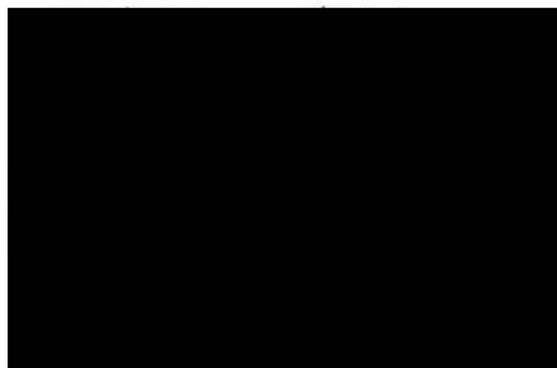

V Zásmukách dne 14. 8. 2019

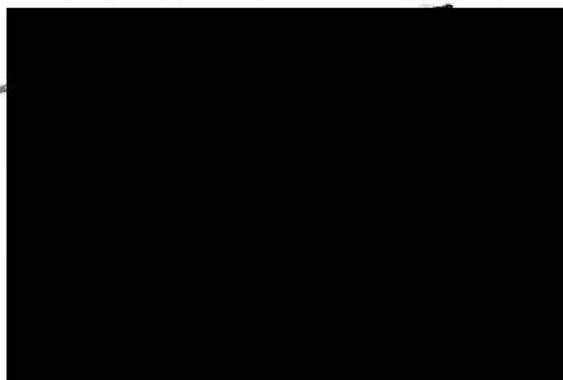

Tento změnový list v okamžiku schválení objednatelem nahrazuje závaznou objednávku více (méně) prací a je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě.

datum předložení objednateli ke schválení:

15.4.2019

ZMĚNOVÝ LIST Č.: HA-011

- 4 **Název stavby:** Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně
Díleč část: SO 01 Zvonice
 5 **Název ZL:** Neprovedení sanace kamenných prvků ochozu
 6 **Smlouva o dílo (číslo, ze dne) č. objednatele 1225/2017 ze dne 4.12.2017**

STAV PŘED TÍMTO ZMĚNOVÝM LISTEM:

		Kč bez DPH	DPH (Kč)	Kč CELKEM	Stručný popis změny
7	Celková cena dle původní SoD:	37 269 686,00	7 826 634,06	45 096 320,06	
9	ze dne: 21.5.2018	56 124,32	11 786,11	67 910,43	
10	ze dne: 11.6.2018	678 897,71	142 568,52	821 466,23	
11	ze dne: 15.6.2018	33 359,57	7 005,51	40 365,08	
12	ze dne: 25.6.2018	54 253,59	11 393,25	65 646,84	
13	ze dne: 20.6.2018	63 504,93	13 336,04	76 840,96	
14	ze dne: 20.6.2018	4 018,92	843,97	4 862,90	
	ze dne: 20.6.2018	11 642,03	2 444,83	14 086,86	
	ze dne: 20.6.2018	14 868,57	3 122,40	17 990,97	
	ze dne: 30.10.2018	324 860,05	68 220,61	393 080,66	
	ze dne: 30.10.2018	35 029,22	7 356,14	42 385,35	
	ze dne:				
	ze dne:				
	ze dne:				
	ze dne:				
15	Aktuální SMLUVNÍ cena před schválením tohoto ZL	38 546 244,91	8 094 711,43	46 640 956,34	
	Rozdíl v ceně proti původní SoD: (řádek 15 - řádek 8)	1 276 558,91	268 077,37	1 544 636,28	
					sazba DPH: 21%
16	Termín dokončení dle původní SoD:				
17	Aktuální termín dokončení dle posledního uzavřeného dodatku č.:	k SoD:			

NÁVRH ZMĚNY:

SoD po

16 POPIS (více/méně) PRACÍ PŘEDMĚTNÉHO ZL A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ A OCENĚNÍ DLE SoD					Celková cena stavby po schválení tohoto			
Tento změnový list č. HA-011 je vystaven na základě doplňujícího restaurátorského záměru z 28.8.2018 a zdůvodnění díleč změny prováděných prací na ochozu věže z 27.2.2019, a zápis z 30 KD bod 3.30.1					ZL - změna smluvní ceny:**			
19	objekt (položka)*	popis	bez DPH	DPH (Kč)	CELKEM	Kč bez DPH	DPH (Kč)	Kč CELKEM
20	SO 01-Zvonice	Neprovedení sanace kamenných prvků ochozu	-306 689,67	-64 404,83	-371 094,51	38 239 555,24	8 030 306,60	46 269 861,84
21				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	CELKEM Změnový list (Kč):		-306 689,67	-64 404,83	-371 094,51	38 239 555,24	8 030 306,60	46 269 861,84
Celková změna ceny proti původní SoD po schválení tohoto ZL: (řádek 30 -					2,50%	969 869,24	203 672,54	1 173 541,78

Přílohy Změnového listu:

č.	Název	Vypracoval	Datum
1	Restaurátorský záměr ochozu Zvonice	BcA. Filip Zeman	8.2018.
2	Odůvodnění díleč změny prováděných prací na ochozu věže z 27.2.2019	BcA. Filip Zeman	2.2019.
3	Zápis z KD č. 30		

31 **Vliv na termín dokončení: nemá vliv**

Nový termín dokončení (návrh):

Vypracoval:	Kontrola správnosti (podpis, datum)

Poznámka: V případě pouze jednoho dotčeného objektu, ale více položek, než obsahuje tento ZL, budou veškeré práce uvedeny v příloze - soupisu (více/méně) prací. V případě více objektů bude příloha zpracována pro každý objekt samostatně a v ZL budou uvedeny pouze celkové ceny pro jednotlivé objekty.

* Pokud je přílohou ZL oceněný soupis prací, uveďte se číslo objektu. Pokud se jedná o samostatnou položku, bude uvedeno číslo položky dle platného rozpočtu, pokud se v něm položka vyskytuje

** Součet aktuální smluvní (odsouhlasené) ceny (řádek 15) a navrhované změny (SoD + předchozí schválené ZL + tento ZL)

Název stavby: **Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně**

Díleč část: **SO 01 Zvonice**

Název ZL: **Neprovedení sanace kamenných prvků ochozu**

Objednatel: **"Město Kolín"**

Zhotovitel: **Společnost BFK - GEMA ART GROUP**

Dne: **15.4.2019**

REKAPITULACE OBJEKTŮ - ZL. č. HA-011

HA-011	S0 01_Zvonice_Architektonicko - stavební řešení	-	306 689,67 Kč
přípočty	Architektonicko - stavební řešení		Kč
odpočty	Architektonicko - stavební řešení	-	306 689,67 Kč

CÉLKEM ODPOČTY ZL č. HA-011 bez DPH	-	306 689,67 Kč
--	---	----------------------

Název stavby: Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně

Dílčí část: SO 01 Zvonice

Název ZL: Neprovedení sanace kamenných prvků ochozu

Objednatel: "Město Kolín"

Zhotovitel: Společnost BFK - GEMA ART GROUP

Dne: 15.4.2019

Pol.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ODPOČTY			SO-01: Zvonice				- 306 689,87
			1.D.1.1: Architektonicko - stavební řešení				- 296 788,80
			1.D.1.1.06: Restaurátorské práce				- 296 788,80 Kč
			1.D.1.1.05.03: Kamenické prvky				- 296 788,80 Kč
			1.D.1.1.05.03.2: Kamenické prvky - restaurátorské práce				-296 788,80 Kč
182.			K02 - Sloupky ochozu zvonice, Umístění: zvonice, Rozměr (mm): 300/300/1600, Typ opravy: - restaurátorská oprava, Materiál: pískovec, Další specifikace: podrobná specifikace viz tabulka prvků	ks	-28,00	10 599,50 Kč	-296 788,80 Kč
			7_VRN: Vedlejší a rozpočtové náklady				- 9 900,87
			V04: Ostatní náklady				- 9 900,87
14.			Kompletační a koordináční činnost	%	1,668	- 296 788,80	- 4 950,44
15.			Práce na památkovém objektu	%	1,668	- 296 788,80	- 4 950,44


POZNÁMKA:

CELKEM ODPOČTY ZL č. HA-011 bez DPH	- 306 689,87 Kč
-------------------------------------	-----------------

RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR

OCHOZ ZVONICE PŘI KOSTELE SV.

BARTOLOMĚJE V KOLÍNĚ

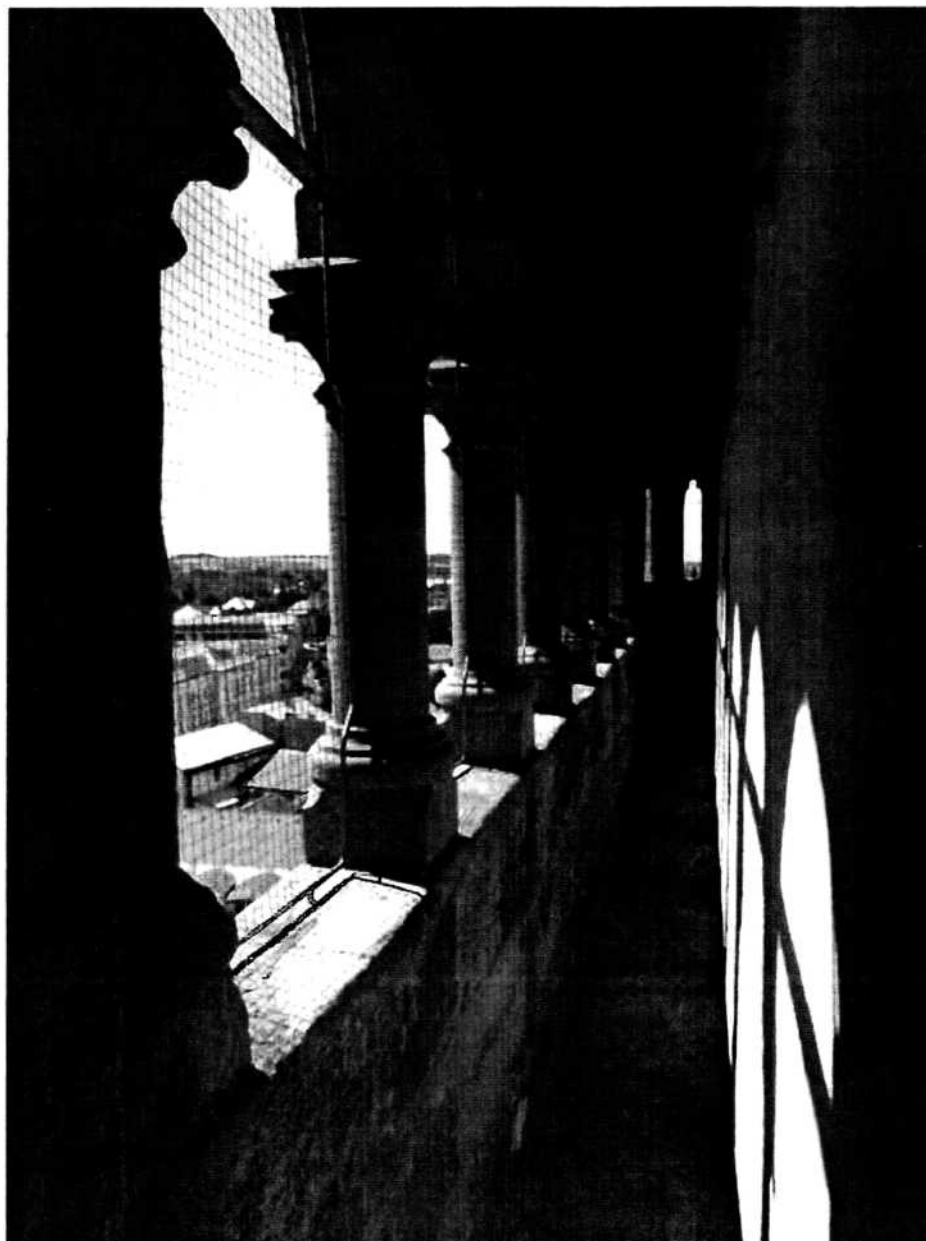

Srpen 2018

LOKALIZACE PAMÁTKY:

1. **Okres** - Kolín
2. **Obec** - Kolín
3. **Adresa** - ulice Brandlova, Kolín
4. **Název objektu** - Zvonice u kostela sv. Bartoloměje
5. **Rejstříkové číslo Národní kulturní památky:** 19709/2-735

ÚDAJE O AKCI:

1. **Vlastník** - Římskokatolická farnost Kolín
2. **Investor** - Město Kolín
3. **Materiál** - Pískovec
4. **Datace** - cca 1870
3. **Záměr vypracoval** - BcA. Filip Zeman

Celková situace objektu:

Zvonice stojí v severozápadním rohu původního areálu arciděkanského kostela sv. Bartoloměje. Hlavním a jediným vstupem v jižní stěně se obrací před západní průčelí kostela do bývalého areálu hřbitova. Východní strana se obrací do ulice Brandlovy, opět do areálu bývalého hřbitova. Severní strana se obrací z části do ústí ulice Karlovy. K západní stěně přiléhá utilitární dvorní stavení čp. 16 z Kouřimské ulice. Terén spadá od jižního průčelí směrem k severu.

Popis:

Požár zvonice v říjnu roku 1869. Shořela celá střecha i s lucernou. Po krátkém období, kdy se dokonce uvažovalo, jestli zvonici bez střechy nezbourat, došla městská rada Kolína k rozhodnutí obnovit zvonici podle projektu Josefa Mockera. Ten pak vypracoval architektonický návrh na obnovu v novogotickém duchu. Výslednou podobu esteticky přizpůsobil době vzniku zvonice, tedy do pozdní gotiky. Navrhl kamenný gotický ochoz s řadou shodných arkád na každé straně. Nároží zvýraznili věžičky vysazené na krakorcích. Práce byly ukončeny 11. listopadu 1872 nasazením bání. V roce 1907 byla zvonice spojena opěrným obloukem se severní věží kostela.

Poslední oprava zvonice proběhla v roce 2000. Na základě statického posudku bylo provedeno zasíťování arkád po celém obvodu ochrannou sítí. Dále došlo k provedení kopií narušených sloupků arkády ochozu.

Zvonice je vystavěna z lomového kamene zpevněného nepravidelně na nárožích pískovcovými kvádry. Spáry jsou pečlivě vymazané maltou. Ostění oken jsou rovněž z pískovce, ochoz rovněž. Střecha je pokryta měděným plechem. Všechny stěny jsou v exteriéru bez omítek, kromě vnitřní konstrukce posledního ochozového patra.

Poslední podlaží je tvořeno vysazeným ochozem, neseným profilovanými krakorci zakončenými průběžnou římsou, nad kterou je plné zábradlí opět zakončené římsou. Ochoz je tvořen úzkým chodníkem z kamenných desek a arkádami na vysokém plném zábradlí. Sloupky lomených arkád spočívají na čtvercových soklech s okosenými rohy. Sloupky mají patku a hlavici se zavíjenými listy. Na každé straně je osm sloupku. Šest jich je volně stojících a dva krajní sloupky jsou z části přilehlé ke stěně arkýře. Oblouky arkád jsou přichyceny mezi sebou a ke stěnám železnými zpevňujícími táhly. Na nárožích jsou arkýře, ve kterých je vždy trojice štíhlých oken tvaru jeptišky. Strop ochozu je podbit prkny. Stěny jsou omítnuté a nabílené. Arkády jsou bez povrchové úpravy. Prampouch (rozpínací oblouk) mezi zvonici a kostelem pochází z regotizační etapy a jeho funkce je čistě estetická.

Popis památky před restaurováním:

Kamenný ochoz je z pískovce. Některé původní velmi poškozené kamenné sloupky arkád byly v minulosti, při poslední opravě nahrazeny za sekanou kopii. Nahrazeny byly i některé klenáky arkád. Ochoz nevykazuje statické narušení. Povrch kamene je silně zčernalý a znečištěný prachovými depozity. Jedná se převážně o silikátovou krustu. Místy je viditelná sádrovcová krusta pod kterou kámen degraduje. Vrchní část zábradlí ochozu a patky sloupků jsou znečištěny ptačími exkrementy z vnější části ochozu. Kámen je povrchově degradován, místy viditelné puchýře kamene pod kterými kámen degraduje. Chybí hrany kamene, narušené jsou profilace patky a hlavice s listovým dekorem původních sloupků. V minulosti byly chybějící části dotmeleny. Tyto tmely jsou již na mnoha místech dožilé (odtrhávají se od původního kamene). Tyto tmely jsou z velké části na patkách a hlavicích původních sloupků, dále na zábradlí ochozu. Z vnější části za nerezovým zasítováním jsou tyto tmely nebezpečné při jejich odtržení. Spárování mezi jednotlivými bloky je na mnoha místech narušené. Je popraskané, odtržené, místy zcela chybí. Horní jednotlivé bloky kamene zábradlí je spolu propojeno železnou kramlí zasekanou do kamene.

Severní strana - Šest nových volně stojících sloupků (kopie), dva krajní sloupky jsou originály - mají nově vysekané hlavice sloupků (kopie). Dále mají čtyři volně stojící sloupky nové klenáky arkád (kopie). Patky a dřívky originálních sloupků jsou na mnoha místech přetmeleny. Na zábradlí ochozu viditelné velkoplošné vysprávkky. Vysprávkky jsou na mnoha místech odpraskané, místy duté. Spárování narušené, popraskané, místy zcela chybí. Povrch kamene je silně zčernalý, částečně se odlupuje (puchýře) a místy degraduje.

Východní strana - Osm originálních původních sloupků. Původní zdivo, klenáky i arkády. Kámen je silně zčernalý, části kamene se odlupují, kámen degraduje, na mnoha místech četné vysprávkky - dotmeleny patky sloupů, hlavice sloupů s listovým dekorem, dřívky sloupků na mnoha místech tmeleny. Na zábradlí ochozu viditelné velkoplošné vysprávkky. Vysprávkky jsou na mnoha místech odpraskané, místy duté. Spárování narušené, popraskané, místy zcela chybí.

Jižní strana - Čtyři nové volně stojící sloupky (kopie), dva krajní sloupky jsou originály. Z východní strany jsou dva volně stojící sloupky kopie, dále jeden originál, další kopie, poté originál a poslední kopie. Tyto čtyři sloupky mají nové klenáky arkád. Patky, dřívky a hlavice originálních sloupků jsou na mnoha místech přetmeleny. Na zábradlí ochozu viditelné velkoplošné vysprávkky. Vysprávkky jsou na mnoha místech odpraskané, místy duté. Spárování narušené, popraskané, místy zcela chybí. Povrch kamene je silně zčernalý, částečně se odlupuje (puchýře) a místy degraduje.

Západní strana - Šest nových volně stojících sloupků (kopie), dva krajní sloupky jsou originály. Dále mají čtyři volně stojící sloupky nové klenáky arkád (kopie). Patky, dřívky a hlavice originálních sloupků jsou na mnoha místech přetmeleny. Na zábradlí ochozu viditelné velkoplošné vysprávkky. Vysprávkky jsou na mnoha místech odpraskané, místy duté. Spárování narušené, popraskané, místy zcela chybí. Povrch kamene je silně zčernalý, částečně se odlupuje (puchýře) a místy degraduje.

Arkýře - Povrch kamene je silně znečištěn a velmi zčernalý. Viditelné jsou velkoplošné vysprávký jednotlivých bloků kamene. Při poslední opravě byl na některá místa použit kamenný filuňk. Kámen je silně poškozen. Povrchová degradace kamene. Vysprávký jsou na mnoha místech odpraskané, místy duté. Spárování narušené, popraskané, místy zcela chybí.

Prampouch (rozpínací oblouk) mezi zvonici a kostelem - Povrch kamene je porostlý mechy a lišejníky. Kámen je zčernalý, místy viditelné sádrovcové krusty. Tmely jsou dožilé, popraskané, místy se odlupují. Kámen na několika místech degraduje. Spárování popraskané, místy vypadané.

Navrhovaný postup restaurátorských prací

V průběhu prací budou podrobně dokumentovány všechny jednotlivé restaurátorské zásahy. Cílem restaurování bude oživit estetické a výtvarné hodnoty architektonických prvků.

Před očištěním kamene bude zjištěn stav povrchových vrstev a v případě poškození bude kámen prekonsolidován na bázi esterů kyseliny křemičité, pro zpevnění kamene. Praskliny, trhliny budou důkladně vyčištěny, zbaveny prachu a nečistot a poté důkladně injektovány. V případě nutnosti budou trhliny a odlomené části zajištěny nerezovými čepy. V případě větších trhlin a odtržených částí budou tyto části šetrně sejmuty, důkladně vyčištěny, zpevněny a následně zpět přilepeny.

Při předchozích opravách a restaurátorských zákrocích byly použity velkoplošné tmely a mnoho dplňků na originálních sloupcích. Ačkoliv některé jsou modelačně v pořádku svou nynější strukturou, vlastnostmi a barevností jsou již dožilé. Bude provedena revize jednotlivých vysprávek pro určení odstranění vysprávek. Tmely ve styku s kamenem jsou na mnoha místech odtrženy a popraskány. Kámen pod některými neprodyšnými tmely degraduje a z těchto důvodů je nutné je odstranit. Bude odstraněno z velké části celoplošné přetmelení jednotlivých bloků kamene. Spárování kamene bylo provedeno místy také nevhodnými tvrdými cementovými tmely. Spárování je na mnoha místech popraskané a nesoudržné, místy zcela chybí. Tyto vysprávký a spáry budou odstraněny pomocí kamenických nástrojů.

Po zajištění ohrožených míst a odstranění nevhodných vysprávek bude přistoupeno k čištění povrchu kamene. Vzhledem k prostoru ochozu a k ohledu použití co nejméně vody bude přistoupeno k šetrnému čištění kamene abrazivní metodou triskáním. Bude konzultováno se zástupci NPÚ do jaké míry bude čištění provedeno. V těchto místech, kde je kámen uzavřen tmavou, silikátovou krustou snižující paropropustnost kamene, bude povrch kamene očištěn mikrootryskáním tak, aby došlo ke zmírnění barevných kontrastů a zároveň propustnost uzavřeného povrchu. K případnému omytí povrchu kamene bude použita regulovatelná vodní para. Na zčernalý povrch kamene budou možné použít čisticí pasty. Kámen bude citlivě čištěn bez úbytku originální hmoty a modelace kamene.

Součástí restaurování bude provedení kontroly všech kotvicích prvků a železných táhel a jejich ukotvení do kamene.

Po důkladném očištění bude kámen konsolidován na bázi esterů kyseliny křemičité. Po technologické pauze pro vyžrání konsolidantu bude přistoupeno k tmelení povrchu kamene.

Místa, která jsou narušena korozí kamene tak, že by zde docházelo k zadržování vody a její zatékání do kamene, dále hrany, profilace architektury, chybějící části budou doplněny. Budou doplněny chybějící části hlavic. Budou provedeny tak aby byl obnoven estetický a tvarový řád daného díla. Tmelení kamene bude provedeno umělými tmely na minerální bázi. Probarvování tmelů bude prováděno pomocí železitých pigmentů. Bude voleno takové složení tmelů, aby svým povrchem, strukturou, barvou a fyzikálními vlastnostmi odpovídaly okolnímu kameni. V případě větších defektů bude zváženo o provedení kamenné vložky (filuňk). Tmelení a doplňování budou odborně konzultovány se zástupci NPÚ.

V poslední řadě bude přistoupeno k retušování tmelů, které bude zapotřebí přizpůsobit charakteru bezprostředního okolí. Železité pigmenty budou pojeny v 2 až 3% Paraloidu B 72. Celkové barevné sjednocení kamene nebude provedeno. Po závěrečném retušování bude provedena celková hydrofobizace povrchu kamene.

Jednotlivé restaurátorské zásahy budou konzultovány se zástupci NPÚ.

V průběhu prací budou podrobně dokumentovány všechny restaurátorské zásahy.

Navrhované materiály a technologie:

Čištění: - regulovatelná vodní pára

- mikrotriskání

- čistící pasty

Konsolidace:-na bázi esteru kyseliny křemičité - Funcosil KSE 300 (Remmers)

Funcosil KSE 500 (Remmers)

Armatury, čepy: nerezová ocel

Injektáž: - Ledan LD2

- Paraloid B52

Tmelení kamene: - minerální tmel

Spárování kamene: - vápenná malta


Kamenné vložky (filuňk): Pískovec podobné struktury



Barevné retuše:- 2% - 3% Paraloid B 72 + pigmenty(Bayferrox)

Hydrofobizace:- IW 290 (Imesta, Praha)


Fotodokumentace




Severní strana:

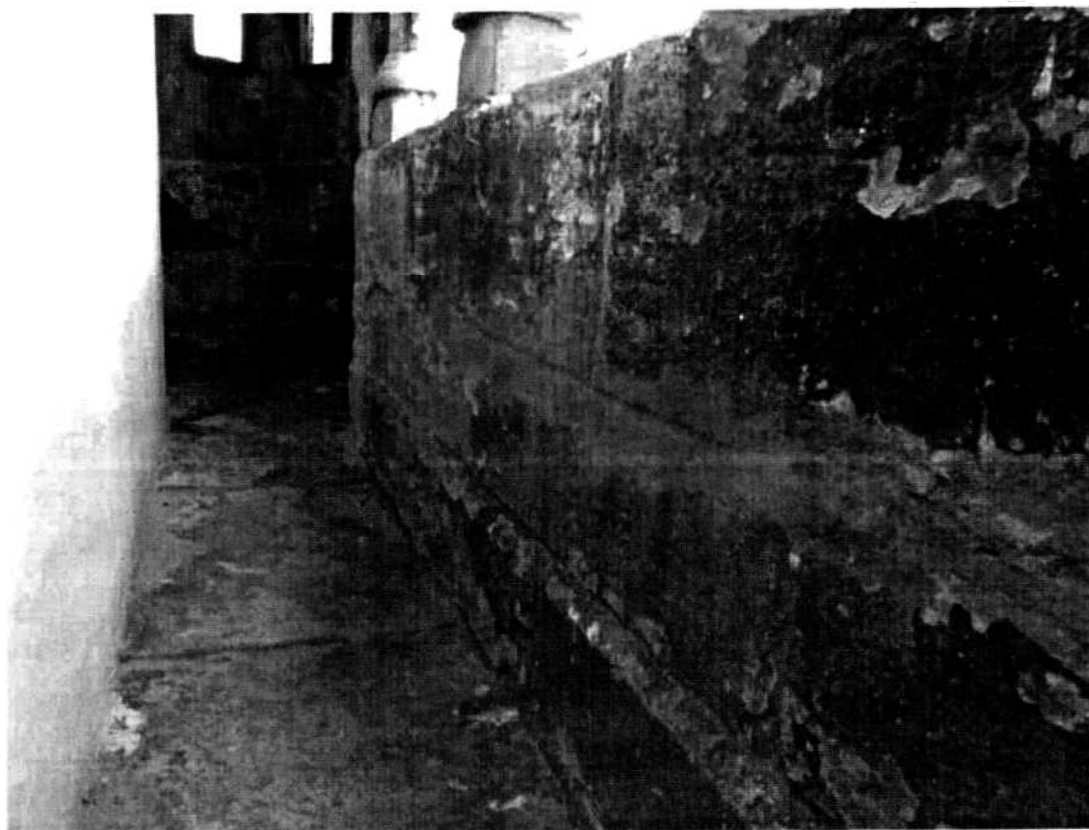

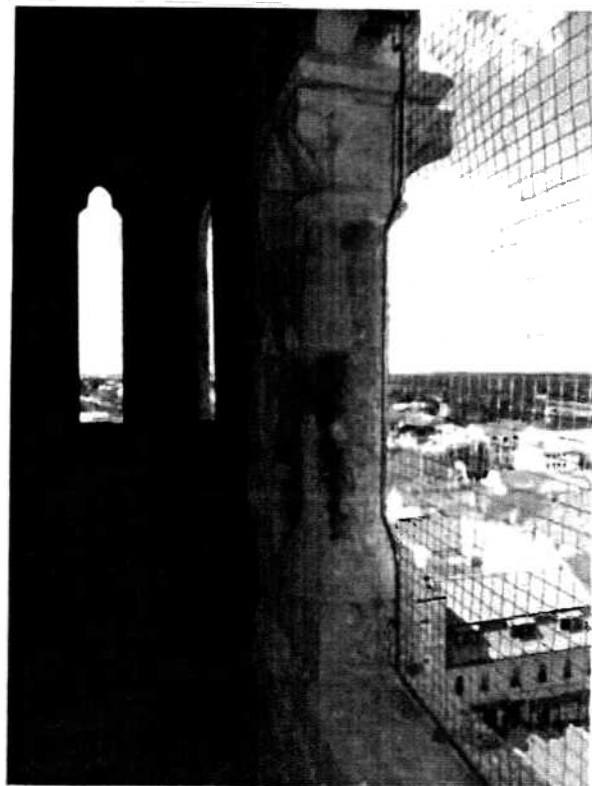
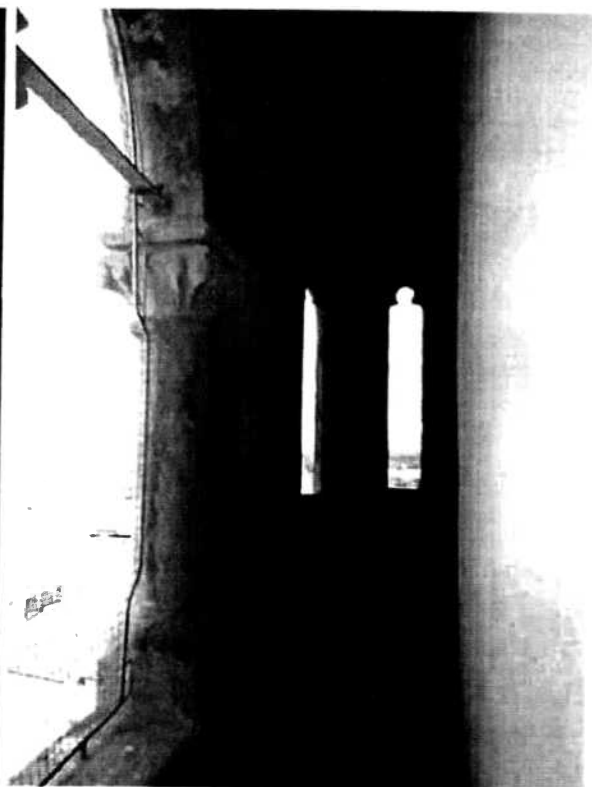




Východní strana:

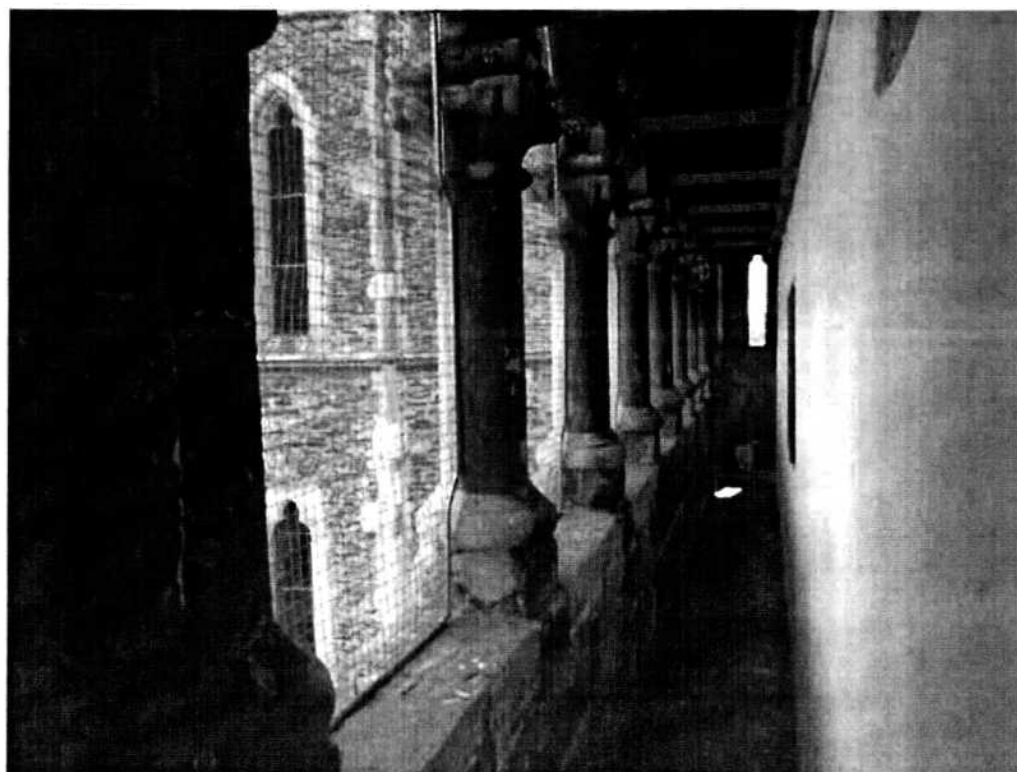

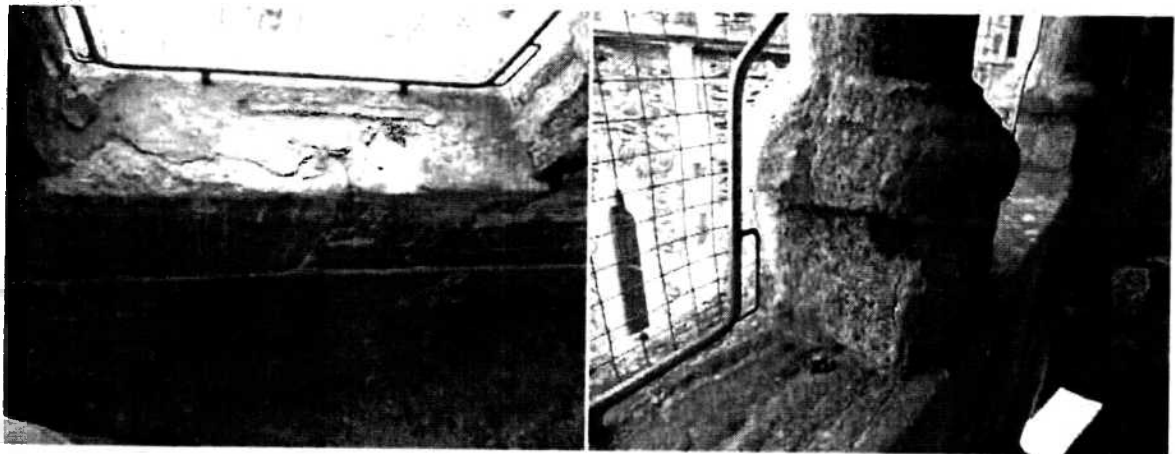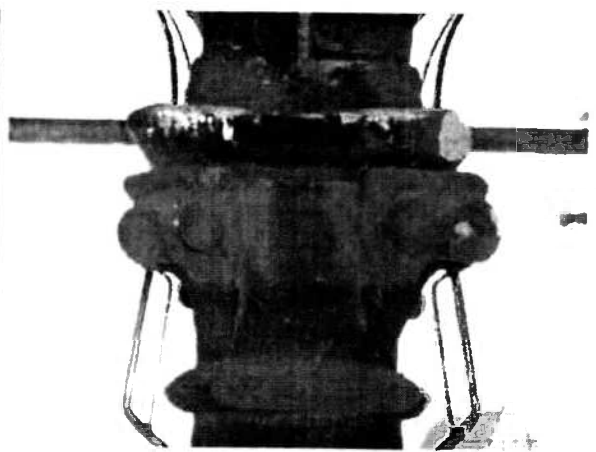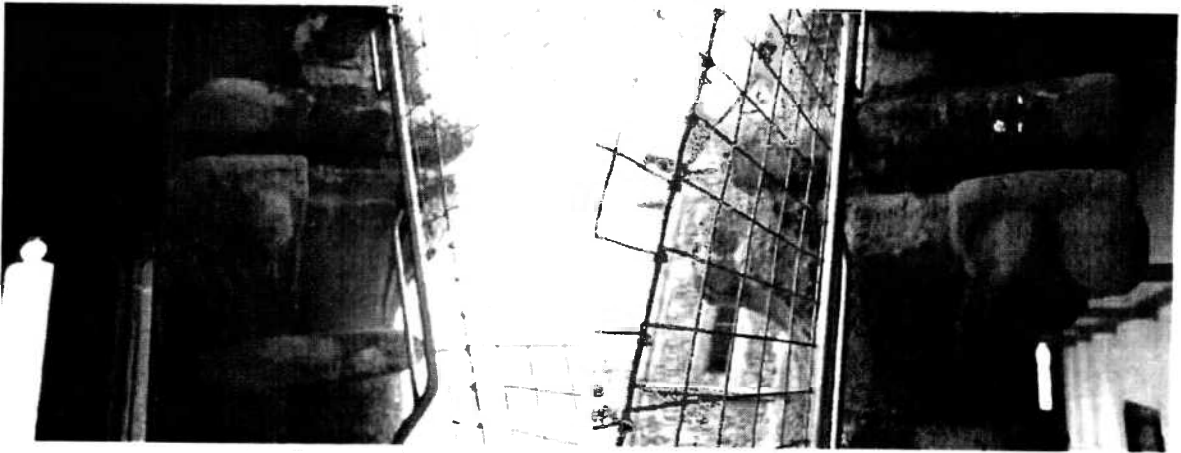


Jižní strana:

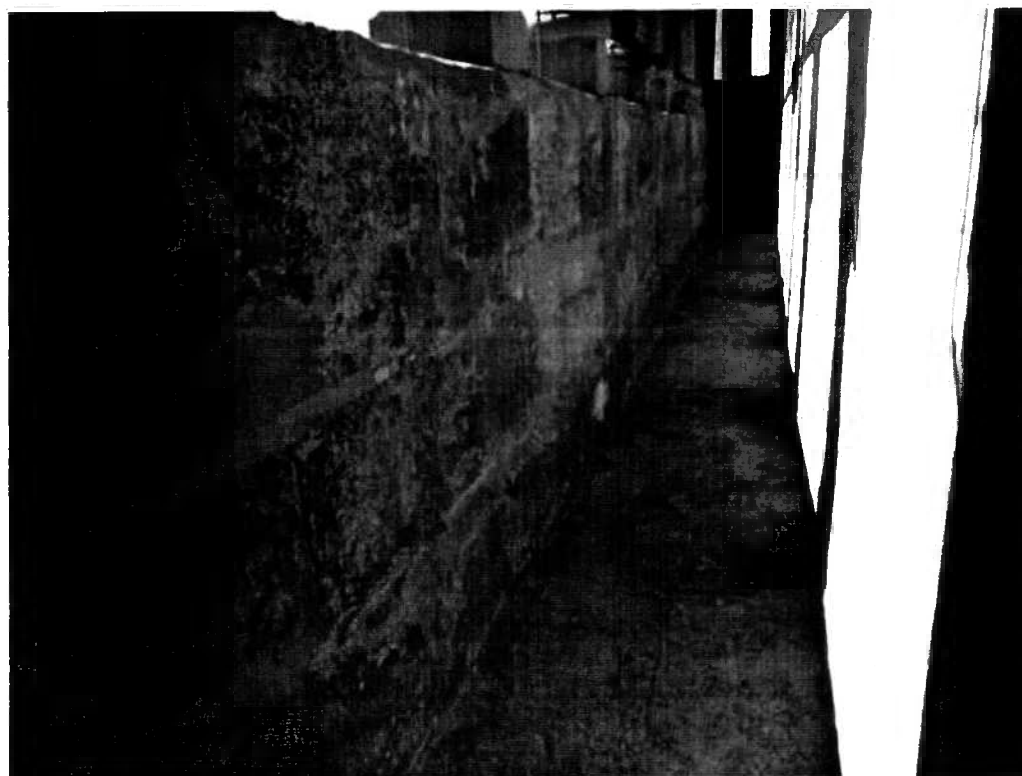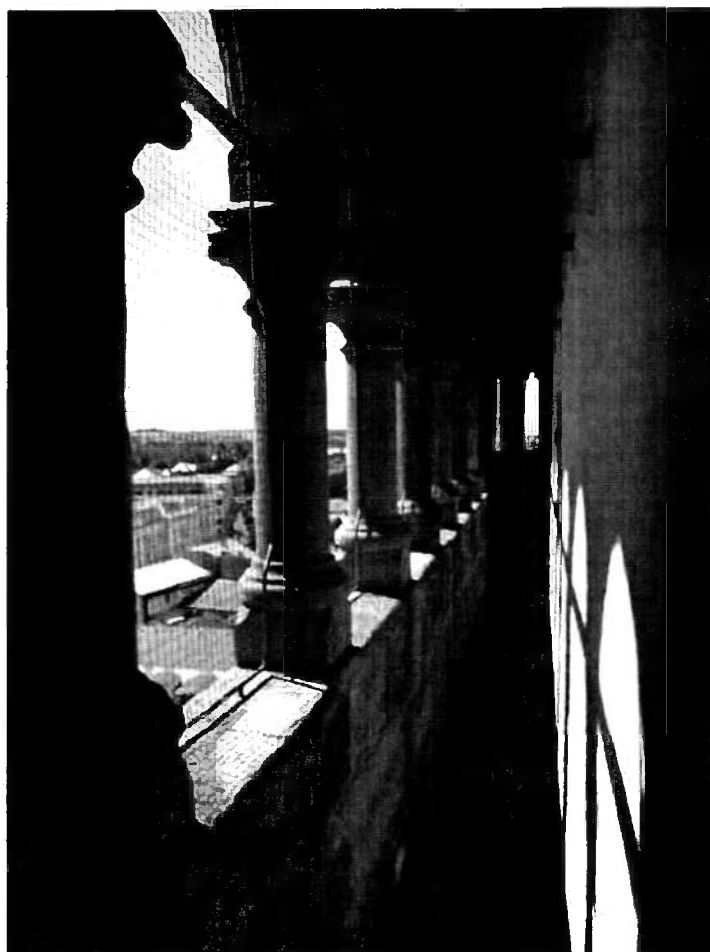

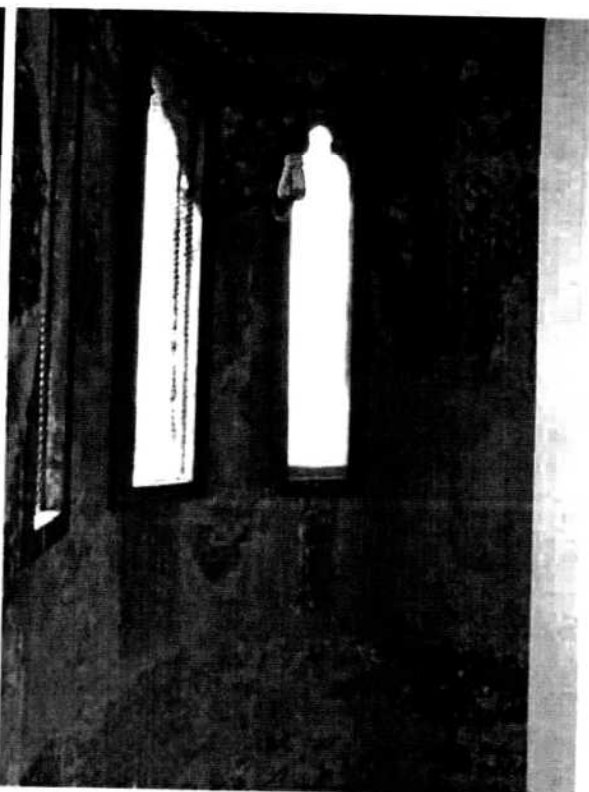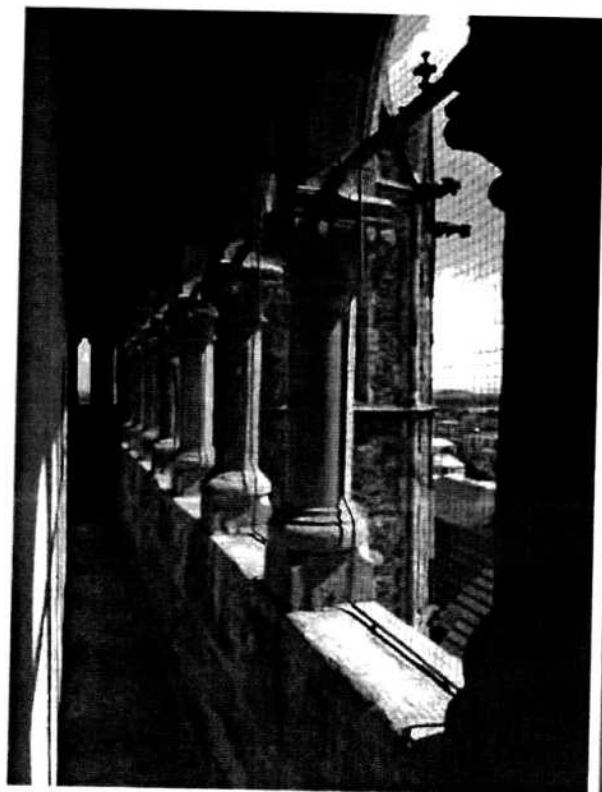

Západní strana:



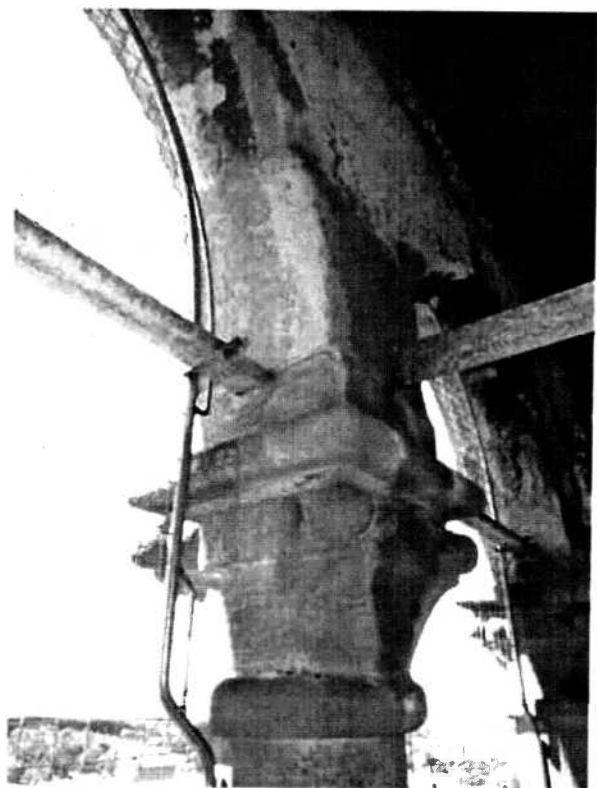


Ochoz zvonice při kostele sv. Bartoloměje v Kolíně

Zdůvodnění dílčí změny prováděných prací na ochozu věže

Jak vyplývá z restaurátorského záměru na opravu ochozu zvonice při kostele sv. Bartoloměje v Kolíně, který byl vypracován 28. 8. 2018 [REDAKCE], kamenné prvky ochozu zvonice sice nevykazují statické narušení, ale kámen je v mnoha místech degradován ze všech stran. Kámen je v mnoha místech ohrožen korozí, která může přispívat k jeho další celkové degradaci, a to z vnitřní i vnější strany ochozu. Vzhledem k tomu, že narušení je patrné na ochozu i na arkádách, je nutné k restaurování sloupků, arkád i zábradlí ochozu přistupovat komplexně. Restaurování kamenných prvků jen z jedné strany by nijak neřešilo ohrožení struktury kamene. Kvůli narušenému tmelení a spárování hrozí vypadávání materiálu do prostoru. Proto doporučuji komplexní restaurování všech prvků z vnější i vnitřní strany ochozu, jejich konsolidaci a zabezpečení proti zatékání, tak, jak bylo popsáno ve výše uvedeném restaurátorském záměru.

V Praze dne 27. 2. 2019





11.4.2019



KD č. 30

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

Bod č. Téma:

**Úkol
pro:**

Termin

3.20.1	Zvonice			
	Elektro (3.1-4.1-5.13.2-4.1, 3.1-6.1-6.2, 7.1-10.1, 8.1, 9.128.1, 29.1			
	25.1 - Dohoda na místě se zástupci fy Kluci vespolek ohledně umístění zásuvek	GD		Ve sledování
	30.1 TDS i MK vyslovuje nespokojenost s fy Kluci vespolek, která nerespektuje žádné výzvy ke spolupráci a jejich nekomunikací je ohrožen postup prací ve zvonici	info		
	30.2 MK svolá jednání za účasti této firmy před řádným jednáním příštího KD a podmínkou bude z jejich strany předložení řádné dokumentace s vyznačením všech potřebných kabelových vývodů	MK		do 23.4.2019
	Chrámový poklad (7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 11.1)			
	Přístavek (11.1-12.1, 14.1, 14.2)			
	Ochoz (14.1, 15.1-16.1, 16.1, 17.1, 25.1, 26.1, 27.1, 28.1, 29.1)			
	30.1 dílčí oprava vnější části ochozu nebude provedena (město bude usilovat o dotační titul pro komplexní opravu jako samostatné akce)	info		
9.20.1	Parter jih (9.1			
	10.1 Odvětrání základů západní a jižní zdi kostela (11.1, 25.1, 26.1, 27.1, 29.1)			
	30.1 Po dokončení ZAV byla oficiálně předána předmětná plocha archeologem ŘKF dne 12.4.2019	ŘKF		info
	30.2 stabilizační zídka provedena - obsahem návrhu ZL a dodatku	Info		
12.20.1	Městská hradební zeď (12.1-14.1-15.1, 12.2-13.1, 15.1)			
	30.1 na místě byly GP a NPÚ odsouhlaseny vzorky „kamenných placáků“ na krytí (s přesahem) koruny městské hradební zdi západně od kostnice - nad místem sanované trhliny	GP		
13.20.2	Kostnice (13.1-15.1.)			
	14.1 - Podlaha (14.1, 14.2, 16.1, 17.1, 22.1, 23.1, 26.1, 29.1)	GP		25. 4. 2019
	30.1 dokončeny práce na čištění lebek, do potřebného počtu doplněno lebkami z výzdoby na oknech - je možno řešit izolaci podlahy v místech pylonů, předložit návrh řešení	GP		25. 4. 2019
17.20.1	Opěrná zeď u muzea (17.1, 19.1, 25.1, 26.1)			
	24.1 - Nutno doplnit VV s množstvím přezdívaní vč. položek, neobsažených ve VV. Rovněž nutno doplnit vyjádření statika!	info		
	27.1 vyjádření statika konkretizováno - v rozsahu 3 polí a 4 sloupků bude opěrku nutno rozebrat			
	27.2 před stanovením stavebního postupu bude provedena sonda v prostoru terasy (horní terénní úroveň) v nejvíce porušeném místě a na základě zjištěné situace bude rozhodnuto NPÚ o dalším postupu opravy opěrky do Brandířovy ulice			
	28.1 na místě bylo dohodnuto, že je nutné v termínu co nejbližším - na základě objednávky mezi MK a archeology zahájit výkopové práce za účelem provedení sondy cca 3m dlouhé kolmo ke kostelu a cca 1 m široké v prostoru mezi kanálšachtami - v místě max.vyboulení zdi za účelem zjištění či vyloučení existence hřbitovní zdi v souvislosti se stávající opěrnou zdí. Hloubka by se odvíjela od potřeby a situací v určeném terénu	GP		březen 2019
	28.2 termín zahájení prací musí být zvolen tak, aby nebyl v kolizi s probíhajícím stěhováním expozice muzea	GP		březen 2019
	29.1 namísto časově náročného provedení sondy bude zhotovitelem stavby přistoupeno k opatrnému odstraňování vrstev opěrné zdi v místech max.vyboulení (demontáž zábradlí, sloupků atd.) a zjištění stavu pod úrovní nivelety horního terénu za předpokladu dodržení zák. o ochraně památek (bude provedeno po odsouhlasení ZL a dodatku)	GD		duben 2019

1 Tento změnový list v okamžiku schválení objednatelem
2 nahrazuje závaznou objednávku více (méně) prací a je
3 podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě.

datum předložení objednateli ke schválení:

4.3.2019

ZMĚNOVÝ LIST č.: HA-012

4 Název stavby: Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně

Díleč část: SO 02 Stará škola

5 Název ZL: Výměry maleb

6 Smlouva o dílo (číslo, ze dne) č. objednatele 1225/2017 ze dne 4.12.2017

STAV PŘED TÍMTO ZMĚNOVÝM LISTEM:

		Kč bez DPH	DPH (Kč)	Kč CELKEM
7				
8	Celková cena dle původní SoD:	37 269 686,00	7 826 634,06	45 096 320,06
9	ze dne: 21.5.2018	56 124,32	11 786,11	67 910,43
10	ze dne: 11.6.2018	678 897,71	142 568,52	821 466,23
11	ze dne: 15.6.2018	33 359,57	7 005,51	40 365,08
12	ze dne: 25.6.2018	54 253,59	11 393,25	65 646,84
13	ze dne: 20.6.2018	63 504,93	13 336,04	76 840,96
	ze dne: 20.6.2018	4 018,92	843,97	4 862,90
	ze dne: 20.6.2018	11 642,03	2 444,83	14 086,86
	ze dne: 20.6.2018	14 868,57	3 122,40	17 990,97
	ze dne: 16.10.2018	324 860,05	68 220,61	393 080,66
	ze dne: 17.10.2018	35 029,22	7 356,14	42 385,35
	ze dne: 2.4.2019	-306 689,67	-64 404,83	-371 094,50
	ze dne:		0,00	0,00
	ze dne:		0,00	0,00
	ze dne:		0,00	0,00
	ze dne:		0,00	0,00
	ze dne:		0,00	0,00
	ze dne:		0,00	0,00
14	ze dne:		0,00	0,00

15 Aktuální SMLUVNÍ cena před schválením tohoto ZL: 38 239 555,24 8 030 306,60 46 269 861,84

Rozdíl v ceně proti původní SoD: (řádek 15 - řádek 8) 969 869,24 203 672,54 1 173 541,78

16 Termín dokončení dle původní SoD:

17 Aktuální termín dokončení dle posledního uzavřeného dodatku č.: k SoD:

Stručný popis změny

SO 02 - Stará škola_Výměry maleb v místnostech chyběly nebo neodpovídali výměrám uvedeným ve VV.

sazba DPH: 21%

NÁVRH ZMĚNY:SoD
po

18 POPIS (více/méně) PRACÍ PŘEDMĚTNÉHO ZL A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ A OCENĚNÍ DLE SoD

Tento změnový list č. HA-012 je vystaven na základě provedeného průzkumu a sond v rozsahu požadovaném investorem a upřesněním projektantem

Celková cena stavby po schválení tohoto ZL - změna smluvní ceny:**

objekt (položka)*	popis	bez DPH	DPH (Kč)	CELKEM
20	SO 02-Stará škola_Výměry maleb	36 601,10	7 686,23	44 287,33
21			0,00	0,00
22			0,00	0,00
23			0,00	0,00
24			0,00	0,00
25			0,00	0,00
26			0,00	0,00
27			0,00	0,00
28			0,00	0,00
29			0,00	0,00

30 CELKEM Změnový list (Kč): 36 601,10 7 686,23 44 287,33

Kč bez DPH	DPH (Kč)	Kč CELKEM
38 276 156,35	8 037 992,83	46 314 149,18
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Celková ZMĚNA ceny proti původní SoD po schválení tohoto ZL: (řádek 30 - 2,70% 1 006 470,35 211 358,77 1 217 829,12

Přílohy Změnového listu:

č.	Název	Vypracoval	Datum



31 Vliv na termín dokončení: má vliv

Nový termín dokončení (návrh):

Vypracoval:

Martin Ehrhart
Zhotovitel

Kontrola správnosti (podpis, datum)

		
Autorský dozor	Technický dozor	Objednatel

Poznámka:

V případě pouze jednoho dotčeného objektu, ale více položek, než obsahuje tento ZL, budou veškeré práce uvedeny v příloze - soupisu (více/méně) prací. V případě více objektů bude příloha zpracována pro každý objekt samostatně a v ZL budou uvedeny pouze celkové ceny pro jednotlivé objekty.

Pokud je přílohou ZL oceněný soupis prací, uvede se číslo objektu. Pokud se jedná o samostatnou položku, bude uvedeno číslo položky dle platného rozpočtu, pokud se v něm položka vyskytuje

** Součet aktuální smluvní (odsouhlasené) ceny (řádek 15) a navrhované změny (SoD + předchozí/schválené ZL + tento ZL)

Název stavby: **Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně**

Dílič část: **SO 02 Stará škola**

Název ZL: **výměry maleb**

Objednatel: **"Město Kolín"**

Zhotovitel: **Společnost BFK - GEMA ART GROUP**

Dne: **4.3.2019**

REKAPITULACE OBJEKTŮ - ZL. č. HA-012

HA-012	SO 02_Stará škola_ Výměry maleb	36 601,10 Kč
přípočty	Stavební práce	57 135,37 Kč
odpočty	Stavební práce	- 20 534,27 Kč

CÉLKEM ODPOČTY A PRIPOČTY_ZL č. HA-017 bez DPH	36 601,10 Kč
---	---------------------

Název stavby: Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně

Dílní část: SO 02 Stará škola

Název ZL: Výměry maleb

Objednatel: "Město Kolín"

Zhotovitel: Společnost BFK - GEMA ART GROUP

Dne: 4.3.2019

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
PŘÍPOČTY			SO-02: Stará škola				57 135,37
			1.D.1.1: Architektonicko - stavební řešení				55 290,87
			RS Sanace konstrukcí				55 290,87
628.	X013.AH		Opatrné odstranění novodobých maleb - pod restaurátorským dohledem	m2	99,87	404,71	40 418,58
			m.č. 101 + 3,00 m2		3,00		
			m.č. 103 17,20 m2		17,20		
			m.č. 104 (+ 201) 19,37 m2		19,37		
			m.č. 106 + 4,00 m2		4,00		
			m.č. 107 46,90 m2		46,90		
			m.č. 206 (+ černá kuchyně m.č. 207 v novém stavu) strop 1,40 + stěny 8,00 =		9,40		
631.	7B4181001.AH1		Jednorázobné separační vápenný patok - pod restaurátorským dohledem	m2	50,77	66,49	3 375,62
			99,87-49,1		50,77		
632.	X018.AH		Výmalba na základě rozšířeného restaurátorského průzkumu - pod restaurátorským dohledem	m2	50,77	226,45	11 498,66
			7_VRN: Vedlejší a rozpočtové náklady				1 844,50
			V04: Ostatní náklady				1 844,50
2 122.			Kompletační a koordinační činnost	%	1,668	55 290,87	922,25
2 124.			Práce na památkovém objektu	%	1,668	55 290,87	922,25
ODPOČTY			SO-02: Stará škola				- 20 534,27
			1.D.1.1: Architektonicko - stavební řešení				- 20 534,27
			RS Sanace konstrukcí				- 19 871,36
629.	X013.AH		Opatrné odstranění novodobých maleb - pod restaurátorským dohledem	m2	- 49,1	404,71	- 19 871,36
			m.č. 103 strop: 5,29		5,29		
			m.č. 111 strop: 11,17		11,17		
			m.č. 111 stěny: 26,62		26,62		
			m.č. 111 osl. 3,82		3,82		
			7_VRN: Vedlejší a rozpočtové náklady				- 662,91
			V04: Ostatní náklady				- 662,91
2 122.			Kompletační a koordinační činnost	%	1,668	- 19 871,36	- 331,45
2 124.			Práce na památkovém objektu	%	1,668	- 19 871,36	- 331,45

POZNÁMKA:

CELKEM ODPOČTY A PŘÍPOČTY_ZL č. HA-012 bez DPH

36 601,10 Kč



1 Tento změnový list v okamžiku schválení objednatel
2 nahrazuje závaznou objednávku více (méně) prací a je
3 podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě.

datum předložení objednateli ke schválení:

8.1.2019

ZMĚNOVÝ LIST Č.: HA-013

4 Název stavby: Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně

Dílčí část: SO 02 Stará škola

5 Název ZL: Architektonicko - stavební řešení

6 Smlouva o dílo (číslo, ze dne): č. objednatele 1225/2017 ze dne 4.12.2017

STAV PŘED TÍMTO ZMĚNOVÝM LISTEM:

	Kč bez DPH	DPH (Kč)	Kč CELKEM
8 Celková cena dle původní SoD:	37 269 686,00	7 825 634,06	45 095 320,06
9 ze dne: 21.5.2018	56 124,32	11 786,11	67 910,43
10 ze dne: 11.6.2018	678 897,71	142 568,52	821 466,23
11 ze dne: 15.6.2018	33 359,57	7 005,51	40 365,08
12 ze dne: 25.6.2018	54 253,59	11 393,25	65 646,84
13 ze dne: 20.6.2018	63 504,93	13 336,04	76 840,96
14 ze dne: 20.6.2018	4 018,92	843,97	4 862,90
15 ze dne: 20.6.2018	11 642,03	2 444,83	14 086,86
16 ze dne: 20.6.2018	14 868,57	3 122,40	17 990,97
17 ze dne: 30.10.2018	324 860,05	68 220,61	393 080,66
18 ze dne: 30.10.2018	35 029,22	7 356,14	42 385,35
19 ze dne: 2.4.2019	-306 689,67	-64 404,83	-371 094,50
20 ze dne: 4.3.2019	36 601,10	7 686,23	44 287,33
21 ze dne:			
22 ze dne:			
23 Aktuální SMLUVNÍ cena před schválením tohoto ZL:	38 276 156,35	8 037 992,83	46 314 149,18
24 Rozdíl v ceně proti původní SoD: (řádek 15 - řádek 8)	1 006 470,35	211 358,77	1 217 829,12

Stručný popis změny

SO 02 - Stará škola - Architektonicko - stavební řešení - Změna v provedení fasád a střešní krytiny viz. změny PD z 20.12.2018

sazba DPH: 21%

25 Termín dokončení dle původní SoD:

26 Aktuální termín dokončení dle posledního uzavřeného dodatku č.: k SoD:

NÁVRH ZMĚNY:

SoD
po

15 POPIS (více/méně) PRACÍ PŘEDMĚTNÉHO ZL A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ A OCENĚNÍ DLE SoD
Tento změnový list č. HA-013 je vystaven na základě změny PD a požadavku objednatele

Celková cena stavby po schválení tohoto ZL - změna smluvní ceny:**

objekt (položka)*	popis	bez DPH	DPH (Kč)	CELKEM
20 SO 02-Stará škola	Změna v provedení fasády	1 028 527,43	215 990,76	1 244 518,19
21			0,00	0,00
22			0,00	0,00
23			0,00	0,00
24			0,00	0,00
25			0,00	0,00
26			0,00	0,00
27			0,00	0,00
28			0,00	0,00
29			0,00	0,00
30 CELKEM Změnový list (Kč):		1 028 527,43	215 990,76	1 244 518,19

Kč bez DPH	DPH (Kč)	Kč CELKEM
39 304 683,77	8 253 983,59	47 558 667,37
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
39 304 683,77	8 253 983,59	47 558 667,37

Celková změna ceny proti původní SoD po schválení tohoto ZL: (řádek 30 - řádek 8) 5,46% 2 034 997,77 427 349,53 2 462 347,31

Přílohy Změnového listu:

č.	Název	Vypracoval	Datum
1			

31 Vliv na termín dokončení: má vliv

Nový termín dokončení (návrh): + 15 dní

Použít:

V případě pouze jednoho dotčeného objektu, ale více položek, než obsahuje tento ZL, budou veškeré práce uvedeny v příloze - soupisu (více/méně) prací. V případě více objektů bude příloha zpracována pro každý objekt samostatně a v ZL budou uvedeny pouze celkové ceny pro jednotlivé objekty.

Pokud je přílohou ZL oceněn soupis prací, uvede se číslo objektu. Pokud se jedná o samostatnou položku, bude uvedeno číslo položky dle platného rozpočtu, pokud se v něm položka vyskytuje

Součet aktuální smluvní (odsouhlasené) ceny (řádek 15) a navrhované změny (SoD + předchozí schválené ZL + tento ZL)

Název stavby Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně

Dílčí část: SO 02 Stará škola
Název ZL: Architektonicko - stavební řešení

Objednatel: "Město Kolín"
Zhotovitel: Společnost BFK - GEMA ART GROUP
Dne: 8.1.2019

REKAPITULACE OBJEKTU - ZL č. HA-013

HA-013	SO 02 Stará škola Architektonicko - stavební řešení	1 028 527,43 Kč
přípočty	Architektonicko - stavební řešení	1 256 119,59 Kč
odpočty	Architektonicko - stavební řešení	- 227 582,16 Kč

CELKEM ODPOČTY A PRIPOČTY_ZL č. HA-013 bez DPH	1 028 527,43 Kč
---	------------------------

Pař.	č. původní	Kód	Detail	Popis	Opis pokr.člové	MJ	Původní výměra	Nová výměra	Rozdíl	Jedn. cena	Cena
50: Stavební úpravy v areálu národní kulturní památky Kostela sv. Bartoloměje 2_50-02: Stará škola 2.D.1.1: Architektonická - stavební řešení 2.D.1.1.02: Původní konstrukce 2.D.1.1.02.01: Broušené konstrukce											
	554.	765121801		Demontáž krytiny betonové sklonu do 30° na suchu do suti		m2	165,600	242,000	76,400	76,12 Kč	5 816 Kč
	555.	765121821		Příplatek k demontáži krytiny betonové do suti je sklon přes 30°		m2	165,600	242,000	76,400	12,43 Kč	950 Kč
	556.	762342812.AH		Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti		m2	331,200	484,000	152,800	14,94 Kč	2 282 Kč
 2.D.1.1.03: Nové konstrukce 2.D.1.1.03.01: Nové konstrukce											
1.	586.	X035.AH		D+M volného oka (výška) včetně tesákových konstrukcí a mlčky proti hmyzu		ks	1,000	2,000	1,000	5 584,88 Kč	5 589 Kč
2.	112.	76284RR2221		Montáž podbití střech šikmých vnějšího přechazu z jednostranné habrovací prkny na suti		m2	-	34,020	34,020	141,75 Kč	4 822 Kč
3.	97.	605120R02		Fezvo jehličnaté prkno 32mm	včetně velkých nářezů, povrchových úprav	m3	-	1,089	1,089	5 010,72 Kč	5 495 Kč
4.	681.	762332921		Doplnění části střední vazby z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 včetně materiálů		m	-	56,000	56,000	514,56 Kč	28 815 Kč
5.	679.	605120R01		Fezvo jehličnaté hranol jakost I do 120cm2	včetně velkých nářezů, povrchových úprav	m3	-	0,840	0,840	4 654,19 Kč	3 910 Kč
 2.D.1.1.04: Sádky AH07: Doplnění lambrínů											
6.	591.	9529053113.AH		Opěrné mechanické očištění		m2	6,850	-	-6,850	290,72 Kč	-2 046 Kč
7.	532.	622375406.AH		Opěrná vnější lambrín vápennou maltou z trasevého vápna - přibližně 50%		m2	3,425	-	-3,425	1 223,77 Kč	-4 191 Kč
8.	593.	985233110		Přibližně očištění nářezů do stěhované malty do 1 m3		m3	0,319	-	-0,319	10 214,16 Kč	-3 260 Kč
9.	594.	59610012		Chliva plněná plně CP 25x14x6,9 cm F20		de kus	0,121	-	-0,121	7 494,26 Kč	-902 Kč
 AH09: Stará škola střecha											
10.	836.	765111332		Montáž krytiny keramické průřezové sklonu do 30° do malty 16 ks/m2 - včetně velkých potřebych doplnění a kotvících prvků		m2	165,600	242,000	76,400	907,71 Kč	69 349 Kč
11.	597.	59660103.AH1		Telika dvoustranná rašedná režná prkna vchodní-látka		kus	1 242,000	9 872,000	2 630,000	88,13 Kč	234 420 Kč
12.	598.	59660104.AH		Telika dvoustranná rašedná režná prkna spodní-látka		kus	1 242,000	9 872,000	2 630,000	93,28 Kč	245 317 Kč
13.	-	596605530R		Válcovaný 2,3 drátový L 26 cm		kus	-	55,000	55,000	290,00 Kč	16 390 Kč
14.	599.	762342216		Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 600 mm - latě včetně všech spojovacích prostředků		m2	165,600	-	-165,600	18,40 Kč	-3 048 Kč
15.	nová	762342214		Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 320 mm		m2	-	242,000	242,000	48,30 Kč	11 689 Kč
16.	600.	60514101		Fezvo jehličnaté lať jakost I 30 - 25 cm2	včetně velkých nářezů, povrchových úprav	m3	1,325	2,820	1,495	5 135,99 Kč	7 679 Kč
17.	nová	762342214		Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 320 mm - kontrolní: včetně všech spojovacích prostředků		m2	165,600	242,000	76,400	48,30 Kč	3 690 Kč
18.	602.	60514101		Fezvo jehličnaté lať jakost I 30 - 25 cm2 - kontrolní	včetně velkých nářezů, povrchových úprav	m3	1,325	2,820	1,495	5 135,99 Kč	7 679 Kč
 R501a: Vnější povrchy - kamenné zdivo											
19.	619.	985211112.AH		Vyklinování spár ostrými kameny		m2	307,941	132,977	-175,564	158,99 Kč	-27 914 Kč
20.	620.	622631011.AH3		Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z tvárnice nebo kamene - s použitím trasevého vápna, hl. 20-30 mm		m2	307,941	132,977	-175,564	443,26 Kč	-77 820 Kč
21.	621.	X004.AH1		Sutnutí malty do ševů zdiva - včetně vyplnění kámen maltou		m2	307,941	132,977	-175,564	1 870,99 Kč	-45 132 Kč
 R501b: Vnější povrchy - cihelné zdivo											
22.	623.	962052231		Bourání zdiva z cihel plněných nebo vápenopákových na MV nebo MVC (řez 1 m3)		m3	5,832	-	-5,832	495,29 Kč	-2 889 Kč
23.	624.	311231139.AH		Vyzádní kámen kvalitní, druhově použitelní cihlami		m3	5,832	-	-5,832	5 184,90 Kč	-30 122 Kč
24.	625.	985211112.AH1		Vyklinování a vyplnění spár maltou - včetně zálivky		m2	14,580	-	-14,580	233,19 Kč	-3 400 Kč
25.	626.	622631011.AH3		Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z tvárnice nebo kamene - s použitím trasevého vápna, hl. 20-30 mm		m2	14,580	-	-14,580	84,70 Kč	-1 235 Kč
26.	627.	X004.AH1		Sutnutí malty do ševů zdiva - včetně vyplnění kámen maltou		m2	14,580	-	-14,580	186,40 Kč	-2 708 Kč
 R526: Omítka venkovní jednoduchá na zdivo											
27.	nová			Odstředění nesoudržných částí zdiva, zejména cihel		m2	-	190,144	190,144	108,70 Kč	20 688 Kč
28.	nová			Doplnění chybějící hmoty vyzádním částí zdiva, při menším rozsahu		m2	-	190,144	190,144	344,40 Kč	65 486 Kč
29.	nová			Průběžné a útemování spár vápennou maltou		m2	-	190,144	190,144	604,80 Kč	114 999 Kč
30.	81.			Křídový podmaz vápennou nastavenou maltou		m2	-	190,144	190,144	242,83 Kč	46 172 Kč
31.	nová			Nová jednoduchá omítka v přírodní barevnosti házená z ruky		m2	-	190,144	190,144	804,15 Kč	151 918 Kč
32.	nová			Vápenný modifikovaný poloklasurní ochranný nářez v barvě omítky		m2	-	190,144	190,144	174,06 Kč	33 085 Kč
 R527: Omítkové lambrány											
33.	nová			Omítkové lambrány natažené formou jednoduché piaskové stěby 30/20 mm		m	-	45,300	45,300	2 142,00 Kč	97 035 Kč
 R528: Nárožní bozdí											
34.	nová			Nárožní bozdí provedena na zvláštní omítku v tl. cca 20 mm		m2	-	8,000	8,000	13 500,00 Kč	108 000 Kč
 R529: Omítka na dřevo											
35.	nová			Opěrné odstraňování nesoudržných částí dřeva, ošetření bezbarvým prostředkem proti hnilobě a dřevokaznému hmyzu		m2	-	0,600	0,600	4 480,00 Kč	2 688 Kč
36.	nová			Přetření keramického pleťka s upravením do okolního zdiva		m2	-	0,600	0,600	433,60 Kč	272 Kč
37.	81.			Křídový podmaz vápennou nastavenou maltou		m2	-	0,600	0,600	242,83 Kč	146 Kč
38.	nová			Nová jednoduchá omítka v přírodní barevnosti házená z ruky		m2	-	0,600	0,600	904,15 Kč	542 Kč
39.	nová			Vápenný modifikovaný poloklasurní ochranný nářez v barvě omítky		m2	-	0,600	0,600	154,00 Kč	92 Kč
 Sokl											
40.	nová			Doplnění zdiva z nepravděpodobných kamenů na maltu vápennou s použitím trasevého vápna - probarvenou ve hmotě		m3	-	0,540	0,540	4 914,36 Kč	2 654 Kč
41.	nová			Příplatek k cenám zdiva z kamene na maltu za vytvoření horní hrany - vrch koruny z kamenných plátek		m	-	18,000	18,000	1 028,46 Kč	18 512 Kč

7.0.2.1.05. Vytěsky									
Ostatní prvky									
42.	nová					kus	-	1,000	3,000
									0 Kč

Cena méněpráce
Cena vícepráce
Cena rozdíl

-227 592 Kč
1 256 120 Kč
1 028 527 Kč

Tento změnový list v okamžiku schválení objednatelem nahrazuje závaznou objednávku více (méně) prací a je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě.

datum předložení objednateli ke schválení:

8.1.2019

ZMĚNOVÝ LIST Č.:

HA-014

4 Název stavby: Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně

DÍLEŽÍ část: SO 05 Parter

5 Název ZL: Cihelná opěrná zeď

6 Smlouva o dílo (číslo, ze dne) č. objednatele 1225/2017 ze dne 4.12.2017

STAV PŘED TÍMTO ZMĚNOVÝM LISTEM:

	Kč bez DPH	DPH (Kč)	Kč CELKEM
7 Celková cena dle původní SoD:	37 269 686,00	7 826 634,06	45 096 320,06
8 ze dne: 21.5.2018	56 124,32	11 786,11	67 910,43
9 ze dne: 11.6.2018	678 897,71	142 568,52	821 466,23
10 ze dne: 15.6.2018	33 359,57	7 005,51	40 365,08
11 ze dne: 25.6.2018	54 253,59	11 393,25	65 646,84
12 ze dne: 20.6.2018	83 504,93	13 336,04	76 840,96
13 ze dne: 20.6.2018	4 018,92	843,97	4 862,90
ze dne: 20.6.2018	11 642,03	2 444,83	14 086,86
ze dne: 20.6.2018	14 888,57	3 122,40	17 990,97
ze dne: 30.10.2018	324 860,05	68 220,61	393 080,66
ze dne: 30.10.2018	35 029,22	7 356,14	42 385,35
ze dne: 2.4.2019	-306 689,67	-64 404,83	-371 094,50
ze dne: 4.3.2019	36 601,10	7 686,23	44 287,33
ze dne: 8.1.2019	1 028 527,43	215 950,76	1 244 518,19
ze dne:		0,00	0,00
ze dne:		0,00	0,00
ze dne:		0,00	0,00
ze dne:		0,00	0,00
ze dne:		0,00	0,00
ze dne:		0,00	0,00
14 Aktuální SMLUVNÍ cena před schválením tohoto ZL:	39 304 683,77	8 253 983,59	47 558 667,37
15 Rozdíl v ceně proti původní SoD: (řádek 15 - řádek 8)	2 034 997,77	427 349,53	2 462 347,31

Stručný popis změny

SO 05 - Parter Cihelná opěrná zeď stabilizující snížený prostor u kostnice neuvedena ve VV.

sazba DPH: 21%

16 Termín dokončení dle původní SoD:

17 Aktuální termín dokončení dle posledního uzavřeného dodatku č.: k SoD:

NÁVRH ZMĚNY:

SoD
po

POPIS (více/méně) PRACÍ PŘEDMĚTNÉHO ZL A JEJICH ZDŮDODNĚNÍ A OCENĚNÍ DLE SoD

Tento změnový list č. HA-014 je vystaven na základě upřesněné projektové dokumentace.

objekt (položka)*	popis	bez DPH	DPH (Kč)	CELKEM
20 SO 05-Parter	Cihelná opěrná zeď	22 647,56	4 755,99	27 403,54
21			0,00	0,00
22			0,00	0,00
23			0,00	0,00
24			0,00	0,00
25			0,00	0,00
26			0,00	0,00
27			0,00	0,00
28			0,00	0,00
29			0,00	0,00
30			0,00	0,00
CELKEM Změnový list (Kč):		22 647,56	4 755,99	27 403,54

Celková cena stavby po schválení tohoto ZL - změna smluvní ceny:**

Kč bez DPH	DPH (Kč)	Kč CELKEM
39 327 331,33	8 258 739,58	47 586 070,91
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
39 327 331,33	8 258 739,58	47 586 070,91

Celková změna ceny proti původní SoD po schválení tohoto ZL: (řádek 30 -

5,52%

2 057 645,33

432 105,52

2 489 750,85

Přílohy Změnového listu:

č.	Název	Vypracoval	Datum

31 Vliv na termín dokončení: má vliv

Nový termín dokončení (návrh):

Poznámka:

V případě pouze jednoho dotčeného objektu, ale více položek, než obsahuje tento ZL, budou veškeré práce uvedeny v příloze - soupisu (více/méně) prací. V případě více objektů bude příloha zpracována pro každý objekt samostatně a v ZL budou uvedeny pouze celkové ceny pro jednotlivé objekty.

Pokud je přílohou ZL oceněný soupis prací, uvádě se číslo objektu. Pokud se jedná o samostatnou položku, bude uvedeno číslo položky dle platného rozpočtu, pokud se v něm položka vyskytuje.

Součet aktuální smluvní (odsouhlasené) ceny (řádek 15) a navrhované změny (SoD + předchozí schválené ZL + tento ZL)

Součet aktuální smluvní (odsouhlasené) ceny (řádek 15) a navrhované změny (SoD + předchozí schválené ZL + tento ZL)

Název stavby: **Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně**

Dílní část: **SO 01 Parkán**

Název ZL: **Závlahová voda**

Objednatel: **"Město Kolín"**

Zhotovitel: **Společnost BFK - GEMA ART GROUP**

Dne: **19.11.2018**

REKAPITULACE OBJEKTŮ - ZL. č. PA-005

PA-005	Závlahová voda	63 415,43 Kč
přípočty	Závlahová voda	63 415,43 Kč
odpočty		- Kč

CELKEM ODPOČTY A PŘÍPOČTY_ZL č. PA-005 bez DPH	63 415,43 Kč
---	---------------------

Název stavby: Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně

Díčí část: SO 01 Parkán

Název ZL: Závlažková voda

Objednatel: "Město Kolín"

Zhotovitel: Společnost BFK - GEMA ART GROUP

Dne: 19.11.2018

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
PŘÍPOČTY			SO-01: Parkán				63 415,43
			001: Zemní práce				5 810,51
			001.: Zemní práce				5 810,51
7.	SP	D.1.4.a.02_007	Montáž - Zemní práce - výkop včetně spolupráce s archeology (vytyčení trasy, sejmnutí dmu, - odstranění podkladu, hloubení kabelové rýhy 30x80, kabelové lože, zásep, úprava terénu) S*2+1*5	m	15,0	387,37	5 810,51
			6.D.2.1: IO 01 - Připojka vody				57 045,89
			6.D.2.1.1.1: IO 01 - Připojka vody				57 045,89
1 837.		6.D.2.1.1.1.1_001	Vodovodní potrubí HDPE 100 SDR11 63x5,8	m	165,0	219,70	36 250,63
			Potrubí PE 60 SDR 11 1,0 Mpa 20x2 v3 pokládky a hrozev bez koncových připojovacích šachet				
1 943.		6.D.2.1.1.1.1_007	Pískový podsyp 100mm	m3	6,6	626,34	4 133,84
1 944.		6.D.2.1.1.1.1_008	Pískový obsyp 150mm	m3	9,8	607,07	5 969,97
R		R	Koncová šachta Gerdens	ks	5,0	915,00	4 575,00
R		R	Osazení koncové šachty	ks	5,0	560,00	2 800,00
1 946.		6.D.2.1.1.1.1_016	Tisková zkouška	ks	1,0	3 276,24	3 276,24
			V04: Ostatní náklady				559,23
			V04.: Ostatní náklady				559,23
10.		0408	Kompletační a koordináční činnost	%	0,2	57 652,76	115,31
11.		0408	Práce na památkovém objektu	%	0,77	57 652,76	443,93

POZNÁMKA:

CELKEM ODPOČTY A PŘÍPOČTY_ZL č. PA-005 bez DPH	63 415,43 Kč
---	---------------------

1 Tento změnový list v okamžiku schválení objednatelem
2 nahrazuje závaznou objednávku více (méně) prací a je
3 podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě.

datum předložení objednateli ke schválení:

22.11.2018

ZMĚNOVÝ LIST Č.:

PA-006

4 Název stavby: Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně

Dílní část: SO 01 Parkán

5 Název ZL: Opěrné zídky

6 Smlouva o dílo (číslo, ze dne) č. objednatele 1225/2017 ze dne 4.12.2017

STAV PŘED TÍMTO ZMĚNOVÝM LISTEM:

	Kč bez DPH	DPH (Kč)	Kč CELKEM	Stručný popis změny
7 Celková cena dle původní SoD:	11 374 586,44	2 388 663,15	13 763 249,59	
8				
9 ze dne: 21.5.2018	118 043,55	24 789,15	142 832,70	
10 ze dne: 15.6.2018	90 808,80	19 069,85	109 878,65	
11 Změny schválené před tímto ZL:	18 085,37	3 797,93	21 883,30	
12 ze dne: 25.6.2018	10 806,89	2 269,45	13 076,34	
13 ze dne: 19.11.2018	63 415,43	13 317,24	76 732,67	
14 ze dne:		0,00	0,00	
15 Aktuální SMLUVNÍ cena před schválením tohoto ZL:	11 675 746,48	2 451 906,76	14 127 653,24	SO 01 - Parkán_ Opěrné zídky; Změna v provádění RS04: Opěrné zídky - viz. zápis KD č. 21
Rozdíl v ceně proti původní SoD: (řádek 15 - řádek 8)	301 160,04	63 243,61	364 403,65	
				sazba DPH: 21%

16 Termín dokončení dle původní SoD:

17 Aktuální termín dokončení dle posledního uzavřeného dodatku č.: k SoD:

NÁVRH ZMĚNY:

SoD
po

POPIS (více/méně) PRACÍ PŘEDMĚTNÉHO ZL A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ A OCENĚNÍ DLE SoD					Celková cena stavby po schválení tohoto ZL - změna smluvní ceny:**		
Tento změnový list č. PA-006 je vystaven na základě provedeného průzkumu a sond v rozsahu požadovaném investorem a upřesnění projektantem							
objekt (položka)*	popis	bez DPH	DPH (Kč)	CELKEM	Kč bez DPH	DPH (Kč)	Kč CELKEM
SO 01-Parkán	Opěrné zídky	-40 597,42	-8 525,46	-49 122,88	11 635 149,06	2 443 381,30	14 078 530,36
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM Změnový list (Kč):		-40 597,42	-8 525,46	-49 122,88	11 635 149,06	2 443 381,30	14 078 530,36

Celková změna ceny proti původní SoD po schválení tohoto ZL: (řádek 30 - 2,29% 260 562,62 54 718,15 315 280,77

Přílohy Změnového listu:

č.	Název	Vypracoval	Datum
1	Zápis z KD č. 21		

31 Vliv na termín dokončení: nemá vliv

Nový termín dokončení (návrh):

Poznámka:

V případě pouze jednoho dotčeného objektu, ale více položek, než obsahuje tento ZL, budou veškeré práce uvedeny v příloze - soupisu (více/méně) prací. V případě více objektů bude příloha zpracována pro každý objekt samostatně a v ZL budou uvedeny pouze celkové ceny pro jednotlivé objekty. Pokud je přílohou ZL oceněný soupis prací, uveďte se číslo objektu. Pokud se jedná o samostatnou položku, bude uvedeno číslo položky dle platného rozpočtu, pokud se v něm položka vyskytuje

** Součet aktuální smluvní (odsouhlasené) ceny (řádek 15) a navrhované změny (SoD + předchozí schválené ZL + tento ZL)

Název stavby: **Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně**

Dílků část: **SO 01 Parkán**

Název ZL: **Opěrné zidky**

Objednatel: **"Město Kolín"**

Zhotovitel: **Společnost BFK - GEMA ART GROUP**

Dne: **22.11.2018**

REKAPITULACE OBJEKTU - ZL. č. PA-006

PA-006	Opěrné zidky	-	40 597,42 Kč
přípočty	Opěrné zidky		144 330,52 Kč
odpočty	Opěrné zidky	-	184 927,94 Kč

CELKEM ODPOČTY A PŘIPOČTY ZL č. PA-XXX bez DPH	-	40 597,42 Kč
---	---	---------------------

Název stavby: Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně

Dílčí část: SO 01 Parkán

Název ZL: Opěrné zidky

Objednatel: "Město Kolín"

Zhotovitel: Společnost BFK - GEMA ART GROUP

Dna: #####

Poř.	Typ	Kód	Popis	Mj.	Výměra	Jedn. cena	Cena
PŘÍPOČTY			SO-01: Parkán				144 330,52
			003A: Sanační úpravy				142 943,97
			RS04: Opěrné zidky				142 943,97
4.	SP	R-32721301	Zdění zdiva opěrných zdí nepravidelných kamenů na hlinu z místních zdrojů	m3	27,99	3 405,05	95 307,25
1 873.		784111005.AH	Oprášení (ometení) podkladu	m2	214,94	62,63	13 482,55
1 870.		985211112.AH	Vyklinování spár ostrými kameny	m2	214,94	158,99	34 174,17
			V04: Ostatní náklady				1 386,56
			V04.: Ostatní náklady				1 386,56
10.		0406	Kompletační a koordinační činnost	%	0,2	142 943,97	285,89
11.		0408	Práce na památkovém objektu	%	0,77	142 943,97	1 100,67

ODPOČTY			SO-01: Parkán				- 183 927,94
			003A: Sanační úpravy				- 183 151,37
			RS04: Opěrné zidky				- 183 151,37
4.	SP	R-32721301	Zdění zdiva opěrných zdí nepravidelných kamenů na maltu vápennou s použitím trasového vápna - probarvenou ve hmotě	m3	- 27,99	4 405,05	- 123 297,25
8.	SP	R-628631201	Spárování zdí a valů z lomového kamene - vápenná malta s použitím trasového vápna, probarvená ve hmotě	m2	- 107,28	557,92	- 59 854,13
			V04: Ostatní náklady				- 1 778,57
			V04.: Ostatní náklady				- 1 778,57
10.		0406	Kompletační a koordinační činnost	%	0,2	- 183 151,37	- 366,30
11.		0408	Práce na památkovém objektu	%	0,77	- 183 151,37	- 1 410,27

POZNÁMKA:

CELKEM ODPOČTY A PŘÍPOČTY_ZL č. PA-006 bez DPH	- 40 597,42 Kč
---	-----------------------



KD č. 21

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

Bod č.	Téma:	Úkol pro:	Termín
8.20.1	Parkán (8.1-9.1, 9.1, 9.2, 9.3) Rozvod vody (9.3, 10.3, 11.1, 13.1, 14.1-15.1,) 16.1 - GD předloží cenovou nabídku (ZL) 21.1 – Trvá	info GD	09/2018 <u>TRVÁ!!!!</u>
	Zahradní domek (11.1-12.1, 14.1, 17.1, 18.1, 19.1) 20.1 - Zjištěna závada na vyřezávaných prknech štítu – Nestejná výška ve styku u hřebene.	GD	Trvá
	Vnější hradební (parkánová) zeď (12.1-13.1, 14.1, 15.1, 16.1-18.1) 16.1 - Zeď „U Vřivky“: (19.1) 21.1 - Odsouhlasen návrh, GP vydá oficiální dokumentaci vč. VV a zašle k odsouhlasení MK (p. Horák, pí. Pešíková) a NPÚ. Následně GD zpracuje ZL a zašle ho k odsouhlasení GP, TDS a MK.	GP+GD	29. 11. 2018
	18.1 - Zeď před čp. 35: (18.1) 19.1 - GP dopracuje do úrovně technické dokumentace vč. VV.	GP GP	29. 11. 2018 Trvale
18.20.1	PD vydávaná v průběhu stavby: Veškerou projektovou dokumentaci, vydávanou v průběhu stavby a sloužící jako podklad pro zpracování Změnových listů, je nutno vydávat jako oficiální a autorizovanou projektantem. Tato doplňující, případně změnová dokumentace musí obsahovat VV z důvodu správného nacenění prací, neobsažených v původním VV.		
21.20.1	Opěrná zeď 21.1 - Opěrná zeď na parkánu bude přezděna „nasucho“ bez malty a bez spárování	GD	Ve sledování
3.20.1	Zvonice Elektro (3.1-4.1-5.13.2-4.1, 3.1-6.1-6.2, 7.1-10.1, 8.1, 9.1) Chrámový poklad (7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 11.1) Přístavek (11.1-12.1, 14.1, 14.2) Ochoz (14.1, 15.1-16.1, 16.1, 17.1)	Info	
9.20.1	Dvůr 9.1 – Založení opěrné stěny ve snížené části u kostnice bude 140cm od hrany stávající atiky 10.1 – Odvětrání základů západní zdi kostela 11.1 - Předán návrh řešení, dále bude projednáno za účasti projektanta ŘKF	GD	Ve sledování
12.20.1	Městská hradební zeď (12.1-14.1-15.1, 12.2-13.1, 16.1)	GP Info	Ve sledování
13.20.2	Kostnice (13.1-15.1,) 14.1 - Podlaha (14.1, 14.2, 16.1, 17.1)	Info Info	
17.20.1	Opěrná zeď u muzea (17.1, 19.1)		
19.20.1	Parter - západ 19.1 - Dnešní KD za účasti NPÚ byly určeny výškové body v části původní dlažby, které budou zachovány. GP upraví PD dle tohoto upřesnění. 21.1- Vzhledem k plánovanému zahájení prací na přípojkách v prostoru parteru je nutno co nejdříve zpracovat revizi dlažeb!!	GP	25. 10. 2018 trvá

30 AGENDA GENERÁLNÍHO DODAVATELE - (GD)			
1.30.1	Rozpočet, fakturace (1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1-7.1, 7.1, 8.1-9.1, 14.1)		
1.30.2	Parter - západ Kameny před starou školou (1.1-2.1, 7.1, 9.1, 10.1, 12.1, 17.1)		
4.30.1	Dlažba před starou školou (4.1, 7.1) 8.1 – Dlažba odkryta, NPÚ požaduje zachování dlažby v původním stavu. TDS upozorňuje..... 19.1 – viz 19.20.1–19.1-21.1	Info	Bude dále řešeno
4.30.2	Elektro (7.1, 5.1-8.1-9.1) 4.1 - Rozvaděč slavnostního osvětlení – nové jištění přímo u osvětlení 5.1 - Přípojka kostela: (13.1, 14.1)	GD GD	Ve sledování Ve sledování
2.30.1	Průzkumy (2.1-3.1, 4.1-5.1-6.1, 8.1, 8.2-11.1-14.1-15.1. 14.1) Sondy (11.1-12.1) 2.1 - GD prověří stav zhlaví stropních trámů (škola)	info GD GD	Do zah. prací Do zah. prací
2.30.3	3.1 - GD provede sondy do podlah v 1.NP školy (různá niveleta)		

1 Tento změnový list v okamžiku schválení objednatelem
2 nahrazuje závaznou objednávku více (méně) prací a je
3 podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě.

datum předložení objednateli ke schválení:

7.1.2019

ZMĚNOVÝ LIST Č.:

PA-007

4 **Název stavby:** Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně

Dílčí část: SO 01 Parkán

5 **Název ZL:** Parkánové zdi

6 **Smlouva o dílo (číslo, ze dne) č. objednatele 1225/2017 ze dne 4.12.2017**

STAV PŘED TÍMTO ZMĚNOVÝM LISTEM:

		KČ bez DPH	DPH (KČ)	KČ CELKEM
7				
8	Celková cena dle původní SoD:	11 374 586,44	2 388 663,15	13 763 249,59
9				
10	ze dne: 21.5.2018	118 043,55	24 789,15	142 832,70
11	ze dne: 15.6.2018	90 808,80	19 069,85	109 878,65
12	ze dne: 25.6.2018	18 085,37	3 797,93	21 883,30
13	ze dne: 25.6.2018	10 806,89	2 269,45	13 076,34
14	ze dne: 19.11.2018	63 415,43	13 317,24	76 732,67
15	ze dne: 22.11.2018	-40 597,42	-8 525,46	-49 122,88
16	Aktuální SMLUVNÍ cena před schválením tohoto ZL	11 635 149,06	2 443 381,30	14 078 530,36
17	Rozdíl v ceně proti původní SoD: (řádek 15 - řádek 8)	260 562,62	54 718,15	315 280,77

Stručný popis změny		
SO 01 - Parkán - Parkánové zdi - Kamenne		
zdvo označené kódy RS01, RS02 a RS03.		
Požadovaný průběh zdvo byl na základě		
dodatečných dohod mezi investorem (městem		
Kolín) a přímými účastníky (sousedy) oproti PD		
upraven (zvětšen). Zároveň bylo po odstranění		
hustých křovisek zjištěno, že i samotný rozsah i		
poškození dalších částí zdvo je větší než bylo		
předpokládáno v PD.		
sazba DPH:		21%

16 **Termín dokončení dle původní SoD:**

17 **Aktuální termín dokončení dle posledního uzavřeného dodatku č.:** k SoD:

NÁVRH ZMĚNY:

**SoD
po**

POPIS (více/méně) PRACÍ PŘEDMĚTNÉHO ZL A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ A OCENĚNÍ DLE SoD				
Tento změnový list č. PA-007 je vystaven na základě provedeného průzkumu a sond v rozsahu požadovaném investorem a upřesnění projektantem				
objekt (položka)*	popis	bez DPH	DPH (KČ)	CELKEM
20	SO 01 - Parkán			
21	Parkánové zdi	456 837,35	95 935,84	552 773,20
22			0,00	0,00
23			0,00	0,00
24			0,00	0,00
25			0,00	0,00
26			0,00	0,00
27			0,00	0,00
28			0,00	0,00
29			0,00	0,00
30	CELKEM Změnový list (KČ):	456 837,35	95 935,84	552 773,20

Celková cena stavby po schválení tohoto ZL - změna smluvní ceny:**		
KČ bez DPH	DPH (KČ)	KČ CELKEM
12 091 986,41	2 539 317,15	14 631 303,56
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
12 091 986,41	2 539 317,15	14 631 303,56

Celková změna ceny proti původní SoD po schválení tohoto ZL: (řádek 30 -	6,31%	717 399,97	150 653,99	868 053,97
---	--------------	-------------------	-------------------	-------------------

Přílohy Změnového listu:

č.	Název	Vypracoval	Datum
1	Pohled na část realizované parkánové zdi	Ing. Lukáš Tobiška	7.1.2019
2			
3			
4			
5			
6			

Vliv na termín dokončení: má vliv

Nový termín dokončení (návrh): + 50 dní

Pounámka:

V případě pouze jednoho dotčeného objektu, ale více položek, než obsahuje tento ZL, budou veškeré práce uvedeny v příloze - soupisu (více/méně) prací. V případě více objektů bude příloha zpracována pro každý objekt samostatně a v ZL budou uvedeny pouze celkové ceny pro jednotlivé objekty. Pokud je přílohou ZL oceněný soupis prací, uvede se číslo objektu. Pokud se jedná o samostatnou položku, bude uvedeno číslo položky dle platného rozpočtu, pokud se v něm položka vyskytuje.
Součet aktuální smluvní (odsouhlasené) ceny (řádek 15) a navrhované změny (SoD + předchozí schválené ZL + tento ZL)

Název stavby: **Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně**

Dílní část: **SO 01 Parkán**

Název ZL: **Parkánové zdi**

Objednatel: **"Město Kolín"**

Zhotovitel: **Společnost BFK - GEMA ART GROUP**

Dne: **7.1.2019**

REKAPITULACE OBJEKTŮ - ZL. č. PA-007

PA-007	Parkánové zdi	456 837,35 Kč
přípočty	Kamenné zdivo	473 113,19 Kč
odpočty	Kamenné zdivo	- 16 275,83 Kč

CELKEM ODPOČTY A PŘIPOČTY_ZL č. PA-007 bez DPH	456 837,35 Kč
---	----------------------

Název stavby: Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně

DŘÍ část: SO 01 Parkán

Název ZL: Parkánové zdi

Objednatel: "Město Kolín"

Zhotovitel: Společnost BFK - GEMA ART GROUP

Dne: 7.1.2019

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
PŘÍPOČTY			SO-01: Parkán				473 113,19
			003A: Sanační úpravy				348 748,70
			RS01: Dozdění hradební zdi (navýšení zdiva dle požadavku sousedů)				221 989,30
1.	SP	R-327211	Zdivo zdi z kamenů (charakter a skladba dle okolního stávajícího zdiva - materiál z místních zdrojů) - na maltu vápennou s použitím trasového vápna, probarvenou ve hmotě / minimální tl. apar, klínování ostrými kameny / 25 * 0,93	m3	23,25	8 338,22	147 363,56
4.	H	000Fe1062-03	Kámen (charakter a skladba dle okolního stávajícího zdiva - materiál z místních zdrojů) / doplnění materiálu 50%	t	41,85	626,34	26 212,33
2.	SP	327211912/00	Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na maltu za oboustranné lícování zdiva	m3	23,25	1 482,38	34 465,30
4.	SP	R-628631201	Spárování zdi a valů z lomového kamene - vápenná malta s použitím trasového vápna, probarvená ve hmotě	m2	25,0	557,92	13 948,11
			RS03: Koruna kamenného zdiva (rozšíření výměr kvůli stavu zdiva)				125 040,40
2.	SP	985221013/00	Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 3 m3 - pro opětovné použití, uskladnění 13,3 * 0,93	m3	12,4	2 158,46	26 784,95
3.	SP	985222111/00	Sbírání a třídění kamene ručně ze suti a očistěním	m3	12,4	1 474,31	18 281,42
4.	H	000Fe1062-03	Kámen (charakter a skladba dle okolního stávajícího zdiva - materiál z místních zdrojů) / doplnění materiálu 50%	t	11,18	626,34	6 989,96
5.	SP	R-32721301	Zdění zdiva opěrných zdí nepravidelných kamenů na maltu vápennou s použitím trasového vápna - probarvenou ve hmotě	m3	12,4	4 405,05	54 622,57
6.	SP	327211912/00	Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na maltu za oboustranné lícování zdiva	m3	12,4	1 482,38	18 381,50
			Kompleťkové práce - oplechování částí zdiva (stíčky terasy) u sousedů u paty přezdivovaného kamenného z				1 719,00
1.		764215403	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atík) bez rohů z Pz plechu oslopočně lepené rě 250 mm	m	4,5	382,00	1 719,00
			008: Ostatní konstrukce a práce				643,93
			0084: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy				643,93
1.	SP	949101112/00	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	13,5	47,70	643,93
			099: Přesun hmot HSV				93 372,84
			0991: Přesun hmot HSV				93 372,84
9.		998153211/00	Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a valy zděné nebo betonové monolitické v do 12 m	t	85,0	1 088,50	93 372,84
			00999: Přesun suti				25 802,61
			0099: Přesun suti				25 802,61
1.	SP	997006511/00	Vodorovná doprava suti a naložením a složením na skládku do 100 m - opětovně používaný materiál	t	15,48	34,30	531,03
2.	SP	997006512/00	Vodorovná doprava suti a naložením a složením na skládku do 1 km	t	15,48	118,52	1 834,73
3.	SP	997006519/00	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km . předpoklad celkem do 30km	t	448,92	12,33	5 537,02
4.	SP	997013831/00	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	15,48	1 156,32	17 896,83
			V04: Ostatní náklady				4 545,11
			V04.: Ostatní náklady				4 545,11
10.		0408	Kompletní a koordináční činnost	%	0,2	488 568,08	937,14
11.		0408	Práce na památkovém objektu	%	0,77	488 568,08	3 607,97

ODPOČTY			SO-01: Parkán				- 18 276,83
			003A: Sanační úpravy				- 13 373,21
			RS01: Dozdění hradební zdi				- 13 373,21
1.	SP	R-327211	Zdivo zdi z kamenů (charakter a skladba dle okolního stávajícího zdiva - materiál z místních zdrojů) - na maltu vápennou s použitím trasového vápna, probarvenou ve hmotě / minimální tl. apar, klínování ostrými kameny / ponechaný průchod zdi 1,1 * 1,3 * 0,93	m3	- 1,33	8 338,22	- 8 429,83
4.	H	000Fe1062-03	Kámen (charakter a skladba dle okolního stávajícího zdiva - materiál z místních zdrojů) / doplnění materiálu 50%	t	- 2,394	626,34	- 1 499,46
2.	SP	327211912/00	Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na maltu za oboustranné lícování zdiva	m3	- 1,33	1 482,38	- 1 971,56
4.	SP	R-628631201	Spárování zdi a valů z lomového kamene - vápenná malta s použitím trasového vápna, probarvená ve hmotě	m2	- 2,839	557,92	- 1 472,36
			099: Přesun hmot HSV				- 2 748,28
			0991: Přesun hmot HSV				- 2 748,28
9.		998153211/00	Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a valy zděné nebo betonové monolitické v do 12 m	t	- 2,5	1 088,50	- 2 746,26
			V04: Ostatní náklady				- 156,36
			V04.: Ostatní náklady				- 156,36
10.		0408	Kompletní a koordináční činnost	%	0,2	- 16 118,47	- 32,24
11.		0408	Práce na památkovém objektu	%	0,77	- 16 118,47	- 124,12

POZNÁMKA:


CELKEM ODPOČTY A PŘÍPOČTY_ZL č. PA-007 bez DPH

456 837,35 Kč


ZVĚTŠENÝ OBJEM ZDĚNÍ
- 25 m²




ZVĚTŠENÝ OBJEM ROZEBÍRÁNÍ OPROTI PŘEDPOKLADU PD
- NUTNOST Z DŮVODU ŠPATNÉHO STAVU ZDIVA (NESOUDRŽNÉ ZDIVO)
- 13,3 m²

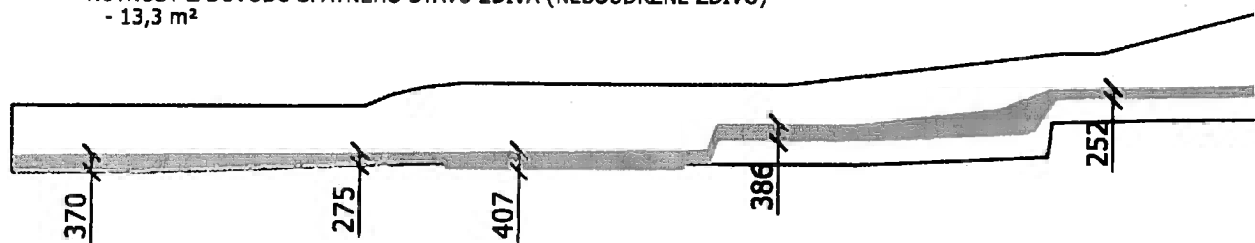

PRŮBĚH ZDI REALIZOVANÝ DLE DODATEČNÝCH POŽÁDAVKŮ

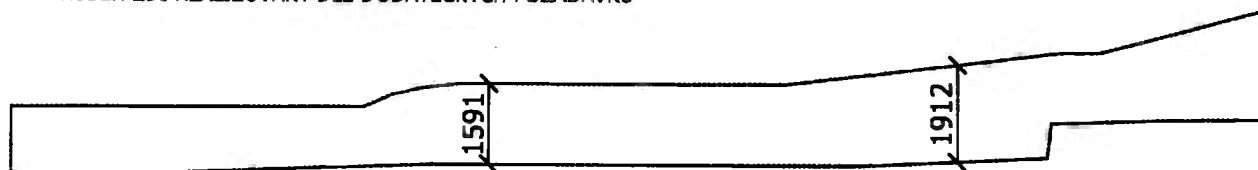

PRŮBĚH ZDI DLE PD

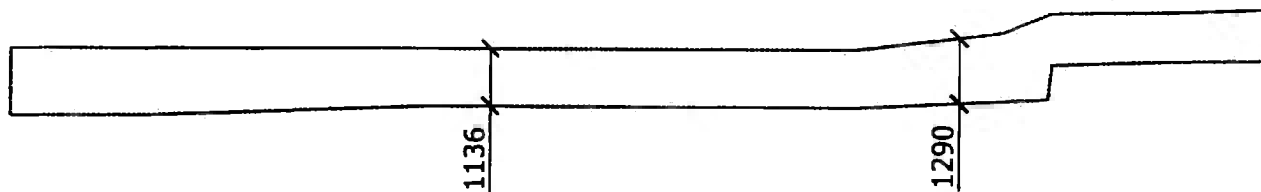

POHLED NA Č
ČÁST MEZI SOUSEDN

Tento změnový list v okamžiku schválení objednatelům nahrazuje závaznou objednávku více (méně) prací a je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě.

datum předložení objednávky ke schválení:

6.4.2019

ZMĚNOVÝ LIST Č.: PA-008

Název stavby: Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně

Dílčí část: SO 01 Parkán

Název ZL: Dřevěná konstrukce zástěny

Smlouva o dílo (číslo, ze dne): č. objednávky 1225/2017 ze dne 4.12.2017

STAV PŘED TÍMTO ZMĚNOVÝM LISTEM:

		Kč bez DPH	DPH (Kč)	Kč CELKEM	Stručný popis změny
Celková cena dle původní SoD:		11 374 586,44	2 388 669,15	13 763 249,59	
Změny schválené před tímto ZL:	ze dne: 21.6.2018	118 043,55	24 789,15	142 832,70	SO 01 - Parkán, Parkánová zdi - Dodatečná dřevěná konstrukce zastínění výhledu na sousední pozemek.
	ze dne: 16.8.2018	90 808,80	19 069,85	109 878,65	
	ze dne: 26.8.2018	18 085,37	3 797,93	21 883,30	
	ze dne: 26.8.2018	10 806,89	2 269,45	13 076,34	
	ze dne: 19.11.2018	63 415,48	13 317,24	76 732,67	
	ze dne: 22.11.2018	-40 597,42	-8 525,46	-49 122,88	
	ze dne: 7.1.2019	456 837,35	95 935,84	552 773,20	
Aktuální SMLUVNÍ cena před schválením tohoto ZL:		12 091 985,41	2 539 317,15	14 631 303,56	
Rozdíl v ceně proti původní SoD: (řádek 15 - řádek 8)		717 398,97	150 653,99	868 053,97	
Termín dokončení dle původní SoD:					sazba DPH: 21%
Aktuální termín dokončení dle posledního uzavřeného dodatku č.: k SoD:					

NÁVRH ZMĚNY:

SoD
po změně

POPIS (více/méně) PRACÍ PŘEDMĚTNÉHO ZL A JEICH ZDŮVODNĚNÍ A OCENĚNÍ DLE SoD

Tento změnový list č. PA-008 je vystaven na základě dodatečných jednání mezi investorem a příjemci sousedy. Na základě požadavků a dohod navrhl GP řešení zastínění v podobě dřevěného přístřešku.

Celková cena stavby po schválení tohoto ZL - změna smluvní ceny:**

objekt (položka)*	popis	bez DPH	DPH (Kč)	CELKEM	Kč bez DPH	DPH (Kč)	Kč CELKEM
SO 01-Parkán	Dřevěná konstrukce zástěny	382 712,36	80 369,60	463 081,96	12 474 696,78	2 619 686,74	15 094 383,52
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM Změnový list (Kč):		382 712,36	80 369,60	463 081,96	12 474 696,78	2 619 686,74	15 094 383,52

Celková ZMĚNĚNÁ cena proti původní SoD po schválení tohoto ZL: (řádek 30 - řádek 8) %: 9,67% 1 300 112,34 231 023,99 1 531 136,33

Přílohy Změnového listu:

č.	Název	Vypracoval	Datum
1	Výkresová dokumentace	GP	2/2019
2			
3			
4			
5			
6			

Vliv na termín dokončení: nemá vliv

Nový termín dokončení (návrh):

Poznámka:

V případě pouze jednoho dotčeného objektu, ale více položek, než obsahuje tento ZL, budou veškeré práce uvedeny v příloze - soupisu (více/méně) prací. V případě více objektů bude příloha zpracována pro každý objekt samostatně a v ZL budou uvedeny pouze celkové ceny pro jednotlivé objekty.

* Pokud je přílohou ZL oceněný soupis prací, uvádě se číslo objektu. Pokud se jedná o samostatnou položku, bude uvedeno číslo položky dle písmého rozpočtu, pokud se v něm položka vyskytuje

** Součet aktuální smluvní (odsouhlasené) ceny (řádek 15) a navrhované změny (SoD + předchozí schválené ZL + tento ZL)

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Kolín parkán									382 712
01: Parkánová hradba - dřevěná zástěna									382 712
0010: Zemní práce									49 384
1.	SP	1190013R13DT	Ruční vrty pro základové patky D do 300 mm patka 17 500,80 patka 27 2406,80	m	23,2	-	23,2	1 870,00	43 384
2.	ON	011314000	Archeologický dohled	hod	4,0	-	4,0	1 500,00	6 000
0027: Základy									26 378
3.	SP	275313R11	Základové patky z betonu tř. C 16/20 patka 1a 500,3000,1400,1500,1500 patka 27 2406,8000,1400,1500,1500	m3	1,639	-	1,639	5 950,00	9 753
4.	SP	27511RR01	Uložení kotvacího prvku do základové patky	kus	29,0	-	29,0	430,00	12 470
5.	H	X1	Kotvací patka T ozn. 1	kus	5,0	-	5,0	135,00	675
6.	H	X2	Kotvací patka U ozn. 2	kus	24,0	-	24,0	145,00	3 480
7620: Konstrukce tesasfék - práce									135 962
7.	SP	POP-762.01	Všechny spoje budou tradiční + hřebíkové	popis					
8.	SP	762713110	Montáž prostorově vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 ozn. 2a - krokov ukončena kulatým řezem, přístřešek, rozměr 6x12 cm, průřez plocha 72 cm2 z 12x2,35 ozn. 2b - vodorovná příčka tréžže ukončena šikmým řezem, rozměr 6x12 cm, průřez plocha 72 cm2 z 20x1,80 ozn. 2c - podvěrování střešiny, přístřešek, rozměr 6x12 cm, průřez plocha 72 cm2 z 4x2,35 ozn. 2d - podvěrování trám tréžže, rozměr 10x12 cm, průřez plocha 120 cm2 z 2x6,10 ozn. 2e - podvěrování trám tréžže, rozměr 10x12 cm, průřez plocha 120 cm2 z 2x6,10 ozn. 3a - šikmý pásek tréžže, rozměr 6x10 cm, průřez plocha 60 cm2 z 24x2,35 ozn. 3b - šikmý pásek tréžže, rozměr 6x10 cm, průřez plocha 60 cm2 z 12x1,70 ozn. 4a - zastřešování tréžže, rozměr 6x10 cm, průřez plocha 60 cm2 z 12x1,70	m	183,8	-	183,8	490,00	90 082
9.	SP	762713130	Montáž prostorově vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 268 cm2 ozn. 1a - výrubež, přístřešek, rozměr 15x15 cm, průřez plocha 225 cm2 z 12x2,11 ozn. 1b - podvěrování trám, přístřešek, rozměr 15x15 cm, průřez plocha 225 cm2 z 2x4,70 ozn. 1c - příčný trám, přístřešek, rozměr 15x15 cm, průřez plocha 225 cm2 z 2x3,70 ozn. 1d - pásek, přístřešek, rozměr 15x15 cm, průřez plocha 225 cm2 z 4x2,35	m	33,75	-	33,75	580,00	19 575
10.	SP	76234RR22	Montáž letování na střeších jednoduchých sklonů do 60° osové vzdálenosti 230 mm 230,15x4,70	m2	19,27	-	19,27	70,00	1 349
11.	SP	76243RR90	Montáž vodorovných příček tréžže ozn. 1a - vodorovná příčka tréžže, rozměr 6x10 cm, průřez plocha 60 cm2 z 20x6,55	m	16,5	-	16,5	518,00	8 547
12.	SP	76213RR11	Montáž stěn z prken na základy nebo žaluzii ozn. 1b - vodorovná stěna z prken, rozměr 12x2 cm, z 10x2,35x1,10	m2	22,8	-	22,8	503,00	11 468
13.	SP	76241RR15	Montáž krycího štítového prkna 400,150	m	8,2	-	8,2	605,00	4 961
7622: Konstrukce tesasfék - materiál									47 606
14.	SP	POP-762.02	Stavební řezivo, smrk	popis					
15.	H	ozn. 1a	sloupček, přístřešek, rozměr 15x15 cm 6x2,15	m	10,75	10,00	11,825	200,00	2 365
16.	H	ozn. 1b	podvěrování trám, přístřešek, rozměr 15x15 cm 2x4,70	m	9,4	10,00	10,34	200,00	2 068
17.	H	ozn. 1c	příčný trám, přístřešek, rozměr 15x15 cm 2x2,35	m	4,9	10,00	5,06	200,00	1 012
18.	H	ozn. 1d	pásek, přístřešek, rozměr 15x15 cm 6x2,35	m	9,0	10,00	9,9	200,00	1 980
19.	H	ozn. 2a	krokov ukončena kulatým řezem, přístřešek, rozměr 6x12 cm 2x2,35	m	24,6	10,00	27,06	50,00	1 597
20.	H	ozn. 2b	vodorovná příčka tréžže ukončena šikmým řezem, rozměr 6x12 cm 20x1,80	m	38,0	10,00	39,6	50,00	2 336
21.	H	ozn. 2c	zavěšování střešiny, přístřešek, rozměr 6x12 cm 4x2,35	m	9,2	10,00	10,12	50,00	597
22.	H	ozn. 3a	podvěrování trám tréžže, rozměr 10x12 cm 2x6,10x2x4,80	m	25,8	10,00	28,38	105,00	2 990
23.	H	ozn. 4a	sloupček tréžže, rozměr 6x10 cm 4x2,15	m	49,2	10,00	54,12	48,00	2 598
24.	H	ozn. 4b	šikmý pásek tréžže, rozměr 6x10 cm 2x2,15	m	20,4	10,00	22,44	48,00	1 077
25.	H	ozn. 4c	zavěšování tréžže, rozměr 6x10 cm 12x1,70	m	19,2	10,00	21,12	48,00	1 014
26.	H	ozn. 5a	vodorovná příčka tréžže, rozměr 6x10 cm 30x6,55	m	18,5	10,00	18,15	16,00	290
27.	H	ozn. 5b	střešní lat, přístřešek, rozměr 6x10 cm 20x4,70	m	94,0	10,00	103,4	16,00	1 654
28.	H	ozn. 6a	krycí štítové prkno, přístřešek, rozměr 12x2 cm 6x2,35	m	8,2	10,00	9,02	20,00	180
29.	H	ozn. 6b	prkno, rozměr 12x2 cm 10x18,00	m	190,0	10,00	208,0	20,00	4 180
30.	H	ozn. x	lat se sraženou hranou, rozměr 3x3 cm 30x1,30	m	20,0	10,00	22,0	15,00	330
31.	SP	762081410	Vícestranné hoblování hraněného řeziva na staveništi ozn. 1a - sloupček, přístřešek, rozměr 15x15 cm z 6x2,15x2x4,70x1,10 ozn. 1b - podvěrování trám, přístřešek, rozměr 15x15 cm z 2x4,70x2x4,70x1,10 ozn. 1c - příčný trám, přístřešek, rozměr 15x15 cm z 2x2,35x2x2,35x1,10 ozn. 1d - pásek, přístřešek, rozměr 15x15 cm z 6x2,35x2x2,35x1,10 ozn. 2a - krokov ukončena kulatým řezem, přístřešek, rozměr 6x12 cm z 2x2,35x2x2,35x1,10 ozn. 2b - vodorovná příčka tréžže ukončena šikmým řezem, rozměr 6x12 cm z 20x1,80x2x2,35x1,10	m2	164,208	-	164,208	130,00	21 347

2.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
			ozn. 2a - podsvětlení střešiny, přístřešek, rozměr 6x12 cm : 4*2,15*2*10,15+0,12		0,312				
			ozn. 2b - podélný trám treláže, rozměr 10x12 cm : 2*6,5*2*10,15+0,12		5,332				
			ozn. 3a - podélný trám treláže, rozměr 10x12 cm : 2*6,5*2*10,15+0,12		5,332				
			ozn. 4a - výstupek treláže, rozměr 6x12 cm : 1*4*2,15*2*10,15+0,12		15,714				
			ozn. 4b - šířkový pások treláže, rozměr 6x12 cm : 12*1,55*2*10,15+0,12		6,144				
			ozn. 4c - zavětrávací treláže, rozměr 6x12 cm : 12*1,55*2*10,15+0,12		5,332				
			-		84,21				
			ozn. 5a - vodorovná příčka treláže, rozměr 4x4 cm : 37*0,35*2*10,15+0,12		3,3				
			ozn. 5b - střešní led, přístřešek, rozměr 6x4 cm : 20*4,7*0*10,15+0,12		10,2				
			-		22,1				
			ozn. 6a - krycí štítové prkno, přístřešek, rozměr 12x2 cm : 4*2,15*2*10,15+0,12		0,296				
			ozn. 6b - příčná stěna z prken, rozměr 12x2 cm : 19*12,15*2*10,15+0,12		53,2				
			-		55,436				
			ozn. 7 - led na sraženou hranu, rozměr 1x3 cm : 10*1,15*2*10,15+0,12		2,4				

764: Konstrukce klempířské


32.	SP	764541405	Zlato podokapní půlkruhový z TiZn předzvětrávací plechu rš 330 mm	m	4,7	-	4,7	1 480,00	11 103
33.	SP	764541445	Kotlík oválný (trýchýřový) pro podokapní žlaby z TiZn předzvětrávací plechu 330/80 mm	kus	1,0	-	1,0	830,00	8 815
34.	SP	764548422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odstoků z TiZn předzvětrávací plechu průměru 80 mm	m	2,3	-	2,3	1 480,00	3 358

765: Krytiny tvrdé

36.	SP	765184123	Krytina ze šindeků dřevěných dl 500 mm dvojité krytí rovné na letování Cu hřebí sklon do 45° - ochrana měčením nátěr Karbolineum	m2	19,27	-	19,27	3 580,00	68 601
									68 601


763: Nátěry

37.	SP	763284101	Základní jednorázový olejový nátěr tesáckých konstrukcí	m2	184,208	-	184,208	120,00	43 678
38.	SP	763287101	Krycí jednorázový olejový nátěr tesáckých konstrukcí - odstín šedozelená	m2	184,208	-	184,208	146,00	19 705
			ozn. 1a - výstupek, přístřešek, rozměr 10x12 cm : 4*2,15*2*10,15+0,12		6,45				23 974
			ozn. 2b - podélný trám, přístřešek, rozměr 10x12 cm : 2*4,7*2*10,15+0,12		5,64				
			ozn. 3a - příčný trám, přístřešek, rozměr 10x12 cm : 2*1,05*2*10,15+0,12		2,4				
			ozn. 3b - pások, přístřešek, rozměr 10x12 cm : 6*1,55*2*10,15+0,12		5,4				
			ozn. 3c - výstupek, přístřešek, rozměr 6x12 cm : 12*2,15*2*10,15+0,12		6,434				
			ozn. 3d - vodorovná příčka treláže vodorovně šikmým směrem, rozměr 6x12 cm : 37*1,35*2*10,15+0,12		12,46				
			ozn. 3e - zavětrávací střešní, přístřešek, rozměr 6x12 cm : 12*1,55*2*10,15+0,12		1,312				
			ozn. 3f - podélný trám treláže, rozměr 10x12 cm : 2*4,7*2*10,15+0,12		5,158				
			ozn. 3g - podélný trám treláže, rozměr 10x12 cm : 2*4,7*2*10,15+0,12		5,994				
			ozn. 4a - výstupek treláže, rozměr 6x12 cm : 12*2,15*2*10,15+0,12		15,714				
			ozn. 4b - šířkový pások treláže, rozměr 6x12 cm : 12*1,55*2*10,15+0,12		6,144				
			ozn. 4c - zavětrávací treláže, rozměr 6x12 cm : 12*1,55*2*10,15+0,12		5,332				
			-		84,21				
			ozn. 5a - vodorovná příčka treláže, rozměr 4x4 cm : 37*0,35*2*10,15+0,12		3,3				
			ozn. 5b - střešní led, přístřešek, rozměr 6x4 cm : 20*4,7*0*10,15+0,12		10,2				
			-		22,1				
			ozn. 6a - krycí štítové prkno, přístřešek, rozměr 12x2 cm : 4*2,15*2*10,15+0,12		0,296				
			ozn. 6b - příčná stěna z prken, rozměr 12x2 cm : 19*12,15*2*10,15+0,12		53,2				
			-		55,436				
			ozn. 7 - led na sraženou hranu, rozměr 1x3 cm : 10*1,15*2*10,15+0,12		2,4				

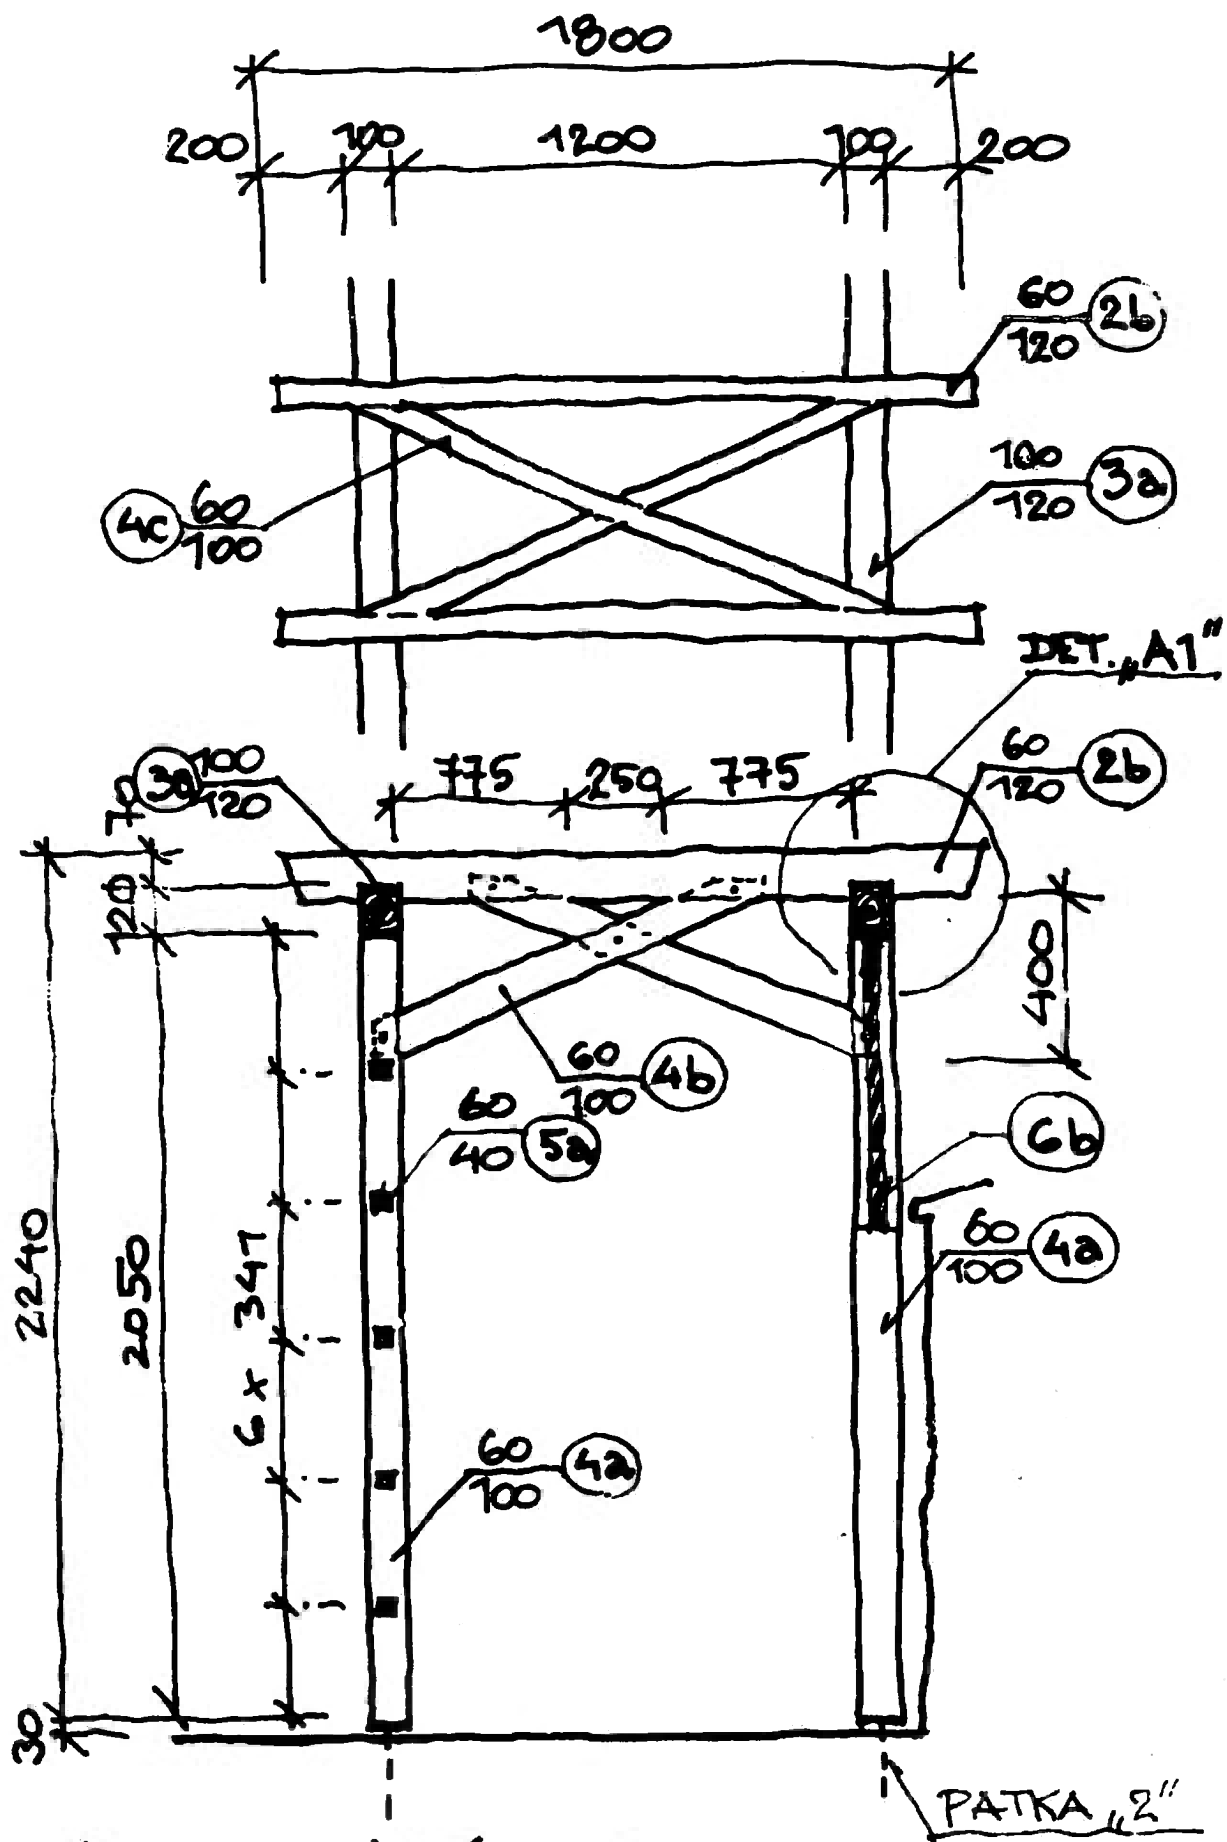


A-A ŘEZ TRELAŽE 1:20


DET,, A2"

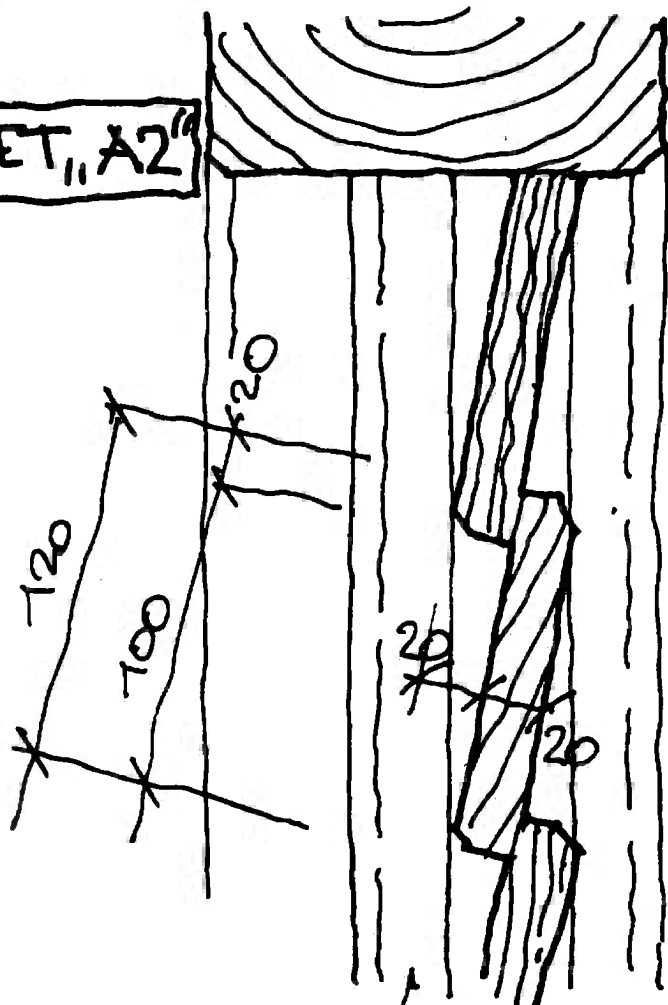

LAŤ 30/30 SE
SRAŽENOU
HRANOU

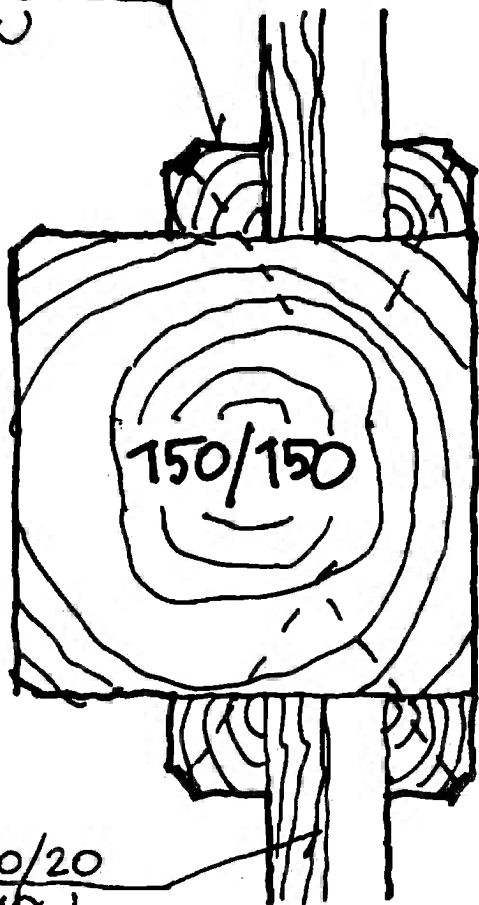

PRKNA 120/20
SE SRAŽENOU
HRANOU

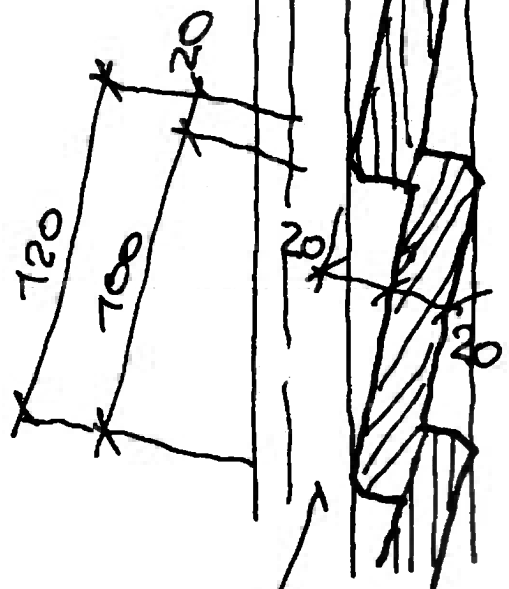

LAŤ 30/30 SE
SRAŽENOU
HRANOU



DETAIL,, A7