

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy v evidenci objednatele: 1403/2019

číslo smlouvy v evidenci zhotovitele:

Níže uvedené smluvní strany

Objednatel: **Město Kolín**
se sídlem: Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
zastoupen: Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města
IČO: 00235440
DIČ: CZ00235440
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Kolín
Číslo účtu: 3661832/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
Zástupce objednatele ve věcech technických:

Ing. Miroslav Káninský, tel.: 321 748 353, e-mail: miroslav.kaninsky@mukolin.cz

a Karin Dostálová, tel.: 321 748 293, e-mail: karin.dostalova@mukolin.cz

(dále: „objednatel“)

Zhotovitel: **BFK service a.s.**
se sídlem: Komenského nám. 54, 281 44 Zásmyky
zastoupen: Ing. Jiřím Fořtem, členem představenstva
IČO: 27155153
DIČ: CZ27155153
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 107-3509860227/0100

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, složka 9379

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jiří Fořt, člen představenstva

(dále: „zhotovitel“)

dnešního dne uzavírají tento:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Nástavba odborných učeben pro Základní školu

Kolín V., Mnichovická 62“

(dále jen „dodatek“)

I.

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 27.6.2019 uzavřely smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Nástavba odborných učeben pro Základní školu Kolín V., Mnichovická 62“ (dále jen „smlouva o dílo“).

II.

1. V průběhu provádění díla dle smlouvy o dílo vyvstala potřeba úpravy rozsahu stavebních prací, které ve svém důsledku vedou ke změně ceny za dílo a prodloužení termínu realizace díla.
2. Smluvní strany sjednávají, že v souladu s čl. 3 odst. 3. 4 písm. a) a písm. b) smlouvy o dílo a ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, navyšují cenu díla sjednanou v čl. 3 odst. 3. 1 smlouvy o dílo.

3. Popis a specifikaci změn rozsahu díla a jejich zdůvodnění změn včetně úpravy ceny díla obsahuje změnový list č. 1, 2, 3, 4 a 5:

Změnový list č. 1	309 160,19 Kč
Změnový list č. 2	632 407,36 Kč
Změnový list č. 3a	213 069,13 Kč
Změnový list č. 3b	170 464,60 Kč
Změnový list č. 4	52 996,00 Kč
Změnový list č. 5	587 600,00 Kč
Změnový list č. 6	0,00 Kč

4. Zvýšení ceny za dílo činí celkem:

Cena bez DPH	1 965 697,28 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	412 796,43 Kč
cena celkem včetně DPH	2 378 493,71 Kč

5. Cena za dílo sjednaná v čl. 3 odstavec 3.1 smlouvy o dílo nově činí:

Cena díla bez DPH	19 655 775,78 Kč
Celkem DPH	4 127 712,91 Kč
Cena díla včetně DPH	23 783 488,69 Kč

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Takto sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit, pokud to výslovně neupravuje tato smlouva. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla. Cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví max. po dobu 2 let ode dne uzavření této smlouvy.

6. Smluvní strany se též dohodly na posunutí termínu ukončení realizace z důvodu neočekávaných a nutných víceprací o 28 týdnů. Popis časového dopadu jednotlivých změn je součástí změnových listů.

7. Článek č. 2, odst. 2.2.3 smlouvy o dílo nově zní:

Zhotovitel se zavazuje k provedení celého díla nejpozději do 58 týdnů ode dne předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem.

Pokud dojde vlivem nepříznivých klimatických podmínek k nemožnosti zahájení plnění díla či přerušení stavebních prací vedoucích k nemožnosti splnění doby provedení díla, bude k tomuto na základě zápisů ve stavebním deníku a následné dohody smluvních stran uzavřen příslušný dodatek této smlouvy.

III.

1. V ostatních ujednáních zůstávají ustanovení smlouvy o dílo beze změn.
2. Tento dodatek tvoří se smlouvou nedílný celek.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Změnový list č. 1
 - Změnový list č. 2
 - Změnový list č. 3a
 - Změnový list č. 3b
 - Změnový list č. 4
 - Změnový list č. 5
 - Změnový list č. 6

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 16. 12. 2019, usnesení č. 1791/46/RM/2019.

Objednatel: Město Kolín

V Kolíně dne 4. 1. 2020

.....
za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města

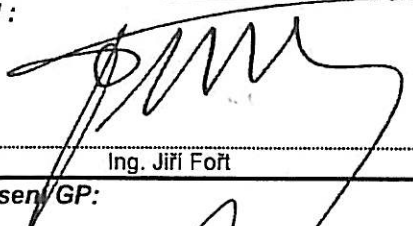



Zhotovitel: BFK service a.s.

V Zásmukách dne 2. 1. 2020

.....
za zhotovitele
Ing. Jiří Fořt
člen představenstva BFK service a.s.

.....
BFK service a.s.
Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky
IČ: 27155153, e. DIČ: CZ27155153

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 1
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Město Kolín Karlovo nám. 78 280 12 Kolín I IČO : 00235440 DIČ : CZ00235440	Kontrola za TDI Michal Havránek stavebně-technický dozor staveb 728 380 614	Datum :
Způsob odeslání / předání / datum : e-mailem, dne 5.11.2019		Stavba: "Nástavba odborných učeben pro ZŠ Kolín V., Mnichovická 62"
Odkazy na dokumentaci :	Projektová dokumentace z 01/2019 zpracovaná firmou Projection s.r.o. Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek IČO 288 09 459 Ing. Pavel Ježek - projektant AD	
na rozpočet :	Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. 623/2019 ze dne 27.6.2019	
na jednání na akci:	"Nástavba odbor. učeben pro ZŠ Kolín V., Mnichovická 62"	
POPIS ZMĚNY : I. Návrh změny: Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 623/2019 ze dne 27.6.2019. Dopočten rozdíl skutečnosti na stavbě oproti VV a PD. Zesílení stávající stropní konstrukce 2. NP z keramických desek HURDIS - suchá varianta.		
II. Časové změny: Práce prováděné nad rámec investorské smlouvy o dílo č. 623/2019 mohou být realizovány mimo školní rok, čili od 1. 7. 2020. Předpokládaný termín dokončení těchto prací je 31. 8. 2020. Tím pádem dochází i k posunu celkové doby realizace smluvního díla o 28 týdnů.		
Cenové vyčíslení: viz. příloha č. 1-3 "Soupis víceprací a méněprací - ZL č.1": 309 160,19 Kč		
Zhotovitel :  Ing. Jiří Fořt	Odsouhlasení objednatelem:  Karin Dostálová	
Odsouhlasení GP:  Ing. Pavel Ježek	Odsouhlasení TDI:  Michal Havránek	

stavba: "Nástavba odborných učeben pro ZŠ Kolín V., Mnichovická 62"
objekty: "Nástavba objektu"
díl: "vícepráce a méněpráce ke ZL č.1"
objednatel: "Město Kolín"

zhotovitel: BFK service a. s.
dne: 5.11.2019

REKAPITULACE - ZL. č. 1

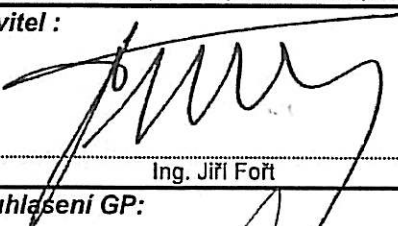
Objekt SO 01 Zesílení stávající stropní konstrukce 2. NP z keramických desek HURDIS - suchá varianta

Přípočty	Díl 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 395,29 Kč
Přípočty	Díl 762: Konstrukce tesařské	51 307,20 Kč
Přípočty	Díl 763: Konstrukce suché výstavby	78 016,39 Kč
Přípočty	Díl 767: Konstrukce zámečnické	156 890,24 Kč
Přípočty	Díl 783: Dokončovací práce - nátěry	3 484,32 Kč
Přípočty	Díl 784: Dokončovací práce - malby a tapety	3 066,75 Kč
CELKEM PRIPOČTY A ODPOČTY_ZL č. 1 bez DPH		309 160,19 Kč

Zesílení stávající stropní konstrukce 2. NP z keramických desek HURDIS - suchá varianta

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
SO 01 - Nástavba 3.NP							
HSV			Práce a dodávky HSV	16 395,29 Kč			
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 395,29 Kč			
1	003	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m ²	63,540	61,10 Kč	3 882,29 Kč
2	R	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²	66,465	85,00 Kč	5 649,53 Kč
3	R	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m ²	66,465	2,98 Kč	198,07 Kč
4	R	964061321	Uvolnění zhlaví trámů ze zdíva cihelného průřezu zhlaví do 0,03 m ²	kus	5,000	324,00 Kč	1 620,00 Kč
5	R	972044351	Vybourání otvorů ve střepech nebo klenbách z dutých tv.pl. Do 0,25m ² , tl. přes 100 mm	kus	6,000	104,00 Kč	624,00 Kč
6	R	973011161	Vysekaní kapes ve stěnách nebo střepech z betonu lankého do 100x100x500 mm	kus	66,000	17,90 Kč	1 181,40 Kč
7	R	973031512	Vysekaní kapes ve zdvu cihelném na MV nebo MVC pro upevňovací prvky tl. do 100 mm	kus	36,000	90,00 Kč	3 240,00 Kč
PSV			Práce a dodávky PSV	292 764,90 Kč			
762			Konstrukce tesařské	51 307,20 Kč			
8	R	762511145	Podlahové kce podkladové z cementofaškových desek tl 20 mm na sraz šroubovaných	m ²	66,465	521,00 Kč	34 628,27 Kč
9	R	762591140	Montáž dočasného zakrytí prostupu a otvoru deskami volně kladenými	m ²	61,540	67,20 Kč	4 135,49 Kč
10	595	59590820	deska dřevotřísková tepelně izolační tl 15mm	m ²	70,000	113,00 Kč	7 910,00 Kč
11	R	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	2,567	1 250,00 Kč	3 208,75 Kč
12	R	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	2,567	555,00 Kč	1 424,69 Kč
763			Konstrukce suché výstavby	78 016,39 Kč			
13	R	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m ²	11,550	70,10 Kč	809,66 Kč
14	R	763121411	SDK stěna představená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15	m ²	11,550	550,00 Kč	6 352,50 Kč
15	R	763131581	SDK podhled desky 2xH2Df 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m ²	62,540	1 010,00 Kč	63 165,40 Kč
16	R	763131714	SDK podhled základní penetrační náěr	m ²	62,540	27,80 Kč	1 738,61 Kč
17	R	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	12,000	212,00 Kč	2 544,00 Kč
18	R	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m ² jednotlivě	m ²	13,270	53,20 Kč	705,96 Kč
19	R	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	1,780	1 050,00 Kč	1 869,00 Kč
20	R	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	1,780	467,00 Kč	831,26 Kč
767			Konstrukce zámečnické	156 890,24 Kč			
21	R	767391113	Montáž krytiny z tvarovaných plechů přísířelením	m ²	66,465	300,00 Kč	19 939,50 Kč
22	154	15484112	plech trapézový povrchová úprava aluzink 39/160 tl 0,88mm	m ²	76,435	386,00 Kč	29 503,91 Kč
23	R	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	39,590	267,00 Kč	10 570,53 Kč
24	130	13010250	tyč ocelová plochá jakost 11 375 60x20mm	t	0,155	23 700,00 Kč	3 673,50 Kč
25	R	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	605,000	119,00 Kč	71 995,00 Kč
26	130	13010202	tyč ocelová plochá jakost 11 375 40x5mm	t	0,025	22 900,00 Kč	572,50 Kč
27	552	55283917	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x6,3mm	m	3,600	628,00 Kč	2 260,80 Kč
28	145	14550228	profil ocelový čtvercový svařovaný 30x30x3mm	t	0,515	28 300,00 Kč	14 574,50 Kč
29	R	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	1,520	2 500,00 Kč	3 800,00 Kč
783			Dokončovací práce - nátěry	3 484,32 Kč			
30	R	783334201	Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m ²	25,620	136,00 Kč	3 484,32 Kč
784			Dokončovací práce - malby a tapety	3 066,75 Kč			
31	R	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m ²	62,540	4,69 Kč	293,31 Kč
32	581	58124850	folie s papírovou páskou pro malířské potřeby 210mmx20m	m	68,790	5,77 Kč	396,92 Kč
33	R	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteřuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m ²	62,540	38,00 Kč	2 376,52 Kč
Celkem přípočty							309 160,19 Kč

ROZDÍL			
CELKEM	PŘÍPOČTY		309 160,19 Kč
CELKEM	ODPOČTY		- Kč
CELKEM	ROZDÍL (PŘÍPOČTY + ODPOČTY)		309 160,19 Kč

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 2
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Město Kolín Karlovo nám. 78 280 12 Kolín I IČO : 00235440 DIČ : CZ00235440	Kontrola za TDI Michal Havránek stavebně-technický dozor staveb 728 380 614	Datum :
Způsob odeslání / předání / datum : e-mailem, dne 5.11.2019		Stavba: "Nástavba odborných učeben pro ZŠ Kolín V., Mnichovická 62"
Odkazy na dokumentaci :	Projektová dokumentace z 01/2019 zpracovaná firmou Projection s.r.o. Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek IČO 288 09 459 Ing. Pavel Ježek - projektant AD	
na rozpočet :	Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. 623/2019 ze dne 27.6.2019	
na jednání na akci:	"Nástavba odbor. učeben pro ZŠ Kolín V., Mnichovická 62"	
POPIS ZMĚNY : I. Návrh změny: Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 623/2019 ze dne 27.6.2019. Dopočten rozdíl skutečností na stavbě oproti VV a PD. Provedení bouracích prací a likvidace sutě ve 3.NP(půdě), které nebyly předmětem výkazu výměr do VŘ.		
II. Časové změny: Vzhledem k pracím prováděným nad rámec investorské smlouvy o dílo č. 623/2019, dochází k posunu smluvního termínu dokončení. Tím pádem dochází i k posunu celkové doby realizace smluvního díla o 5 týdnů. (Tj. do 20.3.2020)		
Cenové vyčíslení: viz. příloha č. 1-3"Soupis víceprací a méněprací - ZL č.2": 632 407,36 Kč		
Zhotovitel :  Ing. Jiří Fořt	Odsouhlasení objednatelem:  Karin Dostálová	
Odsouhlasení GP:  Ing. Pavel Ježek	Odsouhlasení TDI:  Michal Havránek	

stavba: "Nástavba odborných učeben pro ZŠ Kolín V., Mnichovická 62"
objekty: "Nástavba objektu"
díl: "vícepráce a méněpráce ke ZL č.2"
objednatel: "Město Kolín"

zhotovitel: BFK service a. s.
dne: 5.11.2019

REKAPITULACE - ZL. č. 2

Objekt SO 01 Bourací práce stavebních konstrukcí 3.NP

Přípočty	Díl 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	229 246,09 Kč
Přípočty	Díl 997: Přesun sutě	388 341,93 Kč
Přípočty	Díl 713: Izolace tepelné	14 819,34 Kč
CELKEM PŘÍPOČTY A ODPOČTY_ZL č. 2 bez DPH		632 407,36 Kč

Nástavba odborných učeben pro ZŠ Mnichovická 62, Kolín V -
vícepráce a méněpráce 10/2019
část: Rekonstrukce objektu

Podklad pro změnový list č. 2

Dne 5.11.2019

Bourací práce stavebních konstrukcí 3.NP

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

SO 01 - Nástavba 3.NP

HSV

Práce a dodávky HSV

617 588,02 Kč

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

229 246,09 Kč

1	R	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	404,900	85,00 Kč	34 416,50 Kč
2	R	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	25,255	674,00 Kč	17 021,87 Kč
3	R	962032314	Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu	m3	1,240	1 290,00 Kč	1 599,60 Kč
4	R	962032631	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC - zdiva štitového	m3	15,770	796,00 Kč	12 552,92 Kč
5	R	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	32,392	2 680,00 Kč	86 810,56 Kč
6	R	965049113	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin s rabcovým pletivem tl do 100 mm	m3	32,392	1 210,00 Kč	39 194,32 Kč
7	R	966031314	Vybourání částí říms z cihel vyložených do 250 mm tl přes 300 mm	m	37,178	240,00 Kč	8 922,72 Kč
8	R	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 1 m2	m2	3,000	319,00 Kč	957,00 Kč
9	R	975073111	Jednostran podchycení střešních krokví dř.výztuhou při zatížení do 1000 kg/m	m	77,000	325,00 Kč	25 025,00 Kč
10	R	9xxxxxR1	Dobetonávka	m3	0,330	8 320,00 Kč	2 745,60 Kč

997

Přesun sutě

388 341,93 Kč

11	R	997006006	Drcení a třídění betonového stavebního odpadu	t	135,157	95,00 Kč	12 839,92 Kč
12	013	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	17,979	709,00 Kč	12 747,11 Kč
13	R	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m svisle s omezením mech	t	135,157	1 210,00 Kč	163 539,97 Kč
14	013	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	17,979	1 710,00 Kč	30 744,09 Kč
15	R	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvýšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	423,450	66,60 Kč	28 201,77 Kč
16	R	997013312	Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m	m	12,000	490,00 Kč	5 880,00 Kč
17	R	997013322	Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití	m	360,000	65,00 Kč	23 400,00 Kč
18	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	153,136	335,00 Kč	51 300,56 Kč
19	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 279,061	10,50 Kč	23 930,14 Kč
20	R	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	71,262	225,00 Kč	16 033,95 Kč
21	R	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	77,464	155,00 Kč	12 006,92 Kč
22	R	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolační kód odpadu 170 604	t	4,410	1 750,00 Kč	7 717,50 Kč

PSV

Práce a dodávky PSV

14 819,34 Kč

713

Izolace tepelné

14 819,34 Kč

23	R	712308031	Odstranění separační vrstvy z lepenky asfaltové jednovrstvě	m2	404,900	16,50 Kč	6 680,85 Kč
24	R	713110821	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	404,900	20,10 Kč	8 138,49 Kč

Celkem přípočty

632 407,36 Kč

ROZDÍL

CELKEM	PŘÍPOČTY	632 407,36 Kč
CELKEM	ODPOČTY	- Kč
CELKEM	ROZDÍL (PŘÍPOČTY + ODPOČTY)	632 407,36 Kč

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 3a
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Město Kolín Karlovo nám. 78 280 12 Kolín I IČO : 00235440 DIČ : CZ00235440	Kontrola za TDI Michal Havránek stavebně-technický dozor staveb 728 380 614	Datum :
Způsob odeslání / předání / datum : e-mailem, dne 5.11.2019	Stavba: "Nástavba odborných učeben pro ZŠ Kolín V., Mnichovická 62"	
Odkazy na dokumentaci :	Projektová dokumentace z 01/2019 zpracovaná firmou Projection s.r.o. Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek IČO 288 09 459 Ing. Pavel Ježek - projektant AD	
na rozpočet :	Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. 623/2019 ze dne 27.6.2019	
na jednání na akci:	"Nástavba odbor. učeben pro ZŠ Kolín V., Mnichovická 62"	
POPIS ZMĚNY : I. Návrh změny: Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 623/2019 ze dne 27.6.2019. Dopočten rozdíl skutečností na stavbě oproti VV a PD. Provedení nutného lešení dle skutečností a protokolu o předání a převzetí lešení odbornou osobou. II. Časové změny: Vzhledem k pracím prováděným nad rámec investorské smlouvy o dílo č. 623/2019 a oproti ZL č. 2 dochází k posunu a to o další 3 týdny. (Tj. do 10.4.2020)		
Cenové vyčíslení: viz. příloha č. 1-3 "Soupis víceprací a méněprací - ZL č.3a": 213 069,13 Kč		
Zhotovitel :  Ing. Jiří Fořt	Odsouhlasení objednatelem:  Karín Dostálová	
Odsouhlasení GP:  Ing. Pavel Ježek	Odsouhlasení TDI:  Michal Havránek	

stavba: "Nástavba odborných učeben pro ZŠ Kolín V., Mnichovická 62"
objekty: "Nástavba objektu"
díl: "vícepráce a méněpráce ke ZL č.3a"
objednatel: "Město Kolín"

zhotovitel: BFK service a. s.
dne: 5.11.2019

REKAPITULACE - ZL. č. 3a

Objekt SO 01+02 Fasádní lešení nutné pro provádění stavby za provozu školy

Přípočty	Díl 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	306 811,63 Kč
Odpočty - 01	Díl 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	- 31 774,50 Kč
Odpočty - 02	Díl 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	- 61 968,00 Kč
Celkem přípočty Díl 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání		306 811,63 Kč
Celkem odpočty Díl 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání		- 93 742,50 Kč
CELKEM PŘÍPOČTY A ODPOČTY_ZL č. 3a bez DPH		213 069,13 Kč

Fasádní lešení nutné pro provádění stavby za provozu školy

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

SO 01 - Nástavba 3. NP

HSV

Práce a dodávky HSV

306 811,63 Kč

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

306 811,63 Kč

1	003	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	523,000	63,50 Kč	33 210,50 Kč
2	003	941111222	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1122	m2	145 394,000	1,20 Kč	174 472,80 Kč
3	003	941112822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	523,000	35,09	18 354,43 Kč
4	003	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken	m2	330,000	20,00 Kč	6 600,00 Kč
5	003	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	91 740,000	0,35 Kč	32 109,00 Kč
6	003	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken	m2	330,000	13,00 Kč	4 290,00 Kč
7	003	944711111	Montáž zachytňné sítě třísky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m	m	77,000	99,70 Kč	7 676,90 Kč
8	003	944711811	Demontáž zachytňné sítě třísky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m	m	77,000	46,50 Kč	3 580,50 Kč
9	003	949511112	Montáž podchodu u trubkových lešení zřizovaného současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky do 2,0 m	m	5,000	152,00 Kč	760,00 Kč
10	003	949511212	Montáž podchodu u trubkových lešení Příplatek k cenám za první a každý další den použití podchodu k ceně -1112	m	1 390,000	18,20 Kč	25 298,00 Kč
11	003	949511812	Demontáž podchodu u trubkových lešení zřizovaného současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky do 2,0 m	m	5,000	91,90 Kč	459,50 Kč

Celkem přípočty

306 811,63 Kč

SO 01 - Nástavba 3. NP

HSV

Práce a dodávky HSV

- 31 774,50 Kč

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

- 31 774,50 Kč

127	R	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	-153,500	60,00 Kč	- 9 210,00 Kč
128	R	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	-13 815,000	1,20 Kč	- 16 578,00 Kč
129	R	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	-153,500	39,00 Kč	- 5 986,50 Kč

SO 02 - Zateplení 1. NP a 2. NP - neuznatelné náklady

HSV

Práce a dodávky HSV

- 61 968,00 Kč

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

- 61 968,00 Kč

53	R	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	-228,500	60,00 Kč	- 13 710,00 Kč
54	R	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	-20 520,000	1,20 Kč	- 24 624,00 Kč
55	R	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	-228,500	39,00 Kč	- 8 911,50 Kč
56	R	944411111	Montáž zachytňné sítě třídy A	m2	-228,500	20,00 Kč	- 4 570,00 Kč
57	R	944411211	Příplatek k zachytňné síti třídy A za první a ZKD den použití	m2	-20 520,000	0,35 Kč	- 7 182,00 Kč
58	R	944411811	Demontáž zachytňné sítě typu A	m2	-228,500	13,00 Kč	- 2 970,50 Kč

Celkem odpočty

- 93 742,50 Kč

ROZDÍL			
CELKEM	PŘÍPOČTY		306 811,63 Kč
CELKEM	ODPOČTY	-	93 742,50 Kč
CELKEM	CELKEM ROZDÍL (PŘÍPOČTY + ODPOČTY)		213 069,13 Kč

