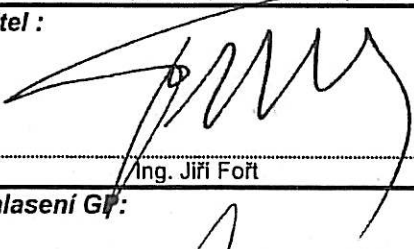



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 3b
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Město Kolín Karlovo nám. 78 280 12 Kolín I IČO : 00235440 DIČ : CZ00235440	Kontrola za TDI Michal Havránek stavebně-technický dozor staveb 728 380 614	Datum :
Způsob odeslání / předání / datum : e-mailem, dne 5.11.2019		Stavba: "Nástavba odborných učeben pro ZŠ Kolín V., Mnichovická 62"
Odkazy na dokumentaci :	Projektová dokumentace z 01/2019 zpracovaná firmou Projection s.r.o. Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek IČO 288 09 459 Ing. Pavel Ježek - projektant AD	
na rozpočet :	Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. 623/2019 ze dne 27.6.2019	
na jednání na akci:	"Nástavba odbor. učeben pro ZŠ Kolín V., Mnichovická 62"	
POPIS ZMĚNY : I. Návrh změny: Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 623/2019 ze dne 27.6.2019. Dopočten rozdíl skutečnosti na stavbě oproti VV a PD. Provedení nutného lešení dle skutečnosti a protokolu o předání a převzetí lešení odbornou osobou. II. Časové změny: Vzhledem k pracím prováděným nad rámec investorské smlouvy o dílo č. 623/2019 a oproti ZL č. 2 dochází k posunu a to o další 3 týdny. (TJ. do 10.4.2020)		
Cenové vyčíslení: viz. příloha č. 1-3 "Soupis víceprací a méněprací - ZL č.3b": 170 464,60 Kč		
Zhotovitel :  Ing. Jiří Fořt	Odsouhlasení objednatelem:  Karin Dostálová	
Odsouhlasení GP:  Ing. Pavel Ježek	Odsouhlasení TDI:  Michal Havránek	

stavba: "Nástavba odborných učeben pro ZŠ Kolín V., Mnichovická 62"
objekty: "Nástavba objektu"
díl: "vícepráce a méněpráce ke ZL č.3b"
objednatel: "Město Kolín"

zhotovitel: BFK service a. s.
dne: 5.11.2019

REKAPITULACE - ZL. č. 3b

Objekt SO 01+02 Ostatní konstrukce a práce, bourání - dopočet nástavby 2 pater lešení,
ochranných sítí, nájemné a dmtže od 30.11.19 - 31.5.2020

Přípočty	Díl 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	170 464,60 Kč
Celkem přípočty Díl 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání		170 464,60 Kč
CELKEM PŘÍPOČTY A ODPOČTY_ZL č. 3b bez DPH		170 464,60 Kč

Nástavba odborných učeben pro ZŠ Mnichovická 62, Kolín V -
vícepráce a měněpráce 10/2019
část: Rekonstrukce objektu

Podklad pro změnový list č. 3b

Dne 5.11.2019

Fasádní lešení nutné pro provádění stavby za provozu školy

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

SO 01 - Nástavba 3. NP

HSV

Práce a dodávky HSV

170 464,60 Kč

Ostatní konstrukce a práce, bourání - dopočet

nástavby 2 pater lešení, ochranných sítí, nájemné a

dmrtže od 30.11.19 - 31.5.2020

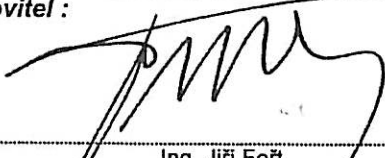

170 464,60 Kč

1	003	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	462,558	63,50 Kč	29 372,43 Kč
2	003	941111222	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1122	m2	84 648,114	1,20 Kč	101 577,74 Kč
3	003	941112822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	462,558	35,09	16 231,16 Kč
4	003	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	239,910	20,00 Kč	4 798,20 Kč
5	003	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	43 903,530	0,35 Kč	15 366,24 Kč
6	003	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	239,910	13,00 Kč	3 118,83 Kč
7	003	944711111	Montáž zachytňné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m	m	77,000	99,70 Kč	- Kč
8	003	944711811	Demontáž zachytňné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m	m	77,000	46,50 Kč	- Kč
9	003	949511112	Montáž podchodu u trubkových lešení zřizovaného současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky do 2,0 m	m	5,000	152,00 Kč	- Kč
10	003	949511212	Montáž podchodu u trubkových lešení Příplatek k cenám za první a každý další den použití podchodu k ceně -1112	m	340,000	18,20 Kč	- Kč
11	003	949511812	Demontáž podchodu u trubkových lešení zřizovaného současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky do 2,0 m	m	5,000	91,90 Kč	- Kč

Celkem přípočty

170 464,60 Kč

ROZDIL			
CELKEM	PŘIPOČTY		170 464,60 Kč
CELKEM	ODPOČTY		- Kč
CELKEM	CELKEM ROZDIL (PŘIPOČTY + ODPOČTY)		170 464,60 Kč

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 4
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Město Kolín Karlovo nám. 78 280 12 Kolín I IČO : 00235440 DIČ : CZ00235440	Kontrola za TDI Michal Havránek stavebně-technický dozor staveb 728 380 614	Datum :
Způsob odeslání / předání / datum : e-mailem, dne 5.11.2019		Stavba: "Nástavba odborných učeben pro ZŠ Kolín V., Mnichovická 62"
Odkazy na dokumentaci :	Projektová dokumentace z 01/2019 zpracovaná firmou Projection s.r.o. Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek IČO 288 09 459 Ing. Pavel Ježek - projektant AD	
na rozpočet :	Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. 623/2019 ze dne 27.6.2019	
na jednání na akci:	"Nástavba odbor. učeben pro ZŠ Kolín V., Mnichovická 62"	
POPIS ZMĚNY : I. Návrh změny: Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 623/2019 ze dne 27.6.2019. Dopočten rozdíl skutečnosti na stavbě oproti VV a PD. Došlo ke změně projektu ústředního vytápění podle skutečnosti.		
II. Časové změny: Bez časové změny oproti smlouvě o dílo č. 623/2019 ze dne 27.6.2019		
Cenové vyčíslení: viz. příloha č. 1-3 "Soupis víceprací a méněprací - ZL č.4": 52 996,00 Kč		
Zhotovitel :  Ing. Jiří Fořt	Odsouhlasení objednatelem:  Karín Dostálová	
Odsouhlasení GP:  Ing. Pavel Ježek	Odsouhlasení TDI:  Michal Havránek	

stavba: "Nástavba odborných učeben pro ZŠ Kolín V., Mnichovická 62"
objekty: "Nástavba objektu"
díl: "vícepráce a méněpráce ke ZL č.4"
objednatel: "Město Kolín"

zhotovitel: BFK service a. s.
dne: 5.11.2019

REKAPITULACE - ZL. č. 4

Objekt SO 04 Změna projektu ÚT

Přípočty	Díl 731: Ústřední vytápění	52 996,00 Kč
----------	----------------------------	--------------

CELKEM PŘÍPOČTY A ODPOČTY_ZL č. 4 bez DPH	52 996,00 Kč
--	---------------------

Nástavba odborných učeben pro ZŠ Mnichovická 62, Kolín V - Podklad pro změnový list č. 4
 vícepráce a měněpráce 10/2019
 část: Rekonstrukce objektu

Dne 5.11.2019

Změna projektu ÚT

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

SO 04 - ÚT

PSV Práce a dodávky PSV
 731 Ústřední vytápění

52 996,00 Kč


52 996,00 Kč

1	R	7351118R1	Demontáž stávajících těles (2.NP) zamražení	kus	2,000	800,00 Kč	1 600,00 Kč
2	R	735131R2	Korado Koratherm Vertikal M20-400/1600	kus	2,000	6 956,00 Kč	13 912,00 Kč
3	R	735131R3	Ventil + hlavice pro středové připojení	kus	2,000	1 560,00 Kč	3 120,00 Kč
4	R	735131R4	Montáž těles	kus	2,000	1 500,00 Kč	3 000,00 Kč
5	R	735131R5	Dvoucestný ventil R2025-S2	kus	3,000	3 021,00 Kč	9 063,00 Kč
6	R	735131R6	Pohon LR230A	kus	3,000	4 611,00 Kč	13 833,00 Kč
7	R	735131R7	Šroubení k ventilu	kus	6,000	448,00 Kč	2 688,00 Kč
8	R	735131R8	Změna tělesa v 3.NP z KLV M 10-600/1600 na KLV M 20-600/1600 - navýšení výkonu = cenové navýšení	kus	1,000	5 780,00 Kč	5 780,00 Kč

Celkem přípočty

52 996,00 Kč

CELKEM	PŘÍPOČTY	52 996,00 Kč
CELKEM	ODPOČTY	- Kč
CELKEM	ROZDÍL (PŘÍPOČTY + ODPOČTY)	52 996,00 Kč

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 5
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Město Kolín Karlovo nám. 78 280 12 Kolín I IČO : 00235440 DIČ : CZ00235440	Kontrola za TDI Michal Havránek stavebně-technický dozor staveb 728 380 614	Datum :
Způsob odeslání / předání / datum : e-mailem, dne 5.11.2019		Stavba: "Nástavba odborných učeben pro ZŠ Kolín V., Mnichovická 62"
Odkazy na dokumentaci :	Projektová dokumentace z 01/2019 zpracovaná firmou Projection s.r.o. Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek IČO 288 09 459 Ing. Pavel Ježek - projektant AD	
na rozpočet :	Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. 623/2019 ze dne 27.6.2019	
na jednání na akci:	"Nástavba odbor. učeben pro ZŠ Kolín V., Mnichovická 62"	
POPIS ZMĚNY : I. Návrh změny: Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 623/2019 ze dne 27.6.2019. Dopočten rozdíl skutečnosti na stavbě oproti VV a PD. Dochází ke změně světlovodu, kde je vyžadována protipožární úprava dle HZS a TDI.		
II. Časové změny: Vzhledem k pracím prováděným nad rámec investorské smlouvy o dílo č. 623/2019 a oproti ZL č. 3 dochází k dalšímu posunu termínu dokončení a to o dalších 5 týdnů. (Tj. do 17.5.2020)		
Cenové vyčíslení: viz. příloha č. 1-3 "Soupis víceprací a méněprací - ZL č.5": 587 600,00 Kč		
Zhotovitel :  Ing. Jiří Fořt	Odsouhlasení objednatelem:  Karin Dostálová	
Odsouhlasení GP:  Ing. Pavel Ježek	Odsouhlasení TDI:  Michal Havránek	

stavba: "Nástavba odborných učeben pro ZŠ Kolín V., Mnichovická 62"
objekty: "Nástavba objektu"
díl: "vícepráce a méněpráce ke ZL č.5"
objednatel: "Město Kolín"

zhotovitel: BFK service a. s.
dne: 5.11.2019

REKAPITULACE - ZL. č. 5

Objekt SO 01 Protipožární úprava světlovodu dle HZS a TDI

Přípočty	Díl 767: Konstrukce zámečnické	587 600,00 Kč
CELKEM PŘÍPOČTY A ODPOČTY_ZL č. 5 bez DPH		587 600,00 Kč

Nástavba odborných učeben pro ZŠ Mnichovická 62, Kolín V -
vícepráce a méněpráce 10/2019
část: Rekonstrukce objektu

Podklad pro změnový list č. 5

Dne 5.11.2019

Protipožární úprava světlovodu dle HZS a TDI

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

SO 01 - Nástavba 3.NP

PSV

Práce a dodávky PSV

587 600,00 Kč

767

Konstrukce zámečnické




587 600,00 Kč

1	R	767R12	D+M ocelového rámu pro protipožární sklo	kus	20,000	3 670,00 Kč	73 400,00 Kč
2	R	767R13	Příplatek za protipožární sklo PROMAT EI 30	kus	20,000	6 800,00 Kč	136 000,00 Kč
3	R	767R14	Přířezy PROMAT, včetně silikonu a podložek	kus	20,000	7 150,00 Kč	143 000,00 Kč
4	R	713R15	D+M obalení světlovodu tepelnou a protipožární izolací	kus	20,000	11 260,00 Kč	225 200,00 Kč
5	R	998767R16	Přesuny hmot - přeprava PROMAT + dřevěný box	kpl	2,000	5 000,00 Kč	10 000,00 Kč

Celkem přípočty

587 600,00 Kč

ROZDÍL			
CELKEM	PŘÍPOČTY		587 600,00 Kč
CELKEM	ODPOČTY		- Kč
CELKEM	CELKEM ROZDÍL (PŘÍPOČTY + ODPOČTY)		587 600,00 Kč

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 6
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Město Kolín Karlovo nám. 78 280 12 Kolín I IČO : 00235440 DIČ : CZ00235440	Kontrola za TDI Michal Havránek stavebně-technický dozor staveb 728 380 614	Datum :
Způsob odesílání / předání / datum : e-mailem, dne 30.11.2019	Stavba: "Nástavba odborných učeben pro ZŠ Kolín V., Mnichovická 62"	
Odkazy na dokumentaci :	Projektová dokumentace z 01/2019 zpracovaná firmou Projection s.r.o. Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek IČO 288 09 459 Ing. Pavel Ježek - projektant AD	
na rozpočet :	Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. 623/2019 ze dne 27.6.2019	
na jednání na akci:	"Nástavba odbor. učeben pro ZŠ Kolín V., Mnichovická 62"	
POPIS ZMĚNY : I. Návrh změny: Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 623/2019 ze dne 27.6.2019. Dopočten rozdíl změny oproti PD a provedené skutečnosti. Jedná se o záměnu cihelného zdiva za doplnění dřevěné sendvičové konstrukce od společnosti Kasper CZ s ohledem na zajištění ochrany proti zatečení stávajícími konstrukcemi do učeben za provozu školy. Tato změna umožnila změnu technologického postupu prací, tak aby se zatečení do objektu tímto opatřením eliminovalo. Dále byl v tomto ZL zohledněn potřebný čas na skutečné zaměření stávajícího objektu s ohledem na sousední objekty a provedení kontrolních sond, které ověřily výšky a skladbu stávajících kcí, včetně s porovnáním s PD. Na základě tohoto měření provedené objednatelem byla vyhotovena dílenská dokumentace dřevostavby 3.NP II. Časové změny: Vzhledem k pracím prováděným nad rámec investorské smlouvy o dílo č. 623/2019 a oproti ZL č. 5 dochází k posunu a to o dalších 6 týdnů. (Tj. do 30.6.2020) Cenové vyčíslení: viz. příloha č. 1-4 "Soupis víceprací a méněprací - ZL č.6": - Kč		
Zhotovitel :  Ing. Jiří Fořt	Odsouhlasení objednatelem:  Karin Dostálová	
Odsouhlasení GP:  Ing. Pavel Ježek	Odsouhlasení TDI:  Michal Havránek	

stavba: "Nástavba odborných učeben pro ZŠ Kolín V., Mnichovická 62"
objekty: "Nástavba objektu"
díl: "vícepráce a méněpráce ke ZL č.6"
objednatel: "Město Kolín"

zhotovitel: BFK service a. s.
dne: 30.11.2019

REKAPITULACE - ZL. č. 6

Objekt SO 01 Optimalizace kclí zdí a příček s ohledem na dřevostavbu

Přípočty	Díl 713: Izolace tepelné	209 872,35 Kč
Přípočty	Díl 762: Konstrukce tesařské	319 758,51 Kč
Přípočty	Díl 763: Konstrukce suché výstavby	213 522,71 Kč
Přípočty	Díl 767: Konstrukce zámečnické	58 487,96 Kč
Odpočty	Díl 3: Svislé a kompletní konstrukce	- 147 491,19 Kč
Odpočty	Díl 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	- 84 372,38 Kč
Odpočty	Díl 998: Přesun hmot	- 4 607,87 Kč
Celkem přípočty		801 641,53 Kč
OBCHODNÍ SLEVA		- 565 170,09 Kč
Cena celkem po obchodní slevě		236 471,44 Kč
Celkem odpočty		- 236 471,44 Kč
CELKEM PŘÍPOČTY A ODPOČTY_ZL č. 6, bez DPH		- Kč

Nástavba odborných učeben pro ZŠ Mnichovická 62, Kolín V -
vícepráce a méněpráce 11/2019
část: Rekonstrukce objektu

Podklad pro změnový list č. 6

Dne 30.11.2019

Optimalizace kcí zdí a příček s ohledem na dřevostavbu

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
PSV 713			Práce a dodávky PSV Izolace tepelné				801 641,53 Kč
175	K	713131111	Montáž izolace tepelné stěn a základů přibitím rohoží, pásů, dílců, desek; skladba S03 - vnitřní vrstva izolace, tl. 160mm; štíty S1,S2 ((12,00*4,10+12,00*1,70/2)+(11,68*4,10+11,68*1,85/2); dělicí stěny (8,33+8,175)*3,50	m2	175,860	210,00 Kč	36 930,60 Kč
176	M	63141424	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,037 tl 160mm; ; skladba S03 - vnitřní vrstva izolace, tl. 160mm; štíty S1,S2 ((12,00*4,10+12,00*1,70/2)+(11,68*4,10+11,68*1,85/2); dělicí stěny (8,33+8,175)*3,50; prořez 1,05	m2	184,653	795,00 Kč	146 799,14 Kč
193	K	713201R01	Montáž difúzní folie stěn a sloupů fólií	m2	175,860	45,00 Kč	7 913,70 Kč
194	M	63150819	fólie kontaktní difúzní propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, jednovrstvá mikrovláknitá s funkční vrstvou tl 220µm; prořez 1,03	m2	228,618	55,00 Kč	12 573,99 Kč
195	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	m2	5,188	1 090,00 Kč	5 654,92 Kč

762			Konstrukce tesařské				319 758,51 Kč
223	K	762431036	Obložení stěn z desek OSB tl 22 mm broušených na pero a drážku přibitých; skutečnost štít škola + štít Kasarda + mezistěny (((12,00*4,10+12,00*1,70/2)+(11,68*4,10+11,68*1,85/2)+(8,44*3,67)*2)*2*1,10)/2	m2	198,046	435,00 Kč	86 150,01 Kč
229	K	762123230	Montáž tesařských stěn vázaných s ocelovými spojkami z hraněného feziva průřezové plochy do 224 cm2; skutečnost stěna S1 a S2, hranol 160/100-S1*585,00"; hranol 160/160-S2*50,00"	m	635,000	145,00 Kč	92 075,00 Kč
230	M	60512132	hranol stavební fezivo průřezu do 224cm2 přes dl 6m; skutečnost stěna S1 a S2 - kční část; Hranol 160/100-S1 *585,00*0,16*0,10"; Hranol 160/160-S2 *50,00*0,16*0,16"; prořez 1,10	m3	11,704	8 900,00 Kč	104 165,60 Kč
231	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn; skutečnost (10,64+400*0,022)	m3	19,440	310,00 Kč	6 026,40 Kč
232	K	762083121	Impregnace feziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísniím máčením tlída ohrožení 1 a 2	m3	19,440	850,00 Kč	16 524,00 Kč
234	R	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	11,854	1 250,00 Kč	14 817,50 Kč

763			Konstrukce suché výstavby				213 522,71 Kč
	K	763121471	Stěna představená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami protipožárními impregnovanými H2DF tl. 2 x 15 mm, bez TI, EI 60 stěna tl. 105 mm, profil 50; skutečnost štíty S1,S2 ((12,00*4,10+12,00*1,70/2)+(11,68*4,10+11,68*1,85/2)	m2	118,092	892,00 Kč	105 338,06 Kč
	K	763112318	Příčka mezibytová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 255 mm, profil 100 TI tl. 100+100 mm, Rw 65 dB; skutečnost skutečnost (8,33+8,175)*3,50	m2	57,768	1 550,00 Kč	89 540,40 Kč
247	K	763111771	Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3	m2	115,536	100,00 Kč	11 553,60 Kč
19	R	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	6,753	1 050,00 Kč	7 090,65 Kč

767			Konstrukce zámečnické				58 487,96 Kč
	K	767PO60S1R	PO60 S2 - D+M ok kce pro opláštění plechem v rámci požárního předělu sousedních staveb, včetně povrchové úpravy 1 zákl. nátěr S2000, zaměření a výroby	kg	581,969	98,00 Kč	57 032,96 Kč
			"jackl 100/40/3, 6,13kg/m" (36,00*6,13)*1,15		253,782		
			"jackl 40/40/3, 3,41kg/m" (18,00*3,41)*1,15		70,587		
			"plech s. 2mm, 16,00kg/m2" (14,00*16,00)*1,15		257,600		
29	R	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,582	2 500,00 Kč	1 455,00 Kč

Celkem přípočty

801 641,53 Kč

SO 01 - Nástavba 3.NP

HSV 3			Práce a dodávky HSV				236 471,44 Kč
			Svislé a kompletní konstrukce				147 491,19 Kč
23	K	311235131	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 240 mm; vv Sod (8,28*2*3,275)	m2	-54,234	879,00 Kč	47 671,69 Kč
26	K	311235145	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm; vv Sod (3,80+7,30+11,50)*4,70 štíty	m2	-106,220	930,00 Kč	98 784,60 Kč

37	K	342291112	Ukolvení přiček montážní polyuretanovou pěnou tl přičky přes 100 mm; vv Sod (4*3,275)	m	-13,100	79,00 Kč	-	1 034,90 Kč
6 Upravy povrchů, podlahy a osazování výplní								- 84 372,38 Kč
78	K	612321141	Vápenocementová omílka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně; vv Sod (8,28*2*3,275)*2+(3,80+7,30+11,50)*4,70	m2	-214,688	249,00 Kč	-	53 457,31 Kč
79	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	-214,688	59,00 Kč	-	12 666,59 Kč
81	K	612131100	Vápenný postřík vnitřních stěn nanášený ručně	m2	-214,688	85,00 Kč	-	18 248,48 Kč
998 Přesun hmot								- 4 607,87 Kč
152	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	m2	-38,265	120,42 Kč	-	4 607,87 Kč
Celkem odpočty								- 236 471,44 Kč

ROZDÍL								
CELKEM	PŘÍPOČTY							801 641,53 Kč
CELKEM	ODPOČTY							- 236 471,44 Kč
OBCHODNÍ SLEVA								- 565 170,09 Kč
CELKEM	ROZDÍL (PŘÍPOČTY + ODPOČTY)							- Kč