

± 0,000= 224,130 B.p.v. (kótováno v milimetrech)

AUTOR NÁVRHU:		VYPRACOVAL:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	GENERÁLNÍ PROJEKTANT	
Ing. arch. Jaroslav Svěrek Ing. Martin Navrátil		Ing. Martin Navrátil Ing. arch. Jaroslav Svěrek Ing. arch. Veronika Sýkorová Ing. Ludmila Strnadová Ing. arch. Marie Bajcurová	Ing. arch. Jakub Masák autorizovaný architekt č. autorizace: 03086	Ateliér Masák & Partner, s.r.o. Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 - Bubeneč, IČ: 27086631	
HIP:				<div><small>ING. ARCH. JAKUB MASÁK ING. ARCH. MICHALA MASÁKOVÁ</small></div> <div>Masák & Partner</div> <div><small>ROOSEVELTOVA 39/575, PRAHA 6 www.masak-partner.com</small></div>	
Václav Jankovský, DiS.					
STAVEBNÍK:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12, Kolín			STUPEŇ PROJEKTU: DZS	
AKCE:	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE - PARKÁN			DATUM:	06/2016
				Č. PARÉ:	
				MĚŘÍTKO:	-
OBJEKT:	SO 02- SUTERÉN MUZEA			Č.OBJEKTU:	D.1.02
ODDÍL:	ARCHITEKTONICKO- STAVEBNÍ ČÁST			Č. ODDÍLU:	D.1.1
VÝKRES:	TABULKY PRVKŮ			Č. VÝKRESU:	D.1.1. 06

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE - PARKÁN
SO-02 - SUTERÉN MUZEA


VSTUPNÍ VRATA

D01

NOVÝ PRVEK - NÁHRADA INV.POL. č.14

DRUH	truhlářská výplň otvoru
UMÍSTĚNÍ	průchod
POČET PRVKŮ	2 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv - smrk + dřevěný masiv - modřín
ROZMĚR	2190/2480 mm průchozí rozměr ostění
POPIS	<p>dvoukřídlová vrata svlaková do kamenného ostění s obloukovým nadpražím, replika historických vrat, na vnější straně pobíť</p> <p>- základní svlaková konstrukce - dřevěný masiv - smrk</p> <p>- vrstva pobíť vč. okopníku - dřevěný masiv - modřín</p> <p>povrchová úprava :</p> <p>- ohoblování úběrákovým hoblíkem</p> <p>- nátěr olejovou barvou krycí, odst. šedozelená</p> <p>kování :</p> <p>- 4x závěs kovaný táhlový rovný - na stávající trny v ostění</p> <p>- 2x závěs kovaný táhlový zalomený - na stávající trny v ostění</p> <p>- 1x kovaný myšákový zámek s kovanou klikou</p> <p>- 1x kovaná klika a štítek k myšákovému zámku</p> <p>- 1x stabilizační háček otevíravého křídla na stávající oko, kotvené do zdi</p> <p>- 1x vzpěra pevného křídla na stávající oko, kotvené do zdi</p> <p>- 1x přídatný zámek FAB, oboustranně kovaný štítek</p> <p>- 1x kovaná spodní zástrč s protikusem na pevné křídlo</p> <p>povrchová úprava :</p> <p>- myšákový zámek, klika a štítek - nátěr grafitovou kovářskou černí matnou</p> <p>- závěsy, háčky, zástrče a vzpěry - olejový nátěr krycí v barvě dveří</p> <p>bezpečnostní prvky :</p> <p>- 2x zavrtávací magnet, napojený na rozvod slaboproudu</p>

NÁVRH

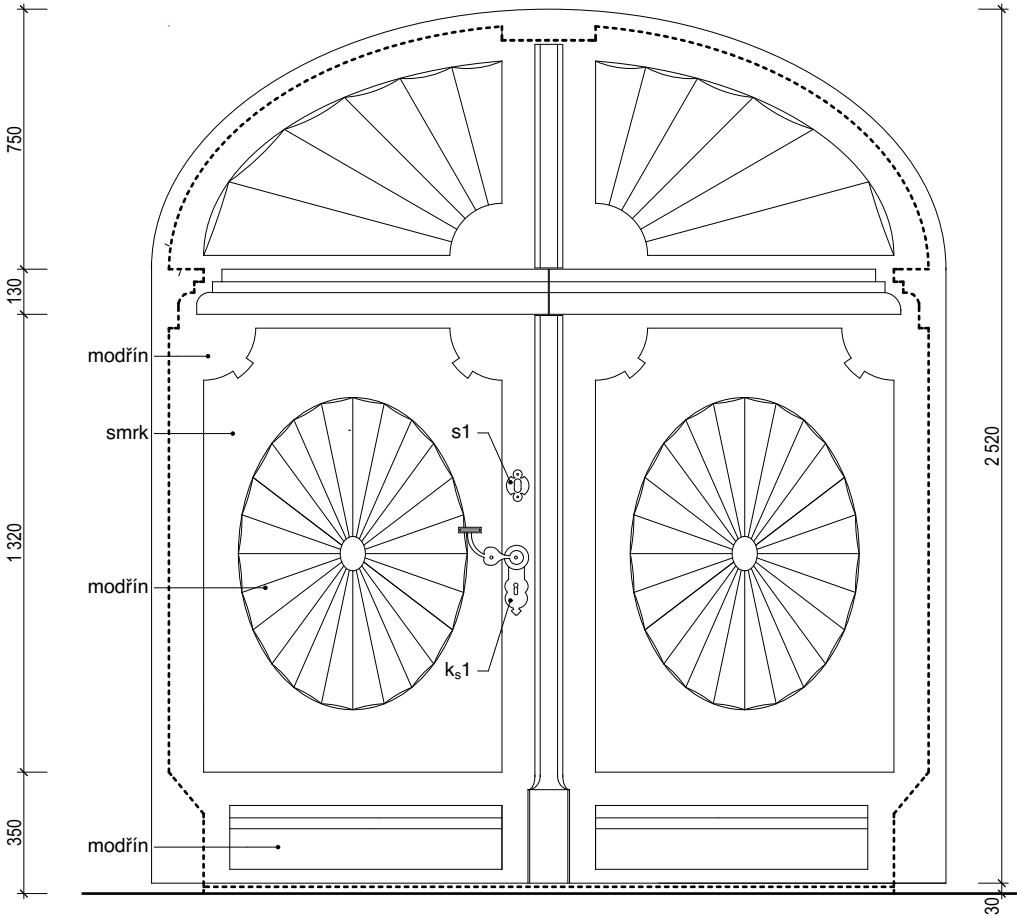


POZNÁMKY

- rozměry pro umístění nových prvků budou před zahájením realizace na místě ověřeny dodavatelem
- barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče před zahájením realizace

PŘÍLOHY

D01.1 - VÝKRES, D01.2 - KOVÁNÍ

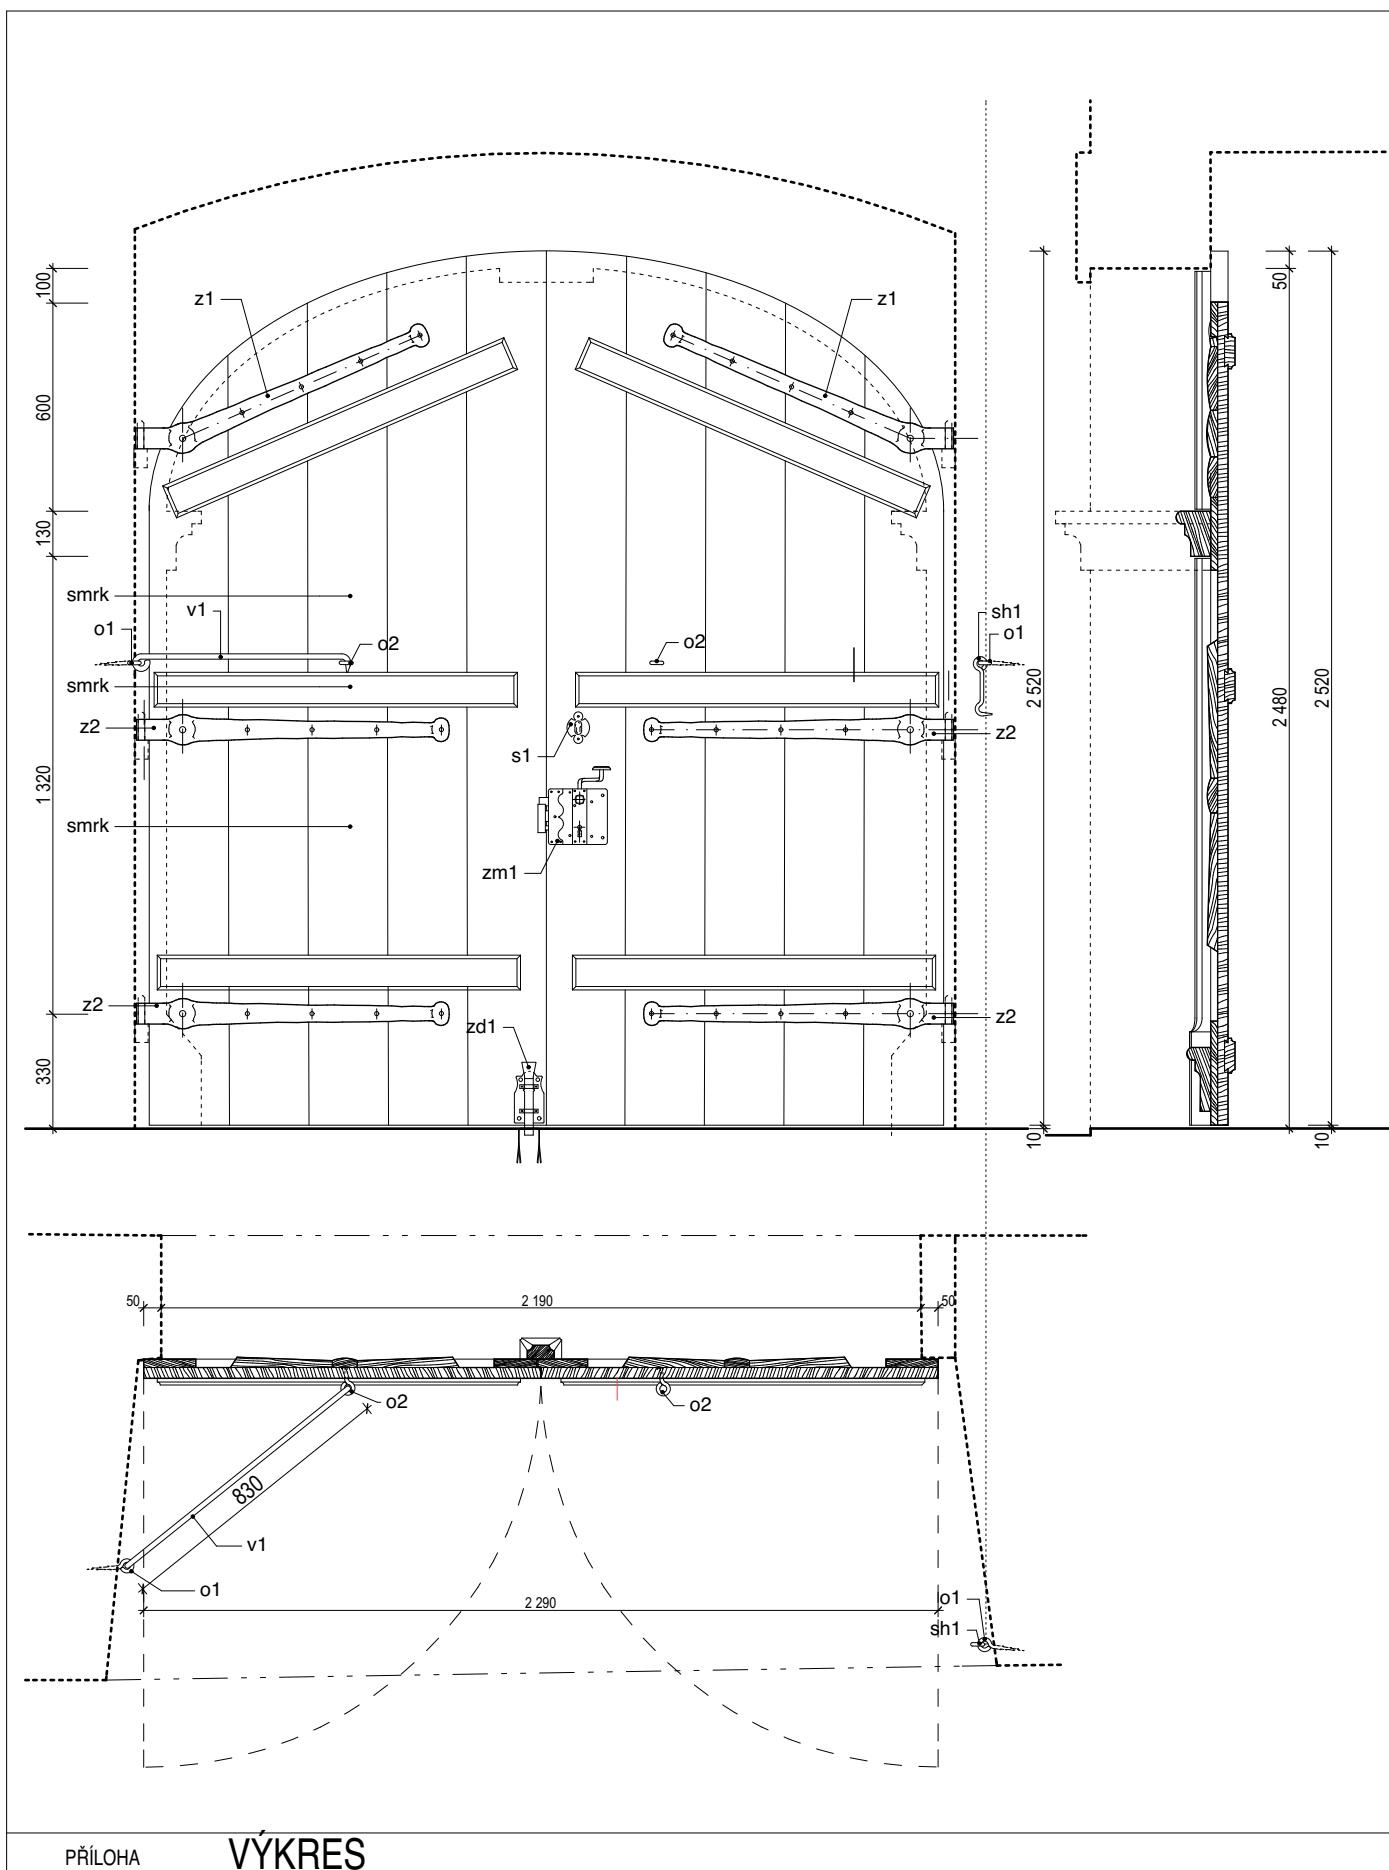

VSTUPNÍ VRATA - PŘÍLOHA

D01.2

POPIS

- 4x závěs kovaný táhlový rovný - na stávající trny v ostění
- 2x závěs kovaný táhlový zalomený - na stávající trny v ostění
- 1x kovaný myšákový zámek s kovanou klikou
- 1x kovaná klika a štítek k myšákovému zámku
- 1x stabilizační háček otevíravého křídla na stávající oko, kotvené do zdi
- 1x vzpěra pevného křídla na stávající oko, kotvené do zdi
- 1x přidavný zámek FAB, oboustranně kovaný štítek
- 1x kovaná spodní zástrč s protikusem na pevné křídlo


povrchová úprava :

- myšákový zámek, klika a štítek - nátěr grafitovou kovářskou černí matnou
- závěsy, háčky, zástrče a vzpěry - olejový nátěr krycí v barvě dveří

spojovací prostředky :

- kované hřeby příslušné velikosti, po probití budou na rubové straně utažené přes léta dřeva
- šrouby s kovanou hlavou a kovanou čtvercovou maticí

NÁVRH

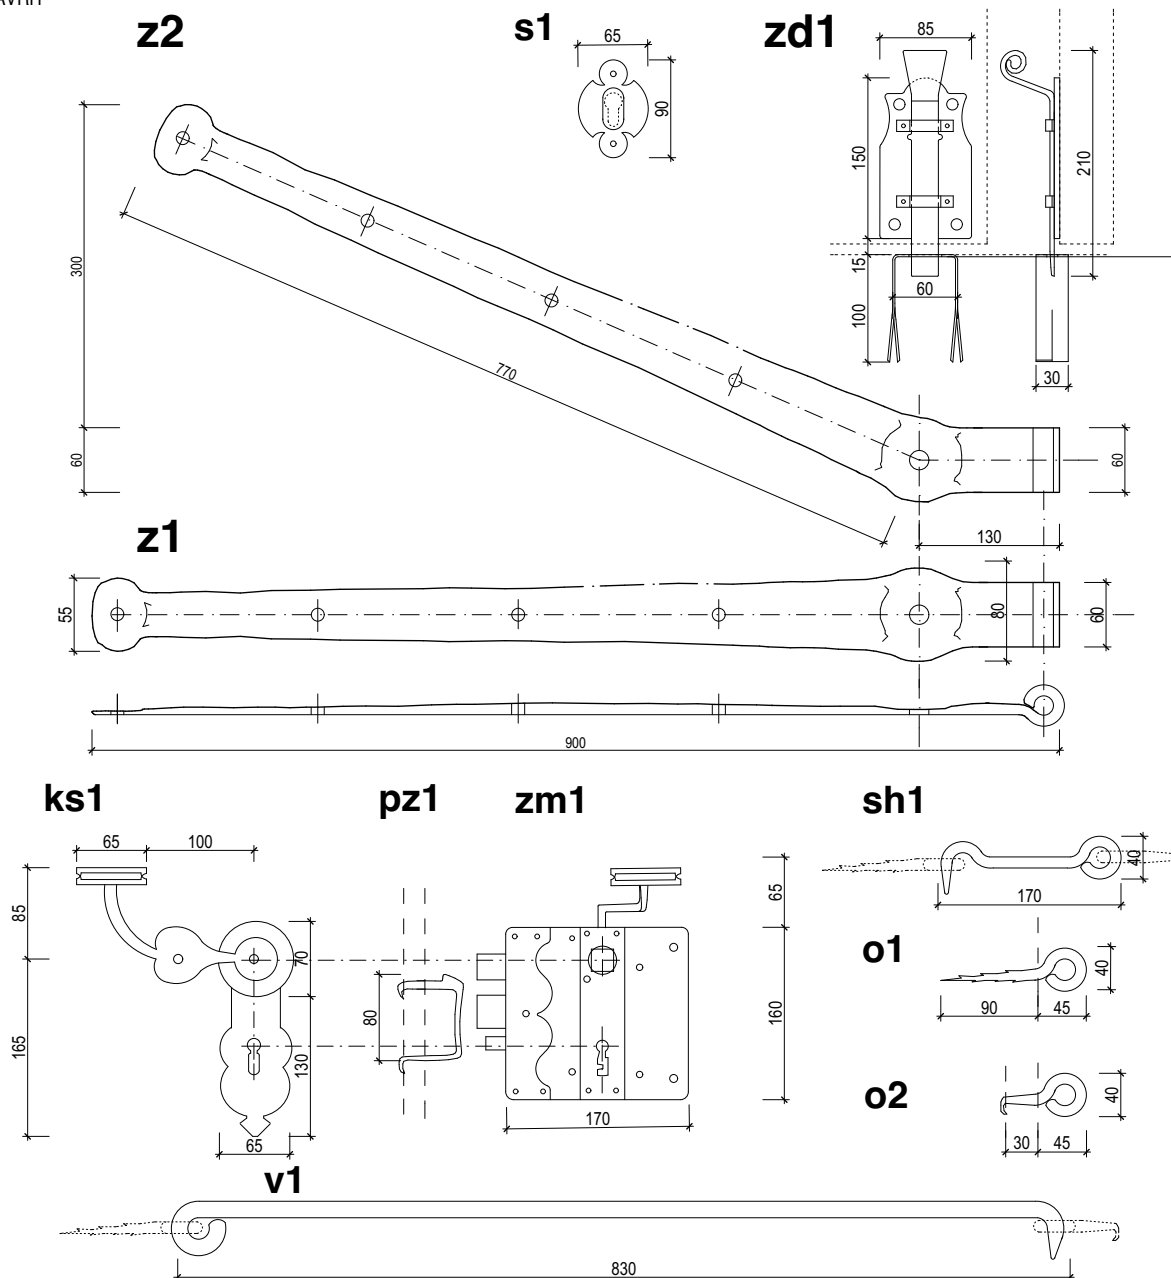

POZNÁMKY

- délka a poloha závěsů z1 a z2, vzpěry v1 a stabilizačního háčku sh1 bude upravena po zaměření na místě podle polohy stávajících trnů a ok
- výroba kování bude zadána dodavateli, který má zkušenost s prací pro památkově chráněné objekty
- vzorky kování včetně povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE - PARKÁN
SO-02 - SUTERÉN MUZEA


DVEŘE WC BEZBARIEROVÉ

D02

NOVÝ PRVEK

DRUH	kovářská výplň otvoru
UMÍSTĚNÍ	průchod
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	ocelový plech, profily a pásy
ROZMĚR	900/1950 mm průchozí rozměr
POPIS	<p>kované jednokřídlové dveře otočné plechové, rám z profilů L40/40/4 mm, ocelové pásy 40/4 mm, nýťované spoje, bez prahu</p> <p>povrchová úprava : - nátěr - barva tmavě šedá, matná</p> <p>kování : - 2x závěs kovaný - 1x zámek WC s válečkovou střelkou a kovanou klikou - 1x kované madlo - 1x plechová krytka zámku - 1x štítek s piktogramem - tepaná mosaz</p> <p>povrchová úprava kování: - nátěr - barva tmavě šedá, matná - mosazný štítek patinovaný</p> <p>práh : - bez prahu</p>

NÁVRH


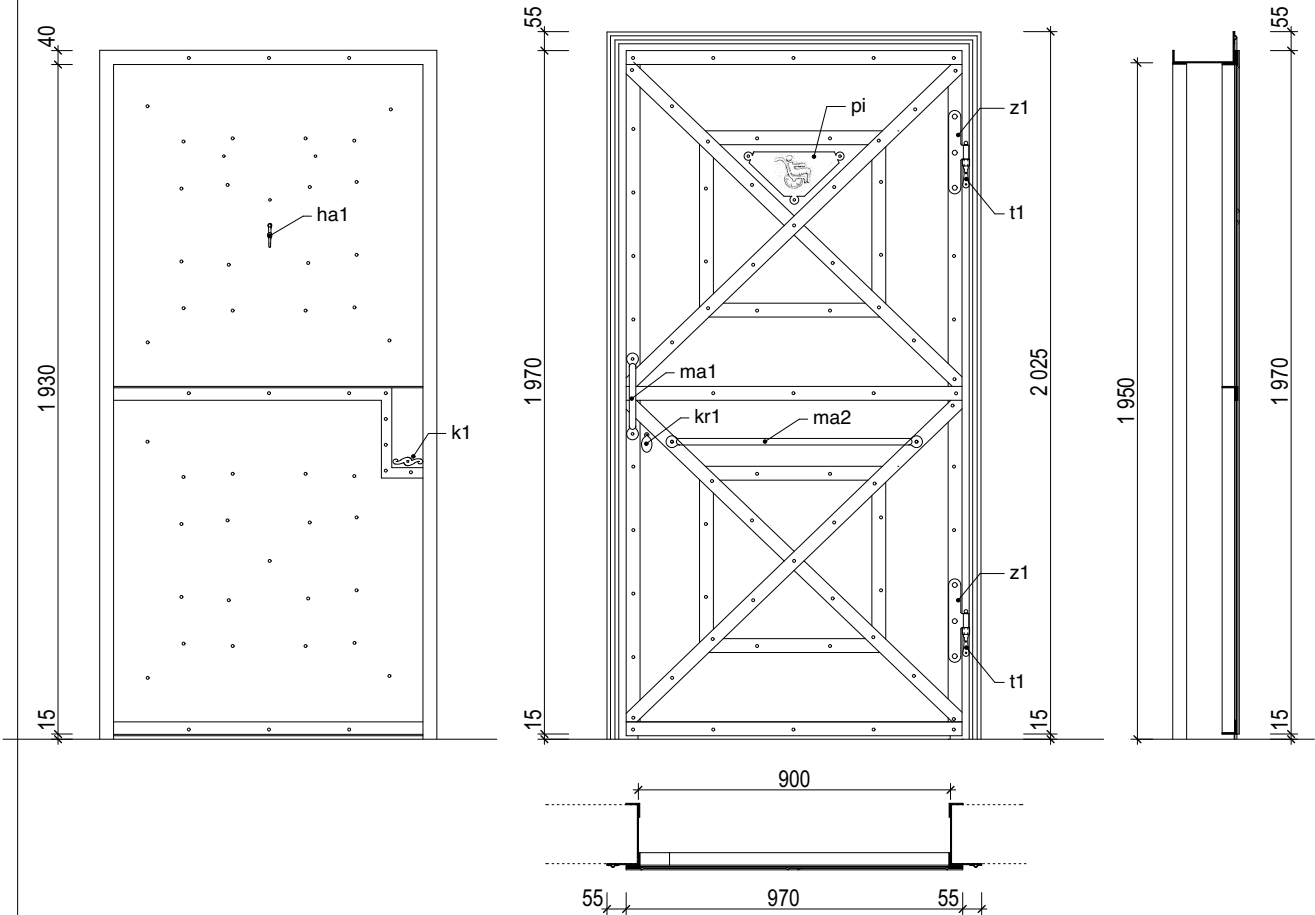


POZNÁMKY

- rozměry pro umístění nových prvků budou před zahájením realizace na místě ověřeny dodavatelem
- barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče před zahájením realizace

PŘÍLOHY

D02.1- DETAIL, D02.2 - KOVÁNÍ

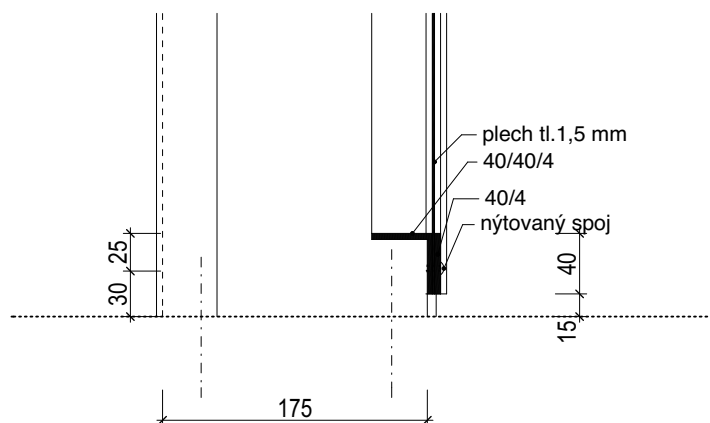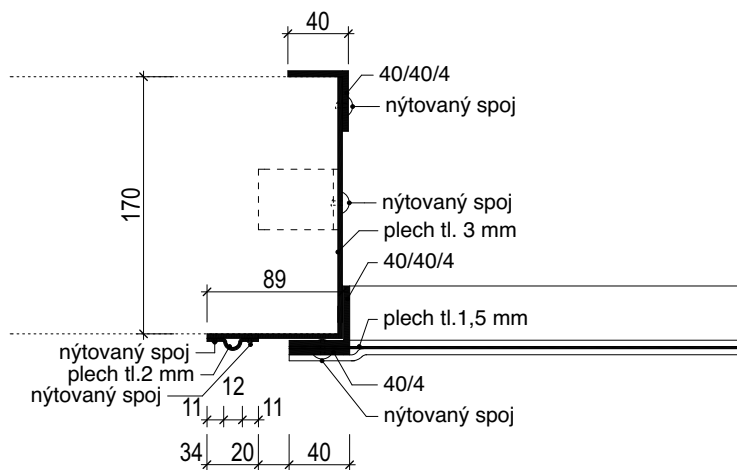

DVEŘE WC BEZBARIEROVÉ - PŘÍLOHA

D02.2

POPIS- 2x závěs kovaný




- 1x zámek WC s válečkovou stříklou a kovanou klíčkou
- 2x kované madlo (ma2 ve výšce 800-900 mm nad podlahou)
- 1x plechová krytka zámku
- 1x štítek s piktogramem - tepaný mosaz
- 1x háček na oděv - zanáýovaný do dveří

povrchová úprava:



- nátěr kovářskou grafitovou černí matnou
- mosazný štítek patinovaný

spojovací prostředky :


- nýty
- šrouby s kovanou hlavou a kovanou čtvercovou maticí

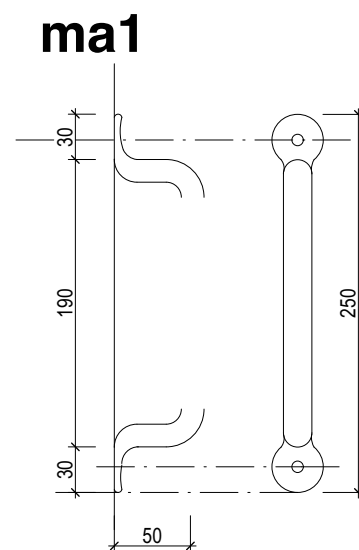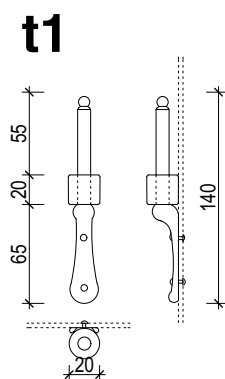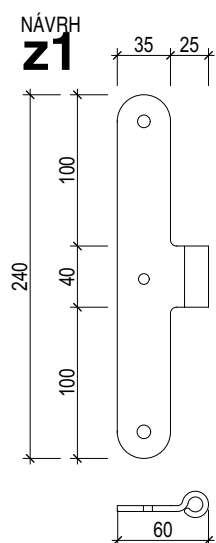


ha1

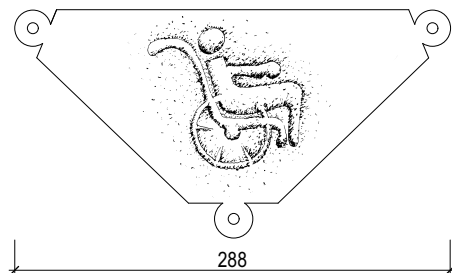


k1



kr1



ma2

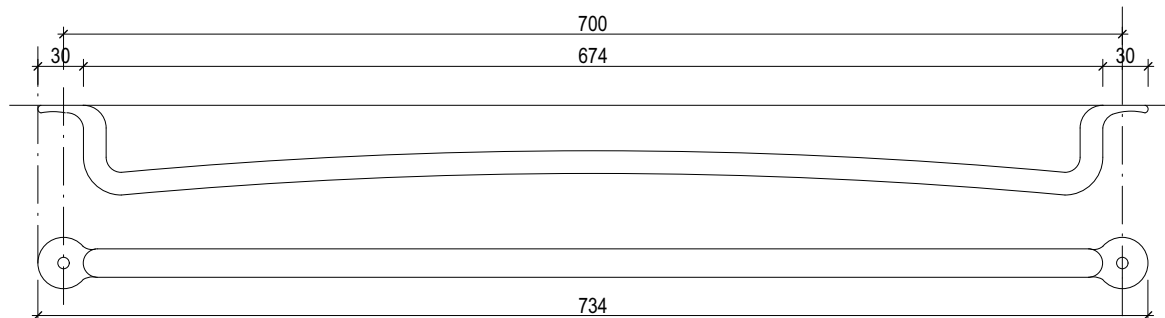

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE - PARKÁN


SO-02 - SUTERÉN MUZEA

DVEŘE WC

D03

NOVÝ PRVEK

DRUH	kovářská výplň otvoru
UMÍSTĚNÍ	průchod
POČET PRVKŮ	2 ks
MATERIÁL	ocelový plech, profily a pásy
ROZMĚR	700/1950 mm průchozí rozměr
POPIS	<p>kované jednokřídlové dveře otočné plechové, rám z profilů L40/40/4 mm, ocelové pásy 40/4 mm, nýtované spoje, dubový práh, šroubovaný k podlaze</p> <p>povrchová úprava : - nátěr - barva tmavě šedá, matná</p> <p>kování : - 2x závěs kovaný - 1x zámek WC s válečkovou střeklou a kovanou klikou - 1x kované madlo - 1x plechová krytka zámku - 1x štítek s piktogramem - tepaná mosaz</p> <p>povrchová úprava kování: - nátěr - barva tmavě šedá, matná - mosazný štítek patinovaný</p> <p>práh - impregnovaný dubový, přišroubovat k podlaze</p>

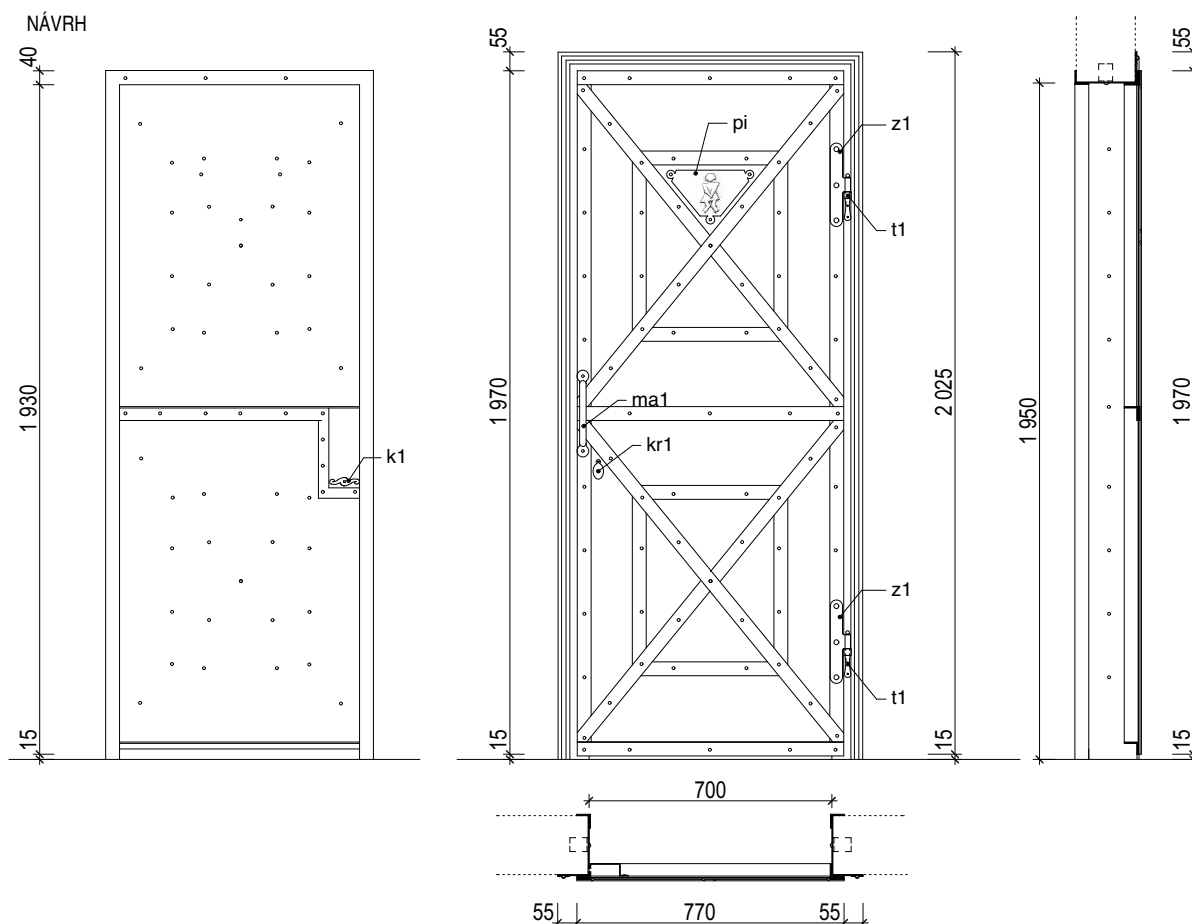

- POZNÁMKY
- rozměry pro umístění nových prvků budou před zahájením realizace na místě ověřeny dodavatelem
 - barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče před zahájením realizace

PŘÍLOHY D03.1- DETAIL, D03.2 - KOVÁNÍ

DVEŘE WC - PŘÍLOHA

D03.2

- POPIS
- 2x závěs kovaný
 - 1x zámek WC s válečkovou střelkou a kovanou klíčkou
 - 2x kované madlo (ma2 ve výšce 800-900 mm nad podlahou)
 - 1x plechová krytka zámku
 - 1x štítek s piktogramem - tepaná mosaz
 - 1x háček na oděv - zánýtovaný do dveří





povrchová úprava:

- nátěr kovářskou grafitovou černí matnou
- mosazný štítek patinovaný


spojovací prostředky :

- nýty
- šrouby s kovanou hlavou a kovanou čtvercovou maticí


NÁVRH

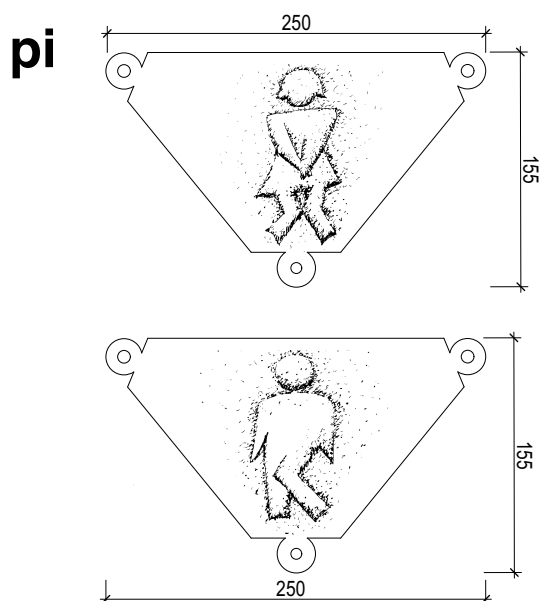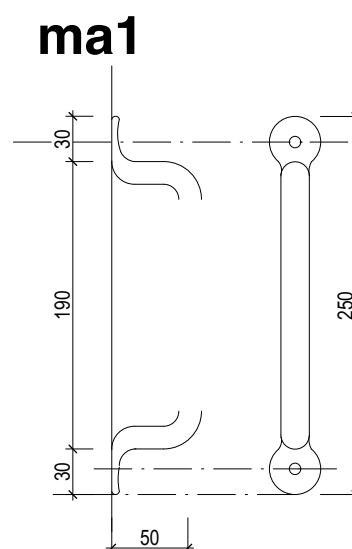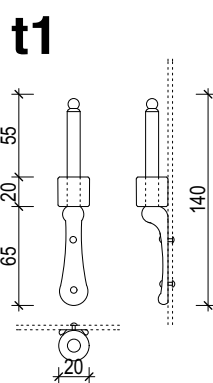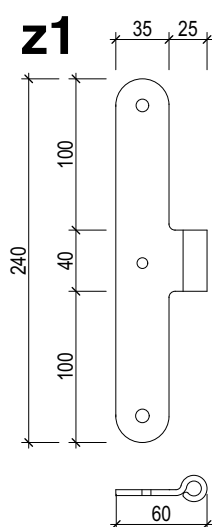

k1



kr1



POZNÁMKY

- výroba kování bude zadána dodavateli, který má zkušenost s prací pro památkově chráněné objekty
- vzorky kování včetně povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE - PARKÁN SO-02 - SUTERÉN MUZEA


DVEŘE SKLAD

D04

NOVÝ PRVEK

DRUH	truhlářská výplň otvoru
UMÍSTĚNÍ	průchod
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv - smrk
ROZMĚR	900/1970 mm průchozí rozměr
POPIS	<p>jednokřídlé dveře svlakové - svlaky budou osazeny na rybinový spoj</p> <p>povrchová úprava : - ohoblovat úběrákovým hoblíkem - nátěr lazurou, odst. světlý dub</p> <p>kování : - 2x kované závěs táhlový na trny v ostění - 1x zámek zadlabaný se štítkem a klikou oboustranně - 1x kované madlo</p> <p>povrchová úprava kování : - nátěr kovářskou grafitovou černí matnou</p> <p>bezpečnostní prvky : - 2x zavrtávací magnet, napojený na rozvod slaboproudu</p>

NÁVRH

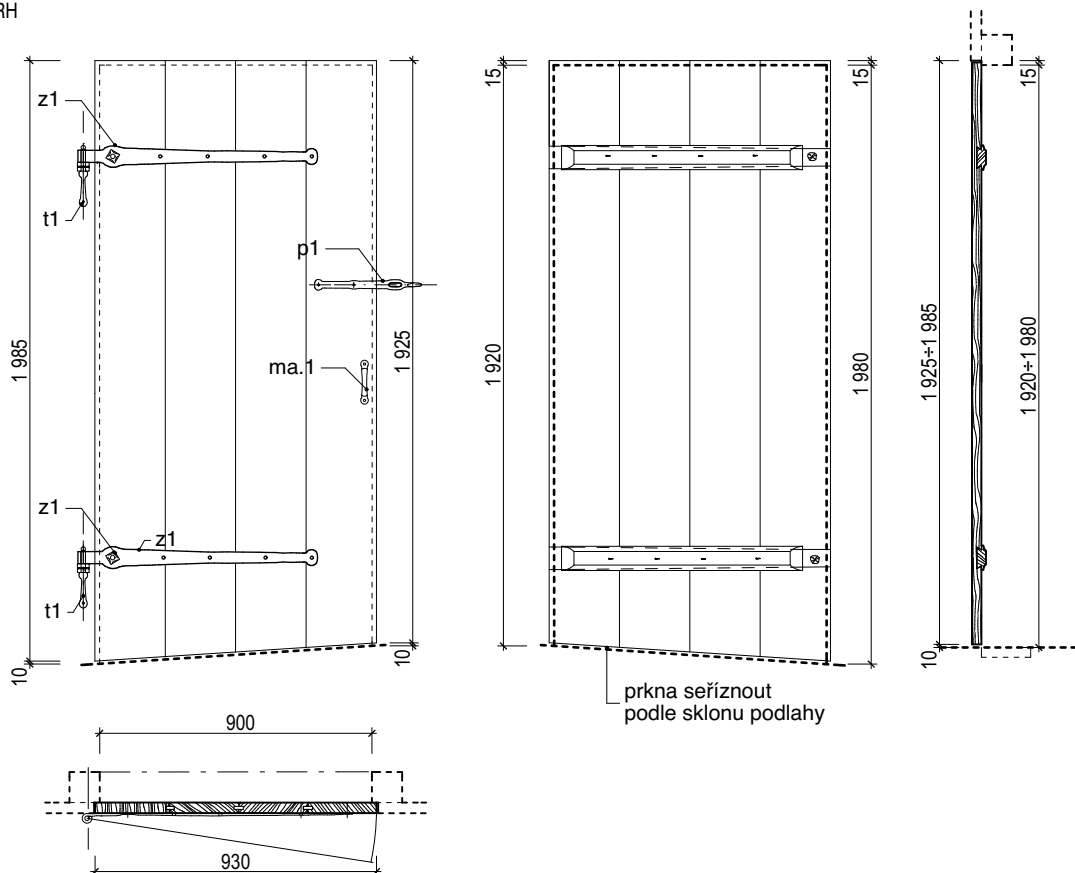

POZNÁMKY

- rozměry pro umístění nových prvků budou před zahájením realizace na místě ověřeny dodavatelem
- barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče před zahájením realizace

PŘÍLOHY

D04.1 - KOVÁNÍ


- POPIS
- 2x ručně kované závěsy táhlové na
 - 2x kované trny v zárubni - prošroubovat sloupkwm prkenné stěny
 - 1x ručně kovaná petlice s okem pro visací zámek
 - 1x ručně kované madlo

povrchová úprava :
- kovářská matná grafitová čern


spojovací prostředky :
- kované hřeby příslušné velikosti, po probití budou na rubové straně utažené přes léta dřeva
- šrouby s kovanou hlavou a kovanou čtvercovou maticí

NÁVRH


z1

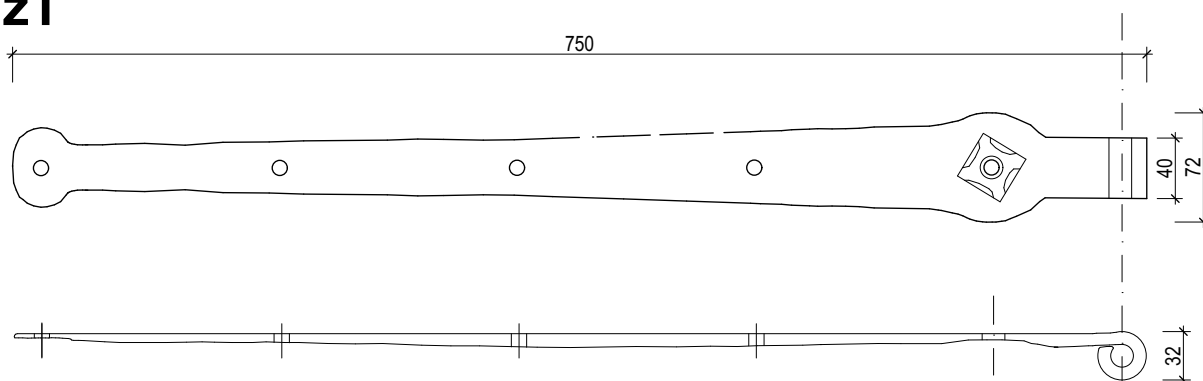


p1

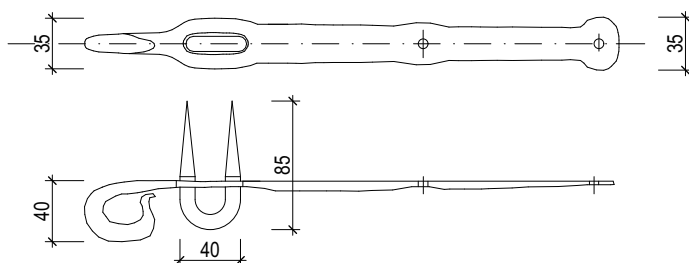

ma1



t1

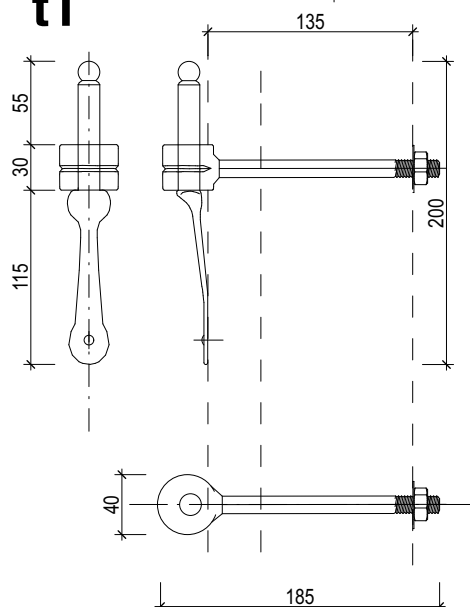

POZNÁMKY

- výroba kování bude zadána dodavateli, který má zkušenost s prací pro památkově chráněné objekty
- vzorky kování včetně povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení


PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE - PARKÁN SO-02 - SUTERÉN MUZEA

VSTUPNÍ DVEŘE NA PARKÁN

D05

DRUH	truhlářská výplň otvoru
UMÍSTĚNÍ	průchod
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv - smrk
ROZMĚR	900/1970 mm průchozí rozměr
POPIS	<p>jednokřídlové dveře svlakové - svlaky budou osazeny na rybinový spoj</p> <p>povrchová úprava : - ohoblovat úběrákovým hoblíkem - nátěr lazourov venkovní, tmavší odstín - kaštan, ořech</p> <p>kování : - 2x závěs táhlový na trny t1 v ostění - 2x rohovníkový závěs okénka malý na trny t2 - 1x stabilizační háček + kované oko do kamenné zdi + kované oko - protikus háčku do dveřního křídla - 1x zámek FAB s ručně kovanou klikou a štítkem oboustranně - 2x kovaný obrtlík s protikusem</p> <p>povrchová úprava : - nátěr kovářskou grafitovou černí matnou</p> <p>bezpečnostní prvky : - 2x zavrtávací magnet, napojený na rozvod slaboproudu</p>

NÁVRH

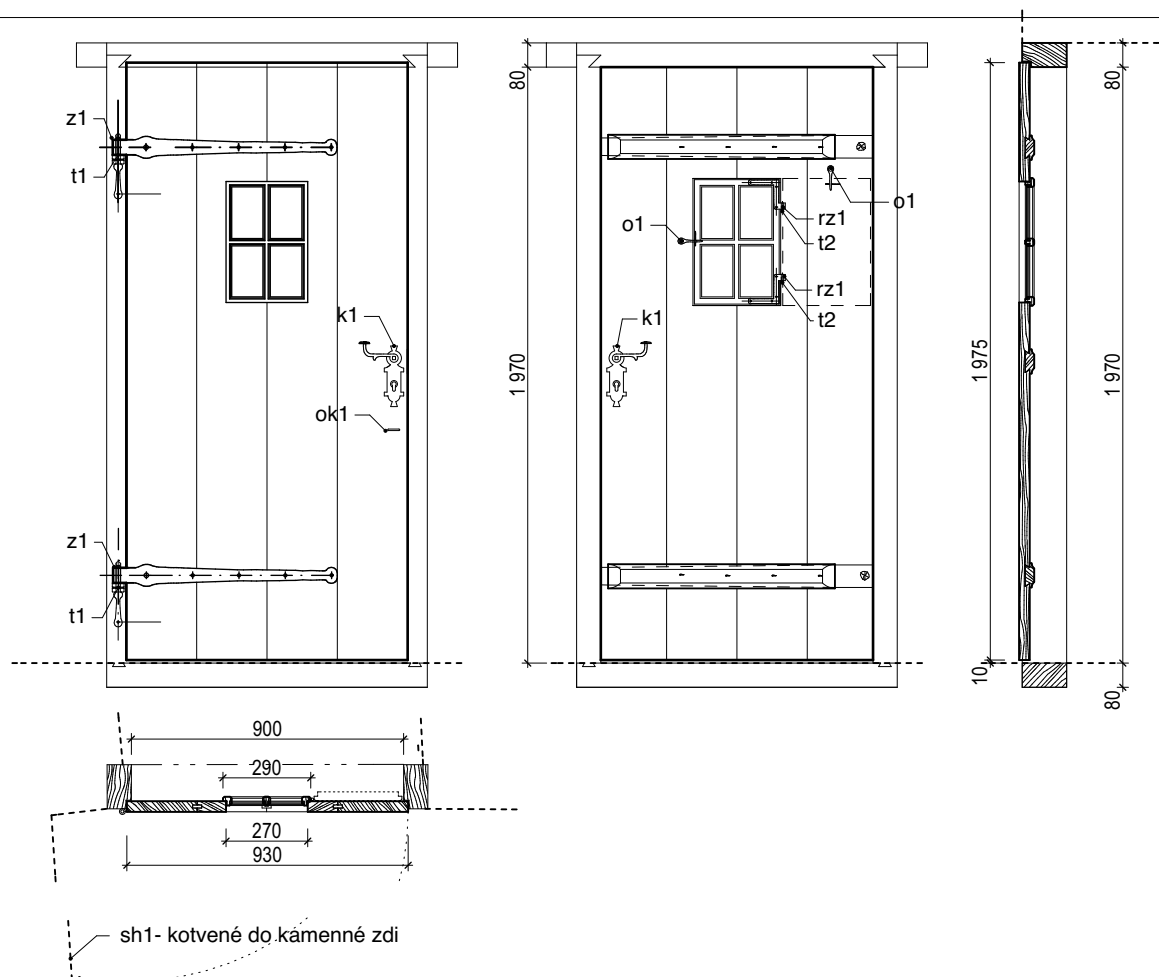

POZNÁMKY

- rozměry pro umístění nových prvků budou před zahájením realizace na místě ověřeny dodavatelem
- barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče před zahájením realizace

PŘÍLOHY

D05.1 - KOVÁNÍ

VSTUPNÍ DVEŘE NA PARKÁN - PŘÍLOHA

D05.1

POPIS


- 2x závěs táhlový na trny t1 v ostění
- 2x rohovníkový závěs okénka malý na trny t2
- 1x stabilizační háček + kované oko do kamenné zdi + kované oko - protikus háčku do dveřního křídla
- 1x zámek FAB s ručně kovanou klikou a štítkem oboustranně
- 2x kovaný obtlík s protikusem

povrchová úprava :
- kovářská matná grafitová čerň


spojovací prostředky :
- kované hřeby příslušné velikosti, po probití budou na rubové straně utažené přes léta dřeva
- šrouby s kovanou hlavou a kovanou čtvercovou maticí

NÁVRH


z1

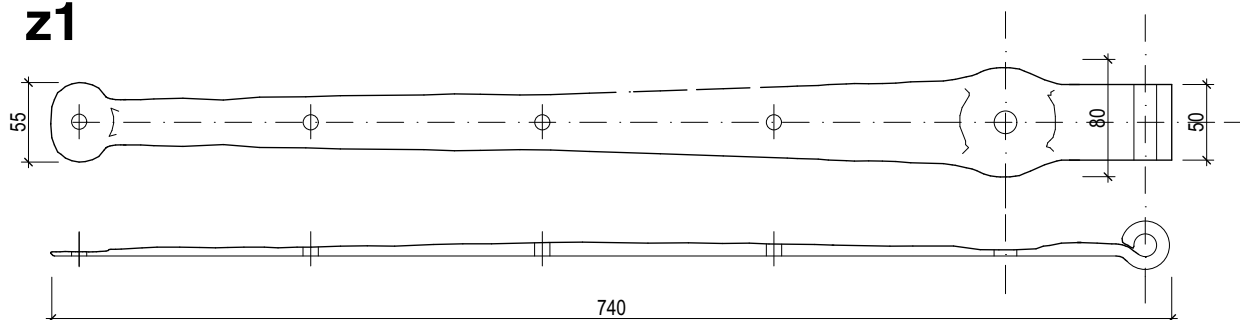


k1

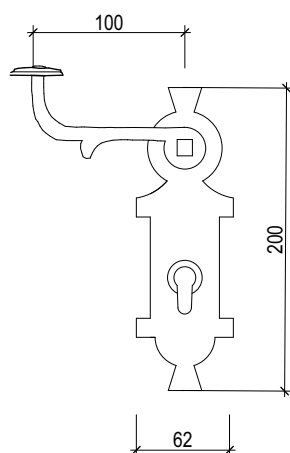



rz1




t2




t1

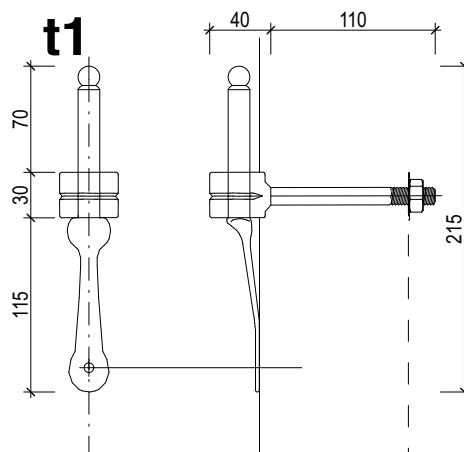

o1

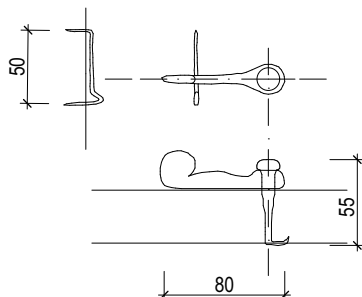

sh1



ok1



POZNÁMKY


- výroba kování bude zadána dodavateli, který má zkušenost s prací pro památkově chráněné objekty
- vzorky kování včetně povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE - PARKÁN
SO-02 - SUTERÉN MUZEA

KAMENNÉ OSTĚNÍ VSTUPNÍCH VRAT

K01

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 64

DRUH	kamenický prvek
UMÍSTĚNÍ	průchod
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	pískovec
ROZMĚR	2190/2430 mm průchozí rozměr
POPIS	<p>kamenný portál - vrat, průchod obloukový, nadpraží portálu rovné v nadpraží kovářský prvek - 2x oka původních kotevních prvků</p> <p>lokální poškození, znečištění</p>
NÁVRH	<p>kamenická oprava a kovářská podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury</p> <p>před zahájením realizace budou provedeny podle požadavků restaurátorů nebo jako součást restaurátorského záměru - potřebné průzkumy jako podklad pro zpracování záměru.</p> 
POZNÁMKY	
PŘÍLOHY	

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE - PARKÁN SO-02 - SUTERÉN MUZEA


DŘEVĚNÁ STĚNA SKLADU

T01

NOVÝ PRVEK

DRUH	tesařský prvek
UMÍSTĚNÍ	průchod
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	smrkový masiv
ROZMĚR	4360/2160÷2330 mm celková délka /výška
POPIS	<p>tesařská trámová konstrukce s šikmými vzpěrami, pobitá svisle kladenými prkny</p> <ul style="list-style-type: none"> - spáry lištovány lištami 30/20 mm se sraženými hranami - prkna na čelní stěně dole přiříznout podle sklonu podlahy - prkna na boční stěně nahoře přiříznout podle zakřivení klenby - vodorovný dolní trám podložit pod sloupky dubovými podložkami <p>do stěny je zabudována dřevěná schránka pro hasicí přístroj</p> <p>povrchová úprava :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ohoblovat úběrákovým hoblíkem - nátěr lazourov - odst. světlý dub - dvířka schránky hasicího přístroje budou označeny symbolem plamenů <p>kování - kotevní prvky :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4x ocelová kovaná kotva z pásoviny do podlahy - 2x lavičnick - 1x pianový pant dl. 700 mm - dvířka schránky hasicího přístroje - 1x skříňový magnet - dvířka schránky hasicího přístroje

NÁVRH

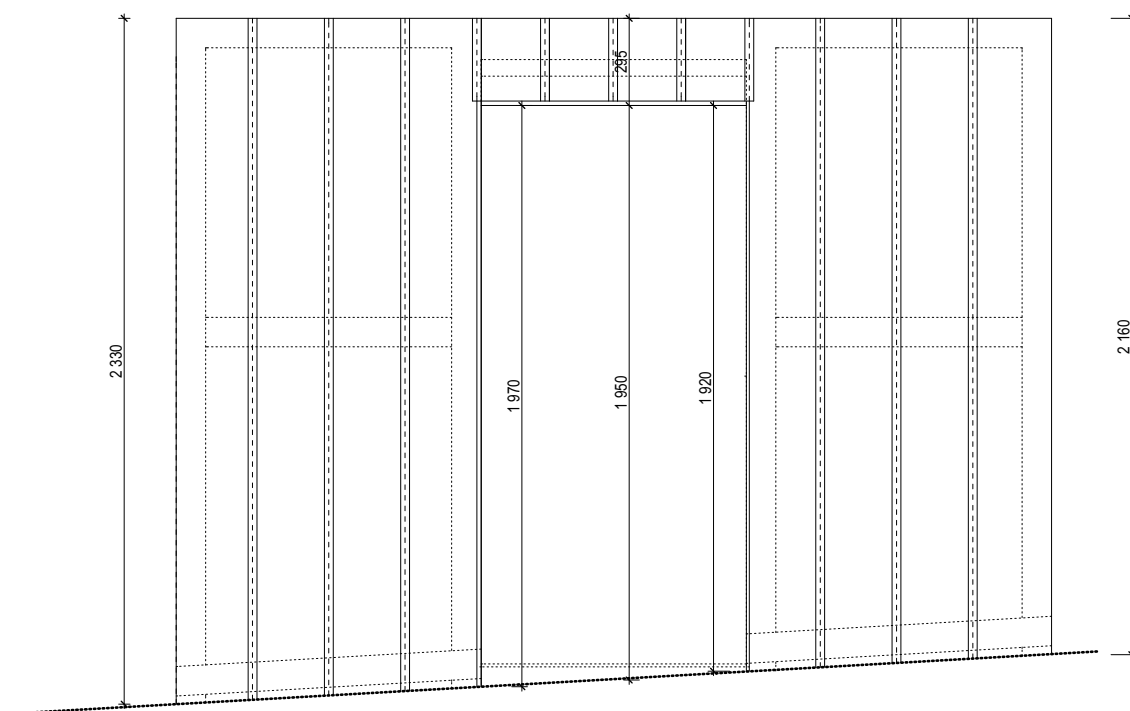

POZNÁMKY


- rozměry pro umístění nových prvků budou před zahájením realizace na místě ověřeny dodavatelem
- barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče před zahájením realizace

PŘÍLOHY

T01.1 - VÝKRES, T01.2 - VÝKRES, KOVÁNÍ


DŘEVĚNÁ STĚNA SKLADU - PŘÍLOHA

T01.1

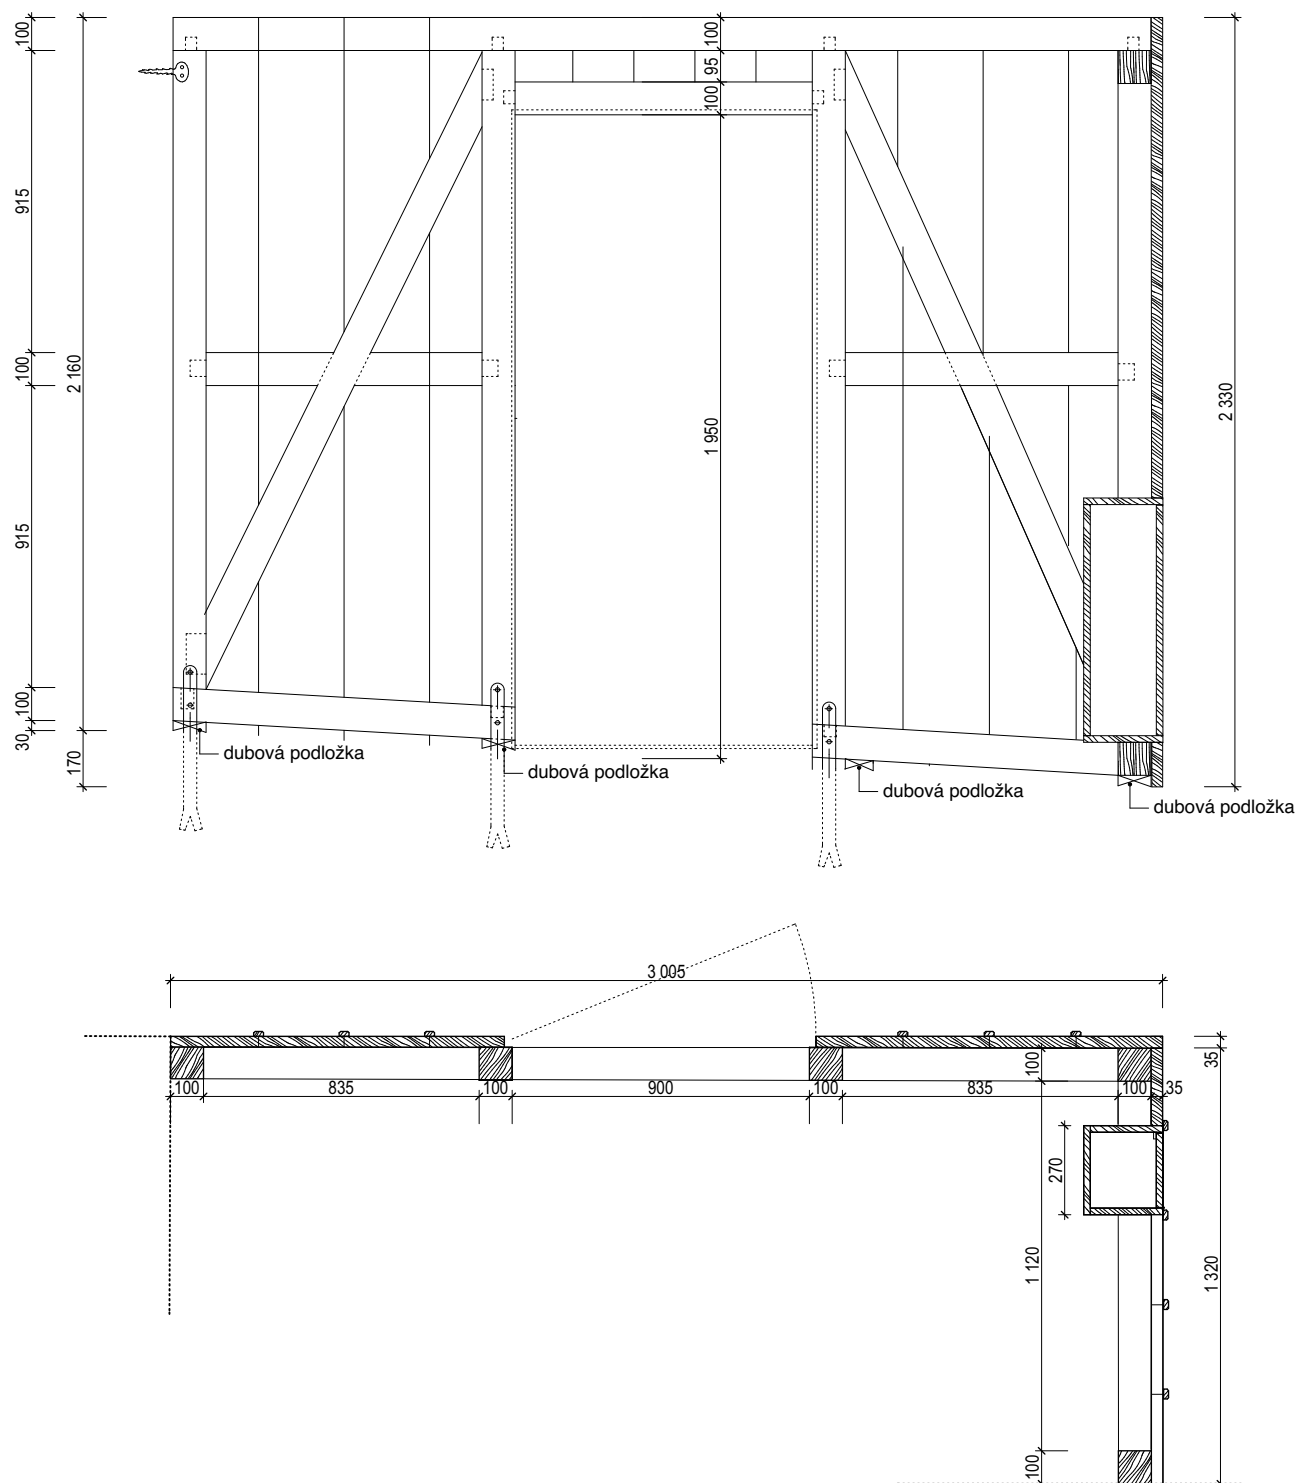

DŘEVĚNÁ STĚNA SKLADU - PŘÍLOHA

T01.2

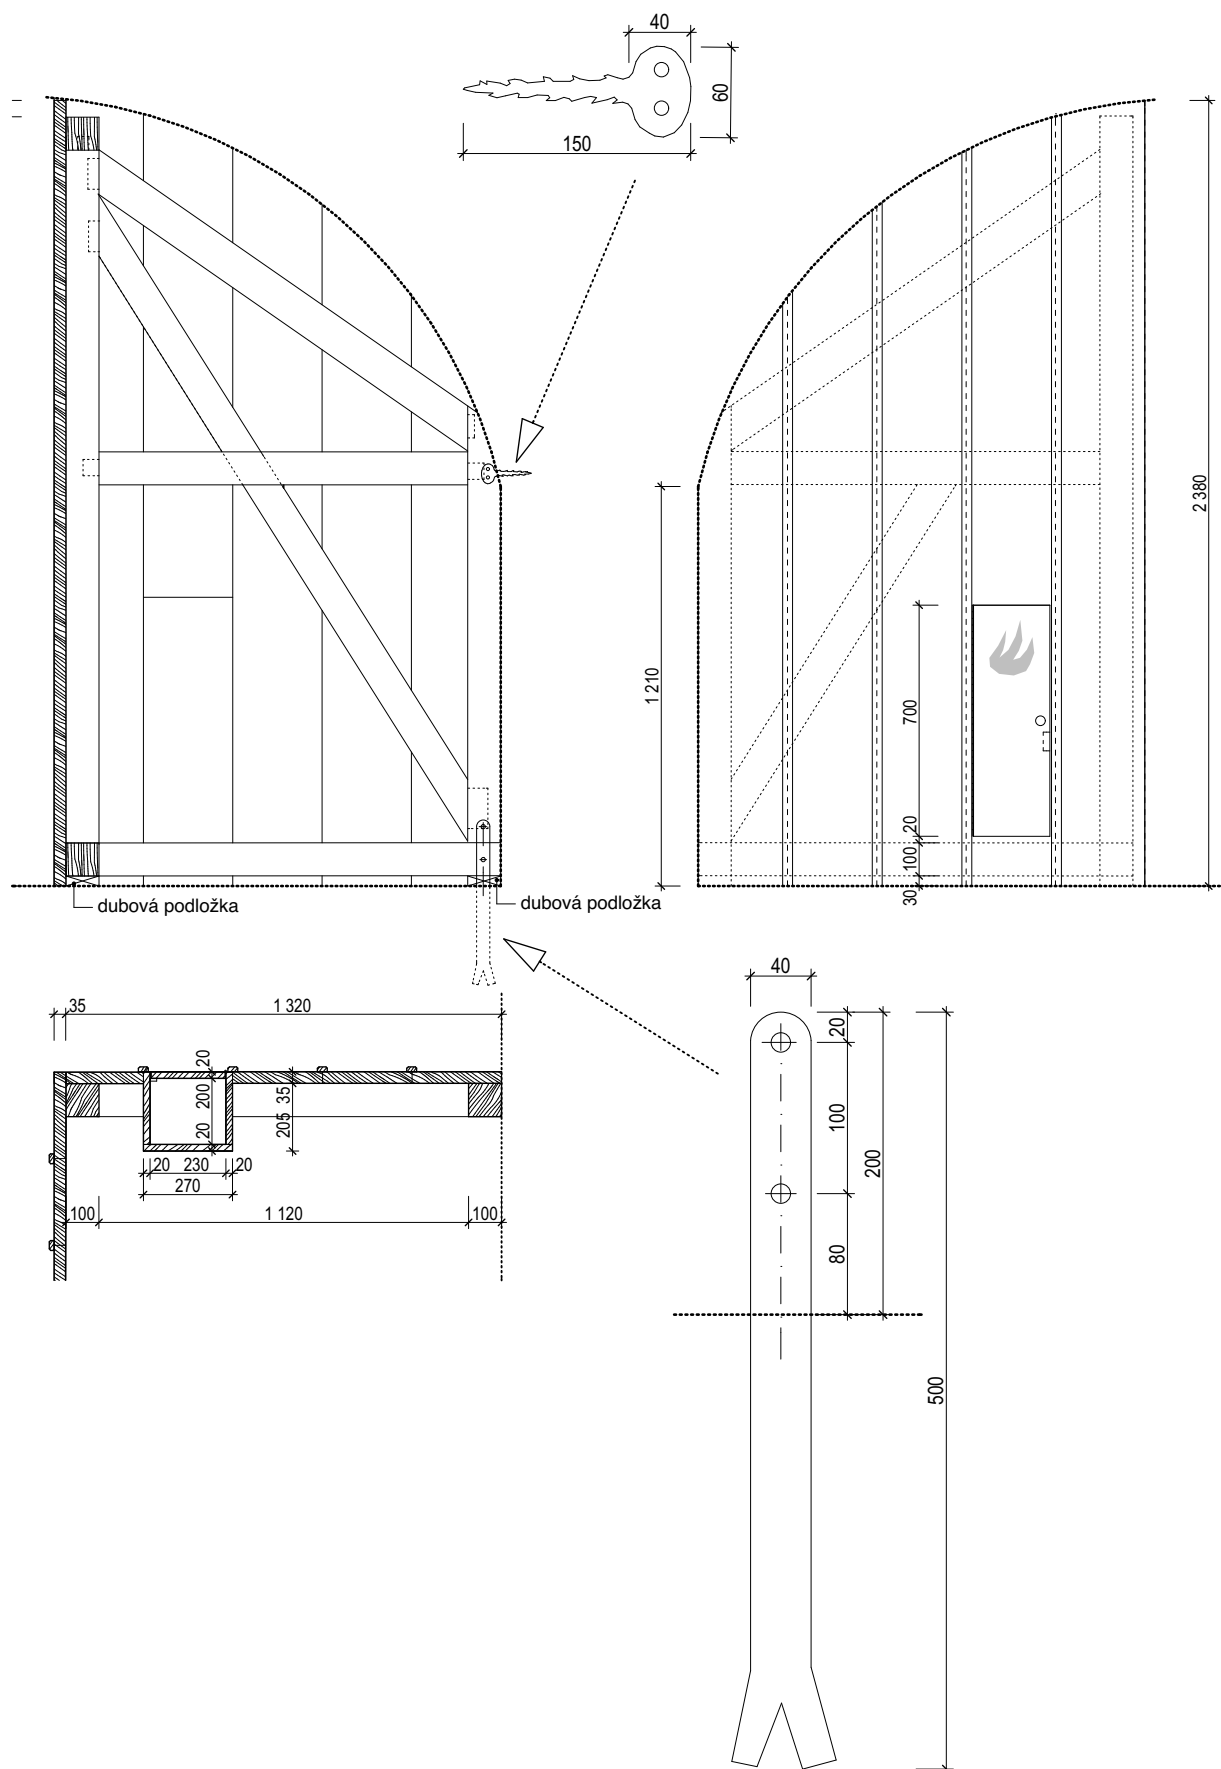

KRYT ZÁSOBNÍKU TUV - PŘÍLOHA

T02

POPIS

- 4x lavičnick
- 2x závěs táhlový ručně kovaný na kovaný trn
- 1x petlice s očkem dvoudílná ručně kovaná
- 1x visací zámek





povrchová úprava :

- kovářská matná grafitová čern

spojovací prostředky :

- kované hřeby příslušné velikosti, po probití budou na rubové straně utažené přes léta dřeva
- šrouby s kovanou hlavou a kovanou čtvercovou maticí

NÁVRH

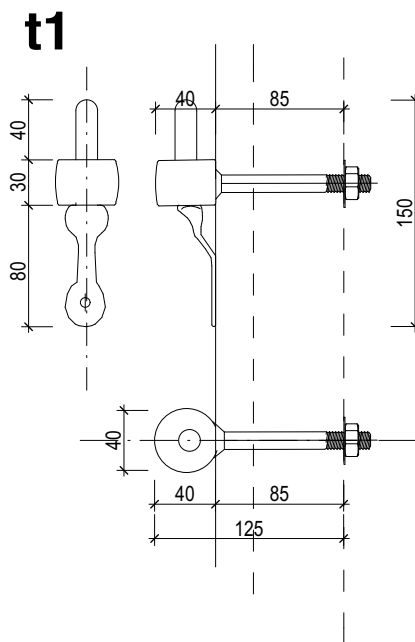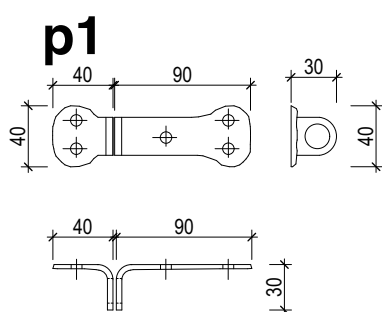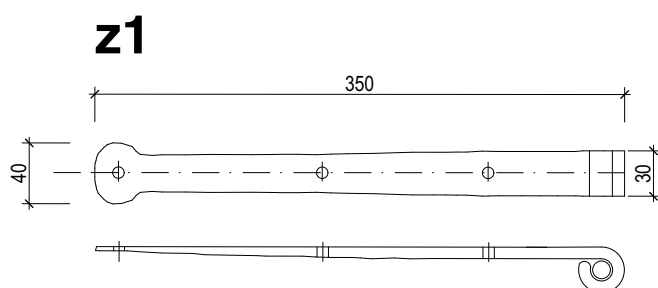

POZNÁMKY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE - PARKÁN SO-02 - SUTERÉN MUZEA


KRYT ZÁSOBNÍKU TUV

T02

NOVÝ PRVEK

DRUH	tesařský prvek
UMÍSTĚNÍ	průchod
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	smrkový masiv
ROZMĚR	4360/2160÷2330 mm celková délka /výška
POPIS	<p>tesařská trámová konstrukce s šikmými vzpěrami, pobitá svisle kladenými prkny</p> <ul style="list-style-type: none"> - spáry lištovány lištami 30/20 mm se sraženými hranami - prkna na čelní stěně dole přiříznout podle sklonu podlahy - prkna na boční stěně nahoře přiříznout podle zakřivení klenby - vodorovný dolní trám podložit pod sloupky dubovými podložkami <p>do stěny je zabudována dřevěná schránka pro hasicí přístroj</p> <p>povrchová úprava :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ohoblovat úběrákovým hoblíkem - nátěr lazurou - odst. světlý dub - dvířka schránky hasicího přístroje budou označeny symbolem plamenů <p>kování - kotevní prvky :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4x ocelová kovaná kotva z pásoviny do podlahy - 2x lavičnick - 1x pianový pant dl. 700 mm - dvířka schránky hasicího přístroje - 1x skříňový magnet - dvířka schránky hasicího přístroje

NÁVRH

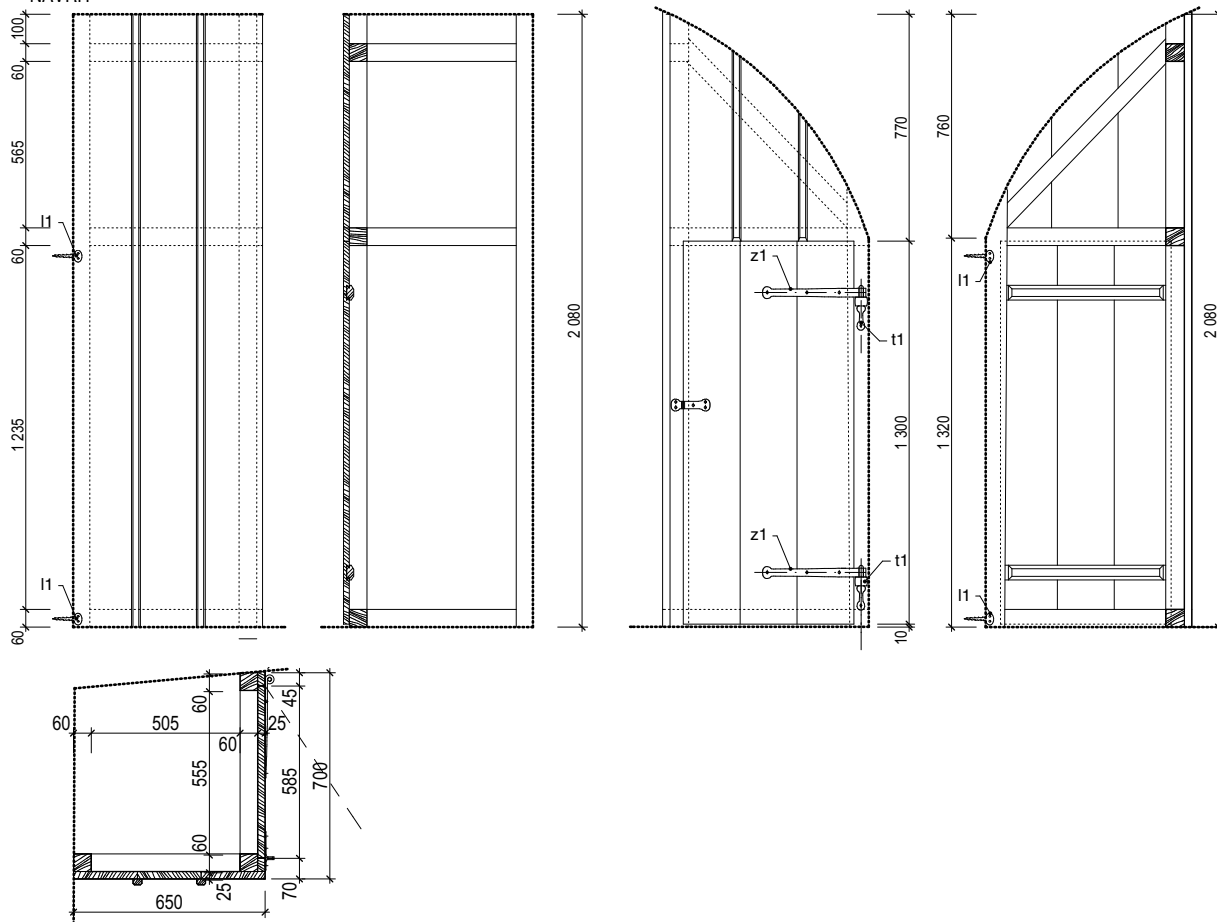

POZNÁMKY

- rozměry pro umístění nových prvků budou před zahájením realizace na místě ověřeny dodavatelem
- 4x lavičnick
- 2x závěs nahlovaný budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení
- 1x petlice s očkem budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení
- 1x visací zámek

PŘÍLOHY

T01.1 - VÝKRES, T01.2 - VÝKRES, KOVÁNÍ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE - PARKÁN
SO-02 - SUTERÉN MUZEA

ZÁSOBNÍK NA MÝDLO

X01

NOVÝ PRVEK

DRUH	typový výrobek
UMÍSTĚNÍ	průchod - wc
POČET PRVKŮ	3 ks
MATERIÁL	nerez ocel
ROZMĚR	125/100/210 mm šířka/hloubka/výška
POPIS	dávkovač mýdla, obsah 1,2 l, matný povrch výběr konkrétního výrobku konzultovat s projektantem a vlastníkem objektu
NÁVRH	
POZNÁMKY	
PŘÍLOHY	

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE - PARKÁN
SO-02 - SUTERÉN MUZEA

ZÁSObNÍK NA PAPÍROVÉ RUČNÍKY

X02

NOVÝ PRVEK

DRUH	typový výrobek
UMÍSTĚNÍ	průchod - wc
POČET PRVKŮ	3 ks
MATERIÁL	nerez ocel
ROZMĚR	340/110/265 mm šířka/hloubka/výška
POPIS	zásobník na papírové ručníky, povrch matný výběr konkrétního výrobku konzultovat s projektantem a orgány památkové péče

NÁVRH



POZNÁMKY

PŘÍLOHY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE - PARKÁN
SO-02 - SUTERÉN MUZEA

ODPADKOVÝ KOŠ

X03

NOVÝ PRVEK

DRUH	typový výrobek
UMÍSTĚNÍ	průchod - wc
POČET PRVKŮ	3 ks
MATERIÁL	nerez ocel
ROZMĚR	200/102/246 mm šířka/hloubka/výška
POPIS	nerezový závěsný odpadkový koš s poklopem, objem 4,5 l, povrch matný výběr konkrétního výrobku konzultovat s projektantem a vlastníkem objektu

NÁVRH



POZNÁMKY


PŘÍLOHY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE - PARKÁN
SO-02 - SUTERÉN MUZEA

TOALETNÍ KARTÁČ

X04

NOVÝ PRVEK

DRUH	typový výrobek
UMÍSTĚNÍ	průchod - wc
POČET PRVKŮ	3 ks
MATERIÁL	nerez ocel
ROZMĚR	90/260 mm průměr/výška pouzdra
POPIS	WC kartáč, s nerezovým záchytným pouzdrem, montáž na stěnu, nylonový kartáč, povrch matný výběr konkrétního výrobku konzultovat s projektantem a vlastníkem objektu
NÁVRH	
POZNÁMKY	
PŘÍLOHY	

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE - PARKÁN
SO-02 - SUTERÉN MUZEA

MADLO PRO INVALIDNÍ WC PEVNÉ

X05

NOVÝ PRVEK


DRUH	typový výrobek
UMÍSTĚNÍ	průchod - wc
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	nerez ocel
ROZMĚR	900 mm délka
POPIS	Nerezové madlo pevné, matný povrch výběr konkrétního výrobku konzultovat s projektantem a vlastníkem objektu
NÁVRH	
POZNÁMKY	
PŘÍLOHY	

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE - PARKÁN
SO-02 - SUTERÉN MUZEA

MADLO PRO INVALIDNÍ WC SKLOPNÉ

X06

NOVÝ PRVEK


DRUH	typový výrobek
UMÍSTĚNÍ	průchod - wc
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	nerez ocel
ROZMĚR	830 mm délka
POPIS	Nerezové madlo sklopné, matný povrch výběr konkrétního výrobku konzultovat s projektantem a vlastníkem objektu
NÁVRH	
POZNÁMKY	
PŘÍLOHY	

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE - PARKÁN
SO-02 - SUTERÉN MUZEA

ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPÍR

X07

NOVÝ PRVEK


DRUH	typový výrobek
UMÍSTĚNÍ	průchod - wc
POČET PRVKŮ	3 ks
MATERIÁL	nerez ocel
ROZMĚR	290/100 mm průměr/hloubka
POPIS	<p>zásobník na toaletní papír, matný povrch</p> <p>výběr konkrétního výrobku konzultovat s projektantem a vlastníkem objektu</p>
NÁVRH	
POZNÁMKY	
PŘÍLOHY	

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE - PARKÁN
SO-02 - SUTERÉN MUZEA

POKLOP DO DLÁŽDĚNÍ

X08

NOVÝ PRVEK

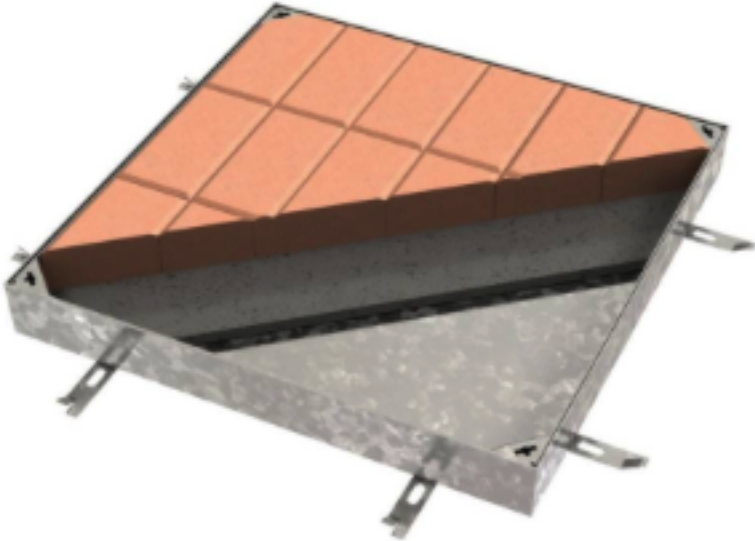DRUH	typový výrobek
UMÍSTĚNÍ	průchod
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	nerez ocel
ROZMĚR	900/600 mm světlý rozměr otvoru
POPIS	<p>poklop kanalizační šachty do cihlové dlažby, obdélníkový</p> <ul style="list-style-type: none">- konstrukce - ocel s žárovým pozinkováním- výplň cihlová dlažba - navazující spárořez <p>atypický formát - na vyžádání u dodavatele</p>
NÁVRH	
POZNÁMKY	
PŘÍLOHY	

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE - PARKÁN
SO-02 - SUTERÉN MUZEA

PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ

X09

NOVÝ PRVEK

DRUH	přenosný hasící přístroj
UMÍSTĚNÍ	průchod
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	klasický
ROZMĚR	521/162/197 mm
POPIS	hasební schopnost 34A

NÁVRH



POZNÁMKY

PŘÍLOHY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE - PARKÁN SO-02 - SUTERÉN MUZEA


PŘEDSTĚNA A OBLOŽENÍ WC-MUŽI

Z01

NOVÝ PRVEK

DRUH	kovářský prvek
UMÍSTĚNÍ	průchod
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	ocel - plech, profily a pásovina
ROZMĚR	1860/150/1200 mm + 1260/60/1200 mm délka/hloubka /výška - předstěna + délka/hloubka /výška - obložení
POPIS	kovaná konstrukce z ocelových L profilů s výplní z plechu, do vyztuženého ocelovými pasy, nýtované spoje povrchová úprava : - nátěr krycí barvou - tmavošedá matná

NÁVRH otvor pro WC tlačítko - velikost a umístění podle zvoleného typu

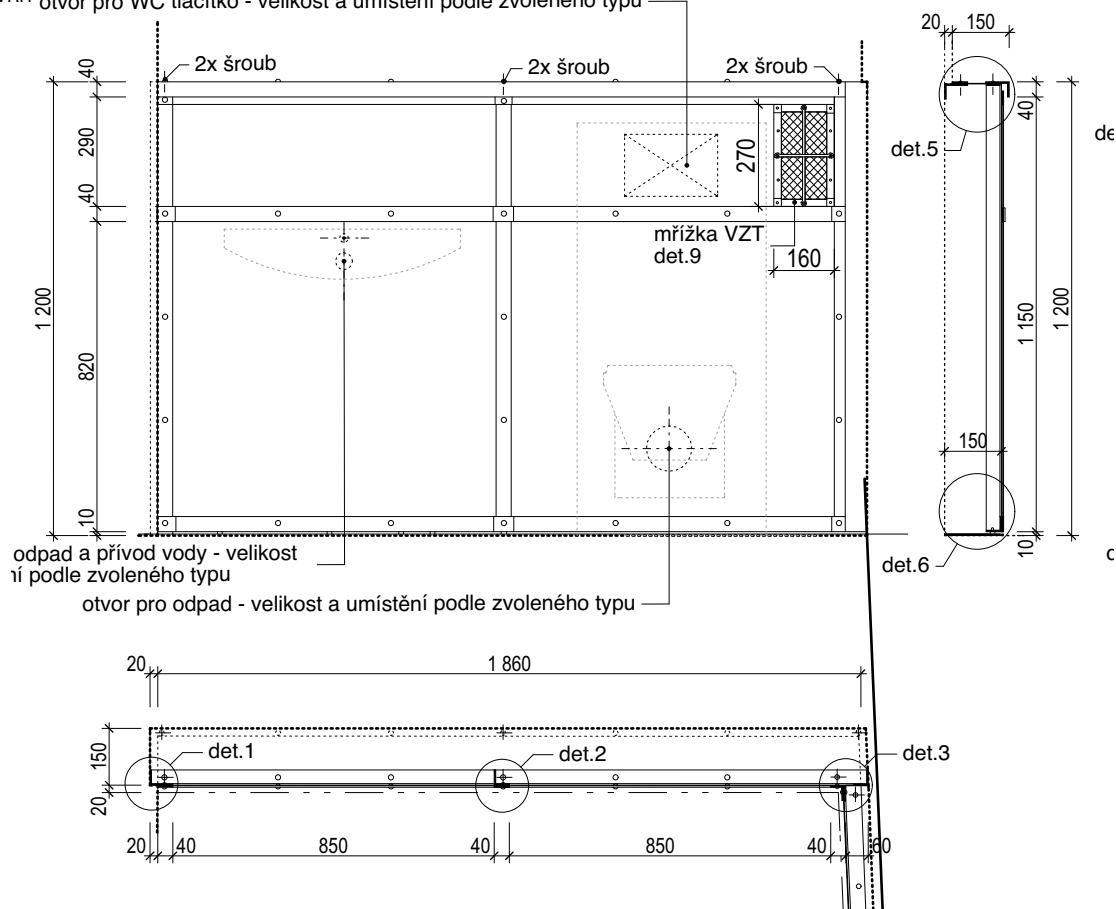

POZNÁMKY






- rozměry pro umístění nových prvků budou před zahájením realizace na místě ověřeny dodavatelem
- barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče před zahájením realizace

PŘÍLOHY


Z01.1 - VÝKRES, DETAIL, Z01.2 - DETAIL

PŘEDSTĚNA A OBLOŽENÍ WC-MUŽI - PŘÍLOHA


Z01.1

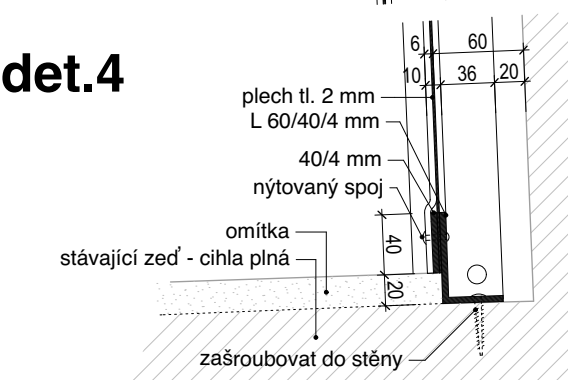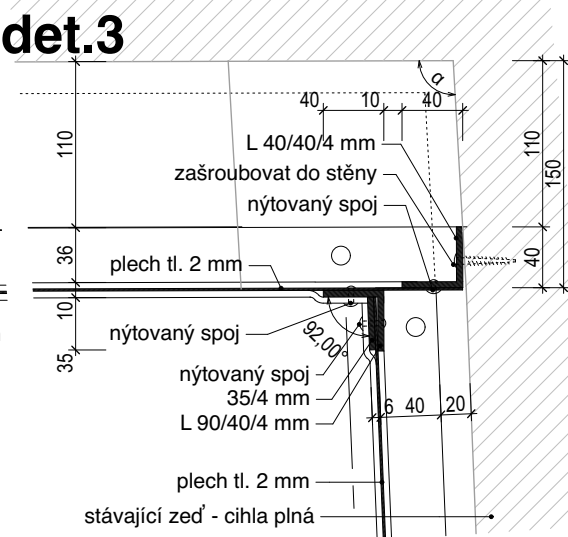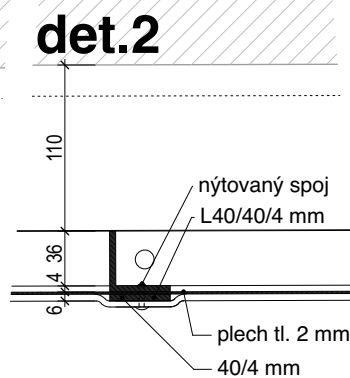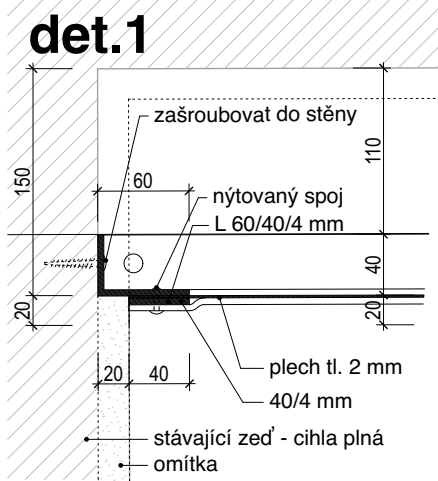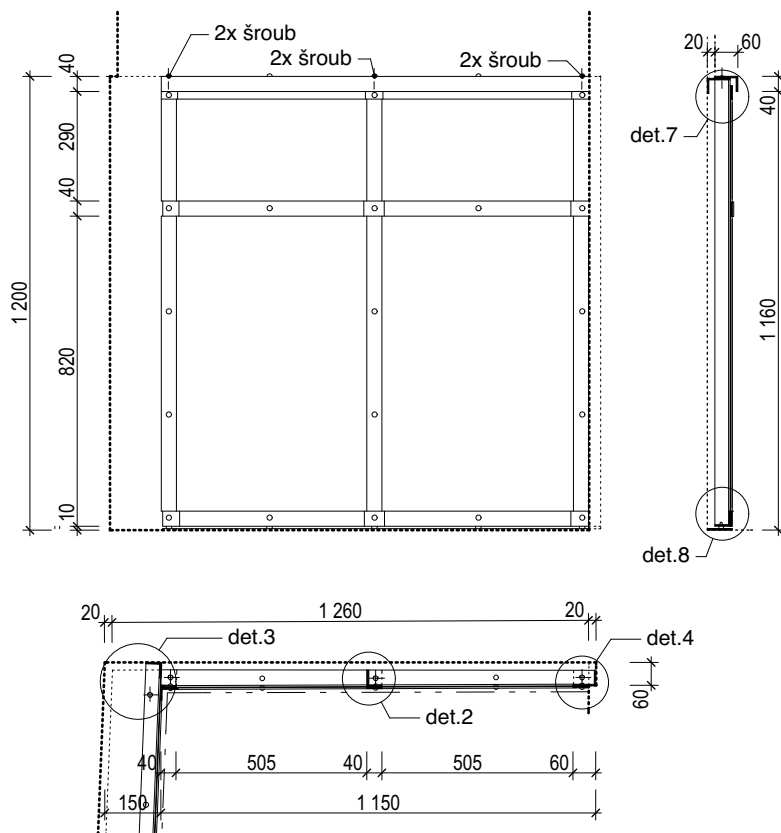


det.5

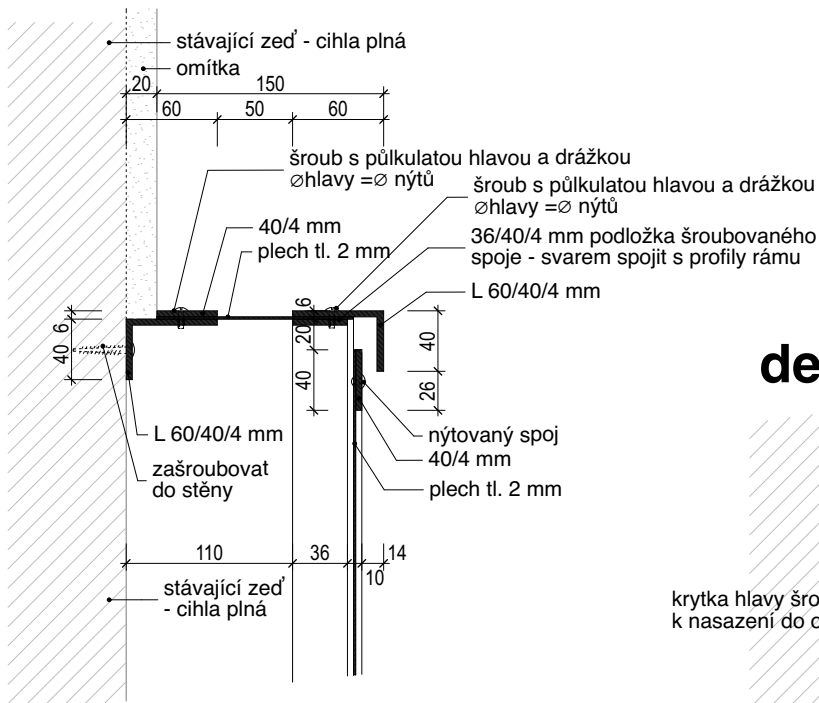


det.6

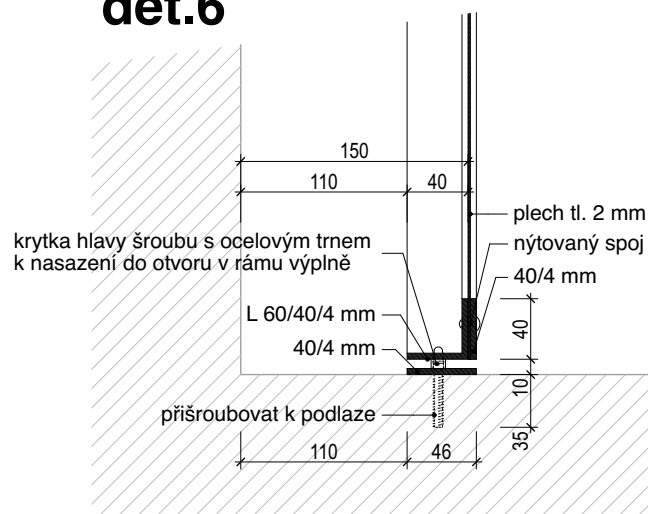


det.7

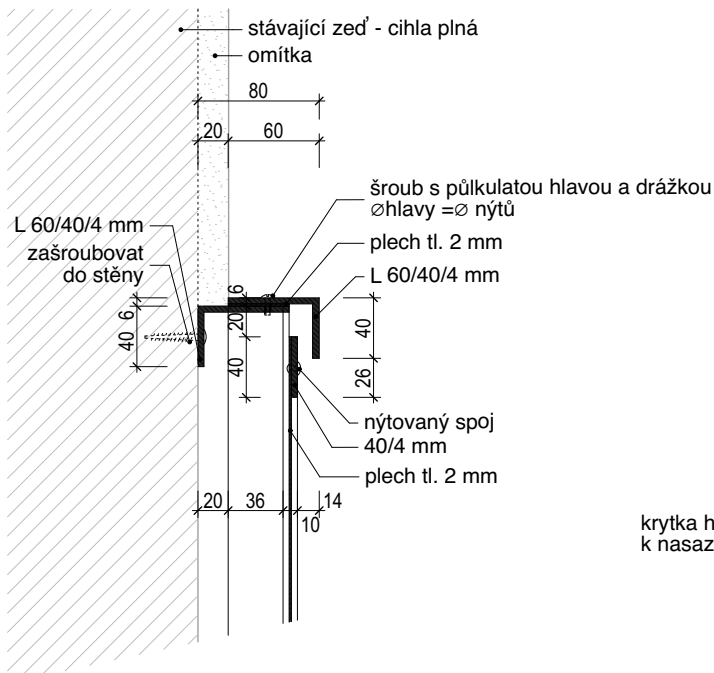

det.8

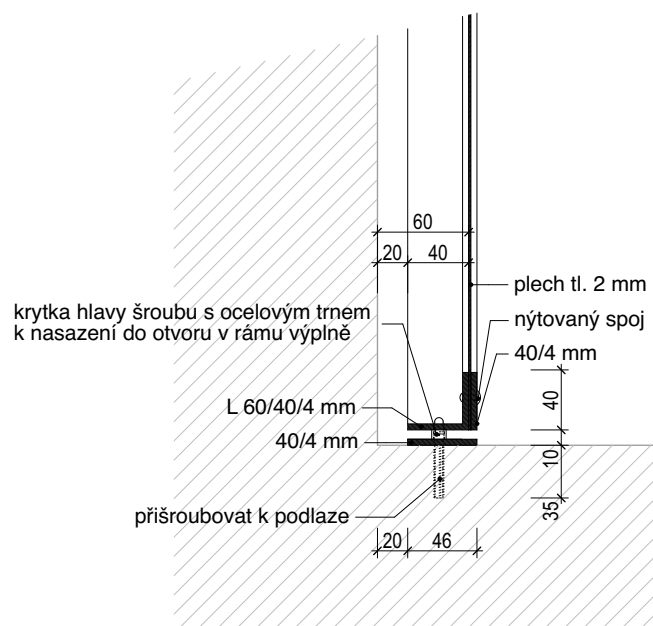

det.9

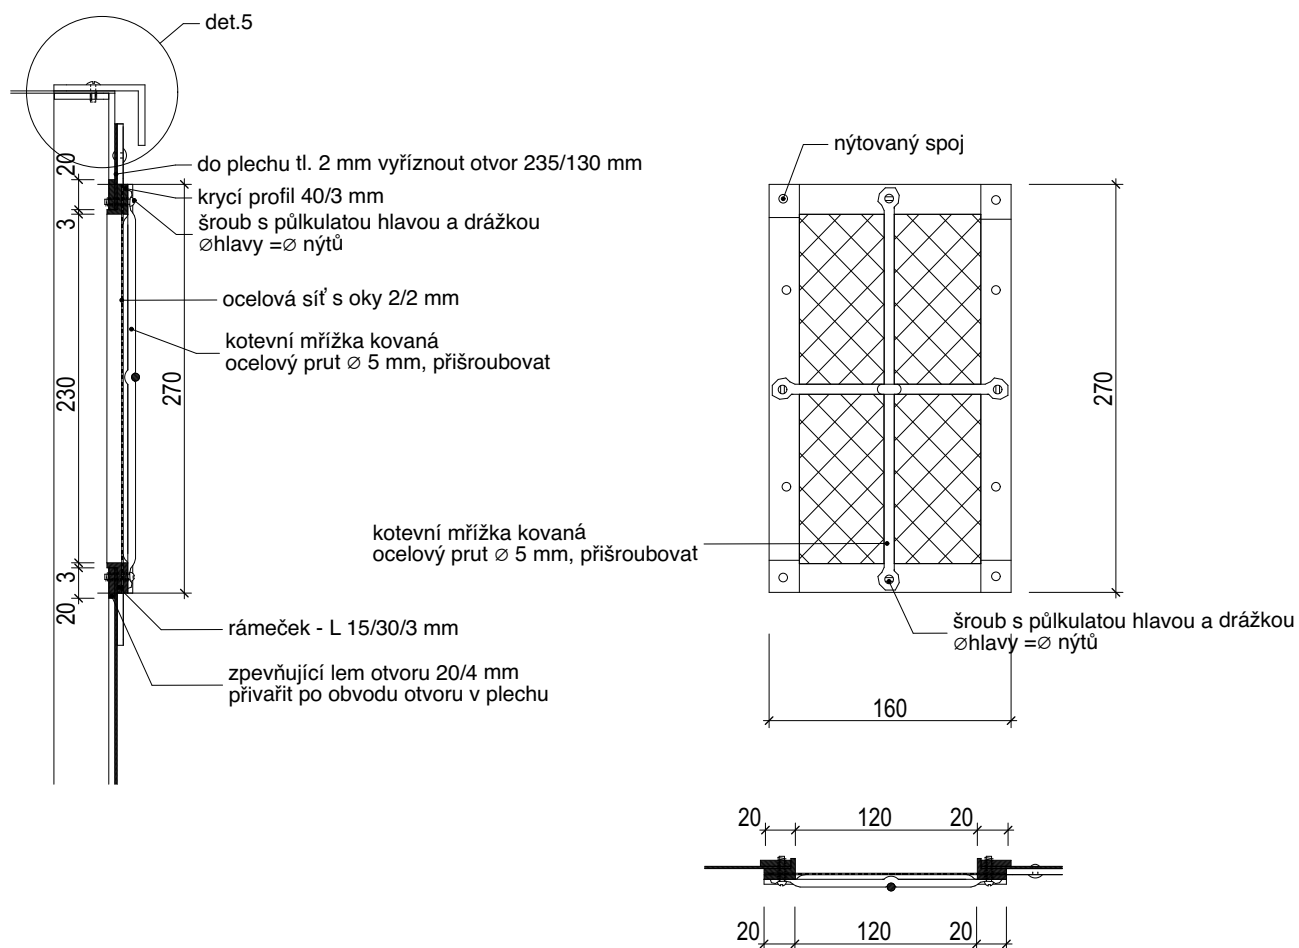

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE - PARKÁN
SO-02 - SUTERÉN MUZEA


PŘEDSTĚNA A OBLOŽENÍ WC-ŽENY

Z02

NOVÝ PRVEK

DRUH	kovářský prvek
UMÍSTĚNÍ	průchod
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	ocel - plech, profily a pásovina
ROZMĚR	1310/150/1200 mm + 1920/60/1200 mm délka/hloubka /výška - předstěna + délka/hloubka /výška - obložení
POPIS	<p>kovaná konstrukce z ocelových L profilů s výplní z plechu, do vyztuženého ocelovými pásy, nýtované spoje</p> <p>povrchová úprava : - nátěr krycí barvou - tmavě šedá matná</p>

NÁVRH

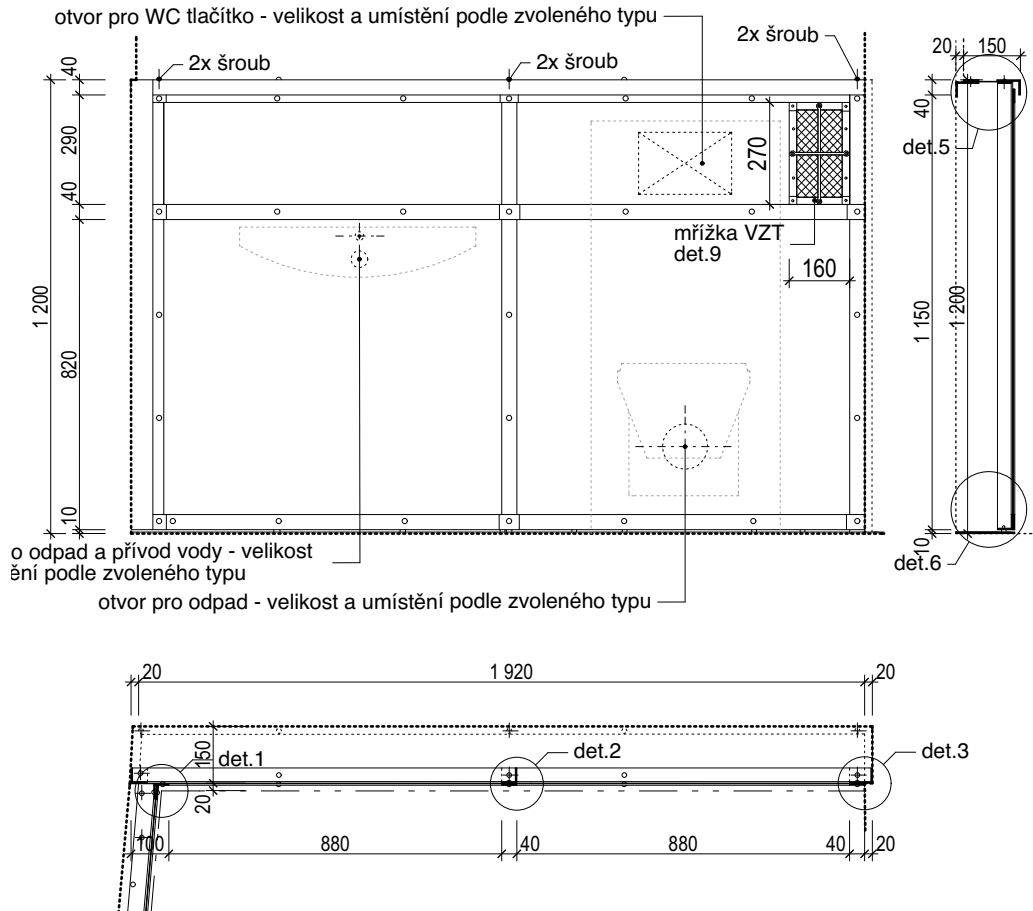

POZNÁMKY


- rozměry pro umístění nových prvků budou před zahájením realizace na místě ověřeny dodavatelem
- barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče před zahájením realizace

PŘÍLOHY


Z02.1 - VÝKRES, DETAIL, Z02.2 - DETAIL

PŘEDSTĚNA A OBLOŽENÍ WC-ŽENY - PŘÍLOHA


Z02.1

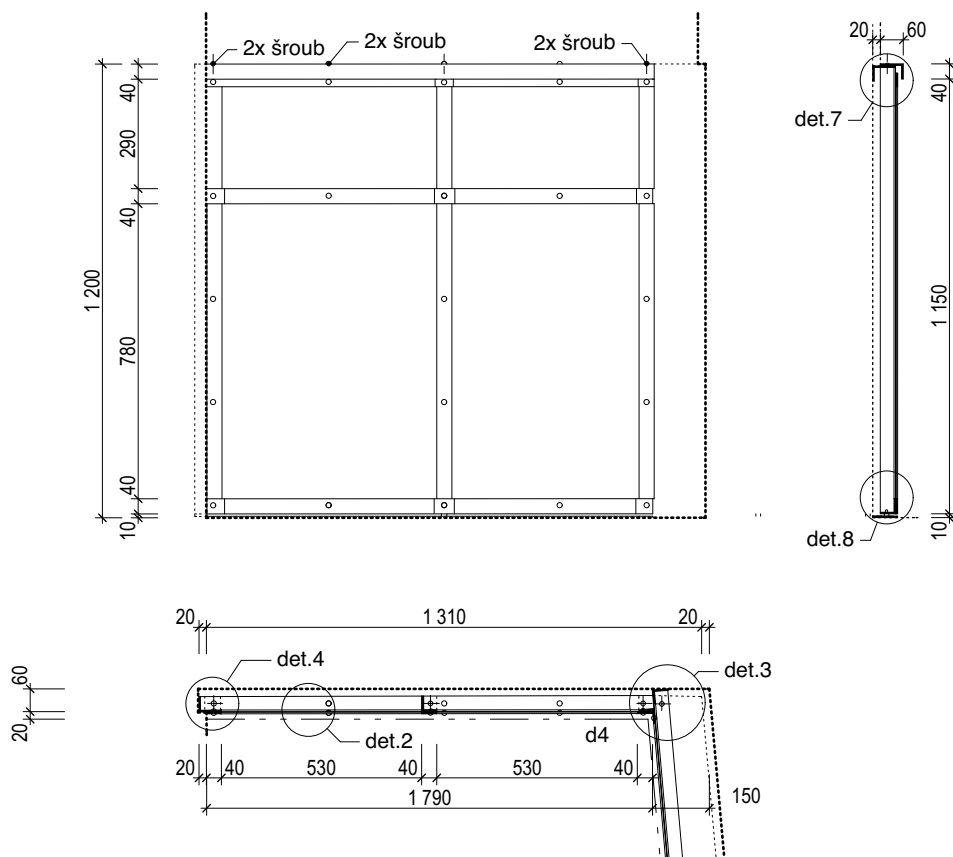


det.1

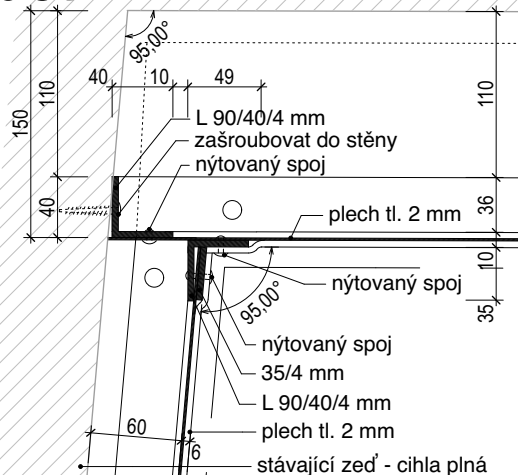


det.2




det.3

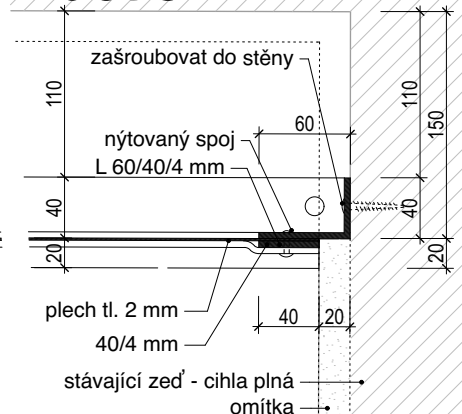


det.4

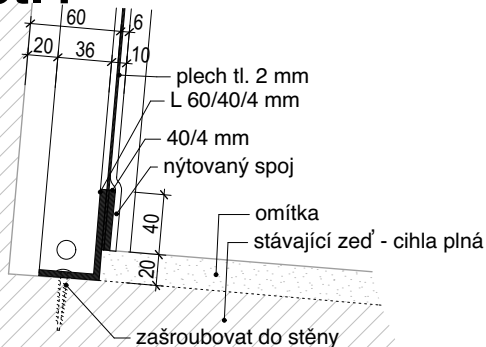


det.5

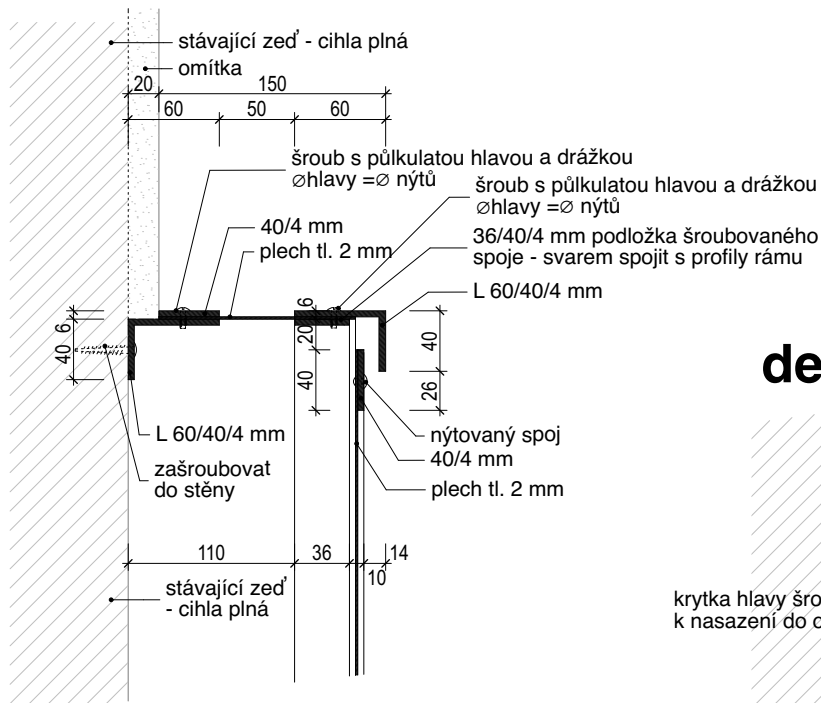


det.6

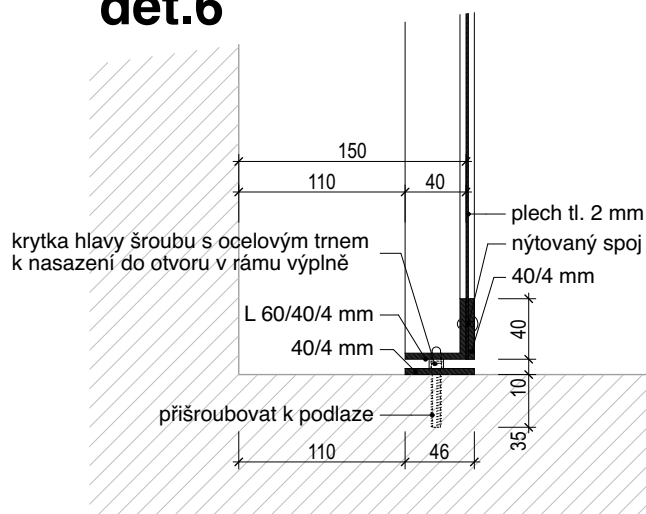


det.7

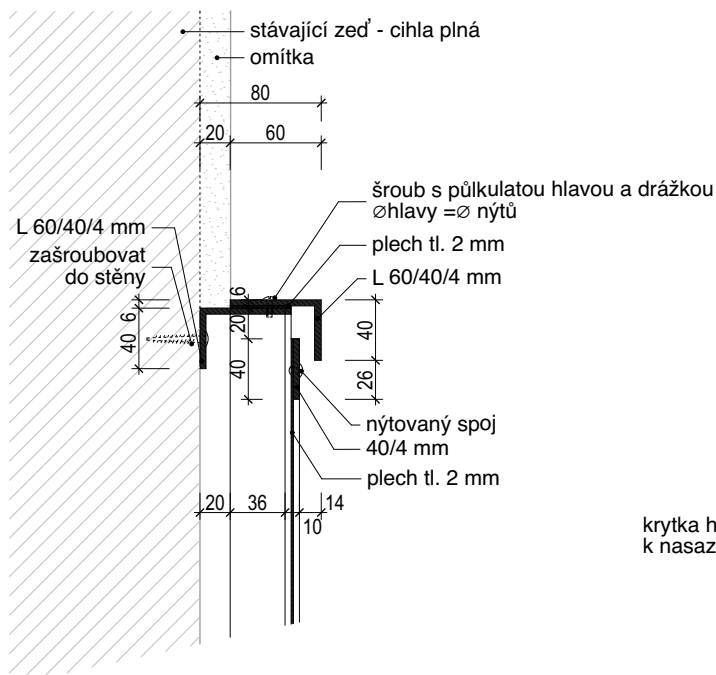

det.8

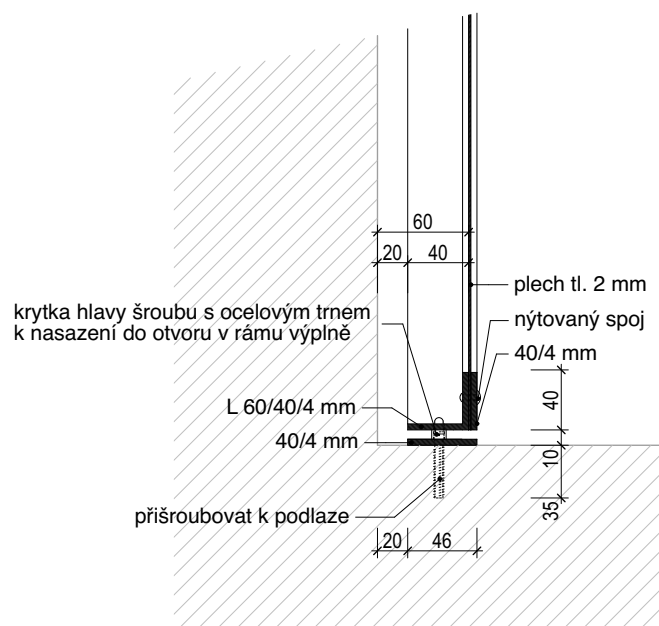

det.9

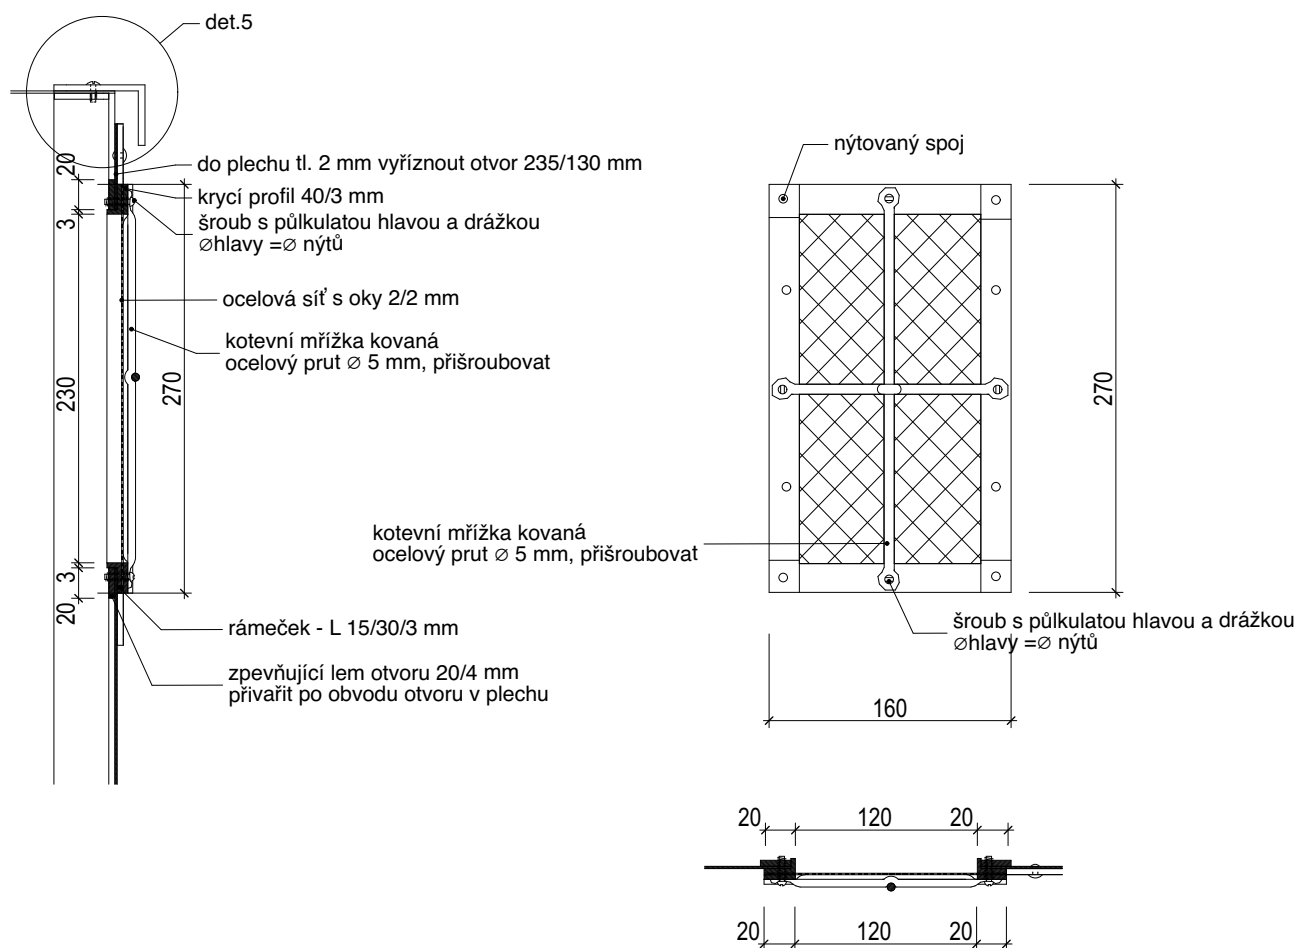

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE - PARKÁN SO-02 - SUTERÉN MUZEA


PŘEDSTĚNY - BEZBARIEROVÉ WC

Z03

DRUH	kovářský prvek
UMÍSTĚNÍ	průchod
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	ocel - plech, profily a pásovina
ROZMĚR	1870/150/1200 mm + 2310/100/1200 mm délka/hloubka /výška - předstěna + délka/hloubka /výška - obložení
POPIS	<p>kovaná konstrukce z ocelových L profilů s výplní z plechu, do vyztuženého ocelovými pasy, nýťované spoje</p> <p>vyříznuté otvory pro WC tlačítko a odpad - velikost a umístění podle zvoleného typu</p> <p>vsazená větrací mřížka 130/290 mm</p> <p>povrchová úprava : - nátěr krycí barvou - tmavošedá matná</p>

NÁVRH

otvor pro WC tlačítko - velikost a umístění podle zvoleného typu





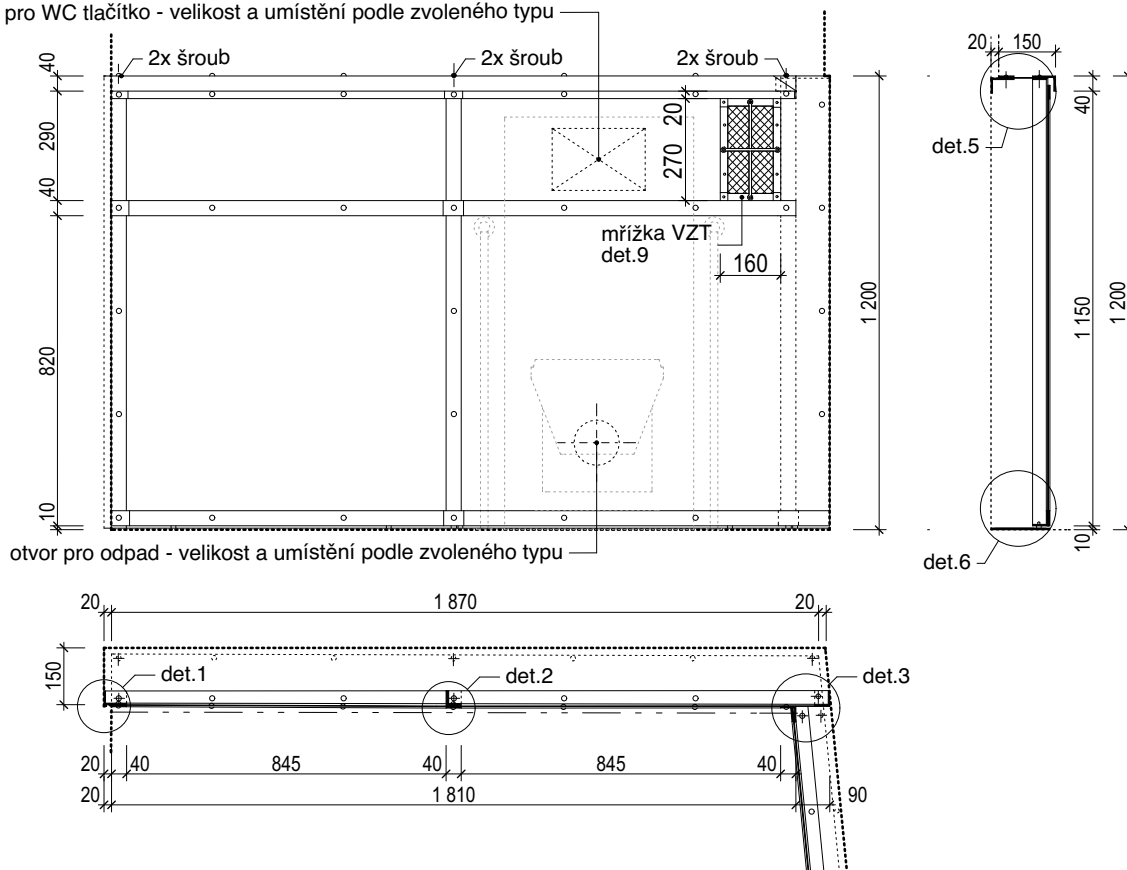


POZNÁMKY


- rozměry pro umístění nových prvků budou před zahájením realizace na místě ověřeny dodavatelem
- barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče před zahájením realizace

PŘÍLOHY


Z03.1 - VÝKRES, DETAIL, Z03.2 - DETAIL

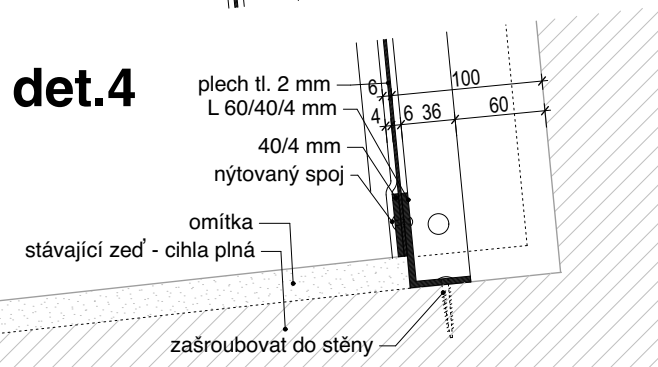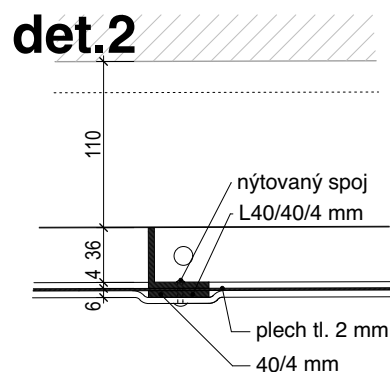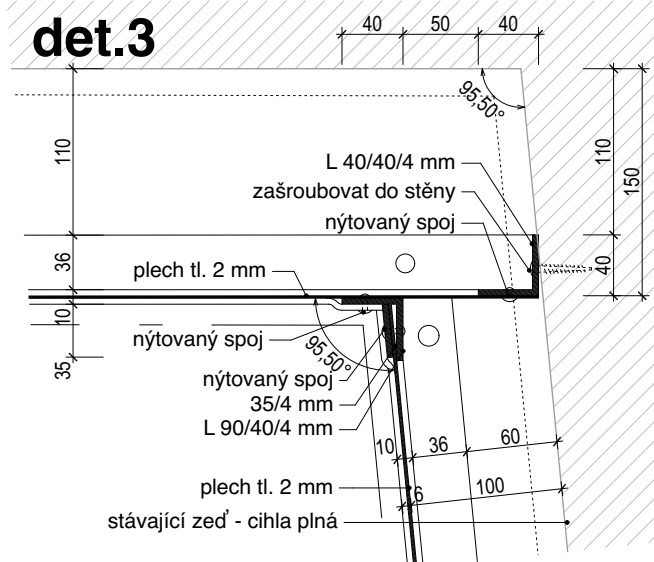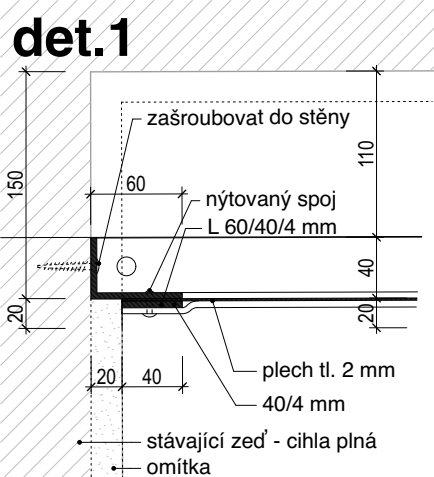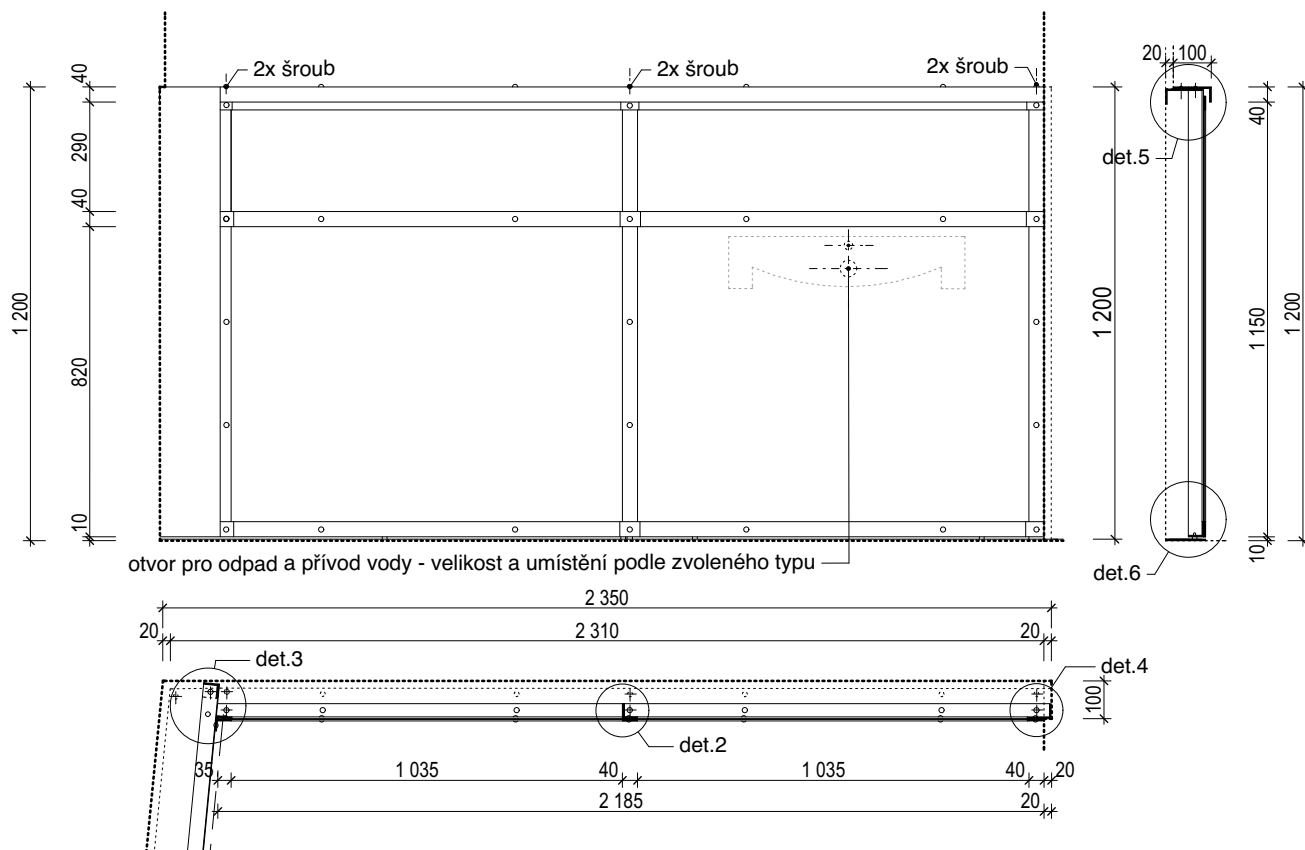


det.5

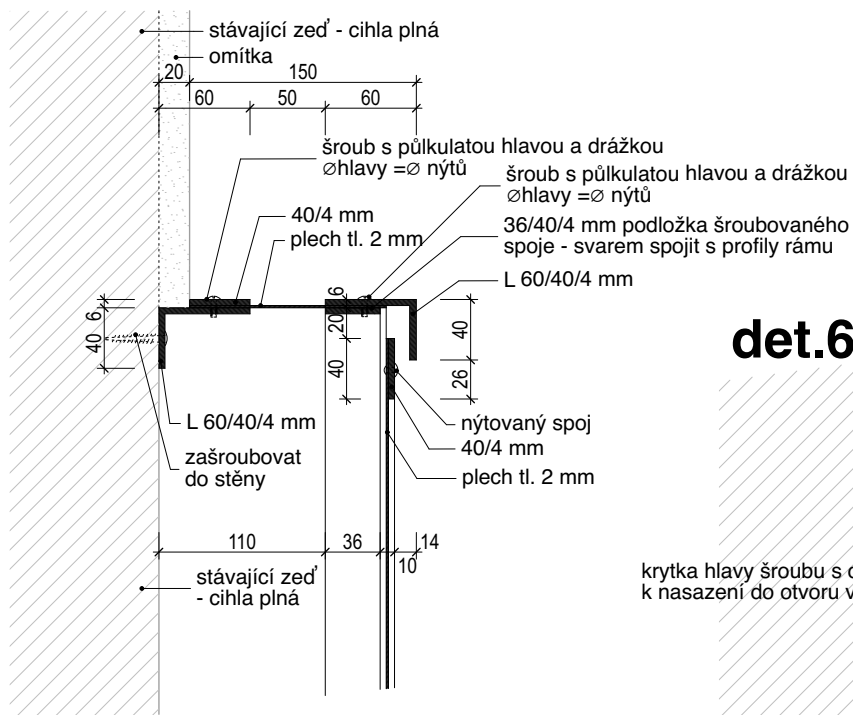


det.6

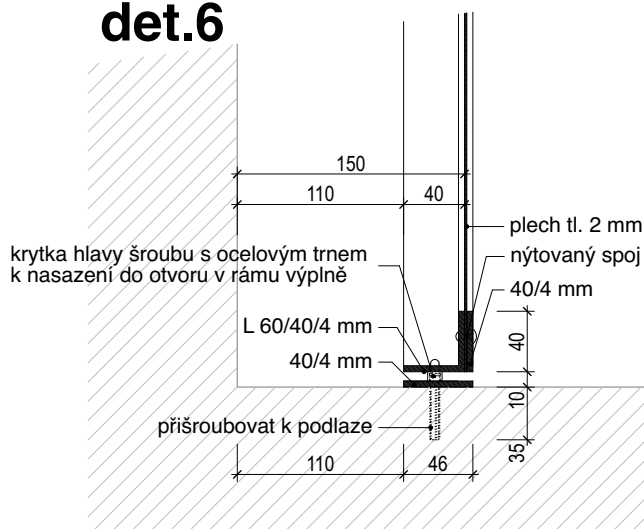


det.7

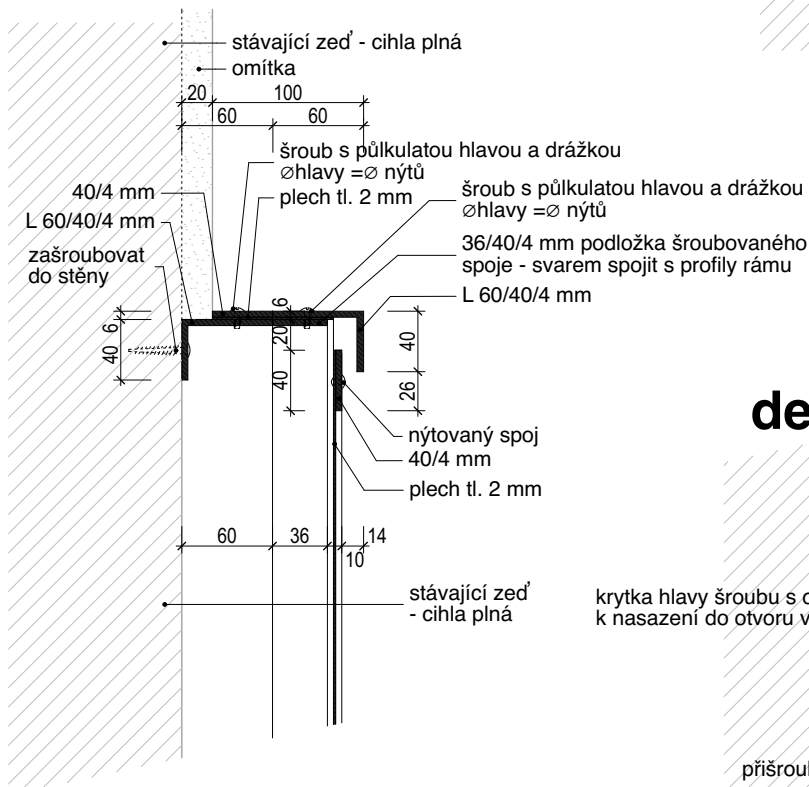

det.8

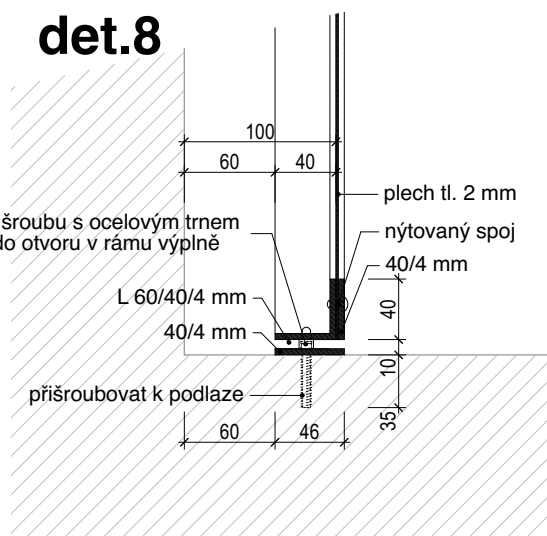


det.9

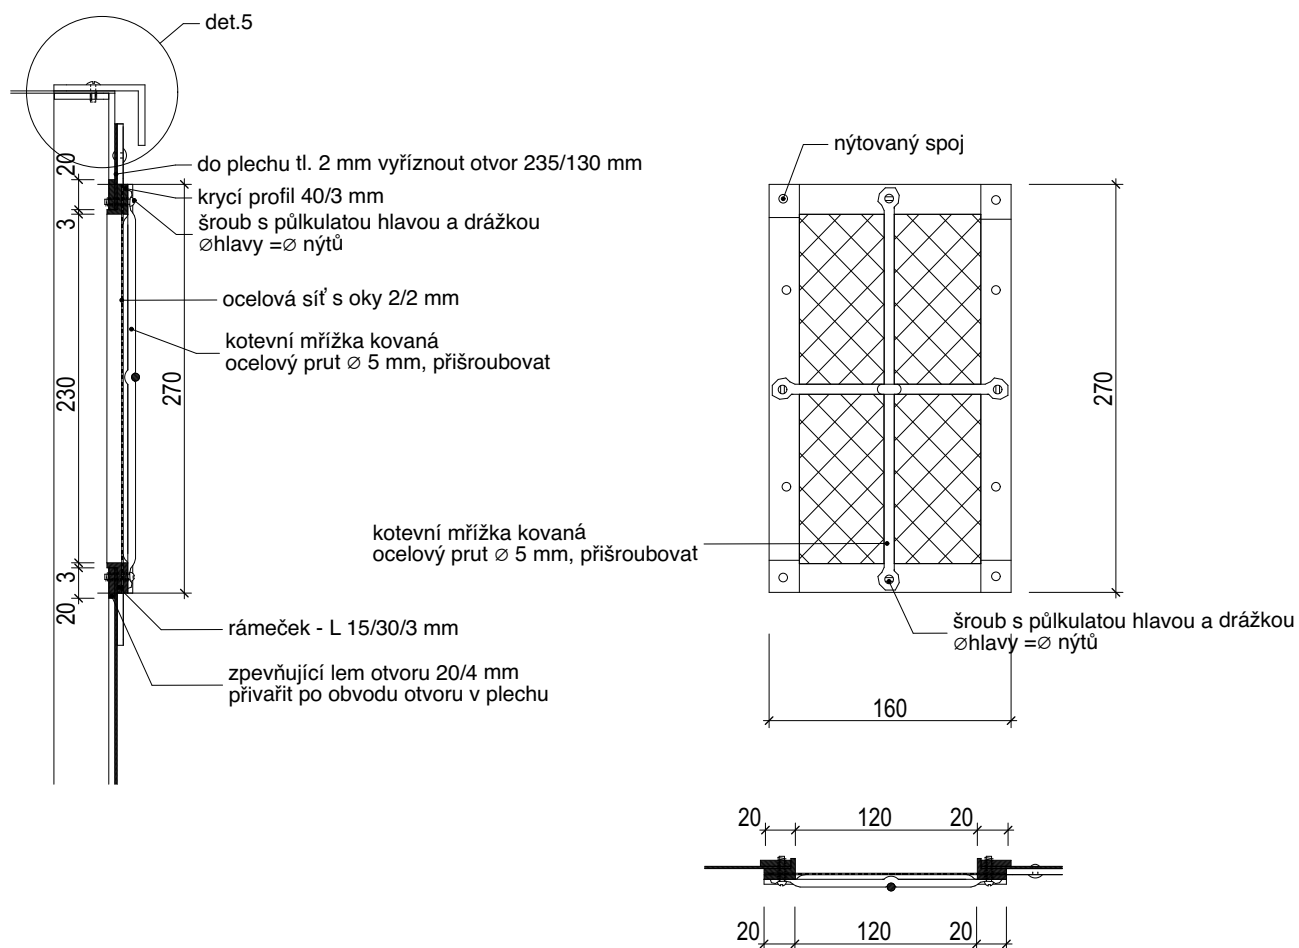

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE - PARKÁN
SO-02 - SUTERÉN MUZEA

PŘENOSNÁ INFORMAČNÍ TABULE

Z04

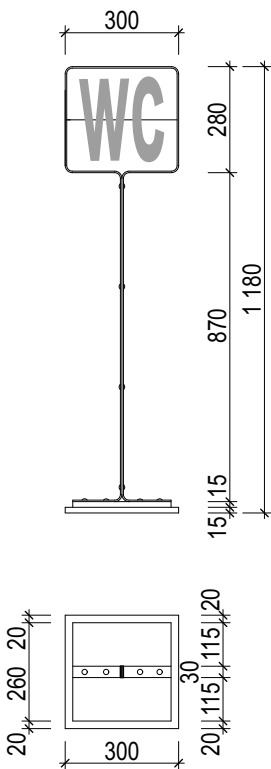DRUH	kovářský prvek
UMÍSTĚNÍ	průchod
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	ocel - plecha pásovina
ROZMĚR	300/300/1180 mm půdorys základny/výška
POPIS	<p>kovaná konstrukce - základna z ocelových ploten tl. 15 mm, stojka s rámečkem - nýťovaný ocelový pás, písmena vystřižená z plechu tl. 2 mm</p> <p>povrchová úprava : - nátěr kovářskou grafitovou černí matnou</p>
NÁVRH	
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none">barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče před zahájením realizace
PŘÍLOHY	