


± 0,000= 224,130 B.p.v. (kótováno v milimetrech)



AUTOR NÁVRHU:		VYPRACOVAL:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	GENERÁLNÍ PROJEKTANT	
Ing. arch. Jaroslav Svěrek Ing. Martin Navrátil		Ing. Martin Navrátil Ing. arch. Jaroslav Svěrek Ing. arch. Veronika Sýkorová Ing. Ludmila Strnadová Ing. arch. Marie Bajcurová	Ing. arch. Jakub Masák autorizovaný architekt č. autorizace: 03086	Ateliér Masák & Partner, s.r.o. Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 - Bubeneč, IČ: 27086631	
HIP:				<small>ING. ARCH. JAKUB MASÁK    ING. ARCH. MICHALA MASÁKOVÁ</small>	
Václav Jankovský, DiS.				<div></div> <small>ROOSEVELTOVA 39/575, PRAHA 6    www.masak-partner.com</small>	
STAVEBNÍK:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12, Kolín			STUPEŇ PROJEKTU: DZS	
AKCE:	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE - PARKÁN			DATUM:	06/2016
				Č. PARÉ:	
	MĚŘÍTKO:	-			
OBJEKT:	SO 01- PARKÁN			Č.OBJEKTU:	D.1.01
ODDÍL:	ARCHITEKTONICKO- STAVEBNÍ ČÁST			Č. ODDÍLU:	D.1.1
VÝKRES:	PARKÁN- TABULKY PRVKŮ			Č. VÝKRESU:	D.1.1. 13

# PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE - PARKÁN SO-01 - PARKÁN

## DVEŘE SVLAKOVÉ S POBITÍM


NOVÝ PRVEK - REPLIKA INV.POL. č. 8 V NOVÉ POLOZE

D01

DRUH	truhlářská výplň otvoru
UMÍSTĚNÍ	parkán - jih
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevo
ROZMĚR	900/2100 mm průchozí rozměr dveří
POPIS	<p>jednokřídlové dveře svlakové s pobitím - vlnkový ozdobný motiv, replika inv. pol.č. 8 do tesařské zárubně - průřez 80/80 mm</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- osazeno do nové polohy</li><li>- svlaky budou osazeny na rybinový spoj</li></ul> <p>povrchová úprava :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ohoblovat úběrákovým hoblíkem</li><li>- nátěr olejovou barvou krycí odst. tmavozelená</li></ul> <p>kování :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 2x závěsy kované táhlové na kované ocelové trny do zárubně</li><li>- 1x myšákový zámek s protikusem + 1x štítek a klíka</li><li>- 1x přídavný zámek FAB s rozetou</li></ul> <p>kotvení :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 4x kovaný lavičník</li></ul> <p>povrchová úprava :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kovářská grafitová barva černá</li></ul> <p>práh :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- viz pol. K05 - KAMENNÝ DVEŘNÍ PRÁH</li></ul>
NÁVRH	<p>bezpečnostní prvky :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 2x zavrtávací magnet, napojený na rozvod slaboproudu</li></ul>
<div></div>	
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none"><li>• rozměry pro umístění nových prvků budou před zahájením realizace na místě ověřeny dodavatelem</li><li>• barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče před zahájením realizace</li></ul>
PŘÍLOHY	

DVEŘE SVLAKOVÉ S POBITÍM - PŘÍLOHA

D01.1

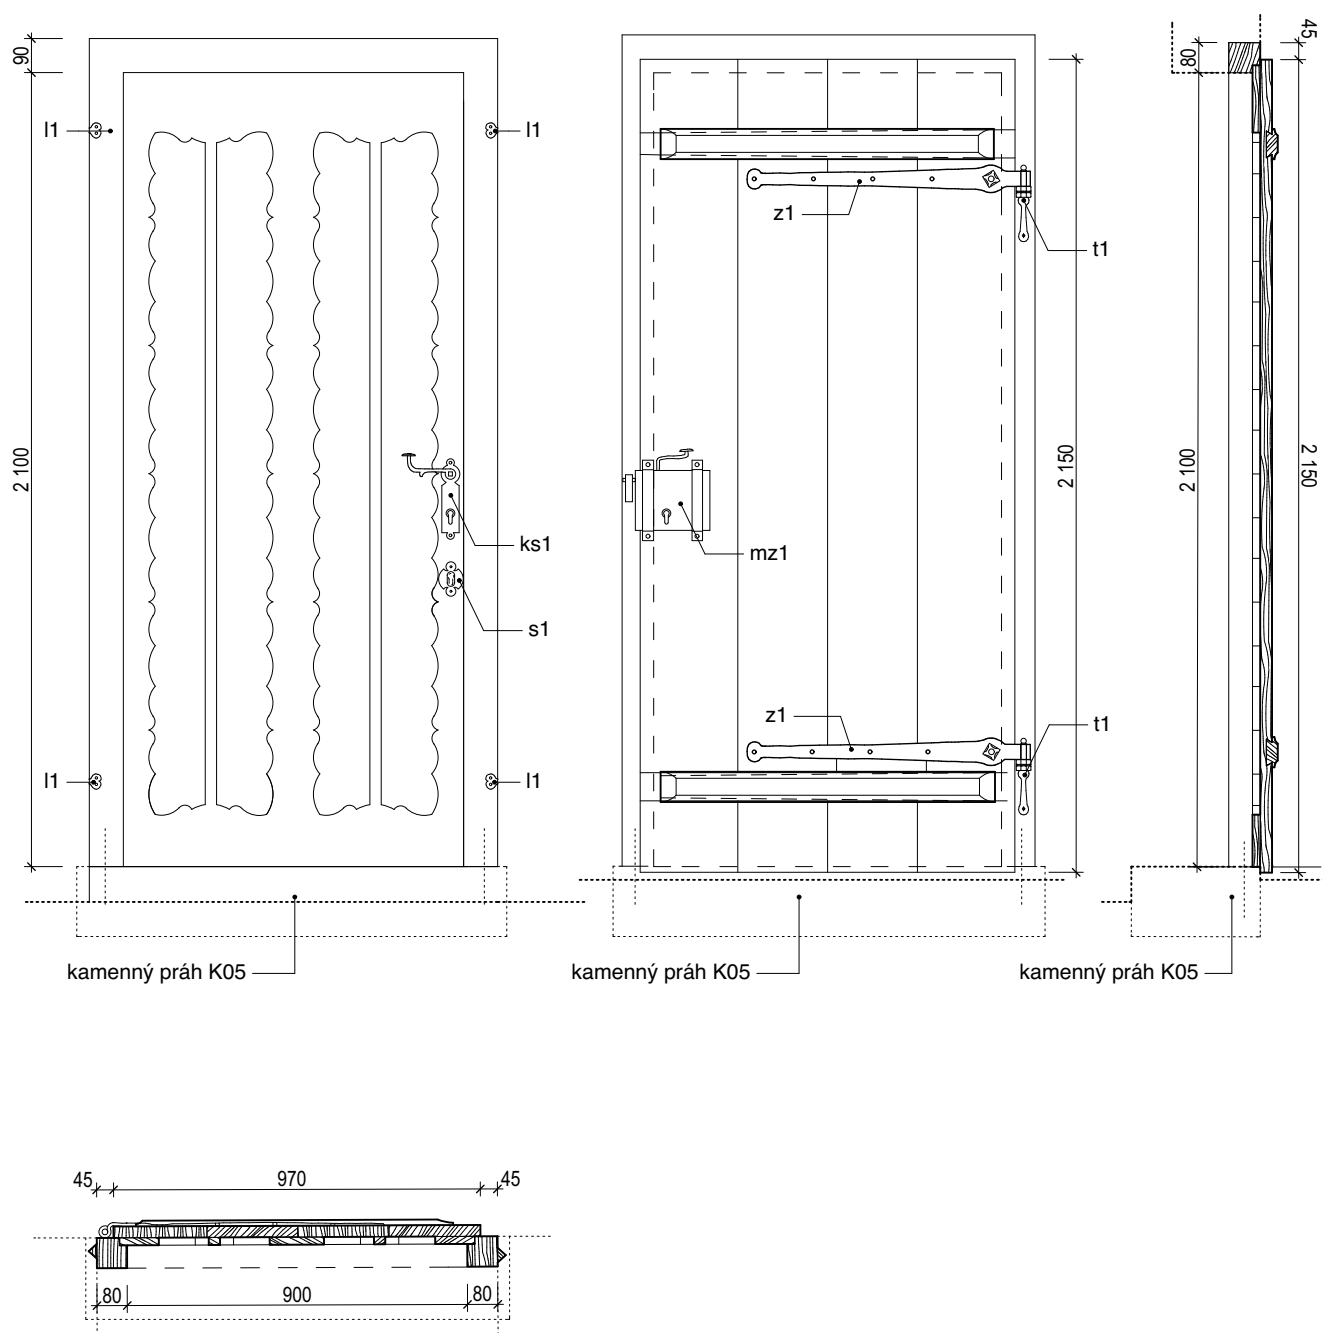


- POPIS
- 2x ručně kované závěsy táhlové na kované trny v zárubni
  - 1x ručně kovaný myšákový zámek a protikusem a s kovaným štítkem a kovanou klikou
  - 1x přidavný zámek FAB s ručně kovaným štítkem
  - 4x lavičnick k ukotvení do stěny

povrchová úprava :  
- kovářská matná grafitová čern

spojovací prostředky :  
- kované hřeby příslušné velikosti, po probití budou na rubové straně utažené přes léta dřeva  
- šrouby s kovanou hlavou a kovanou čtvercovou maticí

NÁVRH

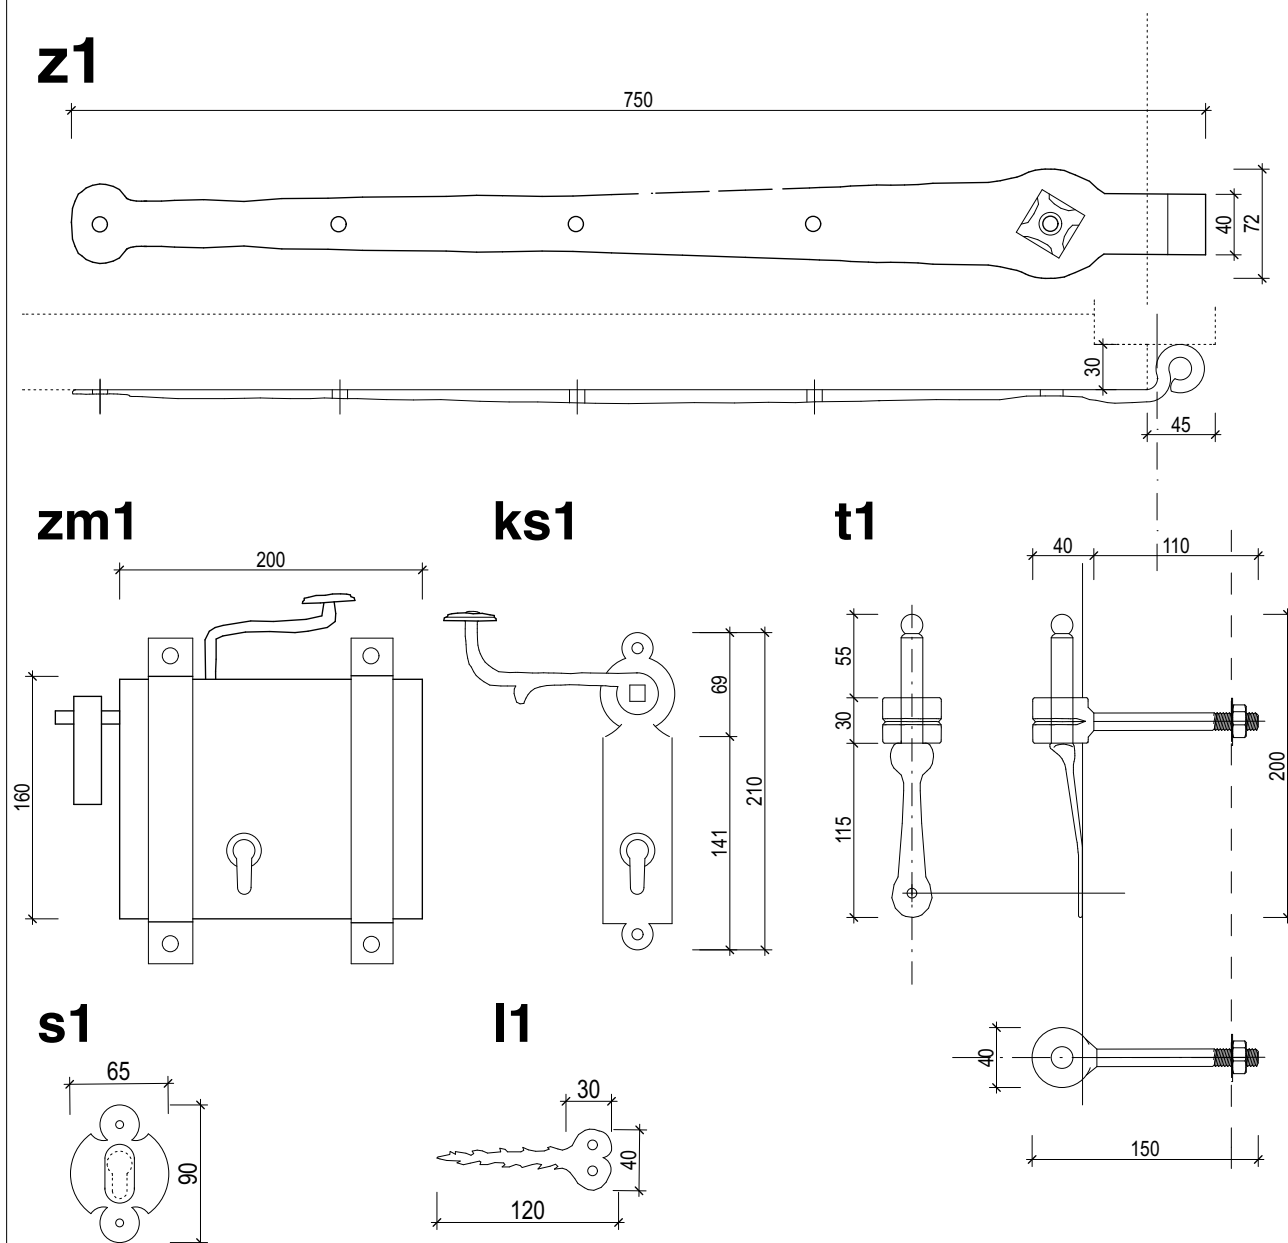

POZNÁMKY

- výroba kování bude zadána dodavateli, který má zkušenost s prací pro památkově chráněné objekty
- vzorky kování včetně povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení

PŘÍLOHA

KOVÁNÍ

# PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE - PARKÁN

## SO-01 - PARKÁN


### OCELOVÁ VRÁTKA

D02

NOVÝ PRVEK

DRUH	kovářská zábrana vstupu
UMÍSTĚNÍ	parkán - západ
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	ocel
ROZMĚR	1250/900 mm průchozí šířka/výška křídla
POPIS	<p>dvoukřídlová vrátka kovaná a nýťovaná z ocelových profilů a pasů, konstrukce odvozena od mřížové brány v parteru kostela, kotvena do stávajících kamenných sloupků</p> <p>kování :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1x zámek FAB</li> <li>- 1x dolní zástrč kovaná</li> </ul> <p>povrchová úprava :</p> <p>nátěr kovářskou grafitovou černí matnou</p>

#### NÁVRH

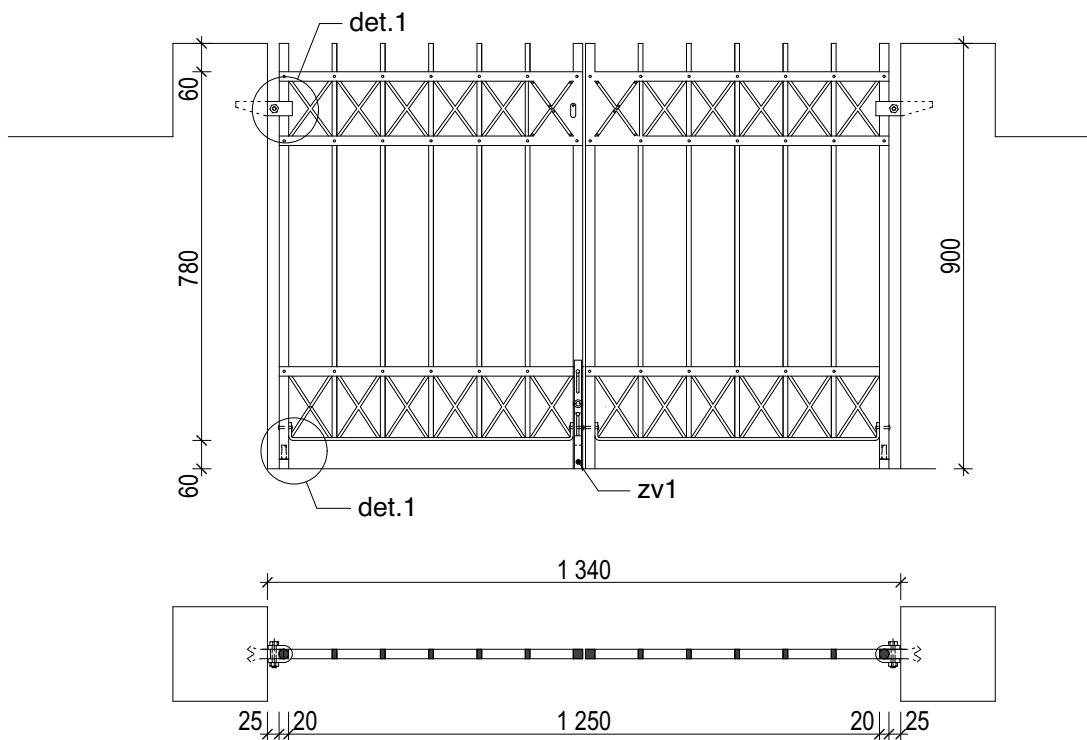

#### POZNÁMKY

- rozměry pro umístění nových prvků budou před zahájením realizace na místě ověřeny dodavatelem
- barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče před zahájením realizace

#### PŘÍLOHY

D02.1 - DETAIL




# PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE - PARKÁN SO-01 - PARKÁN

## KAMENNÉ TERÉNNÍ SCHODY

K01

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 1


DRUH	kamenický prvek
UMÍSTĚNÍ	parkán - západ
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	žula
ROZMĚR	810÷870/1430/630 mm šířka/délka/výška
POPIS	<p>5 ks kamenicky opracovaných kvádrů, osazených v rostlém terénu - druhotně použité prvky různého druhu</p> <p>neurčeno, druhotně použité prvky</p> <p>uvolněné spáry, náletová zeleň</p>
NÁVRH	<p>repase - kamenická oprava</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- rozebrání schodů</li><li>- oprava lokálních poškození umělým kamenem</li><li>- nový základ</li><li>- sjednocení povrchu stupňů</li><li>- osazení zpět</li></ul> 
POZNÁMKY	
PŘÍLOHY	

# PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE - PARKÁN SO-01 - PARKÁN

## KAMENNÉ TERÉNNÍ SCHODY

K02

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č.2

DRUH	kamenický prvek
UMÍSTĚNÍ	parkán - západ
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	žula, cement
ROZMĚR	1250÷1600/5100/1450 mm šířka/délka/výška
POPIS	<p>11 ks kamenicky opracovaných stupňů, osazených v terénu, s podestou a bočními zídkami a obrubníky z cementu nebo kamene druhotné použití různorodých prvků</p> <p>neurčeno, druhotně použité prvky</p> <p>náletová zeleň, zaneseno hlínou, uvolněné spáry</p>
NÁVRH	<p>repase - kamenická oprava</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- rozebrání schodů</li><li>- cementové obrubníky podesty odstranit</li><li>- oprava lokálních poškození umělým kamenem</li><li>- nahrazení cementových obrubníků kamennými ( inv. pol.č. 5, 13 )</li><li>- nový základ</li><li>- sjednocení povrchu stupňů</li><li>- osazení zpět</li></ul> 
POZNÁMKY	
PŘÍLOHY	




PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE - PARKÁN  
SO-01 - PARKÁN

KAMENNÉ FRAGMENTY VE ZDI

K03

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 3


DRUH	kamenický prvek
UMÍSTĚNÍ	parkán - západ
POČET PRVKŮ	neurčeno
MATERIÁL	pískovec - různé druhy
ROZMĚR	2770/1730 mm - celkový rozměr vyzdívky 150÷550/150÷650 mm - šířka/výška jednotlivých kusů
POPIS	<p>druhotně použité fragmenty kamenicky opracovaných konstrukcí, nasucho vložené do zdi</p> <p>gotika</p> <p>zachovalé, místy degradace klimatickými vlivy</p>
NÁVRH	<p>kamenická oprava podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury</p> <p>před zahájením realizace budou provedeny jako podklad pro zpracování záměru :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- katalogizace prvků včetně oměření profilací jednotlivých kusů</li><li>- průzkumy podle požadavků restaurátorů nebo jako součást restaurátorského záměru jako podklad pro zpracování záměru</li></ul> 
POZNÁMKY	
PŘÍLOHY	

# PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE - PARKÁN SO-01 - PARKÁN

## KAMENNÁ DESKA

K04

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 4

DRUH	kamenický prvek
UMÍSTĚNÍ	parkán - západ
POČET PRVKŮ	1
MATERIÁL	pískovec
ROZMĚR	1300/700/210 mm šířka/výška/tloušťka
POPIS	<p>kamenná deska s rytým textem, vystupující tvarovaný okraj</p> <p>konec 19. století</p> <p>menší poškození, degradace povrchu vlivem počasí, zarostlá křovím</p>
NÁVRH	
POZNÁMKY	
PŘÍLOHY	

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE - PARKÁN  
SO-01 - PARKÁN

KAMENNÝ DVEŘNÍ PRÁH

K05

DRUHOTNĚ POUŽITÝ PRVEK

DRUH	kamenický prvek
UMÍSTĚNÍ	parkán - jih
POČET PRVKŮ	1
MATERIÁL	kámen, nerezová ocel
ROZMĚR	1100/250/150 mm délka/hloubka/výška - minimální rozměry
POPIS	<p>kamenný práh dveří - druhotně použitý stupeň vhodných rozměrů - inv. pol. č. 5, 13. uvedené rozměry jsou orientační pro výběr vhodného kusu</p> <p>osadit dva ocelové trny k ukotvení zárubně dveří</p>
NÁVRH	<p>The technical drawing shows two views of a stone door threshold. The top view is a side elevation showing a rectangular block with a height of 150 mm (indicated as &gt;150 podle vybraného prvku). It features two vertical slots for anchoring, each 100 mm wide (indicated as 100   100). The bottom view is a top-down plan showing a rectangular block with overall dimensions of 900 mm by 250 mm (indicated as &gt;250 podle vybraného prvku). The width is divided into three sections: 80 mm on the left, 900 mm in the center, and 80 mm on the right, totaling 980 mm. The depth is 40 mm. Two anchoring points are marked with dots and labeled 'kotevní trn Ø 10 mm nerez ocel'. A dimension line at the bottom indicates a length of &gt;1 100 podle vybraného prvku.</p>
POZNÁMKY	
PŘÍLOHY	

# PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE - PARKÁN SO-01 - PARKÁN

## KAMENNÝ PŘEKLAD

K06

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 17 V NOVÉ POLOZE

DRUH	kamenický prvek
UMÍSTĚNÍ	parkán - jih
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	pískovec
ROZMĚR	1300/300/180 mm délka/hloubka/výška
POPIS	<p>kamenická oprava podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury</p> <p>před zahájením realizace budou provedeny podle požadavků restaurátorů nebo jako součást restaurátorského záměru potřebné průzkumy jako podklad pro zpracování záměru.</p> <p>po provedení restaurátorské opravy bude prvek umístěn jako překlad dveřního otvoru do nové polohy</p>

### NÁVRH



### POZNÁMKY

### PŘÍLOHY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE - PARKÁN  
SO-01 - PARKÁN


OPLECHOVÁNÍ VĚTRACÍHO KOMÍNA

KL01

NOVÝ PRVEK

DRUH	klempířský prvek
UMÍSTĚNÍ	parkán jih - zahradní domek
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	plech titanzinek - tl. 0,7 mm
ROZMĚR	210/1310 + 230/1900 mm r.š./délka
POPIS	<p>oplechování prostupu větracího komína střechou</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1x přední díl zkrácený podle zakončení střechy</li><li>- 1x zadní díl</li><li>- 1x boční díl</li></ul> <p>Povrchová úprava :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- předzvětralý povrch</li></ul>

NÁVRH

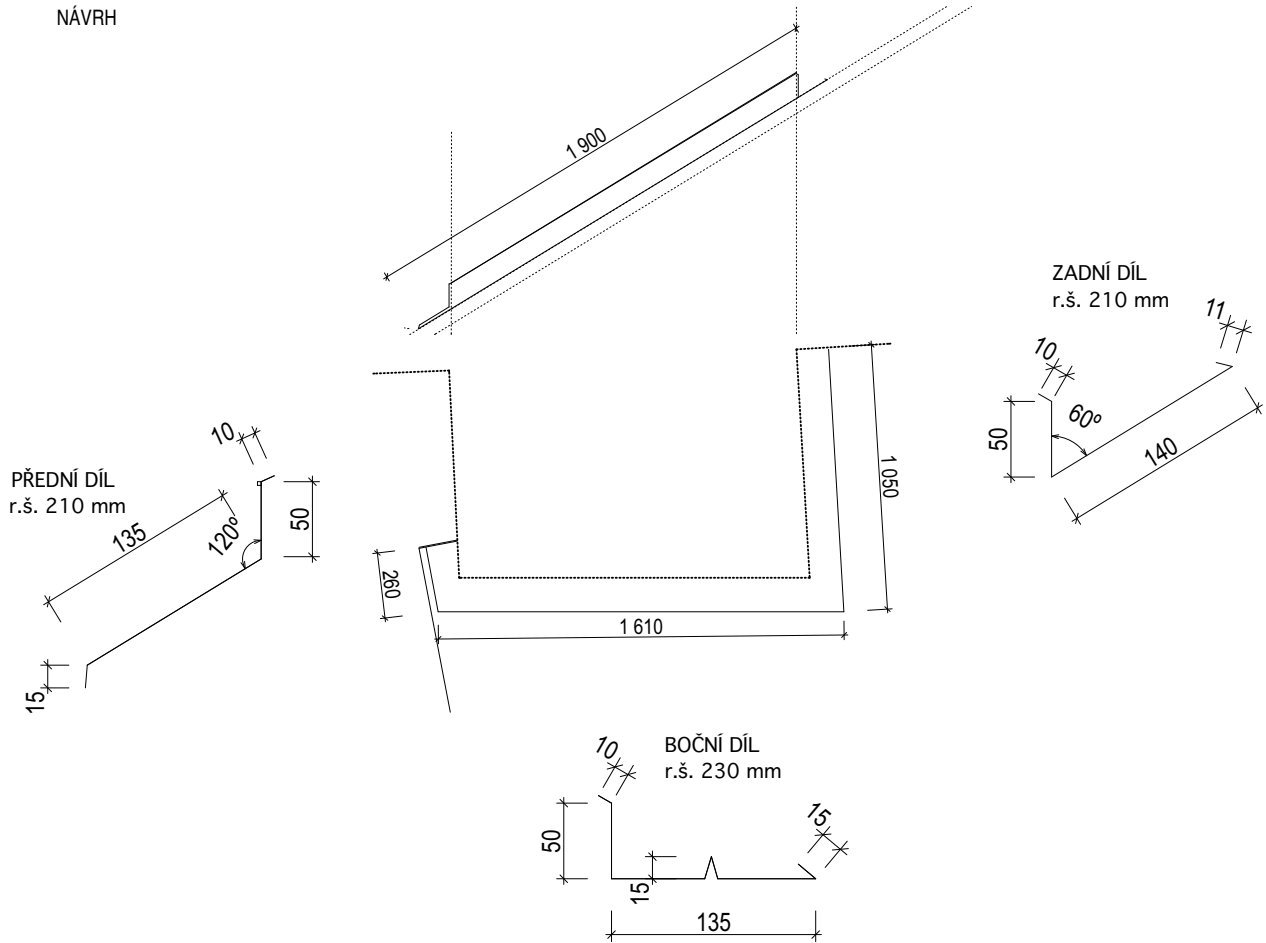

- POZNÁMKY
- úhly jsou orientační a budou přizpůsobeny sklonu dokončené střechy
  - vzorky povrchové úpravy budou předloženy k odsouhlasení generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče před zahájením realizace
  - provedené podle ČSN

PŘÍLOHY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE - PARKÁN  
SO-01 - PARKÁN


OKAPOVÝ ŽLAB

KL02

NOVÝ PRVEK

DRUH	klempířský prvek
UMÍSTĚNÍ	parkán jih - zahradní domek
POČET PRVKŮ	2 ks
MATERIÁL	plech titanzinek - tl. 0,7 mm
ROZMĚR	125/3130 + 125/3400 mm ø/délka kusu
POPIS	okapový žlab podstřešní půlkruhový - 2x žlabové čelo/ks  Povrchová úprava : - předzvětralý povrch

NÁVRH

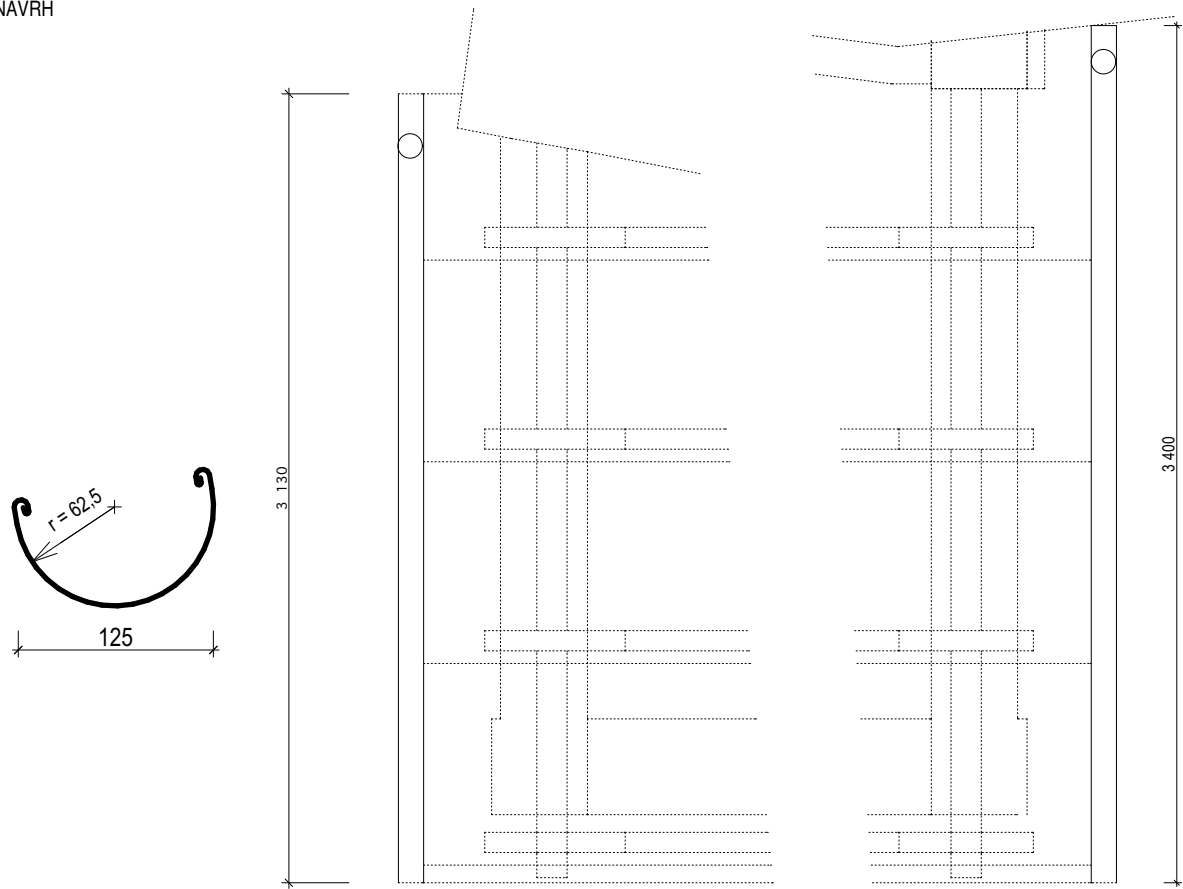

- POZNÁMKY
- úhly jsou orientační a budou přizpůsobeny sklonu dokončené střechy
  - vzorky povrchové úpravy budou předloženy k odsouhlasení generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče před zahájením realizace
  - provedené podle ČSN

PŘÍLOHY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE - PARKÁN  
SO-01 - PARKÁN



ŽLABOVÝ KOTLÍK

KL03

NOVÝ PRVEK

DRUH	klempířský prvek
UMÍSTĚNÍ	parkán jih - zahradní domek
POČET PRVKŮ	2 ks
MATERIÁL	plech titanzinek - tl. 0,7 mm
ROZMĚR	210/305 mm šířka max./výška
POPIS	žlabový kotlík konický, $\varnothing$ žlabu = 125 mm, $\varnothing$ svodu = 80 mm  Povrchová úprava : - předzvětralý povrch

NÁVRH

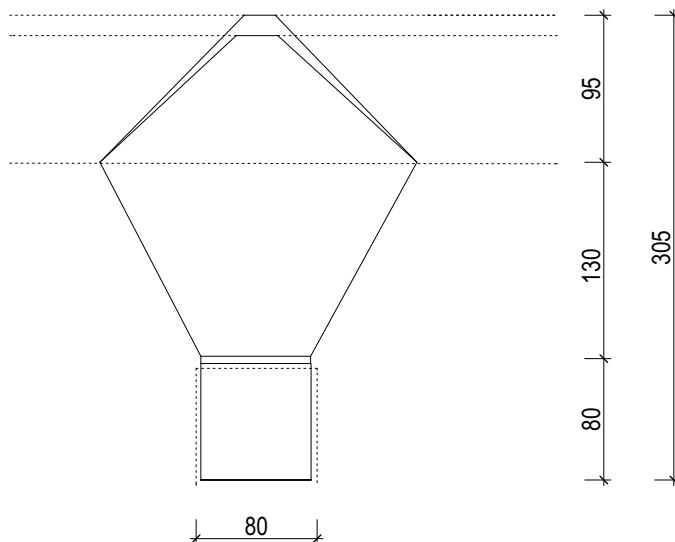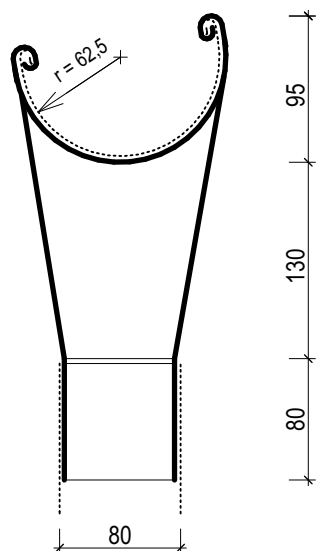

POZNÁMKY

- úhly jsou orientační a budou přizpůsobeny sklonu dokončené střechy
- vzorky povrchové úpravy budou předloženy k odsouhlasení generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče před zahájením realizace
- provedené podle ČSN

PŘÍLOHY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE - PARKÁN  
SO-01 - PARKÁN

OKAPOVÝ SVOD

KL04

NOVÝ PRVEK

DRUH	klempířský prvek
UMÍSTĚNÍ	parkán jih - zahradní domek
POČET PRVKŮ	2 ks
MATERIÁL	plech titanzinek - tl. 0,7 mm
ROZMĚR	80/2800 + 80/2850 mm ø/délka kusu
POPIS	okapový svod kruhový, 2x koleno/ks, spoje letované, dole napojen do lapače střešních splavenin  Povrchová úprava : - předzvětralý povrch
NÁVRH	<p>The drawing shows two side views of a circular downpipe assembly. Each assembly consists of a vertical section and a sloped section. Dimensions are provided in millimeters. For the left assembly, the vertical section has a total height of 2760 mm, with segments of 1030 mm, 90 mm, 1300 mm, 210 mm, and 130 mm. The sloped section has a horizontal width of 335 mm and a vertical height of 80 mm. The right assembly has a total height of 2810 mm, with segments of 1080 mm, 90 mm, 1300 mm, 210 mm, and 130 mm. Both assemblies have a horizontal width of 335 mm and a vertical height of 80 mm for the sloped section. The connection points at the bottom are labeled 'napojit do lapače střešních splavenin' (connect to roof runoff collector).</p>
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none"><li>• úhly jsou orientační a budou přizpůsobeny sklonu dokončené střechy</li><li>• vzorky povrchové úpravy budou předloženy k odsouhlasení generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče před zahájením realizace</li><li>• provedené podle ČSN</li></ul>
PŘÍLOHY	




PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE - PARKÁN  
SO-01 - PARKÁN

ŽLABOVÝ HÁK

KL05

NOVÝ PRVEK


DRUH	typový výrobek
UMÍSTĚNÍ	parkán jih - zahradní domek
POČET PRVKŮ	8 ks
MATERIÁL	titanzinek
ROZMĚR	330 mm rozvinutá délka
POPIS	žlabový hák krátký rovný, k našroubování shora na krokev pro $\varnothing$ žlabu 125 mm  Povrchová úprava : - předzvětralý povrch
NÁVRH	
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none"><li>• úhly jsou orientační a budou přizpůsobeny sklonu dokončené střechy</li><li>• vzorky povrchové úpravy budou předloženy k odsouhlasení generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče před zahájením realizace</li><li>• provedené podle ČSN</li></ul>
PŘÍLOHY	

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE - PARKÁN  
SO-01 - PARKÁN

OBJÍMKA OKAPOVÉHO SVODU

KL06

NOVÝ PRVEK

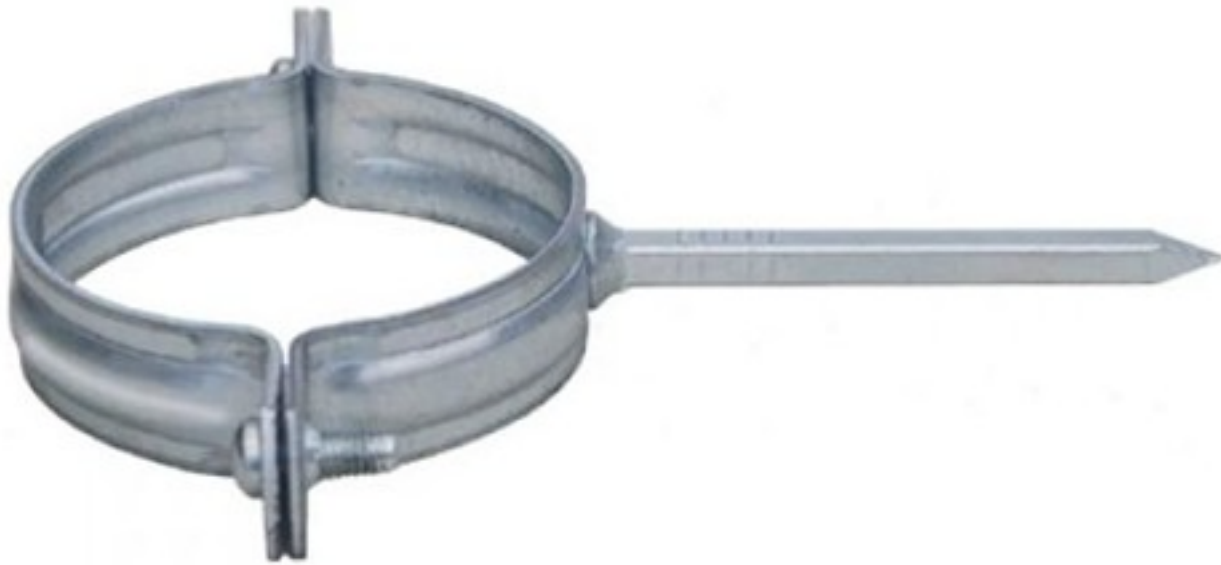DRUH	typový výrobek
UMÍSTĚNÍ	parkán jih - zahradní domek
POČET PRVKŮ	6 ks
MATERIÁL	titanzinek
ROZMĚR	80/170 mm ø/délka kotevního trnu
POPIS	objímka pro kotvení okapového svodu do cihelného zdiva pro ø svodu 80 mm  Povrchová úprava : - předzvětralý povrch
NÁVRH	
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none"><li>• úhly jsou orientační a budou přizpůsobeny sklonu dokončené střechy</li><li>• vzorky povrchové úpravy budou předloženy k odsouhlasení generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče před zahájením realizace</li><li>• provedené podle ČSN</li></ul>
PŘÍLOHY	

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE - PARKÁN  
SO-01 - PARKÁN


OPLECHOVÁNÍ U HRADEBNÍ ZDI

KL07

NOVÝ PRVEK

DRUH	klempířský prvek
UMÍSTĚNÍ	parkán jih - zahradní domek
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	plech titanzinek - tl. 0,7 mm
ROZMĚR	230/4100 mm r.š./celková délka
POPIS	oplechování styku střechy s hradební zdí  Povrchová úprava : - předzvětralý povrch

NÁVRH

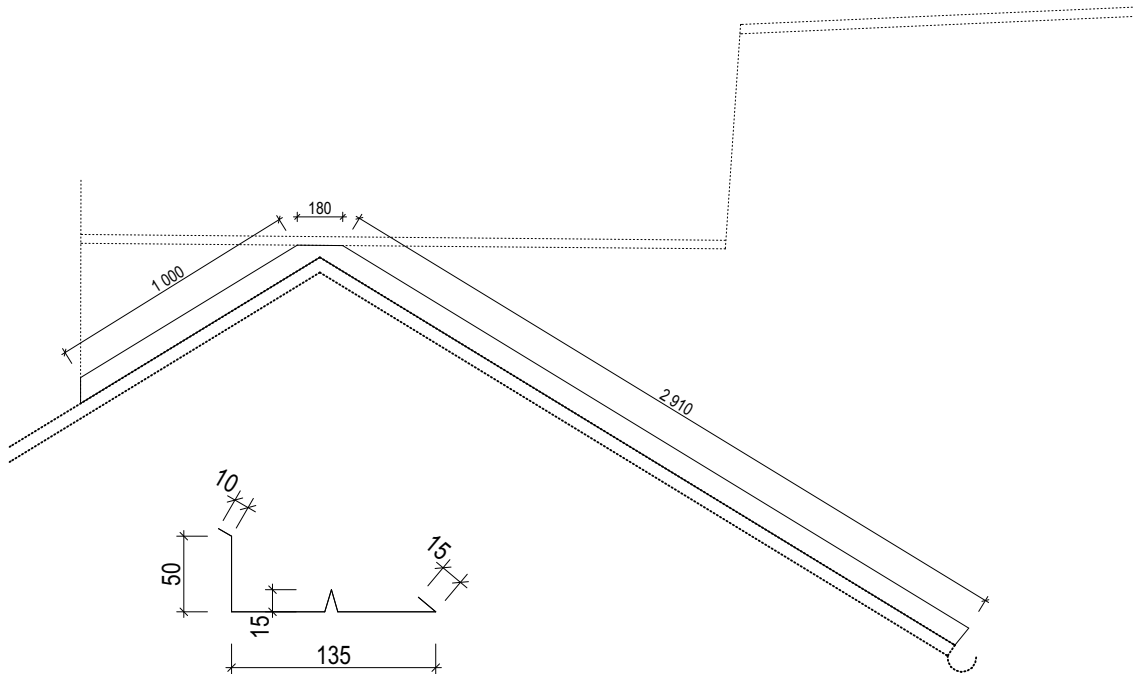

- POZNÁMKY
- úhly jsou orientační a budou přizpůsobeny sklonu dokončené střechy
  - vzorky povrchové úpravy budou předloženy k odsouhlasení generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče před zahájením realizace
  - provedené podle ČSN

PŘÍLOHY



# PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE - PARKÁN

## SO-01 - PARKÁN

### OKNA KOVOVÁ OBLOUKOVÁ

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 7 V NOVÉ POLOZE

001

DRUH	kovářská výplň otvoru
UMÍSTĚNÍ	parkán - jih
POČET PRVKŮ	3 ks
MATERIÁL	kovaná ocel, dřevo
ROZMĚR	530/1260 mm celkový rozměr okna
POPIS	<p>vnější křídla - 3 samostatná okna s obloukovým nadpražím a ozdobným členěním do zděného ostění, ocelová, pevná</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- zasklení tl. 2 mm, sklenářský tmel</li><li>- povrchová úprava - zbytky krycího nátěru, barva zelená</li></ul> <p>vnitřní rám - dřevěný rám trojdílný, pro vyjímatelná křídla, s rovným nadpražím</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- křídla chybí</li><li>- povrchová úprava - zbytky krycího nátěru, barva bílá</li></ul> <p>kování na vnitřním rámu</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 4x kovaný obrtlík jednoduchý</li><li>- 4x kovaný obrtlík dvojitý</li></ul> <p>30.léta 20.století</p> <p>poškození dřeva i oceli korozí, zasklení - zbytky, nátěry - zbytky</p>
NÁVRH	<p>repase - kovářská oprava</p> <p>před realizací bude proveden průzkum barevnosti</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- vnitřní rám odstranit bez náhrady</li><li>- ocelová okna odstrojit před zahájením demolice</li><li>- oprava drobných poškození</li><li>- odstranění starých nátěrů</li><li>- očištění povrchu od koroze</li><li>- přesklení novým sklem tl. 3 mm na tmel</li><li>- nátěr krycí barvou - odst. podle průzkumu barevnosti</li></ul> <p>repasovaná okna budou osazena do zděného ostění v nové poloze</p>
<div></div>	
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none"><li>• rozměry pro umístění nových prvků budou před zahájením realizace na místě ověřeny dodavatelem</li><li>• barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče před zahájením realizace</li></ul>
PŘÍLOHY	

# PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE - PARKÁN SO-01 - PARKÁN

## OPLOCENÍ S VRÁTKY

T01

NOVÝ PRVEK

DRUH	tesařský prvek
UMÍSTĚNÍ	parkán - jih
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	smrkový masiv
ROZMĚR	5140/1200 mm délka/výška
POPIS	<p>plaňkový plot s dřevěnými sloupky 100/100 mm, trojdílný, krajní díly pevné, prostřední jako dvoukřídlová vrátka</p> <p>povrchová úprava :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ohoblovat úběrákovým hoblíkem</li> <li>- nátěr venkovní pololazurní - barva šedozelená, odstín dtto. lavička - pol. č. X01</li> </ul> <p>kování :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4x kované závěsy táhlové</li> <li>- 4x kované trny k osazení do dřevěných sloupků</li> <li>- 2x petlice zalomená</li> <li>- 1x visací zámek</li> <li>- 1x dolní zástrč kování</li> </ul> <p>kotevní prvky :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4x kovaný lavičník</li> <li>- 4x ocelová kovaná kotva, vložená do spáry podezdívky, přišroubovat ke sloupku</li> </ul> <p>povrchová úprava kování a kotvení :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nátěr kovářskou grafitovou černí matnou</li> </ul>
NÁVRH	
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rozměry pro umístění nových prvků budou před zahájením realizace na místě ověřeny dodavatelem</li> <li>• barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče před zahájením realizace</li> </ul>
PŘÍLOHY	T01.1 - KOVÁNÍ

# STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE SO-01 - PARKÁN

## OPLOCENÍ S VRÁTKY - PŘÍLOHA

T01.1

### POPIS

- 4x kované závěsy táhlové
- 4x kované trny k osazení do dřevěných sloupků
- 2x petlice zalomená
- 1x visací zámek
- 1x dolní zástrč kovaná

povrchová úprava :


- kovářská matná grafitová čern

spojovací prostředky :


- kované hřeby příslušné velikosti, po probití budou na rubové straně utažené přes léta dřeva
- šrouby s kovanou hlavou a kovanou čtvercovou maticí

### NÁVRH


**z1**

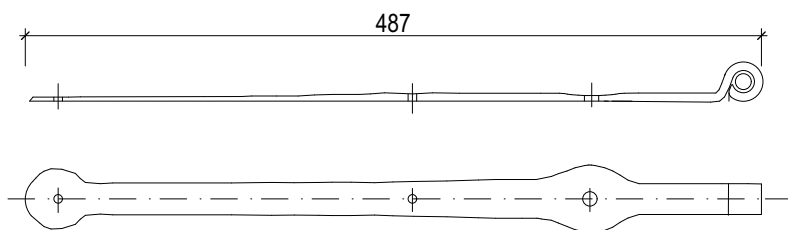


**t1**




**zd1**

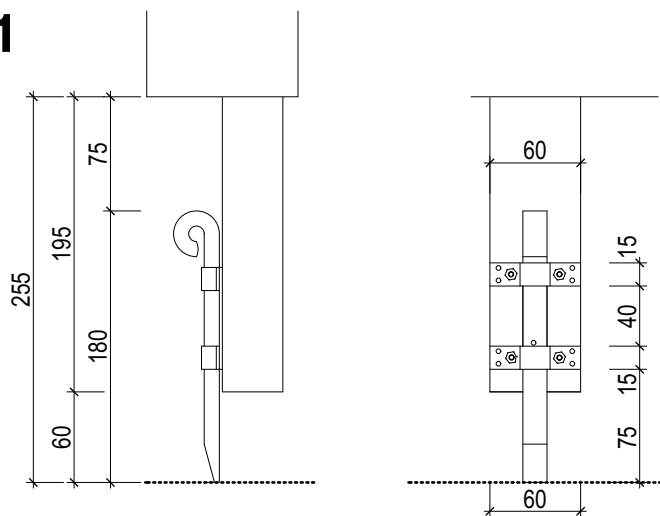


**l1**



**k1**

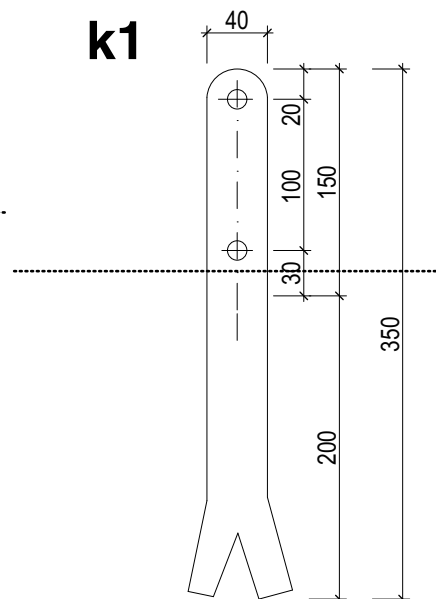

**p1**

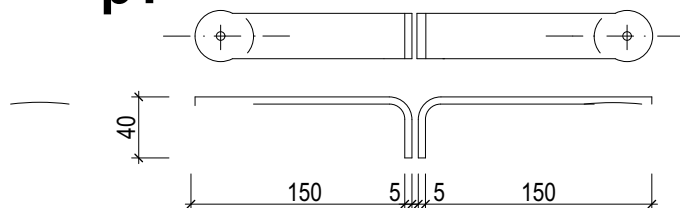

### POZNÁMKY

### PŘÍLOHA

**KOVÁNÍ**

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE - PARKÁN  
SO-01 - PARKÁN

ZAHRADNÍ LAVIČKA

X01

NOVÝ PRVEK

DRUH	typový výrobek
UMÍSTĚNÍ	parkán
POČET PRVKŮ	11 ks
MATERIÁL	dřevo, litina
ROZMĚR	1800/540/700 mm délka/šířka/výška
POPIS	<p>parková lavička - tradiční typ, sedák a opěradlo - dřevěný masiv, nohy - litina</p> <p>povrchová úprava : - litina - nátěr kovářskou brafitovou černí matnou - dřevo - nátěr pololazurní, barva šedozelená</p> <p>výběr konkrétního výrobku konzultovat s projektantem, orgány památkové péče a vlastníkem objektu</p>
NÁVRH	
POZNÁMKY	
PŘÍLOHY	

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE - PARKÁN  
SO-01 - PARKÁN

ODPADKOVÝ KOŠ PARKOVÝ

X02

NOVÝ PRVEK

DRUH	typový výrobek
UMÍSTĚNÍ	parkán
POČET PRVKŮ	5 ks
MATERIÁL	ocelový plech a litina
ROZMĚR	300/1100 mm průměr/výška sloupku
POPIS	<p>parkový odpadní koš na sloupku, vnitřní vložka z pozinkovaného plechu,</p> <p>povrchová úprava : - nátěr kovářskou grafitovou černí matnou</p> <p>výběr konkrétního výrobku konzultovat s projektantem, orgány památkové péče a vlastníkem objektu</p>
NÁVRH	
POZNÁMKY	
PŘÍLOHY	



PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE - PARKÁN  
SO-01 - PARKÁN



LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN

X03

NOVÝ PRVEK

DRUH	typový výrobek
UMÍSTĚNÍ	parkán jih
POČET PRVKŮ	Ø100 - 2 ks + Ø125 - 1ks
MATERIÁL	šedá litina
ROZMĚR	310/160/415 - Ø100 mm + 405/185/445 - Ø100 mm délka/šířka/výška
POPIS	lapač střešních splavenin k osazení na betonové lože

NÁVRH

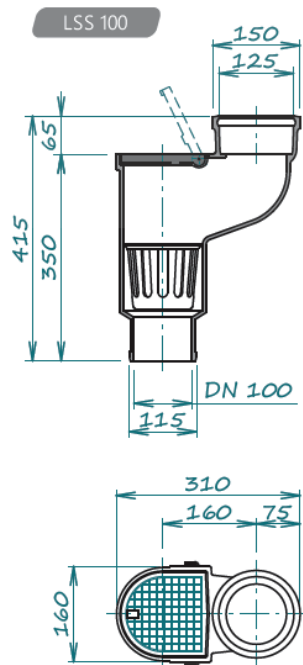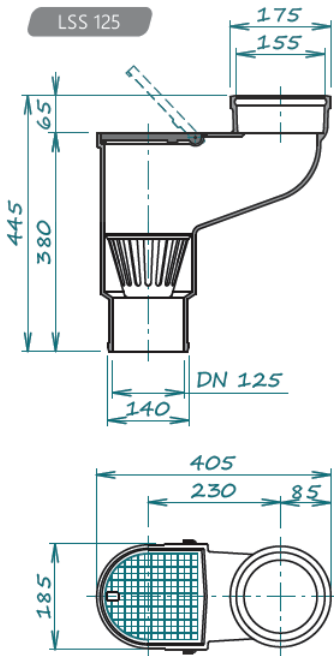

POZNÁMKY

PŘÍLOHY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE - PARKÁN  
SO-01 - PARKÁN


LEŽATÝ SVOD ODVODNĚNÍ

X04

NOVÝ PRVEK

DRUH	typový výrobek - ZTI
UMÍSTĚNÍ	parkán jih
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	PVC
ROZMĚR	Ø100/16400 mm + Ø150/7500 mm DN/délka
POPIS	ležatý svod - kanalizační potrubí PVC KG - rovné trouby - kolena - odbočky

NÁVRH

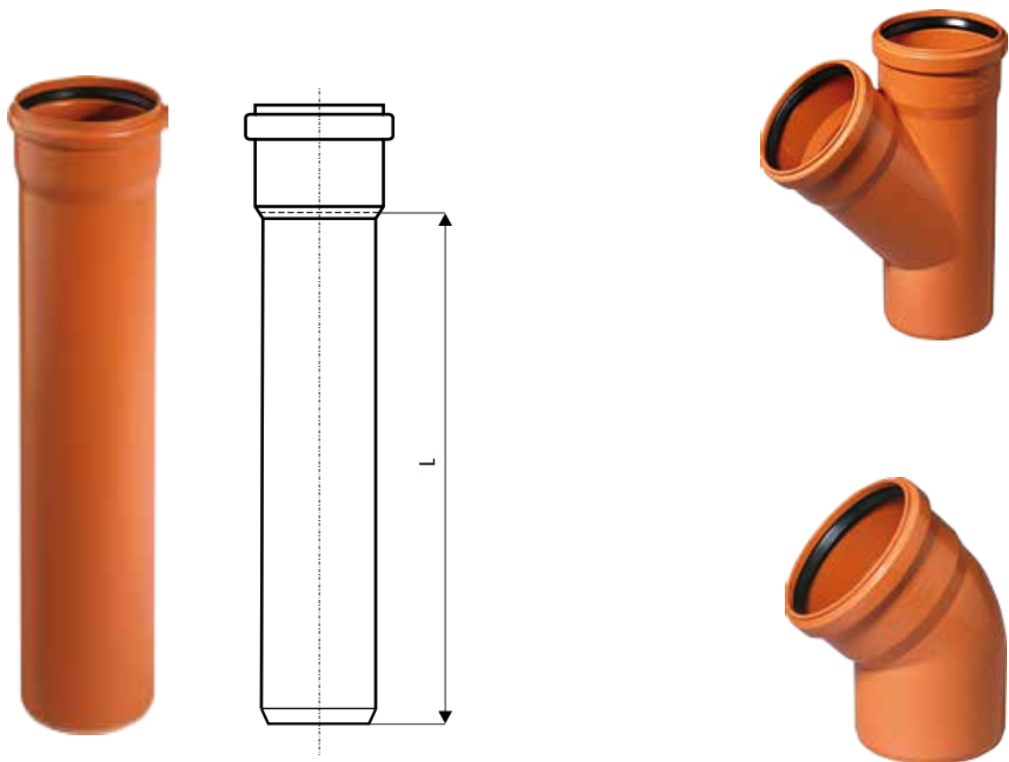

POZNÁMKY


PŘÍLOHY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE - PARKÁN  
SO-01 - PARKÁN

OCHRANNÁ SÍTKA

X05

NOVÝ PRVEK

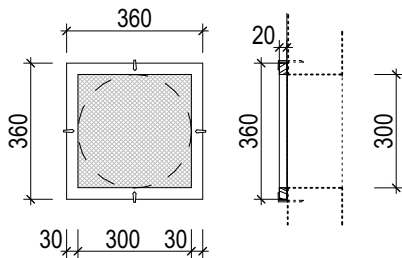DRUH	ochranná síťka
UMÍSTĚNÍ	parkán jih
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevo, ocelová síť
ROZMĚR	360/360 mm šířka/výška
POPIS	<p>čtvercový dřevěný rámeček na kruhový otvor se sítí z ocelového drátu, dřevěné hranoly 30/20 mm, oka sítě 2/2 mm</p> <p>- kotveno do stěny na 4 skoby</p> <p>povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- rámeček - nátěr ochrannou lazурou</li><li>- ocelová síť - zmatnění žíháním</li></ul>
NÁVRH	
POZNÁMKY	
PŘÍLOHY	

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE - PARKÁN  
SO-01 - PARKÁN

PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ

X08

NOVÝ PRVEK

DRUH	přenosný hasící přístroj
UMÍSTĚNÍ	zahradní domek
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	klasický
ROZMĚR	521/162/197 mm
POPIS	hasební schopnost 34A

NÁVRH



POZNÁMKY

PŘÍLOHY