

Název stavby: **Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně**

Dílčí část: **SO 01 Parkán**

Název ZL: **Závlahová voda**

Objednatel: **"Město Kolín"**

Zhotovitel: **Společnost BFK - GEMA ART GROUP**

Dne: **19.11.2018**

REKAPITULACE OBJEKTŮ - ZL. č. PA-005

PA-005	Závlahová voda	63 415,43 Kč
přípočty	Závlahová voda	63 415,43 Kč
odpočty		- Kč

CELKEM ODPOČTY A PŘÍPOČTY_ZL č. PA-005 bez DPH	63 415,43 Kč
---	---------------------

Název stavby: Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně

Dílčí část: SO 01 Parkán

Název ZL: Závlahová voda

Objednatel: "Město Kolín"

Zhotovitel: Společnost BFK - GEMA ART GROUP

Dne: 19.11.2018

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
PŘÍPOČTY			SO-01: Parkán				63 415,43
			001: Zemní práce				5 810,51
			001.: Zemní práce				5 810,51
7.	SP	D.1.4.a.02_007	Montáž - Zemní práce - výkop včetně spolupráce s archeology (vytyčení trasy, sejmnutí dřevu, - odstranění podkladu, hloubení kabelové rýhy 30x80, kabelové lože, zásep, úprava terénu) 5*2+1*5	m	15,0	387,37	5 810,51
			6.D.2.1: IO 01 - Připojka vody				57 045,69
			6.D.2.1.1: IO 01 - Připojka vody				57 045,69
1 837.		6.D.2.1.1.1_001	Vodovodní potrubí HDPE 100 SDR11 63x5,8	m	165,0	219,70	36 250,63
			Potrubí PE 100 SDR 11 1,0 Mpa 20,2 v-3 pokládky a tvarovek bez koncových přípojekových šachet				
1 943.		6.D.2.1.1.1_007	Pískový podsyp 100mm	m3	6,6	626,34	4 133,84
1 944.		6.D.2.1.1.1_008	Pískový obsyp 150mm	m3	9,9	607,07	6 009,97
R		R	Koncové šachty Gardena	ks	5,0	915,00	4 575,00
R		R	Osazení koncové šachty	ks	5,0	560,00	2 800,00
1 946.		6.D.2.1.1.1_014	Tlaková zkouška	ks	1,0	3 276,24	3 276,24
			V04: Ostatní náklady				559,23
			V04.: Ostatní náklady				559,23
10.		0406	Kompletační a koordináční činnost	%	0,2	57 652,76	115,31
11.		0408	Práce na památkovém objektu	%	0,77	57 652,76	443,93

POZNÁMKA:

CELKEM ODPOČTY A PŘÍPOČTY_ZL č. PA-005 bez DPH	63 415,43 Kč
---	---------------------

1 Tento změnový list v okamžiku schválení objednatelem
2 nahrazuje závaznou objednávku více (méně) prací a je
3 podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě.

datum předložení objednateli ke schválení:

22.11.2018

ZMĚNOVÝ LIST č.: PA-006

4 Název stavby: Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně

Dílčí část: SO 01 Parkán

5 Název ZL: Opěrné zídky

6 Smlouva o dílo (číslo, ze dne) č. objednatele 1225/2017 ze dne 4.12.2017

STAV PŘED TÍMTO ZMĚNOVÝM LISTEM:

		Kč bez DPH	DPH (Kč)	Kč CELKEM	
7	Celková cena dle původní SoD:		11 374 586,44	2 388 663,15	13 763 249,59
9	Změny schválené před tímto ZL:	ze dne: 21.5.2018	118 043,55	24 789,15	142 832,70
10		ze dne: 15.6.2018	90 808,80	19 069,85	109 878,65
11		ze dne: 25.6.2018	18 085,37	3 797,93	21 883,30
12		ze dne: 25.6.2018	10 806,89	2 269,45	13 076,34
13		ze dne: 19.11.2018	63 415,43	13 317,24	76 732,67
14		ze dne:		0,00	0,00
15	Aktuální SMLUVNÍ cena před schválením tohoto ZL:		11 675 746,48	2 451 906,76	14 127 653,24
Rozdíl v ceně proti původní SoD: (řádek 15 - řádek 8)			301 160,04	63 243,61	364 403,65

Stručný popis změny

SO 01 - Parkán_ Opěrné zídky; Změna v provádění RS04: Opěrné zídky - viz. zápis KD č. 21

sazba DPH: 21%

16 Termín dokončení dle původní SoD:

17 Aktuální termín dokončení dle posledního uzavřeného dodatku č.: k SoD:

NÁVRH ZMĚNY:

SoD
po

POPIS (více/méně) PRACÍ PŘEDMĚTNÉHO ZL A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ A OCENĚNÍ DLE SoD

Tento změnový list č. PA-006 je vystaven na základě provedeného průzkumu a sond v rozsahu požadovaném investorem a upřesnění projektantem

Celková cena stavby po schválení tohoto ZL - změna smluvní ceny:**

objekt (položka)*	popis	bez DPH	DPH (Kč)	CELKEM
20 SO 01-Parkán	Opěrné zídky	-40 597,42	-8 525,46	-49 122,88
21			0,00	0,00
22			0,00	0,00
23			0,00	0,00
24			0,00	0,00
25			0,00	0,00
26			0,00	0,00
30 CELKEM Změnový list (Kč):		-40 597,42	-8 525,46	-49 122,88

Kč bez DPH	DPH (Kč)	Kč CELKEM
11 635 149,06	2 443 381,30	14 078 530,36
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
11 635 149,06	2 443 381,30	14 078 530,36

Celková změna ceny proti původní SoD po schválení tohoto ZL: (řádek 30 - 2,29% 260 562,62 54 718,15 315 280,77

Přílohy Změnového listu:

č.	Název	Vypracoval	Datum
1	Zápis z KD č. 21		

31 Vliv na termín dokončení: nemá vliv


Nový termín dokončení (návrh):

Vypracoval:




Martin Linhart
Zhotovitel


Kontrola správnosti (podpis, datum)



Autorský dozor



Technický dozor



Objednatel

Poznámka:

V případě pouze jednoho dotčeného objektu, ale více položek, než obsahuje tento ZL, budou veškeré práce uvedeny v příloze - soupisu (více/méně) prací. V případě více objektů bude příloha zpracována pro každý objekt samostatně a v ZL budou uvedeny pouze celkové ceny pro jednotlivé objekty. Pokud je přílohou ZL oceněný soupis prací, uveďte se číslo objektu. Pokud se jedná o samostatnou položku, bude uvedeno číslo položky dle platného rozpočtu, pokud se v něm položka vyskytuje

** Součet aktuální smluvní (odsouhlasené) ceny (řádek 15) a navrhované změny (SoD + předchozí schválené ZL + tento ZL)

Název stavby: **Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně**

Dílní část: **SO 01 Parkán**

Název ZL: **Opěrné zídky**

Objednatel: **"Město Kolín"**

Zhotovitel: **Společnost BFK - GEMA ART GROUP**

Dne: **22.11.2018**

REKAPITULACE OBJEKTŮ - ZL. č. PA-006

PA-006	Opěrné zídky	-	40 597,42 Kč
přípočty	Opěrné zídky		144 330,52 Kč
odpočty	Opěrné zídky	-	184 927,94 Kč

CELKEM ODPOČTY A PRIPOČTY_ZL č. PA-XXX bez DPH	-	40 597,42 Kč
---	---	---------------------

Název stavby: Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně

Dílčí část: SO 01 Parkán

Název ZL: Opěrné zdky

Objednatel: "Město Kolín"

Zhotovitel: Společnost BFK - GEMA ART GROUP

Dne: #####

Poř.	Typ	Kód	Popis	W.I	Výměra	Jedn. cena	Cena
PŘÍPOČTY			SO-01: Parkán				144 330,52
			003A: Sanační úpravy				142 943,97
			RS04: Opěrné zdky				142 943,97
4.	SP	R-32721301	Zdění zdíva opěrných zdí nepravidelných kamenů na hlinu z místních zdrojů	m3	27,99	3 405,05	95 307,25
1 673.		7B4111005.AH	Oprášení (omezení) podkladu	m2	214,94	62,63	13 482,55
1 670.		9B5211112.AH	Vyklinování sper ostrými kameny	m2	214,94	158,99	34 174,17
			V04: Ostatní náklady				1 386,56
			V04.: Ostatní náklady				1 386,56
10.		0408	Kompletační a koordinační činnost	%	0,2	142 943,97	285,89
11.		0408	Práce na památkovém objektu	%	0,77	142 943,97	1 100,67

ODPOČTY			SO-01: Parkán				- 183 927,94
			003A: Sanační úpravy				- 183 151,37
			RS04: Opěrné zdky				- 183 151,37
4.	SP	R-32721301	Zdění zdíva opěrných zdí nepravidelných kamenů na maltu vápennou s použitím trasového vápna - probarvenou ve hmotě	m3	- 27,99	4 405,05	- 123 297,25
8.	SP	R-628631201	Spárování zdí a valů z lomového kamene - vápenná malta s použitím trasového vápna, probarvená ve hmotě	m2	- 107,28	557,92	- 59 854,13
			V04: Ostatní náklady				- 1 776,57
			V04.: Ostatní náklady				- 1 776,57
10.		0408	Kompletační a koordinační činnost	%	0,2	- 183 151,37	- 366,30
11.		0408	Práce na památkovém objektu	%	0,77	- 183 151,37	- 1 410,27

POZNÁMKA:

CELKEM ODPOČTY A PŘÍPOČTY_ZL č. PA-006 bez DPH	- 40 597,42 Kč
---	-----------------------



KD č. 21

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

Bod č.	Téma:	Úkol pro:	Termín
8.20.1	Parkán (8.1-9.1, 9.1, 9.2, 9.3) Rozvod vody (9.3, 10.3, 11.1, 13.1, 14.1-15.1,) 16.1 - GD předloží cenovou nabídku (ZL) 21.1 – Trvá	info GD	09/2018 <u>TRVÁ!!!!</u>
	Zahradní domek (11.1-12.1, 14.1, 17.1, 18.1, 19.1) 20.1 - Zjištěna závada na vyřezávaných prknech štítu – Nestejná výška ve styku u hřebene.	GD	Trvá
	Vnější hradební (parkánová) zeď (12.1-13.1, 14.1, 15.1, 16.1-18.1) 16.1 - Zeď „U Viřivky“: (19.1) 21.1 - Odsouhlasen návrh, GP vydá oficiální dokumentaci vč. VV a zašle k odsouhlasení MK (p. Horák, pi. Pešíková) a NPÚ. Následně GD zpracuje ZL a zašle ho k odsouhlasení GP, TDS a MK.	GP+GD	29. 11. 2018
	18.1 - Zeď před čp. 35: (18.1) 19.1 - GP dopracuje do úrovně technické dokumentace vč. VV.	GP GP	29. 11. 2018 Trvale
18.20.1	PD vydávaná v průběhu stavby: Veškerou projektovou dokumentaci, vydávanou v průběhu stavby a sloužící jako podklad pro zpracování Změnových listů, je nutno vydávat jako oficiální a autorizovanou projektantem. Tato doplňující, případně změnová dokumentace musí obsahovat VV z důvodu správného nacenění prací, neobsažených v původním VV.		
21.20.1	Opěrná zeď 21.1 - Opěrná zeď na parkánu bude přezděna „nasucho“ bez malty a bez spárování	GD	Ve sledování
3.20.1	Zvonice Elektro (3.1-4.1-5.13.2-4.1, 3.1-6.1-6.2, 7.1-10.1, 8.1, 9.1) Chrámový poklad (7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 11.1) Přístavek (11.1-12.1, 14.1, 14.2) Ochoz (14.1, 15.1-16.1, 16.1, 17.1)	Info	
9.20.1	Dvůr 9.1 – Založení opěrné stěny ve snížené části u kostnice bude 140cm od hrany stávající atiky 10.1 – Odvětrání základů západní zdi kostela 11.1 - Předán návrh řešení, dále bude projednáno za účasti projektanta ŘKF	GD	Ve sledování
12.20.1	Městská hradební zeď (12.1-14.1-15.1, 12.2-13.1, 16.1)	GP Info	Ve sledování
13.20.2	Kostnice (13.1-15.1,) 14.1 - Podlaha (14.1, 14.2, 16.1, 17.1)	Info	
17.20.1	Opěrná zeď u muzea (17.1, 19.1)	info	
19.20.1	Parter - západ 19.1 - Dnešní KD za účasti NPÚ byly určeny výškové body v části původní dlažby, které budou zachovány. GP upraví PD dle tohoto upřesnění. 21.1- Vzhledem k plánovanému zahájení prací na přípojkách v prostoru parteru je nutno co nejdříve zpracovat revizi dlažeb!!	GP	25. 10. 2018 trvá

30 AGENDA GENERÁLNÍHO DODAVATELE - (GD)			
1.30.1	Rozpočet, fakturace (1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1-7.1, 7.1, 8.1-9.1, 14.1)		
1.30.2	Parter - západ		
4.30.1	Kameny před starou školou (1.1-2.1, 7.1, 9.1, 10.1, 12.1, 17.1) Dlažba před starou školou (4.1, 7.1) 8.1 – Dlažba odkryta, NPÚ požaduje zachování dlažby v původním stavu. TDS upozorňuje..... 19.1 – viz 19.20.1–19.1-21.1	Info	Bude dále řešeno
4.30.2	Elektro (7.1, 5.1-8.1-9.1) 4.1 - Rozvaděč slavnostního osvětlení – nové jištění přímo u osvětlení 5.1 - Přípojka kostela: (13.1, 14.1)	GD GD	Ve sledování Ve sledování
2.30.1	Průzkumy (2.1-3.1, 4.1-5.1-6.1, 8.1, 8.2-11.1-14.1-15.1, 14.1) Sondy (11.1-12.1) 2.1 - GD provede sondy do podlah v 1.NP školy (různá niveleta)	info GD GD	Do zah. prací Do zah. prací

1 Tento změnový list v okamžiku schválení objednatelem
2 nahrazuje závaznou objednávku více (méně) prací a je
3 podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě.

datum předložení objednateli ke schválení:

7.1.2019

ZMĚNOVÝ LIST Č.:

PA-007

4 Název stavby: Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně

Dílčí část: SO 01 Parkán

5 Název ZL: Parkánové zdi

6 Smlouva o dílo (číslo, ze dne) č. objednatele 1225/2017 ze dne 4.12.2017

STAV PŘED TÍMTO ZMĚNOVÝM LISTEM:

	Kč bez DPH	DPH (Kč)	Kč CELKEM
7 Celková cena dle původní SoD:	11 374 586,44	2 388 663,15	13 763 249,59
8 Změny schválené před tímto ZL:			
9 ze dne: 21.5.2018	118 043,55	24 789,15	142 832,70
10 ze dne: 15.6.2018	90 808,80	19 069,85	109 878,65
11 ze dne: 25.6.2018	18 085,37	3 797,93	21 883,30
12 ze dne: 25.6.2018	10 806,89	2 269,45	13 076,34
13 ze dne: 19.11.2018	63 415,43	13 317,24	76 732,67
14 ze dne: 22.11.2018	-40 597,42	-8 525,46	-49 122,88
15 Aktuální SMLUVNÍ cena před schválením tohoto ZL:	11 635 149,06	2 443 381,30	14 078 530,36
Rozdíl v ceně proti původní SoD: (řádek 15 - řádek 8)	260 562,62	54 718,15	315 280,77

Stručný popis změny
SO 01 - Parkán - Parkánové zdi - kamenné zdivo označené kódy RS01, RS02 a RS03. Požadovaný průběh zdiva byl na základě dodatečných dohod mezi investorem (městem Kolín) a přímými účastníky (sousedy) oproti PD upraven (zvětšen). Zároveň bylo po odstranění hustých křovisek zjištěno, že i samotný rozsah i poškození dalších částí zdiva je větší než bylo předpokládáno v PD.

sazba DPH: 21%

16 Termín dokončení dle původní SoD:

17 Aktuální termín dokončení dle posledního uzavřeného dodatku č.: k SoD:

NÁVRH ZMĚNY:

SoD po

POPIS (více/méně) PRACÍ PŘEDMĚTNÉHO ZL A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ A OCENĚNÍ DLE SoD
Tento změnový list č. PA-007 je vystaven na základě provedeného průzkumu a sond v rozsahu požadovaném investorem a upřesnění projektantem

Celková cena stavby po schválení tohoto ZL - změna smluvní ceny:**

objekt (položka)*	popis	bez DPH	DPH (Kč)	CELKEM
20 SO 01-Parkán	Parkánové zdi	456 837,35	95 935,84	552 773,20
21			0,00	0,00
22			0,00	0,00
23			0,00	0,00
24			0,00	0,00
25			0,00	0,00
26			0,00	0,00
30 CELKEM Změnový list (Kč):		456 837,35	95 935,84	552 773,20

Kč bez DPH	DPH (Kč)	Kč CELKEM
12 091 986,41	2 539 317,15	14 631 303,56
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
12 091 986,41	2 539 317,15	14 631 303,56


Celková změna ceny proti původní SoD po schválení tohoto ZL: (řádek 30 - 6,31% **717 399,97 150 653,99 868 053,97**

Přílohy Změnového listu:



Č.	Název	Vypracoval	Datum
1	Pohled na část realizované parkánové zdi	Ing. Lukáš Toblška	7.1.2019
2			
3			
4			
5			
6			

31 Vliv na termín dokončení: má vliv

Nový termín dokončení (návrh): + 50 dní

Vypracoval:

Martin Linhart
Zhotovitel

Kontrola správnosti (podpis, datum)

		
Autorský dozor	Technický dozor	Objednatel

Poznámka: V případě pouze jednoho dotčeného objektu, ale více položek, než obsahuje tento ZL, budou veškeré práce uvedeny v příloze - soupisu (více/méně) prací. V případě více objektů bude příloha zpracována pro každý objekt samostatně a v ZL budou uvedeny pouze celkové ceny pro jednotlivé objekty. Pokud je přílohou ZL oceněný soupis prací, uvede se číslo objektu. Pokud se jedná o samostatnou položku, bude uvedeno číslo položky dle platného rozpočtu, pokud se v něm položka vyskytuje.

****** Součet aktuální smluvní (odsouhlasené) ceny (řádek 15) a navrhované změny (SoD + předchozí schválené ZL + tento ZL)

Název stavby: **Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně**

Dílčí část: **SO 01 Parkán**

Název ZL: **Parkánové zdi**

Objednatel: **"Město Kolín"**

Zhotovitel: **Společnost BFK - GEMA ART GROUP**

Dne: **7.1.2019**

REKAPITULACE OBJEKTŮ - ZL. č. PA-007

PA-007	Parkánové zdi	456 837,35 Kč
přípočty	Kamenné zdivo	473 113,19 Kč
odpočty	Kamenné zdivo	- 16 275,83 Kč

CELKEM ODPOČTY A PŘIPOČTY_ZL č. PA-007 bez DPH	456 837,35 Kč
---	----------------------

Název stavby: Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně

Dílčí část: SO 01 Parkán

Název ZL: Parkánové zdi

Objednatel: "Město Kolín"

Zhotovitel: Společnost BFK - GEMA ART GROUP

Dne: 7.1.2019

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
PŘÍPOČTY			SO-01: Parkán				473 113,19
			003A: Sanační úpravy				348 748,70
			RS01: Dozdění hradební zdi (navýšení zdiva dle požadavku sousedů)				221 989,30
1.	SP	R-327211	Zdivo zdi z kamenů (charakter a skladba dle okolního stávajícího zdiva - materiál z místních zdrojů) - na maltu vápennou a použitím trasového vápna, probarvenou ve hmotě / minimální tl. spar, klínování ostrými kameny / 25 * 0,93	m3	23,25	8 338,22	147 363,56
4.	H	000Fe1062-03	Kámen (charakter a skladba dle okolního stávajícího zdiva - materiál z místních zdrojů) / doplnění materiálu 50%	t	41,85	626,34	26 212,33
2.	SP	327211912/00	Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na maltu za oboustranné lícování zdiva	m3	23,25	1 482,38	34 465,30
4.	SP	R-628631201	Spárování zdi a valů z lomového kamene - vápenná malta a použitím trasového vápna, probarvená ve hmotě	m2	25,0	557,92	13 948,11
			RS03: Koruna kamenného zdiva (rozšíření výměr kvůli stavu zdiva)				125 040,40
2.	SP	985221013/00	Postupné rozobírání kamenného zdiva pro další použití přes 3 m3 - pro opětovné použití, uskladnění	m3	12,4	2 158,46	26 764,95
3.	SP	985222111/00	Sbírání a třídění kamene ručně za suti a očištění	m3	12,4	1 474,31	18 281,42
4.	H	000Fe1062-03	Kámen (charakter a skladba dle okolního stávajícího zdiva - materiál z místních zdrojů) / doplnění materiálu 50%	t	11,18	626,34	6 989,95
5.	SP	R-32721301	Zdění zdiva opěrných zdí nepravidelných kamenů na maltu vápennou a použitím trasového vápna - probarvenou ve hmotě	m3	12,4	4 405,05	54 622,57
6.	SP	327211912/00	Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na maltu za oboustranné lícování zdiva	m3	12,4	1 482,38	18 381,50
			Kompleťkové práce - oplechování části zdiva (atiky terasy) u sousedů u paty přezdívaného kamenného z				1 719,00
1.		764215403	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atík) bez rohů z Pz plechu celoplošně lepené rě 250 mm	m	4,5	382,00	1 719,00
			008: Ostatní konstrukce a práce				643,93
			0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy				643,93
1.	SP	949101112/00	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb a lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	13,5	47,70	643,93
			099: Přesun hmot HSV				93 372,84
			0991: Přesun hmot HSV				93 372,84
9.		998153211/00	Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a valy zděné nebo betonové monolitické v do 12 m	t	85,0	1 098,50	93 372,84
			00099: Přesun suti				25 802,61
			0099: Přesun suti				25 802,61
1.	SP	997008511/00	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m - opětovně používaný materiál	t	15,48	34,30	531,03
2.	SP	997008512/00	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	15,48	118,52	1 834,73
3.	SP	997008519/00	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km . předpoklad celkem do 30km	t	448,92	12,33	5 537,02
4.	SP	997013831/00	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	15,48	1 156,32	17 899,83
			V04: Ostatní náklady				4 545,11
			V04.: Ostatní náklady				4 545,11
10.		0406	Kompletační a koordináční činnost	%	0,2	488 568,08	937,14
11.		0408	Práce na památkovém objektu	%	0,77	488 568,08	3 607,97


ODPOČTY			SO-01: Parkán				- 16 275,83
			003A: Sanační úpravy				- 13 373,21
			RS01: Dozdění hradební zdi				- 13 373,21
1.	SP	R-327211	Zdivo zdi z kamenů (charakter a skladba dle okolního stávajícího zdiva - materiál z místních zdrojů) - na maltu vápennou a použitím trasového vápna, probarvenou ve hmotě / minimální tl. spar, klínování ostrými kameny / ponechaný průchod zdi 1,1 * 1,3 * 0,93	m3	- 1,33	6 338,22	- 8 429,83
4.	H	000Fe1062-03	Kámen (charakter a skladba dle okolního stávajícího zdiva - materiál z místních zdrojů) / doplnění materiálu 50%	t	- 2,394	626,34	- 1 499,46
2.	SP	327211912/00	Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na maltu za oboustranné lícování zdiva	m3	- 1,33	1 482,38	- 1 971,56
4.	SP	R-628631201	Spárování zdi a valů z lomového kamene - vápenná malta a použitím trasového vápna, probarvená ve hmotě	m2	- 2,639	557,92	- 1 472,36
			099: Přesun hmot HSV				- 2 746,26
			0991: Přesun hmot HSV				- 2 746,26
9.		998153211/00	Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a valy zděné nebo betonové monolitické v do 12 m	t	- 2,5	1 098,50	- 2 746,26
			V04: Ostatní náklady				- 156,36
			V04.: Ostatní náklady				- 156,36
10.		0406	Kompletační a koordináční činnost	%	0,2	- 16 119,47	- 32,24
11.		0408	Práce na památkovém objektu	%	0,77	- 16 119,47	- 124,12

POZNÁMKA:


CELKEM ODPOČTY A PŘÍPOČTY_ZL č. PA-007 bez DPH

456 837,35 Kč


ZVĚTŠENÝ OBJEM ZDĚNÍ
- 25 m²

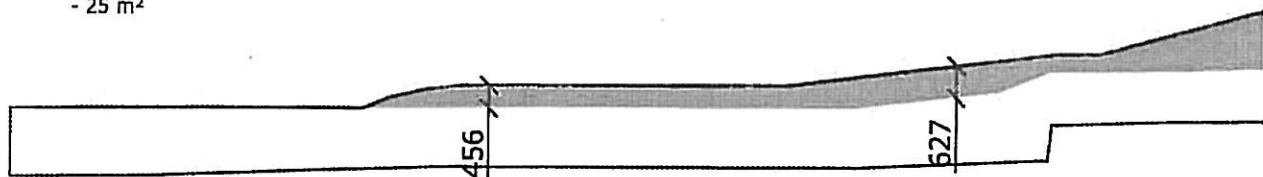


ZVĚTŠENÝ OBJEM ROZEBÍRÁNÍ OPROTI PŘEDPOKLADU PD
- NUTNOST Z DŮVODU ŠPATNÉHO STAVU ZDIVA (NESOUDRŽNÉ ZDIVO)
- 13,3 m²

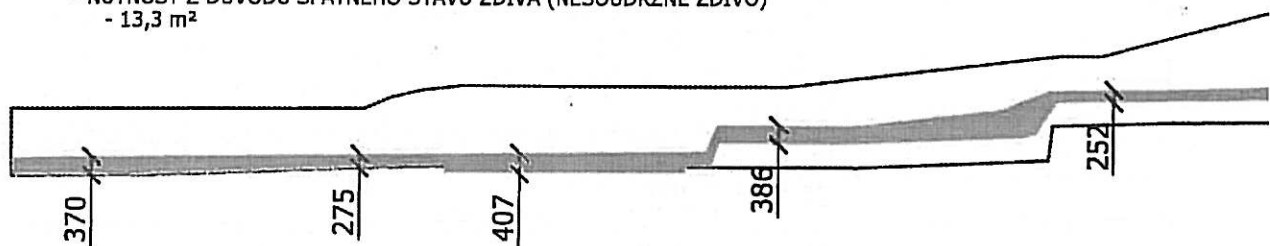

PRŮBĚH ZDI REALIZOVANÝ DLE DODATEČNÝCH POŽADAVKŮ

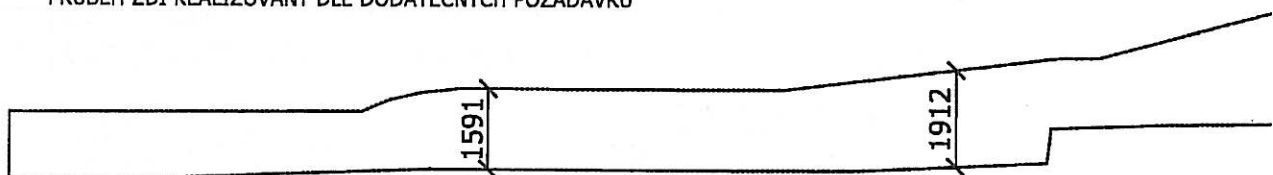

PRŮBĚH ZDI DLE PD

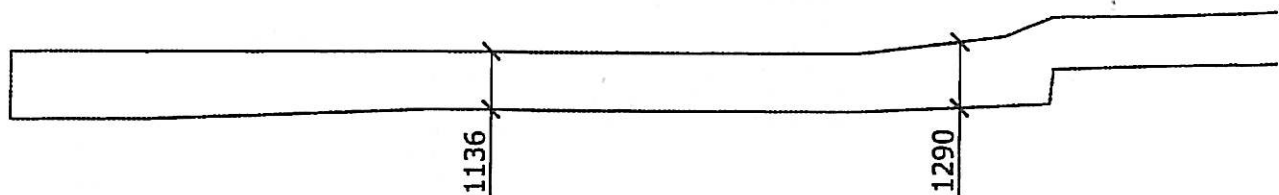

POHLED NA Č.
ČÁST MEZI SOUSEDNÍ

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Kolín parkán									382 712
01: Parkánová hradba - dřevěná zástěna									382 712
0010: Zemní práce									49 384
1.	SP	1190013R13DT	Ruční vrtý pro základové patky D do 300 mm patka 1r 50x80 patka 2r 24x6,80	m	23,2	-	23,2	1 870,00	43 384
2.	ON	011314000	Archeologický dohled	hod	4,0	-	4,0	1 500,00	6 000
0027: Základy									26 378
3.	SP	275313811	Základové patky z betonu tř. C 16/20 patka 1r 50x35x12,14x6,15x0,15 patka 2r 24x6,25x13,14x6,15x0,15	m3	1,639	-	1,639	5 950,00	9 753
4.	SP	27511RR81	Uložení kotveního prvku do základové patky	kus	29,0	-	29,0	430,00	12 470
5.	H	X1	Kotvení patka T ozn. 1	kus	5,0	-	5,0	135,00	675
6.	H	X2	Kotvení patka U ozn. 2	kus	24,0	-	24,0	145,00	3 480
7620: Konstrukce tesařské - práce									135 962
7.	SP	POP-762.01	Všechné spoje budou tradiční + hřebíkové	popis					
8.	SP	762713110	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 ozn. 3a - krokov ukončena kulatým řezem, přístřešek, rozměr 6x12 cm, průřez plocha 72 cm2 : 12x2,05 ozn. 3b - vodorovná příčka treláže ukončena šikmým řezem, rozměr 6x12 cm, průřez plocha 72 cm2 : 24x1,80 ozn. 3c - zavětrování střechy, přístřešek, rozměr 6x12 cm, průřez plocha 72 cm2 : 4x7,30 ozn. 3d - podélný trám treláže, rozměr 10x12 cm, průřez plocha 120 cm2 : 2x6,00 ozn. 3e - podélný trám treláže, rozměr 10x12 cm, průřez plocha 120 cm2 : 2x6,00 ozn. 3f - sloupek treláže, rozměr 6x10 cm, průřez plocha 60 cm2 : 24x1,00 ozn. 3g - šikmý pásek treláže, rozměr 6x10 cm, průřez plocha 60 cm2 : 12x1,70 ozn. 3h - sádkování treláže, rozměr 6x10 cm, průřez plocha 60 cm2 : 12x1,00	m	183,8	-	183,8	490,00	90 082
9.	SP	762713130	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 ozn. 1a - sloupek, přístřešek, rozměr 15x15 cm, průřez plocha 225 cm2 : 2x11,25 ozn. 1b - pozdní trám, přístřešek, rozměr 15x15 cm, průřez plocha 225 cm2 : 2x11,25 ozn. 1c - příčný trám, přístřešek, rozměr 15x15 cm, průřez plocha 225 cm2 : 2x11,25 ozn. 1d - pásek, přístřešek, rozměr 15x15 cm, průřez plocha 225 cm2 : 4x11,25	m	33,75	-	33,75	580,00	19 575
10.	SP	76234RR22	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti 230 mm 3x2,45x4,70	m2	19,27	-	19,27	70,00	1 349
11.	SP	76243RR90	Montáž vodorovných příček treláží ozn. 5a - vodorovná příčka treláže, rozměr 6x4 cm, průřez plocha 24 cm2 : 3x6,55	m	16,5	-	16,5	518,00	8 547
12.	SP	76213RR11	Montáž stěn z prkna na základy nebo žaluzii ozn. 6a - výkonná stěna z prkna, rozměr 12x2 cm, : 18x18,00x8,12	m2	22,8	-	22,8	503,00	11 488
13.	SP	76241RR15	Montáž krycho štílového prkna 4x2,00	m	8,2	-	8,2	605,00	4 961
7622: Konstrukce tesařské - materiál									47 606
14.	SP	POP-762.02	Stavební řezivo, smrk	popis					
15.	H	ozn. 1a	sloupek, přístřešek, rozměr 15x15 cm 5x2,15	m	10,75	10,00	11,825	200,00	2 365
16.	H	ozn. 1b	pozdní trám, přístřešek, rozměr 15x15 cm 2x4,70	m	9,4	10,00	10,34	200,00	2 068
17.	H	ozn. 1c	příčný trám, přístřešek, rozměr 15x15 cm 2x2,30	m	4,6	10,00	5,06	200,00	1 012
18.	H	ozn. 1d	pásek, přístřešek, rozměr 15x15 cm 6x1,50	m	9,0	10,00	9,9	200,00	1 980
19.	H	ozn. 2a	krokov ukončena kulatým řezem, přístřešek, rozměr 6x12 cm 12x2,05	m	24,6	10,00	27,06	59,00	1 597
20.	H	ozn. 2b	vodorovná příčka treláže ukončena šikmým řezem, rozměr 6x12 cm 20x1,80	m	36,0	10,00	39,6	59,00	2 336
21.	H	ozn. 2c	zavětrování střechy, přístřešek, rozměr 6x12 cm 4x7,30	m	9,2	10,00	10,12	59,00	597
22.	H	ozn. 3a	podélný trám treláže, rozměr 10x12 cm 2x6,10x2x6,00	m	25,8	10,00	28,38	105,00	2 980
23.	H	ozn. 4a	sloupek treláže, rozměr 6x10 cm 2x2,45	m	49,2	10,00	54,12	48,00	2 598
24.	H	ozn. 4b	šikmý pásek treláže, rozměr 6x10 cm 12x1,70	m	20,4	10,00	22,44	48,00	1 077
25.	H	ozn. 4c	zavětrování treláže, rozměr 6x10 cm 12x1,00	m	19,2	10,00	21,12	48,00	1 014
26.	H	ozn. 5a	vodorovná příčka treláže, rozměr 6x4 cm 3x6,55	m	16,5	10,00	18,15	16,00	290
27.	H	ozn. 5b	střešní lať, přístřešek, rozměr 6x4 cm 3x4,70	m	94,0	10,00	103,4	16,00	1 654
28.	H	ozn. 6a	krycí štílové prkno, přístřešek, rozměr 12x2 cm 4x2,00	m	8,2	10,00	9,02	20,00	180
29.	H	ozn. 6b	prkno, rozměr 12x2 cm 18x18,00	m	190,0	10,00	209,0	20,00	4 180
30.	H	ozn. x	lať se sraženou hranou, rozměr 3x3 cm 3x1,00	m	20,0	10,00	22,0	15,00	330
31.	SP	762081410	Vícestranné hoblování hraněného řeziva na staveništi ozn. 1a - sloupek, přístřešek, rozměr 15x15 cm : 5x2,15x2x10,15x0,15 ozn. 1b - pozdní trám, přístřešek, rozměr 15x15 cm : 2x4,70x2x10,15x0,15 ozn. 1c - příčný trám, přístřešek, rozměr 15x15 cm : 2x2,30x2x10,15x0,15 ozn. 1d - pásek, přístřešek, rozměr 15x15 cm : 6x1,50x2x10,15x0,15 ozn. 2a - krokov ukončena kulatým řezem, přístřešek, rozměr 6x12 cm : 12x2,05x2x10,15x0,15 ozn. 2b - vodorovná příčka treláže ukončena šikmým řezem, rozměr 6x12 cm : 20x1,80x2x10,15x0,15	m2	184,208	-	184,208	130,00	21 347

27.6.2019