

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

ČLÁNEK I SMLUVNÍ STRANY



MKOLP002MB5M

Objednatel:

se sídlem: Město Kolín
IČ: Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1
DIČ: 00235440
zastoupený ve věcech smluvních: CZ00235440
zastoupený ve věcech technických: Michalem Najbrtem, místostarostou města Kolín
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Kolín
číslo účtu: 3661752/0800
na straně jedné (dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel:

se sídlem: David Sixta stavební s.r.o.
IČ: Václavská 4, Kolín 280 02
DIČ: 042 59 106
zastoupený ve věcech smluvních: CZ04259106
zastoupený ve věcech technických: Davidem Sixtou, jednatelem
číslo účtu: Davidem Sixtou, jednatelem
na straně druhé (dále jen "zhotovitel")

Firma je vedená v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 244867.

ČLÁNEK II PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v realizaci stavební úpravy výdejních míst v pavilonech B a C „MŠ Masarykova – rekonstrukce výdejních míst v pavilonech B a C“, v objektu MŠ Masarykova, Masarykova čp. 891, Kolín II., č.parc. st.5443 (pavilon B) a st.5445 (pavilon C), podle zpracovaného položkového rozpočtu a projektové dokumentace (rozdělené po podlažích na typ A – 1.NP a typ B – 2.NP) a realizované současně v každém pavilonu, včetně dopravy a přepravy v rozsahu potřebném pro provedení díla a případně dalších úkonů potřebných pro provedení díla dle požadavků objednatele vymezených dále v této smlouvě a vyplývajících ze zadávací dokumentace (výzvy k podání nabídek ve veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce a jejích příloh) na veřejnou zakázku (také jen „dílo“), a to řádně, bez vad a nedodělků. Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy – položkový rozpočet. Zhotovitel, jako osoba mající odbornost v daném oboru, naopak prohlašuje, že si před podpisem této smlouvy plně prostudoval přílohu č. 1 této smlouvy, a že tato je vhodná a úplná pro provedení díla dle této smlouvy. Zhotovitel je pak povinen obstarat si vše, co je nutné k provedení díla.
- 2) Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu ve výši a za podmínek dle této smlouvy.

ČLÁNEK III. TERMÍN PLNĚNÍ

Rekonstrukce výdejních míst bude ve školských pavilonech B a C provedena postupně v letech 2020 a 2021.

Pro - pavilon B:

Zahájení plnění díla bude po podpisu smlouvy a zveřejnění smlouvy v registru smluv a na základě výzvy objednatele (předpokládaný termín 06.07.2020). Dílo se zhotovitel zavazuje dokončit a dokončené předat objednateli nejpozději do 21.08.2020.

Pro - pavilon C:

Zahájení plnění díla bude na základě výzvy objednatele (předpokládaný termín 05.07.2021). Dílo se zhotovitel zavazuje dokončit a dokončené předat objednateli nejpozději do 20.08.2021.

Podpisem této smlouvy potvrzuje zhotovitel, že lhůta dodání díla je přiměřenou lhůtou pro řádné provedení a dokončení díla.

ČLÁNEK IV. MÍSTO PLNĚNÍ

- 1) Místem plnění jsou **školské pavilony B a C v MŠ Masarykova**, ul. Masarykova čp. 891; Kolín II.; na č.parc. st.5443 (pavilon B) a st.5445 (pavilon C) v katastrálním území Kolín.
- 2) Kontaktní osobou a odpovědným zaměstnancem objednatele je pro účely této smlouvy určen Jiří [REDAKCE]
- 3) Kontaktní osobou Zhotovitele je pro účely této smlouvy určen pan David Sixta, [REDAKCE]
- 4) Dílo bude splněno jeho celkovým předáním a převzetím, a to bez vad a nedodělků v místě sídla objednatele, o čemž smluvní strany pořídí předávací protokol. Předávací protokol bude obsahovat alespoň: označení předmětu plnění (dílo), označení a identifikační údaje objednatele a zhotovitele, číslo smlouvy a datum jejího uzavření, prohlášení objednatele, že dílo přijímá, popř. nepřijímá, soupis provedených činností a výkonů, datum a místo sepsání, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
- 5) Povinností zhotovitele je dodat dílo bezvadné, tzn. prosté všech vad a nedodělků. Povinnost zhotovitele je splněna předáním bezvadného díla, příp. až odstraněním vad a nedodělků. Aplikace ustanovení § 2605 a § 2628 občanského zákoníku na smluvní vztah založený touto smlouvou se vylučuje.
- 6) Objednatel je oprávněn (nikoliv povinen) dle svého uvážení převzít dílo rovněž v případě, že bude vykazovat drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla. O předání díla bude v takovém případě sepsán předávací protokol, ve kterém budou uvedeny případné vady a nedodělky, které bude zhotovitel povinen odstranit do čtrnácti (14) dnů od podpisu předávacího protokolu.

ČLÁNEK V. DOHODA O CENĚ DÍLA

- 1) Cena je stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 2 odst.2 zákona č.526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákona č.135/1994 Sb.

- 1) Smluvní cena díla: **za oba pavilony B a C** (součet částí A a B polož. rozpočtu obou pavilonů:

Cena díla celkem bez DPH	1 263 924,00 Kč,
DPH 21 %	265 424,04 Kč,
Cena díla celkem včetně DPH	1 529 348,04 Kč.

Smluvní dílčí cena díla: **za pavilon B** (v roce 2020; součet částí A a B položkového rozpočtu):

Cena díla celkem bez DPH	631 962,00 Kč,
DPH 21 %	132 712,04 Kč,
Cena díla celkem včetně DPH	764 674,02 Kč.

Smluvní dílčí cena díla: **za pavilon C** (v roce 2021; součet částí A a B položkového rozpočtu):

Cena díla celkem bez DPH	631 962,00 Kč,
DPH 21 %	132 712,02 Kč,
Cena díla celkem včetně DPH	764 674,02 Kč.

- 3) Cena díla je sjednávána jako cena konečná a nepřekročitelná zohledňující všechny odborně předjímatelné náklady a výdaje vzhledem k dojednanému dílu dle této smlouvy, nezbytné pro řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy, tedy veškeré práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a další činnosti nutné pro řádné splnění předmětu této smlouvy.
- 4) Pokud zhotovitel provede na žádost objednatele nebo s jeho předchozím souhlasem práce nad rozsah uvedený v příloze č.1 této smlouvy, cena se přiměřeně zvýší podle rozsahu víceprací oceněných písemnou dohodou účastníků této smlouvy ve formě dodatku k této smlouvě či samostatným smluvním vztahem.

ČLÁNEK VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 1) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném dokončení dílčí etapy díla a jeho předání objednateli. Splatnost faktury činí **30 dnů** od jejího prokazatelného doručení objednateli.
- 2) Zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) do 7 kalendářních dnů po převzetí a akceptaci díla objednatelem v souladu s čl. V. této Smlouvy. Podmínkou pro vystavení daňového dokladu (faktury) je řádné předání dokončeného díla bez vad a nedodělků, a zároveň jeho vyúčtování; přílohou daňového dokladu (faktury) proto musí být předávací protokol dle čl. V. této smlouvy obsahující soupis skutečně provedených činností a výkonů.
- 3) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že jím vystavený daňový doklad (faktura) bude obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy.
- 4) V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Důvody vrácení sdělí objednatel zhotoviteli písemně zároveň s vráceným daňovým dokladem (fakturou). V závislosti na povaze závady je zhotovitel povinen daňový doklad (fakturu) včetně jeho příloh opravit nebo vyhotovit nový. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených daňového dokladu (faktury).
- 5) V případě prodlení objednatele s úhradou ceny je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

ČLÁNEK VII. SANKČNÍ USTANOVENÍ

- 1) V případě, že zhotovitel neprovede řádně a včas dílo ve lhůtě uvedené v článku III., odst. 1 této smlouvy, účastníci této smlouvy si sjednali právo objednatele požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla, a to za každý započatý kalendářní den prodlení do dne předání řádně zhotoveného díla objednateli.
- 2) V případě prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad ve lhůtě uvedené v článku VIII. odst. 5 této smlouvy, účastníci této smlouvy si sjednali právo objednatele požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla, a to za každý započatý kalendářní den tohoto prodlení.
- 3) Účastníci této smlouvy si sjednali právo objednatele vedle sjednané smluvní pokuty dle odstavce 1, případně 2 tohoto článku požadovat po zhotoviteli i náhradu škody převyšující výši smluvní pokuty.
- 4) Náhrada škody a odstoupení od smlouvy o dílo se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

ČLÁNEK VIII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 1) Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla (tj. celého předmětu plnění dle této smlouvy) v délce 24 měsíců ode dne převzetí dokončeného dílčího plnění díla objednatel, převezme-li objednatel dílo s některými vadami a nedodělkami, začíná záruční doba běžet okamžikem odstranění poslední vady nebo nedodělky.
- 2) Vady objednatel uplatní u zhotovitele zpravidla bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví, nejpozději však do konce záruční doby. Aplikace ustanovení § 2618 a § 2629 občanského zákoníku na smluvní vztah založený touto smlouvou se vylučuje.
- 3) V případě vady má objednatel volbu nároku, a to dle svého výběru právo na odstranění vady opravou nebo úpravou díla, na přiměřenou slevu nebo v případě podstatného porušení smlouvy také na odstoupení od této smlouvy.
- 4) Zhotovitel je povinen na základě připomínek objednatele k dílu, upravit řešení a doplnit řešení díla.
- 5) Pro případ výskytu vady v záruční době smluvní strany sjednávají, že zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady nejdéle do pěti (5) pracovních dnů a v případě vady podstatně narušující provoz objednatele nejdéle do dvou (2) pracovních dnů a reklamovanou vadu odstranit nejdéle do třiceti (30) dnů a v případě vady podstatně narušující provoz objednatele nejdéle do sedmi (7) dnů.

ČLÁNEK IX. TRVÁNÍ SMLOUVY

- 1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou nezbytnou pro splnění předmětu této smlouvy.
- 2) Před uplynutím doby dle odst. 1 tohoto článku lze tuto smlouvu ukončit na základě vzájemné písemné dohody obou smluvních stran, písemnou výpovědí smlouvy ze strany objednatele dle odst. 3 tohoto článku či ze strany zhotovitele dle odst. 4 tohoto článku, a dále v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- l) Objednatel je oprávněn vypovědět smlouvu kdykoliv, a to i bez udání důvodu. Výpověď smlouvy musí být objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli, přičemž výpovědní doba v délce 2 týdnů počíná běžet dnem následujícím po dni doručení písemné výpovědi zhotoviteli.
- l) Zhotovitel je oprávněn vypovědět smlouvu kdykoli v jejím průběhu, pokud není schopen plnit své povinnosti z důvodu na straně objednatele (např. neposkytnutí součinnosti objednatele, neplnění povinností objednatele). Výpovědní doba bude v takovém případě činit 2 týdny a počne běžet následující den po doručení písemné výpovědi objednateli.
- l) V případě předčasného ukončení smlouvy dohodou, výpovědí či odstoupením jsou smluvní strany povinny provést vypořádání vzájemných práv a povinností v souladu s právními předpisy a poskytnout si odpovídající plnění nejdéle do 30 dnů od ukončení smlouvy.

ČLÁNEK X. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- l) Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
- l) Zhotovitel je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- l) Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy, minimálně však do konce roku 2026. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- l) Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovením § 147a odst. 4 a 5 ZVZ, předložit objednateli seznam, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny. V případě, že zhotoviteli nevzniknou v rámci plnění této smlouvy subdodávky za více než 10 %, je povinen v termínu dle § 147a odst. 5 písm. a) ZVZ předložit objednateli prohlášení, že neměl takové subdodavatele, kterým by za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dní před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
- l) Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.
- l) Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.
- l) Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst.1 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.
- l) Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné

ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.

- p) Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 0) Objednatel je oprávněn zveřejnit plné znění zadávací dokumentace veřejné zakázky a zveřejnit podmínky a obsah uzavřených smluvních vztahů. Zhotovitel plně souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu a případně též smluvních vztahů s touto smlouvou souvisejících.
- 1) Změna nebo doplnění smlouvy může být uskutečněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami. Změny v jiné než písemné formě se vylučují a budou považovány za neplatné.
- 2) Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, anebo v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
- 3) Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách města Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

- Příloha č.1 SoD – položkový rozpočet pavilonu B (část A – 1.NP)
- Příloha č.2 SoD – položkový rozpočet pavilonu B (část B – 2.NP)
- Příloha č.3 SoD – položkový rozpočet pavilonu C (část A – 1.NP)
- Příloha č.4 SoD – položkový rozpočet pavilonu C (část B – 2.NP)

DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 06.06.2020 usnesením 190/65/RM/2020

24. 06. 2020

V Kolíně dne


V Kolíně dne 15.6.2020

objednatel:
město Kolín
zast. Michalem Najbrtem,
místostarostou města Kolín

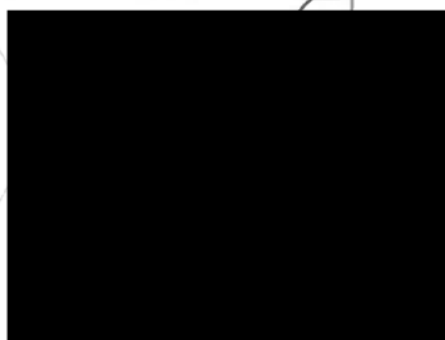
zhotovitel:
David Sixta stavební s.r.o.
zast. Davidem Sixtou
jednatelem

Příloha č.1 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet**Rekonstrukce výdejního místa MŠ Masarykova v pavilonu B - typ A v 1.NP****Rekapitulace dílů**

Číslo	Název	Celkem
pavilon B - typ A v 1.NP - stavební úpravy		179 451,00
pavilon B - typ A v 1.NP - ZTI, UV, VZT, E		137 222,00
Cena celkem		316 673,00

V Kolíně dne 24. 06. 2020dne 15.6.2020

objednatel:
město Kolín
zast.: Michalem Najbrtem,
místostarostou města Kolín



Příloha č.1 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet**Rekonstrukce výdejního místa MŠ Masarykova v pavilonu B - typ A v 1.NP****MŠ Masarykova 891, 280 02 Kolín II., pavilon B, č.parc. st.5443**

Název položky		MJ	množství	cena / MJ	Celkem Kč
Stavební úpravy					179 451,00 Kč
Svislé a kompletní konstrukce					
1101212.R	Vytvoření prostupů konstrukcemi pro vedení ZTI, vč. zapravení po protažení trubek, uvedení do původního stavu konstrukcí (vodorovné konstrukce)	kus	8,000	250,00	2 000,00
	8		8,000		
2272205	Příčky z pórobetonových tváric hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 50 mm	m2	2,618	550,00	1 439,90
	(0,25+0,6)*3,08		2,618		
234531	Doplnění zdiva (s dodáním hmot) dveřních obrub	m	4,800	300,00	1 440,00
	2*2+0,8		4,800		
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
2142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na piném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	2,618	200,00	523,60
	(0,25+0,6)*3,08		2,618		
2311141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	54,824	280,00	15 350,72
	((2,4+4,2+2,4+4,2)*3,08)		40,656		
	((1,1+1,2+1,1+1,2)*3,08)		14,168		
2315402	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	7,314	300,00	2 194,20
	((2,4+4,2+2,4+4,2)*3,08+9,67)*0,11		5,536		
	((1,1+1,2+1,1+1,2)*3,08+2,0)*0,11		1,778		
2143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	10,240	30,00	307,20
2430230	profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12mm s úzkou kulatou hlavou 4,0mm	m	9,240	20,00	184,80
	3*3,08		9,240		
245709	dviřka revizní 300x300 bílá	kus	1,000	400,00	400,00
	1		1,000		
Ostatní konstrukce a práce, bourání					
2032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tváric z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	0,152	3 680,00	559,36
	(0,57+0,25)*0,06*3,08		0,152		
2061223	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xyolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	11,670	180,00	2 100,60
	2,0+9,67		11,670		
2061611	Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných	m	17,370	90,00	1 563,30
	2,4+0,25+4,2+0,3+0,3+0,7+2,4+0,12+0,7+0,9+1,2+1,1+0,4-2,4		17,370		
2011141	Otloučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	7,314	80,00	585,12
	((2,4+4,2+2,4+4,2)*3,08+9,67)*0,11		5,536		
	((1,1+1,2+1,1+1,2)*3,08+2,0)*0,11		1,778		
205541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	14,770	200,00	2 954,00
	(2,4+0,25+4,2+0,3+0,3+0,7+2,4)*1,4		14,770		

Příloha č.1 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet**Rekonstrukce výdejního místa MŠ Masarykova v pavilonu B - typ A v 1.NP****MŠ Masarykova 891, 280 02 Kolín II., pavilon B, č.parc. st.5443**

Název položky		MJ	množství	cena / MJ	Celkem Kč
7 Přesun sutě					
7006511	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m	t	2,601	300,00	780,30
7006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	13,005	380,00	4 941,90
2,601*5			13,005		
8 Přesun hmot					
8011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	3,130	350,00	1 095,50
8011018	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m	t	3,130	320,00	1 001,60
5 Zdravotnicka - zařizovací předměty					
5210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	350,00	350,00
5320822	Demontáž dřezů dvojitých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách	soubor	2,000	600,00	1 200,00
5619101.R	Montáž lednice	kus	1,000	6 200,00	6 200,00
Poznámka k položce: vč. dodávky vlastní lednice dle specifikace v dokumentaci					
5619102.R	Montáž mikrovlnné trouby	kus	1,000	4 800,00	4 800,00
Poznámka k položce: vč. dodávky vlastního zařízení dle specifikace v dokumentaci					
5629101.R	Montáž myčky	kus	1,000	9 800,00	9 800,00
Poznámka k položce: vč. dodávky vlastní myčky dle specifikace dokumentace					
5672800	Demontáž chladniček plynových	soubor	1,000	900,00	900,00
5672800.1	Demontáž myčky	soubor	1,000	800,00	800,00
6 Ústřední vytápění - otopná tělesa					
6121810	Demontáž otopných těles ocelových článkových	m2	4,000	250,00	1 000,00
2*2			4,000		
13 Elektroinstalace - silnoproud					
1311815	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové přes 2 svorky do 4 svorek	kus	6,000	80,00	480,00
1315823	Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE	kus	8,000	80,00	640,00
131821	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) v bytových nebo společenských místnostech modulového systému zářivkových, délky do 1100 mm	kus	2,000	280,00	560,00

Příloha č.1 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet**Rekonstrukce výdejního místa MŠ Masarykova v pavilonu B - typ A v 1.NP****MŠ Masarykova 891, 280 02 Kolín II., pavilon B, č.parc. st.5443**

Název položky		MJ	množství	cena / MJ	Celkem Kč
Konstrukce suché výstavby					
3123133	Stěna předsazená bezpečnostní ze sádrokartonových desek se dvěma ocelovými plechy tl. 1 mm s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů CD a UD s kotvením stěna tl. 150 mm, TI tl. 40 mm 2 x dvojité opláštěná deskami tl. 2 x 2 x 12,5 mm impregnovanými H2, EI 30	m2	3,920	2 200,00	8 624,00
2,8*1,4			3,920		
3131551	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	12,837	800,00	10 269,60
(2,0+9,67)*1,1			12,837		
3131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	12,837	50,00	641,85
3131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	12,837	80,00	1 026,96
329274	folie PE vyzlužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2	m2	14,121	30,00	423,63
12,837*1,1 *Přepočtené koeficientem množství			14,121		
Konstrukce klempířské					
4051413	Police z nerezové oceli 700*200	kpl	1,000	3 300,00	3 300,00
Poznámka k položce: vč. kotvení do zdi na profily L na chemické kotvy M10					
Konstrukce truhlářské					
5441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1m	kus	2,000	150,00	300,00
Poznámka k položce: demontáž dřevěných pultů					
5811111	Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu do 600 mm	kus	5,000	700,00	3 500,00
722253	deska dřevotřísková laminovaná 2070x2800mm tl 18mm	m2	29,155	550,00	16 035,25
0,85*4+0,9*3+1,7*3+1,0*3+0,9*1,5+0,85*1,7			16,995		
1,7*2+0,6*4+1,7+1,7*0,6			8,520		
0,85*0,6+0,65*2+0,9*0,45*2			2,620		
0,6*1,7			1,020		
5811141	Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů trouby	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
5811143	Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů lednice	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
5811151	Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu do 600 mm	kus	3,000	1 500,00	4 500,00
3			3,000		
5811212	Montáž kuchyňských linek pracovní desky bez výřezu, délky jednoho dílu přes 1000 do 2000 mm	kus	2,000	500,00	1 000,00
722259	deska dřevotřísková surová 2070x2800mm tl 38mm	m2	1,980	950,00	1 881,00
Poznámka k položce: dekor bílý mramor					
1,75*0,6+1,55*0,6			1,980		

Příloha č.1 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet**Rekonstrukce výdejního místa MŠ Masarykova v pavilonu B - typ A v 1.NP****MŠ Masarykova 891, 280 02 Kolín II., pavilon B, č.parc. st.5443**

	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem Kč
221	Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za vyřezání otvoru (včetně zaměření)	kus	2,000	350,00	700,00
311	Montáž kuchyňských linek dvířek spodních skříněk plných	kus	5,000	500,00	2 500,00
331	Montáž kuchyňských linek dvířek horních skříněk plných	kus	5,000	500,00	2 500,00
411	Montáž kuchyňských linek úchyť dvířek spodních skříněk	kus	7,000	400,00	2 800,00
412	Montáž kuchyňských linek úchyť dvířek horních skříněk	kus	5,000	400,00	2 000,00
556	kování nábytkové skříňová pozinkovaná UZ/35	100 kus	1,000	150,00	150,00
584	závěs dveří nosný k zašroubování 60x10mm	100 kus	1,000	50,00	50,00
2630	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1500 do 1800 mm	kus	1,000	400,00	400,00
Konstrukce zámečnické					
1300	Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2	kus	1,000	800,00	800,00
Podlahy z dlaždic					
21011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	12,837	35,00	449,30
	(2,0+9,67)*1,1		12,837		
51022	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	12,837	280,00	3 594,36
	(2,0+9,67)*1,1		12,837		
61012	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry koutové (př styku podlahy se stěnou)	m	19,030	40,00	761,20
	(2*(4,2+2,4)+1,2+1,1+1,1+0,7)*1,1		19,030		
61556	profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 15mm	m	20,933	40,00	837,32
	19,03*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		20,933		
674112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	17,750	120,00	2 130,00
	(2,4+0,25+4,2+0,3+0,15+2,1+0,7+2,4)*1,1+1,1+1,2+1,0+0,7		17,750		
61336	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 445x85mm	kus	44,375	30,00	1 331,25
	((2,4+0,25+4,2+0,3+0,15+2,1+0,7+2,4)*1,1+1,1+1,2+1,0+0,7)/0,44*1,1		44,375		
574111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 do 9 ks/m2	m2	12,837	500,00	6 418,50
	(2,0+9,67)*1,1		12,837		
751011	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2	m2	14,121	280,00	3 953,88
	(2,0+9,67)*1,1*1,1		14,121		
Dokončovací práce - obklady					
1474112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	19,250	500,00	9 625,00
	(2,4+0,25+4,2+0,3+0,15+2,1+0,7+2,4)*1,4*1,1		19,250		
751062	dekor keramický pro interiér i exteriér přes 9 do 12 ks/m2	m2	21,175	280,00	5 929,00
	(2,4+0,25+4,2+0,3+0,15+2,1+0,7+2,4)*1,4*1,1*1,1		21,175		

Příloha č.1 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet**Rekonstrukce výdejního místa MŠ Masarykova v pavilonu B - typ A v 1.NP****MŠ Masarykova 891, 280 02 Kolín II., pavilon B, č.parc. st.5443**

Název položky		MJ	množství	cena / MJ	Celkem Kč
zdravotnicka, vytápění, vzduchotechnika a elektro					137 222,00 Kč
Zdravotnicka - vnitřní kanalizace					
1911	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 110	m	8,000	480,00	3 840,00
1913	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50	m	3,000	400,00	1 200,00
1914	Potrubí z plastových trub polypropylenové větrací DN 110	m	8,000	480,00	3 840,00
1915	Čistící kus z PP DN 110	kus	1,000	550,00	550,00
1916	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	11,000	30,00	330,00
Zdravotnicka - vnitřní vodovod					
1911	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D do 16 mm	m	8,000	180,00	1 440,00
1913	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 20mm dl 4m	m	8,000	40,00	320,00
1914	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m	8,000	200,00	1 600,00
1915	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 20 D 20mm dl 4m	m	8,000	45,00	360,00
1916	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	2,000	300,00	600,00
1917	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek do 32 mm, do 15 svařů	soubor	2,000	220,00	440,00
1918	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	16,000	70,00	1 120,00
1919	Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 120° C G 1/2 - 3/4	kus	2,000	300,00	600,00
Poznámka k položce: kulový uzávěr vody pro D20					
1920	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	16,000	90,00	1 440,00
Zdravotnicka - zařizovací předměty					
1921	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na konzoly	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00
Poznámka k položce: viz specifikace ve výpisu dokumentace					
1922	umyvadlo keramické závěsné bílé 550x420mm	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
Poznámka k položce: viz specifikace ve výpisu dokumentace					
1923	Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů automatických	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00
Poznámka k položce: přesná specifikace viz výpis dokumentace					
1924	dvoudřez nerez nástavný 1200x600mm	kus	1,000	11 800,00	11 800,00
Poznámka k položce: přesná specifikace viz výpis dokumentace					
Vzduchotechnika					
1925	Montáž větrací hlavice, průměru přes 100 do 200 mm	kus	2,000	500,00	1 000,00
2			2,000		
1926	hlavice výfuková Pz VZT D 100mm	kus	2,000	2 000,00	4 000,00
Konstrukce suché výstavby					
1927	Instalační technika pro konstrukce ze sádkartonových desek montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm	kus	1,000	400,00	400,00
1928	Dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm	kus	1,000	900,00	900,00
Inženýrská činnost					
1929	Zkoušky tlakové	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00

Příloha č.1 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet

Rekonstrukce výdejního místa MŠ Masarykova v pavilonu B - typ A v 1.NP

MŠ Masarykova 891, 280 02 Kolín II., pavilon B, č.parc. st.5443

Název položky		MJ	množství	cena / MJ	Celkem Kč
Vzduchotechnika					
111	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
Poznámka k položce: dodávka včetně instalační sady a zpětné klapky - specifikace dle výkazu dokumentace					
			1,000		
112	ventilátor axiální potrubní skříň z plastu průtok 100m3/h D 100mm 13W IP44	kus	1,000	950,00	950,00
Poznámka k položce: přesná specifikace viz výkaz dokumentace					
152	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000	800,00	800,00
153	hlavice výfuková Pz VZT D 100mm	kus	1,000	2 200,00	2 200,00
101	Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru do 100 mm	m	8,000	450,00	3 600,00
110	trouba VZT kruhová spirálně vinutá Pz tl 0,5mm D 100mm	m	8,000	500,00	4 000,00
Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
151	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	2,000	800,00	1 600,00
Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					
1104	Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením Ø 22/1	m	4,000	1 100,00	4 400,00
1101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	4,000	120,00	480,00
Ústřední vytápění - otopná tělesa					
135	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 754 W	kus	1,000	6 300,00	6 300,00
Poznámka k položce: přesná specifikace viz výpis v dokumentaci, vč. dodávky traver					
152	Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm	kus	1,000	2 200,00	2 200,00
153	těleso trubkové přímotopné 1500x750mm 600W	kus	1,000	6 200,00	6 200,00
Poznámka k položce: otopný žebřík na stěnu - přesná specifikace viz výkaz dokumentace					
Montáže potrubí					
1410	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN do 40	sada	1,000	2 500,00	2 500,00
1411	Zkouška těsnosti potrubí DN do 40	m	4,000	120,00	480,00
Elektroinstalace - silnoproud					
1011	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm	m	20,000	35,00	700,00
1013	troubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323	m	20,000	20,00	400,00
1012	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	20,000	35,00	700,00
1015	troubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2329	m	20,000	20,00	400,00
1001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2	m	5,000	55,00	275,00

Příloha č.1 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet**Rekonstrukce výdejního místa MŠ Masarykova v pavilonu B - typ A v 1.NP****MŠ Masarykova 891, 280 02 Kolín II., pavilon B, č.parc. st.5443**

	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem Kč
	vodič izolovaný s Cu jádrem 1,50mm ²	m	5,000	120,00	600,00
01.1	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (CY), průřezu žily 0,35 až 6 mm ²	m	10,000	55,00	550,00
	vodič izolovaný s Cu jádrem 2,50mm ²	m	10,000	180,00	1 800,00
022	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²	m	20,000	35,00	700,00
0255	CYKYLO-O 3x1,5	km	0,024	14 000,00	336,00
	0,02*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,024		
022.1	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²	m	80,000	35,00	2 800,00
030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm ²	m	96,000	15,00	1 440,00
	60*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		96,000		
022.2	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²	m	240,000	20,00	4 800,00
03021	CYKY-J 3x2,5	km	0,288	27 000,00	7 776,00
	0,24*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,288		
03021	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žily do 2,5 mm ²	kus	21,000	150,00	3 150,00
03001	Montáž skříní přístrojových prázdných plastových nebo hliníkových, pohledové plochy vel. 65x55 až 100x60 mm	kus	4,000	60,00	240,00
0332	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 107x107 mm, hloubka 50 mm	kus	4,000	30,00	120,00
03001.1	Montáž skříní přístrojových prázdných plastových nebo hliníkových, pohledové plochy vel. 65x55 až 100x60 mm	kus	4,000	60,00	240,00
0334	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 132x132 mm, hloubka 72 mm	kus	4,000	180,00	720,00
03001.2	Montáž skříní přístrojových prázdných plastových nebo hliníkových, pohledové plochy vel. 65x55 až 100x60 mm	kus	3,000	60,00	180,00
0334.2	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 132x132 mm, hloubka 72 mm	kus	3,000	150,00	450,00
030001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus	1,000	60,00	60,00
03002	spínač jednopólový 10A bílý	kus	1,000	60,00	60,00
030022	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	2,000	60,00	120,00
03003	přepínač střídavý řazení 6 10A bílý	kus	2,000	80,00	160,00
030001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	4,000	60,00	240,00
03001	zásuvka 1násobná 16A bílý	kus	4,000	120,00	480,00
03001.1	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	5,000	120,00	600,00
03002	zásuvka 2násobná 16A bílá	kus	5,000	60,00	300,00

Příloha č.1 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet


Rekonstrukce výdejního místa MŠ Masarykova v pavilonu B - typ A v 1.NP

MŠ Masarykova 891, 280 02 Kolín II., pavilon B, č.parc. st.5443

Název položky		MJ	množství	cena / MJ	Celkem Kč
1	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A s krytem	kus	5,000	120,00	600,00
2	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	1,000	60,00	60,00
3	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	4,000	60,00	240,00
4	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A s krytem	kus	1,000	120,00	120,00
5	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	1,000	60,00	60,00
6	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních panelových, obsahu do 0,09 m2	kus	1,000	900,00	900,00
7	svidlo LED 23W s mikroprizmatickým krytem	kus	1,000	2 350,00	2 350,00
8	svidlo LED 27W s mikroprizmatickým krytem	kus	2,000	2 600,00	5 200,00
2			2,000		
9	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2	kus	2,000	700,00	1 400,00
10	Zřízení upevňovacích bodů pro svítidla s vyvrtáním díry s osazením závěsného háku v betonu	kus	6,000	200,00	1 200,00
11	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
12	Zkoušky vodičů a kabelů izolační vodiče do 1 kV, průřezu žil 300 až 800 mm2	m	5,000	500,00	2 500,00
13	Zkoušky vodičů a kabelů izolační kabelu silového do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x 25 mm2	kus	3,000	250,00	750,00
14	Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel	soubor	1,000	900,00	900,00
15	Přesun hmot pro siloproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,300	3 000,00	900,00
Revize vyhrazených technických zařízení					
16	Elektrická instalace kontrola stavu elektrického okruhu včetně instalačních, ovládacích a jisticích prvků bez připojených spotřebičů v prostoru bezpečném přes 10 vývodů	okruh	5,000	300,00	1 500,00
17	Měření při revizích izolačních odporů vnitřního zapojení rozvaděče nebo rozvodnice	měření	5,000	300,00	1 500,00
18	Pomocné práce při revizích vypnutí vedení, přezkoušení vypnutého stavu, označení tabulkou a opětné zapnutí	kus	5,000	11,00	55,00
19	Pomocné práce při revizích kontrola zkratových poměrů v rozvaděči a vypínací schopnosti přístrojů	kus	5,000	400,00	2 000,00
Průzkumné, geodetické a projektové práce					
20	Dokumentace skutečného provedení stavby - elektroinstalace	...	1,000	2 000,00	2 000,00

Příloha č.2 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet**Rekonstrukce výdejního místa MŠ Masarykova v pavilonu B - typ B ve 2.NP****Rekapitulace dílů**

Číslo	Název	Celkem
pavilon B - typ B ve 2.NP - stavební úpravy		181 853,00
pavilon B - typ B ve 2.NP - ZTI, UV, VZT, E		133 436,00
Cena celkem		315 289,00

Kolíně dne 24. 06. 2020dne 15.6.2020

objednatel:
město Kolín
zast.: Michalem Najbrtem,
místostarostou města Kolín



Příloha č.2 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet

Rekonstrukce výdejního místa MŠ Masarykova v pavilonu B - typ B ve 2.NP

MŠ Masarykova 891, 280 02 Kolín II., pavilon B, č.parc. st.5443

Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem Kč
Průběžné úpravy				181 852,63 Kč
Svislé a kompletní konstrukce				
Vytvoření prostupů konstrukcemi pro vedení ZTI, vč. zapravení po protažení trubek, uvedení do původního stavu konstrukcí (vodorovné konstrukce)	kus	8,000	250,00	2 000,00
8		8,000		
Příčky z pórabetonových tvámic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 50 mm	m2	2,618	550,00	1 439,90
(0,25+0,6)*3,08		2,618		
Příčky z pórabetonových tvámic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	0,924	300,00	277,20
0,3*3,08		0,924		
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na píném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	4,774	200,00	954,80
(0,25+0,6)*3,08+(0,3+0,1+0,3)*3,08		4,774		
Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	52,683	280,00	14 751,24
((2,4+4,2+0,25+0,3+0,3+3,3+1,9+0,3+0,1+2,5)*3,08)*1,1		52,683		
Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	5,795	300,00	1 738,50
((2,4+4,2+0,25+0,3+0,3+3,3+1,9+0,3+0,1+2,5)*3,08)*1,1*		5,795		
0,11				
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	19,480	30,00	584,40
profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12mm s úzkou kulatou hlavou 4,0mm	m	18,480	20,00	369,60
6*3,08		18,480		
dvířka revizní 300x300 bílá	kus	1,000	400,00	400,00
1		1,000		
Ostatní konstrukce a práce, bourání				
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvámic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	0,152	3 680,00	559,36
(0,57+0,25)*0,06*3,08		0,152		
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo mramorových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	11,600	180,00	2 088,00
11,6		11,600		
Odtěžení soklíků včetně odtěžení podkladní omítky až na zdivo rovných	m	17,105	90,00	1 539,45
(2,4+4,2+0,25+0,3+0,3+3,3+1,9+0,3+0,1+2,5)*1,1		17,105		
Odtěžení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	7,314	80,00	585,12
((2,4+4,2+2,4+4,2)*3,08+9,67)*0,11		5,536		
((1,1+1,2+1,1+1,2)*3,08+2,0)*0,11		1,778		

Příloha č.2 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet

Rekonstrukce výdejního místa MŠ Masarykova v pavilonu B - typ B ve 2.NP

MŠ Masarykova 891, 280 02 Kolín II., pavilon B, č.parc. st.5443

Název položky		MJ	množství	cena / MJ	Celkem Kč
	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	18,830	200,00	3 766,00
	(0,6+2,8+0,3+0,3+0,75+3,3+1,9+1,0+2,5)*1,4		18,830		
Přesun sutě					
	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m	t	2,836	300,00	850,80
	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	14,375	380,00	5 462,50
	2,875*5		14,375		
Přesun hmot					
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvámic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	2,912	350,00	1 019,20
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvámic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m	t	2,912	320,00	931,84
Zdravotechnika - zařízení předměty					
	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	350,00	350,00
	Demontáž dřezů dvojitých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách	soubor	2,000	600,00	1 200,00
	Montáž lednice	kus	1,000	6 200,00	6 200,00
Poznámka k položce: vč. dodávky vlastní lednice dle specifikace v dokumentaci					
	Montáž mikrovlnné trouby	kus	1,000	4 800,00	4 800,00
Poznámka k položce: vč. dodávky vlastního zařízení dle specifikace v dokumentaci					
	Montáž myčky	kus	1,000	9 800,00	9 800,00
Poznámka k položce: vč. dodávky vlastní myčky dle specifikace dokumentace					
	Demontáž chladniček plynových	soubor	1,000	900,00	900,00
	Demontáž myčky	soubor	1,000	800,00	800,00
Ústřední vytápění - otopná tělesa					
	Demontáž otopných těles ocelových článkových	m2	2,000	250,00	500,00
	2*1		2,000		
Elektroinstalace - silnoproud					
	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové přes 2 svorky do 4 svorek	kus	6,000	80,00	480,00
	Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE	kus	8,000	80,00	640,00
	Demontáž svítek bez zachování funkčnosti (do suti) v bytových nebo společenských místnostech modulového systému zářivkových, délky do 1100 mm	kus	2,000	280,00	560,00

Příloha č.2 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet

Rekonstrukce výdejního místa MŠ Masarykova v pavilonu B - typ B ve 2.NP

MŠ Masarykova 891, 280 02 Kolín II., pavilon B, č.parc. st.5443

Název položky		MJ	množství	cena / MJ	Celkem Kč
Konstrukce suché výstavby					
81	Stěna přesazená bezpečnostní ze sádkartonových desek se dvěma ocelovými plechy tl. 1 mm s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů CD a UD s kotvením stěna tl. 150 mm, TI tl. 40 mm 2 x dvojitě opláštěná deskami tl. 2 x 2 x 12,5 mm impregnovanými H2, EI 30	m2	3,920	2 200,00	8 624,00
	2,8*1,4		3,920		
83	Podhled ze sádkartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	12,760	800,00	10 208,00
	(11,6)*1,1		12,760		
74	Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr	m2	12,760	50,00	638,00
	12,76		12,760		
51	Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	12,760	80,00	1 020,80
	12,76		12,760		
74	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2	m2	14,036	30,00	421,08
	12,76*1,1 Přepočtené koeficientem množství		14,036		
Konstrukce klempířské					
413	Police z nerezové oceli 700*200	kpl	1,000	3 300,00	3 300,00
Poznámka k položce: vč. kolvení do zdi na profily L na chemické kotvy M10					
Konstrukce truhlářské					
822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1m	kus	2,000	150,00	300,00
Poznámka k položce: demontáž dřevěných pultů					
111	Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu do 600 mm	kus	5,000	700,00	3 500,00
232	deska dřevotřísková laminovaná 2070x2800mm tl 18mm	m2	29,155	550,00	16 035,25
	0,85*4+0,9*3+1,7*3+1,0*3+0,9*1,5+0,85*1,7		16,995		
	1,7*2+0,6*4+1,7*1,7*0,6		8,520		
	0,85*0,6+0,65*2+0,9*0,45*2		2,620		
	0,6*1,7		1,020		
141	Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů trouby	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
143	Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů lednice	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
151	Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu do 600 mm	kus	3,000	1 500,00	4 500,00
212	Montáž kuchyňských linek pracovní desky bez výřezu, délky jednoho dílu přes 1000 do 2000 mm	kus	2,000	500,00	1 000,00
233	deska dřevotřísková surová 2070x2800mm tl 38mm	m2	1,980	950,00	1 881,00
Poznámka k položce: deska bílý mramor					
	1,75*0,6+1,55*0,6		1,980		

Příloha č.2 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet

Rekonstrukce výdejního místa MŠ Masarykova v pavilonu B - typ B ve 2.NP

MŠ Masarykova 891, 280 02 Kolín II., pavilon B, č.parc. st.5443

	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem Kč
01	Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za vyřezání otvoru (včetně zaměření)	kus	2,000	350,00	700,00
01	Montáž kuchyňských linek dvířek spodních skříněk plných	kus	5,000	500,00	2 500,00
01	Montáž kuchyňských linek dvířek horních skříněk plných	kus	5,000	500,00	2 500,00
01	Montáž kuchyňských linek úchytů dvířek spodních skříněk	kus	7,000	400,00	2 800,00
02	Montáž kuchyňských linek úchytů dvířek horních skříněk	kus	5,000	400,00	2 000,00
03	kování nábytkové skříňová pozinkovaná UZ/35	100 kus	1,000	150,00	150,00
04	závěs dveřní nosný k zašroubování 60x10mm	100 kus	1,000	50,00	50,00
05	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1500 do 1800 mm	kus	1,000	800,00	800,00
Podlahy z dlaždic					
01	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	12,760	35,00	446,60
	(11.6)*1.1		12,760		
02	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	12,760	280,00	3 572,80
	(11.6)*1.1		12,760		
02	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry koutové (při styku podlahy se stěnou)	m	17,105	40,00	684,20
	(2.4+4.2+0.25+0.3+0.3+3.3+1.9+0.3+0.1+2.5)*1.1		17,105		
03	profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE II 15mm	m	18,816	40,00	752,64
	17,105*1.1 *Přepočtené koeficientem množství		18,816		
02	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	17,750	120,00	2 130,00
	(2.4+0.25+4.2+0.3+0.3+1.5+2.1+0.7+2.4)*1.1+1.1+1.2+1.0+0.7		17,750		
03	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 445x85mm	kus	44,375	30,00	1 331,25
	((2.4+0.25+4.2+0.3+0.3+1.5+2.1+0.7+2.4)*1.1+1.1+1.2+1.0+0.7)*0.44*1.1		44,375		
01	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 do 9 ks/m2	m2	12,760	500,00	6 380,00
	(11.6)*1.1		12,760		
01	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2	m2	14,036	280,00	3 930,08
	(11.6)*1.1*1.1		14,036		
Dokončovací práce - obklady					
02	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	25,487	500,00	12 743,50
	(2.4+0.25+4.2+0.3+0.3+3.3+1.9+1.0+0.3+0.1+2.5)*1.4*1.1		25,487		
03	dlažba keramická pro interiér i exteriér přes 9 do 12 ks/m2	m2	28,036	280,00	7 850,08
	(2.4+0.25+4.2+0.3+0.3+3.3+1.9+1.0+0.3+0.1+2.5)*1.4*1.1		28,036		

Příloha č.2 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet**Rekonstrukce výdejního místa MŠ Masarykova v pavilonu B - typ B ve 2.NP****MŠ Masarykova 891, 280 02 Kolín II., pavilon B, č.parc. st.5443**

Název položky		MJ	množství	cena / MJ	Celkem Kč
Dokončovací práce - nátěry					
001	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	11,704	60,00	702,24
	(1,1+0,8)*2*3,08		11,704		
001.1	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	65,443	60,00	3 926,58
	((2,4+4,2+0,25+0,3+0,3+3,3+1,9+0,3+0,1+2,5)*3,08+11,6)*1,1		65,443		
Dokončovací práce - malby a tapety					
001	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	71,393	55,00	3 926,62
	((2,4+4,2+0,25+0,3+0,3+3,3+1,9+0,3+0,1+2,5)*3,08+11,6)*1,2		71,393		
Průzkumné, geodetické a projektové práce					
001	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00

Příloha č.2 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet**Rekonstrukce výdejního místa MŠ Masarykova v pavilonu B - typ B ve 2.NP****MŠ Masarykova 891, 280 02 Kolín II., pavilon B, č.parc. st.5443**

Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem Kč
Technika, vytápění, vzduchotechnika a elektro				133 436,00 Kč
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 110	m	8,000	480,00	3 840,00
Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50	m	3,000	400,00	1 200,00
Potrubí z plastových trub polypropylenové větrací DN 110	m	8,000	480,00	3 840,00
Čistící kus z PP DN 110	kus	1,000	550,00	550,00
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	11,000	30,00	330,00
Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D do 16 mm	m	8,000	180,00	1 440,00
Trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 20mm dl 4m	m	8,000	40,00	320,00
Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m	8,000	200,00	1 600,00
Trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 20 D 20mm dl 4m	m	8,000	45,00	360,00
Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	2,000	300,00	600,00
Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek do 32 mm, do 15 svařů	soubor	2,000	220,00	440,00
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	16,000	70,00	1 120,00
Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 120° C G 1/2 - 3/4	kus	2,000	300,00	600,00
Poznámka k položce: kulový uzávěr vody pro D20				
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	16,000	90,00	1 440,00
Zdravotechnika - zařizovací předměty				
Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na konzoly	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00
Poznámka k položce: viz specifikace ve výpisu dokumentace				
umyvadlo keramické závěsné bílé 550x420mm	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
Poznámka k položce: přesná specifikace viz výpis dokumentace				
Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů automatických	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00
Poznámka k položce: přesná specifikace viz výpis dokumentace				
dvojdřez nerez nástavný 1200x600mm	kus	1,000	11 800,00	11 800,00
Poznámka k položce: přesná specifikace viz výpis dokumentace				
Vzduchotechnika				
Montáž větrací hlavice, průměru přes 100 do 200 mm	kus	2,000	500,00	1 000,00
2		2,000		
hlavice výfuková Pz VZT D 100mm	kus	2,000	2 000,00	4 000,00
Konstrukce suché výstavby				
Instalační technika pro konstrukce ze sádkokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm	kus	1,000	400,00	400,00
dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm	kus	1,000	900,00	900,00

Příloha č.2 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet**Rekonstrukce výdejního místa MŠ Masarykova v pavilonu B - typ B ve 2.NP****MŠ Masarykova 891, 280 02 Kolín II., pavilon B, č.parc. st.5443**

Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem Kč
Inženýrská činnost				
Zkoušky tlakové	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
Vzduchotechnika				
Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
<i>Poznámka k položce:</i> zpracovka včetně instalační sady a zpětné klapky specifikace dle výkazu dle umontace				
		1,000		
ventilátor axiální potrubní skříň z plastu průtok 100m3/h D 100mm 13W IP44	kus	1,000	950,00	950,00
<i>Poznámka k položce:</i> přesná specifikace viz výkaz dokumentace				
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000	800,00	800,00
hlavice výfuková Pz VZT D 100mm	kus	1,000	2 200,00	2 200,00
Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru do 100 mm	m	8,000	450,00	3 600,00
trouba VZT kruhová spirálně vinutá Pz tl 0,5mm D 100mm	m	8,000	500,00	4 000,00
Zdravotnická - vnitřní vodovod				
Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	2,000	800,00	1 600,00
Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				
Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením Ø 22/1	m	4,000	1 100,00	4 400,00
Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	4,000	120,00	480,00
Ústřední vytápění - otopná tělesa				
Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 754 W	kus	1,000	6 300,00	6 300,00
<i>Poznámka k položce:</i> přesná specifikace viz výpis v dokumentaci, vč. dodávky hlavice				
Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm	kus	1,000	2 200,00	2 200,00
těleso trubkové přímotopné 1500x750mm 600W	kus	1,000	6 200,00	6 200,00
<i>Poznámka k položce:</i> otopný žebřík na stěnu - přesná specifikace viz výkaz dokumentace				
Montáže potrubí				
Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN do 40	sada	1,000	2 500,00	2 500,00
Zkouška těsnosti potrubí DN do 40	m	4,000	120,00	480,00
Elektroinstalace - silnoproud				
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm	m	20,000	35,00	700,00
troubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323	m	20,000	20,00	400,00
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	20,000	35,00	700,00
troubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2329	m	20,000	20,00	400,00
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²	m	90,000	55,00	4 950,00

Příloha č.2 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet

Rekonstrukce výdejního místa MŠ Masarykova v pavilonu B - typ B ve 2.NP

MŠ Masarykova 891, 280 02 Kolín II., pavilon B, č.parc. st.5443

	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem Kč
	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm ²	m	108,000	15,00	1 620,00
	90°1,2 'Přepočtené koeficientem množství		108,000		
022	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²	m	240,000	25,00	6 000,00
022	CYKY-J 3x2,5	km	0,288	27 000,00	7 776,00
	0,24°1,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,288		
022	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	21,000	150,00	3 150,00
022	Montáž skříní přístrojových prázdných plastových nebo hliníkových, pohledové plochy vel. 65x55 až 100x60 mm	kus	2,000	60,00	120,00
022	Krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 107x107 mm, hloubka 50 mm	kus	2,000	30,00	60,00
022.1	Montáž skříní přístrojových prázdných plastových nebo hliníkových, pohledové plochy vel. 65x55 až 100x60 mm	kus	4,000	60,00	240,00
022	Krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 132x132 mm, hloubka 72 mm	kus	4,000	180,00	720,00
022.2	Montáž skříní přístrojových prázdných plastových nebo hliníkových, pohledové plochy vel. 65x55 až 100x60 mm	kus	3,000	60,00	180,00
022.2	Krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 132x132 mm, hloubka 72 mm	kus	3,000	150,00	450,00
022	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových	kus	1,000	60,00	60,00
022	spínač řazení 5 10A bílý	kus	1,000	60,00	60,00
022	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení položapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	4,000	60,00	240,00
022	zásuvka 1násobná 16A bílý	kus	4,000	80,00	320,00
022.1	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení položapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	5,000	60,00	300,00
022	zásuvka 2násobná 16A bílá	kus	5,000	120,00	600,00
022.2	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A s krytem	kus	5,000	120,00	600,00
022.2	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	1,000	60,00	60,00
022.2	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	4,000	80,00	320,00
022.2.1	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A s krytem	kus	1,000	60,00	60,00
022.2.1	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	1,000	60,00	60,00
022.2	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních panelových, obsahu do 0,09 m ²	kus	2,000	700,00	1 400,00
022.2	svítidlo LED 23W s mikroprizmatickým krytem	kus	2,000	2 350,00	4 700,00
022.2	Řízení upevňovacích bodů pro svítidla s vyvrtáním díry s osazením závěsného háku v betonu	kus	4,000	200,00	800,00
022.2	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
022.2	Zkoušky vodičů a kabelů izolační vodiče do 1 kV, průřezu žíly 300 až 800 mm ²	m	5,000	500,00	2 500,00

Příloha č.2 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet

Rekonstrukce výdejního místa MŠ Masarykova v pavilonu B - typ B ve 2.NP

MŠ Masarykova 891, 280 02 Kolín II., pavilon B, č.parc. st.5443

Název položky		MJ	množství	cena / MJ	Celkem Kč
	Zkoušky vodičů a kabelů izolační kabelu síťového do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x 25 mm ²	kus	2,000	250,00	500,00
	Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel	soubor	1,000	900,00	900,00
	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,300	3 000,00	900,00
Revize vyhrazených technických zařízení					
	Elektrická instalace kontrola stavu elektrického okruhu včetně instalačních, ovládacích a jističích prvků bez připojených spotřebičů v prostoru bezpečném přes 10 vývodů	okruh	5,000	300,00	1 500,00
	Měření při revizích izolačních odporů vnitřního zapojení rozvaděče nebo rozvodnice	měření	5,000	300,00	1 500,00
	Pomocné práce při revizích vypnutí vedení, přezkoušení vypnutého stavu, označení tabulkou a opětné zapnutí	kus	5,000	400,00	2 000,00
	Pomocné práce při revizích kontrola zkratových poměrů v rozvaděči a vypínací schopnosti přístrojů	kus	5,000	400,00	2 000,00
Průzkumné, geodetické a projektové práce					
	Dokumentace skutečného provedení stavby - elektroinstalace	...	1,000	2 000,00	2 000,00
Poznámka k položce: digitální forma					

Příloha č.3 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet

Rekonstrukce výdejního místa MŠ Masarykova v pavilonu C - typ A v 1.NP

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
pavilon C - typ A v 1.NP - stavební úpravy		179 451,00
pavilon C - typ A v 1.NP - ZTI, UV, VZT, E		137 222,00
Celka celkem		316 673,00

24. 06. 2020

Kolíně dne

dne

15.6.2020



objednatel:
město Kolín
zast.: Michalem Najbrtem,
místostarostou města Kolín



Příloha č.3 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet**Rekonstrukce výdejního místa MŠ Masarykova v pavilonu C - typ A v 1.NP****MŠ Masarykova 891, 280 02 Kolín II., pavilon C, č.parc. st.5445**

Název položky		MJ	množství	cena / MJ	Celkem Kč
Úpravy					179 451,00 Kč
Svislé a kompletní konstrukce					
12.1	Vytvoření prostupů konstrukcemi pro vedení ZTI, vč. zapravení po protažení trubek, uvedení do původního stavu konstrukcí (vodorovné konstrukce)	kus	8,000	250,00	2 000,00
	8		8,000		
12.2	Příčky z pórobetonových tvármic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 50 mm	m2	2,618	550,00	1 439,90
	(0,25+0,6)*3,08		2,618		
12.3	Doplnění zdiva (s dodáním hmot) dveřních obrub	m	4,800	300,00	1 440,00
	2*2+0,8		4,800		
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
12.4	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	2,618	200,00	523,60
	(0,25+0,6)*3,08		2,618		
12.5	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	54,824	280,00	15 350,72
	(2,4+4,2+2,4+4,2)*3,08		40,656		
	(1,1+1,2+1,1+1,2)*3,08		14,168		
12.6	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	7,314	300,00	2 194,20
	(2,4+4,2+2,4+4,2)*3,08+9,67)*0,11		5,536		
	(1,1+1,2+1,1+1,2)*3,08+2,0)*0,11		1,778		
12.7	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačení do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	10,240	30,00	307,20
12.8	profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12mm s úzkou kulatou hlavou 4,0mm	m	9,240	20,00	184,80
	3*3,08		9,240		
12.9	dvířka revizní 300x300 bílá	kus	1,000	400,00	400,00
	1		1,000		
Ostatní konstrukce a práce, bourání					
12.10	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvármic z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	0,152	3 680,00	559,36
	(0,57+0,25)*0,06*3,08		0,152		
12.11	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo zylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	11,670	180,00	2 100,60
	2,0+9,67		11,670		
12.12	Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných	m	17,370	90,00	1 563,30
	2,4+0,25+4,2+0,3+0,3+0,7+2,4+0,12+0,7+0,9+1,2+1,1+0,4+2,4		17,370		
12.13	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	7,314	80,00	585,12
	(2,4+4,2+2,4+4,2)*3,08+9,67)*0,11		5,536		
	(1,1+1,2+1,1+1,2)*3,08+2,0)*0,11		1,778		
12.14	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	14,770	200,00	2 954,00
	(2,4+0,25+4,2+0,3+0,3+0,7+2,4)*1,4		14,770		

Příloha č.3 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet

Rekonstrukce výdejního místa MŠ Masarykova v pavilonu C - typ A v 1.NP

MŠ Masarykova 891, 280 02 Kolín II., pavilon C, č.parc. st.5445

Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem Kč
Průmyslové úpravy				179 451,00 Kč
Přesun sutě				
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m	t	2,601	300,00	780,30
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	13,005	380,00	4 941,90
2,601*5		13,005		
Přesun hmot				
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvámic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	3,130	350,00	1 095,50
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvámic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m	t	3,130	320,00	1 001,60
Zdravotníka - zařízení předměty				
Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	350,00	350,00
Demontáž dřezů dvojitých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách	soubor	2,000	600,00	1 200,00
Montáž lednice	kus	1,000	6 200,00	6 200,00
Poznámka k položce: vč. dodávky vlastní lednice dle specifikace v dokumentaci				
Montáž mikrovlnné trouby	kus	1,000	4 800,00	4 800,00
Poznámka k položce: vč. dodávky vlastního zařízení dle specifikace v dokumentaci				
Montáž myčky	kus	1,000	9 800,00	9 800,00
Poznámka k položce: vč. dodávky vlastní myčky dle specifikace dokumentace				
Demontáž chladniček plynových	soubor	1,000	900,00	900,00
Demontáž myčky	soubor	1,000	800,00	800,00
Ústřední vytápění - otopná tělesa				
Demontáž otopných těles ocelových článkových	m2	4,000	250,00	1 000,00
2*2		4,000		
Elektroinstalace - silnoproud				
Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové přes 2 svorky do 4 svorek	kus	6,000	80,00	480,00
Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE	kus	8,000	80,00	640,00
Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) v bytových nebo společenských místnostech modulového systému zářivkových, délky do 1100 mm	kus	2,000	280,00	560,00

Příloha č.3 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet**Rekonstrukce výdejního místa MŠ Masarykova v pavilonu C - typ A v 1.NP****MŠ Masarykova 891, 280 02 Kolín II., pavilon C, č.parc. st.5445**

Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem Kč
Práci úpravy				179 451,00 Kč
Konstrukce suché výstavby				
Stěna předsazená bezpečnostní ze sádkartonových desek se dvěma ocelovými plechy tl. 1 mm s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů CD a UD s kotvením stěna tl. 150 mm, TI tl. 40 mm 2 x dvojitě opláštěná deskami tl. 2 x 2 x 12,5 mm impregnovanými H2, EI 30	m2	3,920	2 200,00	8 624,00
2,8*1,4		3,920		
Podhled ze sádkartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	12,837	800,00	10 269,60
(2,0+9,67)*1,1		12,837		
Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr	m2	12,837	50,00	641,85
Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	12,837	80,00	1 026,96
folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2	m2	14,121	30,00	423,63
12,837*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		14,121		
Konstrukce klempířské				
Police z nerezové oceli 700*200	kpl	1,000	3 300,00	3 300,00
Poznámka k položce: vč. kotvení do zdi na profily I. na chemické kotvy M10				
Konstrukce truhlářské				
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1m	kus	2,000	150,00	300,00
Poznámka k položce: demontáž dřevěných pultů				
Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu do 600 mm	kus	5,000	700,00	3 500,00
deska dřevotřísková laminovaná 2070x2800mm tl 18mm	m2	29,155	550,00	16 035,25
0,85*4+0,9*3+1,7*3+1,0*3+0,9*1,5+0,85*1,7		16,995		
1,7*2+0,6*4+1,7+1,7*0,6		8,520		
0,85*0,6+0,65*2+0,9*0,45*2		2,620		
0,6*1,7		1,020		
Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů trouby	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů lednice	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu do 600 mm	kus	3,000	1 500,00	4 500,00
3		3,000		
Montáž kuchyňských linek pracovní desky bez výřezu, délky jednoho dílu přes 1000 do 2000 mm	kus	2,000	500,00	1 000,00
deska dřevotřísková surová 2070x2800mm tl 38mm	m2	1,980	950,00	1 881,00
Poznámka k položce: dekor bílý mramor				
1,75*0,6+1,55*0,6		1,980		

Příloha č.3 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet**Rekonstrukce výdejního místa MŠ Masarykova v pavilonu C - typ A v 1.NP****MŠ Masarykova 891, 280 02 Kolín II., pavilon C, č.parc. st.5445**

Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem Kč
Práci úpravy				179 451,00 Kč
Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za vyřezání otvoru (včetně zaměření)	kus	2,000	350,00	700,00
Montáž kuchyňských linek dvířek spodních skříněk plných	kus	5,000	500,00	2 500,00
Montáž kuchyňských linek dvířek horních skříněk plných	kus	5,000	500,00	2 500,00
Montáž kuchyňských linek úchytů dvířek spodních skříněk	kus	7,000	400,00	2 800,00
Montáž kuchyňských linek úchytů dvířek horních skříněk	kus	5,000	400,00	2 000,00
kování nábytkové skříňová pozinkovaná UZ/35	100 kus	1,000	150,00	150,00
závěs dveří nosný k zašroubování 60x10mm	100 kus	1,000	50,00	50,00
Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1500 do 1800 mm	kus	1,000	400,00	400,00
Konstrukce zámečnické				
Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2	kus	1,000	800,00	800,00
Podlahy z dlaždic				
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	12,837	35,00	449,30
(2,0+9,67)*1,1		12,837		
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační síťka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	12,837	280,00	3 594,36
(2,0+9,67)*1,1		12,837		
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry koutové (při styku podlahy se stěnou)	m	19,030	40,00	761,20
(2*(4,2+2,4)+1,2+1,1+1,1+0,7)*1,1		19,030		
profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 15mm	m	20,933	40,00	837,32
19,03*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		20,933		
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	17,750	120,00	2 130,00
(2,4+0,25+4,2+0,3+0,15+2,1+0,7+2,4)*1,1+1,1+1,2+1,0+0,7		17,750		
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 445x85mm	kus	44,375	30,00	1 331,25
((2,4+0,25+4,2+0,3+0,15+2,1+0,7+2,4)*1,1+1,1+1,2+1,0+0,7)/0,44*1,1		44,375		
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 do 9 ks/m2	m2	12,837	500,00	6 418,50
(2,0+9,67)*1,1		12,837		
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2	m2	14,121	280,00	3 953,88
(2,0+9,67)*1,1*1,1		14,121		
Dokončovací práce - obklady				
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	19,250	500,00	9 625,00
(2,4+0,25+4,2+0,3+0,15+2,1+0,7+2,4)*1,4*1,1		19,250		
obklad keramický pro interiér i exteriér přes 9 do 12 ks/m2	m2	21,175	280,00	5 929,00
(2,4+0,25+4,2+0,3+0,15+2,1+0,7+2,4)*1,4*1,1*1,1		21,175		

Tabulka č.3 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet**Rekonstrukce výdejního místa MŠ Masarykova v pavilonu C - typ A v 1.NP****MŠ Masarykova 891, 280 02 Kolín II., pavilon C, č.parc. st.5445**

Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem Kč
Úpravy				179 451,00 Kč
Balířnické práce - nátěry				
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	1,200	180,00	216,00
(2*2+0,8)*0,25		1,200		
Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	1,200	190,00	228,00
(2*2+0,8)*0,25		1,200		
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	1,200	120,00	144,00
Mezní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	1,200	190,00	228,00
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	1,200	280,00	336,00
Odstanění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	11,704	60,00	702,24
(7,1+0,8)*2*3,08		11,704		
Odstanění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	66,494	60,00	3 989,64
(2,4+4,2+2,4+4,2)*3,08+9,67)		50,326		
(7,1+1,2+1,1+1,2)*3,08+2,0)		16,168		
Balířnické práce - malby a tapety				
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha okrasové, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	73,144	55,00	4 022,92
(2,4+4,2+2,4+4,2)*3,08+9,67)*1,1		55,359		
(7,1+1,2+1,1+1,2)*3,08+2,0)*1,1		17,785		
Průzkumné, geodetické a projektové práce				
Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00

Příloha č.3 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet

Rekonstrukce výdejního místa MŠ Masarykova v pavilonu C - typ A v 1.NP

MŠ Masarykova 891, 280 02 Kolín II., pavilon C, č.parc. st.5445

Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem Kč
Montážní technika, vytápění, vzduchotechnika a elektro				137 222,00 Kč
Zářivotechnika - vnitřní kanalizace				
Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 110	m	8,000	480,00	3 840,00
Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50	m	3,000	400,00	1 200,00
Potrubí z plastových trub polypropylenové větrací DN 110	m	8,000	480,00	3 840,00
Čistič kus z PP DN 110	kus	1,000	550,00	550,00
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	11,000	30,00	330,00
Zářivotechnika - vnitřní vodovod				
Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně Ø do 16 mm	m	8,000	180,00	1 440,00
Trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 20mm dl 4m	m	8,000	40,00	320,00
Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně Ø přes 16 do 20 mm	m	8,000	200,00	1 600,00
Trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 20 D 20mm dl 4m	m	8,000	45,00	360,00
Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	2,000	300,00	600,00
Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek do 32 mm, do 15 metrů	soubor	2,000	220,00	440,00
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojkách, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	16,000	70,00	1 120,00
Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzavěry PN 15 do 120° C G 1/2 - 3/4	kus	2,000	300,00	600,00
<i>Poznámka k položce: kulový uzavěr vody pro D20</i>				
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	16,000	90,00	1 440,00
Zářivotechnika - zařizovací předměty				
Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na konzoly	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00
<i>Poznámka k položce: viz specifikace ve výpisu dokumentace</i>				
Umyvadlo keramické závěsné bílé 550x420mm	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
<i>Poznámka k položce: viz specifikace ve výpisu dokumentace</i>				
Dřez bez výtokových armatur montáž dřezů automatických	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00
<i>Poznámka k položce: přesná specifikace viz výpis dokumentace</i>				
Dvojřez nerez nastavný 1200x600mm	kus	1,000	11 800,00	11 800,00
<i>Poznámka k položce: viz specifikace ve výpisu dokumentace</i>				
Vzduchotechnika				
Montáž větrací hlavice, průměru přes 100 do 200 mm	kus	2,000	500,00	1 000,00
2		2,000		
Hlavice výfuková Pz VZT D 100mm	kus	2,000	2 000,00	4 000,00
Konstrukce suché výstavby				
Instalační technika pro konstrukce ze sádkartonových desek montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm	kus	1,000	400,00	400,00
Dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm	kus	1,000	900,00	900,00
Inženýrská činnost				
Zkoušky tlakové	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00

Tabulka č.3 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet**Rekonstrukce výdejního místa MŠ Masarykova v pavilonu C - typ A v 1.NP****MŠ Masarykova 891, 280 02 Kolín II., pavilon C, č.parc. st.5445**

Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem Kč
Sanitka, vytápění, vzduchotechnika a elektro				137 222,00 Kč
Vzduchotechnika				
Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
Poznámka k položce: montáž včetně instalační sady a zpětné klapky specifikace viz výkaz dokumentace				
		1,000		
ventilátor axiální potrubní skříň z plastu průtok 100m3/h D 100mm 13W IP44	kus	1,000	950,00	950,00
Poznámka k položce: přesná specifikace viz výkaz dokumentace				
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plochového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000	800,00	800,00
hlavice výfuková Pz VZT D 100mm	kus	1,000	2 200,00	2 200,00
Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru do 100 mm	m	8,000	450,00	3 600,00
trouba VZT kruhová spirálně vinutá Pz tl 0,5mm D 100mm	m	8,000	500,00	4 000,00
Základní vytápění - rozvodné potrubí				
Základní vytápění - rozvodné potrubí				
Opavky ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	2,000	800,00	1 600,00
Základní vytápění - rozvodné potrubí				
Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájním Ø 22/1	m	4,000	1 100,00	4 400,00
Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	4,000	120,00	480,00
Základní vytápění - otopná tělesa				
Základní vytápění - otopná tělesa				
Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 754 W	kus	1,000	6 300,00	6 300,00
Poznámka k položce: přesná specifikace viz výpis v dokumentaci. vč. dodavky třavic				
Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm	kus	1,000	2 200,00	2 200,00
těleso trubkové přímotopné 1500x750mm 600W	kus	1,000	6 200,00	6 200,00
Poznámka k položce: otopný žebřík na stěnu - přesná specifikace viz výkaz dokumentace				
Montáže potrubí				
Připrava pro zkoušku těsnosti potrubí DN do 40	sada	1,000	2 500,00	2 500,00
Zkouška těsnosti potrubí DN do 40	m	4,000	120,00	480,00
Elektroinstalace - silnoproud				
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm	m	20,000	35,00	700,00
troubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323	m	20,000	20,00	400,00
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	20,000	35,00	700,00
troubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2329	m	20,000	20,00	400,00
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení ulčených pod omítku plných a laněných (CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm ²	m	5,000	55,00	275,00
vodič izolovaný s Cu jádrem 1,50mm ²	m	5,000	120,00	600,00

Příloha č.3 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet**Rekonstrukce výdejního místa MŠ Masarykova v pavilonu C - typ A v 1.NP****MŠ Masarykova 891, 280 02 Kolín II., pavilon C, č.parc. st.5445**

Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem Kč
elektrika, vytápění, vzduchotechnika a elektro				137 222,00 Kč
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm ²	m	10,000	55,00	550,00
vodič izolovaný s Cu jádrem 2,50mm ²	m	10,000	180,00	1 800,00
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²	m	20,000	35,00	700,00
CYKLO-O 3x1,5	km	0,024	14 000,00	336,00
0,024 Přečtené koeficientem množství		0,024		
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²	m	80,000	35,00	2 800,00
kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm ²	m	96,000	15,00	1 440,00
96,000 Přečtené koeficientem množství		96,000		
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²	m	240,000	20,00	4 800,00
CYKLO-J 3x2,5	km	0,288	27 000,00	7 776,00
0,288 Přečtené koeficientem množství		0,288		
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	21,000	150,00	3 150,00
Montáž skříní přístrojových prázdných plastových nebo keramických, pohledové plochy vel. 65x55 až 100x60 mm	kus	4,000	60,00	240,00
krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 107x107 mm, hloubka 50 mm	kus	4,000	30,00	120,00
Montáž skříní přístrojových prázdných plastových nebo keramických, pohledové plochy vel. 65x55 až 100x60 mm	kus	4,000	60,00	240,00
krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 132x132 mm, hloubka 72 mm	kus	4,000	180,00	720,00
Montáž skříní přístrojových prázdných plastových nebo keramických, pohledové plochy vel. 65x55 až 100x60 mm	kus	3,000	60,00	180,00
krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 132x132 mm, hloubka 72 mm	kus	3,000	150,00	450,00
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus	1,000	60,00	60,00
spínač jednopólový 10A bílý	kus	1,000	60,00	60,00
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	2,000	60,00	120,00
přepínač střídavý řazení 6 10A bílý	kus	2,000	80,00	160,00
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	4,000	60,00	240,00
zásuvka 1násobná 16A bílý	kus	4,000	120,00	480,00
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	5,000	120,00	600,00
zásuvka 2násobná 16A bílá	kus	5,000	60,00	300,00

Tabulka č.3 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet**Rekonstrukce výdejního místa MŠ Masarykova v pavilonu C - typ A v 1.NP****MŠ Masarykova 891, 280 02 Kolín II., pavilon C, č.parc. st.5445**

Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem Kč
Elektrika, vytápění, vzduchotechnika a elektro				137 222,00 Kč
Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A s krytem	kus	5,000	120,00	600,00
jistič typový-charakteristika B 10A	kus	1,000	60,00	60,00
jistič typový-charakteristika B 16A	kus	4,000	60,00	240,00
Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A s krytem	kus	1,000	120,00	120,00
jistič typový-charakteristika B 16A	kus	1,000	60,00	60,00
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních panelových, obsahu do 0,09 m2	kus	1,000	900,00	900,00
světlo LED 23W s mikroprizmatickým krytem	kus	1,000	2 350,00	2 350,00
světlo LED 27W s mikroprizmatickým krytem	kus	2,000	2 600,00	5 200,00
2		2,000		
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2	kus	2,000	700,00	1 400,00
Zřízení upevňovacích bodů pro svítidla s vyvrtáním díry s osazením závěsného háku v betonu	kus	6,000	200,00	1 200,00
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celkové prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
Zkoušky vodičů a kabelů izolační vodiče do 1 kV, průřezu 300 až 800 mm2	m	5,000	500,00	2 500,00
Zkoušky vodičů a kabelů izolační kabelu silového do 1 kV, pětis. a průřezu žil do 4x 25 mm2	kus	3,000	250,00	750,00
Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovní do 50 svítidel	soubor	1,000	900,00	900,00
Přísun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přisazeného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,300	3 000,00	900,00
Služby vyhrazených technických zařízení				
Elektrická instalace kontrola stavu elektrického okruhu včetně instalačních, ovládacích a jističích prvků bez připojených spotřebičů v prostoru bezpečném přes 10 vývodů	okruh	5,000	300,00	1 500,00
Měření při revizích izolačních odporů vnitřního zapojení rozváděče nebo rozvodnice	měření	5,000	300,00	1 500,00
Pomocné práce při revizích vypnutí vedení, přezkoušení vypnutého stavu, označení tabulkou a opětné zapnutí	kus	5,000	11,00	55,00
Pomocné práce při revizích kontrola zkratových poměrů v rozváděči a vypínací schopnosti přístrojů	kus	5,000	400,00	2 000,00
Přibližné, geodetické a projektové práce				
Dokumentace skutečného provedení stavby - elektroinstalace	...	1,000	2 000,00	2 000,00

Tabulka č.4 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet**Rekonstrukce výdejního místa MŠ Masarykova v pavilonu C - typ B ve 2.NP****Rekapitulace dílů**

Název	Celkem
C - typ B ve 2.NP - stavební úpravy	181 853,00
C - typ B ve 2.NP - ZTI, UV, VZT, E	133 436,00
	315 289,00

24. 06. 2020

dne

15.6.2020

Město Kolín

zast. Michalem Najbrtem,
starostou města Kolín

Tabulka 4 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet

Stavba výjezdního místa MŠ Masarykova v pavilonu C - typ B ve 2.NP

MŠ Masarykova 891, 280 02 Kolín II., pavilon C, č.parc. st.5445

popis položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem Kč
				181 852,63 Kč
Stavební konstrukce				
Výjezdni prostup konstrukcemi pro vedení ZTI, vč. zapojení ze protažení trubek, uvedení do původního stavebního stavu (vodorovné konstrukce)	kus	8,000	250,00	2 000,00
		8,000		
Plátek z porobetonových tvárcí hladkých na tenké omítce tl. objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka plátek 50 mm	m2	2,618	550,00	1 439,90
		2,618		
Plátek z porobetonových tvárcí hladkých na tenké omítce tl. objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka plátek 100 mm	m2	0,924	300,00	277,20
		0,924		
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
Plátek vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na podkladu skloláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	4,774	200,00	954,80
		4,774		
Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně omítka štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a štukové štuky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	52,683	280,00	14 751,24
		52,683		
Omítka vápenná omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30 %	m2	5,795	300,00	1 738,50
		5,795		
Omítka omítkových profilů plastových nebo profilovaných, upevněných vtačením do podkladní omítky nebo přibitím rohových s tkaninou	m	19,480	30,00	584,40
		19,480		
Profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12mm s úzkou hlavicí hlavou 4,0mm	m	18,480	20,00	369,60
		18,480		
Průřez revizní 300x300 bílá	kus	1,000	400,00	400,00
		1,000		
Ostatní konstrukce a práce, bourání				
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárcí z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	0,152	3 680,00	559,36
		0,152		
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo sypkých tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	11,600	180,00	2 088,00
		11,600		
Odkládání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na základy rovných	m	17,105	90,00	1 539,45
		17,105		
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	7,314	80,00	585,12
		7,314		
		5,536		
		1,778		

280 02 Kolín II., pavilon C, č.parc. st.5445

popis položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem Kč
Stěnové omítky: stěn včetně otlučení podkladní omítky příslušné z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m ²	m ²	18,830	200,00	3 766,00
		18,830		
Práce na stavbě				
Pracovní doprava suší na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m	t	2,836	300,00	850,80
Pracovní doprava suší na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý místní úsekový 1 km	t	14,375	380,00	5 462,50
		14,375		
Práce na stavbě				
Práce na stavbě pro budovy občanské výstavby, bydlení, výhledu střešy s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvánic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	2,912	350,00	1 019,20
Práce na stavbě pro budovy občanské výstavby, bydlení, výhledu střešy s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvánic nebo kamene Příplatek k cenám za zvláštní přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m	t	2,912	320,00	931,84
Stavební technika - zařízení předměty				
Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	350,00	350,00
Demontáž dřezů dvojíhých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách	soubor	2,000	600,00	1 200,00
Demontáž lednice	kus	1,000	6 200,00	6 200,00
Poznámka k položce: vč. střešy vlastní lednice dle specifikace v dokumentaci				
Demontáž nikovinné trubky	kus	1,000	4 800,00	4 800,00
Poznámka k položce: vč. střešy vlastního zařízení dle specifikace v dokumentaci				
Demontáž myčky	kus	1,000	9 800,00	9 800,00
Poznámka k položce: vč. střešy vlastní myčky dle specifikace dokumentace				
Demontáž chladniček plynových	soubor	1,000	900,00	900,00
Demontáž myčky	soubor	1,000	800,00	800,00
Stavební vytápění - otopná tělesa				
Demontáž otopných těles ocelových článkových	m ²	2,000	250,00	500,00
		2,000		
Stavební instalace - silnoproud				
Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) střešních, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové přes 2 svorky do 4 svorek	kus	6,000	80,00	480,00
Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) střešních nebo společenských místnostech modulového prostoru normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE	kus	8,000	80,00	640,00
Demontáž svídel bez zachování funkčnosti (do suti) v střešních nebo společenských místnostech modulového systému zářivkových, délky do 1100 mm	kus	2,000	280,00	560,00

Tabulka 2.4 Stavby o dílo - položkový rozpočet

Stavba: výdejního místa MŠ Masarykova v pavilonu C - typ B ve 2.NP

Adresa: 280 02 Kolín II., pavilon C, č.parc. st.5445

položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem Kč
Stavba suché výstavby				
Montáž bezpečnostní ze sádkartonových desek se dvěma ocelovými plechy tl. 1 mm s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů CD a UD (výška stěny 1. 150 mm, Tl tl. 40 mm 2 x dvojitě opatřené deskami 1. 2 x 2 x 12,5 mm impregnovanými H2, H3)	m2	3,920	2 200,00	8 624,00
		3,920		
Montáž ze sádkartonových desek jednovrstvá (výška podní konstrukce z ocelových profilů CD, UD (výška stěny 1. 150 mm, Tl tl. 40 mm 2 x dvojitě opatřené deskami 1. 2 x 2 x 12,5 mm impregnovanými H2, H3)	m2	12,760	800,00	10 208,00
		12,760		
Montáž ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek (výška stěny 1. 150 mm, Tl tl. 40 mm 2 x dvojitě opatřené deskami 1. 2 x 2 x 12,5 mm impregnovanými H2, H3)	m2	12,760	50,00	638,00
		12,760		
Montáž ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek (výška stěny 1. 150 mm, Tl tl. 40 mm 2 x dvojitě opatřené deskami 1. 2 x 2 x 12,5 mm impregnovanými H2, H3)	m2	12,760	80,00	1 020,80
		12,760		
Montáž PE vyztužené pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - klas E) 110g/m2	m2	14,036	30,00	421,08
		14,036		
Stavba klempířské				
Poloska z nerezové oceli 700*200	kpl	1,000	3 300,00	3 300,00
Poznámka k položce: sčítání do dílu na profily I na chemické kotvy M10				
Stavba truhlářské				
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových (šířka 300 mm délky přes 1m)	kus	2,000	150,00	300,00
Poznámka k položce: dřevěných pultu				
Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk (dřevěných na stěnu, šířky jednoho dílu do 600 mm)	kus	5,000	700,00	3 500,00
deska dřevotřísková laminovaná 2070x2800mm tl 18mm	m2	29,155	550,00	16 035,25
		16,995		
		8,520		
		2,620		
		1,020		
Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk (dřevěných na stěnu, šířky jednoho dílu do 600 mm)	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
Poznámka k ceně za usazení vestavěných spotřebičů				
Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk (dřevěných na stěnu, šířky jednoho dílu do 600 mm)	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
Poznámka k ceně za usazení vestavěných spotřebičů				
Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk (dřevěných na stěnu, šířky jednoho dílu do 600 mm)	kus	3,000	1 500,00	4 500,00
Montáž kuchyňských linek pracovní desky bez výřezu, (dřevěných na stěnu, šířky jednoho dílu přes 1000 do 2000 mm)	kus	2,000	500,00	1 000,00
deska dřevotřísková surová 2070x2800mm tl 38mm	m2	1,980	950,00	1 881,00
Poznámka k položce: deska bílý mramor				
		1,980		

Tabulka 4 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet**Stavba výjezdního místa MŠ Masarykova v pavilonu C - typ B ve 2.NP****Stavba č. 001, 280 02 Kolín II., pavilon C, č.parc. st.5445**

položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem Kč
Instalace kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k instalaci výhledu otvoru (včetně zaměření)	kus	2,000	350,00	700,00
Instalace kuchyňských linek dvířek spodních skříněk plných	kus	5,000	500,00	2 500,00
Instalace kuchyňských linek dvířek horních skříněk plných	kus	5,000	500,00	2 500,00
Instalace kuchyňských linek úchytů dvířek spodních skříněk	kus	7,000	400,00	2 800,00
Instalace kuchyňských linek úchytů dvířek horních skříněk	kus	5,000	400,00	2 000,00
Instalace nábýtkové skříně pozinkovaná UZ/35	100 kus	1,000	150,00	150,00
Instalace dřevěných nebo kovových úchytů skříněk uchycených na stěně, délky přes 1500 do 1800mm	100 kus	1,000	50,00	50,00
Instalace dřevěných nebo kovových úchytů skříněk uchycených na stěně, délky přes 1500 do 1800mm	kus	1,000	800,00	800,00
Práce z dlaždic				
Práce podkladu před provedením dlažby nátěr průhledný na podlahu	m2	12,760	35,00	446,60
		12,760		
Práce podkladu před provedením dlažby samonivelační s tloušťkou přes 3 do 5 mm	m2	12,760	280,00	3 572,80
		12,760		
Práce podkladu před provedením dlažby montáž profilu dlažební spáry koutové (při styku podlahy se stěnou)	m	17,105	40,00	684,20
		17,105		
Práce podkladu před provedením dlažby montáž profilu dlažební spáry koutové (při styku podlahy se stěnou)	m	18,816	40,00	752,64
		18,816		
Práce podkladu před provedením dlažby montáž profilu dlažební spáry koutové (při styku podlahy se stěnou)	m	17,750	120,00	2 130,00
		17,750		
Práce podkladu před provedením dlažby montáž profilu dlažební spáry koutové (při styku podlahy se stěnou)	kus	44,375	30,00	1 331,25
		44,375		
Práce podkladu před provedením dlažby montáž profilu dlažební spáry koutové (při styku podlahy se stěnou)	m2	12,760	500,00	6 380,00
		12,760		
Práce podkladu před provedením dlažby montáž profilu dlažební spáry koutové (při styku podlahy se stěnou)	m2	14,036	280,00	3 930,08
		14,036		
Práce z obkladů				
Práce z obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	25,487	500,00	12 743,50
		25,487		
Práce z obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	28,036	280,00	7 850,08
		28,036		

Stavby o dílo - položkový rozpočet

MŠ Masarykova v pavilonu C - typ B ve 2.NP

MŠ Masarykova 891, 280 02 Kolín II., pavilon C, č.parc. st.5445

položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem Kč
Práce - nátery				
Práce z omítek oškrábáním	m2	11,704	60,00	702,24
		11,704		
Práce z omítek oškrábáním	m2	65,443	60,00	3 926,58
$(4,25+0,3+0,3+3,3+1,9+0,3+0,1+2,5)*3,08+11,6)$		65,443		
Práce - malby a tapety				
Práce s směsí otěruvzdorných za sucha	m2	71,393	55,00	3 926,62
Práce s směsí otěruvzdorné dobře v				
Práce s výšky do 3,80 m				
$(4,25+0,3+0,3+3,3+1,9+0,3+0,1+2,5)*3,08+11,6)$		71,393		
Práce - geodetické a projektové práce				
Práce skutečného provedení stavby	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00

Stavební rozpočet - položkový rozpočet

Stavební rozpočet v příslušném místě MŠ Masarykova v pavilonu C - typ B ve 2.NP

Adresa: Masarykova, 288 02 Kolín II., pavilon C, č.parc. st.5445

	MJ	množství	cena / MJ	Celkem Kč
Stavební práce, vodo- a elektro				133 436,00 Kč
Stavební práce - vnitřní kanalizace				
Instalace vnitřních trub polypropylenové odpadní (svislé)	m	8,000	480,00	3 840,00
Instalace vnitřních trub polypropylenové přípojovací DN 110	m	3,000	400,00	1 200,00
Instalace vnitřních trub polypropylenové větrací DN 110	m	8,000	480,00	3 840,00
Instalace vnitřních trub polypropylenové DN 110	kus	1,000	550,00	550,00
Instalace vnitřní kanalizace v objektech vodou do DN 110	m	11,000	30,00	330,00
Stavební práce - vnitřní vodovod				
Instalace vnitřních trub svařovaných polyfuzně	m	8,000	180,00	1 440,00
Instalace vnitřních trub PPR řada PN 16 D 20mm dl 4m	m	8,000	40,00	320,00
Instalace vnitřních trub svařovaných polyfuzně	m	8,000	200,00	1 600,00
Instalace vnitřních trub PPR řada PN 20 D 20mm dl 4m	m	8,000	45,00	360,00
Práce na rozvodu vody z plastů za práce malého rozsahu na základě do 20 m rozvodu	soubor	2,000	300,00	600,00
Práce na rozvodu vody z plastů za práce malého rozsahu na základě při průměru trubek do 32 mm, do 15 m	soubor	2,000	220,00	440,00
Instalace potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polypropylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojech, tloušťka izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	16,000	70,00	1 120,00
Montáž s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 120° C G 1/2 - 3/4	kus	2,000	300,00	600,00
Práce na potrubí: včetně náležitých pro D20				
Práce na potrubí a desinfekce vodovodního potrubí	m	16,000	90,00	1 440,00
Práce na potrubí vodovodního potrubí hrdlového nebo				
průměru do DN 100				
Stavební práce - zařizovací předměty				
Instalace ventilů umyvadel ostatních typů na konzoly	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00
Práce na potrubí: včetně náležitých pro výpis dokumentace				
Instalace keramické závěsné bílé 550x420mm	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
Práce na potrubí: včetně náležitých pro výpis dokumentace				
Instalace výtokových armatur montáž dřezů	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00
Práce na potrubí: včetně náležitých pro výpis dokumentace				
Instalace keramické nástavby 1200x600mm	kus	1,000	11 800,00	11 800,00
Práce na potrubí: včetně náležitých pro výpis dokumentace				
Vodo- a elektro				
Instalace elektrické havičky, průměru přes 100 do 200 mm	kus	2,000	500,00	1 000,00
		2,000		
Instalace elektrické Pz VZT D 100mm	kus	2,000	2 000,00	4 000,00
Stavební práce suché výstavby				
Instalace techniky pro konstrukce ze sádkartonových	kus	1,000	400,00	400,00
bloků montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm				
bloků revizních s automatickým zámkem 300x300mm	kus	1,000	900,00	900,00

Stavby o dílo - položkový rozpočet

Stavebnice výdejního místa MŠ Masarykova v pavilonu C - typ B ve 2.NP

Adresa: Bělá 891, 280 02 Kolín II., pavilon C, č.parc. st.5445

Stavby o dílo - položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem Kč
Stavby o dílo - položky				
Stavby o dílo - položky				
Stavby o dílo - položky	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
Stavby o dílo - položky				
Stavby o dílo - položky	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
Stavby o dílo - položky				
Stavby o dílo - položky		1,000		
Stavby o dílo - položky	kus	1,000	950,00	950,00
Stavby o dílo - položky				
Stavby o dílo - položky	kus	1,000	800,00	800,00
Stavby o dílo - položky	kus	1,000	2 200,00	2 200,00
Stavby o dílo - položky	m	8,000	450,00	3 600,00
Stavby o dílo - položky	m	8,000	500,00	4 000,00
Stavby o dílo - položky				
Stavby o dílo - položky	kus	2,000	800,00	1 600,00
Stavby o dílo - položky				
Stavby o dílo - položky	m	4,000	1 100,00	4 400,00
Stavby o dílo - položky	m	4,000	120,00	480,00
Stavby o dílo - položky				
Stavby o dílo - položky	kus	1,000	6 300,00	6 300,00
Stavby o dílo - položky				
Stavby o dílo - položky	kus	1,000	2 200,00	2 200,00
Stavby o dílo - položky	kus	1,000	6 200,00	6 200,00
Stavby o dílo - položky				
Stavby o dílo - položky	sada	1,000	2 500,00	2 500,00
Stavby o dílo - položky	m	4,000	120,00	480,00
Stavby o dílo - položky				
Stavby o dílo - položky	m	20,000	35,00	700,00
Stavby o dílo - položky	m	20,000	20,00	400,00
Stavby o dílo - položky	m	20,000	35,00	700,00
Stavby o dílo - položky	m	20,000	20,00	400,00
Stavby o dílo - položky	m	90,000	55,00	4 950,00

Příloha č. 1 - položkový rozpočet

Příloha výdejního místa MŠ Masarykova v pavilonu C - typ B ve 2.NP

Adresa: 391 01, 280 02 Kolín II., pavilon C, č.parc. st.5445

Popis položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem Kč
Kabely v Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm ²	m	108,000	15,00	1 620,00
		108,000		
Kabely měděné koeficientem množství		108,000		
Kabely měděné bez ukončení uložené v místnostech pro potrubí plynových nebo plynovodních (CtKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6	m	240,000	25,00	6 000,00
		240,000		
Kabely měděné	km	0,288	27 000,00	7 776,00
		0,288		
Kabely měděné koeficientem množství		0,288		
Kabely měděné izolované s označením a zapojením na podstavci s označením a uzavřením krytu, průřezu žily do 6 mm ²	kus	21,000	150,00	3 150,00
		21,000		
Kabely měděné prázdných plastových nebo místnostech, pohledové plochy vel. 65x55 až 100x60 mm	kus	2,000	60,00	120,00
		2,000		
Kabely měděné prázdných plastových nebo místnostech, pohledové plochy vel. 65x55 až 100x60 mm	kus	2,000	30,00	60,00
		2,000		
Kabely měděné prázdných plastových nebo místnostech, pohledové plochy vel. 65x55 až 100x60 mm	kus	4,000	60,00	240,00
		4,000		
Kabely měděné prázdných plastových nebo místnostech, pohledové plochy vel. 65x55 až 100x60 mm	kus	4,000	180,00	720,00
		4,000		
Kabely měděné prázdných plastových nebo místnostech, pohledové plochy vel. 65x55 až 100x60 mm	kus	3,000	60,00	180,00
		3,000		
Kabely měděné prázdných plastových nebo místnostech, pohledové plochy vel. 65x55 až 100x60 mm	kus	3,000	150,00	450,00
		3,000		
Kabely měděné prázdných plastových nebo místnostech, pohledové plochy vel. 65x55 až 100x60 mm	kus	1,000	60,00	60,00
		1,000		
Kabely měděné prázdných plastových nebo místnostech, pohledové plochy vel. 65x55 až 100x60 mm	kus	1,000	60,00	60,00
		1,000		
Kabely měděné prázdných plastových nebo místnostech, pohledové plochy vel. 65x55 až 100x60 mm	kus	4,000	60,00	240,00
		4,000		
Kabely měděné prázdných plastových nebo místnostech, pohledové plochy vel. 65x55 až 100x60 mm	kus	4,000	80,00	320,00
		4,000		
Kabely měděné prázdných plastových nebo místnostech, pohledové plochy vel. 65x55 až 100x60 mm	kus	5,000	60,00	300,00
		5,000		
Kabely měděné prázdných plastových nebo místnostech, pohledové plochy vel. 65x55 až 100x60 mm	kus	5,000	120,00	600,00
		5,000		
Kabely měděné prázdných plastových nebo místnostech, pohledové plochy vel. 65x55 až 100x60 mm	kus	5,000	120,00	600,00
		5,000		
Kabely měděné prázdných plastových nebo místnostech, pohledové plochy vel. 65x55 až 100x60 mm	kus	1,000	60,00	60,00
		1,000		
Kabely měděné prázdných plastových nebo místnostech, pohledové plochy vel. 65x55 až 100x60 mm	kus	4,000	80,00	320,00
		4,000		
Kabely měděné prázdných plastových nebo místnostech, pohledové plochy vel. 65x55 až 100x60 mm	kus	1,000	60,00	60,00
		1,000		
Kabely měděné prázdných plastových nebo místnostech, pohledové plochy vel. 65x55 až 100x60 mm	kus	1,000	60,00	60,00
		1,000		
Kabely měděné prázdných plastových nebo místnostech, pohledové plochy vel. 65x55 až 100x60 mm	kus	2,000	700,00	1 400,00
		2,000		
Kabely měděné prázdných plastových nebo místnostech, pohledové plochy vel. 65x55 až 100x60 mm	kus	2,000	2 350,00	4 700,00
		2,000		
Kabely měděné prázdných plastových nebo místnostech, pohledové plochy vel. 65x55 až 100x60 mm	kus	4,000	200,00	800,00
		4,000		
Kabely měděné prázdných plastových nebo místnostech, pohledové plochy vel. 65x55 až 100x60 mm	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
		1,000		

rozpočet - položkový rozpočet MŠ Masarykova v pavilonu C - typ B ve 2.NP č. parc. st. 5445				
	MJ	množství	cena / MJ	Celkem Kč
instalace kabelů do 1 kV, průřezu	m	5,000	500,00	2 500,00
instalace kabelů síťového do 1 kV, průřezu do 25 mm ²	kus	2,000	250,00	500,00
instalace rozvaděčů osvětlení na	soubor	1,000	900,00	900,00
transport materiálu srovnání z hmotnosti	t	0,300	3 000,00	900,00
transport materiálu srovnání z hmotnosti				
kontrola stavu elektrického okruhu	okruh	5,000	300,00	1 500,00
kontrola stavu elektrického okruhu				
kontrola stavu elektrického okruhu	měření	5,000	300,00	1 500,00
kontrola stavu elektrického okruhu				
kontrola stavu elektrického okruhu	kus	5,000	400,00	2 000,00
kontrola stavu elektrického okruhu				
kontrola stavu elektrického okruhu	kus	5,000	400,00	2 000,00
kontrola stavu elektrického okruhu				
kontrola stavu elektrického okruhu	...	1,000	2 000,00	2 000,00