



PŮDORYS:

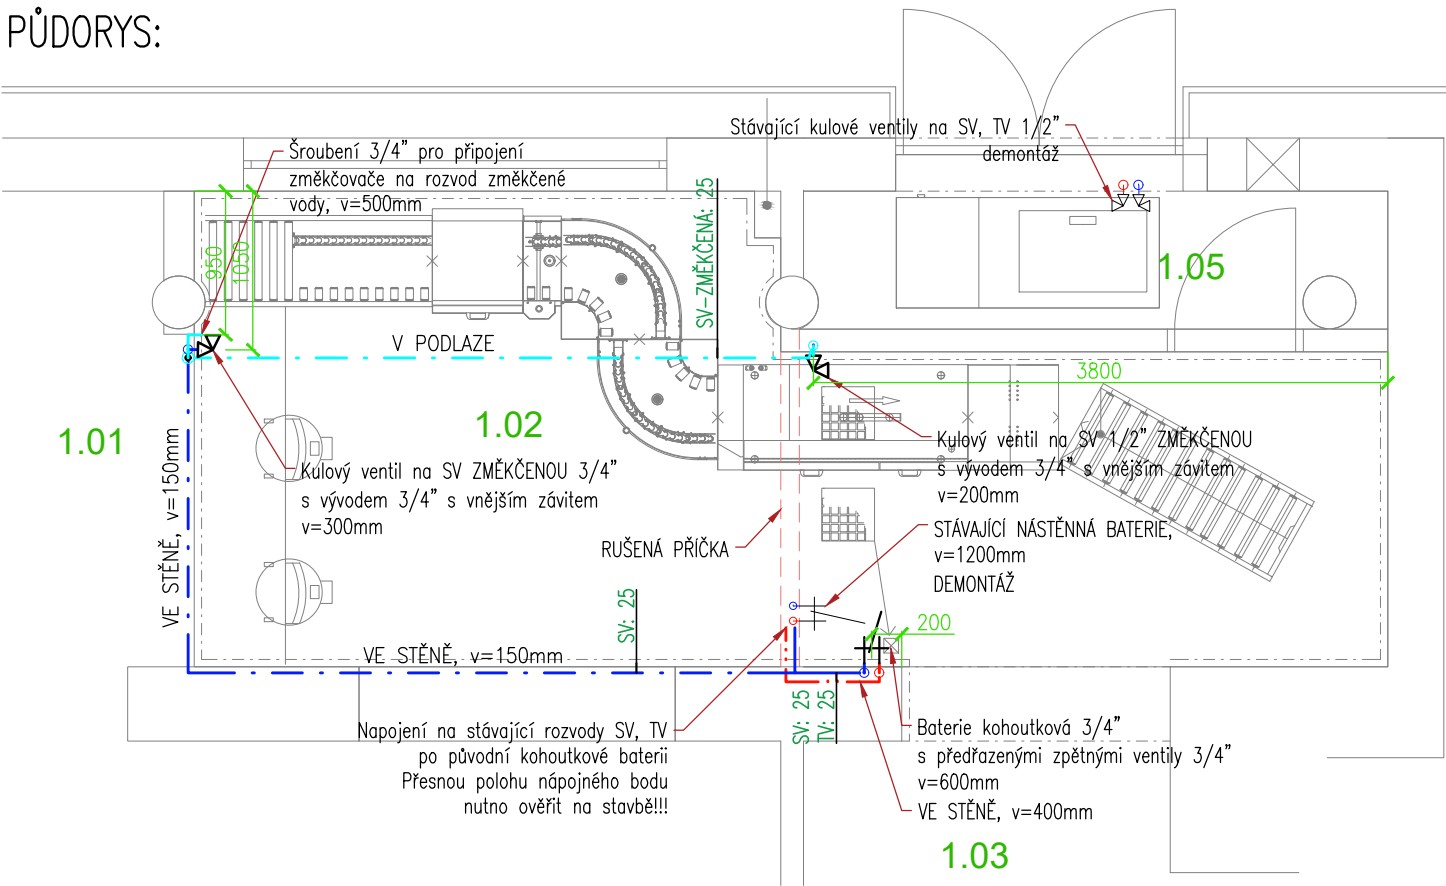

IZONOMETRIE:

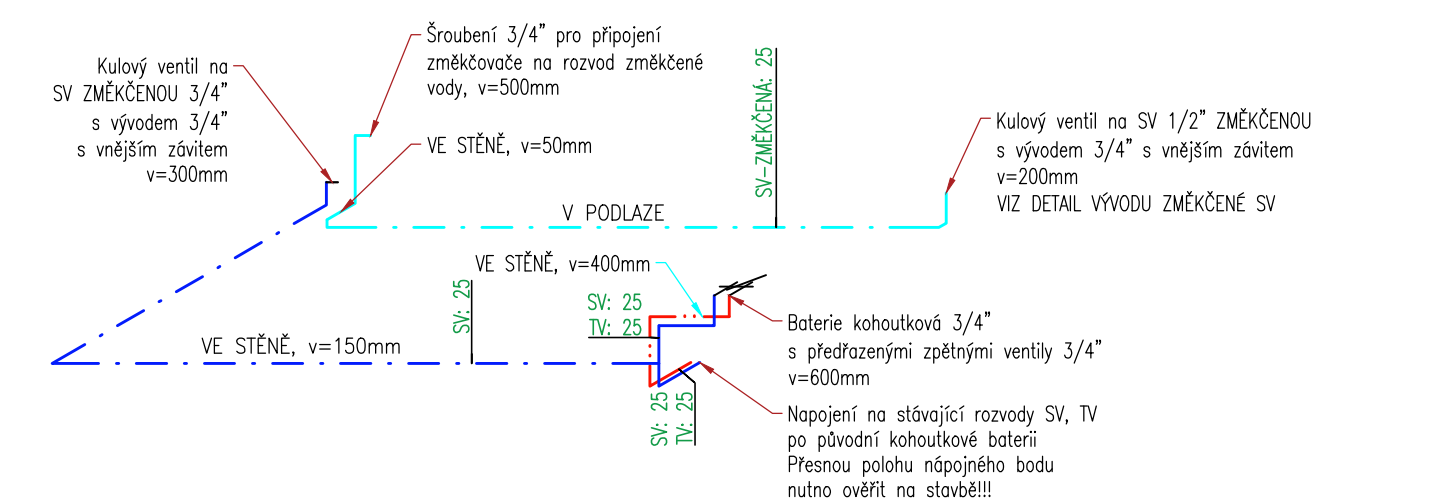

LEGENDA:

- POTRUBNÍ ROZVODY STUDENÉ PITNÉ VODY – potrubí PP–RCT – PN 16 (tepelná izolace dle vyhlášky č. 193/2007)
- POTRUBNÍ ROZVODY TEPLÉ VODY – potrubí PP–RCT – PN 16 (tepelná izolace dle vyhlášky č. 193/2007)
- POTRUBNÍ ROZVODY ZMĚKČENÉ STUDENÉ VODY – potrubí PP–RCT – PN 16 (tepelná izolace dle vyhlášky č. 193/2007)

DIMENZE POTRUBÍ:

- MATERIÁL: potrubí PP–RCT – PN 16
- DIMENZE UVEDENÁ VE VÝKRESE ODPOVÍDÁ VNĚJŠÍMU PRŮMĚRU POTRUBÍ
  - 20 – 20x2,8 mm
  - 25 – 25x3,5 mm

POZNÁMKY:

- VÝŠKY NAPOJENÍ SV, TV NA ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY VYCHÁZÍ Z PD GASTRO
- VŠECHNA POTRUBNÍ VEDENÍ JSOU PROVEDENA V MINIMÁLNÍM SPÁDU 0,3% K ZAŘIZOVACÍM PŘEDMĚTŮM, POPŘ. K MÍSTU NAPOJENÍ.
- POLOHA ROHOVÝCH VENTILŮ, BATERIÍ, SIFONŮ ATD. VYCHÁZÍ Z PD GASTRA
- ZMĚKČOVAČ VODY JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY GASTRA
- NA STAVBĚ JE NUTNÁ KOORDINACE SE VŠEMI PROFESEMI !!

MINIMÁLNÍ TLOUŠTKY IZOLACE TV:

DLE VYHLÁŠKY č.193/2007  
POTRUBÍ PP–RCT, IZOLACE ARMSTRONG–TUBOLIT SR–Plus  
20x2,8 mm – 20 mm  
25x3,5 mm – 25 mm


MINIMÁLNÍ TLOUŠTKY IZOLACE SV:

DLE VYHLÁŠKY č.193/2007  
POTRUBÍ PP–RCT, IZOLACE ARMSTRONG–TUBOLIT SR–Plus  
20x2,8 mm – 13 mm  
25x3,5 mm – 13 mm

MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST POTRUBÍ OD SEBE (mm):

Průměr trubky (mm)	15	20	25
15	66	68	72
20	76	78	
25			80

DETAIL VÝVODU ZMĚKČENÉ SV:

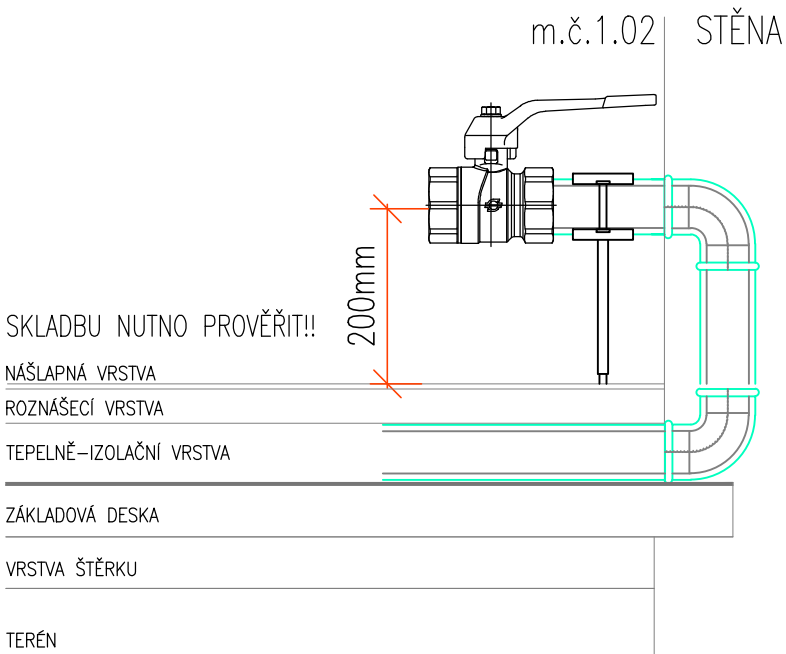

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

č.m.	místnost	plocha	podlaha	stěny	strop
1.01	JÍDELNA	--	K. DLAŽBA	K. OBKLAD	OMÍTKA, MALBA
1.02	MYTÍ ŠPIN. NÁDOBÍ	20,48 m²	K. DLAŽBA	K. OBKLAD	OMÍTKA, MALBA
1.03	KUCHYNĚ	--	K. DLAŽBA	K. OBKLAD	OMÍTKA, MALBA
1.04	KUCHYNĚ	--	K. DLAŽBA	K. OBKLAD	OMÍTKA, MALBA
1.05	BIOODPAD	3,90 m²	B. DLAŽBA	OMÍTKA, MAL	OMÍTKA, MALBA

STAVEBNÍK: <b>Město Kolín</b> Karlovo náměstí 78 280 12 Kolín		GENERÁLNÍ PROJEKTANT: <b>MEPRO s.r.o.</b> nám. Před bateriemi 912/6 162 00 Praha 6	
PROJEKTANT ČÁSTI: <b>LAMBDA studio</b>		LAMBDA studio s.r.o. Oldřichova 49 128 00 Praha 2 tel.: 608 878 676; 603 253 903 e-mail: info@lambdastudio.cz www.lambdastudio.cz	ČÍSLO ZAKÁZKY: <b>20Z046</b>
AKCE: <b>Návrh a úpravy dispozice myčky stolního nádobí ve školní kuchyni - 3. ZŠ Kolín, Prokopa Velikého 633, 280 02 Kolín IV</b>			STUPEŇ DOKUMENTACE: <b>Pro výběr zhotovitele</b>
			DATUM: <b>09/2020</b>
			FORMÁT: <b>A3</b>
			VYPRACOVAL: <b>Ing. Jan Funda</b>
			KONTROLOVAL: <b>Ing. Jan Vostoupal</b>
STAVEBNÍ OBJEKT: <b>3.ZŠ Kolín</b>		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: <b>Ing. Jan Vostoupal ČKAIT 0007612</b>	
ČÁST DOKUMENTACE: <b>D.1.4. - Technické zařízení budov</b>		MĚŘÍTKO: <b>1:50</b>	PARÉ:
VÝKRES: <b>ZDRAVOTECHNIKA: VODOVOD</b>		ČÍS. VÝKRESU: <b>D.1.4.A.02</b>	