
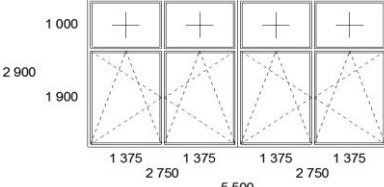







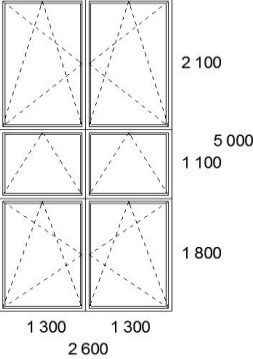
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	<div><div>AZPROJECT spol. s r.o.</div><div>Plynářská 830, 280 02 Kolín IV</div><div>IČO: 272 10 341- DIČ: CZ 272 10341</div><div>Tel: 321 728 755</div></div>	
Ing. KADLEČEK JIŘÍ	Ing. KADLEČEK JIŘÍ	ALEŠ MORAVEC		
KRAJ STŘEDOČESKÝ	MěÚ KOLÍN			
STAVEBNÍK: MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 12 KOLÍN I			DATUM	12/2015
AKCE <div>VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ A NÁJEZDOVÁ RAMPA PRO IMOBILNÍ OBČANY</div> <div>SMETANOVA 764, 280 02 KOLÍN IV</div>			Č.ZAK.	CT15 - 32
OBSAH <div>VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ</div>			Č.VÝKRESU	
			CT1532 - 21	

## VÝPIS OKEN LÉKÁRNA

označení	schéma	popis	počet			poznámka
			I.NP	II.NP	celkem	
L1		<p>plastové okno - izolační dvojsklo, 1500/2900 mm - dvoukřídlové, s poutcem v horní třetině, horní díl - pevné zasklení, spodní díl - otevíravé a sklápěcí, barva - bílá</p>	2	0	2	
L2		<p>plastové okno - izolační dvojsklo, 5500/2900 mm - osmikřídlové, se sloupkem, s poutcem v horní třetině, horní křídla - pevné zasklení, spodní křídla - otevíravé a sklápěcí, barva - bílá</p>	3	0	3	
L3		<p>plastové okno - izolační dvojsklo, 2750/2900 mm - čtyřkřídlové, se svislým sloupkem v polovině okna, s poutcem v horní třetině, horní křídlo - pevné zasklení, spodní křídlo - otevíravé a sklápěcí, barva - bílá</p>	1	0	1	
L4		<p>plastové okno - izolační dvojsklo, 2600/1800 mm - se sloupkem, dvoukřídlové, otevíravé a sklápěcí, barva - bílá</p>	1	0	1	
L5		<p>plastové okno - izolační dvojsklo, 3100/2900 mm - čtyřkřídlové, se sloupkem v polovině okna, s poutcem v dolní třetině, otevíravé a sklápěcí, spodní křídla sklápěcí, zasklená bezpečnostním sklem, barva - bílá</p>	0	1	1	

## VÝPIS OKEN LÉKÁRNA

označení	schéma	popis	počet			poznámka
			I.NP	II.NP	celkem	
L6	 1 500	2 100 plastové okno - izolační dvojsklo, 1500/2100 mm - jednokřídlové, otevíravé a sklápěcí, barva - bílá	0	2	2	
L7	 1 250 1 250 2 500	2 100 plastové okno - izolační dvojsklo, 2500/2100 mm - dvoukřídlové, se sloupkem v polovině okna, otevíravé a sklápěcí, barva - bílá	0	8	8	
L8	 2 100 5 000 1 100 1 800 1 300 1 300 2 600	plastové okno - izolační dvojsklo, 3600/5000 mm - šestikřídlové, se sloupkem v polovině okna s dvěma poutci ve střední části, otevíravé a sklápěcí, barva - bílá, ovládání pákovým mechanismem z úrovně podlahy	0	1	1	

## POZNÁMKA:

Povrchovou úpravu, členění včetně způsobu provedení mřížek, prosklení, kování upřesní investor při realizaci stavby.







Součinitel prostupu tepla **Uw max. 1,2 W/m<sup>2</sup>K.**

Kování bude provedeno jako celoobvodové s mikroventilací.






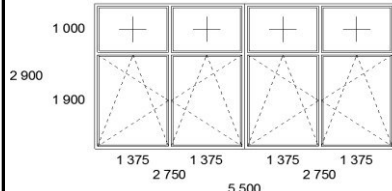
Všechna okna (s výjimkou schodišťových) budou opatřena vnitřními horizontálními hliníkovými žaluziemi bílé barvy.

**Před zadáním výplní otvorů do výroby je bezpodmínečně nutné, aby výrobce osobně ověřil velikost stávajících otvorů a upřesnil s dodavatelem stavební části definitivní velikost výplní otvorů, řešení ostění, parapetů a nadpraží, členění výplní otvorů, kování, způsob otevírání a zastiňující prvky (žaluzie, atd.)!!!**

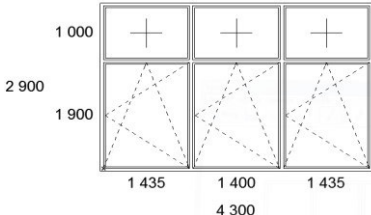





## VÝPIS OKEN POLIKLINIKA

označení	schéma	popis	počet							poznámka
			I.PP	I.NP	II.NP	III.NP	IV.NP	V.NP	celkem	
P1		plastové okno - izolační dvojsklo, 2340/2000 mm - čtyřkřídlové, vertikálně členěné na třetiny, tři křídla pevné zasklení, ve střední části horní díl cca 1/3 výšky okna - otevíravý a sklápěcí, barva - bílá	1	0	0	0	0	0	1	
P2		plastové okno - izolační dvojsklo, 4150/2000 mm - pětikřídlové, pevné zasklení, barva - bílá	1	0	0	0	0	0	1	
P3		plastové okno - izolační dvojsklo, 4150/900 mm - trojkřídlové se sloupky, krajní křídla otevíravá a sklápěcí, střední křídlo pevné, barva - bílá	2	0	0	0	0	0	2	
P4		plastové okno - izolační dvojsklo, 1400/900 mm - jednokřídlové, sklápěcí, barva - bílá	1	0	0	0	0	0	1	
P5		plastové okno - izolační dvojsklo, 2750/900 mm - dvoukřídlové, se sloupkem, sklápěcí, barva - bílá	1	0	0	0	0	0	1	
P6		plastové okno - izolační dvojsklo, 1650/900 mm - jednokřídlové, sklápěcí, barva - bílá	2	0	0	0	0	0	2	




## VÝPIS OKEN

označení	schéma	popis	počet						poznámka	
			I.PP	I.NP	II.NP	III.NP	IV.NP	V.NP		celkem
P7		900 1 450 plastové okno - izolační dvojsklo, 1450/900 mm - jednokřídlové, pevné zasklení, barva - bílá	1	0	0	0	0	0	1	
P8		1 830 750 750 1 500 plastové okno - izolační dvojsklo, 1500/1830 mm - dvoukřídlové, pevné zasklení, barva - bílá	0	2	1	1	0	0	4	
P9		1 830 780 780 780 2 340 plastové okno - izolační dvojsklo, 2340/1830 mm - tříkřídlové, pevné zasklení, barva - bílá	0	1	0	0	0	0	1	
P10		1 830 830 830 830 830 830 4 150 plastové okno - izolační dvojsklo, 4150/1830 mm - pětikřídlové, pevné zasklení, barva - bílá	0	2	1	1	0	0	4	
P11		725 1 830 1 105 780 780 780 2 340 plastové okno - izolační dvojsklo, 2340/1830 mm - čtyřkřídlové, vertikálně členěné na třetiny, tři křídla pevné zasklení, ve střední části horní díl cca 1/3 výšky okna - otevíravý a sklápěcí, barva - bílá	0	1	1	1	0	0	3	
P12		1 000 2 900 1 900 1 375 1 375 1 375 1 375 2 750 2 750 5 500 plastové okno - izolační dvojsklo, 5500/2900 mm - osmikřídlové, se sloupkem, s poutcem v horní třetině, horní díl - pevné zasklení, spodní díl - otevíravé a sklápěcí, barva - bílá	0	4	0	0	0	0	4	

## VÝPIS OKEN POLIKLINIKA

označení	schéma	popis	počet						poznámka	
			I.PP	I.NP	II.NP	III.NP	IV.NP	V.NP		celkem
P13		plastové okno - izolační dvojsklo, 4300/2900 mm - šestikřídlové, se sloupky, s poutcem v horní třetině, horní díly - pevné zasklení, spodní díly - otevíravé a sklápěcí, barva - bílá	0	1	0	0	0	0	1	
P14		plastové okno - izolační dvojsklo, 1500/3900 mm - trojkřídlové, střední díl otevíravý a sklápěcí, spodní a horní díly pevné, spodní díl - zasklení bezpečnostním sklem, barva - bílá	0	1	0	0	0	0	1	
P15		plastové okno - izolační dvojsklo, 1500/930 mm - dvoukřídlové, pevné zasklení, barva - bílá	0	0	1	1	0	0	2	
P16		plastové okno - izolační dvojsklo, 2340/930 mm - trojkřídlové, pevné zasklení, barva - bílá	0	0	1	1	0	0	2	
P17		plastové okno - izolační dvojsklo, 4150/930 mm - pětikřídlové, pevné zasklení, barva - bílá	0	0	1	1	0	0	2	
P18		plastové okno - izolační dvojsklo, 2500/2100 mm - dvoukřídlové, se sloupkem, otevíravé a sklápěcí, barva - bílá	0	0	16	21	16	0	53	

VÝPIS OKEN POLIKLINIKA

označení	schéma	popis	počet							poznámka
			I.PP	I.NP	II.NP	III.NP	IV.NP	V.NP	celkem	
P19		plastové okno - izolační dvojsklo, 1500/2100 mm - jednokřídlové, otevíravé a sklápěcí, barva - bílá	0	0	1	1	3	0	5	
P20		plastové okno - izolační dvojsklo, 1200/600 mm - jednokřídlové, otevíravé a sklápěcí, barva - bílá	0	0	0	1	0	0	1	
P21		plastové okno - izolační dvojsklo, 1500/120 mm - dvoukřídlové, otevíravé a sklápěcí, barva - bílá	0	0	0	0	0	1	1	

POZNÁMKA:

Povrchovou úpravu, členění včetně způsobu provedení mřížek, prosklení, kování upřesní investor při realizaci stavby.

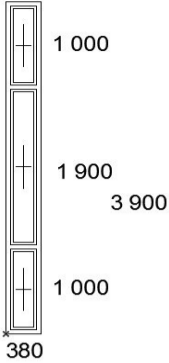



Součinitel prostupu tepla **Uw max. 1,2 W/m²K.**

Kování bude provedeno jako celoobvodové s mikroventilací.

Všechna okna (s výjimkou schodišťových) budou opatřena vnitřními horizontálními hliníkovými žaluziemi bílé barvy.

**Před zadáním výplní otvorů do výroby je bezpodmínečně nutné, aby výrobce osobně ověřil velikost stávajících otvorů a upřesnil s dodavatelem stavební části definitivní velikost výplní otvorů, řešení ostění, parapetů a nadpraží, členění výplní otvorů, kování, způsob otevírání a zastiňující prvky (žaluzie, atd.)!!!**

VÝPIS OKEN POLIKLINIKA SCHODIŠTĚ






označení	schéma	popis	počet						poznámka
			I.PP	I.NP	II.NP	III.NP	IV.NP	celkem	
S1		plastové okno - izolační dvojsklo, 380/3900 mm - trojkřídlé, pevné zasklení, barva - bílá	0	2	0	0	0	0	2
S2		plastové okno - izolační dvojsklo, 1400/3900 mm - trojkřídlové, střední díl pevné zasklení, horní a dolní díl,otevíravé a sklápěcí, pákové ovládání barva - bílá	0	2	0	0	0	0	2
S3		plastové okno - izolační dvojsklo, 380/3140 mm - dvoukřídlé, pevné zasklení, barva - bílá	0	0	2	2	2	0	6
S4		plastové okno - izolační dvojsklo, 1400/3140 mm - dvoukřídlé, horní díl pevné zasklení, spodní díl otevíravé a sklápěcí, pákové ovládání, barva - bílá	0	0	2	2	2	0	6

**POZNÁMKA:**  
Povrchovou úpravu, členění včetně způsobu provedení mřížek, prosklení, kování upřesní investor při realizaci stavby.  
Součinitel prostupu tepla **Uw max. 1,2 W/m²K.**  
Kování bude provedeno jako celoobvodové s mikroventilací.

Před zadáním výplní otvorů do výroby je bezpodmínečně nutné, aby výrobce osobně ověřil velikost stávajících otvorů a upřesnil s dodavatelem stavební části definitivní velikost výplní otvorů, řešení ostění, parapetů a nadpraží, členění výplní otvorů, kování, způsob otevírání a zastiňující prvky (žaluzie, atd.)!!!  
Všechna okna (s výjimkou oken na schodištích) budou opatřena vnitřními horizontálními hliníkovými žaluziemi.



VÝPIS DVEŘÍ POLIKLINIKA

označení	schéma	popis	počet							poznámka
			I.PP	I.NP	II.NP	III.NP	IV.NP	V.NP	celkem	
PD1		plastová sestava 1400/2800 mm, se vstupními exteriérovými dveřmi, dveře dvoukřídlové asymetrické, ze 3/3 prosklené, hlavní křídlo 900/1970 mm, nadsvětlík - pevné zasklení, bezpečnostní sklo, bezpečnostní zámek, barva - bílá	1	0	0	0	0	0	1	dveře otevíravé do exteriéru
PD2		vstupní exteriérové dveře hliníkové dvoukřídlové, symetrické, ze 3/3 prosklené, 1600/2100 mm, bezpečnostní sklo, bezpečnostní zámek, barva - bílá	1	0	0	0	0	0	1	dveře otevíravé do interiéru
PD3		vstupní exteriérové dveře hliníkové jednokřídlové, ze 3/3prosklené, 900/2100 mm, bezpečnostní sklo, bezpečnostní zámek, barva - bílá	1L	0	0	0	0	0	1L	dveře otevíravé do exteriéru
PD4		hliníková sestava 1700/2400 mm, se vstupními exteriérovými dveřmi, dveře dvoukřídlové symetrické, ze 3/3 prosklené, nadsvětlík - pevné zasklení, bezpečnostní sklo, bezpečnostní zámek, barva - bílá	0	0	0	0	2	0	2	dveře otevíravé do exteriéru
PD5		vstupní exteriérové dveře plastové jednokřídlové plné, 800/1970 mm, bezpečnostní zámek, barva - bílá	0	0	0	0	0	1L	1L	dveře otevíravé do exteriéru

**POZNÁMKA:**  
Povrchovou úpravu, členění, prosklení, kování, typ zárubní, použití prahů - upřesní investor při realizaci stavby.  
Před zadáním výplní otvorů do výroby výrobce prověří skutečné provedení otvorů !!!  
Součinitel prostupu tepla vstupních dveří max.  $U_D=1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ .  
Nové vstupní dveře budou osazeny do polohy původních dveří. Vstupní dveře budou vybaveny dorazovým těsněním doplněným kartáčkem.  
Prosklení dveří bude v provedení bezpečnostním sklem.