


STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO - 05 - OBJEKT PARTER - KOVÁŘSKÉ A ZÁMEČNICKÉ PRVKY

OCELOVÁ MŘÍŽOVÁ BRÁNA

Z01

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 01

DRUH	zámečnický prvek
UMÍSTĚNÍ	parter
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	svařovaná ocel
ROZMĚR	2520/2900 mm průchozí šířka/výška od terénu
POPIS	<p>dvoukřídlová brána z ocelových prutů a pásoviny spoje svařované, křídla uložena na trnech</p> <p>zámek : FAB, bez kliky, visací zámek dolní zástrče</p> <p>kování : 1 x dolní zástrč 6x závěsy - oko z ocelové pásoviny</p> <p>povrch : černý nátěr</p> <p>počátek 20.stol.</p> <p>povrchová koruze</p>
NÁVRH	<p>repase - kovářská oprava</p> <ul style="list-style-type: none">- odstranění starých nátěrů- kontrola pevnosti spojů- nátěr kovářskou grafitovou černí matnou 
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none">• Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overeny dodavatelem• barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace• Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	

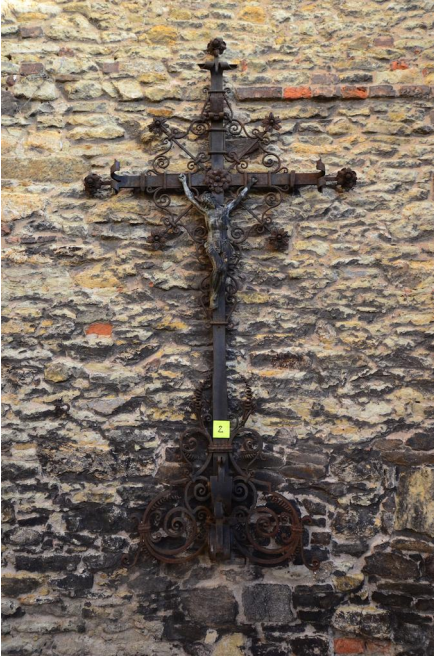
STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO - 05 - OBJEKT PARTER - KOVÁŘSKÉ A ZÁMEČNICKÉ PRVKY

KRUCIFIX ZÁVĚSNÝ

Z02

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 02

DRUH	kovářský prvek
UMÍSTĚNÍ	parter
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	ocel
ROZMĚR	1300/2650 mm rozpětí/výška
POPIS	<p>krucifix kovaný, bohatě zdobený spirálami a listy z kované pásoviny a prutů, osazen na kované skoby</p> <p>povrch : černý nátěr</p> <p>19.stol.</p> <p>povrchová koroze</p>
NÁVRH	<p>kovářská oprava podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury</p> <p>před zahájením realizace budou provedeny podle požadavků restaurátorů nebo jako součást restaurátorského záměru - potřebné průzkumy jako podklad pro zpracování záměru.</p> 
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none">• Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overeny dodavatelem• barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace• Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	


STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO - 05 - OBJEKT PARTER - KOVÁŘSKÉ A ZÁMEČNICKÉ PRVKY

OCELOVÁ MŘÍŽOVÁ BRÁNA

Z03

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 10

DRUH	zámečnický prvek,
UMÍSTĚNÍ	parter
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	svařovaná ocel
ROZMĚR	2530/2780 mm průchozí šířka/výška od terénu
POPIS	<p>dvoukřídlová brána z ocelových prutů a pásoviny spoje svařované, křídla uložena na trnech</p> <p>zámek : FAB, bez kliky, visací zámek dolní zástrče</p> <p>kování : 1 x dolní zástrč 6x závěsy - oko z ocelové pásoviny</p> <p>povrch : černý nátěr</p> <p>počátek 20.stol.</p> <p>povrchová koroze</p>
NÁVRH	<p>repase - kovářská oprava</p> <ul style="list-style-type: none">- odstranění starých nátěrů- kontrola pevnosti spojů- nátěr kovářskou grafitovou černí matnou
	
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none">• Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overeny dodavatelem• barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace• Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE
SO - 05 - OBJEKT PARTER - KOVÁŘSKÉ A ZÁMEČNICKÉ PRVKY

OCELOVÁ MŘÍŽOVÁ BRANKA

Z04

DRUH	
UMÍSTĚNÍ	
POČET PRVKŮ	
MATERIÁL	
ROZMĚR	
POPIS	
NÁVRH	
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none">• Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overeny dodavatelem• barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace• Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	


STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO - 05 - OBJEKT PARTER - KOVÁŘSKÉ A ZÁMEČNICKÉ PRVKY

KRUCIFIX KOVANÝ NA KAMENNÉM PODSTAVCI

Z05

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 15

DRUH	kovářský prvek
UMÍSTĚNÍ	parter před kostelem
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	litina, kované železo
ROZMĚR	700/2800 mm rozpětí/výška
POPIS	<p>kovaný kříž, kotvený přes táhlo a šroub do venkovní zdi, na kamenném podstavci inv. č. 155</p> <p>litinová socha Krista se zbytky polychromie</p> <p>19. století</p> <p>kříž - povrchová koroze socha - zbytky polychromie</p>
NÁVRH	<p>kovářská oprava podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury</p> <p>před zahájením realizace budou provedeny podle požadavků restaurátorů nebo jako součást restaurátorského záměru - potřebné průzkumy jako podklad pro zpracování záměru.</p> <div></div>
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none">• Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overeny dodavatelem• barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace• Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO - 05 - OBJEKT PARTER - KOVÁŘSKÉ A ZÁMEČNICKÉ PRVKY

ZÁBRADLÍ KOVANÉ TYČOVÉ

Z06

NOVÝ PRVEK

DRUH	kovářský prvek
UMÍSTĚNÍ	parter
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	ocel
ROZMĚR	6600/1100 mm délka/výška
POPIS	<p>jednoduché tyčové zábradlí - sloupky a vodorovná tyč</p> <p>povrchová úprava: - nátěr kovářskou grafitovou černí matnou</p>
NÁVRH	<p>kotveno kamenáčem do zdi kostnice</p> <p>madlo - profil 40/10 mm</p> <p>příčle - tyč 20/20 mm</p> <p>sloupek - tyč 20/20 mm</p> <p>nýtovaný spoj příčle a sloupku</p> <p>485 10</p> <p>485 20</p> <p>4060</p> <p>2000</p> <p>2010</p> <p>20</p> <p>10</p> <p>kotveno kamenáčem do hradební zdi</p>
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none"> • Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overěny dodavatelem • barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace • Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	


STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO - 05 - OBJEKT PARTER - KOVÁŘSKÉ A ZÁMEČNICKÉ PRVKY

ZÁBRADLÍ PŘED KOSTELEM

Z07


INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 147

DRUH	kovářský prvek
UMÍSTĚNÍ	parter - při severní straně kostela
POČET PRVKŮ	2 ks
MATERIÁL	válcovaná ocel
ROZMĚR	31,2 m/1100 mm celková délka zábradlí/výška
POPIS	<p>výplň zábradlí - dvě kolejnice nad sebou mezi kamennými patníky</p> <p>přelom 19. a 20. století</p> <p>Zachovalý, povrchová koroze</p>
NÁVRH	<p>repase - kovářská oprava</p> <ul style="list-style-type: none">- očištění od rzi- kontrola kotvení do kamenných patníků- obnova povrchu - nátěr kovářskou grafitovou černí matnou 
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none">• Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overeny dodavatelem• barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace• Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE
SO - 05 - OBJEKT PARTER - KOVÁŘSKÉ A ZÁMEČNICKÉ PRVKY

MŘÍŽ V OPĚRNÉ STĚNĚ

Z08

DRUH	zámečnický prvek
UMÍSTĚNÍ	parter - v opěrné zdi na severní straně kostela
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	kovaná ocel
ROZMĚR	530/600 mm světlý rozměr otvoru
POPIS	<p>plechová dvířka dovnitř otevíravá s otvory, uspořádanými do ornamentu + vnější okenní mříž provlékaná</p> <p>povrchová úprava : černý krycí nátěr</p> <p>novodobý prvek</p> <p>zachovalý</p>
NÁVRH	<p>repase - kovářská oprava</p> <p>- očištění od rzi</p> <p>- obnova povrchu - nátěr kovářskou grafitovou černí matnou</p> 
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none">• Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overeny dodavatelem• Barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace• Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE
SO - 05 - OBJEKT PARTER - KOVÁŘSKÉ A ZÁMEČNICKÉ PRVKY

LITINOVÝ POKLOP

Z09

NOVÝ PRVEK

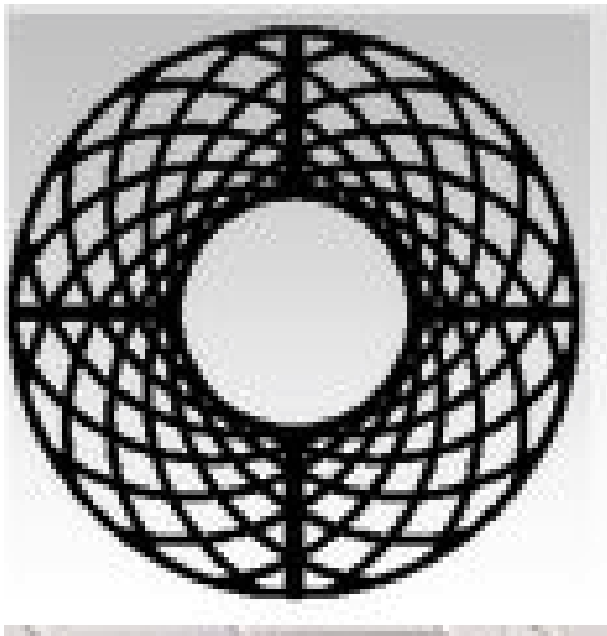
DRUH	kovářský prvek
UMÍSTĚNÍ	parter
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	litina
ROZMĚR	Ø 600 mm průměr
POPIS	zatravnovací kruhový poklop šachty - typový výrobek včetně povrchové úpravy
NÁVRH	
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none">• Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overeny dodavatelem• Barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace• Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE
SO - 05 - OBJEKT PARTER - KOVÁŘSKÉ A ZÁMEČNICKÉ PRVKY

STROMOVÁ MŘÍŽ

Z10

NOVÝ PRVEK

DRUH	kovářský prvek
UMÍSTĚNÍ	parter
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	litina
ROZMĚR	1500/500 mm vnější průměr/vnitřní průměr
POPIS	samonosná kruhová litinová mříž - typový výrobek včetně povrchové úpravy
NÁVRH	
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none">• Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overeny dodavatelem• Barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace• Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO - 05 - OBJEKT PARTER - KOVÁŘSKÉ A ZÁMEČNICKÉ PRVKY

STOJAN NA KOLA

Z11

NOVÝ PRVEK

DRUH	zámečnický prvek
UMÍSTĚNÍ	parter
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	litina, ocel
ROZMĚR	1750/630/410 mm šířka/hloubka/výška
POPIS	sestava 5 stojanů na kola, kotvená do dlažby - typový výrobek včetně povrchové úpravy

NÁVRH



POZNÁMKY

- Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overeny dodavatelem
- Barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace
- Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení

PŘÍLOHY


STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO - 05 - OBJEKT PARTER - KOVÁŘSKÉ A ZÁMEČNICKÉ PRVKY

ZÁBRADLÍ PŘED KOSTELEM

Z12

NOVÝ PRVEK - NÁHRADA ZA INV. POL. č.164

DRUH	kovářský prvek
UMÍSTĚNÍ	parter - při severní straně kostela
POČET PRVKŮ	2 ks
MATERIÁL	válcovaná ocel
ROZMĚR	50/60 mm/ 3140 mm profil/délka
POPIS	<p>výplň zábradlí - dvě kolejnice o průřezu I nad sebou mezi kamennými patníky</p> <p>- replika podle vzorového prvku Z07 - inv.č. 147</p> <p>povrchová úprava :</p> <p>- nátěr kovářskou grafitovou černí matnou</p>
NÁVRH	
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none">• Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overeny dodavatelem• Barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace• Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	