


STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO-02 - OBJEKT STARÁ ŠKOLA - DVEŘE

DVEŘE DO PODKROVÍ

D01

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 58

DRUH	výplň otvoru truhlářská
UMÍSTĚNÍ	škola - 2.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	760/1700 mm průchozí rozměr
POPIS	<p>dveře jednokřídlové svlakové + kazetové s jednoduchou obložkovou zárubní</p> <p>povrchová úprava : nátěr bílou barvou olejovou krycí</p> <p>kování : 2x závěs křížový na ocelovém trnu v dřevěné zárubni 1x myšákový zámek, oboustranně jednoduchá ocelová klika 1x přídavný zámek FAB</p> <p>2.pol. 19.století</p> <p>zachovalé, novodobý nekvalitní nátěr</p>
NÁVRH	<p>repase - truhlářská oprava před zahájením realizace bude proveden průzkum barevnosti - umístění prvků EZS - viz část Elektroinstalace - napojení na elektroinstalaci</p> <p>zárubeň a křídlo : - odstranění starých nátěrů - vytmelení nerovností - v případě zjištěných poškození po odstranění nátěrů poškozené části vyříznout a vysadit zdravým dřevem - nová povrchová úprava - olejový nátěr krycí, odst. podle průzkumu barevnosti</p> <p>kování : repase - kovářská oprava - odstranit přídavný zámek FAB - odstranit staré nátěry závěsů a myšákového zámku - opravit drobná poškození - závěsy - nátěr krycí v barvě dveří - myšákový zámek a kliky - nátěr kovářskou grafitovou černí matnou - závěsy - nátěr krycí v barvě dveří</p> 
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none">• Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě ověřeny dodavatelem• barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace• Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO-02 - OBJEKT STARÁ ŠKOLA - DVEŘE

DVEŘE DO DEPOZITÁŘE - V

D02

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 61

DRUH	výplň otvoru truhlářská
UMÍSTĚNÍ	škola - 1.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	900/1800 mm průchozí rozměr
POPIS	<p>dřevěné dveře kazetové dvoukřídlové v obložkové zárubni</p> <p>Povrchová úprava : barva slonová kost, olejový nátěr krycí</p> <p>Kování : 4x zasekávané závěsy kuličkové historické 1x myšákový zámek historický s kovanou klikou + 1x štítek + kovaná klika 1x horní zástrč 1x přídatný zámek FAB</p> <p>povrchová úprava kování : nátěr krycí barvou - závěsy v barvě dveří, ostatní - černá</p> <p>2.pol. 19.století</p> <p>nekvalitní provedení nátěrů, jinak zachovalé</p>
NÁVRH	<p>repase - truhlářská oprava : před zahájením realizace bude proveden průzkum barevnosti</p> <p>zárubeň a křídlo : repase - truhlářská oprava : - odstranění starých nátěrů - vytmelení nerovností - v případě zjištěných poškození po odstranění nátěrů poškozené části vyříznout a vysadit zdravým dřevem - nová povrchová úprava - olejový nátěr krycí, odst. podle průzkumu barevnosti</p> <p>kování : repase - kovářská oprava - odstranit přídatný zámek FAB - odstranit staré nátěry závěsů a myšákového zámku - opravit drobná poškození - závěsy a zástrč - nátěr krycí v barvě dveří - myšákový zámek a kliky - nátěr kovářskou grafitovou černí matnou - závěsy - nátěr krycí v barvě dveří</p>
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none"> Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě ověřeny dodavatelem barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	




STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO-02 - OBJEKT STARÁ ŠKOLA - DVEŘE

DVEŘE DO DEPOZITÁŘE - Z

D03

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 62

DRUH	výplň otvoru truhlářská
UMÍSTĚNÍ	škola - 1.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	910/1610 mm průchozí rozměr
POPIS	<p>dřevěné dveře kazetové dvoukřídlové v obložkové zárubni</p> <p>Povrchová úprava : barva slonová kost, olejový nátěr krycí</p> <p>Kování : 4x zasekávané závěsy kuličkové historické 1x myšákový zámek historický s kovanou klikou + 1x štítek + kovaná klika 1x horní zástrč, 1x dolní zástrč 1x přídavný zámek FAB</p> <p>povrchová úprava kování : nátěr krycí barvou - v barvě dveří</p> <p>2.pol. 19.století</p> <p>nekvalitní provedení nátěrů, jinak zachovalé</p>
NÁVRH	<p>repase - truhlářská oprava : před zahájením realizace bude proveden průzkum barevnosti</p> <p>zárubeň a křídlo : - odstranění starých nátěrů - vytmelení nerovností - v případě zjištěných poškození po odstranění nátěrů poškozené části vyříznout a vysadit zdravým dřevem - nová povrchová úprava - olejový nátěr krycí, odst. podle průzkumu barevnosti</p> <p>kování : repase - kovářská oprava - odstranit přídavný zámek FAB - odstranit staré nátěry závěsů a myšákového zámku - opravit drobná poškození - závěsy a zástrče - nátěr krycí v barvě dveří - myšákový zámek a kliky - nátěr kovářskou grafitovou černí matnou - závěsy - nátěr krycí v barvě dveří</p> 
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none"> Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě ověřeny dodavatelem barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO-02 - OBJEKT STARÁ ŠKOLA - DVEŘE

DVEŘE SVLAKOVÉ

D04

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 128

DRUH	výplň otvoru truhlářská
UMÍSTĚNÍ	škola - 1.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	800/1600 mm průchozí rozměr
POPIS	<p>dveře jednokřídlové svlakové do jednoduché obložkové zárubně</p> <p>povrchová úprava : nátěr bílou barvou olejovou krycí</p> <p>kování: 2x závěs táhlový kovaný 1x štítek po odstraněném zámku + 1x protikus myšákového zámku 1x petlice novodobá a visacím zámkem povrchová úprava kování : nátěr krycí černou barvou</p> <p>2.pol.19.století</p> <p>zachovalé</p>
NÁVRH	<p>repase - truhlářská oprava : před zahájením realizace bude proveden průzkum barevnosti</p> <p>zárubeň a křídlo : repase - truhlářská oprava : - odstranění starých nátěrů - vytmelení nerovností - v případě zjištěných poškození po odstranění nátěrů poškozené části vyříznout a vysadit zdravým dřevem - nová povrchová úprava - olejový nátěr krycí, odst. podle průzkumu barevnosti</p> <p>kování repase - kovářská oprava : - odstranit petlici - odstranit staré nátěry závěsů a štítku - doplnit ručně kovaný myšákový zámek - z depozitu - opravit drobná poškození - myšákový zámek, štítek a kliky - nátěr kovářskou grafitovou černí matnou - závěsy - nátěr krycí v barvě dveří</p>
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none"> Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě ověřeny dodavatelem barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO-02 - OBJEKT STARÁ ŠKOLA - DVEŘE

DVEŘE KAZETOVÉ

D05

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 129

DRUH	výplň otvoru truhlářská
UMÍSTĚNÍ	škola - 1.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	850/1800 mm průchozí rozměr
POPIS	<p>dveře dvoukřídlové svlakové do jednoduché obložkové zárubně - křídla nesymetrická, jedna kazeta nahrazena sklem</p> <p>povrchová úprava : nátěr bílou barvou olejovou krycí</p> <p>kování: 1x novodobý zámek s petlicí závěsy nezjištěny</p> <p>2.pol.19.století, pozdější zásahy</p> <p>zachovalé</p>
NÁVRH	<p>repase - truhlářská oprava : před zahájením realizace bude proveden průzkum barevnosti - umístění prvků EZS - viz část Elektroinstalace - napojení na elektroinstalaci</p> <p>zárubeň a křídlo : repase - truhlářská oprava : - odstranění starých nátěrů - odstranění skleněné výplně - místo skla osadit kazetu - replika spodní kazety - vytmelení nerovností - v případě zjištěných poškození po odstranění nátěrů poškozené části vyříznout a vysadit zdravým dřevem - nová povrchová úprava - olejový nátěr krycí, odst. podle průzkumu barevnosti</p> <p>kování : repase - kovářská oprava : - odstranit novodobé kování - vyhodnotit závěsy - typ, stáří a technický stav - novodobé závěsy nahradit kuličkovými zasekávanými závěsy - historické závěsy podle stavu repasovat nebo nahradit replikami - doplnit ručně kovaný myšákový zámek s klikou a štítkem - z depozitu - opravit drobná poškození - myšákový zámek, štítek a kliky - nátěr kovářskou grafitovou černí matnou - závěsy - nátěr krycí v barvě dveří</p>
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none"> • Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě ověřeny dodavatelem • barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace • Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO-02 - OBJEKT STARÁ ŠKOLA - DVEŘE

PROSKLENÁ STĚNA S DVEŘMI

D06

NOVÝ PRVEK

DRUH	výplň otvoru truhlářská
UMÍSTĚNÍ	škola - 1.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv - smrk
ROZMĚR	850/1800 mm průchozí rozměr
POPIS	<p>stěna s jednokřídlovými dveřmi, vyjímatelnými nadsvětlíky a vyjímatelným oknem v tesařském rámu</p> <ul style="list-style-type: none"> - výplň dvevního křídla - 1/2 kazetová plná, 1/2 prosklená - spodní polovina pevné stěny plná kazetová <p>povrchová úprava :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ohoblovat uběrákovým hoblíkem - nátěr barvou olejovou krycí podle stávajících prvků <p>kování :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2x závěs zasekávaný kuličkový pod barvou dveří - 1x zámek vložkový zadlabávací - 2x mosazná klika typ Elegant se štítkem - 20x obrtlík do rámu pod barvou dveří <p>práh :</p> <ul style="list-style-type: none"> - dubový, napustit olejem <p>zasklení :</p> <ul style="list-style-type: none"> - sklo čiré hladké tl. 3 mm, zasklívací lišta
NÁVRH	
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none"> • Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě ověřeny dodavatelem • barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace • Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO-02 - OBJEKT STARÁ ŠKOLA - DVEŘE


KAZETOVÉ DVEŘE DO TESAŘSKÉ ZÁRUBNĚ S OBLOŽKOU

D07

NOVÝ PRVEK

DRUH	výplň otvoru truhlářská
UMÍSTĚNÍ	škola - 1.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv - smrk
ROZMĚR	700/1950 mm průchozí rozměr
POPIS	<p>dveře jednokřídlové kazetové do tesařské zárubně s obložkou, profilace kazet a obložek podle vzoru - dveře D05 - inv. č. 129</p> <p>povrchová úprava : ohoblovat uběrákovým hoblíkem nátěr barvou olejovou krycí podle stávajících prvků</p> <p>kování : 3x závěs zasekávaný kuličkový 1x zámek zadlabaný 2x mosazná klika typ Elegant se štítkem</p> <p>bez prahu</p>

NÁVRH

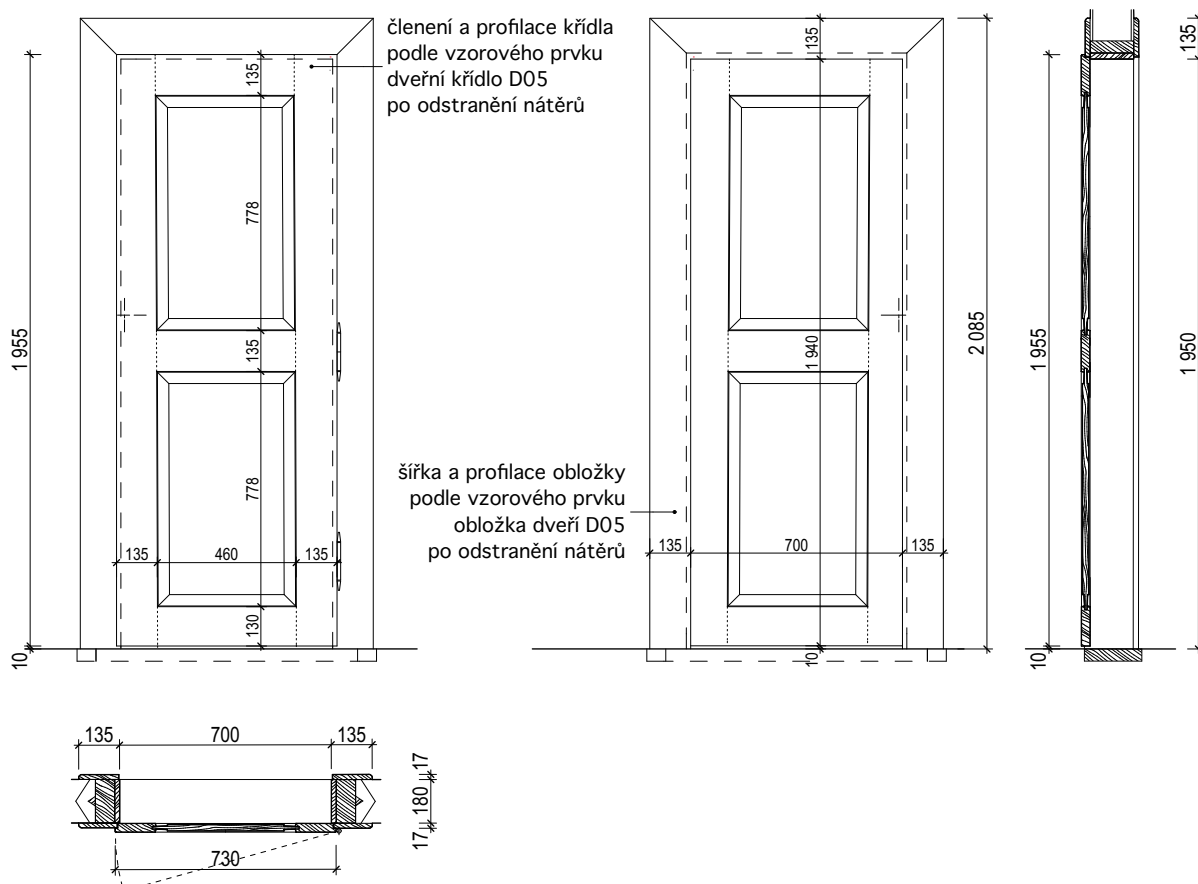

POZNÁMKY

- Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě ověřeny dodavatelem
- barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace
- Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení

PŘÍLOHY

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE
SO-02 - OBJEKT STARÁ ŠKOLA - DVEŘE

PROSKLENÁ STĚNA S DVEŘMI

D08


NOVÝ PRVEK

DRUH	výplň otvoru truhlářská
UMÍSTĚNÍ	škola - 1.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv - smrk
ROZMĚR	850/1800 mm průchozí rozměr
POPIS	<p>stěna s jednokřídlovými dveřmi, vyjímatelnými nadsvětlíky a vyjímatelným oknem v tesařském rámu</p> <ul style="list-style-type: none">- výplň dvevního křídla - 1/2 kazetová plná, 1/2 prosklená- spodní polovina pevné stěny plná kazetová <p>povrchová úprava :</p> <ul style="list-style-type: none">- ohoblovat uběrákovým hoblíkem- nátěr barvou olejovou krycí podle stávajících prvků <p>kování :</p> <ul style="list-style-type: none">- 2x závěs zasekávaný kuličkový pod barvou dveří- 1x zámek vložkový zadlabávací- 2x mosazná klika typ Elegant se štítkem- 20x obrtlík do rámu pod barvou dveří <p>práh :</p> <ul style="list-style-type: none">- dubový, napustit olejem <p>zasklení :</p> <ul style="list-style-type: none">- sklo čiré hladké tl. 3 mm, zasklívací lišta
NÁVRH	<p>The drawing shows a technical elevation of a door and window unit. It consists of a large door on the left and a window on the right. The door has a solid lower half and a glazed upper half with a transom. The window is a double-hung unit with a transom. Dimensions are given in mm. Labels indicate removable components and materials.</p> <p>Labels and dimensions:</p> <ul style="list-style-type: none">vyjímatelná křídla upevněna obrtlíky (removable wings secured with pins)profilace příček a rámu zasklení podle vzoru - okno O05 - inv.č. 53 po odstranění nátěrů (sash and frame glazing profile according to pattern - window O05 - inv. no. 53 after removal of coatings)profilace kazet podle vzorového prvku - dvevní křídlo D02 po odstranění nátěrů (cassette profile according to patterned element - door wing D02 after removal of coatings)vyjímatelná křídla upevněna obrtlíky (removable wings secured with pins)profilace příček a rámu zasklení podle vzoru - okno O05 - inv.č. 53 po odstranění nátěrů (sash and frame glazing profile according to pattern - window O05 - inv. no. 53 after removal of coatings)profilace kazet podle vzorového prvku - dvevní křídlo D02 po odstranění nátěrů (cassette profile according to patterned element - door wing D02 after removal of coatings) <p>Dimensions:</p> <ul style="list-style-type: none">Overall height: 2400 mmOverall width: 850 mmDoor wing height: 1800 mmDoor wing width: 420 mmWindow height: 1200 mmWindow width: 420 mmTransom height: 165 mmTransom width: 420 mmDoor wing depth: 180 mmWindow depth: 180 mmTransom depth: 180 mm
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none">• Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě ověřeny dodavatelem• barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace• Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	D08.1 - VÝKRES

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE
SO-02 - OBJEKT STARÁ ŠKOLA - DVEŘE

PROSKLENÁ STĚNA S DVEŘMI - PŘÍLOHA

D08.1

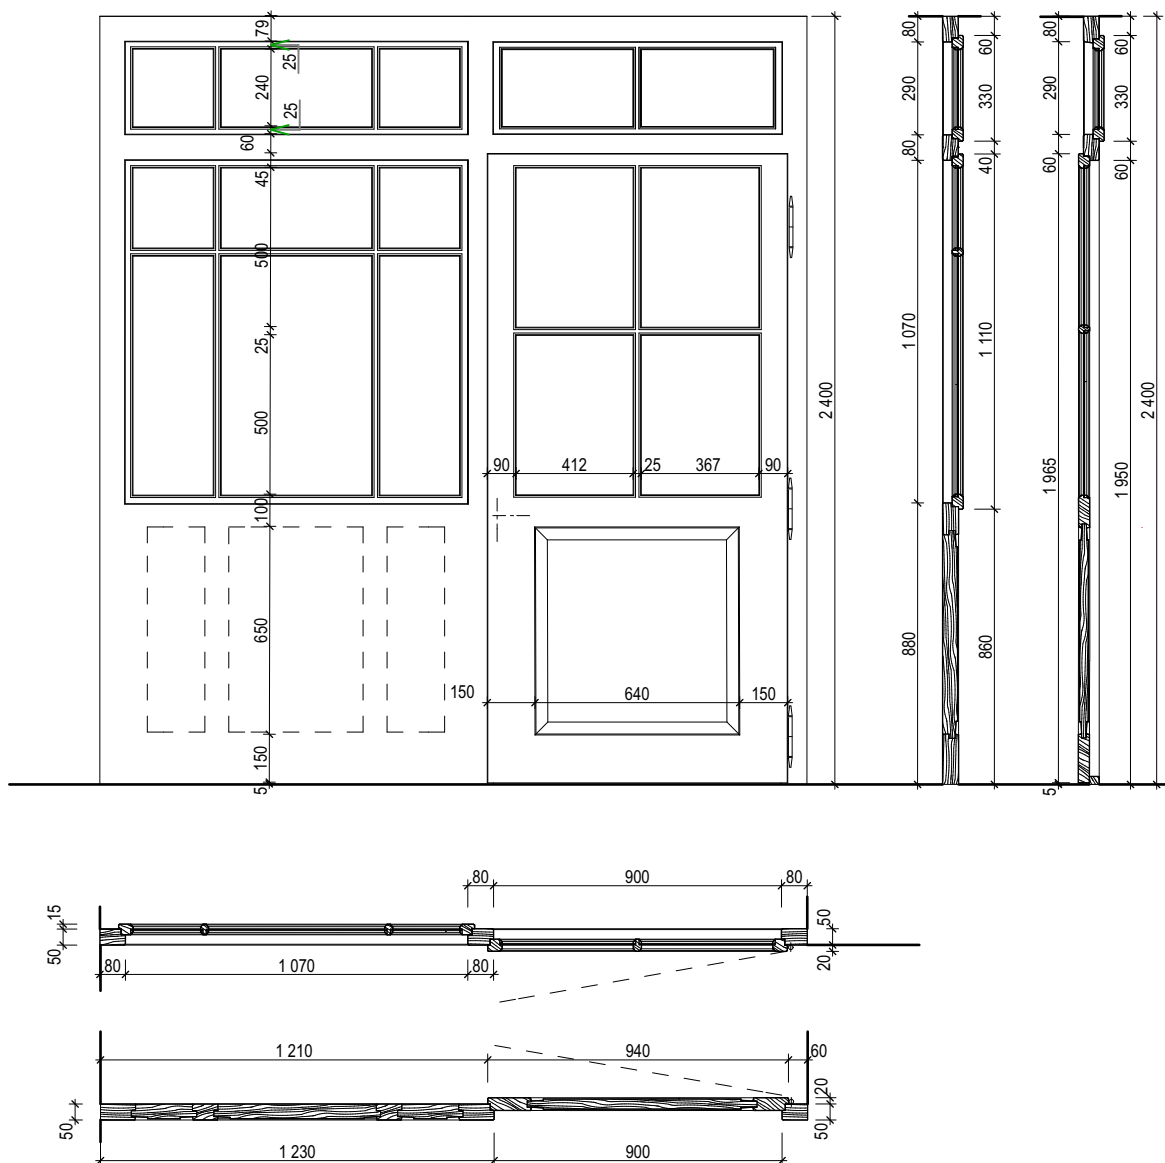

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE


SO-02 - OBJEKT STARÁ ŠKOLA - DVEŘE

DVEŘE KAZETOVÉ

D09

NOVÝ PRVEK

DRUH	výplň otvoru truhlářská
UMÍSTĚNÍ	škola - 1.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv - smrk
ROZMĚR	895/1870 mm průchozí rozměr
POPIS	<p>dveře jednokřídlové kazetové částečně prosklené do tesařské zárubně s obložkou v obloukovém průchodu podle vzorových prvků po odstranění starých nátěrů</p> <ul style="list-style-type: none"> - profilace kazet podle vzoru - dveře D05 - inv. č. 62 - profilace rámu a příček zasklení podle vzoru - okno O05 - inv.č. 53 - obložka vně otvoru podle vzoru - dveře D02 - inv.č. 62 - obložka uvnitř otvoru jednoduchá, přizpůsobit tvarem a šířkou otvoru <p>povrchová úprava :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ohoblovat uběrákovým hoblíkem, nátěr barvou olejovou krycí podle stávajících prvků <p>kování :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2x závěs zasekávaný kuličkový pod barvou dveří - 1x myšákový zámek ručně kovaný s kovanou klikou a štítkem pod barvou dveří <p>práh :</p> <ul style="list-style-type: none"> - dubový, napustit olejem <p>zasklení :</p> <ul style="list-style-type: none"> - sklo čiré hladké tl. 3 mm, zasklívací lišta

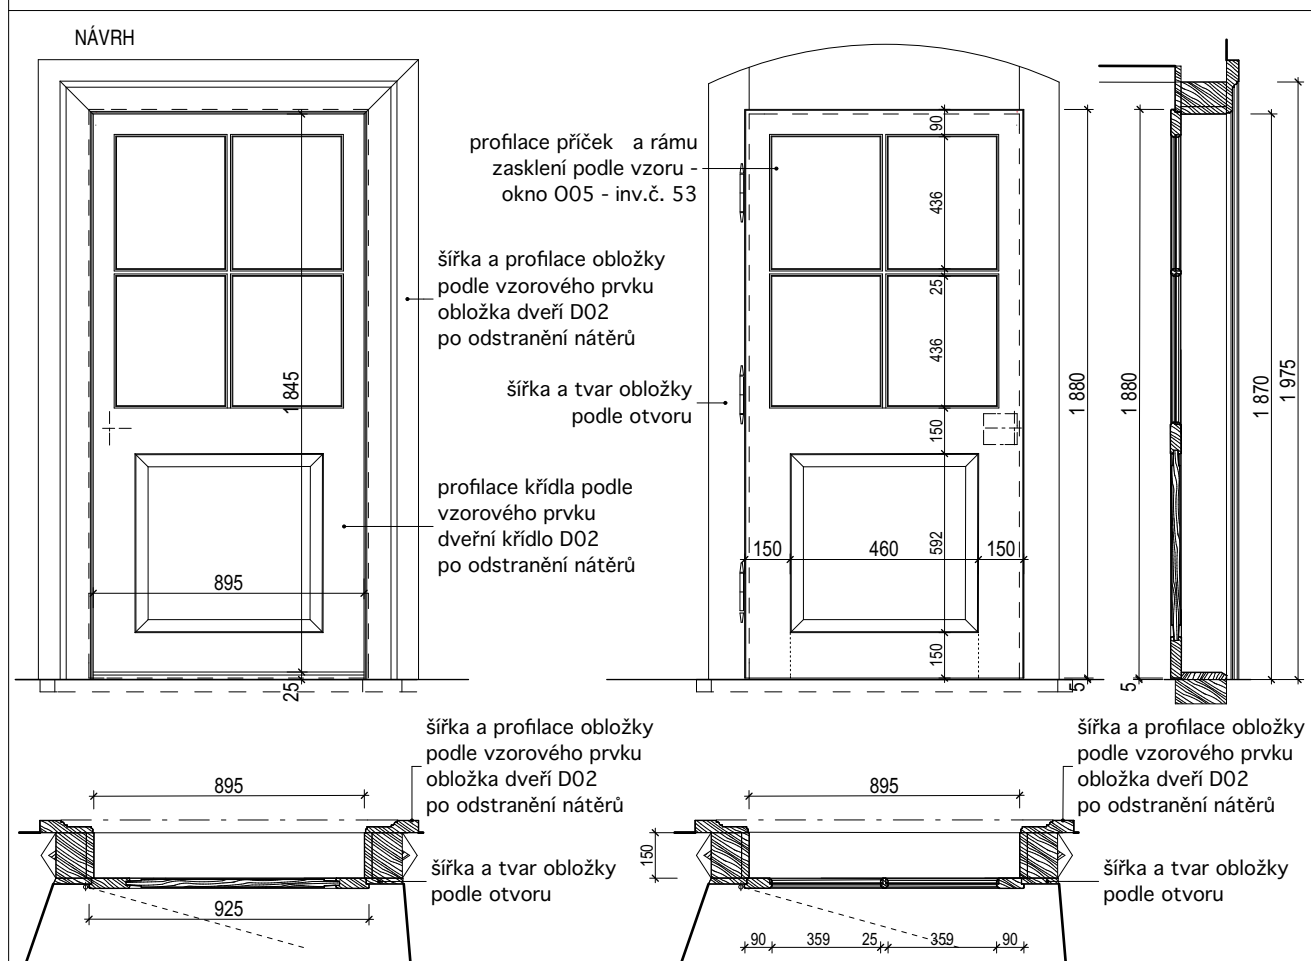

POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none"> Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě ověřeny dodavatelem barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	


STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOŠTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO-02 - OBJEKT STARÁ ŠKOLA - DVEŘE

DVEŘE KAZETOVÉ

D10

DRUH	výplň otvoru truhlářská
UMÍSTĚNÍ	škola - 1.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv - smrk
ROZMĚR	855/1875 mm průchozí rozměr
POPIS	<p>dveře jednokřídlové kazetové částečně prosklené do tesařské zárubně s obložkou v obloukovém průchodu podle vzorových prvků po odstranění starých nátěrů</p> <ul style="list-style-type: none"> - profilace kazet podle vzoru - dveře D05 - inv. č. 62 - profilace rámu a příček zasklení podle vzoru - okno O05 - inv.č. 53 - obložka podle vzoru - dveře D02 - inv.č. 62 <p>povrchová úprava :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ohoblovat uběrákovým hoblíkem, nátěr barvou olejovou krycí podle stávajících prvků <p>kování :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2x závěs zasekávaný kuličkový pod barvou dveří - 1x myšákový zámek ručně kovaný s kovanou klikou a štítkem pod barvou dveří <p>práh :</p> <ul style="list-style-type: none"> - dubový, napustit olejem <p>zasklení :</p> <ul style="list-style-type: none"> - sklo čiré hladké tl. 3 mm, zasklívací lišta

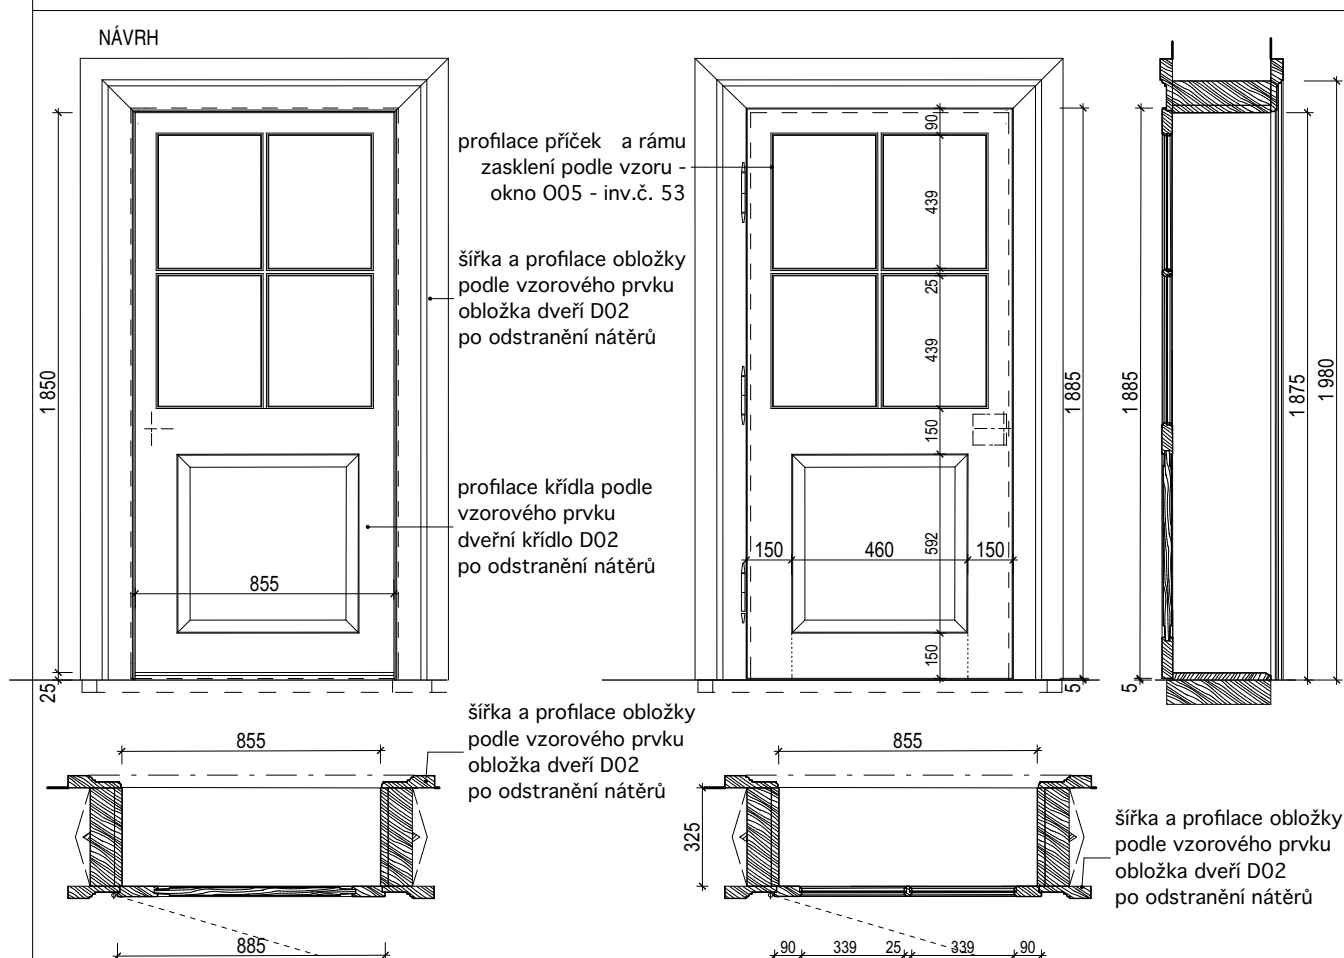

POZNÁMKY

- Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě ověřeny dodavatelem
- barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace
- Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení

PŘÍLOHY

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE


SO-02 - OBJEKT STARÁ ŠKOLA - DVEŘE

DVEŘE KAZETOVÉ

D11

DRUH	výplň otvoru truhlářská
UMÍSTĚNÍ	škola - 1.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv - smrk
ROZMĚR	855/1875 mm průchozí rozměr
POPIS	<p>dveře jednokřídlové kazetové do tesařské zárubně s obložkou v obloukovém průchodu</p> <ul style="list-style-type: none"> - profilace kazet podle vzoru - dveře D05 - inv. č. 62 - obložka vně otvoru podle vzoru - dveře D02 - inv.č. 62 - obložka uvnitř otvoru jednoduchá, přizpůsobit tvarem a šířkou otvoru <p>povrchová úprava :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ohoblovat uběrákovým hoblíkem, nátěr barvou olejovou krycí podle stávajících prvků <p>kování :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3x závěs zasekávaný kuličkový pod barvou dveří - 1x myšákový zámek ručně kovaný, s kovanou klikou a štítkem pod barvou dveří <p>práh :</p> <ul style="list-style-type: none"> - dubový, napustit olejem

NÁVRH

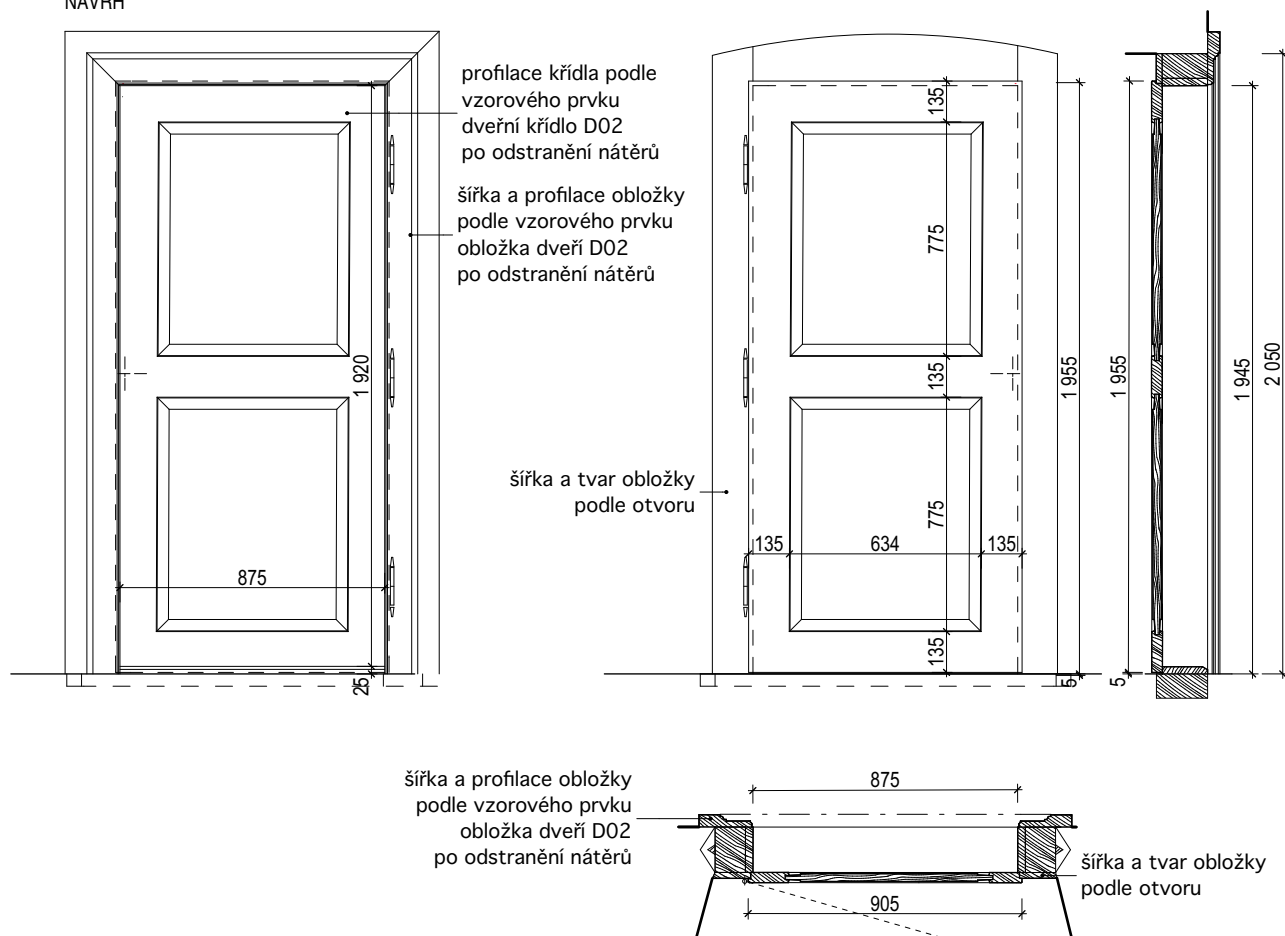

POZNÁMKY

- Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overeny dodavatelem
- barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace
- Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení

PŘÍLOHY

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO-02 - OBJEKT STARÁ ŠKOLA - DVEŘE

DVEŘE SVLAKOVÉ

D12

NOVÝ PRVEK

DRUH	výplň otvoru truhlářská
UMÍSTĚNÍ	škola - 2.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv - smrk
ROZMĚR	700/1970 mm průchozí rozměr
POPIS	<p>dveře jednokřídlové svlakové do jednoduché obložkové zárubně - replika dveří D04 - inv.č. 128</p> <p>povrchová úprava :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ohoblovat uběrákovým hoblíkem - nátěr olejovou krycí barvou, odst. podle stávajících prvků <p>kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2x závěs táhlový ručně kovaný - replika závěsů dveří D04 - inv. č. 128 - 1x myšákový ručně kovaný zámek se štítkem a klikou - replika podle dveří D04 - inv. č. 128 <p>povrchová úprava kování :</p> <ul style="list-style-type: none"> - závěsy pod barvou dřeva - zámek a štítek - nátěr kovářskou grafitovou černí matnou

NÁVRH



POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none"> • Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě ověřeny dodavatelem • barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace • Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO-02 - OBJEKT STARÁ ŠKOLA - DVEŘE

VSTUPNÍ DVEŘE

D13

NOVÝ PRVEK

DRUH	výplň otvoru truhlářská
UMÍSTĚNÍ	škola - 1.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv - smrk
ROZMĚR	700/1970 mm průchozí rozměr
POPIS	<p>dveře jednokřídlové svlakové do kamenného ostění</p> <ul style="list-style-type: none"> - umístění prvků EZS - viz část Elektroinstalace - napojení na elektroinstalaci <p>povrchová úprava :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ohoblovat uběrákovým hoblíkem - nátěr olejovou lazurou, odst. světlý dub <p>kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2x+1x závěs táhlový ručně kovaný na stávající trny - 1x myšákový ručně kovaný zámek se štítkem a klikou - 1x ručně kovaný štítek přidavného zámku s krycí klapkou - 1x ručně kovaná rozeta na vnější straně <p>povrchová úprava kování :</p> <ul style="list-style-type: none"> - nátěr kovářskou grafitovou černí matnou <p>bezpečnostní prvky :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2x magnet příložený
NÁVRH	
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none"> • Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě ověřeny dodavatelem • barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace • Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	D13.1 - NOVÉ KOVÁNÍ DVEŘÍ

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE SO-02 - OBJEKT STARÁ ŠKOLA - DVEŘE

VSTUPNÍ DVEŘE - PŘÍLOHA

D13.1

POPIS

- 2x+1x závěs táhlový ručně kovaný na stávající trny
- 1x myšákový ručně kovaný zámek se štítkem a klikou
- 1x ručně kovaný štítek přidavného zámku s krycí klapkou
- 1x ručně kovaná rozeta na vnější straně


povrchová úprava :

- kovářská matná grafitová čern

spojovací prostředky :

- kované hřeby příslušné velikosti, po probití budou na rubové straně utaženy přes léta dřeva
- šrouby s kovanou hlavou a kovanou čtvercovou maticí

NÁVRH

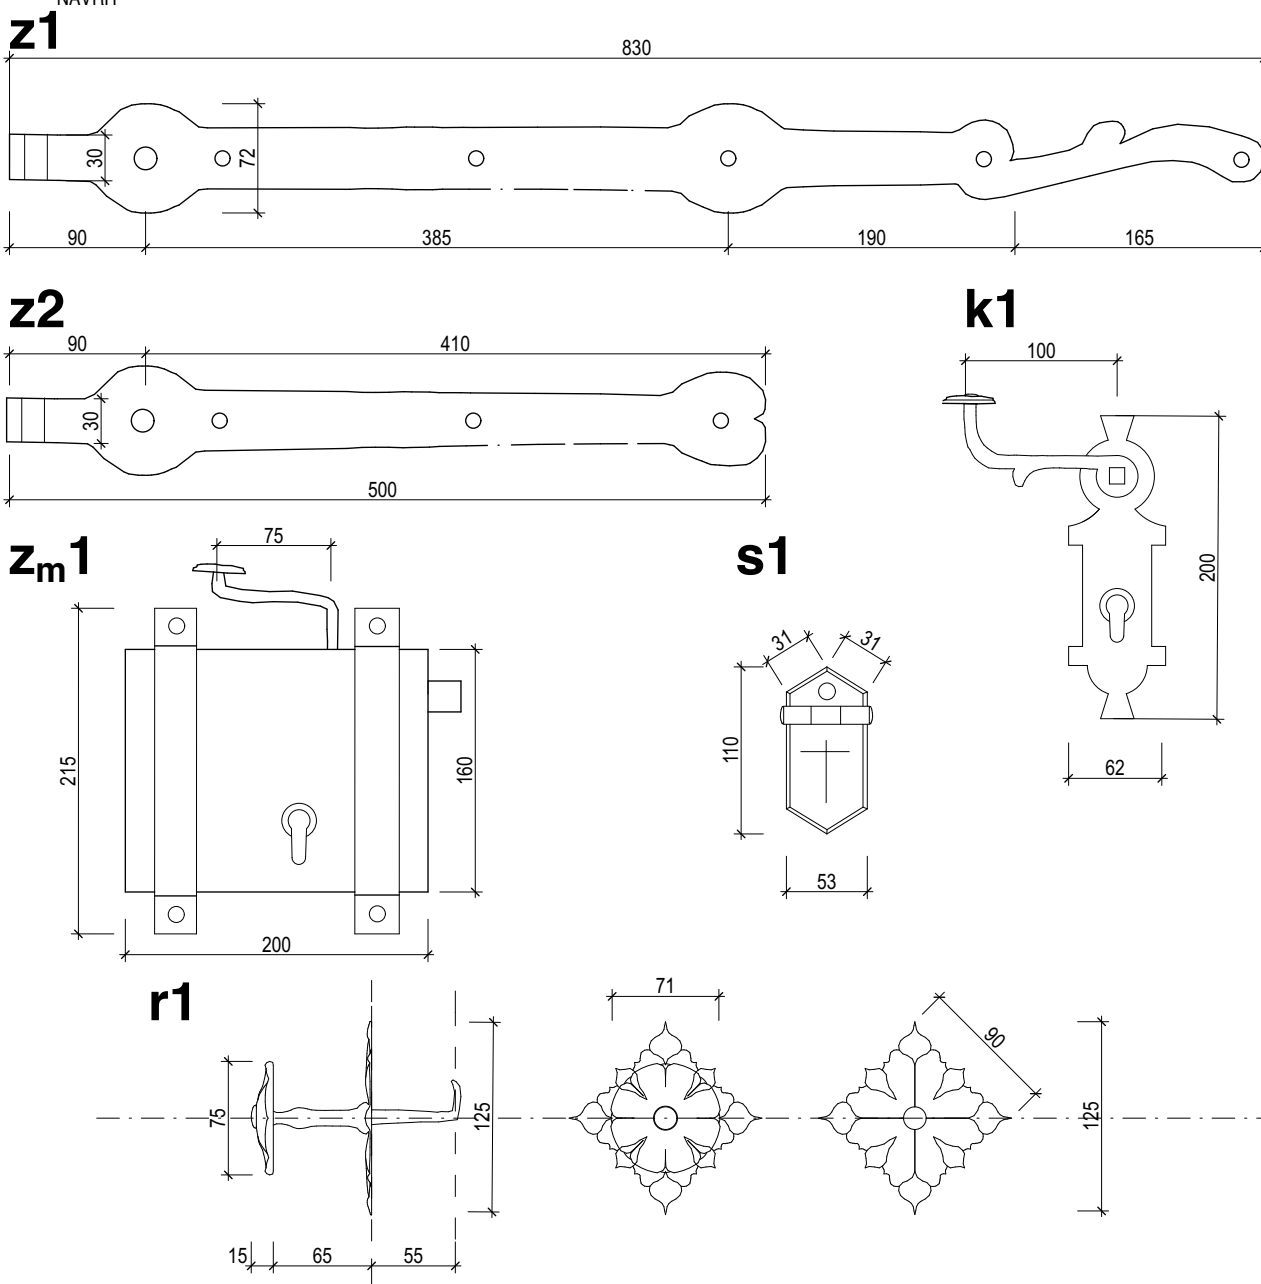

POZNÁMKY