


STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE
SO-02 - OBJEKT STARÁ ŠKOLA - ZÁMEČNICKÉ A KOVÁŘSKÉ PRVKY

OCELOVÉ ZÁBRADLÍ

Z01

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č.54


DRUH	výplň otvoru kovářská
UMÍSTĚNÍ	škola - 2.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	kovaná ocel
ROZMĚR	780/900 mm šířka/výška
POPIS	<p>ozdobná kovaná mříž - část kostelní mříže</p> <p>povrchová úprava: černý nátěr olejový krycí</p> <p>historický, blíží neurčeno</p> <p>druhotně použitá část kostelní mříže</p>
NÁVRH	majetek církve ŘK - sejmut a předat k uložení do depozitu
	
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none">• Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overeny dodavatelem• barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace• Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE
SO-02 - OBJEKT STARÁ ŠKOLA - ZÁMEČNICKÉ A KOVÁŘSKÉ PRVKY

OKENNÍ MŘÍŽ OCELOVÁ

Z02

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 115

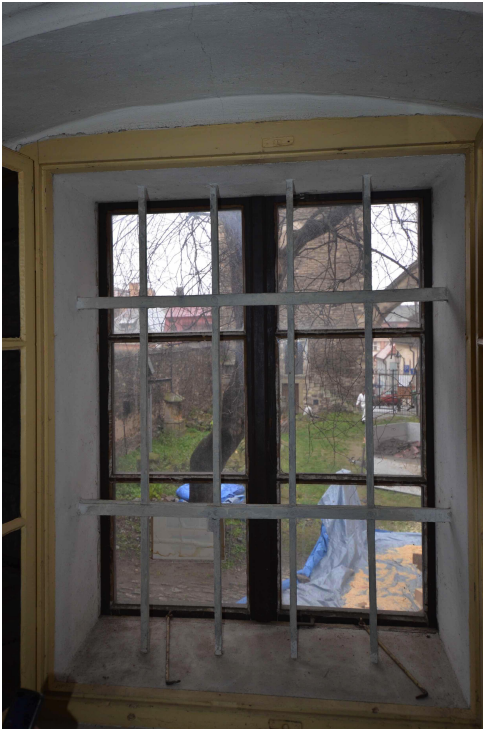DRUH	výplň otvoru kovářská
UMÍSTĚNÍ	škola - 1.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	pásová ocel
ROZMĚR	900/1600 mm světlý rozměr ostění
POPIS	<p>meziokenní mříž ortogonální,</p> <p>povrchová úprava: nátěr krycí, barva bílá</p> <p>2.pol. 19.století</p> <p>zachovalý</p>
NÁVRH	<p>před realizací bude proveden průzkum barevnosti</p> <p>repase - kovářská oprava</p> <ul style="list-style-type: none">- odstranění starých nátěrů- revize a oprava drobných poškození- nový nátěr krycí podle průzkumu barevnosti
	
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none">• Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overeny dodavatelem• barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace• Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOŁOMĚJE


SO-02 - OBJEKT STARÁ ŠKOLA - ZÁMEČNICKÉ A KOVÁŘSKÉ PRVKY

OKENNÍ MŘÍŽ OCELOVÁ

Z03

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 117

DRUH	výplň otvoru kovářská
UMÍSTĚNÍ	škola - 1.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	pásová ocel
ROZMĚR	900/1600 mm světlý rozměr ostění
POPIS	<p>meziokenní mříž ortogonální,</p> <p>povrchová úprava: nátěr krycí, barva bílá</p> <p>2.pol. 19.století</p> <p>zachovalý</p>
NÁVRH	<p>před realizací bude proveden průzkum barevnosti</p> <p>repase - kovářská oprava</p> <ul style="list-style-type: none">- odstranění starých nátěrů- revize a oprava drobných poškození- nový nátěr krycí podle průzkumu barevnosti
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none">• Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overeny dodavatelem• barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace• Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	

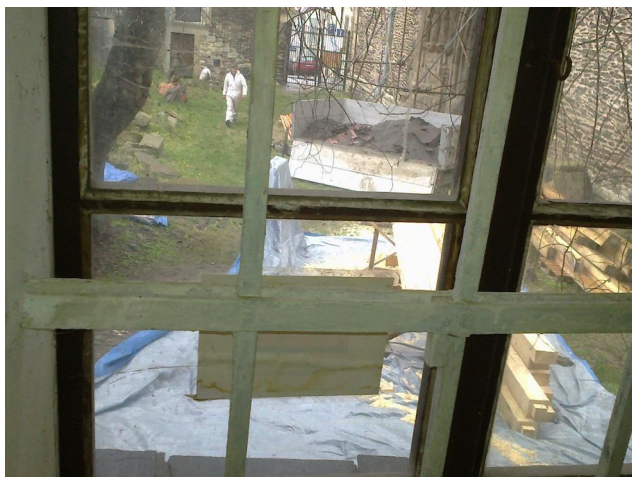


STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE
SO-02 - OBJEKT STARÁ ŠKOLA - ZÁMEČNICKÉ A KOVÁŘSKÉ PRVKY

OKENNÍ MŘÍŽ KOVANÁ

Z04

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 119


DRUH	výplň otvoru kovářská
UMÍSTĚNÍ	škola - 1.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	pásová ocel
ROZMĚR	930/1600 mm světlý rozměr ostění
POPIS	<p>meziokenní mříž ortogonální,</p> <p>povrchová úprava: nátěr krycí, barva bílá</p> <p>2.pol. 19.století</p> <p>zachovalý</p>
NÁVRH	<p>před realizací bude proveden průzkum barevnosti</p> <p>repase - kovářská oprava</p> <ul style="list-style-type: none">- odstranění starých nátěrů- revize a oprava drobných poškození- nový nátěr krycí podle průzkumu barevnosti 
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none">• Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overeny dodavatelem• barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace• Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE
SO-02 - OBJEKT STARÁ ŠKOLA - ZÁMEČNICKÉ A KOVÁŘSKÉ PRVKY

OKENNÍ MŘÍŽ OCELOVÁ

Z05

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 121


DRUH	výplň otvoru kovářská
UMÍSTĚNÍ	škola - 1.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	pásová ocel
ROZMĚR	1100/1350 mm světlý rozměr ostění
POPIS	<p>meziokenní mříž ortogonální,</p> <p>povrchová úprava: nátěr krycí, barva bílá</p> <p>2.pol. 19.století</p> <p>zachovalý</p>
NÁVRH	<p>před realizací bude proveden průzkum barevnosti</p> <p>repase - kovářská oprava</p> <ul style="list-style-type: none">- odstranění starých nátěrů- revize a oprava drobných poškození- nový nátěr krycí podle průzkumu barevnosti 
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none">• Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě ověřeny dodavatelem• barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace• Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE
SO-02 - OBJEKT STARÁ ŠKOLA - ZÁMEČNICKÉ A KOVÁŘSKÉ PRVKY

OKENNÍ MŘÍŽ OCELOVÁ

Z06

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 123


DRUH	výplň otvoru kovářská
UMÍSTĚNÍ	škola - 1.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	pásová ocel
ROZMĚR	1100/1350 mm světlý rozměr ostění
POPIS	<p>meziokenní mříž ortogonální,</p> <p>povrchová úprava: nátěr krycí, barva bílá</p> <p>2.pol. 19.století</p> <p>zachovalý</p>
NÁVRH	<p>před realizací bude proveden průzkum barevnosti</p> <p>repase - kovářská oprava</p> <ul style="list-style-type: none">- odstranění starých nátěrů- revize a oprava drobných poškození- nový nátěr krycí podle průzkumu barevnosti 
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none">• Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overeny dodavatelem• barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace• Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE
SO-02 - OBJEKT STARÁ ŠKOLA - ZÁMEČNICKÉ A KOVÁŘSKÉ PRVKY

OKENNÍ MŘÍŽ OCELOVÁ

Z07

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 125


DRUH	výplň otvoru kovářská
UMÍSTĚNÍ	škola - 1.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	pásová ocel
ROZMĚR	730/860 mm světlý rozměr ostění
POPIS	meziokenní mříž ortogonální provlékaná povrchová úprava: hnědočervený nátěr 2.pol. 19.století zachovalý
NÁVRH	repase - kovářská oprava - odstranění koroze, očištění - revize a oprava drobných poškození - nový nátěr krycí podle průzkumu barevnosti 
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none">• Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overeny dodavatelem• barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace• Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE
SO-02 - OBJEKT STARÁ ŠKOLA - ZÁMEČNICKÉ A KOVÁŘSKÉ PRVKY

MŘÍŽ KOVANÁ

Z08

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 127

DRUH	výplň otvoru kovářská
UMÍSTĚNÍ	škola - 1.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	pásová ocel
ROZMĚR	730/860 mm světlý rozměr ostění
POPIS	okenní mříž kovaná - prvek nepřístupný neurčeno nezjištěno
NÁVRH	repase - kovářská oprava rozsah bude upraven po prohlídce prvku - odstranění koroze, očištění nebo odstranění nátěrů - revize a oprava drobných poškození - nový nátěr kovářskou grafitovou čení matnou
	
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none">• Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overěny dodavatelem• barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace• Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE
SO-02 - OBJEKT STARÁ ŠKOLA - ZÁMEČNICKÉ A KOVÁŘSKÉ PRVKY

KOVANÉ TYČOVÉ ZÁBRADLÍ

Z09

NOVÝ PRVEK

DRUH	kovářský prvek
UMÍSTĚNÍ	škola - exterieur
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	pásová a tyčová ocel
ROZMĚR	3000/1000 mm délka/výška
POPIS	<p>kované zábradlí - madlo z ocelové pásoviny na ocelových stojkách čtvercového průřezu se střední vodorovnou příčí</p> <p>povrchová úprava : - nátěr grafitovou kovářskou černí</p>
NÁVRH	<p>kotveno kamenáčem do zdi školy</p> <p>madlo - profil 40/10 mm</p> <p>příče - tyč 20/20 mm</p> <p>sloupek - tyč 20/20 mm</p> <p>nýtovaný spoj příče a sloupku</p> <p>kotveno do podezdívky</p> <p>madlo - profil 40/10 mm</p> <p>sloupek - tyč 20/20 mm</p> <p>nýtovaný spoj vzpěry a sloupku</p> <p>kotveno do podezdívky</p> <p>kotveno kamenáčem do zdi školy</p> <p>3 000</p> <p>sloupek - tyč 20/20 mm</p> <p>madlo - profil 40/10 mm</p> <p>1 480 20 1 480 20</p> <p>vzpěra - tyč 20/20 mm</p> <p>170</p>
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none">• Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overěny dodavatelem• barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace• Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE
SO-02 - OBJEKT STARÁ ŠKOLA - ZÁMEČNICKÉ A KOVÁŘSKÉ PRVKY

NEOBSAZENO

Z10

DRUH	
UMÍSTĚNÍ	
POČET PRVKŮ	
MATERIÁL	
ROZMĚR	
POPIS	
NÁVRH	
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none">• Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overeny dodavatelem• barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace• Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE
SO-02 - OBJEKT STARÁ ŠKOLA - ZÁMEČNICKÉ A KOVÁŘSKÉ PRVKY

KOVANÁ KOMÍNOVÁ DVÍŘKA

Z11

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 51


DRUH	výplň otvoru kovářská
UMÍSTĚNÍ	škola - 2.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	kovaná ocel
ROZMĚR	630/550 mm šířka/výška
POPIS	<p>dvoukřídlová dvířka z kovaného plechu se zásuvnými větracími okénky</p> <p>povrchová úprava: kovářská černá</p> <p>kování : 4x závěs táhlový novodobý 1x kovaná závora s kovovými knoflíky</p> <p>2.pol. 20.století</p> <p>povrchová koroze</p>
NÁVRH	<p>odstrojit a uložit do depozitu k dalšímu použití</p> <div data-bbox="577 1137 1013 1787"></div>
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none">• Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overeny dodavatelem• barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace• Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE SO-02 - OBJEKT STARÁ ŠKOLA - ZÁMEČNICKÉ A KOVÁŘSKÉ PRVKY

OKAPNÍ HÁKY

Z12

NOVÝ PRVEK


DRUH	kovářský prvek
UMÍSTĚNÍ	škola
POČET PRVKŮ	40 ks repase, 10 ks repliky
MATERIÁL	ocel
ROZMĚR	nezjištěno - nepřístupný prvek
POPIS	<p>pravoúhlé podpůrné háky, kotvené do obvodové zdi - podpora okapního žlabu</p> <p>prvek je nepřístupný, rozměry a povrchová úprava budopu upřesněny po zpřístupnění prvku během realizace</p> <p>část jižní fasády nepřístupná - nebylo možno zjistit umístění a přesný počet háků - bude upřesněno po zpřístupnění během realizace</p>
NÁVRH	<p>repase - zámečnická oprava</p> <ul style="list-style-type: none"> - ověření pevnosti ukotvení - očištění od rzi - odstranění starých nátěrů - vyrovnaní pokrivených háků - chybějící háky nahradit replikami - odhad 10 ks kusů - povrchová úprava - nátěr kovářskou grafickou černí matnou 
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none"> • Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overeny dodavatelem • barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace • Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE
SO-02 - OBJEKT STARÁ ŠKOLA - ZÁMEČNICKÉ A KOVÁŘSKÉ PRVKY

LITINOVÁ MŘÍŽKA

Z13

NOVÝ PRVEK

DRUH	kovářský prvek
UMÍSTĚNÍ	škola - 1.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	litina
ROZMĚR	227/188 mm délka/šířka
POPIS	větrací litinová mřížka do pece - typový výrobek - povrch dle výrobce
NÁVRH	
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none">• Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overeny dodavatelem• barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace• Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO-02 - OBJEKT STARÁ ŠKOLA - ZÁMEČNICKÉ A KOVÁŘSKÉ PRVKY


PLECHOVÝ ZÁKRYT OHNIŠTĚ

Z14

NOVÝ PRVEK

DRUH	kovářský prvek
UMÍSTĚNÍ	škola - 1.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	ocelový plech a pásovina
ROZMĚR	227/188 mm délka/šířka
POPIS	kovaná konstrukce z plechu a pásovin, spoje nýťované povrchová úprava : - nátěr kovářskou grafitovou černí matnou

NÁVRH

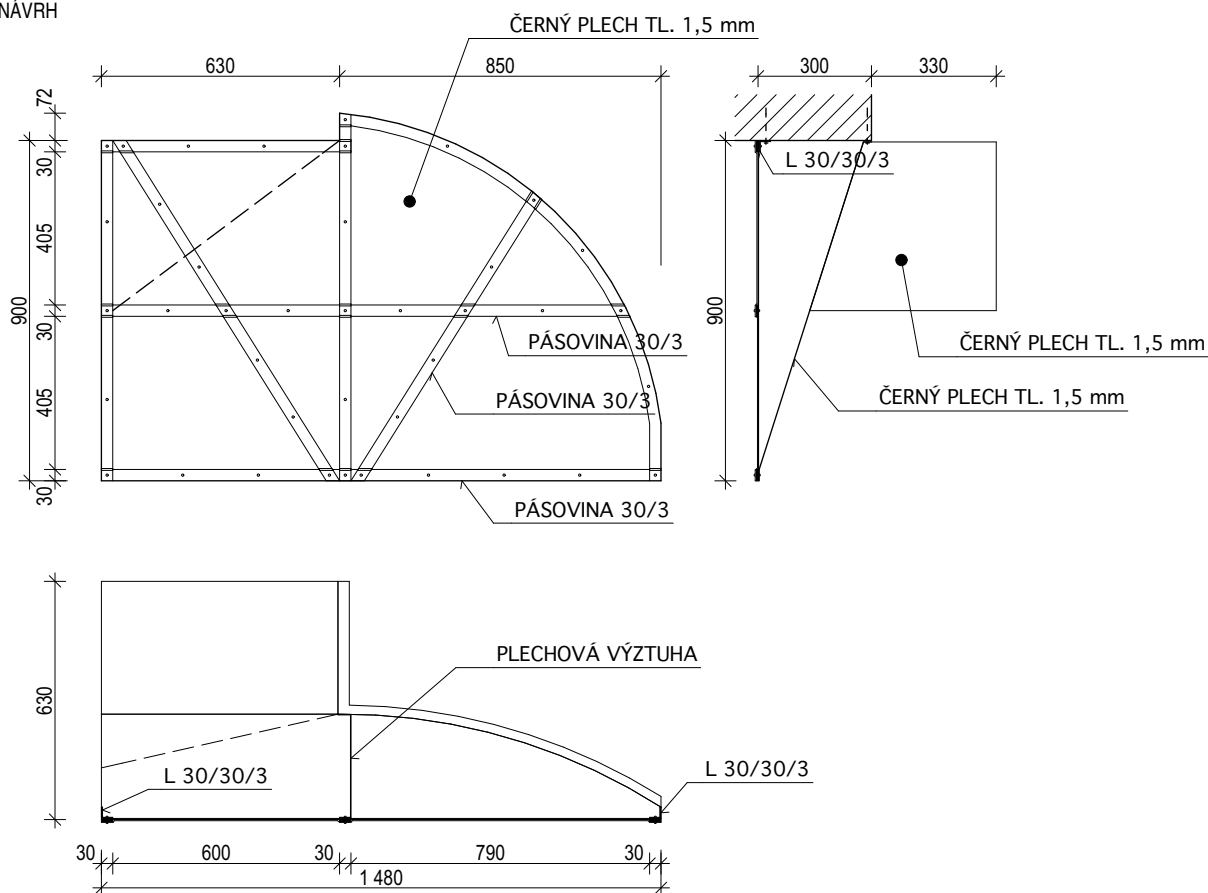

POZNÁMKY

- Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overeny dodavatelem
- barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace
- Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení

PŘÍLOHY

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE
SO-02 - OBJEKT STARÁ ŠKOLA - ZÁMEČNICKÉ A KOVÁŘSKÉ PRVKY

KOVOVÁ TYČ NA ZAVĚŠENÍ NÁDOBÍ

Z15

NOVÝ PRVEK

DRUH	kovářský prvek
UMÍSTĚNÍ	škola - 1.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	ocel
ROZMĚR	20/1700mm průřez/délka
POPIS	kovaná závěsná tyč , vetknutá do stěn povrchová úprava : - nátěr kovářskou grafitovou černí matnou
NÁVRH	
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none">• Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overeny dodavatelem• barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace• Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE
SO-02 - OBJEKT STARÁ ŠKOLA - ZÁMEČNICKÉ A KOVÁŘSKÉ PRVKY

KOMÍNOVÁ Klapka s KOVOVOU OVLÁDACÍ TYČÍ

Z16

NOVÝ PRVEK

kovářský prvek

škola 1. NP

1 ROČET PRVKŮ



oceMATERIÁL

350/800 mm + 20/20/1250 mm
šířka/délka klapky + profil/délka tyče

kovana klapka, osazená v komínovém průduchu, ovládaná ručně kovanou
závěsnou tyčí

povrchová úprava :
- nátěr kovářskou grafitovou černí matnou

NÁVRH

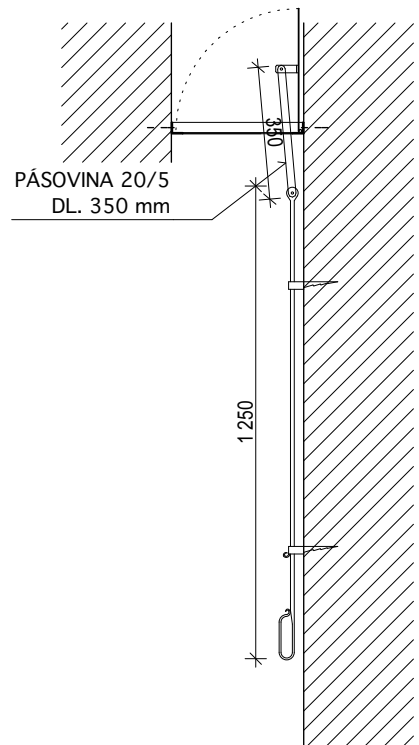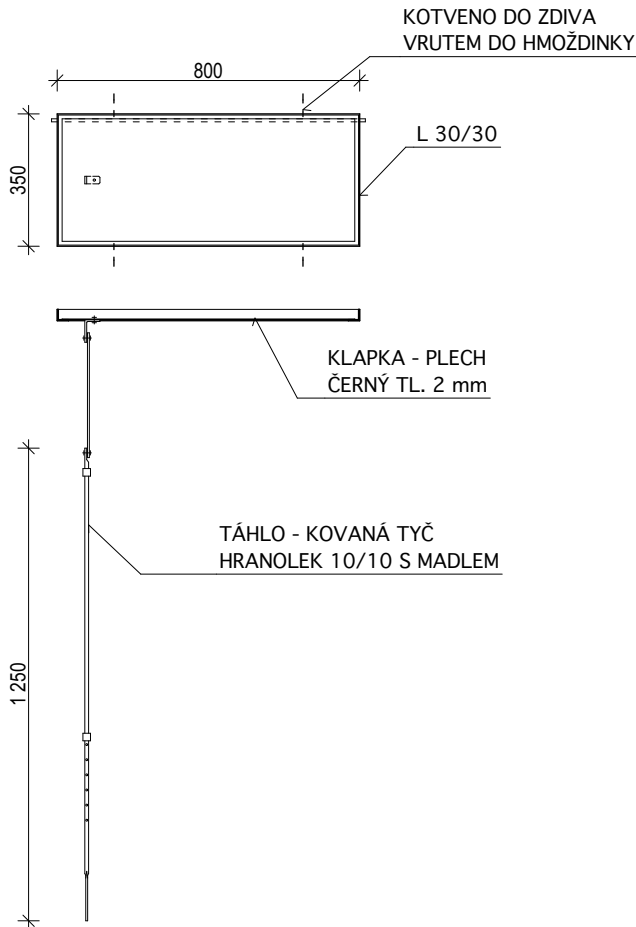

POZNÁMKY

- Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě ověřeny dodavatelem
- barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace
- Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení

PŘÍLOHY

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO-02 - OBJEKT STARÁ ŠKOLA - ZÁMEČNICKÉ A KOVÁŘSKÉ PRVKY

KOVOVÁ DVÍŘKA DO OHNIŠTĚ

Z17

NOVÝ PRVEK


DRUH	kovářský prvek
UMÍSTĚNÍ	škola - 1.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	ocel
ROZMĚR	240/225 mm šířka/výška otvoru
POPIS	<p>dvířka, kovaná z plechu a pásovin</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2x táhlový závěs jednoduchý - 1x petlice <p>povrchová úprava :</p> <ul style="list-style-type: none"> - nátěr kovářskou grafitovou černí matnou
NÁVRH	
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none"> • Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overeny dodavatelem • barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace • Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE
SO-02 - OBJEKT STARÁ ŠKOLA - ZÁMEČNICKÉ A KOVÁŘSKÉ PRVKY

ROŠT DO OHNIŠTĚ

Z18

NOVÝ PRVEK

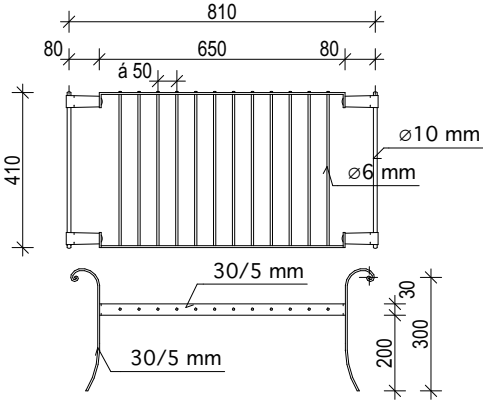DRUH	kovářský prvek
UMÍSTĚNÍ	škola - 1.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	ocel
ROZMĚR	410/810/300 mm šířka/délka/výška
POPIS	rošt kovaný z ocelové pásoviny - nýtované spoje - bez povrchové úpravy
NÁVRH	
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none">• Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overeny dodavatelem• barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace• Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE SO-02 - OBJEKT STARÁ ŠKOLA - ZÁMEČNICKÉ A KOVÁŘSKÉ PRVKY


POPELNÍK

Z19

NOVÝ PRVEK

DRUH	kovářský prvek
UMÍSTĚNÍ	škola - 1.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	ocel
ROZMĚR	220/350/150 mm šířka/hloubka/výška
POPIS	popelník kovaný nýtovaný s madlem z pásoviny povrchová úprava : - nátěr kovářskou grafitovou černí matnou

NÁVRH

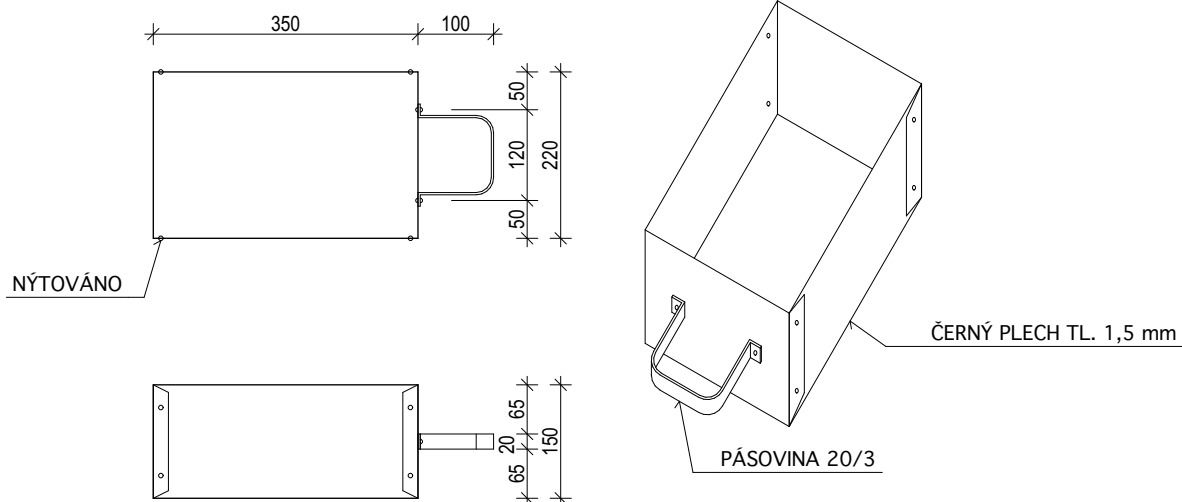

POZNÁMKY

- Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overeny dodavatelem
- barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace
- Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení

PŘÍLOHY