


UPRAVY PROSTOR ZAZEMÍ POD HLEDIŠTĚM
-UPRAVY V ZAKLADECH 1:100

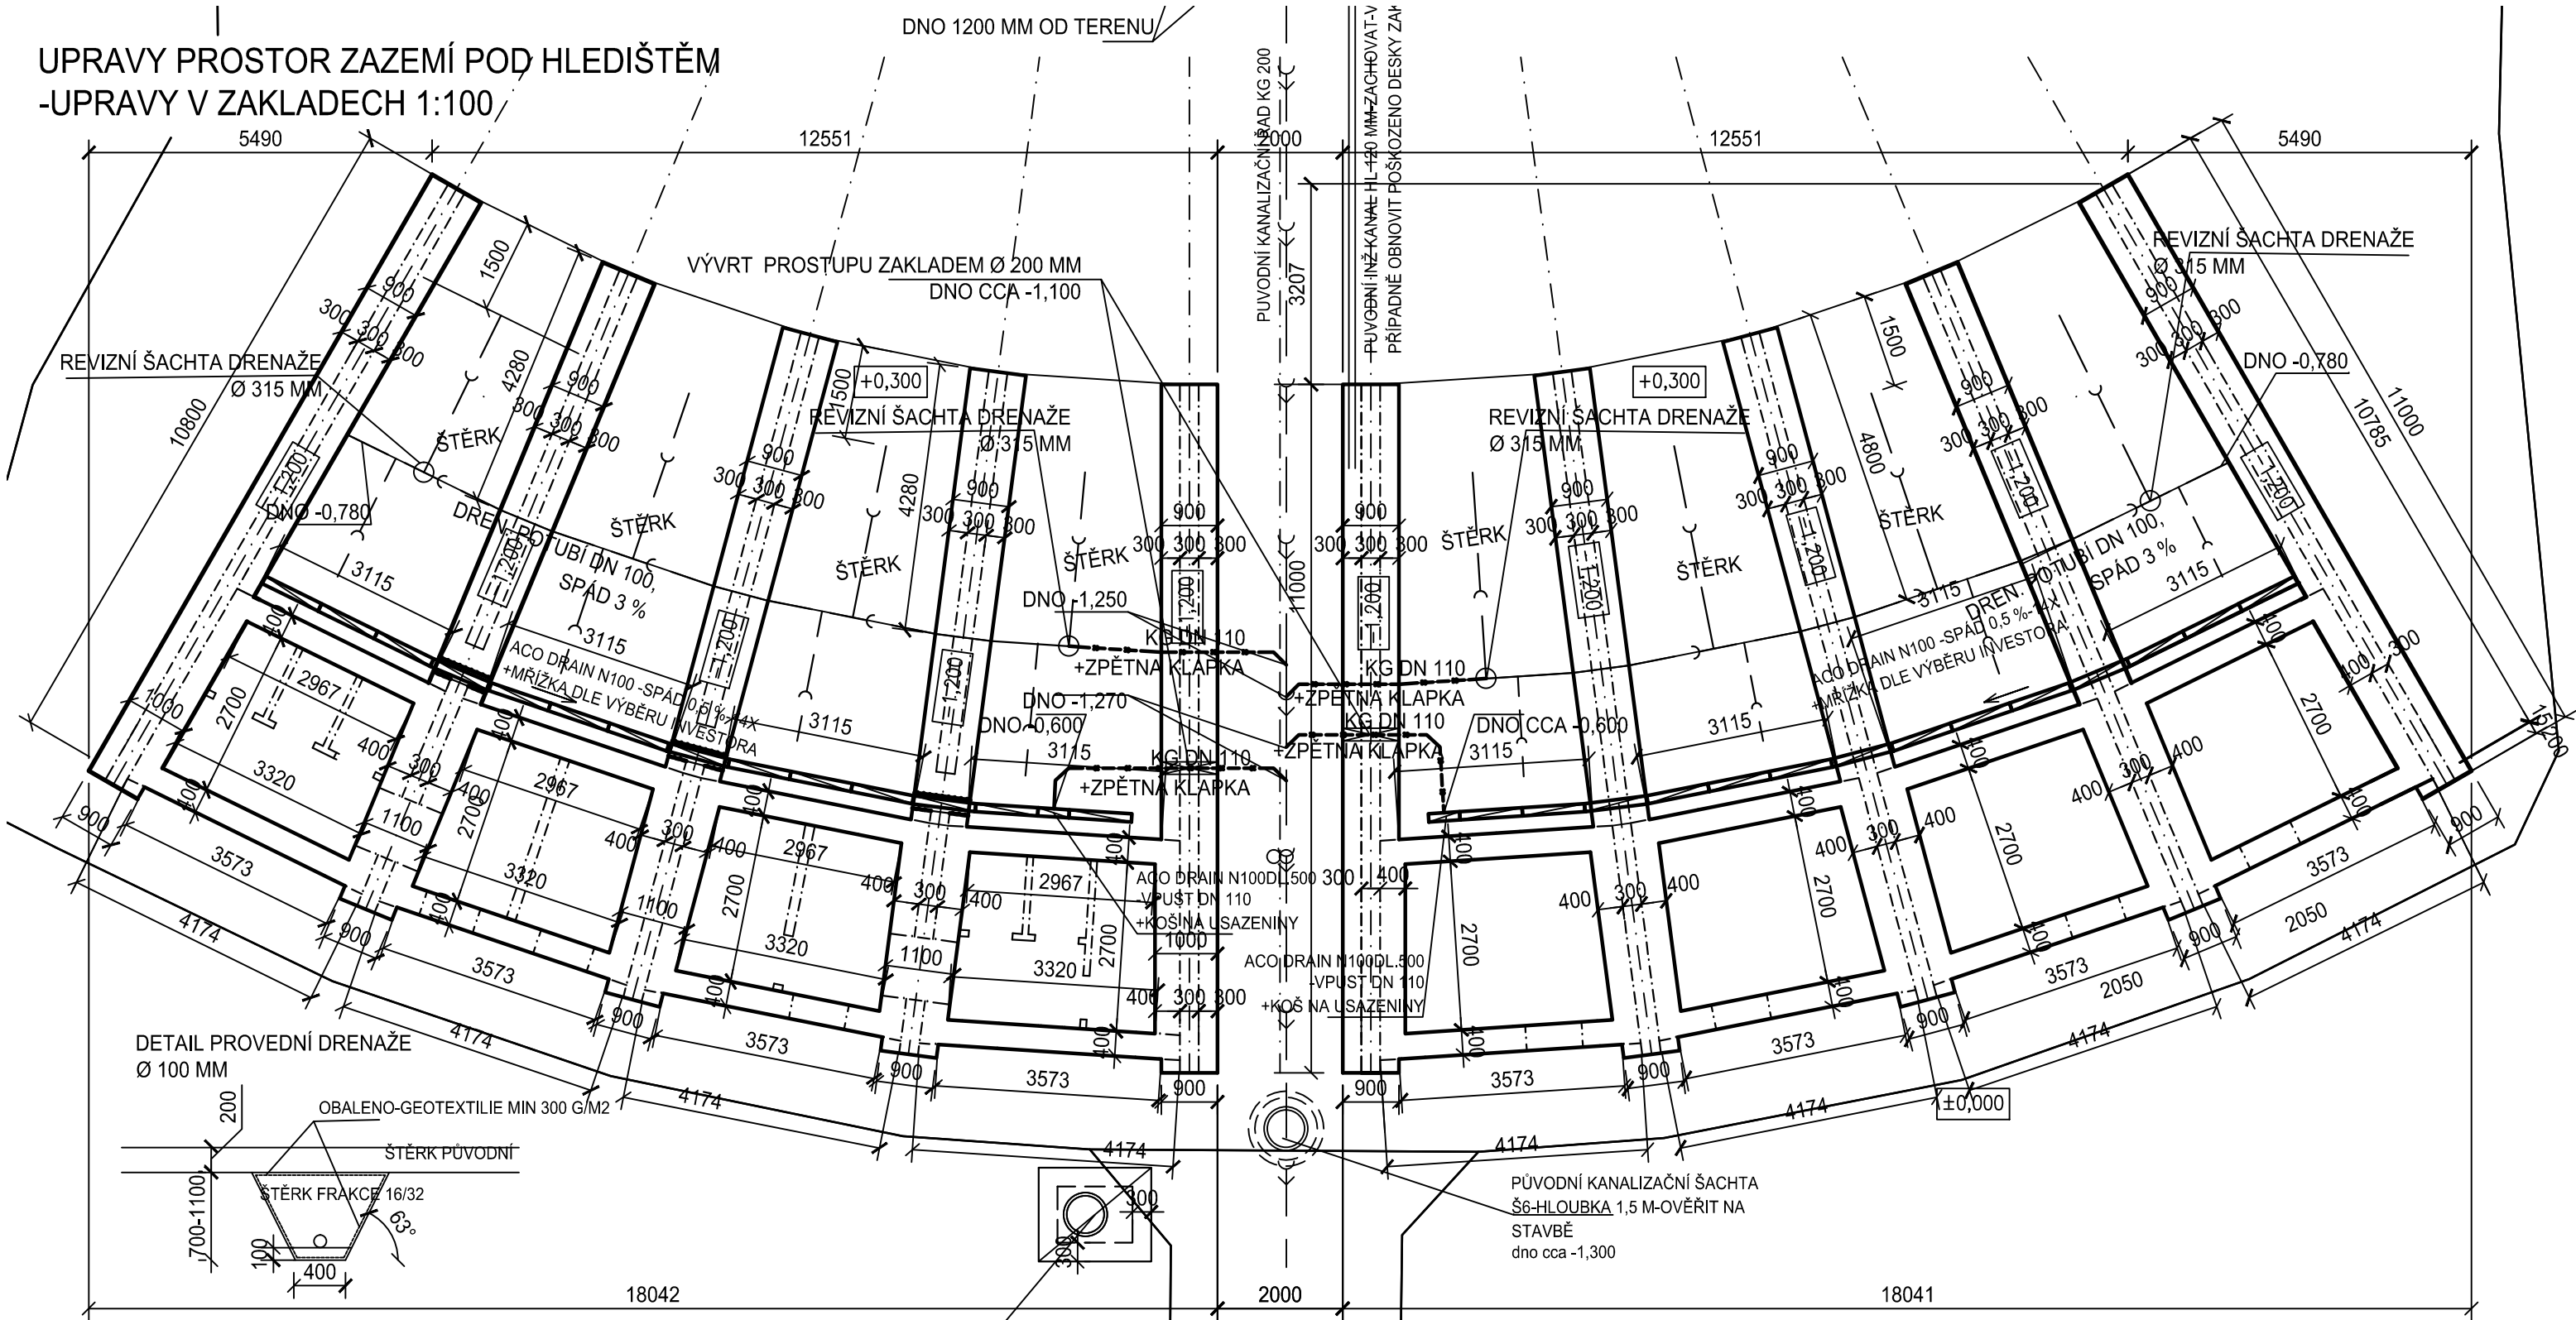

NAD VODOVODNÍ ŠACHTOU PROVÉST NOVÝ VÝKLOPNÝ
POKLOP Ø 600 MM S RÁMEM ZABUDOVANÝM DO ŽB DESKY
TL 140, ŽB DESKA PO OBVODU ŠACHTY S PASY HLOUBKY
MIN 500 MM A ŠÍŘE 300 MM-VÝZTUŽ DESKY PŘI DOLNÍM I
HORNÍM LÍCI KARI 6/100x100 MM, H.H. DESKY= TERÉN,
PŘESNÝ ROZMĚR ŽB DESKY DLE SKUTEČNÉHO TVARU
ŠACHTY. STROPNÍ DESKU ŠACHTY MONTATÁŽNĚ PODEPŘÍT