

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

„Energetická optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého 633, Kolín“

č. smlouvy objednatele: 248/2022
č. dodatku objednatele: 01116/2022

I. Smluvní strany

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupené Mgr. Michaelem Kašparem, starostou
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Michael Kašpar, starosta
ve věcech technických [redacted]
IČ 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon [redacted]
Fax [redacted]
e-mail [redacted]
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel Miramid s.r.o.
Spisová značka C 187496 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo Pod Habrovou 445/3, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
Zastoupený [redacted]
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních [redacted]
ve věcech technických [redacted]
IČO 24194506
DIČ CZ24194506
Telefon [redacted]
e-mail [redacted]
ID datové schránky m2p8fp5
Bankovní spojení Raiffeisenbank
Číslo účtu 5430111002/5500
(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek č. 2“)

II.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 8. 4. 2022 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení stavebních a souvisejících prací na akci s názvem „**Energetická optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého 633, Kolín**“ (dále jen „**dílo**“).

III.

1. V průběhu stavebních prací vyvstala nutnost dodatečných stavebních prací v důsledku nálezových situací a uvedené dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, tj. stavebních prací vymezených smlouvou o dílo. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla:

- **změnový list č. 4 - Hromosvod**
Při kontrolním měření stávajícího hromosvodu zjištěna celková nefunkčnost. Naměřené hodnoty až 1000 Ohmů (norma připouští 10-15 ohmů). Příčina: zkorodované zemniče a svody k nim připojené. Doporučena celková výměna hromosvodu.

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 4, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2.

- **změnový list č. 5 - Podlahy**
Původním záměrem projektu bylo odstranění samotné dlažby s následným vyrovnaním podkladu samonivelační stěrkou. Při bourání dlažby však nebylo možné oddělit dlažbu od betonové mazaniny tak, aby mazanina nebyla porušena. Dlažba proto byla vybourána i s podkladní betonovou vrstvou a byla zhotovena nová podkladní betonová vrstva z vláknobetonu. Na mnoha místech bylo rovněž zjištěno, že podkladní vrstva z betonu je nesoudržná, velmi popraskaná a sype se. Položky z původního záměru jsou odečteny jako méněpráce.

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 5, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2.

- **změnový list č. 6 – Ocelové rámy**
Po demontáži kopilitových stěn a ocelových vodících „U“ profilů v 1. NP, tvořících rám okolo okna, došlo k uvolnění všech pod-parapetních panelů, na kterých jsou ještě z vnitřní strany namontovány těžké radiátory ÚT. Rovněž není možné na panely v tomto stavu namontovat nová okna. Proto bylo přistoupeno k jejich zpevnění zámečnickými atypickými prvky kotvených k podlaze a dřevěným sloupům. Rovněž byly zpevněny plochy nade dveřmi spojené rámem k bočním oknům. Cena je doložena nabídkou subdodavatele s koordinační přírážkou 10% pro GD – viz příloha.

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 6, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2.

- **změnový list č. 7 – Opláštění budovy**
Při stavebně montážních pracích, zejména při opláštění budovy, byly zjištěny rozdílné rozměry mezi PD a skutečností. Tento ZL má vliv na termín – viz celkové prodloužení díla o 1 měsíc.

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 7, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2.

- **změnový list č. 8 – Výměna nosného sloupu**
Při odstraňování azbestových vrstev opláštění haly byl zjištěn hnilobný devastací proces dřevěného rohového nosného sloupu na SZ nároží vč. přilehlých vodorovných nosníků. Příčinou bylo dlouhodobé zatékání poškozeného dešťového svodu v půdním prostoru. Tato závada byla vyřešena v rámci oprav a výměny svodu. Bylo přistoupeno k celkové výměně sloupu za nový – ocelový po dohodě s AD a jeho statikem. Tato výměna si však vyžádala

masivní podepření celé rohové části nosných prvků střechy, stropů a ostatních přilehlých konstrukcí. Dále demontáž hydrantu a dřevěných vnitřních obkladů včetně zpětné montáže.

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 8, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2.

- změnový list č. 9 – Odečty z rezervy
Odpočet z rozpočtové rezervy dle Dodatku č.1., kde byly ZL pouze předpoklad a stav je nyní narovnan na skutečnost.

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 9, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2.

- změnový list č. 10 – Ostatní
Jedná se o drobnější stavební práce, které byly nutné k řádnému provedení díla bez vad a nedodělků.

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 10, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2.

2. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. III odst. 1 tohoto dodatku č. 2 vyvstala nutnost zvýšit cenu díla o **3 269 827,51 Kč bez DPH**. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:

Cena dle SoD bez DPH: **17 922 067,07 Kč**

Cena dle dodatku č. 1

Cena bez DPH

22 725 476,71 Kč

DPH stanovena dle aktuální výše 21 %

4 772 350,11 Kč

Cena celkem včetně DPH

27 497 826,82 Kč

Cena dle dodatku č. 2

Cena bez DPH

25 995 304,22 Kč

DPH stanovena dle aktuální výše 21 %

5 459 013,88 Kč

Cena celkem včetně DPH

31 454 318,10 Kč

IV. Termín plnění

Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění z důvodu nepředvídatelných skutečností odkrytých v průběhu stavebních prací. Ustanovení ze Smlouvy V. se tímto dodatkem mění a nově zní:

- Termín řádného provedení díla - v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 28 týdnů od předání a převzetí staveniště

V.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 2. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 2 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změnové listy 4 – 10

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 3. 10. 2022, usnesení č. 6452/153/RM/2022.

V Kolíně.....

**Mgr.
Michael
Kašpar**
Digitálně
podepsal Mgr.
Michael Kašpar
Datum:
2022.10.07
12:07:30 +02'00'

.....
za objednatele
Mgr. Michael Kašpar
starosta města

V Hlubočepích.....

11:23 10.10.2022



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 04	
Zhotovitel:	Miramid s.r.o.; Pod Habrovou 445/3, Hlubočepy, 152 00 Praha 5; IČ: 24194506		
Investor:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín	Datum: 27.9.2022	
Název akce: Energetická optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého 633, Kolín			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Výměna hromosvodu			
Popis a zdůvodnění změny:			
<p>Zhotovitel v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů předkládá návrh na provedení změny, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je,</p> <p>(a) nižší než finanční limit pro nadlimitní zakázku (b) nižší než</p> <p>1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo 2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.</p> <p>Zhotovitel předkládá návrh změny dle následujících parametrů.</p> <p>Při kontrolním měření stávajícího hromosvodu zjištěna celková nefunkčnost. Naměřené hodnoty až 1000 Ohmů (norma připouští 10-15 ohmů). Příčina: zkorodované zemniče a svody k nim připojené. Doporučena celková výměna hromosvodu. Na základě změny byl prodloužen termín dokončení stavby. Odsouhlaseno investorem.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	---		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>



Oznámení vydává:

Miramid s.r.o.; Pod Habrovou 445/3, Hlubočepy, 152 00 Praha 5; IČ:
24194506

Stanovisko technického dozoru s
Viz přiložený změnový list.

Stanovisko projektanta stavby:

Sedláček

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 04
Zhotovitel:	Miramid s.r.o.; Pod Habrovou 445/3, Hlubočepy, 152 00 Praha 5; IČ: 24194506	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	27.9.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Výměna hromosvodu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Viz příloha</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
,- Kč	628395,67,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
628395,67,- Kč	<u>31.10.2022</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	Datum:	
[REDACTED]	[REDACTED]	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.2 - Energetická optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého -
Hromosvod

Objekt:

Z2226_1.4 - Hromosvod dle zadání

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Kolín

Zhotovitel:

Miramid s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 9. 2022

IČ:

00235440

DIČ:

CZ00235440

IČ:

24194506

DIČ:

CZ24194506

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	554 574,02
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	554 574,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	554 574,02	21,00%	116 460,54
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **671 034,56**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č.2 - Energetická optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého - Hromosvod

Objekt: Z2226_1.4 - Hromosvod dle zadání

Místo:
Zadavatel: Město Kolín
Zhotovitel: Miramid s.r.o.

Datum: 15. 9. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	554 574,02
E1 - Materiál - zemnicí a jímací soustava	345 365,37
1 - Zemní práce	13 964,61
M21.1 - Elektromontáže - zemnicí a jímací soustava	141 141,80
M46 - Zemní práce při montážích	42 202,24
VN - Vedlejší náklady	11 900,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	554 574,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č.2 - Energetická optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého - Hromosvod

Objekt: Z2226_1.4 - Hromosvod dle zadání

Místo: Datum: 15. 9. 2022

Zadavatel: Město Kolín
Zhotovitel: Miramid s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

554 574,02

D		E1	Materiál - zemní a jímací soustava	345 365,37				
1	K	35441120R	Zemní páska nerez V4A 30x3,5	m	175,000	461,72	80 801,00	
	PP		Zemní páska nerez V4A 30x3,5					
2	K	15615235R	Drát nerez pr. 10mm V4A	m	40,000	323,68	12 947,20	
	PP		Drát nerez pr. 10mm V4A					
3	K	35441832R	Trubka ochranná OT 1,7	kus	6,000	157,08	942,48	
	PP		Trubka ochranná OT 1,7					
4	K	35444180R	Drát 8 AlMgSi T/4	m	225,000	34,51	7 764,75	
	PP		Drát 8 AlMgSi T/4					
5	K	pol_001	Svorka SR 02 nerez pro spojení páska-páska	kus	18,000	95,20	1 713,60	
	PP		Svorka SR 02 nerez pro spojení páska-páska					
6	K	pol_002	Křížová svorka s mezideskou nerez (319 209)	kus	28,000	102,34	2 865,52	
	PP		Křížová svorka s mezideskou nerez (319 209)					
7	K	35441925R	Svorka zkušební SZ pro lano d 6-12 mm	kus	6,000	54,74	328,44	
	PP		Svorka zkušební SZ pro lano d 6-12 mm					
8	K	35441885R	Svorka spojovací SS pro lano d 8-10 mm	kus	123,000	22,61	2 781,03	
	PP		Svorka spojovací SS pro lano d 8-10 mm					
9	K	35441850R	Svorka univerzální SU	kus	12,000	22,61	271,32	
	PP		Svorka univerzální SU					
10	K	35441040R	Tyč jímací JR 2,5 2500 mm bez osazení	kus	12,000	630,70	7 568,40	
	PP		Tyč jímací JR 2,5 2500 mm bez osazení					
11	K	pol_003	Podstavec betonový 19kg pro jímací tyč	kus	12,000	381,99	4 583,88	
	PP		Podstavec betonový 19kg pro jímací tyč					
12	K	pol_004	Podložka pro betonový podstavec	kus	12,000	70,21	842,52	
	PP		Podložka pro betonový podstavec					
13	K	35441860R	Svorka SJ 1 k jímací tyči	kus	12,000	73,78	885,36	
	PP		Svorka SJ 1 k jímací tyči					
14	K	35441542R	Podpěra vedení na stěnu OBO	kus	36,000	51,17	1 842,12	
	PP		Podpěra vedení na stěnu OBO					
15	K	35441846R	Štítek označení	kus	12,000	8,33	99,96	
	PP		Štítek označení					
16	K	34142187R	Vodič pro pevné uložení CYA 6,00 mm2 zelený	m	220,000	24,99	5 497,80	
	PP		Vodič pro pevné uložení CYA 6,00 mm2 zelený					
17	K	11163111R	Lak asfaltový izolační ALP/9 PENETRAL	kg	5,000	161,84	809,20	
	PP		Lak asfaltový izolační ALP/9 PENETRAL					
18	K	pol_005	Spojovací krabice IP65 (A-box)	kus	8,000	89,25	714,00	
	PP		Spojovací krabice IP65 (A-box)					
19	K	pol_006	Krabice litinová se zkušební svorkou černá, 549 001	kus	6,000	2 541,84	15 251,04	
	PP		Krabice litinová se zkušební svorkou černá, 549 001					
20	K	pol_007	Izolovaný vodič HVI light, 819 125	m	128,000	925,82	118 504,96	
	PP		Izolovaný vodič HVI light, 819 125					
21	K	pol_008	Připojovací prvek pro vodič HVI light, 819 299	kus	20,000	990,08	19 801,60	
	PP		Připojovací prvek pro vodič HVI light, 819 299					
22	K	pol_009	Svorka PA pro vodič HVI light	kus	20,000	692,58	13 851,60	
	PP		Svorka PA pro vodič HVI light					
23	K	pol_010	Střešní držák pro ploché střešy 1kg, 253 015	kus	220,000	64,26	14 137,20	
	PP		Střešní držák pro ploché střešy 1kg, 253 015					
24	K	pol_011	Adaptér pro střešní držák na HVI, 253 026	kus	20,000	42,84	856,80	
	PP		Adaptér pro střešní držák na HVI, 253 026					
25	K	pol_012	Držák vedení HVI s umělohmotnou podložkou na stěny, 275 259	kus	125,000	186,83	23 353,75	
	PP		Držák vedení HVI s umělohmotnou podložkou na stěny, 275 259					
26	K	pol_263	Svorkovnice hlavního pospojení	kus	1,000	436,73	436,73	
	PP		Svorkovnice hlavního pospojení					
27	K	pol_262	Kopos KO 250 HA krabice odbočná 250x250, HOP	kus	1,000	468,86	468,86	
	PP		Kopos KO 250 HA krabice odbočná 250x250, HOP					
28	K	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	5,000	1 088,85	5 444,25	
	PP		Ornice pro pozemkové úpravy					

13 964,61

D		1	Zemní práce					
29	K	181300010RA0	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm	m2	56,000	112,24	6 285,44	
	PP		Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm					
30	K	121100002RAA	Sejmutí ornice a uložení na deponii, zpětný přesun, rozprostření v tl. 20 cm	m3	11,200	685,64	7 679,17	
	PP		Sejmutí ornice a uložení na deponii, zpětný přesun, rozprostření v tl. 20 cm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		M21.1	Elektromontáže - zemní a jímací soustava					141 141,80
31	K	210220021R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn/V4A do 120 mm ² , vč. svorek	m	175,000	146,40	25 620,00	
	PP		Vedení uzemňovací v zemi FeZn/V4A do 120 mm ² , vč. svorek					
32	K	210220002R00	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn/V4A D 10 mm	m	12,000	146,40	1 756,80	
	PP		Vedení uzemňovací na povrchu FeZn/V4A D 10 mm					
33	K	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn/V4A, D 8 - 10 mm	m	28,000	146,40	4 099,20	
	PP		Vedení uzemňovací v zemi FeZn/V4A, D 8 - 10 mm					
34	K	650111611R00	Montáž svodového vodiče D do 10 mm včetně podpěr	m	225,000	146,40	32 940,00	
	PP		Montáž svodového vodiče D do 10 mm včetně podpěr					
35	K	650111616R00	Montáž svodového vodiče D nad 10 mm včetně podpěr, (HVI)	m	128,000	292,80	37 478,40	
	PP		Montáž svodového vodiče D nad 10 mm včetně podpěr, (HVI)					
36	K	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	147,000	24,40	3 586,80	
	PP		Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/					
37	K	210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	58,000	30,50	1 769,00	
	PP		Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/					
38	K	210220010R00	Nátěr zemnicího pásku do 120 mm ²	m	20,000	36,60	732,00	
	PP		Nátěr zemnicího pásku do 120 mm ²					
39	K	210220401R00	Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota	kus	12,000	24,40	292,80	
	PP		Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota					
40	K	210220221R00	Tyč jímací s upev. na stř. hřeben do 3 m do bet., podst.	kus	12,000	292,80	3 513,60	
	PP		Tyč jímací s upev. na stř. hřeben do 3 m do bet., podst.					
41	K	650111761R00	Montáž ochran. úhelníku / trubky s držáky do zdiva	kus	6,000	305,00	1 830,00	
	PP		Montáž ochran. úhelníku / trubky s držáky do zdiva					
42	K	210800646R00	Vodič H07V-K (CYA) 6 mm ² uložený pevně	m	220,000	48,80	10 736,00	
	PP		Vodič H07V-K (CYA) 6 mm ² uložený pevně					
43	K	pol_015	Krabice spojovací	kus	8,000	146,40	1 171,20	
	PP		Krabice spojovací					
44	K	pol_016	Krabice litinová do země	kus	6,000	610,00	3 660,00	
	PP		Krabice litinová do země					
45	K	pol_017	Osazení přípojovacího prvku na vodič HVI	kus	20,000	292,80	5 856,00	
	PP		Osazení přípojovacího prvku na vodič HVI					
46	K	pol_018	Připojení PA svorky na vodič HVI	kus	20,000	292,80	5 856,00	
	PP		Připojení PA svorky na vodič HVI					
47	K	pol_019	Osazení HOP	kus	1,000	244,00	244,00	
	PP		Osazení HOP					
D		M46	Zemní práce při montážích					42 202,24
48	K	460200154RT1	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.4, strojní výkop rýhy	m	160,000	114,68	18 348,80	
	PP		Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.4, strojní výkop rýhy					
49	K	460570154R00	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 4, se zhutněním	m	160,000	143,96	23 033,60	
	PP		Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 4, se zhutněním					
50	K	460620006RT1	Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva	m ²	56,000	14,64	819,84	
	PP		Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva					
D		VN	Vedlejší náklady					11 900,00
51	K	005231010R	Revize	Soubar	1,000	5 950,00	5 950,00	
	PP		Revize					
52	K	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubar	1,000	5 950,00	5 950,00	
	PP		Dokumentace skutečného provedení					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.2 - Energetická optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého -
Hromosvod

Objekt:

Z2226_1.3 - Hromosvod chybějící výměry

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Kolín

Zhotovitel:

Miramid s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 9. 2022

IČ:

00235440

DIČ:

CZ00235440

IČ:

24194506

DIČ:

CZ24194506

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	73 821,65
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	73 821,65

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	73 821,65	21,00%	15 502,55
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 89 324,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.2 - Energetická optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého - Hromosvod

Objekt:

Z2226_1.3 - Hromosvod chybějící výměry

Místo:

Datum: 15. 9. 2022

Zadavatel:

Město Kolín

Projektant:

Zhotovitel:

Miramid s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	73 821,65
E1 - Materiál - zemnicí a jímací soustava	7 419,65
M21.1 - Elektromontáže - zemnicí a jímací soustava	30 702,00
VN - Vedlejší náklady	35 700,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	73 821,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.2 - Energetická optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého - Hromosvod

Objekt:

Z2226_1.3 - Hromosvod chybějící výměry

Místo:

Datum: 15. 9. 2022

Zadavatel: Město Kolín

Projektant:

Zhotovitel: Miramid s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

73 821,65

D E1 Materiál - zemní a jímací soustava

7 419,65

1	K	35444180R	Drát 8 AlMgSi T/4	m	215,000	34,51	7 419,65	
	PP		Drát 8 AlMgSi T/4					

D M21.1 Elektromontáže - zemní a jímací soustava

30 702,00

2	K	650111611R00	Montáž svodového vodiče D do 10 mm včetně podpěr	m	215,000	142,80	30 702,00	
	PP		Montáž svodového vodiče D do 10 mm včetně podpěr					

D VN Vedlejší náklady

35 700,00

3	K	005231010R	Plošina	Soubor	1,000	35 700,00	35 700,00	
	PP		Plošina					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2226_2_ZL-4

Stavba: Dodatek č.2 - Energetická optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého
- Hromosvod

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	15. 9. 2022
Zadavatel:		IČ:	00235440
Město Kolín		DIČ:	CZ00235440
Zhotovitel:		IČ:	24194506
Míramid s.r.o.		DIČ:	CZ24194506
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtů			628 395,67
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			628 395,67
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	628 395,67	131 963,09
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	760 358,76

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2226 2 ZL-4

Stavba: Dodatek č.2 - Energetická optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého - Hromosvod

Místo: Datum: 15. 9. 2022

Zadavatel: Město Kolín

Projektant:

Zhotovitel: Miramid s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	628 395,67	760 358,76
Z2226_1.3	Hromosvod chybějící výměry	73 821,65	89 324,20
Z2226_1.4	Hromosvod dle zadání	554 574,02	671 034,56
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		628 395,67	760 358,76

Technická informace TI 14062022

měření zemních odporů základového zemniče sportovní haly BIOS při „3.ZŠ Prokopa Velikého, Kolín IV.“

Základní škola Kolín IV, Prokopa Velikého 633
Prokopa Velikého 633
280 02 Kolín IV.
IČ 48663620

Dne 14.6.2022 bylo provedeno měření zemních odporů přístupných zemničů bleskosvodové soustavy, sportovní haly BIOS ve správě 3.ZŠ Kolín IV, dle požadavku vedení školy.

Bylo změřeno 9 zemničů, které byly v době měření přístupné, s ohledem na probíhající stavební úpravy. Níže připojena Tab.1 s naměřenými hodnotami.

Měření byla prováděna opakovaně, aby byly vyloučeny všechny zdroje chyb, které mohou při provádění činnosti nastat. Měření probíhalo postupně, zleva doprava, tedy od západu, přes sever, východu až k jihu. Svody, ani zemniče neměly povinnou identifikaci, na kterou by se bylo možno odkázat. S ohledem na stáří budovy (*předpokládám rok 1980*) bude koncepce bleskosvodové soustavy řešena dle ČSN 34 13 90 (*zrušena k 1.2.2009*), kdy byla maximální hodnota zemniče stanovena Max. **15 Ω**. Přípustná hodnota dle současně platné ČSN EN 62 305 ed.2 je tato hodnota Max **10Ω**.

Byla použita metoda tří sond, měření prováděno revizním přístrojem **METREL MI3102, Eurotest XE vč: 09 230 569** s platnou kalibrací (**č. M283G, ze dne 24.2.2020**)

Měření prováděl revizní technik Adam Jaroslav, **2989/8/18/R-EZ-E2A, E2B**

V době měření nebyla k dispozici projektová dokumentace, podle které by bylo možno srovnat stav bleskosvodové soustavy s touto PD a porovnat dříve naměřené hodnoty. Požadavek na vydání PD tedy byl revizním technikem vydán až po ukončení měření. Tato dokumentace je v současné době předmětem studia.

Podmínky měření - využita metoda 3 zemních sond, v době měření bylo sucho. Sondy byly instalovány v souladu s požadavky metodiky v terénu v referenční vzdálenosti 20 a 40m. Měření bylo vždy opakováno a výsledky se lišily v jednotkách procent, což je zanedbatelné.

Terén v okolí budovy je složen - svrchní zemina cca 250mm, pod ní vrstva stavební sutě, zavážky a kameniva. Je třeba se ujistit, jakým způsobem jsou zemniče realizovány, jak byla provedena ochrana proti korozi připojovacích svorek a svodů. Korozi vlastních zemničů zabránit principiálně nelze.

Základní škola Kolín IV, Prokopa Velikého 633, hala Bios, měření zemničů bleskosvodové soustavy, dle ČSN 62 305 ed.2

(měřeno zleva doprava , od západu k jihu). Přípustná hodnota dle ČSN EN 62 305 ed.2 - **Max 10 Ω**

Tab.1

Zemnič č.	Popis	Zemní odpor Ω	Vyhovuje
<u>Zemnič č.1</u>	ochranný úhelník; svod - AlMgSi 8mm; zemnič FeZn 10mm	974	Nevyhovuje
<u>Zemnič č.2</u>	ochranný úhelník; svod - AlMgSi 8mm; zemnič FeZn 10mm	968	Nevyhovuje
<u>Zemnič č.3</u>	ochranný úhelník; svod - AlMgSi 8mm; zemnič FeZn 10mm	1089	Nevyhovuje
<u>Zemnič č.4</u>	ochranný úhelník; svod - AlMgSi 8mm; zemnič FeZn 10mm	424	Nevyhovuje
<u>Zemnič č.5</u>	ochranný úhelník; svod - AlMgSi 8mm; zemnič FeZn 10mm	653	Nevyhovuje
<u>Zemnič č.6</u>	ochranný úhelník; svod - AlMgSi 8mm; zemnič FeZn 10mm	595	Nevyhovuje
<u>Zemnič č.7</u>	ochranný úhelník; svod - AlMgSi 8mm; zemnič FeZn 10mm	418	Nevyhovuje
<u>Zemnič č.8</u>	ochranný úhelník; svod - AlMgSi 8mm; zemnič FeZn 10mm	411	Nevyhovuje
<u>Zemnič č.9</u>	ochranný úhelník; svod - AlMgSi 8mm; zemnič FeZn 10mm	510	Nevyhovuje

Poznámka:

Měřeny všechny přístupné zemniče.

V Kolíně dne 15.6.2022





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 05					
Zhotovitel:	Miramid s.r.o.; Pod Habrovou 445/3, Hlubočepy, 152 00 Praha 5; IČ: 24194506						
Investor:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín	Datum:					
Název akce: Energetická optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého 633, Kolín							
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>		
Odkazy na	specifikaci:						
	na výkresy:						
	na rozpočtové podklady:						
	na jinou část smlouvy:						
Předmět změny: Podlaha							
Popis a zdůvodnění změny:							
<p>Zhotovitel v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů předkládá návrh na provedení změny, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je,</p> <p>(a) nižší než finanční limit pro nadlimitní zakázku (b) nižší než</p> <p>1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo 2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.</p> <p>Zhotovitel předkládá návrh změny dle následujících parametrů.</p> <p>Původním záměrem projektu bylo odstranění samotné dlažby s následným vyrovnáním podkladu samonivelační stěrkou. Při bourání dlažby však nebylo možné oddělit jí od betonové mazaniny tak aby mazanina nebyla porušena. Dlažba proto byla vybourána i s podkladní betonovou vrstvou a byla zhotovena nová podkladní betonová vrstva. Položky z původního záměru budou tedy odečteny jako méněpráce.</p>							
Počet připojených listů specifikací:		---					
Důvod vícepráce / méněpráce:							
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.							
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>		odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	



Oznámení vydává:

Miramid s.r.o.; Pod Habrovou 445/3, Hlubočepy, 152 00 Praha 5; IČ:
24194506

Stanovisko technického dozoru s
Viz přiložený změnový list.

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlas

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: OZ: 05
Zhotovitel:		
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Podlaha</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Viz příloha</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
106142,65,- Kč	637041,90,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
530899,25,- Kč	<u>31.10.2022</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2226_2_ZL-5

Stavba: Dodatek č.2 - Energetická optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého
- Úprava podlahy - vyloučením

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	15. 9. 2022
Zadavatel:		IČ:	00235440
Město Kolín		DIČ:	CZ00235440
Zhotovitel:		IČ:	24194506
Miramid s.r.o.		DIČ:	CZ24194506
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtů			530 899,25
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			530 899,25
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	530 899,25	111 488,84
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	642 388,09

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2226 2 ZL-5

Stavba: Dodatek č.2 - Energetická optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého - Úprava podlahy - vybouráním

Místo: Datum: 15. 9. 2022

Zadavatel: Město Kolín

Projektant:

Zhotovitel: Miramid s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	530 899,25	642 388,09
Z2226_1.2	Úprava podlahy - vybouráním - méněpráce	-106 142,65	-128 432,61
Z2226_1.1	Úprava podlahy - vybouráním	637 041,90	770 820,70
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		530 899,25	642 388,09

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.2 - Energetická optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého -
Úprava podlahy - vybouráním

Objekt:

Z2226_1.2 - Úprava podlahy - vybouráním - méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Kolín

Zhotovitel:

Miramid s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 9. 2022

IČ:

00235440

DIČ:

CZ00235440

IČ:

24194506

DIČ:

CZ24194506

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	-106 142,65
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-106 142,65

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-106 142,65	21,00%	-22 289,96
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -128 432,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č.2 - Energetická optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého -
Úprava podlahy - vybouráním

Objekt: **Z2226_1.2 - Úprava podlahy - vybouráním - méněpráce**

Místo:
Zadavatel: Město Kolín
Zhotovitel: Miramid s.r.o.

Datum: 15. 9. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	-106 142,65
HSV - Práce a dodávky HSV	-106 142,65
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-106 140,85
998 - Přesun hmot	-1,80
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-106 142,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.2 - Energetická optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého -
Úprava podlahy - vybouráním

Objekt:

Z2226_1.2 - Úprava podlahy - vybouráním - méněpráce

Místo:

Datum: 15. 9. 2022

Zadavatel:

Město Kolín

Projektant:

Zhotovitel:

Miramid s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-106 142,65	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-106 142,65	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-106 140,85	
6	K	631312121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým - po vybourání dlažby	m3	-8,115	3 500,00	-28 402,50	
	PP		Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým - po vybourání dlažby					
	P		Poznámka k položce: Odečet SOD					
7	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	-3,863	450,00	-1 738,35	
	PP		Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým - po vybourání dlažby					
	P		Poznámka k položce: Odečet SOD					
8	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	-400,000	190,00	-76 000,00	
	PP		Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm					
	P		Poznámka k položce: Odečet SOD					
D	998		Přesun hmot				-1,80	
14	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	-0,004	449,80	-1,80	CS ÚRS 2022 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvámic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011001					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.2 - Energetická optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého -

Úprava podlahy - vybouráním

Objekt:

Z2226_1.1 - Úprava podlahy - vybouráním

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Kolín

Zhotovitel:

Miramid s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 9. 2022

IČ:

00235440

DIČ:

CZ00235440

IČ:

24194506

DIČ:

CZ24194506

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	637 041,90
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	637 041,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	637 041,90	21,00%	133 778,80
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **770 820,70**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č.2 - Energetická optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého -
Úprava podlahy - vybouráním

Objekt: Z2226_1.1 - Úprava podlahy - vybouráním

Místo:
Zadavatel: Město Kolín
Zhotovitel: Miramid s.r.o.

Datum: 15. 9. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	637 041,90
HSV - Práce a dodávky HSV	637 041,90
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	304 920,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	81 200,00
997 - Přesun sutě	219 376,08
998 - Přesun hmot	31 545,82
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	637 041,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.2 - Energetická optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého -
Úprava podlahy - vybouráním

Objekt:

Z2226_1.1 - Úprava podlahy - vybouráním

Místo:

Datum: 15. 9. 2022

Zadavatel:

Město Kolín

Projektant:

Zhotovitel:

Miramid s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem							637 041,90	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				637 041,90	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				304 920,00	
1	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	28,000	6 370,00	178 360,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311115					
	VV		0,07*400		28,000			
	VV		Součet		28,000			
2	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	28,000	1 521,00	42 588,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319011					
	VV		0,07*400		28,000			
	VV		Součet		28,000			
16	K	631319221	Příplatek k mazaninám za přidání polymerových makrovláken pro objemové vyztužení 2,5 kg/m3	m3	28,000	919,00	25 732,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení polymerovými makrovláky objemové vyztužení 2,5 kg/m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319221					
	VV		0,07*400		28,000			
	VV		Součet		28,000			
4	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	400,000	93,60	37 440,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem pružnou těsnicí páskou na bázi syntetického kaučuku výšky 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/634111113					
	VV		"Odhad" 400		400,000			
	VV		Součet		400,000			
5	K	634911113	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl přes 20 do 50 mm v čerstvé betonové mazanině	m	160,000	130,00	20 800,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Řezání dilatačních nebo smřšťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 20 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/634911113					
	VV		"Odhad" 160		160,000			
	VV		Součet		160,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				81 200,00	
9	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	28,000	2 900,00	81 200,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965042141					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Jednotková cena dle SOD					
	VV		0,07*400		28,000			
	VV		Součet		28,000			
D	997		Přesun sutě				219 376,08	
10	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	61,600	700,00	43 120,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013111					
11	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 232,000	18,46	22 742,72	CS ÚRS 2022 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509					
	VV		61,6*20 *Přepočtené koeficientem množství		1 232,000			
12	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	61,600	594,10	36 596,56	CS ÚRS 2022 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013511					
13	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	61,600	1 898,00	116 916,80	CS ÚRS 2022 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013601					
D	998		Přesun hmot				31 545,82	
14	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	70,133	449,80	31 545,82	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvámic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011001					



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 06	
Zhotovitel:	Miramid s.r.o.; Pod Habrovou 445/3, Hlubočepy, 152 00 Praha 5; IČ: 24194506		
Investor:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín	Datum: 27.9.2022	
Název akce: Energetická optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého 633, Kolín			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Zámečnické prvky			
Popis a zdůvodnění změny:			
<p>Zhotovitel v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů předkládá návrh na provedení změny, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je,</p> <p>(a) nižší než finanční limit pro nadlimitní zakázku (b) nižší než</p> <p>1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo 2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.</p> <p>Zhotovitel předkládá návrh změny dle následujících parametrů.</p> <p>Po demontáži kopilitových stěn a ocel. vodících „U“ profilů v 1. NP, tvořících rám, došlo k uvolnění všech podparapetních panelů na kterých jsou ještě z vnitřní strany namontovány těžké radiátory ÚT. Rovněž není možné na panely v tomto stavu namontovat nová okna. Proto bylo přistoupeno k jejich zpevnění zámečnickými atypickými prvky kotvených k podlaze a dřevěným sloupům. Rovněž byly zpevněny ještě plochy nade dveřmi spojené rámem k bočním oknům. Na základě změny byl prodloužen termín dokončení stavby.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	---		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>



Oznámení vydává:

Miramid s.r.o.; Pod Habrovou 445/3, Hlubočepy, 152 00 Praha 5; IČ:
24194506

Stanovisko technického dozoru s
Viz přiložený změnový list.

Stanovisko projektanta stavby:

Jouliński

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL:
Zhotovitel:	Miramid s.r.o.; Pod Habrovou 445/3, Hlubočepy, 152 00 Praha 5; IČ: 24194506	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	27.9.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Zámečnické prvky</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Viz příloha</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
,- Kč	160296,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
160296,- Kč	31.10.2022	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	Datum:	
[REDACTED]	[REDACTED]	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2226_2_ZL-6

Stavba: Dodatek č.2 - Energetická optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého
- Výztuhy výplní otvorů

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	15. 9. 2022
Zadavatel:		IČ:	00235440
Město Kolín		DIČ:	CZ00235440
Zhotovitel:		IČ:	24194506
Miramid s.r.o.		DIČ:	CZ24194506
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtů			160 296,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			160 296,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	160 296,00	33 662,16
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	193 958,16

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2226 2 ZL-6
Stavba: Dodatek č.2 - Energetická optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého - Výztuhy výplní otvorů
Místo: Datum: 15. 9. 2022
Zadavatel: Město Kolín Projektant:
Zhotovitel: Miramid s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	160 296,00	193 958,16
Z2226_1.2	Výztuhy výplní otvorů	160 296,00	193 958,16
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		160 296,00	193 958,16

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.2 - Energetická optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého -
Výztuhy výplní otvorů

Objekt:

Z2226_1.2 - Výztuhy výplní otvorů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Kolín

Zhotovitel:

Miramid s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 9. 2022

IČ:

00235440

DIČ:

CZ00235440

IČ:

24194506

DIČ:

CZ24194506

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	160 296,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	160 296,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	160 296,00	21,00%	33 662,16
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **193 958,16**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.2 - Energetická optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého -
Výztuhy výplní otvorů

Objekt:

Z2226_1.2 - Výztuhy výplní otvorů

Místo:

Datum: 15. 9. 2022

Zadavatel:

Město Kolín

Projektant:

Zhotovitel:

Míramid s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	160 296,00
PSV - Práce a dodávky PSV	160 296,00
767 - Konstrukce zámečnické	160 296,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **160 296,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.2 - Energetická optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého -
Výztuhy výplní otvorů

Objekt:

Z2226_1.2 - Výztuhy výplní otvorů

Místo:

Datum: 15. 9. 2022

Zadavatel:

Město Kolín

Projektant:

Zhotovitel:

Miramid s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

160 296,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

160 296,00

D 767

Konstrukce zámečnické

160 296,00

2	K	767211R02	D+M Ocelové výstupy oken	kpl	12,000	8 748,00	104 976,00	
---	---	-----------	--------------------------	-----	--------	----------	------------	--

PP

D+M Ocelové výstupy oken

3	K	767211R03	D+M Ocelové výstupy vrat	kpl	2,000	23 760,00	47 520,00	
---	---	-----------	--------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

PP

D+M Ocelové výstupy oken

4	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	kpl	1,000	7 800,00	7 800,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

PP


Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767101



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 07		
Zhotovitel:	Miramid s.r.o.; Pod Habrovou 445/3, Hlubočepy, 152 00 Praha 5; IČ: 24194506			
Investor:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín	Datum: 27.9.2022		
Název akce: Energetická optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého 633, Kolín				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:				
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Fasáda				
Popis a zdůvodnění změny:				
<p>Zhotovitel v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů předkládá návrh na provedení změny, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je,</p> <p>(a) nižší než finanční limit pro nadlimitní zakázku (b) nižší než</p> <p>1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo 2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.</p> <p>Zhotovitel předkládá návrh změny dle následujících parametrů. Při stavebně montážních pracích zjm. opláštění budovy (tepelná izolace, pojistná hydroizol. fólie fasádní prvky s podkladními rošty) zjištěny rozdílné rozměry oproti položk. rozpočtu. Změnový list a přílohy vyjadřují skutečný stav. Na základě změny byl prodloužen termín dokončení stavby</p>				
Počet připojených listů specifikací:	---			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	

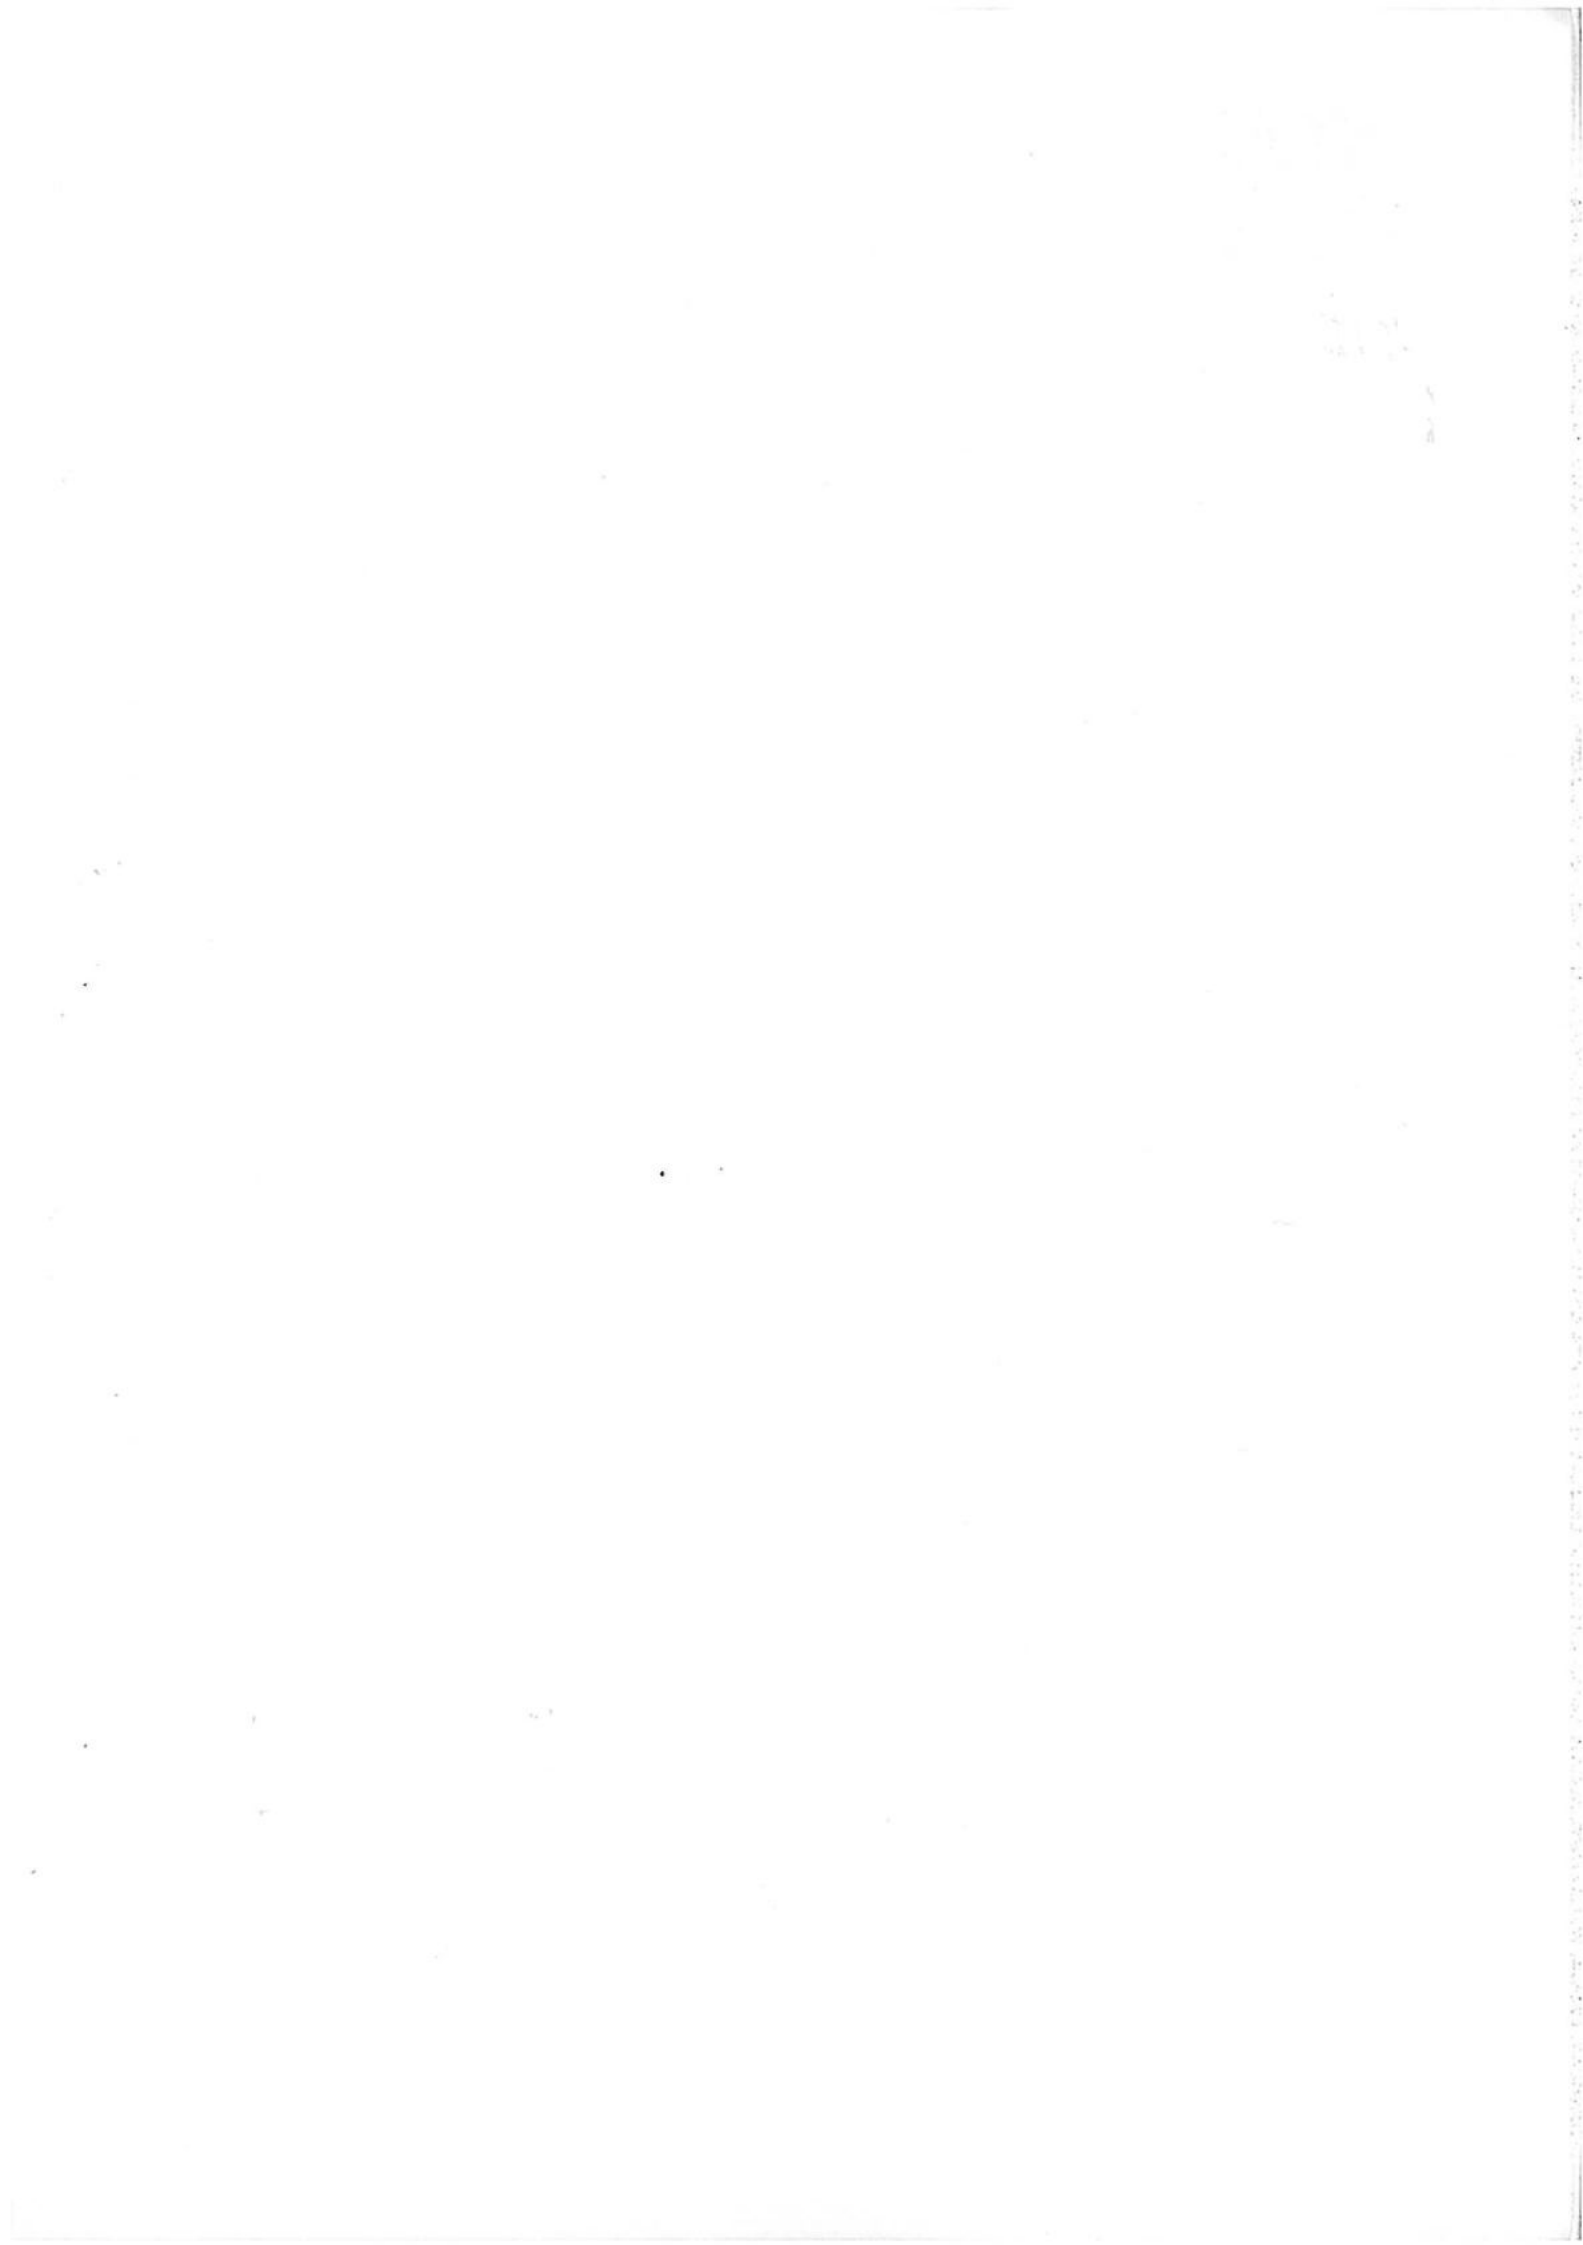



Oznámení vydává:

Miramid s.r.o.; Pod Habrovou 445/3, Hlubočepy, 152 00 Praha 5; IČ:
24194506

Stanovisko technického dozoru s
Viz přiložený změnový list.

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasí

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:





ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 07
Zhotovitel:	Miramid s.r.o.; Pod Habrovou 445/3, Hlubočepy, 152 00 Praha 5; IČ: 24194506	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	27.9.2022	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Fasáda		
Popis a zdůvodnění změny:		
Viz příloha		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
215249,98,- Kč	2775893,64,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
2560643,7,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	Datum:	
[REDACTED]	[REDACTED]	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):





EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2226_2_ZL-7

Stavba: Dodatek č.2 - Energetická optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého
- Více a méněpráce SOD

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 15. 9. 2022

Zadavatel:
Město Kolín

IČ: 00235440
DIČ: CZ00235440

Zhotovitel:
Míramid s.r.o.

IČ: 24194506
DIČ: CZ24194506

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	2 560 643,66
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	2 560 643,66
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 560 643,66	537 735,17
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 098 378,83
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2226_2_ZL-7

Stavba: Dodatek č.2 - Energetická optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého - Více a méněpráce SOD

Místo: Datum: 15. 9. 2022

Zadavatel: Město Kolín

Projektant:

Zhotovitel: Miramid s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	2 560 643,66	3 098 378,83
Z2226_1.5	Práce nad rámec SOD	2 775 893,64	3 358 831,30
Z2226_1.6	Práce z SOD - Odečty	-215 249,98	-260 452,48
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 560 643,66	3 098 378,83

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.2 - Energetická optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého -
Více a méněpráce SOD

Objekt:

Z2226_1.5 - Práce nad rámec SOD

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Kolín

Zhotovitel:

Míramid s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 9. 2022

IČ:

00235440

DIČ:

CZ00235440

IČ:

24194506

DIČ:

CZ24194506

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

2 775 893,64

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

2 775 893,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 775 893,64	21,00%	582 937,66
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 358 831,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č.2 - Energetická optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého -
Více a méněpráce SOD

Objekt: Z2226_1.5 - Práce nad rámec SOD

Místo:
Zadavatel: Město Kolín
Zhotovitel: Miramid s.r.o.

Datum: 15. 9. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 2 775 893,64

HSV - Práce a dodávky HSV	1 408 111,68
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 325 000,66
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	55 885,92
998 - Přesun hmot	27 225,10
PSV - Práce a dodávky PSV	1 367 781,96
762 - Konstrukce tesařské	1 022 441,15
764 - Konstrukce klempířské	33 977,48
765 - Krytina skládaná	133 438,52
766 - Konstrukce truhlářské	177 924,81

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 775 893,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č.2 - Energetická optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého - Více a méněpráce SOD

Objekt: Z2226_1.5 - Práce nad rámeč SOD

Místo: Datum: 15. 9. 2022

Zadavatel: Město Kolín
Zhotovitel: Miramid s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 775 893,64

D HSV Práce a dodávky HSV 1 408 111,68

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 325 000,66

1	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 80 do 120 mm	m2	719,687	790,00	568 552,73	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

PP Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvármic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622221021

P Poznámka k položce:

Jednotková cena díle SOD

VV "fasáda" 1100,82

1 100,820

VV "Obsaženo v SOD" 381,133*-1

-381,133

VV Součet

719,687

2	K	622221R01	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 80 do 120 mm	m2	480,200	395,00	189 679,00	
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	--

PP Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvármic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

P Poznámka k položce:

Jednotková cena snížena oproti SOD z důvodu menší pracovní

VV "atiky" 480,2

480,200

VV Součet

480,200

3	M	63151527	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 100mm	m2	1 223,885	398,00	487 106,23	CS ÚRS 2022 02
---	---	----------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

PP deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno -

$\lambda=0,036$ tl 100mm

P Poznámka k položce:

Doplnění výměr z SOD

Jednotková cena díle SOD

VV 719,687+480,2

1 199,887

VV Součet

1 199,887

VV 1199,887*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

1 223,885

4	K	622261R01	Ukončení provětrávaného zateplení stěn mřížka odvětrávací AL	m	233,000	341,90	79 662,70	
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	--

PP Provětrávané zateplení vnějších ploch obkladem z betonových obkladových prvků tl. do 30 mm ukončení fasádního obkladu perforovaným plechem

VV 233

233,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 55 885,92

22	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížením do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	122,489	49,00	6 001,96	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PP Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tl. 3 do 200 kg/m2 šířky tl. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111111

P Poznámka k položce:

Jednotková cena díle SOD

VV "Obsaženo v SOD" 351*-1

-351,000

VV "Realita na stavbě k 19.8.2022" 473,489

473,489

VV Součet

122,489

23	K	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížením do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	168,470	52,00	8 760,44	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PP Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tl. 3 do 200 kg/m2 šířky tl. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111112

P Poznámka k položce:

Jednotková cena díle SOD

VV "Obsaženo v SOD" 1162,541*-1

-1 162,541

VV "Realita na stavbě k 19.8.2022" 1331,011

1 331,011

VV Součet

168,470

24	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	7 349,340	1,70	12 493,88	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

PP Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tl. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111211

P Poznámka k položce:

Jednotková cena díle SOD

VV "Obsaženo v SOD" 351*-1

-351,000

VV "Realita na stavbě k 19.8.2022" 473,489

473,489

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WV Součet			122,489		
			WV 122,489*60 'Přepočtené koeficientem množství			7 349,340		
25	K	941111212	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	10 108,200	1,89	19 104,50	CS ÚRS 2022 02
			PP Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111212					
			P Poznámka k položce:					
			WV Jednotková cena dle SOD					
			WV "Obsaženo v SOD" 1162,541*-1			-1 162,541		
			WV "Realita na stavbě k 19.8.2022" 1331,011			1 331,011		
			WV Součet			168,470		
			WV 168,47*60 'Přepočtené koeficientem množství			10 108,200		
26	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	122,489	31,00	3 797,16	CS ÚRS 2022 02
			PP Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111811					
			P Poznámka k položce:					
			WV Jednotková cena dle SOD					
			WV "Obsaženo v SOD" 351*-1			-351,000		
			WV "Realita na stavbě k 19.8.2022" 473,489			473,489		
			WV Součet			122,489		
27	K	941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	168,470	34,00	5 727,98	CS ÚRS 2022 02
			PP Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111812					
			P Poznámka k položce:					
			WV Jednotková cena dle SOD					
			WV "Obsaženo v SOD" 1162,541*-1			-1 162,541		
			WV "Realita na stavbě k 19.8.2022" 1331,011			1 331,011		
			WV Součet			168,470		
			D 998 Přesun hmot				27 225,10	
5	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	30,590	890,00	27 225,10	CS ÚRS 2022 02
			PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998017002					
			P Poznámka k položce:					
			WV Jednotková cena dle SOD					
			D PSV Práce a dodávky PSV				1 367 781,96	
			D 762 Konstrukce tesařské				1 022 441,15	
6	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	15,193	1 230,00	18 687,39	CS ÚRS 2022 02
			PP Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762083111					
			WV 5,399+4,683+5,111			15,193		
			WV Součet			15,193		
7	K	762430015	Obložení stěn z cementotřískových desek tl 18 mm na sraz šroubovaných	m2	191,650	3 500,00	670 775,00	CS ÚRS 2022 02
			PP Obložení stěn z cementotřískových desek šroubovaných na sraz, tloušťky desky 18 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762430015					
			P Poznámka k položce:					
			WV Jednotková cena dle SOD					
			WV "reálná výměra na stavbě" 765,42			765,420		
			WV "Obsaženo v SOD" 573,77*-1			-573,770		
			WV Součet			191,650		
8	K	762439001	Montáž obložení stěn podkladový rošt	m	1 810,490	115,00	208 206,35	CS ÚRS 2022 02
			PP Obložení stěn montáž roštu podkladového					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762439001					
			P Poznámka k položce:					
			WV Jednotková cena dle SOD					
			WV "Vodorovný osová vzdálenost 0,5m" 1963			1 963,000		
			WV "Svislý (rošt pro uložení tepelné izolace) osová vzdálenost 0,67m" 709,58			709,580		
			WV "obsaženo v SOD" 862,09*-1			-862,090		
			WV Součet			1 810,490		
9	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	5,399	9 210,00	49 724,79	CS ÚRS 2022 02
			PP řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm					
			WV 1963*0,025*0,1			4,908		
			WV Součet			4,908		
			WV 4,908*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			5,399		
10	M	60512126	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m	m3	4,683	11 600,00	54 322,80	CS ÚRS 2022 02
			PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m					
			WV 709,58*0,06*0,1			4,257		
			WV Součet			4,257		
			WV 4,257*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			4,683		
11	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olišťování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	269,947	27,00	7 288,57	CS ÚRS 2022 02
			PP Spojovací prostředky olišťování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762495000					
			P Poznámka k položce:					
			WV Jednotková cena dle SOD					
			WV "reálná výměra na stavbě" 765,42			765,420		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV VV "Obsaženo v SOD" 495,473*-1 Součet			-495,473 269,947		
12	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762102 Poznámka k položce: Jednotková cena dle SOD	t	10,749	1 250,00	13 436,25	CS ÚRS 2022 02
			PP Online PSC P				33 977,48	
		D 764	Konstrukce klempířské					
13	K	764226400	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu rš 100 mm Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764226400	m	82,000	297,00	24 354,00	CS ÚRS 2022 02
			VV VV "Cembonit, RŠ 93mm" 82 Součet			82,000 82,000		
14	K	764226401	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu rš 150 mm Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764226401	m	28,000	341,00	9 548,00	CS ÚRS 2022 02
			VV VV "Palubky parapet RŠ 148mm" 28 Součet			28,000 28,000		
15	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764102 Poznámka k položce: Jednotková cena dle SOD	t	0,034	2 220,00	75,48	CS ÚRS 2022 02
			PP Online PSC P					
		D 765	Krytina skládaná				133 438,52	
16	K	765191023	Montáž difúzní folie s lepenými spoji pod lamelovou ocelovou fasádu Montáž difúzní folie s lepenými spoji pod lamelovou ocelovou fasádu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765191023 Poznámka k položce: Montáž difúzní folie s lepenými spoji pod všechna souvrství opláštění budovy Položka upravená dle SOD Jednotková cena dle SOD 122,4 + 765,42+223+480,2	m2	1 200,000	51,00	61 200,00	CS ÚRS 2022 02
			VV VV VV "Obsaženo v SOD" 223*-1 Součet			1 591,020 -223,000 1 368,020		
17	M	28329036	folie kontaktní difúzní propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou folie kontaktní difúzní propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou Poznámka k položce: Doplnění výměr z SOD Jednotková cena dle SOD 1368,02*1,1 *Přepočtené koeficientem množství	m2	1 285,000	56,00	71 960,00	CS ÚRS 2022 02
			VV			1 504,822		
18	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998765102	t	0,211	1 320,00	278,52	CS ÚRS 2022 02
			PP Online PSC					
		D 766	Konstrukce truhlářské				177 924,81	
19	K	766417211	Montáž podkladového roštu pro obložení stěn Montáž obložení stěn rošt podkladový https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766417211 Poznámka k položce: Jednotková cena dle SOD	m	1 672,910	67,00	112 084,97	CS ÚRS 2022 02
			VV VV VV VV "Podkladní rošt pod desky Glatl" 1782,39 "Podkladní rošt pod obložení z palubek" 153,6 "Obsaženo ve smlouvě" 263,08*-1 Součet			1 782,390 153,600 -263,080 1 672,910		
20	M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm 1935,99*0,04*0,06 Součet	m3	5,111	12 200,00	62 354,20	CS ÚRS 2022 02
			VV VV VV			4,646 4,646 5,111		
21	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766102 Poznámka k položce: Jednotková cena dle SOD	t	2,811	1 240,00	3 485,64	CS ÚRS 2022 02
			PP Online PSC P					



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.2 - Energetická optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého -
Více a méněpráce SOD

Objekt:

Z2226_1.6 - Práce z SOD - Odečty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Kolín

Zhotovitel:

Miramid s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 9. 2022

IČ:

00235440

DIČ:

CZ00235440

IČ:

24194506

DIČ:

CZ24194506

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	-215 249,98
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-215 249,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-215 249,98	21,00%	-45 202,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **-260 452,48**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č.2 - Energetická optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého -
Více a méněpráce SOD

Objekt: Z2226_1.6 - Práce z SOD - Odečty

Místo: Město Kolín
Zadavatel: Město Kolín
Zhotovitel: Miramid s.r.o.

Datum: 15. 9. 2022

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	-215 249,98
HSV - Práce a dodávky HSV	-35 415,66
997 - Přesun sutě	-35 415,66
PSV - Práce a dodávky PSV	-179 834,32
762 - Konstrukce tesařské	-84 788,62
766 - Konstrukce truhlářské	-95 045,70
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-215 249,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.2 - Energetická optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého -
Více a méněpráce SOD

Objekt:

Z2226_1.6 - Práce z SOD - Odečty

Místo:

Datum: 15. 9. 2022

Zadavatel:

Město Kolín

Projektant:

Zhotovitel:

Miramid s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-215 249,98

D HSV Práce a dodávky HSV -35 415,66

D 997 Přesun sutě -35 415,66

1	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-13,727	280,00	-3 843,56	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

2	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	-13,727	2 300,00	-31 572,10	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	---	---------	----------	------------	----------------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zařazených do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013821

D PSV Práce a dodávky PSV -179 834,32

D 762 Konstrukce tesařské -84 788,62

3	K	76243081.x	Demontáž deskových materiálů z obvodového pláště včetně tepelné izol. V položce je zahrnuta demontáž deskových materiálů s obsahem azbestu, vč. tep. izol. Uvažovány jsou 3 vrstvy AC desek. V položce jsou zahrnuty veškeré přesuny materiálu v rámci stavby.	m2	-1 108,348	76,50	-84 788,62	
---	---	------------	--	----	------------	-------	------------	--

D 766 Konstrukce truhlářské -95 045,70

4	M	60514103	řezivo jehličnaté lať 30x50mm	m3	-0,579	12 300,00	-7 121,70	CS ÚRS 2022 02
---	---	----------	-------------------------------	----	--------	-----------	-----------	----------------

PP řezivo jehličnaté lať 30x50mm

P Poznámka k položce:

Zrušeno z důvodu záměny materiálů

VV 185,4*0,05*0,04*1,1*-1 -0,408

VV 77,68*0,05*0,04*1,1*-1 -0,171

VV Součet -0,579

5	M	59030046	profil pro podkladový rošt obkladu stěn	m	-879,240	100,00	-87 924,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	----------	---	---	----------	--------	------------	----------------

P Poznámka k položce:

Dle SOD upravená položka

Zrušeno z důvodu záměny materiálů

VV 862*1,02*-1 -879,240

VV Součet -879,240





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 08		
Zhotovitel:	Miramid s.r.o.; Pod Habrovou 445/3, Hlubočepy, 152 00 Praha 5; IČ: 24194506			
Investor:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín	Datum: 27.9.2022		
Název akce: Energetická optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého 633, Kolín				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:				
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Konstrukce truhlářské				
Popis a zdůvodnění změny:				
<p>Zhotovitel v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů předkládá návrh na provedení změny, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je,</p> <p>(a) nižší než finanční limit pro nadlimitní zakázku (b) nižší než</p> <p>1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo 2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.</p> <p>Zhotovitel předkládá návrh změny dle následujících parametrů.</p> <p>Při odstraňování azbestových vrstev opláštění haly byl zjištěn hnilobný devastační proces pravého (pohled z venku) dřevěného rohového nosného sloupu a přilehlých vodorovných nosníků na severovýchodní straně. Příčinou bylo dlouhodobé zatékání poškozeného svodu v půdním prostoru. Tato závada byla vyřešena v rámci oprav a výměny svodu. Bylo přistoupeno k celkové výměně sloupu za nový- ocelový. Tato výměna si však vyžádala masivní podepření celé rohové části nosných prvků střechy, stropů a ostatních přilehlých konstrukcí. Dále demontáž hydrantu a dřevěných vnitřních obkladů včetně zpětné montáže. Na základě změny byl prodloužen termín dokončení stavby</p>				
Počet připojených listů specifikací:	---			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				





odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

Miramid s.r.o.; Pod Habrovou 445/3, Hlubočepy, 152 00 Praha 5; IČ:
24194506

Stanovisko technického dozoru
Viz příložený změnový list.

Stanovisko projektanta stavby
SOUK L.S.

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:





ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: OZ: 08
Zhotovitel:	Miramid s.r.o.; Pod Habrovou 445/3, Hlubočepy, 152 00 Praha 5; IČ: 24194506	
Změnový list vystavil:	Peter Zakuřanský	
Datum:	27.9.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Konstrukce truhlářské</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Viz příloha</p>		
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:
	,- Kč	147230,09,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	147230,09,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum:		Datum:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

WILSON



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2226_2_ZL-8
Stavba: Dodatek č.2 - Energetická optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého
- Výměna sloupu

KSO:
Místo: CC-CZ:
Datum: 15. 9. 2022

Zadavatel: IČ: 00235440
Město Kolín DIČ: CZ00235440

Zhotovitel: IČ: 24194506
Míramid s.r.o. DIČ: CZ24194506

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů			147 230,09
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			147 230,09
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	147 230,09	30 918,32
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	178 148,41

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2226 2 ZL-8
Stavba: Dodatek č.2 - Energetická optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého - Výměna sloupu

Místo: Datum: 15. 9. 2022
Zadavatel: Město Kolín Projektant:
Zhotovitel: Miramid s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		147 230,09	178 148,41
Z2226_1.7	Výměna sloupu	147 230,09	178 148,41
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		147 230,09	178 148,41



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.2 - Energetická optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého -
Výměna sloupu

Objekt:

Z2226_1.7 - Výměna sloupu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Kolín

Zhotovitel:

Miramid s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 9. 2022

IČ:

00235440

DIČ:

CZ00235440

IČ:

24194506

DIČ:

CZ24194506

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

147 230,09

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

147 230,09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	147 230,09	21,00%	30 918,32
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

178 148,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č.2 - Energetická optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého -
Výměna sloupu

Objekt: Z2226_1.7 - Výměna sloupu

Místo:
Zadavatel: Město Kolín
Zhotovitel: Miramid s.r.o.

Datum: 15. 9. 2022

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	147 230,09
HSV - Práce a dodávky HSV	74 701,65
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	73 513,44
997 - Přesun sutě	1 070,82
998 - Přesun hmot	117,39
PSV - Práce a dodávky PSV	33 528,44
762 - Konstrukce tesařské	33 528,44
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	39 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	39 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	147 230,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č.2 - Energetická optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého -
Výměna sloupu

Objekt: Z2226_1.7 - Výměna sloupu

Místo: Datum: 15. 9. 2022

Zadavatel: Město Kolín
Zhotovitel: Miramid s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							147 230,09	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				74 701,65	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				73 513,44	
2	K	953946131	Montáž atypických ocelových kčí hmotnosti přes 0,5 do 1 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m	t	0,546	37 320,00	20 376,72	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 0,5 do 1 t					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953946131					
3	M	13414001	tyč ocelová čtvercová jakost S355J2 (11 503) 140x140mm	t	0,546	97 320,00	53 136,72	CS ÚRS 2022 02
	PP		tyč ocelová čtvercová jakost S355J2 (11 503) 140x140mm					
D	997		Přesun sutě				1 070,82	
9	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,318	795,60	253,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013111					
10	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,360	18,46	117,41	CS ÚRS 2022 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509					
	VV		0,318*20 *Přepočtené koeficientem množství		6,360			
11	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,269	594,10	159,81	CS ÚRS 2022 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013511					
8	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,318	1 700,00	540,60	CS ÚRS 2022 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013811					
D	998		Přesun hmot				117,39	
4	K	998014221	Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m z kovových dílců	t	0,546	215,00	117,39	CS ÚRS 2022 02
	PP		Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly vícepodlažní, výšky do 18 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998014221					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				33 528,44	
D	762		Konstrukce tesařské				33 528,44	
5	K	762711R01	Demontáž prostorových vázaných kčí z hraněného řeziva průřezové pl přes 450 cm2	m	7,950	343,20	2 728,44	
	PP		Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 450 cm2					
	VV		"demontáž dřevěného sloupu 200x300mm ve ztížených podmínkách"					
	VV		7,95		7,950			
	VV		Součet		7,950			
7	K	762711R02	Demontáž a montáž přídatných dřevěných konstrukcí a napojení na stávající konstrukce sloupu	kpl	1,000	30 800,00	30 800,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				39 000,00	
D	VRN7		Provozní vlivy				39 000,00	
6	K	073002000	Kolový jeřáb pro výměnu sloupu	kpl	1,000	39 000,00	39 000,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/073002000					





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 09	
Zhotovitel:	Miramid s.r.o.; Pod Habrovou 445/3, Hlubočepy, 152 00 Praha 5; IČ: 24194506		
Investor:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín	Datum: 27.9.2022	
Název akce: Energetická optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého 633, Kolín			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Odpočet			
Popis a zdůvodnění změny:			
<p>Zhotovitel v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů předkládá návrh na provedení změny, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je,</p> <p>(a) nižší než finanční limit pro nadlimitní zakázku (b) nižší než</p> <p>1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo 2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.</p> <p>Zhotovitel předkládá návrh změny dle následujících parametrů. Odečet z rozpočtové rezervy</p>			
Počet připojených listů specifikací:	---		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
Miramid s.r.o.; Pod Habrovou 445/3, Hlubočepy, 152 00 Praha 5; IČ: 24194506			



Stanovisko technického doz
Viz příložený změnový list.

Stanovisko projektanta stav

SBUI

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: OZ: 09
Zhotovitel:	Míramid s.r.o.; Pod Habrovou 445/3, Hlubočepy, 152 00 Praha 5; IČ: 24194506	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	27.9.2022	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Odpočet Popis a zdůvodnění změny: Viz příloha		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
1130000,- Kč	, - Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1130000,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	Datum:	
[REDACTED]	[REDACTED]	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2226_2_ZL-9

Stavba: Dodatek č.2 - Energetická optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého
- Odečet rozpočtové rezervy z Dod. č.1

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	15. 9. 2022
Zadavatel:		IČ:	00235440
Město Kolín		DIČ:	CZ00235440
Zhotovitel:		IČ:	24194506
Miramid s.r.o.		DIČ:	CZ24194506
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				-1 130 000,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				-1 130 000,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	-1 130 000,00		-237 300,00
	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH	v	CZK		-1 367 300,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2226 2 ZL-9

Stavba: Dodatek č.2 - Energetická optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého - Odečet rozpočtové rezervy z Dod. č.1

Místo: Datum: 15. 9. 2022

Zadavatel: Město Kolín

Projektant:

Zhotovitel: Miramid s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-1 130 000,00	-1 367 300,00
Z2226.7	Ostatní stavební práce	-1 130 000,00	-1 367 300,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-1 130 000,00	-1 367 300,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.2 - Energetická optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého -
Odečet rozpočtové rezervy z Dod. č.1

Objekt:

Z2226.7 - Ostatní stavební práce

KSO:

Místo: Kolin

CC-CZ:

Datum: 15. 9. 2022

Zadavatel:

Město Kolin

IČ:

00235440

DIČ:

CZ00235440

Zhotovitel:

Miramid s.r.o.

IČ:

24194506

DIČ:

CZ24194506

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-1 130 000,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-1 130 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 130 000,00	21,00%	-237 300,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -1 367 300,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č.2 - Energetická optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého -
Odečet rozpočtové rezervy z Dod. č.1

Objekt: **Z2226.7 - Ostatní stavební práce**

Místo: Kolín
Zadavatel: Město Kolín
Zhotovitel: Miramid s.r.o.

Datum: 15. 9. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	-1 130 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-1 130 000,00
<hr/>	<hr/>
2 - Stav část	-1 130 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-1 130 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č.2 - Energetická optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého -
Odečet rozpočtové rezervy z Dod. č.1

Objekt: **Z2226.7 - Ostatní stavební práce**

Místo: Kolín
Zadavatel: Město Kolín
Zhotovitel: Miramid s.r.o.

Datum: 15. 9. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-1 130 000,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-1 130 000,00	
D		2	Stav část				-1 130 000,00	
1	K	Pol 1	Stavební práce odhad bez podhledu	kpl	-1,000	920 000,00	-920 000,00	
		PP	Zakrývání konstrukcí Ostatní stavební práce					
2	K	Pol 2	Ostatní stavební práce	kpl	-1,000	210 000,00	-210 000,00	
		PP	Ostatní stavební práce					



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ POS		číslo OZ: 10			
Zhotovitel:	Miramid s.r.o.; Pod Habrovou 445/3, Hlubočepy, 152 00 Praha 5; IČ: 24194506				
Investor:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín	Datum: 27.9.2022			
Název akce: Energetická optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého 633, Kolín					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:					
na jinou část smlouvy:					
Předmět změny: Dokončovací práce					
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>Zhotovitel v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů předkládá návrh na provedení změny, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je,</p> <p>(a) nižší než finanční limit pro nadlimitní zakázku (b) nižší než</p> <p>1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo 2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.</p> <p>Zhotovitel předkládá návrh změny dle následujících parametrů. Dokončovací práce vyplývající z povahy průběhu stavby. Na základě změny byl prodloužen termín dokončení stavby. Viz příloha</p>					
Počet připojených listů specifikací:	---				
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		



Oznámení vydává:

Miramid s.r.o.; Pod Habrovou 445/3, Hlubočepy, 152 00 Praha 5; IČ:
24194506

Stanovisko technického dozoru
Viz přiložený změnový list.

Stanovisko projektanta stavby
solivarski

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL:
Zhotovitel:	Miramid s.r.o.; Pod Habrovou 445/3, Hlubočepy, 152 00 Praha 5; IČ: 24194506	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	27.9.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Dokončovací práce</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Viz příloha</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
,- Kč	372362,84 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
372362,84 ,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	Datum:	
[REDACTED]	[REDACTED]	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Z2226_2_ZI-10 - Dodatek c.2 - Energetická optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého

Zhotovitel : Miramid s.r.o.

Stavba : Energetická optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého

Položka	m.j.	množství	j. cena	cena celkem
Dešťová kanalizace				103 359,24 Kč
Vyčištění a monitoring - dešťová kanalizace	kpl	1	79 589,00 Kč	79 589,00 Kč
Geigr prům .160 mm	ks	4	3 658,30 Kč	14 633,20 Kč
Geigr prům .110 mm	ks	2	2 355,20 Kč	4 710,40 Kč
Připojovací potrubí 1000mm, DN 160	ks	4	565,00 Kč	2 260,00 Kč
Připojovací potrubí 1000mm, DN 110	ks	2	498,00 Kč	996,00 Kč
Koleno 45 st	ks	2	585,32 Kč	1 170,64 Kč
Konstrukce zámečnické				34 680,00 Kč
Syntetický dvojnásobný nátěr ocel. zárubní	ks	50	693,60 Kč	34 680,00 Kč
Ustřední vytápění				8 958,00 Kč
Výměna odkouření plynového kotle - turbo	kpl	1	8 958,00 Kč	8 958,00 Kč
Konstrukce truhlářské				31 875,00 Kč
Broušení,napuštění a lakování palubek	m2	51	625,00 Kč	31 875,00 Kč
Podlahy povlakové				185 333,86 Kč
Demontáž plavoucí podlahy	m2	70	35,32 Kč	2 472,40 Kč
Vinylová podlahy 4mm	m2	73	952,14 Kč	69 506,22 Kč
Montáž vinylové podlahy	m2	70	435,30 Kč	30 471,00 Kč
Lišta standard MDF vč. montáže	mb	57	198,32 Kč	11 304,24 Kč
Vyrovnání podkladu nivelační stěrkou do 6 mm	m2	290	197,20 Kč	57 188,00 Kč
Penetrace	m2	70	36,30 Kč	2 541,00 Kč
Lepidlo	m2	70	169,30 Kč	11 851,00 Kč
Konstrukce klempříské				8 156,74 Kč
Dodávka a montáž okenních parapetů	mb	4,8	1 699,32 Kč	8 156,74 Kč
Cena celkem bez DPH				372 362,84 Kč