

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

ČLÁNEK I SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Kolín

se sídlem:	Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1
IČ:	00235440
DIČ:	CZ00235440
zastoupený ve věcech smluvních:	Michalem Najbrtem, místostarostou města Kolín
zastoupený ve věcech technických:	[REDAKCE]
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., Kolín
číslo účtu:	3661752/0800
na straně jedné	(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel:

W.H.A. system, spol. s r.o.

se sídlem:	Blanická 1803/21, 787 01 Šumperk
IČ:	61945251
DIČ:	CZ61945251
Zastoupený:	[REDAKCE]
Bankovní spojení:	FIO banka a.s.
Číslo účtu:	2000771453/2010
na straně druhé	(dále jen "zhotovitel")

Firma je vedená v obchodním rejstříku, vedeném krajským soudem v Ostravě

tímto uzavírají tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), jako výsledek zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu nazvané „Výměna střešního pláště na bytovém domě č. p. 1036 v ul. Hrnčířská, Kolín II“

ČLÁNEK II PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve výměně střešního pláště na bytovém domě č. p. 1036 v ul. Hrnčířská, Kolín II podle zpracované projektové dokumentace od společnosti Revitali s.r.o., IČ 04308557, Mechovka 270/67, Klánovice, 190 14 Praha, která je rozdělena do 6 sekcí. Předmětem realizace díla z projektové dokumentace je pouze sekce 4, 5 a 6 dle položkového rozpočtu, včetně dopravy a přepravy v rozsahu potřebném pro provedení díla a případně dalších úkonů potřebných pro provedení díla dle požadavků objednatele vymezených dále v této smlouvě a vyplývajících ze zadávací dokumentace (výzvy k podání nabídek ve veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce a jejích příloh) na veřejnou zakázku (také jen „dílo“), a to řádně, bez vad a nedodělků. Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Ostatní sekce nejsou součástí této veřejné zakázky a nebudou se v současné době realizovat.

2. Zhotovitel jako osoba mající odbornost v daném oboru naopak prohlašuje, že si před podpisem této smlouvy plně prostudoval přílohu č. 1 této smlouvy, a že tato je vhodná a úplná pro provedení díla dle této smlouvy. Zhotovitel je pak povinen obstarat si vše, co je nutné k provedení díla.
3. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu ve výši a za podmínek dle této smlouvy.
4. Případný zábor pro zhotovení zakázky si je zhotovitel povinen zajistit sám na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadů vzniklých při stavbě.
6. Zhotovitel je povinen po celou dobu stavby vést a následně předat originál stavebního deníku a veškeré doklady k přejímacímu řízení dokončené stavby objednateli (certifikát, revize, prohlášení o shodě, doklad o ekologické likvidaci, ...).
7. Zhotovitel je povinen realizovat kontrolní dny plnění díla na stavbě samotné.

Veškeré technologické práce budou provedeny v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v oblasti stavebnictví a v souladu s platnými technickými normami. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce za dodržení předpisů BOZP.

ČLÁNEK III. TERMÍN PLNĚNÍ

1. Zahájení plnění díla bude po podpisu smlouvy a zveřejnění smlouvy v registru smluv a na základě výzvy objednatele. Dílo se zhotovitel zavazuje dokončit a dokončené předat objednateli nejpozději do **30.06.2023**.
2. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla nejpozději **13.03.2023**, a to po nabytí účinnosti této smlouvy.
3. Podpisem této smlouvy potvrzuje zhotovitel, že lhůta dodání díla je přiměřenou lhůtou pro řádné provedení a dokončení díla.

ČLÁNEK IV. MÍSTO PLNĚNÍ

- 1) Místem plnění je **bytový dům č. p. 1036 v ul. Hrnčířská, Kolín II**.
- 2) Kontaktní osobou a odpovědným zaměstnancem objednatele je pro účely této smlouvy určen
[REDAKCE]
- 3) Kontaktní osobou Zhotovitele je pro účely této smlouvy určen [REDAKCE]
[REDAKCE]
- 4) Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla kromě zástupce pro věci technické také třetí strany – TDI (technický dozor stavebníka) a zpracovatele projektové dokumentace za účelem autorského dozoru projektanta. Objednatel se současně zavazuje určit a jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů
- 5) Objednatel předá zhotoviteli staveniště k užívání nejdéle ke dni zahájení realizace díla dle článku III. odst. 2 této smlouvy. Staveniště bude zhotoviteli k dispozici po celou dobu provádění díla a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště, to vše s ohledem na nutnost koordinace dalších prací s ostatními poddodavateli objednatele. O předání staveniště (resp. části staveniště) objednatel zhotoviteli bude sepsán protokol.

- 6) Dílo bude splněno jeho celkovým předáním a převzetím, a to bez vad a nedodělků v místě sídla objednatele, o čemž smluvní strany pořídí předávací protokol. Předávací protokol bude obsahovat alespoň: označení předmětu plnění (dílo), označení a identifikační údaje objednatele a zhotovitele, číslo smlouvy a datum jejího uzavření, prohlášení objednatele, že dílo přejímá, popř. nepřejímá, soupis provedených činností a výkonů, datum a místo sepsání, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
- 7) Povinností zhotovitele je dodat dílo bezvadné, tzn. prosté všech vad a nedodělků. Povinnost zhotovitele je splněna předáním bezvadného díla, příp. až odstraněním vad a nedodělků. Aplikace ustanovení § 2605 a § 2628 občanského zákoníku na smluvní vztah založený touto smlouvou se vylučuje.
- 8) Objednatel je oprávněn (nikoliv povinen) dle svého uvážení převzít dílo rovněž v případě, že bude vykazovat drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla. O předání díla bude v takovém případě sepsán předávací protokol, ve kterém budou uvedeny případné vady a nedodělky, které bude zhotovitel povinen odstranit do čtrnácti (14) dnů od podpisu předávacího protokolu.

ČLÁNEK V. DOHODA O CENĚ DÍLA

- 1) Cena je stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 2 odst. 2 zákona č.526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákona č.135/1994 Sb.
- 2) Smluvní cena díla je:
- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Cena díla celkem bez DPH | 2.799.000,0 Kč |
| DPH 15 % | 419.850,0 Kč |
| Cena díla celkem včetně DPH | 3.218.850,0 Kč |
- 3) Cena díla je sjednávána jako cena konečná a nepřekročitelná zohledňující všechny odborně předjímatelné náklady a výdaje vzhledem k dojednanému dílu dle této smlouvy, nezbytné pro řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy, tedy veškeré práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a další činnosti nutné pro řádné splnění předmětu této smlouvy.
- 4) Pokud zhotovitel provede na žádost objednatele nebo s jeho předchozím souhlasem práce nad rozsah uvedený v příloze č. 1 této smlouvy, cena se přiměřeně zvýší podle rozsahu víceprací oceněných písemnou dohodou účastníků této smlouvy ve formě dodatku k této smlouvě či samostatným smluvním vztahem.

ČLÁNEK VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 1) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě na základě faktur vystavených zhotovitelem jedenkrát za každý kalendářní měsíc trvání díla na základě vzájemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu soupisu provedených prací a dodávek ze strany objednatele a zhotovitele. Tento zjišťovací protokol vypracuje zhotovitel k 20. dni příslušného kalendářního měsíce. Provedenými pracemi a dodávkami se rozumí veškeré provedené úkony při provádění díla, a to i částečné, včetně

prokazatelných nákladů, na jejichž úhradu vznikl zhotoviteli nárok v souladu s touto smlouvou. Objednatel se vyjádří ke zjišťovacímu protokolu do 10 pracovních dnů od data doručení protokolu objednateli. Soupis vzájemně odsouhlasených provedených prací a dodávek bude součástí faktury jako její příloha. Splatnost faktury činí 30 kalendářních dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli.

- 2) Faktury (daňové doklady) budou obsahovat tyto údaje:
 - obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ objednatele i zhotovitele,
 - číslo faktury,
 - bankovní spojení objednatele i zhotovitele,
 - název, množství nebo rozsah plnění včetně termínu, kdy byly práce prováděny a na jaké stavbě, číslo SOD,
 - datum vystavení fa, datum zdanitelného plnění,
 - výše ceny bez daně, sazbu daně, výši daně.
- 3) Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v par. 28, odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Faktura podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení par. 92e, zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět. Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.
- 4) V případě prodlení objednatele s úhradou ceny je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

ČLÁNEK VII. SANKČNÍ USTANOVENÍ

- 1) V případě, že zhotovitel neprovede řádně a včas dílo ve lhůtě uvedené v článku III., odst. 1 této smlouvy, účastníci této smlouvy si sjednali právo objednatele požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla, a to za každý započatý kalendářní den prodlení do dne předání řádně zhotoveného díla objednateli.
- 2) V případě prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad ve lhůtě uvedené v článku VIII. odst. 5 této smlouvy, účastníci této smlouvy si sjednali právo objednatele požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla, a to za každý započatý kalendářní den tohoto prodlení.
- 3) Účastníci této smlouvy si sjednali právo objednatele vedle sjednané smluvní pokuty dle odstavce 1, případně 2 tohoto článku požadovat po zhotoviteli i náhradu škody převyšující výši smluvní pokuty.
- 4) Náhrada škody a odstoupení od smlouvy o dílo se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

ČLÁNEK VIII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 1) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli záruku za jakost díla (tj. celého předmětu plnění dle této smlouvy) v délce 60 měsíců ode dne převzetí dokončeného díla objednatel, převezme-li objednatel

dílo s některými vadami a nedodělky, začíná záruční doba běžet odstraněním okamžikem odstranění poslední vady nebo nedodělky.

- 2) Vady objednatel uplatní u zhotovitele zpravidla bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví, nejpozději však do konce záruční doby. Aplikace ustanovení § 2618 a § 2629 občanského zákoníku na smluvní vtaž založený touto smlouvou se vylučuje.
- 3) V případě vady má objednatel volbu nároku, a to dle svého výběru právo na odstranění vady opravou nebo úpravou díla, na přiměřenou slevu nebo v případě podstatného porušení smlouvy také na odstoupení od této smlouvy.
- 4) Zhotovitel je povinen na základě připomínek objednatele k dílu, upravit řešení a doplnit řešení díla.
- 5) Pro případ výskytu vady v záruční době smluvní strany sjednávají, že zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady nejdéle do pěti (5) pracovních dnů a v případě vady podstatně narušující provoz objednatele nejdéle do dvou (2) pracovních dnů a reklamovanou vadu odstranit nejdéle do třiceti (30) dnů a v případě vady podstatně narušující provoz objednatele nejdéle do sedmi (7) dnů.

ČLÁNEK IX. TRVÁNÍ SMLOUVY

- 1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou nezbytnou pro splnění předmětu této smlouvy.
- 2) Před uplynutím doby dle odst. 1 tohoto článku lze tuto smlouvu ukončit na základě vzájemné písemné dohody obou smluvních stran, písemnou výpovědí smlouvy ze strany objednatele dle odst. 3 tohoto článku či ze strany zhotovitele dle odst. 4 tohoto článku, a dále v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 3) Kterákoliv smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít; zejména:
 - a) zhotovitel nezačíná realizaci díla v termínu stanoveném touto smlouvou,
 - b) prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 20 dní;
 - c) jestliže zhotovitel ujistil objednatele, že dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti objednatelům vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým;
 - d) nemožnost odstranění vady díla; nebo
 - e) zhotovitel nepostupuje při provádění díla v souladu s touto smlouvou, požadavky objednatele, zadávacími podmínkami na veřejnou zakázku a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a nezjedná nápravu ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě sedmi (7) dnů; nebo
 - f) v případě, že se kterákoliv prohlášení zhotovitele uvedené v této smlouvě ukáže jako nepravdivé.
- 4) Objednatel je oprávněn vypovědět smlouvu kdykoliv, a to i bez udání důvodu. Výpověď smlouvy musí být objednatelům učiněna písemně a doručena zhotoviteli, přičemž výpovědní doba v délce 2 týdnů počíná běžet dnem následujícím po dni doručení písemné výpovědi zhotoviteli.

- 5) Zhotovitel je oprávněn vypovědět smlouvu kdykoli v jejím průběhu, pokud není schopen plnit své povinnosti z důvodu na straně objednatele (např. neposkytnutí součinnosti objednatele, neplnění povinností objednatele). Výpovědní doba bude v takovém případě činit 2 týdny a počne běžet následující den po doručení písemné výpovědi objednateli.
- 6) V případě předčasného ukončení smlouvy dohodou, výpovědí či odstoupením jsou smluvní strany povinny provést vypořádání vzájemných práv a povinností v souladu s právními předpisy a poskytnout si odpovídající plnění nejdéle do 30 dnů od ukončení smlouvy. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva.

ČLÁNEK X. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 1) Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
- 2) Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.
- 3) Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.
- 4) Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst.1 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.
- 5) Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
- 6) Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 7) Objednatel je oprávněn zveřejnit plné znění zadávací dokumentace veřejné zakázky a zveřejnit podmínky a obsah uzavřených smluvních vztahů. Zhotovitel plně souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu a případně též smluvních vztahů s touto smlouvou souvisejících.
- 8) Změna nebo doplnění smlouvy může být uskutečněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami. Změny v jiné než písemné formě se vylučují a budou považovány za neplatné.

- 9) Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, anebo v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
- 10) Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách města Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.
- 11) Tato smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 SoD – Položkový rozpočet

DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 30.01.2023 usnesením č. 685/11/RM/2023.


V Kolíně dne

**Michal
Najbrt**

Digitálně podepsal
Michal Najbrt
Datum: 2023.02.14
09:09:44 +01'00'

objednatel:
město Kolín
zast. Michalem Najbrtem,
místostarostou města Kolín

V Kolíně dne

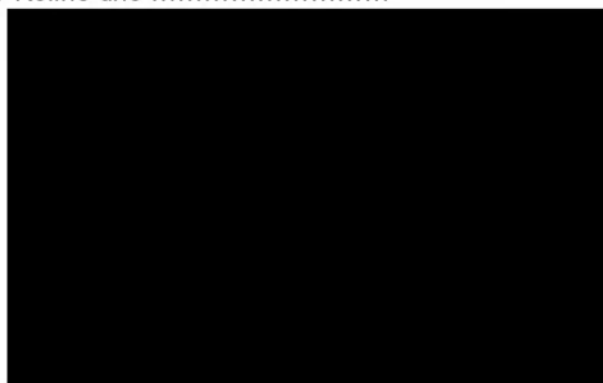

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne

REKAPITULACE STA

Kód: 1
Stavba: Kolín, Hrnčířská 1036- výměna střešního pláště

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Kolín DIČ:

Uchazeč: IČ: 61945251
W.H.A. system s.r.o. , Blanická 21, 787 01 Šumperk DIČ: CZ61945251

Projektant: IČ:
Revitali s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Součástí zadávací dokumentace je nejen výkaz výměr, ale i projektová dokumentace. Cena musí být tvořena na základě prohlídky stavby a minimálně těchto dvou částí zadávací dokumentace. Přesto, že tento výkaz výměr byl vypracován s nejvyšší péčí, je na výhradní odpovědnosti nabízejícího zkontrolovat položky a výměry zde uvedené s výkresovou a textovou částí dokumentace a případně uvést opravené či doplněné položky na zvláštní list nabídky. Projektová dokumentace a TZ má přednost před rozpočtem.

Cena bez DPH			2 799 000,00
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	2 799 000,00	419 850,00
Cena s DPH		v CZK	3 218 850,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	1	Datum:	25. 7. 2022
Stavba:	Kolín, Hrnčířská 1036- výměna střešního pláště		
Místo:		Projektant:	Revitali s.r.o.
Zadavatel:	Město Kolín	Zpracovatel:	
Uchazeč:	W.H.A. system s.r.o. , Blanická 21, 787 01 Šumperk		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 799 000,00	3 218 850,00	
11	Etapa 1	0,00	0,00	STA
22	Etapa 2	0,00	0,00	STA
33	Etapa 3	0,00	0,00	STA
44	Etapa 4	1 143 880,13	1 315 462,15	STA
55	Etapa 5	1 128 940,55	1 298 281,63	STA
66	Etapa 6	526 179,32	605 106,22	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kolín, Hrnčířská 1036- výměna střešního pláště

Objekt:

44 - Etapa 4

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Kolín

Uchazeč:

W.H.A. system s.r.o. , Blanická 21, 787 01 Šumperk

Projektant:

Revitali s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25. 7. 2022

IC:

DIČ:

IC:

61945251

DIČ:

CZ61945251

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

1 143 880,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	1 143 880,13	15,00%	171 582,02

Cena s DPH

v CZK

1 315 462,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kolín, Hrnčířská 1036- výměna střešního pláště

Objekt:

44 - Etapa 4

Místo:

Zadavatel:

Město Kolín

Uchazeč:

W.H.A. system s.r.o. , Blanická 21, 787 01 Šumperk

Datum:

25. 7. 2022

Projektant:

Revitali s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 143 880,13

HSV - Práce a dodávky HSV	151 176,70
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 647,35
62 - Úprava povrchů vnějších	5 647,35
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	75 253,00
94 - Lešení a stavební výtahy	63 420,00
96 - Bourání konstrukcí	1 125,00
98 - Demolice a sanace	10 708,00
997 - Přesun sutě	69 356,35
998 - Přesun hmot	920,00
PSV - Práce a dodávky PSV	973 853,43
712 - Povlakové krytiny	232 096,28
713 - Izolace tepelné	167 579,40
740 - Elektromontáže	22 000,00
762 - Konstrukce tesařské	362 902,75
764 - Konstrukce klempířské	139 895,00
767 - Konstrukce zámečnické	49 380,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	18 850,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kolín, Hrnčířská 1036- výměna střešního pláště

Objekt:

44 - Etapa 4

Místo:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Město Kolín

Projektant:

Revitali s.r.o.

Uchazeč:

W.H.A. system s.r.o. , Blanická 21, 787 01 Šumperk

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 143 880,13

D	HSV		Práce a dodávky HSV				151 176,70	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 647,35	
D	62		Úprava povrchů vnějších				5 647,35	
1	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	3,300	40,00	132,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622131121					
		VV	viz. K3B					
		VV	6,0*0,1		0,600			
		VV	viz. K3A					
		VV	27,0*0,1		2,700			
		VV	Součet		3,300			
2	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	0,600	1 000,00	600,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622211011					
		VV	viz. K3B					
		VV	6,0*0,1		0,600			
3	M	28375933	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 50mm	m2	0,630	100,00	63,00	CS ÚRS 2022 02
		VV	0,6*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		0,630			
4	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	2,700	1 100,00	2 970,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622211021					
		VV	viz. K3A					
		VV	27,0*0,1		2,700			
5	M	28375939	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 120mm	m2	2,835	210,00	595,35	CS ÚRS 2022 02
		VV	2,7*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		2,835			
6	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelnéizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	3,300	100,00	330,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622251101					
7	K	622151001	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový univerzální stěn	m2	3,300	40,00	132,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622151001					
8	K	622531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	3,300	250,00	825,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622531012					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				75 253,00	
D	94		Lešení a stavební výtahy				63 420,00	
9	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	262,500	70,00	18 375,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211112					
		VV	předpoklad postavení lešení pouze částečně-					
		VV	17,5*15,0		262,500			
10	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	24 412,500	1,00	24 412,50	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211211					
		VV	262,5*31*3		24 412,500			
11	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	262,500	30,00	7 875,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211812					
12	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken	m2	262,500	20,00	5 250,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511111					
13	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	24 412,500	0,20	4 882,50	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511211					
14	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken	m2	262,500	10,00	2 625,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511811					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 96			Bourání konstrukcí				1 125,00	
15	K	966080101	Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrénových desek, tloušťky do 60 mm	m2	0,600	300,00	180,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966080101					
VV			viz. K3B					
VV			6,0*0,1					
					0,600			
16	K	966080103	Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrénových desek, tloušťky přes 60 do 120 mm	m2	2,700	350,00	945,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966080103					
VV			viz. K3A					
VV			27,0*0,1					
VV			Součet					
					2,700			
					2,700			
D 98			Demolice a sanace				10 708,00	
17	K	K008	Oprava drobných trhlin v betonových konstrukcích cementovým mlékem vč. začistění	m	25,000	100,00	2 500,00	
VV			odhad					
VV			25,0					
					25,000			
18	K	K009	Mechanické očištění betonové kce stropu	m2	233,600	30,00	7 008,00	
VV			212,0+30,0					
VV			-(0,7+1,3+1,3+0,7+3,0+1,4)					
VV			Součet					
					233,600			
19	K	K013	Kontrola a obnova odvětrávacích prvků střechy - NUTNÁ KONTROLA STÁVAJÍCÍCH ODVĚTRÁVACÍCH MŘÍŽEK(CCA 25KS - 150X150 MM) VE FASADĚ A PŘÍPADNÉ POŠKOZENÉ KUSY VYMĚNIT	kus	8,000	150,00	1 200,00	
D 997			Přesun sutě				69 356,35	
20	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	14,737	250,00	3 684,25	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013215					
21	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	14,737	300,00	4 421,10	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501					
22	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	221,055	200,00	44 211,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509					
VV			14,737*15 'Přepočtené koeficientem množství					
					221,055			
23	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,046	500,00	23,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631					
24	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	6,920	500,00	3 460,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013811					
25	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	1,267	3 000,00	3 801,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013813					
26	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	6,504	1 500,00	9 756,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013814					
D 998			Přesun hmot				920,00	
27	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	0,046	20 000,00	920,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998018003					
D PSV			Práce a dodávky PSV				973 853,43	
D 712			Povlakové krytiny				232 096,28	
28	K	712363803	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací pro jakoukoli tloušťku izolace budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu	m2	352,035	20,00	7 040,70	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363803					
VV			SP1+SP2 vč. atiky					
VV			280,0+5,0					
VV			svisle					
VV			(28,5+27,0+46,8)*0,25					
VV			5,2*0,75					
VV			svisle na šachty					
VV			(3,2+3,4+4,6+4,6+3,3+7,1+5,1)*1,2					
VV			Součet					
					352,035			
29	K	K006	Odstranění geotextilie	m2	352,035	5,00	1 760,18	
30	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	151,530	10,00	1 515,30	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712311101					
VV			S4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,0+1,6+1,9+4,6+2,4+2,5+1,4		16,400			
	VV		svisle na atiky					
	VV		(28,5+27,0+46,8)*0,75		76,725			
	VV		5,2*1,3		6,760			
	VV		svisle na šachty					
	VV		(3,2+3,4+4,6+4,6+3,3+7,1+5,1)*1,65		51,645			
	VV		Součet		151,530			
31	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,048	40 000,00	1 920,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		151,53*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství		0,048			
32	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	16,400	100,00	1 640,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712341559					
	VV		S4					
	VV		2,0+1,6+1,9+4,6+2,4+2,5+1,4		16,400			
33	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu	m2	19,114	150,00	2 867,10	CS ÚRS 2022 02
	VV		16,4*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		19,114			
34	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	352,035	50,00	17 601,75	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712391171					
35	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	406,600	50,00	20 330,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		352,035*1,155 'Přepočtené koeficientem množství		406,600			
36	K	712363411-2	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou a lepenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření, kotvené do dřeva	m2	352,035	200,00	70 407,00	
	VV		SP1+SP2 vč. atiky					
	VV		280,0+5,0		285,000			
	VV		svisle					
	VV		(28,5+27,0+46,8)*0,25		25,575			
	VV		5,2*0,75		3,900			
	VV		svisle na šachty					
	VV		(3,2+3,4+4,6+4,6+3,3+7,1+5,1)*1,2		37,560			
	VV		Součet		352,035			
37	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá	m2	410,297	250,00	102 574,25	CS ÚRS 2022 02
	VV		352,035*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		410,297			
38	K	K014	Příplatek za opracování prostupu inž. potrubí skrz střešní souvrství	kus	15,000	150,00	2 250,00	
39	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,095	2 000,00	2 190,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998712103					
D	713		Izolace tepelné				167 579,40	
40	K	713140813	Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 mm	m2	233,600	25,00	5 840,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713140813					
	VV		212,0+30,0		242,000			
	VV		-(0,7+1,3+1,3+0,7+3,0+1,4)		-8,400			
	VV		Součet		233,600			
41	K	713111111-2	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kotvená do stropní kce	m2	233,600	150,00	35 040,00	
	VV		212,0+30,0		242,000			
	VV		-(0,7+1,3+1,3+0,7+3,0+1,4)		-8,400			
	VV		Součet		233,600			
42	M	63152108-1	pás tepelné izolační univerzální λ=0,037 tl 250mm	m2	245,280	250,00	61 320,00	
	VV		233,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		245,280			
43	K	713130851	Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných lepením z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm	m2	135,130	25,00	3 378,25	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713130851					
	VV		svisle na atiky					
	VV		(28,5+27,0+46,8)*0,75		76,725			
	VV		5,2*1,3		6,760			
	VV		svisle na šachty					
	VV		(3,2+3,4+4,6+4,6+3,3+7,1+5,1)*1,65		51,645			
	VV		Součet		135,130			
44	K	713131143	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením	m2	76,725	50,00	3 836,25	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713131143					
	VV		svisle na atiky					
	VV		(28,5+27,0+46,8)*0,75		76,725			
45	M	28375936	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 80mm	m2	80,561	150,00	12 084,15	CS ÚRS 2022 02
	VV		76,725*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		80,561			
46	K	713131143	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením	m2	58,405	50,00	2 920,25	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713131143					
	VV		svisle na atiky					
	VV		5,2*1,3		6,760			
	VV		svisle na šachty					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(3,2+3,4+4,6+4,6+3,3+7,1+5,1)*1,65		51,645			
	VV		Součet		58,405			
47	M	28375933	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 50mm	m2	61,325	100,00	6 132,50	CS ÚRS 2022 02
	VV		58,405*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		61,325			
48	K	713140863	Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací připevněných lepením z polystyrenu suchého, tloušťka izolace přes 100 mm	m2	16,400	25,00	410,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713140863					
	VV		S4					
	VV		2,0+1,6+1,9+4,6+2,4+2,5+1,4		16,400			
49	K	713141335	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena bodově	m2	16,400	50,00	820,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141335					
	VV		S4					
	VV		2,0+1,6+1,9+4,6+2,4+2,5+1,4		16,400			
50	M	28376142	klín izolační EPS 150 spád do 5%	m3	2,239	5 000,00	11 195,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		16,4*0,13		2,132			
	VV		2,132*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2,239			
51	K	713141351	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm přilepenými za studena zcela	m	74,600	50,00	3 730,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141351					
	VV		(22,5+26,2+25,9)		74,600			
52	M	28376142	klín izolační EPS 150 spád do 5%	m3	3,133	5 000,00	15 665,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		74,600*0,5*0,08		2,984			
	VV		2,984*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,133			
53	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	2,604	2 000,00	5 208,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713103					
D 740			Elektromontáže				22 000,00	
54	K	K001	Demontáž hromosvodu k zpětnému využití vč. uskladnění	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
55	K	K002	Zpětná montáž hromosvodu	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	
56	K	K003	Revize hromosvodu	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
D 762			Konstrukce tesařské				362 902,75	
57	K	762083111	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	6,167	500,00	3 083,50	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762083111					
58	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	233,600	50,00	11 680,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762341811					
	VV		212,0+30,0		242,000			
	VV		-(0,7+1,3+1,3+0,7+3,0+1,4)		-8,400			
	VV		Součet		233,600			
59	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	233,600	200,00	46 720,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762341210					
60	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	6,167	10 000,00	61 670,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		233,6*0,024		5,606			
	VV		5,606*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		6,167			
61	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásové ocel, vruty	m3	6,167	250,00	1 541,75	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762395000					
62	K	762361312-2	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm vč. podkladních laťí nebo hranolů	m2	50,110	500,00	25 055,00	
	VV		plocha střechy vč. atiky- bednění					
	VV		(22,5+26,2+25,9)*0,5		37,300			
	VV		střechy šachet					
	VV		(5,8+5,2+5,2+8,8+6,2+6,6+4,9)*0,3		12,810			
	VV		Součet		50,110			
63	K	762951002	Montáž terasy podkladního roštu, z profilů dřevěných, osově vzdálenosti podpěr přes 300 do 420 mm	m2	36,000	200,00	7 200,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762951002					
64	M	61198145	terasový hranol 90x90mm exotická dřevina	m	123,250	400,00	49 300,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		36*3,4236 'Přepočtené koeficientem množství		123,250			
65	K	K010	Příplatek za distanční podložky 150x150mm po 700mm pod terasový rošt	m	123,250	50,00	6 162,50	
66	K	762952x	Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevin šroubováním	m2	36,000	250,00	9 000,00	
	VV		S2					
	VV		36,0		36,000			
67	M	61198x	terasová prkna dřevěná tl 28mm	m2	38,880	1 500,00	58 320,00	
	VV		36*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		38,880			
68	K	762953002	Montáž terasy nátěr dřevěných teras olejem, včetně očištění dvojnásobně	m2	36,000	100,00	3 600,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762953002					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	762953801	Demontáž teras nášlapné vrstvy z dřevěných nebo dřevoplastových prken, přípevných šroubováním	m2	36,000	35,00	1 260,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762953801					
VV			SP2					
VV			36,0		36,000			
VV			Součet		36,000			
70	K	762953811	Demontáž teras podkladního roštu z plných nebo dutých profilů jakékoli vzdálenosti podpěr	m2	36,000	25,00	900,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762953811					
71	K	K007	Kontrola stavajících vazníků a krokví, případná výměna poškozených a ochranný nátěr proti houbám a hmyzu a následný ochranný nátěr- upřesněno po odkrytí skladby na stavbě- předpoklad výměna 20% vazníků a krokví- jako množství vykázána zastřešená půdorysná plocha	m2	233,600	300,00	70 080,00	
VV			212,0+30,0		242,000			
VV			-(0,7+1,3+1,3+0,7+3,0+1,4)		-8,400			
VV			Součet		233,600			
72	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	7,330	1 000,00	7 330,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762103					
D 764			Konstrukce klempířské					139 895,00
73	K	K019	D+M prvku K1- KOUTOVÁ POPLAST.POZINK.PLECH.LIŠTA- podrobný popis viz. PD	m	140,000	235,00	32 900,00	
74	K	K020	D+M prvku K2A- "UZAVÍRACÍ U PROFIL - POPLAST.POZINK.PLECH.LIŠTA - podrobný popis viz. PD	m	27,000	275,00	7 425,00	
75	K	K021	D+M prvku K3A- "SYST.ZAKLADACÍ LIŠTA-KOTVENO DO ZDIVA - podrobný popis viz. PD	m	27,000	215,00	5 805,00	
76	K	K022	D+M prvku K2B- "UZAVÍRACÍ U PROFIL - POPLAST.POZINK.PLECH.LIŠTA "- podrobný popis viz. PD	m	6,000	250,00	1 500,00	
77	K	K023	D+M prvku K3B- "SYST.ZAKLADACÍ LIŠTA-KOTVENO DO ZDIVA - podrobný popis viz. PD	m	6,000	190,00	1 140,00	
78	K	K024	D+M prvku K4- "ZAVĚTRNÁ OKRAJOVA POPLAST.POZINK.PLECH.LIŠTA "- podrobný popis viz. PD	m	95,000	400,00	38 000,00	
79	K	K025	D+M prvku K5- ROHOVA POPLAST.POZINK.PLECH.LIŠTA- podrobný popis viz. PD	m	95,000	220,00	20 900,00	
80	K	K026	D+M prvku K6- ROHOVA POPLAST.POZINK.PLECH.LIŠTA- podrobný popis viz. PD	m	80,000	220,00	17 600,00	
81	K	K027	D+M prvku K7- OKAPNÍČKA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU- podrobný popis viz. PD	m	35,000	275,00	9 625,00	
83	K	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764203					
D 767			Konstrukce zámečnické					49 380,00
84	K	K004	Demontáž zábradlí a dělicích stěn k zpětnému využití vč. uskladnění	m	29,600	100,00	2 960,00	
VV			24,8+1,6*3		29,600			
VV			Součet		29,600			
85	K	K005	Zpětná montáž zábradlí a dělicích stěn	m	29,600	200,00	5 920,00	
86	K	K011	Demontáž zámečnických prvků na šachtách k dalšímu použití	šachta	7,000	200,00	1 400,00	
87	K	K012	Zpětná montáž zámečnických prvků na šachtách	šachta	7,000	300,00	2 100,00	
88	K	K015	D+M prvku Z1- střešní vpust' vč. demontáže stávající- podrobný popis viz. PD	kus	4,000	3 500,00	14 000,00	
89	K	K016	D+M prvku H350- odvětrávací hlavice vč. demontáže stávající- podrobný popis viz. PD	kus	8,000	1 000,00	8 000,00	
91	K	K018	D+M prvku BIB12- kompletní venilační turbína vč. demontáže stávající- podrobný popis viz. PD	kus	4,000	3 500,00	14 000,00	
92	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767203					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					18 850,00
93	K	K029	Příplatek za etapizaci stavby- příprava detailů pro napojení další etapy, případně úpravy v místě předchozí etapy atd.	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
98	K	K030	Možná úprava řešení dle skutečného stavu balkonů a teras (nebyl proveden průzkum)	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
94	K	x2111	Zařízení staveniště □ Veškeré náklady související se zařízením staveniště, zejména: náklady s umístěním, dopravou, provozem a likvidací skladů a buňkoviště, náklady s projednáním připojení, připojením a odpojením stavby na veř.rozvod elektrické energie a vody a úhrada za spotřebovaná tato média, náklady na umístění, dopravu, provoz a likvidaci hygienických zařízení stavby, náklady na staveništní rozvaděč(e), vnitrostaveništní rozvody elektrické energie a vody, náklady na vytápění a osvětlení staveniště, náklady na opatření k zamezení negativního vlivu stavby na okolí (protiprachová, protihluková apod.), náklady na čištění veřejných komunikací znečištěných stavbou, náklady na úklid prostoru staveniště, náklady na likvidaci odpadu (prořez, obalový materiál atd.) náklady na znovuvvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu atd.	kpl	1,000	5 350,00	5 350,00	
95	K	x3	Mimostaveništní doprava □ Obsahuje náklady na veškerou dopravu potřebného materiálu a výrobků od místa prodejce nebo výrobce do prostoru složení v objektu zařízení staveniště, včetně nákladů s dopravou souvisejících (naložení při pořízení, složení na stavbě, provoz mechanismu nutného k naložení, složení a přepravě, mzdové náklady s dopravou souvisejícími, vyřízení a úhrada dopravních výjimek, povolení, zvláštních oprávnění k dopravě, doprovod, dopravní trasování apod.). Při dovozu ze třetích zemí náklady na clo, dovozní přírázky apod. Vzdálenost je dána vzdáleností konkrétního výrobce či prodejce při pořízení konkrétní věci od místa vyložení na staveništi. Také obsahuje náklady na dopravu pracovníků. Obsahuje dopravu pronajatého lešení, bednění atd.	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
96	K	x5	Opatření BOZP v rozsahu NV 591/2006 Sb. a další platné legislativy □ Náklady na veškerá opatření na úseku BOZP v rozsahu NV 591/2006Sb, NV 262/2005 Sb., zák. 309/2006 Sb., zák. 183/2006 Sb., další platné legislativy, Plánu BOZP, zejména: oplocení a likvidace oplocení staveniště, označení staveniště, koordinátor BOZP, zabezpečení vjezdu a výjezdu na staveniště, zpracování technologických postupů bouracích, montážních, betonářských a dalších prací, opatření při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, opatření při zemních pracích, opatření kolektivní ochrany, opatření individuální ochrany, opatření při bouracích pracích, opatření při betonářských a montážních pracích, platná revizní oprávnění, opatření při užívání stavební mechanizace, protipožární opatření, vybavení prostředky první pomoci, protipožárními prostředky, opatření při přenosu elektrické energie apod. □	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
97	K	x7	Vypracování dokumentace skutečného provedení Obsahuje vypracování dokumentace skutečného provedení stavby autorizovanou osobou v 3 tištěných paré + 1x na digitálním nosiči - VE FORMÁTECH PDF a V OTEVŘENÉM FORMÁTU dwg A doc, dále soupis a zdůvodnění změn oproti původní dokumentaci, projednání změn oproti původní dokumentaci, vyžadujících povolení Změny stavby před dokončením, pokud tato změna nebyla vědomě vyvolána zadavatelem stavby, včetně vypracování všech podkladů a podání na příslušném úřadě veřejné správy. □	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kolín, Hrnčířská 1036- výměna střešního pláště

Objekt:

55 - Etapa 5

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Kolín

Uchazeč:

W.H.A. system s.r.o. , Blanická 21, 787 01 Šumperk

Projektant:

Revitali s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25. 7. 2022

IC:

DIČ:

IC:

61945251

DIČ:

CZ61945251

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

1 128 940,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	1 128 940,55	15,00%	169 341,08

Cena s DPH

v CZK

1 298 281,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kolín, Hrnčířská 1036- výměna střešního pláště

Objekt:

55 - Etapa 5

Místo:

Zadavatel:

Město Kolín

Uchazeč:

W.H.A. system s.r.o. , Blanická 21, 787 01 Šumperk

Datum:

25. 7. 2022

Projektant:

Revitali s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 128 940,55

HSV - Práce a dodávky HSV	133 282,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 167,95
62 - Úprava povrchů vnějších	5 167,95
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	67 605,00
94 - Lešení a stavební výtahy	54 360,00
96 - Bourání konstrukcí	1 025,00
98 - Demolice a sanace	12 220,00
997 - Přesun sutě	59 669,05
998 - Přesun hmot	840,00
PSV - Práce a dodávky PSV	976 808,55
712 - Povlakové krytiny	172 017,45
713 - Izolace tepelné	135 617,40
740 - Elektromontáže	22 000,00
762 - Konstrukce tesařské	442 583,70
764 - Konstrukce klempířské	160 750,00
767 - Konstrukce zámečnické	43 840,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	18 850,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kolín, Hrnčířská 1036- výměna střešního pláště

Objekt:

55 - Etapa 5

Místo:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Město Kolín

Projektant:

Revitali s.r.o.

Uchazeč:

W.H.A. system s.r.o. , Blanická 21, 787 01 Šumperk

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 128 940,55

D	HSV		Práce a dodávky HSV				133 282,00	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 167,95	
D	62		Úprava povrchů vnějších				5 167,95	
1	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	3,100	40,00	124,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622131121					
		VV	viz. K3B					
		VV	12,0*0,1		1,200			
		VV	viz. K3A					
		VV	19,0*0,1		1,900			
		VV	Součet		3,100			
2	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	1,200	1 000,00	1 200,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622211011					
		VV	viz. K3B					
		VV	12,0*0,1		1,200			
3	M	28375933	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 50mm	m2	1,260	100,00	126,00	CS ÚRS 2022 02
		VV	1,2*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		1,260			
4	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	1,900	1 100,00	2 090,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622211021					
		VV	viz. K3A					
		VV	19,0*0,1		1,900			
5	M	28375939	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 120mm	m2	1,995	210,00	418,95	CS ÚRS 2022 02
		VV	1,9*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		1,995			
6	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelnéizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	3,100	100,00	310,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622251101					
7	K	622151001	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový univerzální stěn	m2	3,100	40,00	124,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622151001					
8	K	622531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	3,100	250,00	775,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622531012					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				67 605,00	
D	94		Lešení a stavební výtahy				54 360,00	
9	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	225,000	70,00	15 750,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211112					
		VV	předpoklad postavení lešení pouze částečně-					
		VV	15,0*15,0		225,000			
10	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	20 925,000	1,00	20 925,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211211					
		VV	225,0*31*3		20 925,000			
11	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	225,000	30,00	6 750,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211812					
12	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken	m2	225,000	20,00	4 500,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511111					
13	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	20 925,000	0,20	4 185,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511211					
14	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken	m2	225,000	10,00	2 250,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511811					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 96			Bourání konstrukcí				1 025,00	
15	K	966080101	Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrénových desek, tloušťky do 60 mm	m2	1,200	300,00	360,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966080101					
VV			viz. K3B					
VV			12,0*0,1		1,200			
16	K	966080103	Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrénových desek, tloušťky přes 60 do 120 mm	m2	1,900	350,00	665,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966080103					
VV			viz. K3A					
VV			19,0*0,1		1,900			
VV			Součet		1,900			
D 98			Demolice a sanace				12 220,00	
17	K	K008	Oprava drobných trhlin v betonových konstrukcí cementovým mlékem vč. začištění	m	25,000	100,00	2 500,00	
VV			odhad					
VV			25,0		25,000			
18	K	K009	Mechanické očištění betonové kce stropu	m2	179,000	30,00	5 370,00	
VV			S1+S2					
VV			80,6+83,7		164,300			
VV			-(1,5+5,4)		-6,900			
VV			S3					
VV			10,5+11,1		21,600			
VV			Součet		179,000			
19	K	K013	Kontrola a obnova odvětrávacích prvků střechy-- NUTNÁ KONTROLA STÁVAJÍCÍCH ODVĚTRÁVACÍCH MŘÍŽEK(CCA 25KS - 150X150 MM) VE FASADĚ A PŘÍPADNÉ POŠKOZENÉ KUSY VYMĚNIT	kus	29,000	150,00	4 350,00	
VV			14+15		29,000			
D 997			Přesun sutě				59 669,05	
20	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	12,901	250,00	3 225,25	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013215					
21	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	12,901	300,00	3 870,30	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501					
22	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	193,515	200,00	38 703,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509					
VV			12,901*15 'Přepočtené koeficientem množství		193,515			
23	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,274	500,00	137,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631					
24	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	6,605	500,00	3 302,50	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013811					
25	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,932	3 000,00	2 796,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013813					
26	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	5,090	1 500,00	7 635,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013814					
D 998			Přesun hmot				840,00	
27	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	0,042	20 000,00	840,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998018003					
D PSV			Práce a dodávky PSV				976 808,55	
D 712			Povlakové krytiny				172 017,45	
28	K	712363803	Odstranění povlakové krytiny střeš plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací pro jakoukoli tloušťku izolace budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu	m2	258,870	20,00	5 177,40	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363803					
VV			SP1+SP2 vč. atiky					
VV			197,0+5,0		202,000			
VV			svisle					
VV			(39,0+22,0+31,0)*0,25		23,000			
VV			(1,5+2,6+1,5+2,6+5,3)*0,9		12,150			
VV			svisle na šachty					
VV			(9,3+3,4+5,4)*1,2		21,720			
VV			Součet		258,870			
29	K	K006	Odstranění geotextilie	m2	258,870	5,00	1 294,35	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	125,920	10,00	1 259,20	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712311101					
		VV	S4					
		VV	7,2+2,4+2,5+2,4		14,500			
		VV	svisle na atiky					
		VV	(39,0+23,5+24,5+18,0)*0,75		78,750			
		VV	svisle na šachty					
		VV	(9,3+3,4+5,4+1,7)*1,65		32,670			
		VV	Součet		125,920			
31	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,040	40 000,00	1 600,00	CS ÚRS 2022 02
		VV	125,92*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství		0,040			
32	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	14,500	100,00	1 450,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712341559					
		VV	S4					
		VV	7,2+2,4+2,5+2,4		14,500			
		VV	Součet		14,500			
33	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu	m2	16,900	150,00	2 535,00	CS ÚRS 2022 02
		VV	14,5*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		16,900			
34	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	258,870	50,00	12 943,50	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712391171					
35	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	298,995	50,00	14 949,75	CS ÚRS 2022 02
		VV	258,87*1,155 'Přepočtené koeficientem množství		298,995			
36	K	712363411-2	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou a lepenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření, kotvené do dřeva	m2	258,870	200,00	51 774,00	
		VV	SP1+SP2 vč. atiky					
		VV	197,0+5,0		202,000			
		VV	svisle					
		VV	(39,0+22,0+31,0)*0,25		23,000			
		VV	(1,5+2,6+1,5+2,6+5,3)*0,9		12,150			
		VV	svisle na šachty					
		VV	(9,3+3,4+5,4)*1,2		21,720			
		VV	Součet		258,870			
37	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá	m2	301,713	250,00	75 428,25	CS ÚRS 2022 02
		VV	258,87*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		301,713			
38	K	K014	Příplatek za opracování prostupu inž. potrubí skrz střešní souvrství	kus	13,000	150,00	1 950,00	
39	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,828	2 000,00	1 656,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998712103					
D		713	Izolace tepelné				135 617,40	
40	K	713140813	Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 mm	m2	179,000	25,00	4 475,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713140813					
		VV	S1+S2					
		VV	80,6+83,7		164,300			
		VV	-(1,5+5,4)		-6,900			
		VV	S3					
		VV	10,5+11,1		21,600			
		VV	Součet		179,000			
41	K	713111111-2	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kotvená do stropní kce	m2	179,000	150,00	26 850,00	
		VV	S1+S2					
		VV	80,6+83,7		164,300			
		VV	-(1,5+5,4)		-6,900			
		VV	S3					
		VV	10,5+11,1		21,600			
		VV	Součet		179,000			
42	M	63152108-1	pás tepelné izolační univerzální λ=0,037 tl 250mm	m2	187,950	250,00	46 987,50	
		VV	179*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		187,950			
43	K	713130851	Odstranění tepelné izolace stěn a přiček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných lepením z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm	m2	119,520	25,00	2 988,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713130851					
		VV	svisle na atiky					
		VV	(39,0+23,5+24,5+18,0)*0,75		78,750			
		VV	-(1,5+2,6+1,5+2,6+5,3)*0,75		-10,125			
		VV	svisle na šachty					
		VV	(9,3+3,4+5,4+1,7)*1,65		32,670			
		VV	(1,5+2,6+1,5+2,6+5,3)*1,35		18,225			
		VV	Součet		119,520			
44	K	713131143	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením	m2	68,625	50,00	3 431,25	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713131143					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		svisle na atiky					
	VV		(39,0+23,5+24,5+18,0)*0,75		78,750			
	VV		-(1,5+2,6+1,5+2,6+5,3)*0,75		-10,125			
	VV		Součet		68,625			
45	M	28375936	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 80mm	m2	72,056	150,00	10 808,40	CS ÚRS 2022 02
	VV		68,625*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		72,056			
46	K	713131143	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením	m2	50,895	50,00	2 544,75	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713131143					
	VV		svisle na šachty					
	VV		(9,3+3,4+5,4+1,7)*1,65		32,670			
	VV		(1,5+2,6+1,5+2,6+5,3)*1,35		18,225			
	VV		Součet		50,895			
47	M	28375933	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 50mm	m2	53,440	100,00	5 344,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		50,895*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		53,440			
48	K	713140863	Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací připevněných lepením z polystyrenu suchého, tloušťka izolace přes 100 mm	m2	14,500	25,00	362,50	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713140863					
	VV		S4					
	VV		7,2+2,4+2,5+2,4		14,500			
49	K	713141335	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena bodově	m2	14,500	50,00	725,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141335					
	VV		S4					
	VV		7,2+2,4+2,5+2,4		14,500			
50	M	28376142	klín izolační EPS 150 spád do 5%	m3	1,979	5 000,00	9 895,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		14,5*0,13		1,885			
	VV		1,885*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1,979			
51	K	713141351	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm přilepenými za studena zcela	m	65,200	50,00	3 260,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141351					
	VV		41,0+24,2		65,200			
52	M	28376142	klín izolační EPS 150 spád do 5%	m3	2,738	5 000,00	13 690,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		65,2*0,5*0,08		2,608			
	VV		2,608*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2,738			
53	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	2,128	2 000,00	4 256,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713103					
D	740		Elektromontáže				22 000,00	
54	K	K001	Demontáž hromosvodu k zpětnému využití vč. uskladnění	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
55	K	K002	Zpětná montáž hromosvodu	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	
56	K	K003	Revize hromosvodu	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
D	762		Konstrukce tesařské				442 583,70	
57	K	762083111	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	4,726	500,00	2 363,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762083111					
58	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	179,000	50,00	8 950,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762341811					
	VV		S1+S2					
	VV		80,6+83,7		164,300			
	VV		-(1,5+5,4)		-6,900			
	VV		S3					
	VV		10,5+11,1		21,600			
	VV		Součet		179,000			
59	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	179,000	200,00	35 800,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762341210					
60	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	4,726	10 000,00	47 260,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		179,0*0,024		4,296			
	VV		4,296*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,726			
61	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	4,726	250,00	1 181,50	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762395000					
62	K	762361312-2	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevostěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm vč. podkladních latí nebo hranolů	m2	38,190	500,00	19 095,00	
	VV		plocha střechy vč. atiky- bednění					
	VV		19,0+4,0+6,7		29,700			
	VV		střechy šachet					
	VV		(6,2*2+10,8+5,1)*0,3		8,490			
	VV		Součet		38,190			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	762951002	Montáž terasy podkladního roštu, z profilů dřevěných, osově vzdálenosti podpěr přes 300 do 420 mm	m2	71,000	200,00	14 200,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762951002								
64	M	61198145	terasový hranol 90x90mm exotická dřevina	m	243,076	400,00	97 230,40	CS ÚRS 2022 02
VV 71*3,4236 'Přepočtené koeficientem množství					243,076			
65	K	K010	Příplatek za distanční podložky 150x150mm po 700mm pod terasový rošt	m	243,076	50,00	12 153,80	
66	K	762952x	Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevin šroubováním	m2	71,000	250,00	17 750,00	
VV SP2					71,000			
VV 35,0+36,0					71,000			
VV Součet					71,000			
67	M	61198x	terasová prkna dřevěná tl 28mm	m2	76,680	1 500,00	115 020,00	
VV 71*1,08 'Přepočtené koeficientem množství					76,680			
68	K	762953002	Montáž terasy nátěr dřevěných teras olejem, včetně očištění dvojnásobně	m2	71,000	100,00	7 100,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762953002								
69	K	762953801	Demontáž teras nášlapné vrstvy z dřevěných nebo dřevoplastových prken, připevněných šroubováním	m2	71,000	35,00	2 485,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762953801								
VV SP2					71,000			
VV 35,0+36,0					71,000			
VV Součet					71,000			
70	K	762953811	Demontáž teras podkladního roštu z plných nebo dutých profilů jakékoliv vzdálenosti podpěr	m2	71,000	25,00	1 775,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762953811								
71	K	K007	Kontrola stavajících vazníků a krokví, případná výměna poškozených a ochranný nátěr proti houbám a hmyzu a následný ochranný nátěr- upřesněno po odkrytí skladby na stavbě- předpoklad výměna 20% vazníky a krokví- jako množství vykázána zastřešená půdorysná plocha	m2	179,000	300,00	53 700,00	
72	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	6,520	1 000,00	6 520,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762103								
D 764 Konstrukce klempířské							160 750,00	
73	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do sutí	m2	30,000	50,00	1 500,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764001821								
VV 30,0					30,000			
74	K	764004803	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního k dalšímu použití	m	20,800	50,00	1 040,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764004803								
VV 8,8+12,0					20,800			
75	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu	m	20,800	100,00	2 080,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764501103								
76	K	K019	D+M prvku K1- KOUTOVÁ POPLAST.POZINK.PLECH.LIŠTA- podrobný popis viz. PD	m	95,000	235,00	22 325,00	
77	K	K020	D+M prvku K2A- "UZAVÍRACÍ U PROFIL - POPLAST.POZINK.PLECH.LIŠTA - podrobný popis viz. PD	m	19,000	275,00	5 225,00	
78	K	K021	D+M prvku K3A- "SYST.ZAKLADACÍ LIŠTA-KOTVENO DO ZDIVA - podrobný popis viz. PD	m	19,000	215,00	4 085,00	
79	K	K022	D+M prvku K2B- "UZAVÍRACÍ U PROFIL - POPLAST.POZINK.PLECH.LIŠTA - podrobný popis viz. PD	m	12,000	250,00	3 000,00	
80	K	K023	D+M prvku K3B- "SYST.ZAKLADACÍ LIŠTA-KOTVENO DO ZDIVA - podrobný popis viz. PD	m	12,000	190,00	2 280,00	
81	K	K024	D+M prvku K4- "ZAVĚTRNÁ OKRAJOVA POPLAST.POZINK.PLECH.LIŠTA - podrobný popis viz. PD	m	80,000	400,00	32 000,00	
82	K	K025	D+M prvku K5- ROHOVA POPLAST.POZINK.PLECH.LIŠTA- podrobný popis viz. PD	m	80,000	220,00	17 600,00	
83	K	K026	D+M prvku K6- ROHOVA POPLAST.POZINK.PLECH.LIŠTA- podrobný popis viz. PD	m	92,000	220,00	20 240,00	
84	K	K027	D+M prvku K7- OKAPNÍČKA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU- podrobný popis viz. PD	m	25,000	275,00	6 875,00	
85	K	K028	D+M prvku K8- STŘEŠNÍ PLECHOVÁ KRYTINA+ÚCHYTY- podrobný popis viz. PD	m2	30,000	1 250,00	37 500,00	
86	K	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764203								
D 767 Konstrukce zámečnické							43 840,00	
87	K	K004	Demontáž zábradlí a dělicích stěn k zpětnému využití vč. uskladnění	m	22,800	100,00	2 280,00	
VV 1,5+2,4+5,1+13,8					22,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	K	K005	Zpětná montáž zábradlí a dělicích stěn	m	22,800	200,00	4 560,00	
89	K	K011	Demontáž zámečnických prvků na šachtách k dalšímu použití	šachta	4,000	200,00	800,00	
90	K	K012	Zpětná montáž zámečnických prvků na šachtách	šachta	4,000	300,00	1 200,00	
91	K	K015	D+M prvku Z1- střešní vpust' vč. demontáže stávající- podrobný popis viz. PD	kus	4,000	3 500,00	14 000,00	
92	K	K016	D+M prvku H350- odvětrávací hlavice vč. demontáže stávající- podrobný popis viz. PD	kus	4,000	1 000,00	4 000,00	
93	K	K017	D+M prvku IB8- ventilační turbína vč. demontáže stávající- podrobný popis viz. PD	kus	3,000	3 000,00	9 000,00	
94	K	K018	D+M prvku BIB12- kompletní venilační turbína vč. demontáže stávající- podrobný popis viz. PD	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	
95	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767203

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

18 850,00

96	K	K029	Příplatek za etapizaci stavby- příprava detailů pro napojení další etapy, případně úpravy v místě předchozí etapy atd.	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
101	K	K030	Možná úprava řešení dle skutečného stavu balkonů a teras (nebyl proveden průzkum)	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
97	K	x2111	Zařízení staveniště □ Veškeré náklady související se zařízením staveniště, zejména: náklady s umístěním, dopravou, provozem a likvidací skladů a buňkoviště, náklady s projednáním připojení, připojením a odpojením stavby na veř.rozvod elektrické energie a vody a úhrada za spotřebovaná tato média, náklady na umístění, dopravu, provoz a likvidaci hygienických zařízení stavby, náklady na staveništní rozvaděč(e), vnitrostaveništní rozvody elektrické energie a vody, náklady na vytápění a osvětlení staveniště, náklady na opatření k zamezení negativního vlivu stavby na okolí (protiprachová, protihluková apod.), náklady na čištění veřejných komunikací znečištěných stavbou, náklady na úklid prostoru staveniště,náklady na likvidaci odpadu (prořez, obalový materiál atd.) náklady na znovuvvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu atd.	kpl	1,000	5 350,00	5 350,00	
98	K	x3	Mimostaveništní doprava □ Obsahuje náklady na veškerou dopravu potřebného materiálu a výrobků od místa prodejce nebo výrobce do prostoru složení v objektu zařízení staveniště, včetně nákladů s dopravou souvisejících (naložení při pořízení, složení na stavbě, provoz mechanismu nutného k naložení, složení a přepravě, mzdové náklady s dopravou souvisejícími, vyřízení a úhrada dopravních výjimek, povolení, zvláštních oprávnění k dopravě, doprovod, dopravní trasování apod.). Při dovozu ze třetích zemí náklady na clo, dovozní přírážky apod. Vzdálenost je dána vzdáleností konkrétního výrobce či prodejce při pořízení konkrétní věci od místa vyložení na staveništi. Také obsahuje náklady na dopravu pracovníků. Obsahuje dopravu pronajatého lešení, bednění atd.	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
99	K	x5	Opatření BOZP v rozsahu NV 591/2006 Sb. a další platné legislativy □ Náklady na veškerá opatření na úseku BOZP v rozsahu NV 591/2006Sb, NV 262/2005 Sb., zák. 309/2006 Sb., zák. 183/2006 Sb., další platné legislativy, Plánu BOZP, zejména: oplocení a likvidace oplocení staveniště, označení staveniště, koordinátor BOZP, zabezpečení vjezdu a výjezdu na staveniště, zpracování technologických postupů bouracích, montážních, betonářských a dalších prací, opatření při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, opatření při zemních pracích, opatření kolektivní ochrany, opatření individuální ochrany, opatření při bouracích pracích, opatření při betonářských a montážních pracích, platná revizní oprávnění, opatření při užívání stavební mechanizace, protipožární opatření, vybavení prostředky první pomoci, protipožárními prostředky, opatření při přenosu elektrické energie apod. □	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
100	K	x7	Vypracování dokumentace skutečného provedení Obsahuje vypracování dokumentace skutečného provedení stavby autorizovanou osobou v 3 tištěných paré + 1x na digitálním nosiči - VE FORMÁTECH PDF a V OTEVŘENÉM FORMÁTU dwg A doc, dále soupis a zdůvodnění změn oproti původní dokumentaci, projednání změn oproti původní dokumentaci, vyžadujících povolení Změny stavby před dokončením, pokud tato změna nebyla vědomě vyvolána zadavatelem stavby, včetně vypracování všech podkladů a podání na příslušném úřadě veřejné správy. □	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kolín, Hrnčířská 1036- výměna střešního pláště

Objekt:

66 - Etapa 6

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Kolín

Uchazeč:

W.H.A. system s.r.o. , Blanická 21, 787 01 Šumperk

Projektant:

Revitali s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25. 7. 2022

IC:

DIČ:

IC:

61945251

DIČ:

CZ61945251

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

526 179,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	526 179,32	15,00%	78 926,90

Cena s DPH

v CZK

605 106,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kolín, Hrnčířská 1036- výměna střešního pláště

Objekt:

66 - Etapa 6

Místo:

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Město Kolín

Projektant:

Revitali s.r.o.

Uchazeč:

W.H.A. system s.r.o. , Blanická 21, 787 01 Šumperk

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

526 179,32

HSV - Práce a dodávky HSV

71 188,72

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 278,30
62 - Úprava povrchů vnějších	2 278,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	32 900,72
94 - Lešení a stavební výtahy	26 080,72
96 - Bourání konstrukcí	450,00
98 - Demolice a sanace	6 370,00
997 - Přesun sutě	35 629,70
998 - Přesun hmot	380,00

PSV - Práce a dodávky PSV

438 425,68

712 - Povlakové krytiny	131 378,80
713 - Izolace tepelné	91 073,38
740 - Elektromontáže	18 000,00
762 - Konstrukce tesařské	111 968,50
764 - Konstrukce klempířské	61 005,00
767 - Konstrukce zámečnické	25 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

16 564,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kolín, Hrnčířská 1036- výměna střešního pláště

Objekt:

66 - Etapa 6

Místo:
 Zadavatel: Město Kolín
 Uchazeč: W.H.A. system s.r.o. , Blanická 21, 787 01 Šumperk

Datum: 25. 7. 2022
 Projektant: Revitali s.r.o.
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**526 179,32**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				71 188,72	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 278,30	
D	62		Úprava povrchů vnějších				2 278,30	
1	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	1,400	40,00	56,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622131121					
		VV	viz. K3B					
		VV	8,0*0,1		0,800			
		VV	viz. K3A					
		VV	6,0*0,1		0,600			
		VV	Součet		1,400			
2	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	0,800	1 000,00	800,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622211011					
		VV	viz. K3B					
		VV	8,0*0,1		0,800			
3	M	28375933	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 50mm	m2	0,840	100,00	84,00	CS ÚRS 2022 02
		VV	0,8*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		0,840			
4	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	0,600	1 100,00	660,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622211021					
		VV	viz. K3A					
		VV	6,0*0,1		0,600			
5	M	28375939	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 120mm	m2	0,630	210,00	132,30	CS ÚRS 2022 02
		VV	0,6*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		0,630			
6	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	1,400	100,00	140,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622251101					
7	K	622151001	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový univerzální stěn	m2	1,400	40,00	56,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622151001					
8	K	622531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	1,400	250,00	350,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622531012					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				32 900,72	
D	94		Lešení a stavební výtahy				26 080,72	
9	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	107,950	70,00	7 556,50	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211112					
		VV	předpoklad postavení lešení pouze částečně-12,7*8,5		107,950			
10	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	10 039,350	1,00	10 039,35	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211211					
		VV	107,95*31*3		10 039,350			
11	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	107,950	30,00	3 238,50	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211812					
12	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	107,950	20,00	2 159,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511111					
13	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	10 039,350	0,20	2 007,87	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511211					
14	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	107,950	10,00	1 079,50	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511811					
D	96		Bourání konstrukcí				450,00	
15	K	966080101	Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrenových desek, tloušťky do 60 mm	m2	0,800	300,00	240,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966080101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz. K3B					
	VV		8,0*0,1		0,800			
16	K	966080103	Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrénových desek, tloušťky přes 60 do 120 mm	m2	0,600	350,00	210,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966080103					
	VV		viz. K3A					
	VV		6,00*0,1		0,600			
	VV		Součet		0,600			
	D	98	Demolice a sanace				6 370,00	
17	K	K008	Oprava drobných trhlin v betonových konstrukcích cementovým mlékem vč. začištění	m	25,000	100,00	2 500,00	
	VV		odhad					
	VV		25,0		25,000			
18	K	K009	Mechanické očištění betonové kce stropu	m2	129,000	30,00	3 870,00	
	VV		134,0		134,000			
	VV		-(1,2+1,4*2+1,0)		-5,000			
	VV		Součet		129,000			
	D	997	Přesun sutě				35 629,70	
20	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	7,494	250,00	1 873,50	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013215					
21	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	7,494	300,00	2 248,20	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501					
22	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	112,410	200,00	22 482,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509					
	VV		7,494*15 'Přepočtené koeficientem množství		112,410			
23	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,037	500,00	18,50	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631					
24	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	3,225	500,00	1 612,50	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013811					
25	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,698	3 000,00	2 094,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013813					
26	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	3,534	1 500,00	5 301,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013814					
	D	998	Přesun hmot				380,00	
27	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	0,019	20 000,00	380,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998018003					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				438 425,68	
	D	712	Povlakové krytiny				131 378,80	
28	K	712363803	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací pro jakoukoli tloušťku izolace budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu	m2	198,800	20,00	3 976,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363803					
	VV		SP1+SP2 vč. atiky					
	VV		154,0+5,0		159,000			
	VV		svisle					
	VV		(47,9)*0,4		19,160			
	VV		svisle na šachty					
	VV		(4,7*2+2,8+5,0)*1,2		20,640			
	VV		Součet		198,800			
29	K	K006	Odstranění geotextilie	m2	198,800	5,00	994,00	
30	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	74,180	10,00	741,80	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712311101					
	VV		S4					
	VV		2,7*3+1,7		9,800			
	VV		svisle na atiky					
	VV		(48,0)*0,75		36,000			
	VV		svisle na šachty					
	VV		(4,8*3+2,8)*1,65		28,380			
	VV		Součet		74,180			
31	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,024	40 000,00	960,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		74,18*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství		0,024			
32	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	9,800	100,00	980,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712341559					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		S4					
	VV		2,7*3+1,7		9,800			
33	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu	m2	11,422	150,00	1 713,30	CS ÚRS 2022 02
	VV		9,8*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství		11,422			
34	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	198,800	50,00	9 940,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712391171					
35	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	229,614	50,00	11 480,70	CS ÚRS 2022 02
	VV		198,8*1,155 *Přepočtené koeficientem množství		229,614			
36	K	712363411-2	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou a lepenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření, kotvené do dřeva	m2	198,840	200,00	39 768,00	
	VV		S1+S4 vč. atiky					
	VV		154,0+5,0		159,000			
	VV		svisle na atiky					
	VV		(48,0)*0,4		19,200			
	VV		svisle na šachty					
	VV		(4,8*3+2,8)*1,2		20,640			
	VV		Součet		198,840			
37	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá	m2	231,748	250,00	57 937,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		198,84*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství		231,748			
38	K	K014	Příplatek za opracování prostupu inž. potrubí skrz střešní souvrství	kus	11,000	150,00	1 650,00	
39	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,619	2 000,00	1 238,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998712103					
D 713			Izolace tepelné				91 073,38	
40	K	713140813	Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 mm	m2	129,000	25,00	3 225,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713140813					
	VV		134,0		134,000			
	VV		-(1,2+1,4*2+1,0)		-5,000			
	VV		Součet		129,000			
41	K	713111111-2	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kotvená do stropní kce	m2	129,000	150,00	19 350,00	
	VV		134,0		134,000			
	VV		-(1,2+1,4*2+1,0)		-5,000			
	VV		Součet		129,000			
42	M	63152108-1	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,037$ tl 250mm	m2	135,450	250,00	33 862,50	
	VV		129*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		135,450			
43	K	713130851	Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných lepením z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm	m2	64,635	25,00	1 615,88	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713130851					
	VV		svisle na atiky					
	VV		(47,9)*0,75		35,925			
	VV		svisle na šachty					
	VV		(4,8*2+2,8+5,0)*1,65		28,710			
	VV		Součet		64,635			
44	K	713131143	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením	m2	35,925	50,00	1 796,25	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713131143					
	VV		svisle na atiky					
	VV		(47,9)*0,75		35,925			
45	M	28375936	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 80mm	m2	37,721	150,00	5 658,15	CS ÚRS 2022 02
	VV		35,925*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		37,721			
46	K	713131143	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením	m2	28,710	50,00	1 435,50	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713131143					
	VV		svisle na šachty					
	VV		(4,8*2+2,8+5,0)*1,65		28,710			
	VV		Součet		28,710			
47	M	28375933	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 50mm	m2	30,146	100,00	3 014,60	CS ÚRS 2022 02
	VV		28,71*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		30,146			
48	K	713140863	Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací připevněných lepením z polystyrenu suchého, tloušťka izolace přes 100 mm	m2	9,500	25,00	237,50	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713140863					
	VV		S4					
	VV		2,6*3+1,7		9,500			
49	K	713141335	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena bodově	m2	9,500	50,00	475,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141335					
	VV		S4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	2,6*3+1,7		9,500			
50	M	28376142	klín izolační EPS 150 spád do 5%	m3	1,297	5 000,00	6 485,00	CS ÚRS 2022 02
		VV	1,235*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1,297			
51	K	713141351	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm přilepenými za studena zplna	m	43,000	50,00	2 150,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141351					
		VV	43,0		43,000			
52	M	28376142	klín izolační EPS 150 spád do 5%	m3	1,806	5 000,00	9 030,00	CS ÚRS 2022 02
		VV	43,0*0,5*0,08		1,720			
		VV	1,72*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1,806			
53	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	1,369	2 000,00	2 738,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713103					
D		740	Elektromontáže				18 000,00	
54	K	K001	Demontáž hromosvodu k zpětnému využití vč. uskladnění	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
55	K	K002	Zpětná montáž hromosvodu	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
56	K	K003	Revize hromosvodu	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
D		762	Konstrukce tesařské				111 968,50	
57	K	762083111	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	3,406	500,00	1 703,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762083111					
58	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	129,000	50,00	6 450,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762341811					
		VV	134,0		134,000			
		VV	-(1,2+1,4*2+1,0)		-5,000			
		VV	Součet		129,000			
59	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	129,000	200,00	25 800,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762341210					
60	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	3,406	10 000,00	34 060,00	CS ÚRS 2022 02
		VV	129,0*0,024		3,096			
		VV	3,096*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,406			
61	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	3,406	250,00	851,50	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762395000					
62	K	762361312-2	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z desek dřevostěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm vč. podkladních latí nebo hranolů	m2	27,350	500,00	13 675,00	
		VV	atika					
		VV	20,0		20,000			
		VV	střechy šachet					
		VV	(6,5*3+5,0)*0,3		7,350			
		VV	Součet		27,350			
63	K	K007	Kontrola stavajících vazníků a krokví, případná výměna poškozených a ochranný nátěr proti houbám a hmyzu a následný ochranný nátěr- upřesněno po odkrytí skladby na stavbě- předpoklad výměna 20% vazníků a krokví- jako množství vykázána zastřešená půdorysná plocha	m2	129,000	200,00	25 800,00	
64	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	3,629	1 000,00	3 629,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762103					
D		764	Konstrukce klempířské				61 005,00	
68	K	K019	D+M prvku K1- KOUTOVÁ POPLAST.POZINK.PLECH.LIŠTA- podrobný popis viz. PD	m	70,000	235,00	16 450,00	
69	K	K020	D+M prvku K2A- "UZAVÍRACÍ U PROFIL - POPLAST.POZINK.PLECH.LIŠTA - podrobný popis viz. PD	m	19,000	275,00	5 225,00	
70	K	K021	D+M prvku K3A- "SYST.ZAKLADACÍ LIŠTA-KOTVENO DO ZDIVA - podrobný popis viz. PD	m	6,000	215,00	1 290,00	
71	K	K022	D+M prvku K2B- "UZAVÍRACÍ U PROFIL - POPLAST.POZINK.PLECH.LIŠTA "- podrobný popis viz. PD	m	6,000	250,00	1 500,00	
72	K	K023	D+M prvku K3B- "SYST.ZAKLADACÍ LIŠTA-KOTVENO DO ZDIVA - podrobný popis viz. PD	m	8,000	190,00	1 520,00	
73	K	K024	D+M prvku K4- "ZAVĚTRNÁ OKRAJOVA POPLAST.POZINK.PLECH.LIŠTA "- podrobný popis viz. PD	m	8,000	400,00	3 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	K025	D+M prvku K5- ROHOVA POPLAST.POZINK.PLECH.LIŠTA- podrobný popis viz. PD	m	50,000	220,00	11 000,00	
75	K	K026	D+M prvku K6- ROHOVA POPLAST.POZINK.PLECH.LIŠTA- podrobný popis viz. PD	m	56,000	220,00	12 320,00	
76	K	K027	D+M prvku K7- OKAPNIČKA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU- podrobný popis viz. PD	m	20,000	275,00	5 500,00	
78	K	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764203

D		767	Konstrukce zámečnické	25 000,00				
79	K	K011	Demontáž zámečnických prvků na šachtách k dalšímu použití	šachta	4,000	200,00	800,00	
80	K	K012	Zpětná montáž zámečnických prvků na šachtách	šachta	4,000	300,00	1 200,00	
81	K	K015	D+M prvku Z1- střešní vpust' vč. demontáže stávající- podrobný popis viz. PD	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	
82	K	K016	D+M prvku H350- odvětrávací hlavice vč. demontáže stávající- podrobný popis viz. PD	kus	5,000	1 000,00	5 000,00	
83	K	K017	D+M prvku IB8- ventilační turbína vč. demontáže stávající- podrobný popis viz. PD	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
84	K	K018	D+M prvku BIB12- kompletní venilační turbína vč. demontáže stávající- podrobný popis viz. PD	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	
85	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767203

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	16 564,92				
92	K	K029	Příplatek za etapizaci stavby- příprava detailů pro napojení další etapy, případně úpravy v místě předchozí etapy atd.	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
87	K	x2111	Zařízení staveniště ☐ Veškeré náklady související se zařízením staveniště, zejména: náklady s umístěním, dopravou, provozem a likvidací skladů a buňkoviště, náklady s projednáním připojení, připojením a odpojením stavby na veř.rozvod elektrické energie a vody a úhrada za spotřebovaná tato média, náklady na umístění, dopravu, provoz a likvidaci hygienických zařízení stavby, náklady na staveništní rozvaděč(e), vnitrostaveništní rozvody elektrické energie a vody, náklady na vytápění a osvětlení staveniště, náklady na opatření k zamezení negativního vlivu stavby na okolí (protiprachová, protihluková apod.), náklady na čištění veřejných komunikací znečištěných stavbou, náklady na úklid prostoru staveniště,náklady na likvidaci odpadu (profez, obalový materiál atd.) náklady na znovuvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu atd.	kpl	1,000	5 064,92	5 064,92	
88	K	x3	Mimostaveništní doprava ☐ Obsahuje náklady na veškerou dopravu potřebného materiálu a výrobků od místa prodejce nebo výrobce do prostoru složení v objektu zařízení staveniště, včetně nákladů s dopravou souvisejících (naložení při pořízení, složení na stavbě, provoz mechanismu nutného k naložení, složení a přepravě, mzdové náklady s dopravou souvisejícími, vyřízení a úhrada dopravních výjimek, povolení, zvláštních oprávnění k dopravě, doprovod, dopravní trasování apod.). Při dovozu ze třetích zemí náklady na clo, dovozní přirážky apod. Vzdálenost je dána vzdáleností konkrétního výrobce či prodejce při pořízení konkrétní věci od místa vyložení na staveništi. Také obsahuje náklady na dopravu pracovníků. Obsahuje dopravu pronajatého lešení, bednění atd.	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	K	x5	Opatření BOZP v rozsahu NV 591/2006 Sb. a další platné legislativy Náklady na veškerá opatření na úseku BOZP v rozsahu NV 591/2006Sb, NV 262/2005 Sb., zák. 309/2006 Sb., zák. 183/2006 Sb., další platné legislativy, Plánu BOZP, zejména: oplocení a likvidace oplocení staveniště, označení staveniště, koordinátor BOZP, zabezpečení vjezdu a výjezdu na staveniště, zpracování technologických postupů bouracích, montážních, betonářských a dalších prací, opatření při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, opatření při zemních pracích, opatření kolektivní ochrany, opatření individuální ochrany, opatření při bouracích pracích, opatření při betonářských a montážních pracích, platná revizní oprávnění, opatření při užívání stavební mechanizace, protipožární opatření, vybavení prostředky první pomoci, protipožárními prostředky, opatření při přenosu elektrické energie apod.	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
90	K	x7	Vypracování dokumentace skutečného provedení Obsahuje vypracování dokumentace skutečného provedení stavby autorizovanou osobou v 3 tištěných paré + 1x na digitálním nosiči - VE FORMÁTECH PDF a V OTEVŘENÉM FORMÁTU dwg A doc, dále soupis a zdůvodnění změn oproti původní dokumentaci, projednání změn oproti původní dokumentaci, vyžadujících povolení Změny stavby před dokončením, pokud tato změna nebyla vědomě vyvolána zadavatelem stavby, včetně vypracování všech podkladů a podání na příslušném úřadě veřejné správy.	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	

V Kolíně dne

objednatel:
město Kolín
zast. Michalem Najbrtem,
místostarostou města Kolín

Michal Najbrt

Digitálně podepsal
Michal Najbrt
Datum: 2023.02.14
09:10:47 +01'00'

