



00906/2018

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: 906/2018

č. smlouvy zhotovitele:

č. stavby zhotovitele:



MKOLP001Z1J3

I. Smluvní strany

Objednatel

Sídlo

Zastoupený

Za objednatele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

IČ

DIČ

Telefon

ID datové schránky

Bankovní spojení

Číslo účtu

město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Mgr. Bc. Vitem Rakušanem, starostou města

Mgr. Bc. Vít Rakušan, starosta města

00235440

CZ00235440

9kkbs46

Česká spořitelna a.s., Kolín

3661832/0800

a

Zhotovitel

Spisová značka

Sídlo

Zastoupený

Za zhotovitele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

IČ

DIČ

Telefon

ID datové schránky

Bankovní spojení

Číslo účtu

AVE Kolín, s.r.o.

Oddíl C, vložka 53627 zapsaná v OR vedené, Městským soudem v Praze

Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V

Mgr. Věra Suchomelová a Ing. Karel Sova, jednatele společnosti

Mgr. Věra Suchomelová a Ing. Karel Sova, jednatele společnosti

25148117

CZ25148117

4ybng6b

Československá obchodní banka, a.s.

117551383/0300

II. Prohlášení a účel smlouvy

1. Statutární orgány (příp. osoby oprávněné k podpisu smlouvy) prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.
3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Uliční předprostor u ZŠ Ovčárecká“ v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v dodání stavby - stavebních prací uvedených v článku IV. této smlouvy v termínech uvedených v článku V. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené dílo cenu uvedenou v článku VI. této smlouvy.

IV. Rozsah provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební práce na akci „**Uliční předprostor u ZŠ Ovcárecká**“ v rozsahu a plném souladu s realizační dokumentací stavby a výkazem výměr a podle cenové nabídky zhotovitele a cenového soupisu stavebních prací ze dne 22. 06. 2018, který je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je oprava předprostoru ZŠ Ovcárecká v Kolíně. Cílem této investiční akce je zvelebit prostor a co nejvíce oddělit rušnou komunikaci od chodníku. V rámci úpravy prostoru dojde k opravě pěších komunikací, k výměně a doplnění mobiliáře, zvelebení travnatých ploch a doplnění záhonů s travinami a proucími rostlinami. Mezi komunikací a chodníkem bude stávající ocelové zábradlí nahrazeno gabionovou stěnou.
3. Dílem se rozumí dále:
 - zhotovitel bude při realizaci díla respektovat podmínky stanovené projektovou dokumentací,
 - zhotovitel bude při realizaci díla respektovat podmínky stavebního povolení,
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby,
 - zhotovitel zajistí odvoz odpadů, včetně dokladů za likvidaci,
 - zhotovitel zajistí dokumentaci skutečného provedení v podobě tištěné v počtu 3 pare a 1 v podobě digitální na CD/DVD,
 - zhotovitel předá všechny potřebné doklady (prohlášení o shodě, protokoly a záznamy o všech potřebných zkouškách, doklady o použitých materiálech, doklady o likvidaci odpadu),
4. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.), odstranění všech případných vad a nedodělků.

V. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
 - termín zahájení stavebních prací - do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště
- **předpoklad zahájení – červenec 2018**
 - termín dokončení a předání díla - nejpozději do **31.08.2018**
2. Dodržení shora uvedených termínů a dodržení časového harmonogramu prací je závazné a porušení těchto termínů může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle čl. VIII. této smlouvy.
3. V případě nepříznivých klimatických podmínek neumožňujících dodržení technologického postupu prací nebo překážek bránících v provádění díla bude termín dokončení stavby posunut o nezbytně nutnou dobu, případně bude dohodnut nový termín dokončení díla.

VI. Cena díla

1. Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:

Cena bez DPH	1 380 923,61 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	289 993,96 Kč
cena celkem včetně DPH	1 670 917,57 Kč

2. DPH bude účtována v základní sazbě v souladu s právními předpisy platnými v době jejího účtování.

3. Pokud zhotovitel provede na žádost objednatele nebo s jeho souhlasem práce nad rozsah uvedený v článku IV. této smlouvy, cena se přiměřeně zvýší podle rozsahu oceněných víceprací písemnou dohodou účastníků této smlouvy ve formě dodatku k této smlouvě či samostatným smluvním vztahem. Pro ocenění a vyčíslení změn bude použito jednotkových cen uvedených v oceněném soupisu prací v nabídce zhotovitele.
4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i zejména náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, vytyčení podzemních sítí, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za spotřebované energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu realizace díla a zisk zhotovitele) nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. IV. této smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

VII. Platební podmínky a fakturace

1. Provedené práce a dodávky budou zhotovitelem objednateli účtovány jedenkrát v měsíci na základě vzájemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu soupisu provedených prací a dodávek. Tento zjišťovací protokol vypracuje zhotovitel k 20. dni příslušného kalendářního měsíce. Provedenými pracemi a dodávkami se rozumí veškeré provedené úkony na nedokončeném předmětu díla, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů uplatněných na plnění díla subdodavatelem zhotovitele. Objednatel odsouhlasí zjišťovací protokol do 10 pracovních dnů od data doručení. Soupis provedených prací a dodávek bude součástí faktury.
2. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto účastníků sjednaných údajů:
 - a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH,
 - b) číslo smlouvy,
 - c) číslo a název stavby, číslo a název etapy,
 - d) předmět díla,
 - e) číslo faktury,
 - f) fakturovanou částku,
 - g) datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku,
 - h) razítko a podpis oprávněné osoby stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.
3. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to **30 dní** od doručení objednateli. Faktura bude předána ve dvou vyhotoveních. Faktury budou zasílány na adresu objednatele.
4. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je 21 dnů od jejího doručení objednateli.
6. Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka připsána na účet zhotovitele.
7. Objednatel neposkytuje zálohy.
8. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.
9. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátec ve smyslu § 106 zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě smluvní vůle účastníků snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

VIII. Smluvní pokuty

1. Jestliže objednatel neuhradí na základě faktury zhotovitele v termínu splatnosti faktury cenu díla na účet zhotovitele, může zhotovitel vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení objednatele.
2. Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas dílo uvedené v čl. IV. této smlouvy v termínu uvedeném v čl. V. této smlouvy, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení do dne předání řádně zhotoveného díla objednateli.
3. Za nespínění termínu odstranění záručních vad a nedodělků podle článku X. této smlouvy o dílo má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
4. Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování.
5. Náhrada škody a odstoupení od smlouvy o dílo se řídí ustanoveními občanského zákoníku. Účastníci této smlouvy si sjednali, že objednatel má vůči zhotoviteli právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím tuto smluvní pokutu.

IX. Předání a převzetí díla

1. Před zahájením díla bude svolána schůzka, kde bude provedeno předání staveniště a založen stavební deník.
2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou písemného zápisu do protokolu o předání a převzetí staveniště podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli vyjádření o existenci inženýrských sítí. V případě, že objednatel neseznámí zhotovitele s inženýrskými sítěmi, nese za jejich případné poškození plnou odpovědnost objednatel. Převzetím staveniště k provedení díla nese zhotovitel odpovědnost za škody na provedeném díle až do doby jeho dokončení a předání objednateli.
3. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení stavebních prací vést stavební deník. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě, zdůvodnění odchylek provádění prací od nabídky a údaje o klimatických podmínkách. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební deník končí dnem převzetí díla objednatel. Po dokončení stavby předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku podle ustanovení § 157 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, který bude součástí předávaných dokladů.
4. Jestliže jedna strana smluvního vztahu nesouhlasí s provedeným zápisem do stavebního deníku, připojí svůj komentář do stavebního deníku nejpozději do 3 následujících dnů. Pokud nedojde ke vzájemné dohodě, bude přizván nezávislý odborník k posouzení problému. Po tuto dobu bude stavba zastavena a o tuto dobu bude prodloužen termín dokončení díla.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla z hlediska postupu a kvality prováděných prací. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny jejich odstranění.
6. Zhotovitel je povinen před každým prováděním částí díla, která má být zakryta, vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku nebo zasláním prokazatelnou formou písemné, popřípadě e-mailové výzvy do sídla objednatele, nejpozději však 3 pracovní dny předem, k prohlídce a převzetí prací. Objednatel, který ač řádně vyzván se k prohlídce nedostaví, se zakrytím prací souhlasí. V případě dodatečného požadavku na odkrytí prací hradí objednatel mimo smluvní cenu náklady odkrytí a nového zakrytí konstrukcí. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé na jeho dodávce díla vlivem užívání komunikace nad míru obvyklou a zároveň nezpůsobilou pro daný typ komunikace dle nabídky. Dále zhotovitel neodpovídá za vady povrchu vzniklé vlivem vad podkladních vrstev, které nebyly zhotovitelem prováděny. Zhotovitel před realizací díla odborně posoudí, zda podkladní vrstvy nevykazují zjevné nedostatky, které by mohly ohrozit řádnou realizaci předmětného díla dle této smlouvy. V případě zjištění nedostatků je zhotovitel povinen na dané konkretizované nedostatky objednatele písemně upozornit. Zhotovitelem případně zjištěné nedostatky podkladní vrstvy

bránící řádné a včasné realizaci díla dle této smlouvy budou řešeny objednatelem samostatným smluvním ujednáním se zhotovitelem nebo třetí osobou.

8. O převzetí díla sestaví smluvní strany zápis o předání a převzetí dokončených stavebních prací, který obsahuje zhodnocení kvality provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, jakožto i prohlášení objednatele, že objednanou dodávku přijímá.
9. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí předmětu plnění pro zásadní vady či nedodělky, které neumožňují provozování nebo používání předmětu plnění. Pokud objednatel dílo užívá, má se za to, že s převímkou souhlasil a je povinen dílo uhradit v plném rozsahu. Pro odstranění vad a nedodělků bude sjednán termín pro jejich odstranění. Na pozdější vady nebude již brán zřetel a budou se řešit v záruční lhůtě.

X. Záruka a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne na všechny stavební práce, potažmo na kvalitu díla jako celku záruční dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí řádně zhotoveného stavebního díla jako celku, a to bez vad a nedodělků. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruky vlastnosti stanovené právními předpisy, platnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé a odpovídající této smlouvě.
2. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.
3. V případě výskytu vady díla v průběhu záruční doby uplatní objednatel bezodkladně po jejím zjištění u zhotovitele písemnou reklamaci. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje a jakým způsobem požaduje vadu odstranit. V případě oprávněné reklamace se zhotovitel s objednatelem dohodnou na termínu odstranění vady písemnou formou.
4. Termín odstranění vady bude dohodnut v technologicky co nejkratším termínu, s ohledem na klimatické podmínky vhodné pro provedení opravy. Účastníci této smlouvy si sjednali, že v případě, kdy nedojde k dojednání jiného termínu k odstranění vady, se zhotovitel zavazuje toto odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady objednatelem.
5. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 pracovních dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli písemné odmítnutí reklamované vady díla, jsou reklamované vady díla považovány za uznané zhotovitelem.
6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelní událostí nebo třetí osobou.


XI. Ostatní ujednání

1. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně a pro takový případ se zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být vyřešeny postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně.
2. Účastníci této smlouvy využívají možnosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolině, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.
3. Od této smlouvy smí odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení nastávají dnem následujícím po průkazném písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
4. V případě jednostranného odstoupení od této smlouvy o dílo je objednatel povinen uhradit zhotoviteli cenu prokazatelně objednaných dílčích subdodávek u subdodavatelů zhotovitele v případě, že nebude možno tyto subdodávky stornovat.
5. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy podle předchozího odstavce, se považuje zejména:
 - opakovaná vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
 - prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dní,
 - prodlení objednatele s úhradou faktury o více než 30 dní,

- úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 - opakované porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.
6. Zhotovitel se zavazuje řádně plnit předmět této smlouvy v souladu s touto smlouvou, v kvalitě určené platnými ČSN, TP a jinými obecně uznávanými normami, na svou zodpovědnost a na své nebezpečí.
 7. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobovat na stavbě únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.
 8. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat všechny obecně závazné právní a technické předpisy v oblasti bezpečnost a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
 9. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Účastníci této smlouvy si sjednali, že požadavek tzv. bez zbytečného odkladu bude naplněn, pokud jednající osoba učiní dané právní jednání nejpozději do 3 dnů.

10. V záležitosti dodávky stavebního díla zastupuje v rozsahu této smlouvy o dílo:

- za objednatele
- za zhotovitele

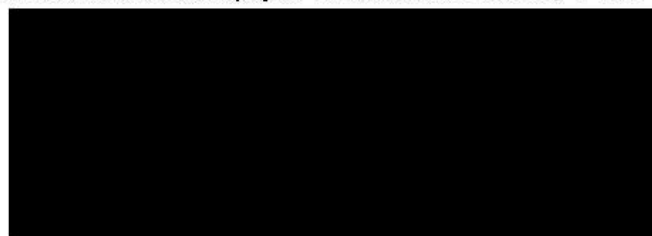

11. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Kolín, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoli dalších podmínek.
12. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků, řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají nedílnou součástí smlouvy.
2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících.

3. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající, jakož i následky z ní vzešlé přecházejí na případné právní nástupce smluvních stran.
4. Jakákoli ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
5. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, což stvrzuji svým podpisem.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
7. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká uplynutím záruční doby.
8. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
9. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:
 - Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele (smluvní rozpočet)

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 09.07.2018, usnesení č. 5269/145/RM/2018

V Kolíně dne 19.07.2018



za objednatele
Mgr. Bc. Vít Rakušan
starosta města

Mgr. Michael Kašpar
místostarosta města Kolína



V Kolíně dne 18.07.2018



za zhotovitele
Mgr. Věra Suchoňmelová a Ing. Karel Sova
jednatelé společnosti



in Kutil

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23_17

Stavba: OPRAVA PŘEDPROSTORU ZŠ OVČÁRECKÁ_VARIANTA B

KSO: Kolín

CC-CZ: 22.06.2018

Zadavatel:

IČ: DIČ:

Uchazeč: AVE Kolín, s. r. o.

IČ: 25148117
DIČ: CZ25148117

Projektant:

IČ: DIČ:

Poznámka: Soutěžní projekt je sestaven s využitím cenové soustavy UKS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci cenová soustava označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky

Cena bez DPH

1 380 923,61

DPH základní 21,00%
snížená 15,00%

Sazba daně
Základ daně
1 380 923,61
0,00

Výše daně
289 993,96
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 670 917,57

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 23_17

Stavba: OPRAVA PŘEDPROSTORU ZŠ OVČÁRECKÁ_VARIANTA B

Místo: Kolín

Datum: 22.06.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: AVE Kolín, s. r. o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
23_17_0 1	STAVEBNÍ ÚPRAVY	796 062,06	963 235,09	STA
23_17_0 2	BETONOVÁ DLAŽBA	189 529,76	229 331,01	STA
23_17_0 3	BETONOVÝ CHODNÍK PODÉL SILNICE	170 725,84	206 578,27	STA
23_17_0 4	ZAHRADNÍ ÚPRAVY	126 105,95	152 588,20	STA
23_17_0 5	VRN	98 500,00	119 185,00	STA
		1 380 923,61	1 670 917,57	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

OPRAVA PŘEDPROSTORU ZŠ OVČÁRECKÁ_VARIANTA B

Objekt:

23_17_01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY

KSO: Kolín

CC-CZ: Datum: 22.06.2018

Zadavatel:

IČ: DIČ:

Uchazeč: AVE Kolín, s. r. o.

IČ: 25148117
DIČ: CZ25148117

Projektant: DONDESIGN s.r.o.

IČ: 29062942
DIČ: CZ29062942

Poznámka:

Cena bez DPH 796 062,06

DPH základní
snižena

Základ daně
796 062,06
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
167 173,03
0,00

Cena s DPH v CZK 963 235,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA PŘEDPROSTORU ZŠ OVČÁRECKÁ_VARIANTA B

Objekt:

23_17_01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY

Místo:

Kolín

Datum: 22.06.2018

Zadavatel:

AVE Kolín, s. r. o.

Projektant: DONDEŠIGN s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

796 062,06

HSV - Práce a dodávky HSV

771 040,49

1 - Zemní práce

59 307,59

2 - Zakládání

37 783,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce

48 026,51

5 - Komunikace pozemní

1 171,12

8 - Trubní vedení

27 055,81

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

397 135,99

997 - Přesun sutě

180 763,97

998 - Přesun hmot

19 796,00

PSV - Práce a dodávky PSV

25 021,57

767 - Konstrukce zámečnické

25 021,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA PŘEDPROSTORU ZŠ OVČÁRECKÁ_VARIANTA B

Objekt:

23_17_01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY

Místo:

Kolín

Datum: 22.06.2018

Zadavatel:

AVE Kolín, s. r. o.

Projektant: DONDESIGN s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

796 062,06

D HSV

Práce a dodávky HSV

771 040,49

D 1

Zemní práce

59 307,59

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikaci pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek (VAROVNÝ PÁS)	m2	3,800	61,28	232,86	CS ÚRS 2017 01
	W		3,8		3,800			
2	K	113107212	Odstavení podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotivě přes 200 m2 z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm (CHODNÍKY ASFALTOVÝ - BETON DLAŽBA, GABION)	m2	310,500	22,33	6 932,09	CS ÚRS 2017 01
	W		114,7+26+169,8		310,500			
3	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkůvých ležatých	m	110,300	102,09	11 260,86	CS ÚRS 2017 01
4	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	18,205	35,58	647,76	CS ÚRS 2017 01
	W		"PŮDOPOKRKYVY POD TISY"50*0,05+"ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA"(52+35,5)*0,15+"ZÁHONY"(6,7+10,5)*0,15		18,205			
5	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	17,438	151,16	2 635,98	CS ÚRS 2017 01
	W		"ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA"(52+35,5)*0,15+"ZÁHONY"(10,5+6,75)*0,25		17,438			
6	K	132201101	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	8,935	697,67	6 233,72	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			obrubníky		5,125			
WV			(8,6+5,6+5,4+4,9+9,6+3,4+9,6+55,4)*0,2*0,25					
WV			obrubník - schod		3,810			
WV			(29,5+34)*0,2*0,3		8,935			
WV			Součet					
8	K	133201101B	Hloubení zapážených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 do 100 m3 (VLAJKOVÉ STOŽÁRY, GABION, KOŠ)	m3	4,655	1 034,88	4 817,38	
WV			"VLAJ. STOŽÁRY" 0,6*0,6*1,5*2*OPLOCEŇÍ - GABION*30*0,4*0,4*0,7*KOŠE*0,406*0,35*0,3*3+0,83*0,35*0,3		4,655			
9	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehčeného výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	31,028	196,51	6 097,36	CS ÚRS 2017 01
10	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	31,028	267,44	8 298,19	CS ÚRS 2017 01
11	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost. Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	248,224	20,35	5 051,07	CS ÚRS 2017 01
WV			31,028*8 Pře počtené koeficientem množství		248,224			
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	31,028	19,53	606,13	CS ÚRS 2017 01
13	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	55,850	116,28	6 494,19	CS ÚRS 2017 01
WV			31,028*1,8		55,850			
D	2		Zakládání				37 783,50	
14	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 (MOBILIAŘ)	m3	6,143	3 116,28	19 143,30	CS ÚRS 2017 01
WV			0,406*0,35*0,3*3+0,83*0,35*0,3 "ODPADKOVÉ KOŠE"		0,215			
WV			0,6*0,6*1,5*2 "VLAJKOVÉ STOŽÁRY"		1,080			
WV			0,4*0,4*0,92*30 "GABIONU"		4,416			
WV			0,2*0,3*0,3*4*6 "LAVIČKY"		0,432			
WV			Součet		6,143			
15	K	275351215	Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zařízení	m2	59,088	252,33	14 909,41	CS ÚRS 2017 01
WV			0,6*1,5*4*2+0,4*0,92*4*30+0,2*0,3*4*6+0,35*0,3*4*3+0,83*0,3*2+0,35*0,3*2		59,088			
16	K	275351216	Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	59,088	63,14	3 730,79	CS ÚRS 2017 01
WV			0,6*1,5*4*2+0,4*0,92*4*30+0,2*0,3*4*6+0,35*0,3*4*3+0,83*0,3*2+0,35*0,3*2		59,088			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				48 026,51	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	326214111	Zdivo z lomového kamene na sucho do drátěných košů (gabionů) s urovňáním viditelných hran (GABIONOVÁ STĚNA - VARIANTA B)	m3	9,240	5 197,67	48 026,51	CS ÚRS 2017 01
	WV		44*0,7*0,3		9,240			
	D	5	Komunikace pozemní				1 171,12	
20	K	564831111	Podklad ze štrkordrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm (PODKLAD POD GABIONOVOU STĚNU)	m2	13,200	88,72	1 171,12	CS ÚRS 2017 01
	WV		44*0,3		13,200			
	D	8	Trubní vedení				27 055,81	
21	K	877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200	kus	42,000	237,21	9 962,79	CS ÚRS 2017 01
22	M	286113170	trubka kanalizační plastová KG - DN 200x1000 mm SN4	kus	42,000	406,98	17 093,02	CS ÚRS 2017 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				397 135,99	
18	K	953946111	Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce do 1 t (ZTUŽUJÍCÍ PRVKY GABIONU)	t	0,178	26 162,79	4 656,98	CS ÚRS 2017 01
19	M	130107400	ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=80 mm	t	0,178	27 674,42	4 926,05	CS ÚRS 2017 01
	WV		30*1*5,94*0,001		0,178			
23	K	916231212	Osazení chodníkového obrubníku se zřízením lože, do lože z betonu prostého (OCELOVÝ OBRUBNÍK)	m	102,680	168,60	17 312,33	CS ÚRS 2017 01
	WV		55,5+8,68+5,6+5,4+4,9+9,6+9,6+3,4		102,680			
24	M	592005	obrubník z ocelové pásoviny tl. 4mm, v. 200 mm s navářenými trny	m	102,680	284,88	29 251,86	
	WV		55,5+8,68+5,6+5,4+4,9+9,6+9,6+3,4		102,680			
25	K	916231212_02	Osazení chodníkového obrubníku se zřízením lože, do lože z betonu prostého (OBRUBNÍK - SCHOD)	m	63,500	209,30	13 290,70	
	WV		29,5+34		63,500			
26	M	592175030_02	obrubník betonový 30 x 25 x 100 cm, přírodní	kus	63,500	691,86	43 933,14	
27	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	7,647	3 186,05	24 363,70	CS ÚRS 2017 01
	WV		102,68*0,2*0,25/2+63,5*0,4*0,2		7,647			
28	K	919731123	Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm	m	12,400	53,84	667,58	CS ÚRS 2017 01
29	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého(OBRUBNÍKY CHODNÍKOVÉ)	m3	6,618	3 058,14	20 238,77	CS ÚRS 2017 01
	WV		110,3*0,3*0,2		6,618			
30	K	961044111_02	Bourání základů z betonu prostého(ZÁKLADY MOBILIAŘ, ZÁBRADLÍ)	m3	1,760	3 197,67	5 627,91	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	965042141	3*0,5*0,4*0,4+2*0,7*0,5*0,5+26*0,5*0,3*0,3 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 (ODSTRANĚNÍ OBRUSNÉ VRSTVY)	m3	15,335	2 767,44	42 438,72	CS ÚRS 2017 01
	WV		(169,8+114,7+26-3,8)*0,05		15,335			
32	K	965042141_02	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 (ODSTRANĚNÍ LOŽNÍ VRSTVY)	m3	30,670	2 767,44	84 877,44	
	WV		(169,8+114,7+26-3,8)*0,1		30,670			
33	K	966071111	Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce do 5 t (MOBILIÁŘ, VLAJKOVÉ STOŽÁRY)	t	0,109	3 965,12	432,20	CS ÚRS 2017 01
	WV		0,013*3+0,035*2		0,109			
34	K	976071111	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí	m	42,000	169,77	7 130,23	CS ÚRS 2017 01
35	K	953943123	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus	kus	13,000	162,79	2 116,28	CS ÚRS 2017 01
36	M	749101340_02	OKP - Koš na psí exkrementy	kus	1,000	3 604,65	3 604,65	
37	M	749101340_03	OK - Odpadkový koš	kus	2,000	2 151,16	4 302,33	
38	M	749101340_04	OKT - Odpadkový koš na tříděný odpad	kus	1,000	2 732,56	2 732,56	
39	M	749101070_02	P - Parková lavička	kus	6,000	8 604,65	51 627,91	
40	M	749101070_04	SL - Vlakový stožár konického tvaru s vnitřním lanovím, v. 4m	kus	2,000	14 186,05	28 372,09	
41	M	749101070_07	IT - Informační tabule	kus	1,000	5 232,56	5 232,56	
D	997		Přesun sutě				180 763,97	
42	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	239,118	174,42	41 706,63	CS ÚRS 2017 01
43	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	239,118	52,09	12 456,38	CS ÚRS 2017 01
44	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 391,180	13,14	31 418,99	CS ÚRS 2017 01
	WV		239,118*10 Přepočtené koeficientem množství		2 391,180			
45	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	137,907	348,84	48 107,09	CS ÚRS 2017 01
	WV		239,118-101,211		137,907			
46	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	101,211	465,12	47 074,88	CS ÚRS 2017 01
	WV		33,737+67,474		101,211			
D	998		Přesun hmot				19 796,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
47	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	79,184	250,00	19 796,00	CS ÚRS 2017 01
D PSV Práce a dodávky PSV							25 021,57	
D 767 Konstrukce zámečnické							25 021,57	
48	K	767995117	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg vč. spojovacího materiálu (ZÁBRADLÍ)	kg	409,000	29,88	12 222,44	CS ÚRS 2017 01
49	M	130102780R1	tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 73 x 23 mm (DILATAČNÍ SPOJKY)	t	0,017	26 744,19	454,65	
	VV		14*0,1*12*0,001		0,017			
58	M	130101920	tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 23 x 23 mm (DILATAČNÍ SPOJKY)	t	0,007	24 418,60	170,93	CS ÚRS 2017 01
	VV		14*0,1*4,7*0,001		0,007			
50	M	145501680	profil ocelový obdélníkový svařovaný 80x30x3 mm (ZÁBRADLÍ)	t	0,220	29 186,05	6 420,93	CS ÚRS 2017 01
	VV		44,000*5*0,001		0,220			
51	M	145502380	profil ocelový čtvercový svařovaný 40x40x4 mm (ZÁBRADLÍ)	t	0,062	30 697,67	1 903,26	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,456*30*4,51*0,001		0,062			
52	M	145502280	profil ocelový čtvercový svařovaný 30x30x3 mm (ZÁBRADLÍ)	t	0,110	30 232,56	3 325,58	CS ÚRS 2017 01
	VV		44*2,5*0,001		0,110			
57	K	998767101	Přesun hmot pro zamečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m (ZÁBRADLÍ)	t	0,429	1 220,93	523,78	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

OPRAVA PŘEDPROSTORU ZŠ OVČÁRECKÁ_VARIANTA B

Objekt:

23_17_02 - BETONOVÁ DLAŽBA

KSO: Místo: Kolin

CC-CZ: Datum: 22.06.2018

Zadavatel:

IČ: DIČ:

Uchazeč: AVE Kolín, s. r. o.

IČ: 25148117
DIČ: CZ25148117

Projektant: DONDESIGN s.r.o.

IČ: 29062942
DIČ: CZ29062942

Poznámka:

Cena bez DPH

189 529,76

DPH základní
snížená

Základ daně
189 529,76
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
39 801,25
0,00

Cena s DPH

v CZK

229 331,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA PŘEDPROSTORU ZŠ OVČÁRECKÁ_VARIANTA B

Objekt:

23_17_02 - BETONOVÁ DLAŽBA

Místo:

Kolín

Datum: 22.06.2018

Zadavatel:

AVE Kolín, s. r. o.

Projektant: DONDESIGN s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

189 529,76

HSV - Práce a dodávky HSV

189 529,76

5 - Komunikace pozemní

162 113,76

998 - Přesun hmot

27 416,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVA PŘEDPROSTORU ZŠ OVČÁRECKÁ_VARIANTA B

Objekt: 23_17_02 - BETONOVÁ DLAŽBA

Místo: Kolín

Datum: 22.06.2018

Zadavatel: AVE Kolín, s. r. o.

Projektant: DONDESIGN s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------

Náklady soupisu celkem

189 529,76

D HSV Práce a dodávky HSV

189 529,76

D	5	Komunikace pozemní	162 113,76			
1	K	564851114 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm (S1)	133,800	146,51	19 603,26	CS ÚRS 2017 01
2	K	596211222 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžkého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy přes 100 do 300 m2 (S1)	133,800	296,51	39 673,26	CS ÚRS 2017 01
3	M	597453140_02 dlažba skladebná betonová základní 15x30x8 cm přírodní (S1)	136,476	360,47	49 194,84	
	VV	133,8*1,02 Přepočtené koeficientem množství	136,476			
4	K	564851114_02 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm (S2)	61,330	173,26	10 625,78	
	VV	37,13+24,2	61,330			
5	K	596212211 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžkého nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2 (S2)	61,330	294,19	18 042,43	CS ÚRS 2017 01
	VV	37,13+24,2	61,330			
6	M	597453190_02 dlažba zatrávňovací 15x30x8 cm přírodní (S2)	63,170	395,35	24 974,19	
	VV	37,13+24,2	61,330			
	VV	61,33*1,03 Přepočtené koeficientem množství	63,170			

D 998

Přesun hmot

27 416,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	109,664	250,00	27 416,00	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: OPRAVA PŘEDPROSTORU ZŠ OVČÁRECKÁ_VARIANTA B

Objekt:

23_17_03 - BETONOVÝ CHODNÍK PODÉL SILNICE

KSO: Kolín

CC-CZ: Datum: 22.06.2018

Zadavatel:

IČ: 25148117
DIČ: CZ25148117

Uchazeč:

AVE Kolín, s. r. o.

Projektant:

DONDESIGN s.r.o.

Poznámka:

IČ: 29062942
DIČ: CZ29062942

Cena bez DPH

170 725,84

DPH základní
snížená

Základ daně
170 725,84
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
35 852,43
0,00

Cena s DPH

v CZK

206 578,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA PŘEDPROSTORU ZŠ OVČÁRECKÁ_VARIANTA B

Objekt:

23_17_03 - BETONOVÝ CHODNÍK PODÉL SILNICE

Místo:

Kolín

Datum: 22.06.2018

Zadavatel:

AVE Kolín, s. r. o.

Projektant: DONDESIGN s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

170 725,84

HSV - Práce a dodávky HSV

170 725,84

5 - Komunikace pozemní

147 228,84

998 - Přesun hmot

23 497,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA PŘEDPROSTORU ZŠ OVČÁRECKÁ_VARIANTA B

Objekt:

23_17_03 - BETONOVÝ CHODNÍK PODÉL SILNICE

Místo:

Kolín

Datum: 22.06.2018

Zadavatel:

AVE Kolín, s. r. o.

Projektant: DONDESIGN s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

170 725,84

D HSV

Práce a dodávky HSV

170 725,84

D	D	5	K	564851114	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm (S4)	m2	166,240	148,84	24 742,70	CS ÚRS 2017 01
					170,04-3,8		166,240			
					Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy přes 100 do 300 m2 (S4)	m2	166,240	296,51	49 292,09	CS ÚRS 2017 01
					170,04-3,8		166,240			
					dlažba skladebná betonová základní 15x30x8 cm přírodní (S4)	m2	169,565	406,98	69 009,01	
					170,04-3,8		169,565			
					166,24*1,02 Přepočtené koeficientem množství					
					Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm (VAROVNÝ A SIGNALNÍ PÁS)	m2	3,800	169,77	645,12	
					3,8		3,800			
					Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy přes 100 do 300 m2 (VAROVNÝ A SIGNALNÍ PÁS)	m2	3,800	406,98	1 546,51	
					dlažba skladebná betonová pro nevidomé (VAROVNÝ A SIGNALNÍ PÁS)	m2	3,914	509,30	1 993,41	
					3,8*1,03 Přepočtené koeficientem množství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	998		Přesun hmot				23 497,00	
7	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	93,988	250,00	23 497,00	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

OPRAVA PŘEDPROSTORU ZŠ OVČÁRECKÁ_VARIANTA B

Objekt:

23_17_04 - ZAHRADNÍ ÚPRAVY

KSO:

Místo: Kolín

Zadavatel:

CC-CZ:
Datum: 22.06.2018

Uchazeč:

AVE Kolín, s. r. o.

IČ: 25148117
DIČ: CZ25148117

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

126 105,95

DPH základní
snižovaná

Základ daně
126 105,95
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
26 482,25
0,00

Cena s DPH

v CZK

152 588,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA PŘEDPROSTORU ZŠ OVČÁRECKÁ_VARIANTA B

Objekt:

23_17_04 - ZAHRADNÍ ÚPRAVY

Místo:

Kolín

Datum: 22.06.2018

Zadavatel:

Uchazeč: AVE Kolín, s. r. o.

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

126 105,95

HSV - Práce a dodávky HSV

126 105,95

1 - Zemní práce

109 735,64

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 557,98

998 - Přesun hmot

14 812,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVA PŘEDPROSTORU ZŠ OVČÁRECKÁ_VARIANTA B

Objekt: 23_17_04 - ZAHRADNÍ ÚPRAVY

Místo: Kolín

Datum: 22.06.2018

Zadavatel: AVE Kolín, s. r. o.
Uchazeč:

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

126 105,95

D HSV

Práce a dodávky HSV

126 105,95

D 1 Zemní práce

109 735,64

1	K	111251021_02	Prořezávka jehličnatých porostů výběrem dřevin výšky do 5 m, s ponecháním nehroubí na místě, při hustotě porostu do 20 kusů	ks	3,000	523,26	1 569,77	
2	K	162301406	Vodorovné přemístění větví jehličnatých stromů s naložením, složením a dopravou do 5000 m, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	3,000	177,91	533,72	CS ÚRS 2017 01
3	K	162301906	Vodorovné přemístění větví s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	3,000	29,07	87,21	CS ÚRS 2017 01
4	K	181301102	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m ² , tl. vrstvy přes 100 do 150 mm (NOVÝ TRÁVNÍK, NOVÝ TRÁVNÍK V DLAŽBĚ)	m ²	15,350	46,86	719,31	CS ÚRS 2017 01
	W		"TRÁVNÍK V DLAŽBĚ"61,4*0,25		15,350			
33	K	181301106	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m ² , tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m ²	80,510	134,88	10 859,49	CS ÚRS 2017 01
	W		"ZÁHONY"10,5+6,75+13,1+ "PŮDOPOKRYVKY POD TISY"24,16+26		80,510			
34	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice (DOPLNĚNÍ ORNICE - ZÁHONY)	t	11,141	609,30	6 788,24	CS ÚRS 2017 01
5	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	94,800	3,74	354,95	CS ÚRS 2017 01
	W		64,45+30,350		94,800			
6	K	180404111	Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m ²	15,350	87,21	1 338,66	CS ÚRS 2017 01
	W		"TRÁVNÍK V DLAŽBĚ"61,4*0,25		15,350			
7	M	005724400	osivo směs travní hřištní	kg	0,461	113,95	52,53	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			15,35*0,03 Přepočtené koeficientem množství		0,461			
8	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	15,350	0,43	6,60	CS ÚRS 2017 01
9	K	183451431	Prořezání trávníku hloubky do 5 mm, s přívěsem travního osiva, při souvislé ploše do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 (REGENERACE TRÁVNÍKU)	m2	52,900	6,60	349,39	CS ÚRS 2017 01
WV			10,5+42,4		52,900			
10	M	005724400_02	osivo směs travní hřištní	kg	0,079	113,95	9,00	
WV			10,5+42,4		52,900			
WV			52,9*0,0015 Přepočtené koeficientem množství		0,079			
11	K	184501121	Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5 (OCHRANA STROMŮ)	m2	6,000	74,42	446,51	CS ÚRS 2017 01
12	M	693110550	jutová tkanina 305 g/m2, šíře 105 cm, nábal 100 m, barva přírodní	m2	6,000	45,58	273,49	CS ÚRS 2017 01
13	K	184813211	Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky do 1500 mm	m	20,000	197,67	3 953,49	CS ÚRS 2017 01
14	K	184813251	Odstranění ochranného oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky do 1500 mm	m	20,000	45,47	909,30	CS ÚRS 2017 01
15	K	184802111	Cnemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postríkem na šířko	m2	65,500	2,09	137,09	CS ÚRS 2017 01
WV			35,5+6,7+10,5+12,8		65,500			
16	K	183205111	Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině tř. 1 až 2	m2	80,610	15,00	1 209,15	CS ÚRS 2017 01
WV			6,75+10,5+13,2+24,16+26		80,610			
17	K	183211322	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květin hrnkovaných o průměru květináče přes 80 do 120 mm	kus	436,000	17,91	7 807,44	CS ÚRS 2017 01
18	K	183111213	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,005 do 0,01 m3	kus	436,000	30,93	13 485,58	CS ÚRS 2017 01
19	M	103715100	substrát zahradnický B 70 l bal. PE	kus	31,085	137,21	4 265,15	CS ÚRS 2017 01
20	M	005001	Tvalky a okrasné trávy - T1	ks	48,000	87,21	4 186,05	
21	M	005003	Papínavé rostliny - P1	ks	88,000	104,65	9 209,30	
36	M	005006	Půdopokryvné rostliny - P2	ks	300,000	75,58	22 674,42	
WV			24*6+26*6		300,000			
22	K	184911311	Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysazených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	80,610	33,72	2 718,24	CS ÚRS 2017 01
WV			30,45+24,16+26		80,610			
23	M	693112150	geotextilie netkaná 300 g/m2	m2	92,702	30,23	2 802,62	CS ÚRS 2017 01
WV			80,61*1,15 Přepočtené koeficientem množství		92,702			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	80,610	37,21	2 999,44	CS ÚRS 2017 01
	VV		6,7+10,95+12,8+24,16+26		80,610			
25	M	103911000	kůra mulčovací VL	m3	8,303	881,40	7 318,23	CS ÚRS 2017 01
	VV		80,61*0,103 Přepočtené koeficientem množství		8,303			
26	K	185802114	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,007	27 790,70	194,53	CS ÚRS 2017 01
	VV		65,5/10*0,001		0,007			
27	M	251911550	hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg)	kg	5,000	30,23	151,16	CS ÚRS 2017 01
28	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 (POVÝSADBOVÁ + NÁSLEDNÁ PÉČE)	m3	5,000	124,42	622,09	CS ÚRS 2017 01
29	K	185851121	Dovoz vody pro závlaku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	5,000	340,70	1 703,49	CS ÚRS 2017 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 557,98	
30	K	916371214	Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového zarytím včetně začistění	m	16,300	16,51	269,14	CS ÚRS 2017 01
	VV		10,7+5,6		16,300			
31	M	272451770	obrubník zahradní z recyklovaného materiálu 25 m x 150 mm x 4 mm	m	16,300	79,07	1 288,84	CS ÚRS 2017 01
D	998		Přesun hmot				14 812,33	
35	K	998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m	t	14,249	1 039,53	14 812,33	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: OPRAVA PŘEDPROSTORU ZŠ OVČÁRECKÁ_VARIANTA B
Objekt: 23_17_05 - VRN

KSO: Místo: Kolín

CC-CZ: Datum: 22.06.2018

Zadavatel:

IČ: DIČ:

Uchazeč: AVE Kolín, s. r. o.

IČ: 25148117
DIČ: CZ25148117

Projektant:

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	98 500,00		
DPH základní snížená	Základ daně 98 500,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 20 685,00 0,00
Cena s DPH	119 185,00	v CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA PŘEDPROSTORU ZŠ OVČÁRECKÁ_VARIANTA B

Objekt:

23_17_05 - VRN

Místo:

Kolín

Zadavatel:

AVE Kolín, s. r. o.

Uchazeč:

Datum: 22.06.2018

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

98 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

98 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

25 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

28 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

45 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA PŘEDPROSTORU ZŠ OVČÁRECKÁ_VARIANTA B

Objekt:

23_17_05 - VRN

Místo:

Kolín

Datum: 22.06.2018

Zadavatel:

AVE Kolín, s. r. o.

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

98 500,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

98 500,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

25 000,00

1	K	010001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce	ks	25 000,000	1,00	25 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	------------	------	-----------	----------------

D VRN3

Zařízení staveniště

28 000,00

2	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	ks	28 000,000	1,00	28 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	------------	------	-----------	----------------

D VRN4

Inženýrská činnost

45 500,00

3	K	040001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů inženýrská činnost	ks	35 000,000	0,30	10 500,00	CS ÚRS 2017 01
4	K	041103000	Inženýrská činnost dozory autorský dozor projektanta	ks	20 000,000	1,00	20 000,00	CS ÚRS 2017 01
5	K	041403000	Inženýrská činnost dozory koordinátor BOZP na staveništi	ks	10 000,000	1,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 01
6	K	042503000	Inženýrská činnost posudky plán BOZP na staveništi	ks	5 000,000	1,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01