




pohled západní

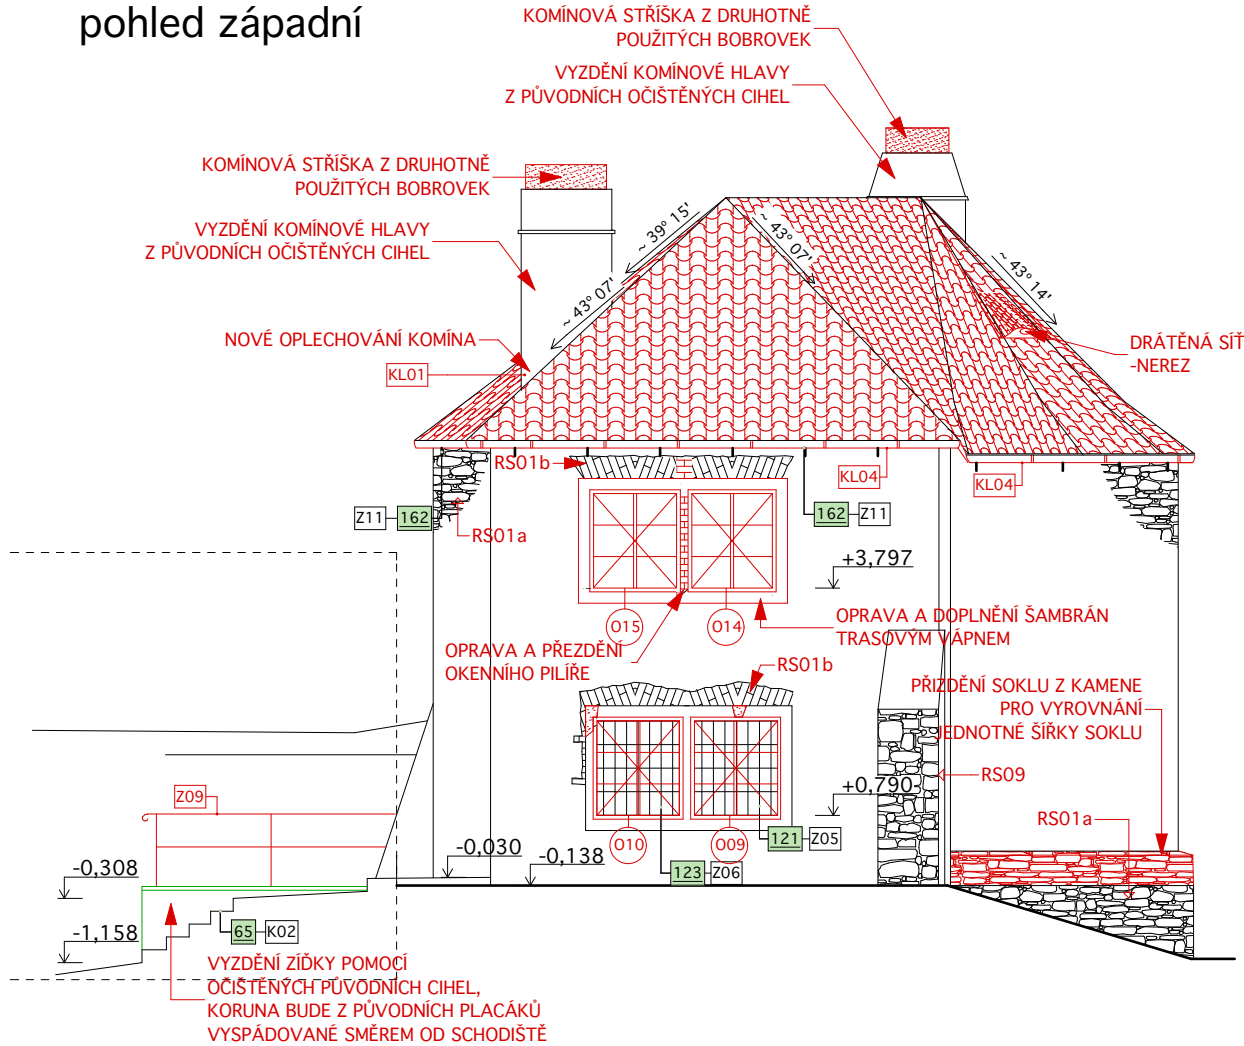


pohled jižní

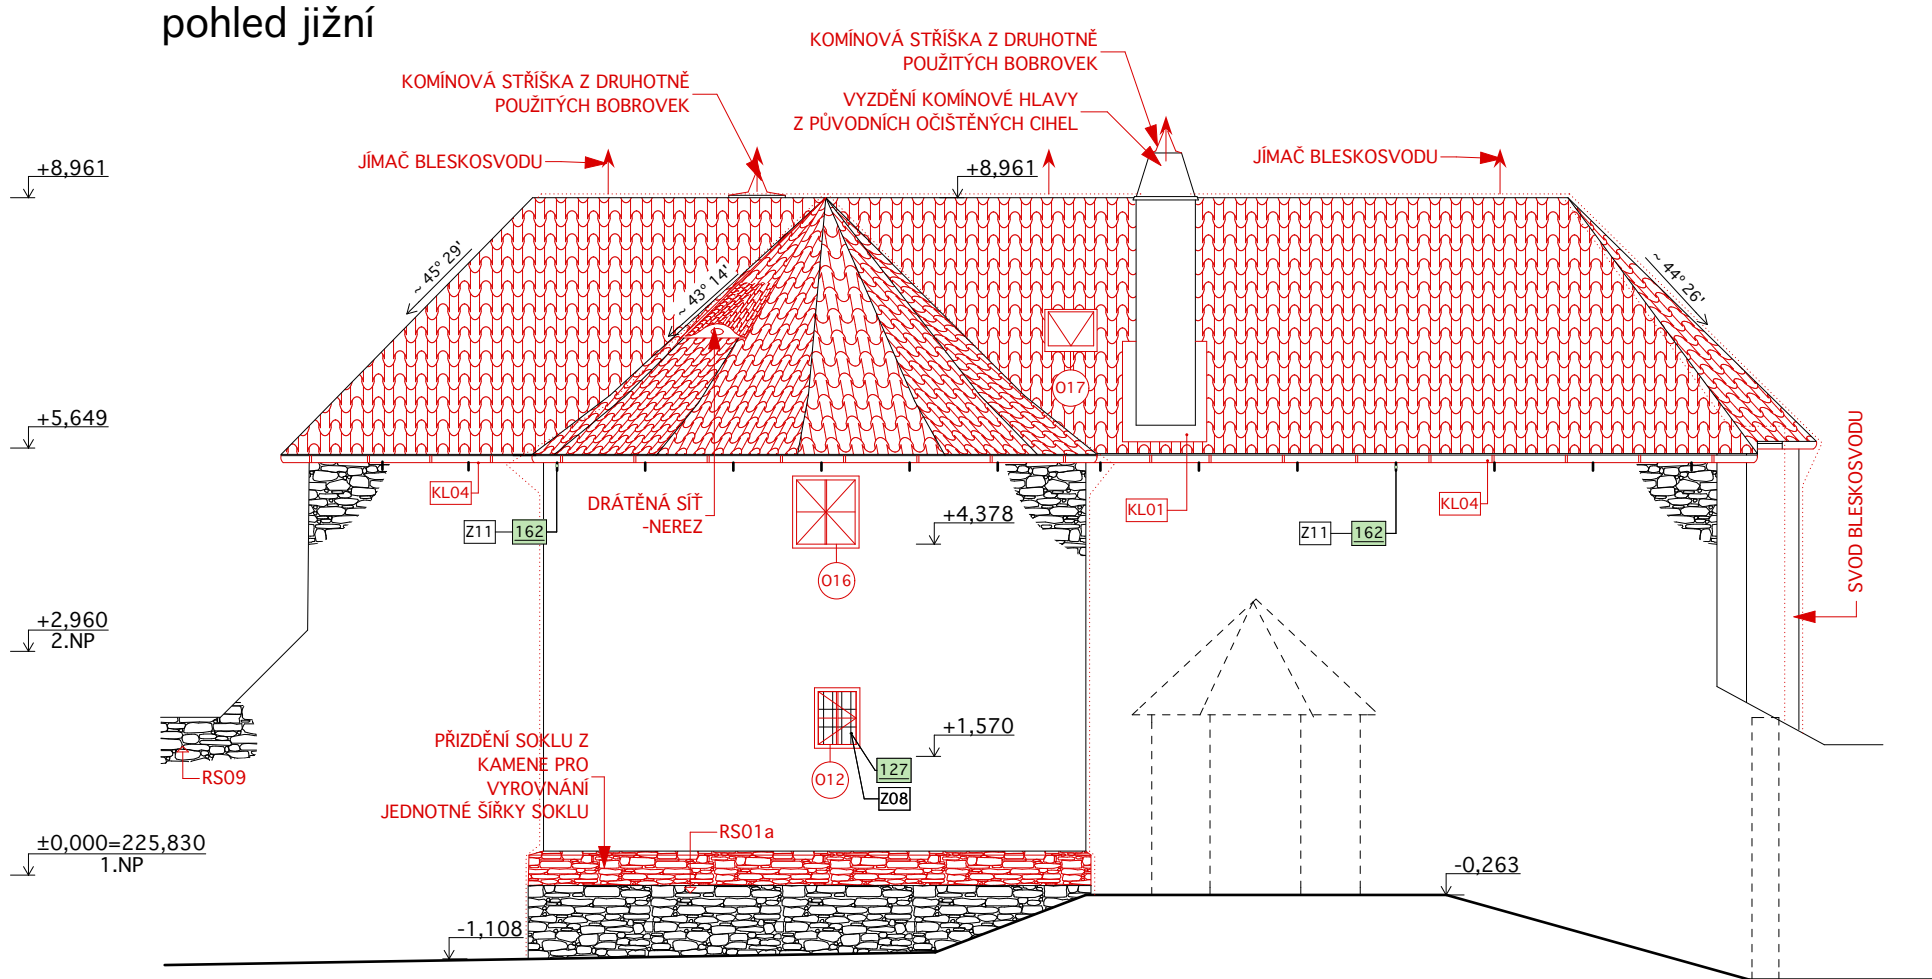

pohled východní

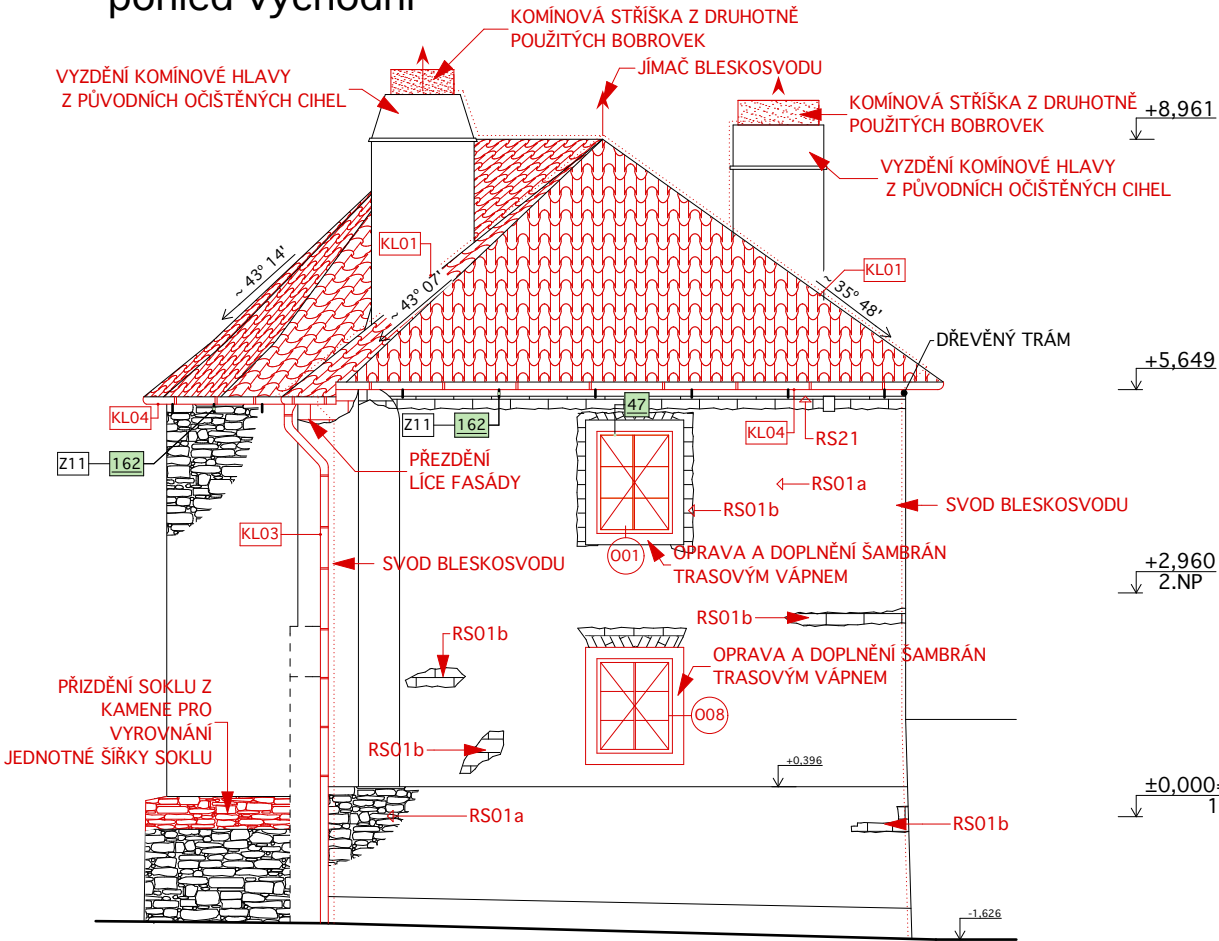

pohled severní

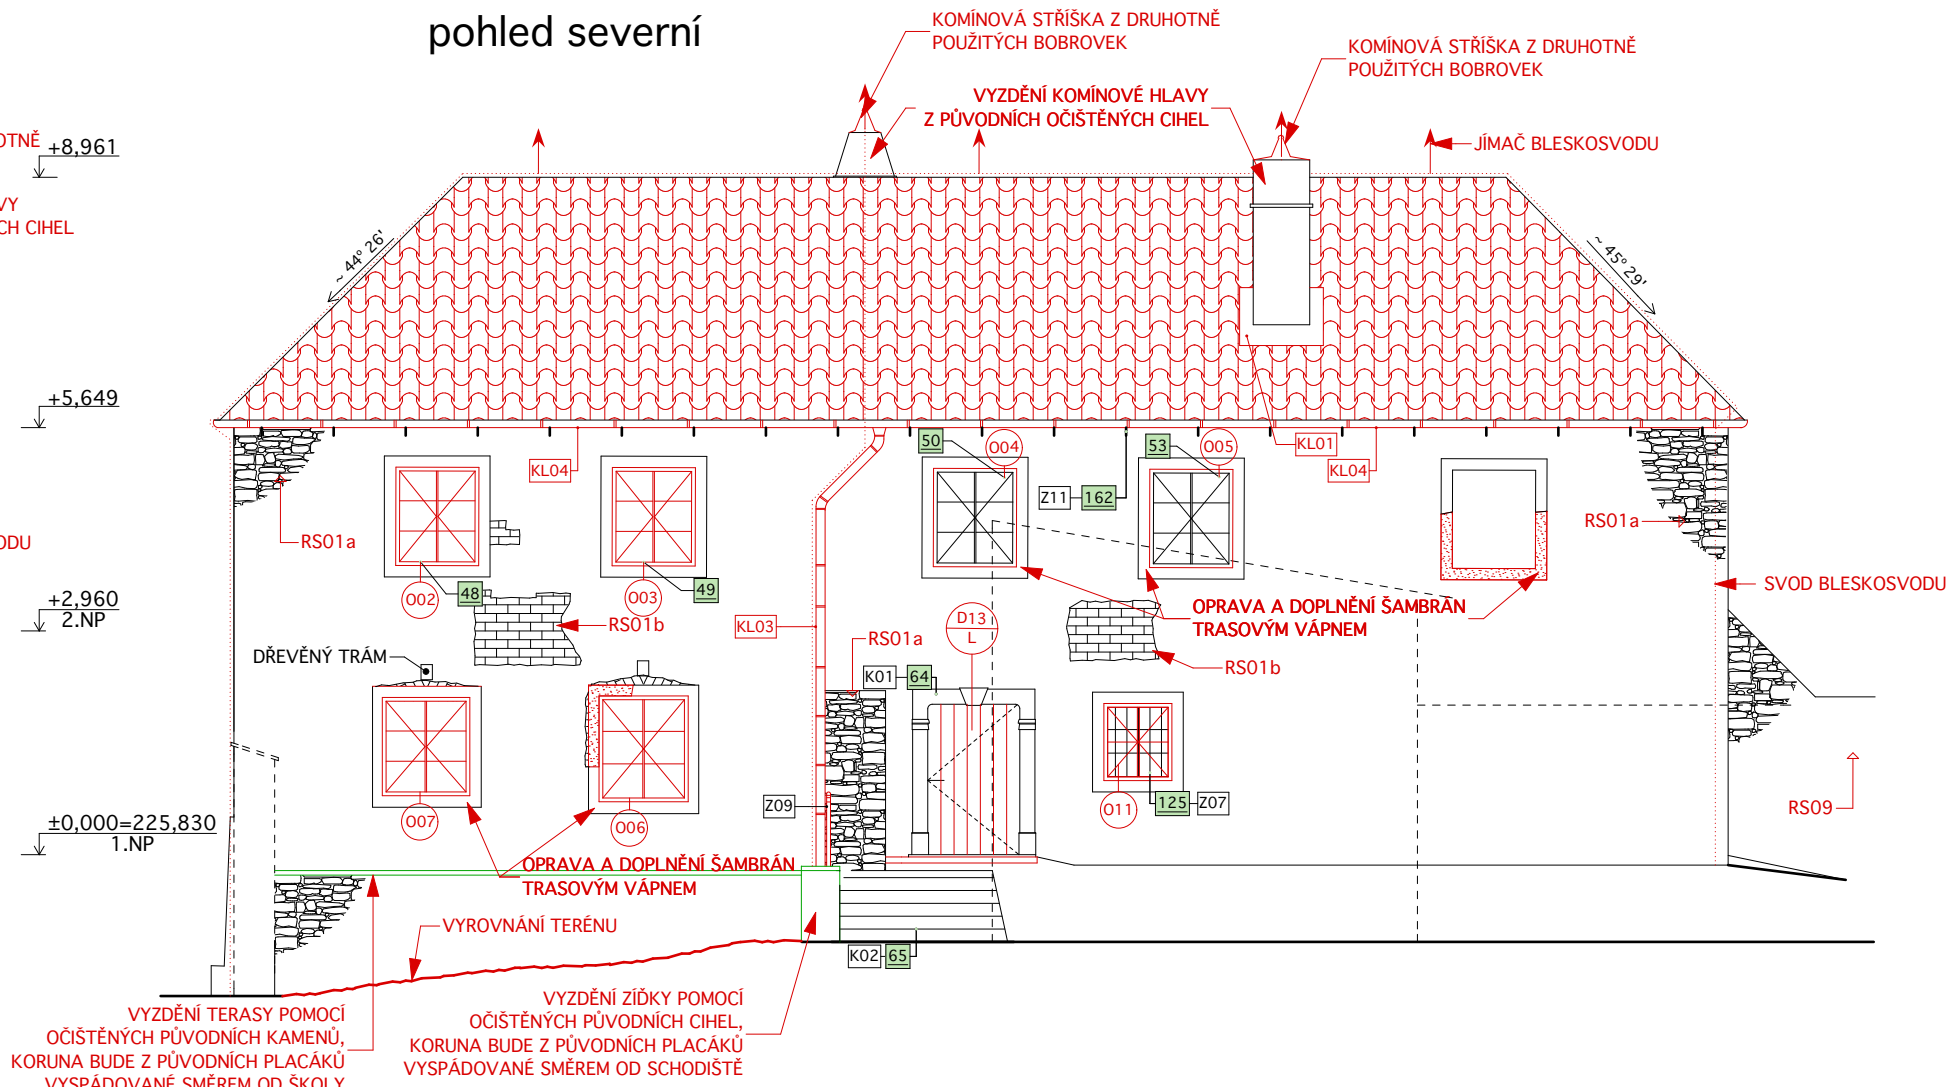

## LEGENDA

### LEGENDA MATERIÁLŮ

	STÁVAJÍCÍ OBJEKT
	BOURANÉ KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ
	NOVÉ NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ
	NOVÉ ZATRAVNĚNÍ
	STÁVAJÍCÍ ROSTLÝ TERÉN
	STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ ZDIVO
	HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP, FRAKCE 0/16 a 8/16
	HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP, FRAKCE 0/32 a 16/32
	SCHEMATICKE SPÁROŘEZY NOVÝCH PODLAH
	SCHEMATICKE SPÁROŘEZY STÁVAJÍCÍCH PODLAH BEZ ZÁSAHU
	STÁVAJÍCÍ ZACHOVÁVANÁ NIVELITA TERÉNU
	ÚROVEŇ TERÉNU MĚNĚNÁ V RÁMCI STAVEBNÍCH A NAVAZUJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV
	PŘEDPOKLÁDANÁ ÚROVEŇ ZÁKLADOVÉ SPÁRY STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ

## LEGENDA

### LEGENDA ZNAČENÍ PRVKŮ

	PASPORTIZAČNÍ OZNAČENÍ INV. KARTY UMĚLECKO ŘEMESLNÉHO PRVKU PONECHÁVANÉHO
	PASPORTIZAČNÍ OZNAČENÍ INV. KARTY UMĚLECKO ŘEMESLNÉHO PRVKU ODSTRAŇOVANÉHO
	ZNAČENÍ DVEŘÍ
	ZNAČENÍ OKEN
	OZNAČENÍ ŘEŠENÉHO TRuhlÁŘSKÉHO PRVKU/ NOVÉHO PRVKU
	OZNAČENÍ ŘEŠENÉHO KAMENICKÉHO PRVKU/ NOVÉHO PRVKU
	OZNAČENÍ ŘEŠENÉHO KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU/ NOVÉHO PRVKU
	OZNAČENÍ ŘEŠENÉHO ZÁMEČNICKÉHO A KOVÁŘSKÉHO PRVKU/ NOVÉHO PRVKU
	OZNAČENÍ ŘEŠENÉHO OSTATNÍHO PRVKU/ NOVÉHO PRVKU

### LEGENDA SANAČNÍCH ÚPRAV

	PLOŠNÉ ÚPRAVY PODLAH - VYBOURÁNÍ NA VYZNAČENOU ÚROVEŇ
	LOKÁLNÍ ÚPRAVY STĚN A STROPŮ
	OSTATNÍ ÚPRAVY PRVKŮ A JINÁ OPATŘENÍ
	PLOŠNÉ ÚPRAVA VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH STĚN
	PLOŠNÉ ÚPRAVY OMÍTEK STROPŮ A KLENEB

### SANAČNÍ ÚPRAVY

RS01a vnější povrchy - kamenné zdivo  
- odstranění cementových výplní spár a mechanické očištění celého zdiva  
- odpárování do hl. cca 30 mm  
- očištění zdiva tlakovou vodou  
- vyklínování větších spár ostrými kameny,  
- vyplnění spár vápennou maltou s použitím trassového vápna, probarvenou ve hmotě (odstín upřesněn na základě vzorku)  
- maltu strhnout do líc zdiva, dbát na co nejmenší znečištění líce kamene

RS01b vnější povrchy - cihelné zdivo  
- odstranění cementových výplní spár a mechanické očištění celého zdiva  
- odstranění nesoudržných cihel do hloubky  
- vysazení kaveren kvalitními, druhotně použitými cihlami  
- v okenních záklencích dbát na pevné vyklínování, vyplnění spár maltou a aktivování klenby  
- vyplnění spár vápennou maltou s použitím trassového vápna, probarvenou ve hmotě (odstín upřesněn na základě vzorku)  
- maltu strhnout do líc zdiva, drobnější kaverny a možno maltou vyplnit

RS09 vnější povrch - kamenné zdivo  
- očištění zdiva tlakovou vodou  
- odpárování do hl. cca 30 mm  
- vyklínování větších spár ostrými kameny  
- kaverny ve zdivu zazdít, provázet s okolním zdivem, dbát na dodržení stejného charakteru zdiva  
- vyplnění spár vápennou nastavenou maltou, barevnost sjednocena s okolní maltovinou  
- maltu strhnout do líc zdiva, dbát na co nejmenší znečištění líce kamene  
- ometení přebytků malty koštětem z proutí  
- koruna zdiva vyspádována vápennou maltou s použitím trassového vápna, probarvenou ve hmotě (odstín upřesněn na základě vzorku, sjednocen s okolní maltovinou)  
- před započítím prací budou provedeny vzorky povrchové úpravy zdi a odsouhlaseny

RS21 trámy pod římsou na V fasádě  
- po odkrytí a očištění rubu konstrukce bude upřesněn postup a rozsah sanace  
- odstranění napadených částí dřevěné konstrukce, dle rozsahu doplnění formou plomby nebo protézováním  
- ošetření ochranným, popř. likvidačním fungicidním a insekticidním prostředkem  
- zakrytí konstrukce s ponecháním větrací mezery

### POZNÁMKY:

- DOKUMENTACE JE PŘEDANÁ DLE PLATNÝCH ČSN A PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH V ROZSAHU DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. VEŠKERÉ ÚDAJE, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V RÁMCI PD BUDOU ŘEŠENY V RÁMCI KOORDINACE A PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ NA STAVENISTI. V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ ROZPORŮ PROVÁDĚNÍ PRACÍ S DOKUMENTACÍ NEPŘODLENĚ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA. SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NENÍ ŘEŠENÍ INTERIÉRŮ.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚRIT PŘÍMO NA STAVBĚ A PŘÍPADNĚ UPŘESNIT.
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ, KONZERVAČNÍ A RESTAURÁČNÍ ZÁSADY BUDOU V PRŮBĚHU PRACÍ KONZULTOVÁNY SE ZÁSTUPCEM INVESTORA, PROJEKTANTA A PAMÁTKOVÉ PÉČE.
- VEŠKERÉ PASPORTIZOVANÉ PRVKY BUDOU POD DOHLEDEM ZÁSTUPCŮ PAMÁTKOVÉ PÉČE A PROJEKTANTA OCHRANĚNÝ. PŘÍPADNĚ ODSTROJENÝ A OPRAVENÝ KVALIFIKOVANÝM ŘEMESLNÍK. PODROBNÝ POPIS VIZ TABULKY UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ.
- PŘI BOURÁNÍ BUDOU VEŠKERÉ KONSTRUKCE NAD BOURANOU ČÁSTÍ DOSTATEČNĚ PODEPŘENY. VZNIKNOU-LI V PRŮBĚHU BOURÁNÍ SPORNÉ TRHLINY ČI JINÉ PROBLÉMY NUTNO PŘIVOLAT STATIKA.
- STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST, PŘÍRAZKY A DŘÁŽKY PROVÁDĚT DLE PROJEKTU JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.
- STÁVAJÍCÍ KOMINY BUDOU OPRAVENY, POTŘEBNÉ ČÁSTI DOZDĚNÝ. KOMINOVÉ PRŮDUCHY PROTAŽENY A VYČIŠTĚNÝ.
- VEDENÍ VŠECH ŠITÍ BUDE VEDENY VE STÁVAJÍCÍCH TRASÁCH. PŘÍPADNĚ NOVÉ TRASY BUDOU VYTVOŘENY DLE POKYNŮ PROJEKTANTA.
- NOVOTVARY OKEN A DVEŘÍ JSOU PODROBNĚ POPSÁNY V KNIZE OKEN A DVEŘÍ. PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ OTVORY PĚČLIVĚ ZAMĚRIT NA STAVBĚ.
- PROSTUPY MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU ŘEŠENY DLE PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ. HASIČÍ PŘÍSTROJE BUDOU UMÍSTĚNÝ DLE ČÁSTI POŽÁRNÍ OCHRANA.
- VEŠKERÉ HISTORICKÉ DEMONTOVANÉ PRVKY BUDOU ULOŽENY A PO POSOUZENÍ STAVU MAXIMUM MATERIÁLŮ BUDE POUŽITO PŘI VÝROBĚ NOVOTVARŮ (KOVÁNÍ).
- VEŠKERÝ PŮVODNÍ STAVEBNÍ MATERIÁL (KAMENNÉ OŠETŘENÍ, SOKLOVÉ KAMENY) BUDE OČIŠTĚN, VYTŘÍDĚN A USCHOVÁN A PO POSOUZENÍ STAVU MAXIMÁLNĚ VYUŽIT PŘI REKONSTRUKCI OBJEKTU.
- SETRNĚ ODSTRANIT VŠECHNY PRVKY ELEKTROINSTALACÍ VČ. SVÍTEL A ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY, BEZ POŠKOZENÍ OKOLNÍCH OMÍTEK. OBJEKT BUDE PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ KOMPLETNĚ VYKLIZEN.

± 0,000 = 225,830 B.p.v. (kótováno v milimetrech)

AUTOR NÁVRHU:	VYPRACOVAL:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	GENERÁLNÍ PROJEKTANT
Ing. arch. Jaroslav Svěrek Ing. Martin Navrátil	Ing. Martin Navrátil Ing. arch. Jaroslav Svěrek Ing. arch. Veronika Šýkorová Ing. Ludmila Strnadová Ing. arch. Marie Bajcurová	Ing. arch. Jakub Masák autorizovaný architekt č. autorizace: 03086	Ateliér Masák & Partner, s.r.o. Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 - Bubeneč, IČ: 27086631  ROOSEVELTOVA 39/575, PRAHA 6 WWW.MASAK-PARTNER.CZ
HIP:	Václav Jankovský, DiS.		
STAVEBNÍK:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12, Kolín		STUPEŇ PROJEKTU: DZS
AKCE:	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV V AREÁLU NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE	DATUM: 06/2016 MĚŘITKO: 1:100 Č.OBJEKTU: D.1.02 Č. ODDÍLU: D.1.1 Č. VÝKRESU: D.1.1.13	Č. PARÉ:
OBJEKT:	SO 02- STARÁ ŠKOLA		
ODDÍL:	ARCHITEKTONICKO- STAVEBNÍ ČÁST		
VÝKRES:	POHLEDY - NAVRHOVANÝ STAV		