


PŮDORYS

Legenda svítidel

| | | |
|---|--|---|
| A | | Svítilno LED 23W s mikropřizmatickým krytem |
| B | | Svítilno LED 27W s mikropřizmatickým krytem |
| | | |
| | | |

Legenda přístrojů

| | |
|--|---|
| | Jednopolový vypínač řazení č.1 / IP20 |
| | Jednopolový vypínač řazení č.1 / IP44 |
| | Trojpólový vypínač |
| | Střídavý vypínač řazení č.6 / IP20 |
| | Střídavý vypínač řazení č.6 / IP44 |
| | Sériový vypínač řazení č.5 / P20 |
| | Sériový vypínač řazení č.5 / IP44 |
| | Sériový vypínač střídavý řazení č.6+1/IP20 |
| | Sériový vypínač střídavý řazení č.6+1/IP44 |
| | Dvojitý přepínač střídavý řazení č.6+6/IP20 |
| | Dvojitý přepínač střídavý řazení č.6+6/IP44 |
| | Křížový přepínač řazení č.7 / IP20 |
| | Křížový přepínač řazení č.7 / IP44 |
| | Zásuvka dvojnásobná 230V / 16A / IP20 |
| | Zásuvka jednonásobná 230V / 16A / IP20 |
| | Zásuvka 400V / 16A |
| | Zásuvka televizní |
| | Zásuvka datová dvojnásobná RJ46 |
| | Zásuvka jednonásobná 230V / 16A / IP44 |
| | Rozváděč |
| | Skříň pojistková |
| | Termostat |
| | Bojler / zásobník TV |
| | Ventilátor |

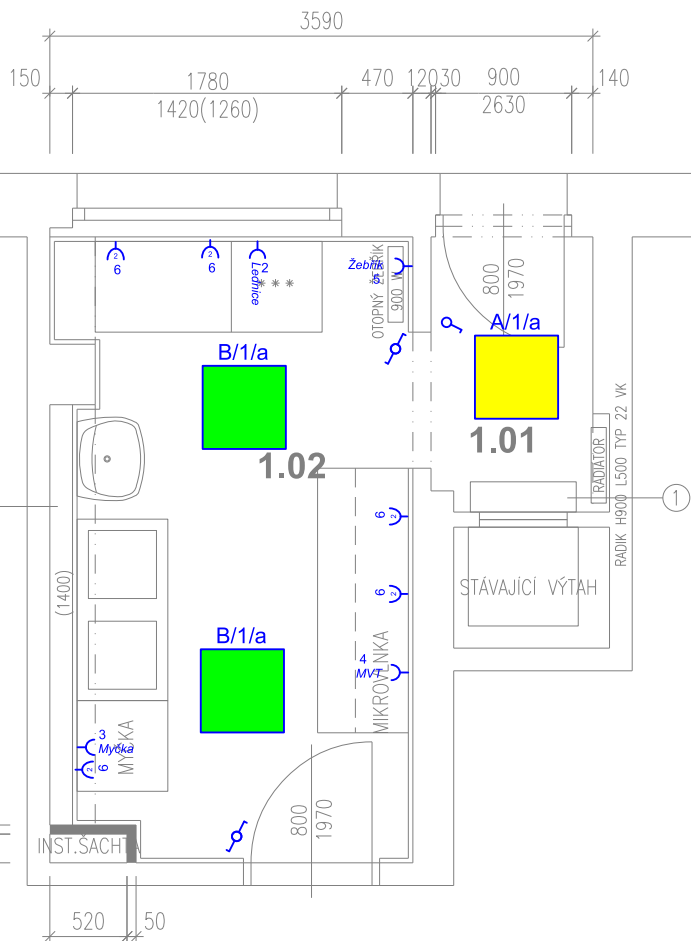


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| Číslo | Jméno | Plocha[m ²] | Podlaha | Strop | Poznámka | Výška[m] | Zařazení | Popis | Osvětlenost / rozsvícenost / oshnění / barvy |
|-------|-----------------------|-------------------------|------------|-------------|--------------------|----------|----------|----------------------|--|
| 1.01 | ZADVEŘI | 2,00 | KER.DLAŽBA | SDK PODHLED | KER. SOKL | 3,000 | 5.1.1. | Komunikační prostory | 100 lx / 0,4 / 28 / 40 |
| 1.02 | VÝDEJNA JIDEL - TYP A | 9,67 | KER.DLAŽBA | SDK PODHLED | KER. OBLAD 1400 MM | 3,000 | 5.36.25 | Školní jídelny | 200 lx / 0,4 / 22 / 80 |

ZAŘAZENÍ DLE ČSN EN 12 464-1 ed.2

ZNAČENÍ INSTALOVANÝCH EL.SPOTŘEBIČŮ A VÝVODŮ :

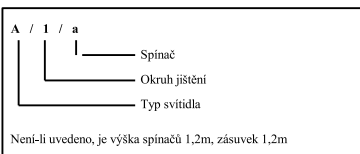

Poznámky

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ DLE ČSN EN 61293:
 3PEN; 50Hz; 400/230V TN-C
 3N+PE; 50Hz; 400/230V TN-C-S

OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU ŽIVÝCH ČÁSTÍ:
 DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 IZOLACÍ, KRYTY NEBO PŘEPÁŽKAMI

OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
 DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
 A PROUDOVÝM CHRÁNICEM 30 mA

PROSTORY Z BLEDISKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN EN 33 2000-5-51
 - NORMÁLNÍ - VNITŘNÍ PROSTORY
 - NORMÁLNÍ + ZÓNY (UMYVADLO, SPRCHA)
 - NEBEZPEČNÉ - VENKOVNÍ PROSTORY AB8, AD3

OCHRANA PŘED BLESKEM A PŘEPĚTÍM
 DLE ČSN EN 62 305 a souv.

Legenda kabelů

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Světla, sazba, bojler, brána, | Kabel CYKY-J 3x1,5 mm ² |
| Zásuvky | Kabel CYKY-J 3x2,5 mm ² |
| Varná deska | Kabel CYKY-J 5x2,5 mm ² |
| Přívod NN | Kabel CYKY 4Bx10mm ² |
| Termostat, čidla | Kabel CYKY 2Ax1,5 mm ² |