

Smlouva o dílo – dodatek č. 1

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: 421/2019

Číslo smlouvy zhotovitele: 0102 002 1



MKOLP002ECTZ

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

se sídlem:
objednatel zastupuje:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
telefon:
e-mail:
IČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen objednatel)

Město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
Mgr. Michael Kašpar, starosta
Mgr. Michael Kašpar, starosta

00235440
Česká spořitelna a.s., Kolín
3661832/0800

a

1.2 Zhotovitel: omezeným

se sídlem:
zhotovitel zastupuje:

ve věcech technických:
tel.:
e-mail:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen zhotovitel)

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením

Křížíkova 2393, 415 01 Teplice

402 33 308
CZ402 33 308
ČSOB, a. s.
415474953/0300

2. Předmět dodatku

- 2.1 Smluvní strany se na základě skutečností vzniklých při realizaci předmětu plnění dohody na změně ceny díla.
- 2.2 Tento dodatek č. 1 mění článek 5. smlouvy o dílo Cena díla a platby, bod 5.1. následovně:

5. Cena díla

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Původní cena celého díla bez DPH	24 895 370,51 Kč
Vícepráce	+ 1 735 060,11 Kč
Méněpráce	- 762 757,98 Kč
Nová cena celého díla bez DPH	25 867 672,64 Kč
DPH	5 432 211,25 Kč
Cena celého díla včetně DPH	31 299 883,89 Kč

3. Závěrečná ujednání

- 3.1 Všechna ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 k SoD neměněná zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 k SoD nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
- 3.3 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.

Přílohy:

1. Změnový list č. 1 – 13

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 30. 9. 2019, usnesení č. 1417/37/RM/2019.

V Kolíně dne 15. 10. 2019

V Teplicích dne 11. 10. 2019


za objednatele:
Mgr. Michael Kašpar
starosta



Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: /	Číslo změny stavby: 1
Název ulice/stoky: Písečná Stoka A1; Písečná stoka A1a		
Objednatel: název: Město Kolín adresa: Karlovo náměstí 78; 280 12; Kolín I IČ: 235440		
Zastoupený: ve věcech technických název: Referent odbor regionálního a územního plánování Jméno: Václav Horák		
Zhotovitel: název: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením adresa: Teplice IČ: 40233308		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“ Název ulice/stoky: Písečná Stoka A1; Písečná stoka A1a		Číslo změny stavby: 1	
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 28.2.2019: Objednatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením, se sídlem Teplice			
Obsah:		Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	6	1	Správce stavby
Soupis prací - počet stran A4	8	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	18	3	Projektant
		4	Supervize
Iniciátor změny: VODOS a.s.....správce sítí, jež jsou rekonstruovány			
Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o kompletní záměnu poklopu revizních šachet na hlavních stokách dle standardu správce sítě. Poklapy Begu, jež jsou dány projektem, budou nahrazeny taktéž poklapy BEGU ale celolitinovými.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00		10 382,80	10 382,80
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Správce sítí	jméno	datum	20.6.2019 podpis
TDI	jméno Jan Říha	datum	20.6.2019 podpis 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel		datum	20.6.2019 podpis
Zhotovitel		datum	20.6.2019 podpis
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: „Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Písečná Stoka AI; Písečná stoka AII

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
24 895 370,51

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
	0,00	0,00	24 895 370,51	0,00

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	10 382,80	10 382,80	0,04%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	0,00	10 382,80	24 995 753,31	10 382,80

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): VHS, s.r.o.

Stavební dozor: Iris Bohemia

Zástupce objednatele: Město Kolín

Rozpis ocenění změn položek

Stavba:

„Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“

Poř.č. Položka Popis

Písečná ulice - Stoka Aia

SO 01 Rekonstrukce stok

M.j. J.c. Množství Celkem

St. díl 8-Trubní vedení

55.1	xx	Příplatek za změnu poklopu z betonového BEGU na celolitinový KDB 05 D400 EN 124 BG/GU bez odv. Tvárná lit.	ks	1 028,00	6,0600	6 229,68
------	----	--	----	----------	--------	----------

Za stoku Aia celkem: 6 229,68 Kč

Písečná ulice - Si

Rekonstrukce kanalizační stokv

St. díl 8-Trubní vedení

63.1	xx	Příplatek za změnu poklopu z betonového BEGU na celolitinový KDB 05 D400 EN 124 BG/GU bez odv. Tvárná lit.	ks	1 028,00	4,0400	4 153,12
------	----	--	----	----------	--------	----------

Za stoku Aia celkem: 4 153,12 Kč

Celkem za Všechny objekty dohromady bez Dph:

10 382,80 Kč

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Reserva	Zákonný limit pro JŘBU (20% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3 - 1/20%
24 895 370,51	0,00	4 979 074,10

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:
Cenu měřpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zrušený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech měřpráci v předchozích ZBV	Cena navrhovaných měřpráci	Cena všech navrhovaných měřpráci včetně hodnoty zakázky	Cena stavby s měřpráci a bez vícepráci	Cena stavby s vícepráci	Cena všech vícepráci včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepráci a bez (s měřpráci a vícepráci)	Nové ceny stavby (s měřpráci a vícepráci)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 30%)
1	1	Obě stoky	Změna poklopů rev. šachet	ANO	0,00	0,00	0,00	24 895 370,51	10 362,80	10 362,80	24 905 733,31	24 905 733,31	100,04%	0,04%
2														0,00%
3														0,00%
4														0,00%
5														0,00%
6														0,00%
7														0,00%
8														0,00%
9														0,00%
10														0,00%
11														0,00%
12														0,00%
13														0,00%
14														0,00%
15														0,00%
16														0,00%
17														0,00%
18														0,00%
19														0,00%
20														0,00%
21														0,00%
22														0,00%
23														0,00%
24														0,00%
25														0,00%
26														0,00%
27														0,00%
28														0,00%
29														0,00%
30														0,00%
31														0,00%
32														0,00%
33														0,00%
34														0,00%
35														0,00%
36														0,00%
37														0,00%
38														0,00%

Údaje v Kč bez DPH

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) „Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“	Ulice/stoka Písečná Stoka AI; Písečná stoka Aia	Všechny
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie ^{*)} B
Kdo požadoval: (organizace, jméno) Správce rekonstruovaných sítí - VODOS	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j. Koordinační porada před zahájením prací.	
Podrobný technický popis změny/úpravy: Záměna poklopů revizních šachet dle požadavku správce sítí a dle standardu v místě. Betonové poklapy viz smluvní rozpočet budou zaměněny za celolitinné polopy s nosností 40t. S odvětráním, nebo bez odvětrání dle PD.		
Zdůvodnění změny/úpravy:		Sjednocení s ostatními ulicemi a místním standardem
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní: Přibudou položky dorovnávací cenový rozdíl mezi původně uvažovanými probetonovanými a nyní požadovanými celolitinnými poklapy.		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		10 382,80 Kč 0,04% z ceny SO
Cenové ovlivnění sousedních objektů:		Týka se všech stok

Objednatel: Město Kolín Karlovo náměstí 78 I	Zhotovitel: (organizace) Vodohospodářské sta Projektový manažer Jiří Ježek
Stanovisko TDS: (společnost, jméno, podpis) IRIS BOHEMIA Říha	
Stanovisko Objednatele:	

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: /	Číslo změny stavby: 2
Název ulice/stoky: Písečná Stoka AI; Písečná stoka Aia		
Objednatel: název: Město Kolín adresa: Karlovo náměstí 78; 280 12; Kolín I IČ: 235440		
Zastoupený: ve věcech technických	název: Referent odboru regionálního a územního plánování Jméno: [REDAKCE]	
Zhotovitel: název: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením adresa: Teplice IČ: 40233308		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřbitva Kolín“		Číslo změny stavby: 2	
Název ulice/stoky: Písečná Stoka A1; Písečná stoka Aia			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 28.2.2019: Objednatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením, se sídlem Teplice			
Obsah:		Paré č. Příjemce	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	1	1	Správce stavby
Soupis prací - počet stran A4	1	2	Zhotovitel
Delší doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	1	3	Projektant
		4	Supervize
Iniciátor změny: TDS			
Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o kompletní záměnu materiálu pro lože potrubí. Namísto projektovaného štěrkopísku s frakcí 0/4, nebo betonu, bude použita štěrkokodr' o frakci 8/16mm.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-33 414,56		0,00	-33 414,56
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Správce sítí	Jméno	datum	podpis
TDI	Jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v p dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvě mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listě zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své			
Objednatel	Jméno	datum	podpis
Zhotovitel	Jméno	datum	podpis
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: „Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Písečná Stoka A1; Písečná stoka A1a

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
24 895 370,51

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
	0,00	10 382,80	24 905 753,31	10 382,80

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-33 414,56	0,00	10 382,80	0,04%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-33 414,56	10 382,80	24 872 338,75	-23 031,76

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): VHS, s.r.o.

Stavební dozor: Iris Bohemia

Zástupce objednatele: Město Kolín



Rozpis ocenění změn položek

Stavba:

„Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“

Záměna materiálu pro lože potrubí za vhodnější materiál.

Písečná ulice - Stoka A1a

M.j. Množství J.c. Celkem

St. díl 4-Vodorovné konstrukce

36	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0-4mm	m3	-24,0550	534,00	-12 845,37
36.1	XX	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drceného 8-16 mm	m3	24,0550	972,00	23 381,46

Celkem za tento objekt: 10 536,09

Písečná ulice - Stoka A


St. díl 4-Vodorovné konstrukce

20	452311121	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8-10 otevřený výkop	m3	-22,3440	2 939,00	-65 669,02
20.1	XX	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drceného 8-16 mm	m3	22,3440	972,00	21 718,37

Celkem za tento objekt: -43 950,65

Celkem za všechny stavební objekty: -33 414,56 Kč

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: /	Číslo změny stavby: 3
Název ulice/stoky: Písečná Stoka AI; Písečná stoka Ala		
Objednatel: název: Město Kolín adresa: Karlovo náměstí 78; 280 12; Kolín I IČ: 235440	Zastoupený: ve věcech technických název: Referent odboru regionálního a územního plánování Jméno: 	
Zhotovitel: název: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením adresa: Teplice IČ: 40233308		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sedová, U Hřiště Kolín“

Číslo změny stavby:

3

Název ulice/stoky:

Písečná Stoka A1; Písečná stoka A1a

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 28.2.2019:

Objednatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením, se sídlem Teplice

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet stran A4

1

Soupis prací - počet stran A4

1

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet stran A4

1

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: TDS + Investor

Popis a zdůvodnění změny:

Veškeré silniční obruby budou použity demontované stávající žulové a nebudou na stavbu vůbec dodávány nové obruby (mimo zahradních lemujících dlažby a případných chybějících kusů ze zásob objednatele).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-479 546,52	0,00	-479 546,52

Vyjádření - souhlas se změnou:

Správce sítě	Jméno	datum	podp
TDI	Jméno	datum	podp
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jejichž součástí je i tento Evidenční list. Změny jsou v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu a nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osvědčení.			
Objednatel	Jméno	datum	podp
Zhotovitel	Jméno	datum	podp
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: „Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Písečná Stoka A1; Písečná stoka A1a

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
24 895 370,51

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
	-33 414,56	10 382,80	24 872 338,75	-23 031,76

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-479 546,52	0,00	10 382,80	0,04%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-512 961,08	10 382,80	24 392 792,23	-502 578,28

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): VHS, s.r.o.

Stavební dozor: Iris Bohemia

Zástupce objednatele: Město Kolín

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: „Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“

Záměna obrubníků - namísto uvažovaných betonových/žulových, budou použity stávající vybourané a případně doplněny ze zásob investora.

Písečná ulice - Stoka Ala

SO 05 - Komunikace

St. díl 4-Vodorovné konstrukce

M.j. Množství J.c. Celkem

36	451572111	Obrubník kamenný přímý, žula, 30 x 20.	m3	-430,6010	1 051,00	-452 561,65
----	-----------	--	----	-----------	----------	-------------

Celkem za tento objekt: -452 561,65

Písečná ulice - Stoka A

Komunikace

St. díl 99 - Ostatní materiál

104	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	m3	-183,8200	133,00	-24 448,06
106	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	m3	-65,6500	143,00	-9 387,95
107	59217491	Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP	m3	-11,0100	143,00	-1 574,43
108	59217492	Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL	m3	-11,0100	143,00	-1 574,43
XX	XX	Přesun materiálu - přesun stávajících obrub + přeprava chybějících	kpl	1,0000	10 000,00	10 000,00

Celkem za tento objekt: -26 984,87

Celkem za všechny stavební objekty: -479 546,52 Kč

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) „Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“	Ulice/stoka Písečná Stoka A1; Písečná stoka Aia	Všechny
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie ^{*)} A
Kdo požadoval: (organizace, jméno) TDS + objednatel	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j. KD č.1.	
Podrobný technický popis změny/úpravy: Z důvodu snížení nákladů a sjednocení s okolními ulicemi se zde nebudou dodávat nové obruby, ale budou použity stávající, které budou případně doplněny ze zásob objednatele.		
Zdůvodnění změny/úpravy: Snížení ceny + sjednocení s okolními ulicemi		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní: Přibudou 3 položky dorovnávací cenový rozdíl mezi původně uvažovanými a nyní požadovanými celolitinovými poklopy.		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu: -479 546,52 Kč -1,93% z ceny SO		
Cenové ovlivnění sousedních objektů: Týká se všech stok		
Objednatel: Město Kolín náměstí 78 I	Karlovo 280 12 Kolín	Zhotovitel: (o Vodohospod Projektový m Jiří Ježek
Stanovisko TDS: (společnost, jméno, podpis) IRIS BOHEMIA Říha		
Stanovisko Objednatele:		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: /	Číslo změny stavby: 4
Název ulice/stoky: ul. Písečná Stoka Ala		
Objednatel: název: Město Kolín adresa: Karlovo náměstí 78; 280 12; Kolín I IČ: 235440		
Zastoupený: ve věcech technických název: Referent odboru regionálního a územního plánování Jméno: Václav Horák		
Zhotovitel: název: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením adresa: Teplice IČ: 40233308		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“

Číslo změny stavby:

4

Název ulice/stoky:

ul. Písečná Stoka Ala

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 28.2.2019:

Objednatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením, se sídlem Teplice

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet stran A4

1

Soupis prací - počet stran A4

1

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet stran A4

1

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: TDS + Investor

Popis a zdůvodnění změny:

Přeložka páteřního rozvodu vody v ulici Písečná, jež byla vyvolána kolzí s trasou páteřní kanalizace v ulici Písečná - Stoka Ala.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	50 779,80	50 779,80

Vyjádření - souhlas se změnou:

Správce sítě	jméno	datum	počet
TDI	jméno	datum	počet
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedené stavby, budou provedeny změny, jejichž součástí je i tento Evidenční list. Rozsah upravený v tomto Evidenčním listě dotčený. Na důkaz toho připojují příslušné doklady.			
Objednatel	jméno	datum	počet
Zhotovitel	jméno	datum	počet
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: „Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ul. Písečná Stoka Ala

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
24 895 370,51

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
	-512 961,08	10 382,80	24 392 792,23	-502 578,28

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	50 779,80	61 162,60	0,25%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-512 961,08	61 162,60	24 443 572,03	-451 798,48

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum

Zhotovitel (stavbyvedoucí): VHS, s.r.o.

Stavební dozor: Iris Bohemia

Zástupce objednatele: Město Kolín

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: „Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“

Přeložka vodovodu vyvolaná stavbou..stávající vodovod v Příčné ulici je v kolizi s nově budovaným hlavním řadem v ul. Písečná.

Písečná ulice - Stoka A1a

Rekonstrukce kanalizační stoky A1a


St. Díl M.j. Množství J.c. Celkem

St. Díl	M.j.	Množství	J.c.	Celkem
	kpl	1,0000	42 316,50	42 316,50
	kpl	1,0000	8 463,30	8 463,30

Celkem náklady bez Dph: 50 779,80 Kč

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) „Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“	Ulice/stoka ul. Písečná Stoka Ala	Stoka Ala
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie ^{*)} D
Kdo požadoval: (organizace, jméno) TDS + objednatel	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j. KD č.1.	
Podrobný technický popis změny/úpravy: Přeložka sítě vyvolaná stavbou. Stávající páteřní vodovod v ulici Příčná byl v kolizi s trasou stávající i nově budované stoky Ala v ulici Písečná a z tohoto důvodu musela být na vodovodu provedena přeložka trasy (shybka).		
Zdůvodnění změny/úpravy: Kolize trasy nové budované kanalizace se stávajícím páteřním rozvodem vody v ulici Příčná.		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní: Přibudou 3 položky dorovnávací cenový rozdíl mezi původně uvažovanými a nyní požadovanými celolitinovými poklopy.		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu: 50 779,80 Kč 0,20% z ceny SO		
Cenové ovlivnění sousedních objektů: Bez vlivu.		
Objednatel: Město Kolín náměstí 78 I	Karlovo 280 12 Kolín	Zhotovitel: (organizace) Vodohospodářské Projektový manažer Jiří Ježek
Stanovisko TDS: (společnost, jméno, podpis) IRIS BOHEMIA Říha		Ja
Stanovisko Objednatele:		
<p>*) kategorie změn A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2) B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užít D - změna, která vyplývá v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření</p>		

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: /	Číslo změny stavby: 5
Název ulice/stoky: ul. Písečná Stoka A		
Objednatel: název: Město Kolín adresa: Karlovo náměstí 78; 280 12; Kolín I IČ: 235440		
Zastoupený: ve věcech technických	název: Referent odboru regionálního a územního plánování Jméno: 	
Zhotovitel: název: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením adresa: Teplice IČ: 40233308		

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: „Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ul. Písečná Stoka A

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
24 895 370,51

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
	-512 961,08	61 162,60	24 443 572,03	-451 798,48

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	36 790,00	97 952,60	0,39%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-512 961,08	97 952,60	24 480 362,03	-415 008,48

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, d

Zhotovitel (stavbyvedoucí): VHS, s.r.o.

Stavební dozor: Iris Bohemia

Zástupce objednatele: Město Kolín

Rozpis ocenění změn položek

Stavba:

„Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“

Sjednocení Domovních přípojkových šachet dle městského standartu.

Písečná ulice - Stoka A

Rekonstrukce domovních přípojek Stoka A

St. Díl	M.j.	Množství	J.c.	Celkem		
60	894811112	Montáž šachty z plastu DN 160/200, DN 200	kpl	-13,0000	1 434,00	-18 642,00
61	286105271	Domovní T-šachta komplet DN 200/150	kpl	-13,0000	7 026,00	-91 338,00
60.1	286105271	Revizní a čistící šachta z Polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400, šachtové dno (DN šachty/DN trubního vedení) DN400/DN200, pravý a levý přítok	kpl	13,0000	3 107,00	40 391,00
60.2	286105271	Revizní a čistící šachta z Polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400, roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé výšky 1000mm	kpl	13,0000	4 302,00	55 926,00
60.3	286105271	Revizní a čistící šachta z Polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400, roura šachtová korugovaná příplatek k cenám 2031-2035 za uříznutí šachtové roury	kpl	13,0000	71,00	923,00
60.4	286105271	Revizní a čistící šachta z Polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400, poklop litinový (pro zatížení) plný do teleskopické trubky (40t)	kpl	13,0000	3 810,00	49 530,00

Celkem za všechny stavební objekty bez Dph:

36 790,00 Kč

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby)	Ulice/stoka	Stoka Ala
„Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“	ul. Písečná Stoka A	
Název změny:		Kategorie *)
Změna v průběhu výstavby		B
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	
Správce sítě - provozovatel.	Úvodní jednání na MÚ.	
Podrobný technický popis změny/úpravy:		
Záměna domovních/přípojkových šachet z projektovaných T-šachet o dimenzi 150/200 na šachty DN400 s poklopem litinovým D 400 dle standardu správce sítě.		
Zdůvodnění změny/úpravy:		
Původně navrhované šachty lze jen velice obtížně čistit.		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:		
Přibudou 3 položky dorovnávací cenový rozdíl mezi původně uvažovanými a nyní požadovanými celolitinovými poklopy.		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		
		36 790,00 Kč
		0,15% z ceny SO
Cenové ovlivnění sousedních objektů:		
Bez vlivu.		
Objednatel:	Zhotovitel: (org	
Město Kolín náměstí 78 Kolín I	Karlovo 280 12 Vodohospodář Projektový ma	
Stanovisko TDS: (společnost, jméno, podpis)		
IRIS BOHEMIA Říha		
Stanovisko Objednatele:		

*) kategorie změn



A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplývá v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: /	Číslo změny stavby: 6
Název ulice/stoky: ul. Písečná Stoka AIA a stoka A			
Objednatel:	název: Město Kolín adresa: Karlovo náměstí 78; 280 12; Kolín I IČ: 235440		
Zastoupený: ve věcech technických	název:  Jméno: 	ho a územního plánování	
Zhotovitel:	název: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením adresa: Teplice IČ: 40233308		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřbitě Kolín“

Číslo změny stavby:

6

Název ulice/stoky:

ul. Písečná Stoka A1A a stoka A

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 28.2.2019:

Objednatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením, se sídlem Teplice

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet stran A4

1

Soupis prací - počet stran A4

1

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet stran A4

1

Paré č.

Přijemce

1

Správce stavby

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Správce sítě - provozovatel

Popis a zdůvodnění změny:

Dopojení dešťových svodů pro chybějící počet stoky A1a (33 namísto 22); doplnění dopojení dešťových svodů u stoky A v počtu 13 dopojení a lapačů.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	212 978,18	212 978,18

Vyjádření - souhlas se změnou:

Správce sítě

jméno

datum

podp

TDI

jméno

datum

podp

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jejichž podrobnosti jsou popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojili příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel

jméno

datum

Zhotovitel

jméno

datum

Změna stavby (ZBV) - krycí list

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: „Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ul. Písečná Stoka AIA a stoka A

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
24 895 370,51

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
	-512 961,08	97 952,60	24 480 362,03	-415 008,48

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	212 978,18	310 930,78	1,25%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

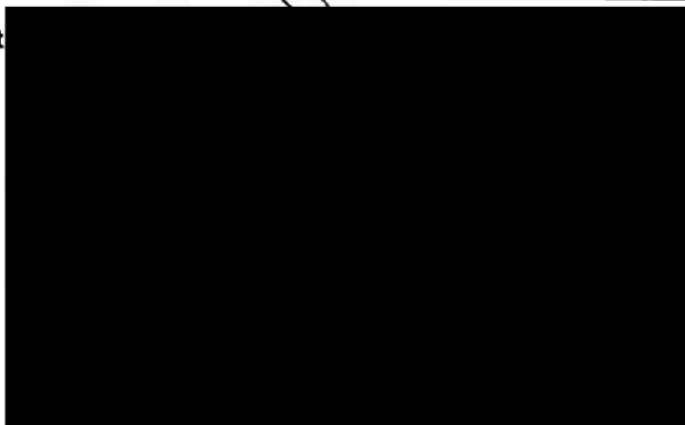
	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-512 961,08	310 930,78	24 693 340,21	-202 030,30

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum

Zhotovitel (stavbyvedoucí): VHS, s.r.o.

Stavební dozor: Iris Bohemia

Zástupce objednatele: Město Kolín



Rozpis ocenění změň položek

Stavba:

„Rekonstrukce kanalizace ulice Písečná, Sadová, U Hřístě Kolín“

Doplnění chybějících dešťových svodů

Písečná ulice - Stoka Ala

Doplnění dopolení dešťových svodů ul. Písečná do stoku Ala

D1 - Zemní práce

1	113107123	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m ² z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m ²	56,25	59,00	3 318,75
2	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200m ² živních, o tl. vrstvy přes 50 do 100mm	m ²	56,25	76,00	4 275,00
3	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepením, vzpeřením, nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zřizováním a osazením zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového, nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200mm	m ²	10,50	117,00	1 228,50
4	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepením, vzpeřením, nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zřizováním a osazením zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m ²	4,50	53,00	238,50
5	119003227	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení výšky do 2200mm panely vypíněné dráty zřízení	m ²	112,50	53,00	5 962,50
6	119003228	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení výšky do 2200mm panely vypíněné dráty odstranění	m ²	112,50	17,00	1 912,50
7	130001101	Příplatek k cenám hloubených výkopů za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu hominy	m ³	48,80	137,00	6 658,20
8	132201203	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2000mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř.3 přes 1000 do 5000m ³	m ³	20,03	155,00	3 103,88
9	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2000mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř.3 Příplatek k cenám za lepkovost hominy tř. 3	m ³	10,01	15,00	150,19
10	132301203	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2000mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř.4 přes 1000 do 5000m ³	m ³	30,04	167,00	5 016,26
11	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2000mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř.4 Příplatek k cenám za lepkovost hominy tř. 3	m ³	15,02	17,00	255,32
12	181101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z hominy tř.1-4 při hloubce výkopu přes 1 do 2,5m	m ³	25,03	3,00	75,09
13	162401102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmrtí z hominy 1 - 4 na vzdálenost přes 1500 do 2000m	m ³	44,17	38,00	1 678,42
14	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmrtí z hominy 1 - 4 na vzdálenost přes 8000 do 10000m	m ³	29,25	141,00	4 124,25
15	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehčeného výkopku, nebo sypaniny nakládání, množství přes 100m ³ , z homin tř.1 - 4	m ³	22,08	26,00	574,20
16	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m ³	50,06	9,00	450,56
17	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	57,65	143,00	8 243,95
18	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m ³	22,08	81,00	1 788,84
19	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných homin tř.1-4 nnebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3m od okraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m ³	22,99	105,00	2 413,85
20	583373440	Štěrkopisek frakce 0-32	t	45,98	163,00	7 494,41
21	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř.1-4 se ztuhnutím	m ²	56,25	26,00	1 462,50

D3 - Svislé a kompletní konstrukce

22	358315114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4m ² ve stokách ze zdiva z prostého betonu	m ³	0,83	2 151,00	1 992,90
23	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	61,25	17,00	1 041,25

D4 - Vodorovná konstrukce

24	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0-4mm	m ³	5,83	534,00	3 003,75
----	-----------	--	----------------	------	--------	----------

D5 - Komunikace pozemní

25	564861114	Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 230mm	m ²	56,25	160,00	9 000,00
26	584931512	Podklad, nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl.100mm	m ²	56,25	72,00	4 050,00

D8 - Trubní vedení

27	871260310	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého ploštněného SN 10 DN 100	m	56,25	33,00	1 856,25
28	286171100	Trubka kanalizační PP SN 10, dl. 3m, DN 100	kus	19,03	523,00	9 953,47
29	877260310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého ploštněného DN 100	kus	16,00	95,00	1 520,00
30	286171700	koleno kanalizační PP SN 16 30st DN 100	kus	11,11	193,00	2 144,23
31	286171800	koleno kanalizační PP SN 16 45st DN 100	kus	5,05	196,00	989,80
32	877260320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého ploštněného odboček DN 100	kus	5,00	95,00	475,00
33	286172000	Odbočka kanalizační PP SN 16 45st DN100/DN100	kus	5,05	193,00	974,65
34	877270330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého ploštněného spojky, nebo redukci DN 125	kus	11,00	113,00	1 243,00
35	286172430	Redukce kanalizační PP DN 150/DN 100	kus	11,11	274,00	3 044,14
36	877365211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200	kus	11,00	179,00	1 969,00
37	892352121	Tlakové zkušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 200	úsek	-22,00	561,00	-12 342,00
38	896722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm	m	56,25	13,00	731,25

D9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

39	919735112	Řezání stávajícího živního krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100mm	m	112,50	53,00	5 962,50
----	-----------	---	---	--------	-------	----------

D997 - Přeun sutě

40	997221551	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sybkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	39,16	25,00	979,09
41	997221559	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1km přes 1km	t	357,47	5,00	1 787,36
42	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutě	t	39,16	20,00	783,27
43	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	2,04	274,00	558,55
44	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu	t	12,38	250,00	3 093,75
45	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva	t	24,75	143,00	3 539,25

D 998 - Přesun Hmot

46	998276101	Přesun hmot pro potrubní vedení hloubené z trub z plastických hmot, nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenosti do 15m	t	46,35	71,00	3 291,03
----	-----------	---	---	-------	-------	----------

D - PSV

D 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

47	721241102	Lapače střešních splavenin litinové DN 125	kus	-22,00	4 361,00	-95 942,00
47.1		Lapače střešních splavenin plastové - Polypropylen DN 125	kus	33,00	692,00	22 836,00

Celkem za stoku A1a: 38 961,17 Kč

Písečná ulice - Stoka A

Dopočení dešťových svodů ul. Písečná do stok A

St. Díl

D1 - Zemní práce

1	113107123	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m ² z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m ²	66,48	59,00	3 922,16
2	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200m ² živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100mm	m ²	66,48	76,00	5 052,27
3	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením, nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a osazením zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového, nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200mm	m ²	12,41	117,00	1 451,86
4	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením, nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a osazením zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m ²	5,32	53,00	281,86
5	119003227	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení výšky do 2200mm panely vyplněné dráty zřízením	m ²	132,95	53,00	7 046,59
6	119003228	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení výšky do 2200mm panely vyplněné dráty odstranění	m ²	132,95	17,00	2 260,23
7	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv tloušťku horniny	m ³	57,44	137,00	7 868,78
8	132201203	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2000mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř.3 přes 1000 do 5000m ³	m ³	23,87	155,00	3 668,22
9	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2000mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř.3 Příplatek k cenám za lepičnost horniny tř. 3	m ³	11,83	16,00	177,49
10	132301203	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2000mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř.4 přes 1000 do 5000m ³	m ³	35,50	167,00	5 928,31
11	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2000mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř.4 Příplatek k cenám za lepičnost horniny tř. 3	m ³	17,75	17,00	301,75
12	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř.1-4 při hloubce výkopu přes 1 do 2,5m	m ³	29,58	3,00	88,75
13	162401102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny 1 - 4 na vzdálenost přes 1500 do 2000m	m ³	52,20	38,00	1 983,59
14	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny 1 - 4 na vzdálenost přes 9000 do 10000m	m ³	34,57	141,00	4 874,11
15	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku, nebo sypaniny nakládání, množství přes 100m ³ , z hornin tř.1 - 4	m ³	26,10	26,00	678,60
16	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	59,16	9,00	532,48
17	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	88,13	143,00	9 742,85
18	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m ³	26,10	81,00	2 114,09
19	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř.1-4 nebo materiálem připraveným podél výkopku ve vzdálenosti do 3m od okraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m ³	27,17	105,00	2 852,73
20	583373440	Štěrkopisek frakce 0-32	t	54,34	163,00	8 857,03
21	181951102	Úprava pláně vrováním výškových rozdíků v hornině tř.1-4 se ztuhnutím	m ²	66,48	26,00	1 728,41

D3 - Svislé a kompletní konstrukce

22	358316114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4m ² ve stokách ze zdíva z prostého betonu	m ³	1,09	2 151,00	2 355,26
23	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	72,39	17,00	1 230,57

Vodorovné konstrukce

24	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0-4mm	m ³	6,65	534,00	3 549,89
----	-----------	--	----------------	------	--------	----------

D5 - Komunikace pozemní

25	564861114	Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 230mm	m ²	66,48	160,00	10 636,36
26	564931512	Podklad, nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 100mm	m ²	66,48	72,00	4 786,36

D8 - Trubní vedení

27	871260310	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plochého SN 10 DN 100	m	66,48	33,00	2 193,75
28	286171100	Trubka kanalizační PP SN 10, dl. 3m, DN 100	kus	22,49	523,00	11 763,20
29	877280310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plochého DN 100	kus	18,91	95,00	1 796,36
30	286171700	koleno kanalizační PP SN 16 30st DN 100	kus	13,13	193,00	2 534,09
31	286171800	koleno kanalizační PP SN 16 45st DN 100	kus	5,97	196,00	1 169,76
32	877260320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plochého odboček DN 100	kus	5,91	95,00	561,36
33	286172000	Odbočka kanalizační PP SN 16 45st DN100/DN100	kus	5,97	193,00	1 151,86
34	877270330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plochého spojek, nebo redukci DN 125	kus	13,00	113,00	1 469,00
35	286172430	Redukce kanalizační PP DN 150/DN 100	kus	13,13	274,00	3 597,62
36	877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200	kus	13,00	179,00	2 327,00
37	892352121	Tlakové zousky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 200	úsek	0,00	561,00	0,00
38	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm	m	66,48	13,00	864,20

D9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

39	919735112	Řezání stávajícího živého krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100mm	m	132,95	53,00	7 046,59
----	-----------	--	---	--------	-------	----------

D997 - Přesun sutě

40	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	46,28	25,00	1 157,10
41	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1km přes 1km	t	422,47	5,00	2 112,33
42	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	46,28	20,00	925,68
43	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	2,41	274,00	660,10
44	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu	t	14,63	250,00	3 656,25
45	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva	t	29,25	143,00	4 182,75

D 998 - Přesun Hmot

46	998276101	Přesun hmot pro potrubní vedení hloubené z trub z plastických hmot, nebo sklolaminátových pro vodovody nebo	t	54,78	71,00	3 889,40
----	-----------	---	---	-------	-------	----------

D - PSV

D 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

47.1		Lapače střešních splavenin plastové - Polypropylen DN 125	kus	39,00	692,00	26 988,00
------	--	---	-----	-------	--------	-----------

Celkem za stoku A: 174 017,01 Kč

Celkem za všechny stavební objekty: 212 978,18 Kč

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (20% z hodnoty zakázky)
1 - zadání	2 - zadání	3 - 1,200%
24 895 370,51	0,00	4 979 074,10

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámky:

Cenu měněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO/NE)	Cena všech měněprací v přehledných ZBV	Cena navrhovaných měněprací	Cena všech navrhovaných měněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s měněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez měněprací	Nová cena stavby (s měněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Černání limitu pro JŘBU (max. 30%)
4	5	6	7	8	9-přehledně 11	10 - zadání	11-10+10	12-1+11	13 - zadání	14-přehledně 14+13	15-1+14	16-11+14	17-16+17+2	18-1+11
1		Obě stoky	Změna polohy rev. šachet.	ANO	0,00	0,00	0,00	24 895 370,51	10 382,80	10 382,80	24 905 753,31	24 905 753,31	100,04%	0,04%
2		Obě stoky	Změna lože potrubí	ANO	0,00	-33 414,56	-33 414,56	24 861 955,95	0,00	10 382,80	24 905 753,31	24 872 338,75	99,91%	0,04%
3		Obě stoky	Změna silničních obrub	ANO	-33 414,56	-479 546,82	-512 961,08	24 382 409,43	0,00	10 382,80	24 905 753,31	24 382 792,23	97,98%	0,04%
4		Stoka A1a	Přeložka vodovodu	ANO	-312 961,08	0,00	-312 961,08	24 382 409,43	90 779,80	81 162,60	24 996 533,11	24 443 572,03	98,19%	0,25%
5		Obě stoky	Sjednocení domovních šach.	ANO	-512 961,08	0,00	-512 961,08	24 382 409,43	36 790,00	97 952,60	24 993 323,11	24 480 362,03	98,33%	0,39%
6		Obě stoky	Doplnění dopojení dešť. svod		-512 961,08	0,00	-512 961,08	24 382 409,43	212 978,18	310 930,78	25 206 301,29	24 683 340,21	99,19%	1,25%
7														0,00%
8														0,00%
9														0,00%
10														0,00%
11														0,00%
12														0,00%
13														0,00%
14														0,00%
15														0,00%
16														0,00%
17														0,00%
18														0,00%
19														0,00%
20														0,00%
21														0,00%
22														0,00%
23														0,00%
24														0,00%
25														0,00%
26														0,00%
27														0,00%
28														0,00%
29														0,00%
30														0,00%
31														0,00%
32														0,00%
33														0,00%
34														0,00%
35														0,00%
36														0,00%
37														0,00%
38														0,00%

Údaje v Kč bez DPH

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby)	Ulice/stoka	Stoka Aia
„Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“	ul. Písečná Stoka AIA a stoka A	
Název změny:		Kategorie ^{*)}
Změna v průběhu výstavby		D
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	
Správce sítě - provozovatel.	Z požadavku zadaného při KD.	
Podrobný technický popis změny/úpravy:		
Změna vyplynula z požadavku Investora a TDI, kdy chtějí dopojit veškeré dešťové svody do rekonstruované kanalizace		
Zdůvodnění změny/úpravy:		
Původně navrhované šachty lze jen velice obtížně čistit.		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:		
U stoky A budou dopočítány chybějící svody v počtu 11ks. Na stoce Aia bude dopočítáno dopojení 13ks svodů a na stokách CH I; CH I A; CH II A bude dopočítáno 11 ks dopojení dešťových svodů.		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		
		212 978,18 Kč
		0,86% z ceny SO
Cenové ovlivnění sousedních objektů:		
Bez vlivu.		
Objednatel:		
Město Kolín náměstí 78 I	Karlovo 280 12 Kolín	
Stanovisko TDS: (společnost, jméno, podpis)		
IRIS BOHEMIA Říha		
Stanovisko Objednatele:		

*) kategorie změn



A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: /	Číslo změny stavby: 7
Název ulice/stoky: ul. Písečná Stoka AIA			
Objednatel:	název: Město Kolín adresa: Karlovo náměstí 78; 280 12; Kolín I IČ: 235440		
Zastoupený: ve věcech technických	název:  Jméno:  no a územního plánování		
Zhotovitel:	název: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením adresa: Teplice IČ: 40233308		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“

Název ulice/stoky:

ul. Písečná Stoka AIA

Číslo změny stavby:

7

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 28.2.2019:

Objednatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením, se sídlem Teplice

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet stran A4

1

Soupis prací - počet stran A4

1

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet stran A4

1

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Správce sítě - provozovatel

Popis a zdůvodnění změny:

Doplnění 2 ks chybějících domovních přípojek. Záměna tlakových zkoušek na přípojác za kamerové prohlídky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	81 146,02	81 146,02

Vyjádření - souhlas se změnou:

Správce sítě

jméno

datum

p

TDI

jméno

datum

p

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedené stavby budou provedeny změny, jejichž součástí je i tento Evidenční list změny, jejíž rozsahem je i tento Evidenční list změny. Na důkaz toho připojují příslušné doklady. Na důkaz toho připojují příslušné doklady.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedené stavby budou provedeny změny, jejichž součástí je i tento Evidenční list změny, jejíž rozsahem je i tento Evidenční list změny. Na důkaz toho připojují příslušné doklady. Na důkaz toho připojují příslušné doklady.

Objednatel

jméno

datum

p

Zhotovitel

jméno

datum

p

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Č

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

Název stavby: „Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ul. Písečná Stoka AIA

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
24 895 370,51

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
	-512 961,08	310 930,78	24 693 340,21	-202 030,30

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	81 146,02	392 076,80	1,57%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-512 961,08	392 076,80	24 774 486,23	-120 884,28

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): VHS, s.r.o.

Stavební dozor: Iris Bohemia

Zástupce objednatele: Město Kolín

Rozpis ocenění změn položek

Stavba:

„Rekonstrukce kanalizace ulice Písečná, Sadová, U Hřbitě Kolín“

Písečná ulice - Stoka Ala

Doplnění 2 ks domovních příbolek + změna tlakových zkoušek za kamerový monitorino.

SO 01 Rekonstrukce stokv Ala v ul. Písečná

M.j. Množství J.c. Celkem

46.1	286154730	Odbočka UR-2 DIN 45st 400/150	kus	2,02	8216	16 596,32
45.1	877310420	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného odboček DN 150	kus	2	119	238,00
47	892392121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 400	úsek	-10	1469	-14 690,00

SO 02 Rekonstrukce kanalizačních přípojek

2	113107123	Odstranění podkladů, nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé do 50m ² z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300mm	m ²	6,55	59	386,45
3	113107130	Odstranění podkladů, nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé do 50m ² z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m ²	0,22	160	35,20
4	113107224	Odstranění podkladů, nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé do 50m ² z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400mm	m ²	5,91	83	490,53
5	113107242	Odstranění podkladů, nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé přes 200m ² živiných o tl. vrstvy přes 50 do 100mm	m ²	24,24	76	1 842,24
6	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzpeřením, nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a osazením zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového, nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200mm	m ²	2,07	117	242,19
7	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzpeřením, nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a osazením zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m ²	3,48	53	184,44
8	119002121	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochůzně přechodová lávka do délky 2000mm včetně zábradlí zřízení	kus	4	5019	20 076,00
9	119002122	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochůzně přechodová lávka do délky 2000mm včetně zábradlí odstranění	kus	4	358	1 432,00
10	119003227	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení výšky do 2200mm panely vyplněné dráty zřízení	m ²	20,45	53	1 083,85
11	119003228	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení výšky do 2200mm panely vyplněné dráty odstranění	m ²	20,45	17	347,65
12	119004111	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup, nebo výstup žebříkem zřízení	m ²	3	143	429,00
13	119003230	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup, nebo výstup žebříkem odstranění	m	3	31	93,00
15	130001101	Příplatek k cenám hloubených výkopů za zřízení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu hominy	m ³	21,99	137	3 012,63
16	132201203	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2000mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř.3 přes 1000 do 5000m ³	m ³	7,05	155	1 092,75
17	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2000mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř.3 Příplatek k cenám za lepidlost hominy tř. 3	m ³	3,52	15	52,80
18	132301203	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2000mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř.4 přes 1000 do 5000m ³	m ³	10,57	167	1 765,19
19	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2000mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř.4 Příplatek k cenám za lepidlost hominy tř. 3	m ³	5,28	17	89,76
20	132301215	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopisti v hornině tř.3 do 100m ³	m ³	1,33	155	206,15
21	132301221	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopisti v hornině tř.3 Příplatek k cenám za lepidlost hominy tř.3	m ³	0,66	15	9,90
22	151811211	Pažicí boxy pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení těžké osazení a odstranění hloubka výkopu do 4m, šířka do 1,2m	m ²	49,2	322	15 842,40
23	151811211	Pažicí boxy pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení těžké Příplatek za první a každý další den zapažení 1m ² výkopu k ceně 1551 81-111	m ²	49,2	7	344,40
24	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z hominy tř.1-4 při hloubce výkopu přes 1 do 2,5m	m ³	8,81	3	26,43
25	162401102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmutí z hominy 1 - 4 na vzdálenost přes 1500 do 2000m	m ³	20,37	38	774,06
26	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmutí z hominy 1 - 4 na vzdálenost přes 9000 do 10000m	m ³	9,01	141	1 270,41
27	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku, nebo sypaniny nakládání, množství přes 100m ³ , z hominy tř.1 - 4	m ³	10,18	26	264,68
28	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	18,94	9	170,46
29	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	16,2	143	2 316,60
30	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m ³	11,13	81	901,53
31	175151101	Štěrkodrt frakce 0-63	t	2,04	81	165,24
32	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hominy tř.1-4 nebo materiálem připraveným podél výkopku ve vzdálenosti do 3m od okraje pro jakoukoliv hloubku výkopku a míru zhuťnění bez prohození sypaniny	m ³	6,24	105	655,20
33	583373440	Štěrkopísek frakce 0-32	t	12,48	163	2 034,24
34	181301102	Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500m ² , tl. vrstvy přes 100 do 150mm	m ²	1,11	20	22,20
35	181951102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1-4 se zhuťněním	m ²	15	26	390,00

D3 - Svislé a kompletní konstrukce

36	358315114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4m ² ve stokách ze zdiva z	m ³	1,18	2151	2 538,18
37	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	14	17	238,00

D4 - Vodovodné konstrukce

38	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0-4mm	m3	1,5	534	801,00
----	-----------	--	----	-----	-----	--------

D5 - Komunikace pozemní

39	564861114	Podklad ze štrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 230mm	m2	6,56	160	1 049,60
40	564931512	Podklad, nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100mm	m2	12,46	72	897,12

D8 - Trubní vedení

41	871310320	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého pinostěnného SN 12 DN 150	m	14	37	518,00
42	286171420	Trubka kanalizační PP SN 12, dl. 3m, DN 160	kus	4,74	1419	6 726,06
43	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého pinostěnného kolen 150	kus	2	119	238,00
44	286171820	Koleno kanalizační PP SN 16 45st DN 150	kus	2,02	819	1 654,38
45	877310330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého pinostěnného spojek nebo redukci DN 150	kus	2	119	238,00
48	286172450	redukce kanalizační PP DN 200/DN 150	kus	2,02	860	1 737,20
47	877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200	kus	2	179	358,00
48	892352121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 200	úsek	-27	1434	-38 718,00
48.1	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	203	17	3 451,00
48.2	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoliv výšky nová kanalizace	m	203	45	9 135,00
49	286172000	Revizní a čistící šachta z Polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400, šachtové dno (DN šachty/DN trubního vedení) DN400/DN200, pravý a levý přítok	kus	2	3107	6 214,00
50	877270330	Revizní a čistící šachta z Polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400, roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé výšky 1000mm	kus	2	4302	8 604,00
51	286172430	Revizní a čistící šachta z Polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400, roura šachtová korugovaná příplatek k cenám 2031-2035 za uřízení šachtové roury	kus	2	71	142,00
52	877355211	Revizní a čistící šachta z Polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400, poklop litinový (pro zatížení) plný do teleskopické trubky (40t)	kus	2	3810	7 620,00
53	899104211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 150kg	kus	2	179	358,00
54	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou folií z PVC šířky 34 cm	m	14	13	182,00

D9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

55	919735112	Řezání stálacího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100mm	m	24,24	53	1 284,72
----	-----------	---	---	-------	----	----------

D997 - Přesun sutě

56	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1,46	25	36,50
57	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1km přes 1km	t	131,15	5	655,75
58	997221811	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	14,57	20	291,40
59	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	2,9	274	794,60
60	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu	t	5,33	250	1 332,50
45	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva	t	10,59	143	1 514,37

D 998 - Přesun hmot

46	998276101	Přesun hmot pro potrubní vedení hloubené z trub z plastických hmot, nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenosti do 15m	t	14,94	71	1 060,74
----	-----------	---	---	-------	----	----------

Celkem za stoku A1a: 81 146,02 Kč

Celkem za všechny stavební objekty stoky A1a: 81 146,02 Kč

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) „Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“	Ulice/stoka ul. Písečná Stoka AIA	Stoka Aia
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie ^{a)} D
Kdo požadoval: (organizace, jméno) Správce sítě - provozovatel.	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j. Situace na stavbě.	
Podrobný technický popis změny/úpravy: Při pokládce hlavního řadu byly objeveny 2 funkční domovní přípojky, které nebyly v PD. Na domovních přípojkách budou namísto tlakových zkoušek provedeny čištění a kamerové prohlídky.		
Zdůvodnění změny/úpravy: Nutnost dopojit do nynějšíka funkční přípojky.		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní: U stoky Aia jsou dopočítány chybějící 2 domovní přípojky a je zde provedena kompenzace za záměnu tlakových zkoušek za kamerové prohlídky na přípojkách..		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		
	81 146,02 Kč	0,33% z ceny SO
Cenové ovlivnění sousedních objektů: Bez vlivu.		

Objednatel: Město Kolín náměstí 78 I	Karlovo 280 12 Kolín
--	-------------------------

Stanovisko TDS: (společnost, jméno, podpis) IRIS BOHEMIA Říha
--

Stanovisko Objednatele:

^{a)} kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplývá v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: /	Číslo změny stavby: 8
Název ulice/stoky: ul. Písečná Stoka AIA			
Objednatel:	název: Město Kolín adresa: Karlovo náměstí 78; 280 12; Kolín I IČ: 235440		
Zastoupený: ve věcech technických	název: Referent odboruregionálního a územního plánování Jméno: Václav Horák		
Zhotovitel:	název: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením adresa: Teplice IČ: 40233308		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřbitě Kolín“

Číslo změny stavby:

8

Název ulice/stoky:

ul. Písečná Stoka A1A

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 28.2.2019:

Objednatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením, se sídlem Teplice

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet stran A4

1

Soupis prací - počet stran A4

1

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet stran A4

1

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Správce sítě - provozovatel

Popis a zdůvodnění změny:

Změna konstrukčních vrstev komunikace z důvodu kolíže s podzemními sítěmi + rozšíření objemu prací

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	771 979,74	771 979,74

Vyjádření - souhlas se změnou:

Správce sítě jméno

datum

TDI jméno

datum

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedené
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a
Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy
zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele
jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitelečásti výše uvedené Stavby, budou pro
změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list
rozsehu upraveném v tomto Evidenčním listě
dotčeny. Na důkaz toho připojují přílohu

Objednatel jméno

datum

Zhotovitel jméno

datum

Změna stavby (ZBV) - krycí list

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: „Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ul. Písečná Stoka AIA

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
24 895 370,51

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
	-512 961,08	392 076,80	24 774 486,23	-120 884,28

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	771 979,74	1 164 056,54	4,68%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-512 961,08	1 164 056,54	25 546 465,97	651 095,46

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, d:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): VHS, s.r.o.

Stavební dozor: Iris Bohemia

Zástupce objednatele: Město Kolín

Rozpis ocenění změn položek

Stavba:

„Rekonstrukce kanalizace ulice Písečná, Sadová, U Hřbitův Kolín“

Písečná ulice - Stoka Ala

Změna konstrukčních vrstev komunikace z důvodu kolize s podzemními sítěmi + rozšíření obvodu prací
Změna (ztužení) předdimenzovaného živičného souvrství prováděného nově celoplošně

Stoka Ala SO 05 Komunikace

Poř.	KÓD	Popis položky	M.j.	Množství	J.c	Celkem
1	113107221	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200m ² z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy do 100mm	m ²	1059,611	76	80 530,44
2.1	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200m ² živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100mm	m ²	1129,311	105	118 577,66
2	113154233	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1000m ² bez překážek v trase v pruhu šířky přes 1m do 2m, tloušťky vrstvy 50mm	m ²	1419,121	46	65 279,57
7	561031111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhuštěním a ošetřením vodou plochy do 1000m ² , tloušťka po zhuštění přes 200 do 250 mm	m ²	-869,145	105	-91 260,23
8	585301700	Vápně nehašené CL 90-Q standardní	t	-13,194	2973	-39 225,76
9	564851111	Podklad ze štěrkodrtí ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150mm	m ²	1260,611	103	129 842,93
10	564861111	Podklad ze štěrkodrtí ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200mm	m ²	-349,7	138	-48 258,60
11		Podklad ze štěrkodrtí ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 90mm Navýšení podkladu z důvodu zmenšení tloušťky živičného souvrství	m ²	1610,311	88	141 707,37
12	565175111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16(obalované kamennivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 3m, po zhuštění tl.100mm	m ²	-349,7	585	-204 574,1
13	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m ²	m ²	-540,89	15	-8 113,35
14	573231108	Postřik spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m ²	m ³	-1610,311	13	-20 934,04
15	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11(ABS) s rozprostřením a zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3m po zhuštění tl. 50mm	m ³	-1610,311	322	-518 520,14
16	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16(ABH) s rozprostřením a zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3m po zhuštění tl. 50mm	m ²	-540,89	310	-167 675,90
26	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do100mm	m ²	-667,4	37	-24 693,80
30	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	879,7	25	21 992,50
31	997221558	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním příplatek k ceně za každý další i zpočatý 1km přes 1 km	t	7917,3	5	39 586,50
32	997221611	Nakládání ba dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	879,7	20	17 594,00
33	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu	t	478,01	250	119 502,50
34	919731122	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva	t	401,69	143	57 441,67
35	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200m jakékoliv délky objektu	t	466,78	41	19 137,98
36	998225192	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 2000m	t	466,78	11	5 134,58

Celkem z položek rozpočtu SO 05 Ala:

-306 928,63 Kč

Stoka A - Komunikace

76	56515122RT2	Podklad z kameniva obalovaného asfaltem tř.2 nad 3m, ACP 16+ tl. 70mm	m ²	1610,311	409	658 617,7
78	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5kg/m ²	m ²	1610,311	13	20 934,0
79	577132311R00	Betonový asfalt ACO11 (ABS) šife nad 3m v tl. 40mm	m ²	1610,311	248	399 357,13



Celkem z položek rozpočtu Stoka A - Komunikace

1 078 908,37 Kč

Celkem za všechny stavební objekty a stoky:

771 979,74 Kč

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: /	Číslo změny stavby: 9
Název ulice/stoky: ul. Písečná Stoka AIA			
Objednatel:	název: Město Kolín adresa: Karlovo náměstí 78; 280 12; Kolín I IČ: 235440		
Zastoupený: ve věcech technických	název:  onálního a územního plánování Jméno: 		
Zhotovitel:	název: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením adresa: Teplice IČ: 40233308		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“

Číslo změny stavby:

9

Název ulice/stoky:

ul. Písečná Stoka AIA

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 28.2.2019:

Objednatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením, se sídlem Teplice

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet stran A4

1

Soupis prací - počet stran A4

1

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet stran A4

1

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Správce sítě - provozovatel

Popis a zdůvodnění změny:

Doplnění chybějících zahradních obrubníků na ul. Písečná v rozsahu stoky Aia
ukončovací lišty Nopové folie.

Vypuštění

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	83 815,13	83 815,13

Vyjádření - souhlas se změnou:

Správce sítě	jméno	datum
TDI	jméno	datum
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedených popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele s		
Objednatel	jméno	datum
Zhotovitel	jméno	datum
Změna stavby (ZBV) - krycí list		

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

Název stavby: „Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ul. Písečná Stoka AIA

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
24 895 370,51

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
	-512 961,08	1 164 056,54	25 546 465,97	651 095,46

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	83 815,13	1 247 871,67	5,01%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-512 961,08	1 247 871,67	25 630 281,10	734 910,59

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, o

Zhotovitel (stavbyvedoucí): VHS, s.r.o.

Stavební dozor: Iris Bohemia

Zástupce objednatele: Město Kolín

Rozpis ocenění změn položek

Stavba:

„Rekonstrukce kanalizace ulic Pisečná, Sadová, U Hřiště Kolín“

Pisečná ulice - Stoka A1a

Doplnění chvrběličích zahradních obrub na ulici Pisečná v rozsahu stoky A1a
Vpouštění ukončovacích lišt novově folie

Stoka A1a SO 05 Komunikace

Pol.	KÓD	Popis položky	M.j.	Množství	j.c	Celkem
38	711161382	Izolace proti zemní vlhkosti novými foliemi ukončení izolace lištou provětrávací	m	-409,755	25	-10 243,88

Celkem z položek rozpočtu SO 05 A1a:

-10 243,88 Kč

Stoka A - Komunikace

89	916561111R00	Osazení záhonového obrubníku dolože C20/25 s opěrou	m	441,4	145	64 003,00
105	59217335	Obrubník zahradní ABO 10-20 1000/50/200 mm	m	442	68	30 056,00

Celkem z položek rozpočtu Stoka A - Komunikace

94 059,00 Kč

Celkem za všechny stavební objekty a stoky:

83 815,13 Kč

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy		Zákonný limit pro JRBÚ (20% z hodnoty zakázky)	
1 - zadat	2 - zadat	3 - 1020%	4 - 979 074,10
24 895 370,51	0,00		
Rezerva			
2 - zadat	3 - 1020%		

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:
Cenu měněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Číslo ZBV	Číslo SOPS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SOPS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech měněpráci v předchozích ZBV	Cena navrhovaných měněpráci	Cena navrhovaných vícepráci	Cena stavby s měněprací a bez vícepráci	Cena všech navrhovaných vícepráci	Cena všech vícepráci včetně navrhovaných	Cena stavby s víceprácí a bez měněpráci	Cena stavby s víceprácí a bez měněpráci	Nová cena stavby (s měněprací a víceprácí)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JRBÚ (max. 30%)
4	5	6	7	8	9=1+5+6	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=9+10+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1	
1		Obě stoky	Změna polopů rev. šachet	ANO	0,00	0,00	0,00	24 895 370,51	10 382,80	10 382,80	24 905 753,31	24 905 753,31	24 905 753,31	100,04%	0,04%
2		Obě stoky	Změna lože potrubí	ANO	0,00	-33 414,56	-33 414,56	24 861 956,95	0,00	10 382,80	24 905 753,31	24 872 338,75	24 872 338,75	99,91%	0,04%
3		Obě stoky	Změna silničních obrub	ANO	-33 414,56	-512 961,08	-546 375,64	24 315 581,31	0,00	10 382,80	24 905 753,31	24 326 134,11	24 326 134,11	97,98%	0,25%
4		Stoka A1a	Přeložka vodovodu	ANO	-512 961,08	0,00	-512 961,08	24 382 409,43	50 776,80	61 162,60	24 953 572,03	24 443 572,03	24 443 572,03	98,19%	0,39%
5		Obě stoky	Sjednocení domovních šací	ANO	-512 961,08	0,00	-512 961,08	24 382 409,43	36 790,00	37 952,60	24 993 323,11	24 480 362,03	24 480 362,03	98,33%	0,25%
6		Obě stoky	Doplnění dopoj. Dešť. Svrstů	ANO	-512 961,08	0,00	-512 961,08	24 382 409,43	212 978,18	310 930,78	25 206 301,29	24 693 340,21	24 693 340,21	98,18%	1,25%
7		Stoka A1a	Doplnění 2 přípojnak-zkoušky	ANO	-512 961,08	0,00	-512 961,08	24 382 409,43	81 146,02	382 076,80	25 267 487,31	24 774 486,23	24 774 486,23	102,62%	1,57%
8		Stoka A1a	Změna skladby komunikace	ANO	-512 961,08	0,00	-512 961,08	24 382 409,43	771 979,74	1 164 056,54	26 059 427,05	25 546 465,97	25 546 465,97	102,62%	4,68%
9		Stoka A1a	Doplnění chyb. zahr. obrub	ANO	-512 961,08	0,00	-512 961,08	24 382 409,43	83 815,13	1 247 871,67	26 143 242,18	25 630 281,10	25 630 281,10	102,95%	5,01%
10														0,00%	0,00%
11														0,00%	0,00%
12														0,00%	0,00%
13														0,00%	0,00%
14														0,00%	0,00%
15														0,00%	0,00%
16														0,00%	0,00%
17														0,00%	0,00%
18														0,00%	0,00%
19														0,00%	0,00%
20														0,00%	0,00%
21														0,00%	0,00%
22														0,00%	0,00%
23														0,00%	0,00%
24														0,00%	0,00%
25														0,00%	0,00%
26														0,00%	0,00%
27														0,00%	0,00%
28														0,00%	0,00%
29														0,00%	0,00%
30														0,00%	0,00%
31														0,00%	0,00%
32														0,00%	0,00%
33														0,00%	0,00%
34														0,00%	0,00%
35														0,00%	0,00%
36														0,00%	0,00%
37														0,00%	0,00%
38														0,00%	0,00%

Údaje v Kč bez DPH

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) „Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“	Ulice/stoka ul. Písečná Stoka AIA	Stoka Aia
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie ^{a)} B
Kdo požadoval: (organizace, jméno) Správce sítě - provozovatel.	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j. Situace na stavbě.	
Podrobný technický popis změny/úpravy: Doplnění chybějících Zahradních obrub na ulici Písečná v rozsahu stoky Aia Vypuštění ukončovací lišty nopové folie		
Zdůvodnění změny/úpravy:		Chyba rozpočtu Požadavek objednatele
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní: Doplnění položek rozpočtu z rozpočtu stoky Aia SO 05 a A - komunikace		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		
	83 815,13 Kč	0,34% z ceny SO
Cenové ovlivnění sousedních objektů:		Bez vlivu.
Objednatel: Město Kolín náměstí 78 I	Karlovo 280 12 Kolín	Zhotovitel: (organizace) Vodohospodářské Drobné stavební podniky s.p.a. Kolín
Stanovisko TDS: (společnost, jméno, podpis) IRIS BOHEMIA Říha		Jar
Stanovisko Objednatele:		

^{a)} kategorie změn



A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: /	Číslo změny stavby: 10
Název ulice/stoky: ul. Písečná Stoka AIA		
Objednatel: název: Město Kolín adresa: Karlovo náměstí 78; 280 12; Kolín I IČ: 235440		
Zastoupený: ve věcech technických	název:  ního a územního plánování Jméno: 	
Zhotovitel: název: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením adresa: Teplice IČ: 40233308		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:
„Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřístě Kolín“
 Název ulice/stoky:
ul. Písečná Stoka AIA

Číslo změny stavby:
10

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 28.2.2019:

Objednatel: **Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I**

Zhotovitel: **Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením, se sídlem Teplice**

Obsah:	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	<input type="checkbox"/> 1
Soupis prací - počet stran A4	<input type="checkbox"/> 1
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	<input type="checkbox"/> 1

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: **Správce sítě - provozovatel**

Popis a zdůvodnění změny:

Záměna materiálu potrubí pro Hlavník stoky A z kameniny na plast.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-249 796,90	0,00	-249 796,90

Vyjádření - souhlas se změnou:

Správce sítě	jméno		datum	p
--------------	-------	--	-------	---

TDI	jméno		datum	p
-----	-------	--	-------	---

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedené části výše uvedené Stavby, budou provedeny změny, jejichž součástí je i tento Evidenční list změny, jejíž rozsah v tomto Evidenčním listě změny je v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listě změny. Na důkaz toho připojují příslušné doklady. Evidenční list změny je součástí této smlouvy.

Objednatel	jméno		datum	p
------------	-------	--	-------	---

Zhotovitel	jméno		datum	p
------------	-------	--	-------	---

Změna stavby (ZBV) - krycí list

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: „Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ul. Písečná Stoka AIA

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
24 895 370,51

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
	-512 961,08	1 247 871,67	25 630 281,10	734 910,59

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-249 796,90	0,00	1 247 871,67	5,01%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-762 757,98	1 247 871,67	25 380 484,20	485 113,69

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, d

Zhotovitel (stavbyvedoucí): VHS, s.r.o.

Stavební dozor: Iris Bohemia

Zástupce objednatele: Město Kolín

Rozpis ocenění změn položek

Stavba:

„Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřbitě Kolín“

Písečná ulice - Stoka A1a

Záměna materiálu Hlavního řadu Stokv A z kameniniv na PP UR-2 a PRAGMA+ID

Položky z rozpočtu Stoka A1a SO 01 Rekonstrukce stokv A1a

Pol.	KÓD	Popis položky	M.j.	Množstv	J.c	Celkem
43	871390530	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z Polypropylenu PP žebrovaného SN 16 DN400	m	89	97,00	8 633,00
44	286152540	Trubka kanalizační SN16 UR-2 DN 400m/5m	kus	18	14 919,00	268 542,00
45	877310420	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného odboček DN 150	kus	10	119,00	1 190,00
46	286154730	Odbočka UR-2 DIN 45st 400/150	kus	10	8 216,00	82 160,00
47	877310420	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného odboček DN 200	kus	4	133,00	532,00
48	286154730	Odbočka UR-2 DIN 45st 400/200	kus	4	9 356,00	37 424,00
43.1		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z Polypropylenu PP žebrovaného SN 16 DN600	m	46,1	117,00	5 393,70
44.1		Trubka kanalizační SN16 PRAGMA+ID DN 600/6m	kus	7	3 660,40	25 622,80
45.1		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného odboček DN 150	kus	3	131,00	393,00
46.1		Odbočka PRAGMA+ID DIN 45st 400/150	kus	3	6 384,30	19 152,90
47.1		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného odboček DN 200	kus	4	141,00	564,00
48.1		Odbočka UR-2 DIN 45st 400/200	kus	4	4 435,60	17 742,40

Celkem z položek rozpočtu SO 05 A1a:

467 349,80 Kč

Stoka A - Komunikace

21	831392121	Montáž potrubí z trub kameninových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20% DN 400	m	-89	358,00	-31 862,00
22	59710706	Trouba kameninová glazovaná DN 400 L2,5m spojovací systém C třída 200	m	-89	2 835,00	-252 315,00
23	916561111R02	Montáž potrubí z trub kameninových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20% DN 600	m	-46,1	657,00	-30 287,70
24	59710710	Trouba kameninová glazovaná DN 600 L2,5m spojovací systém C třída 160	m	-46,1	6 300,00	-290 430,00
25	837391221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN400	ks	-14	478,00	-6 692,00
26	59711790	Odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN400/150 L 100cm spojovací systém C/F tř. 160	ks	-10	3 698,00	-36 980,00
27	59711790_R	Odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN400/200 L 100cm spojovací systém C/F tř. 161	ks	-4	3 967,00	-15 868,00
28	837441221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN600	ks	-7	717,00	-5 019,00
29	59711820	Odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN600/150 L 100cm spojovací systém C/F tř. 160	ks	-3	8 054,00	-24 162,00
30	59711820_R	Odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN600/200 L 100cm spojovací systém C/F tř. 161	ks	-4	8 054,00	-32 216,00
31	837312221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN150	ks	-13	95,00	-1 235,00
32	286120161 R	Přechodka PVC/kam. DN 160 SN10	m	-13	322,00	-4 186,00
33	59217335	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN197	m	-8	191,00	-1 528,00
34	59217335	Koleno kanalizační 200x45st	m	-8	537,00	-4 296,00
		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného jednoosých DN 150	ks	13	119,00	1 547,00
		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného jednoosých DN 200	ks	8	133,00	1 064,00
		Přechodka PVC/UR-2 DN 160 SN10		10	628,00	6 280,00
		Přechodka PVC/UR-2 DN 200 SN1		4	786,00	3 144,00
		Přechodka PVC/PRAGMA DN 160 SN10	ks	3	921,00	2 763,00
		Přechodka PVC/PRAGMA DN 200 SN10	ks	4	1 283,00	5 132,00

Celkem z položek rozpočtu Stoka A - Komunik.

-717 146,70 Kč

Celkem za všechny stavební objekty a stoky:

-249 796,90 Kč

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) „Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“	Ulice/stoka ul. Písečná Stoka AIA	Stoka Aia
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie ^{*)} B
Kdo požadoval: (organizace, jméno) Správce sítě - provozovatel.	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j. Situace na stavbě.	
Podrobný technický popis změny/úpravy: Doplnění chybějících Zahradních obrub na ulici Písečná v rozsahu stoky Aia Vypuštění ukončovací lišty nopové folie		
Zdůvodnění změny/úpravy:	Chyba rozpočtu Požadavek objednatele	
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní: Doplnění položek rozpočtu z rozpočtu stoky Aia SO 05 a A - komunikace		
Čenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		
	-249 796,90 Kč	-1,00% z ceny SO
Čenové ovlivnění sousedních objektů: Bez vlivu.		
Objednatel: Město Kolín náměstí 78 I	Karlovo 280 12 Kolín	
Stanovisko TDS: (společnost, jméno, podpis) IRIS BOHEMIA Říha		
Stanovisko Objednatele:		

*) kategorie změn



A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: /	Číslo změny stavby: 11
Název ulice/stoky: ul. Písečná Stoka A - Rekonstrukce vodovodu			
Objednatel:	název: Město Kolín adresa: Karlovo náměstí 78; 280 12; Kolín I IČ: 235440		
Zastoupený: ve věcech technických	název:  Jméno:  onálního a územního plánování		
Zhotovitel:	název: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením adresa: Teplice IČ: 40233308		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“		Číslo změny stavby: 11	
Název ulice/stoky: ul. Písečná Stoka A - Rekonstrukce vodovodu			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 28.2.2019: Objednatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením, se sídlem Teplice			
Obsah:		Pané č. Příjemce	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	1	1	Správce stavby
Soupis prací - počet stran A4	1	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	1	3	Projektant
		4	Supervize
Iniciátor změny: Správce sítě - provozovatel			
Popis a zdůvodnění změny: Rekonstrukce vodovodu v ulici Písečná od ulice Okružní po ulici Sadová			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00		437 072,82	437 072,82
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Správce sítě	Jméno		datum
TDI	Jméno		datum
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedené stavby, budou provedeny části výše uvedené Stavby, budou provedeny změny, jejichž součástí je i tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy o dílo v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listě. Změny jsou navrženy a nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné doklady.			
Objednatel	Jméno		datum
Zhotovitel	Jméno		datum
Změna stavby (ZBV) - krycí list			

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: „Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ul. Písečná Stoka A - Rekonstrukce vodovodu

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
24 895 370,51

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
	-762 757,98	1 247 871,67	25 380 484,20	485 113,69

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	437 072,82	1 684 944,49	6,77%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-762 757,98	1 684 944,49	25 817 557,02	922 186,51

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno

Zhotovitel (stavbyvedoucí): VHS, s.r.o.

Stavební dozor: Iris Bohemia

Zástupce objednatele: Město Kolín

Rozpis ocenění změn položek

Stavba:

„Rekonstrukce kanalizace ulice Písečná, Sadová, U Hřbítě Kolín“

Písečná ulice - Stoka A - Rekonstrukce vodovodu

Rekonstrukce vodovodu v Písečné ulici od Ulice Okružní po ulici Sadová

Nový rozpočet + položky z rozpočtu Stoka Aia Rekonstrukce kanalizace

SO 01 Vodovod

D1 - Zemní práce

			MJ	Množ.		Celkem
1	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením, nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořeblením hmot potrubí ocelového, nebo litinového, imenovitě sválosti	m	38,5	113	4 350,50
2	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením, nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořeblením hmot kabelů a kabelových tratí z vně ložených kabelů a to do	m	12,9	53	683,70
3	119002121	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochůzně přechodová lávka do délky 2000mm včetně zábradlí zřízení	kus	14	509	7 126,00
4	119002122	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochůzně přechodová lávka do délky 2000mm včetně zábradlí odstranění	kus	14	358	5 012,00
5	119003227	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení výšky do 2200mm panely vyprtné dráty zřízení	m2	1080	53	57 240,00
6	119003228	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení výšky do 2200mm panely vyprtné dráty odstranění	m2	1080	17	18 360,00
7	119004111	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup, nebo výstup žebříkem zřízení	m2	3	143	429,00
8	119003230	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup, nebo výstup žebříkem odstranění	m2	3	31	93,00
9	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávký v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu hominy	m3	49,28	137	6 751,36
10	132201203	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2000mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř.3 přes 1000 do 5000m3	m3	123,2	155	19 096,00
11	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2000mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř.3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3	m3	123,2	15	1 848,00
12	132301203	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2000mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř.4 přes 1000 do 5000m3	m3	123,2	167	20 574,40
13	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2000mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř.4 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3	m3	123,2	17	2 094,40
14	132301215	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopisti v hornině tř.3 do 100m3 - výkopky pro napojení přípojek	m3	31,5	155	4 882,50
15	132301221	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopisti v hornině tř.3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř.3	m3	31,5	15	472,50
16	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř.1-4 při hloubce výkopu přes 1 do 2,5m	m3	277,9	3	833,70
17	162401102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmůti z horniny 1 - 4 na vzdálenost přes 1500 do 2000m	m3	277,9	38	10 560,20
18	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmůti z horniny 1 - 4 na vzdálenost přes 9000 do 10000m	m3	277,9	141	39 183,90
19	167101102	Nakládání, skládání a překládání neuhlihlého výkopku, nebo sypaniny nakládání, množství přes 100m3, z hornin tř.1 - 4	m3	172,3	26	4 479,80
20	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	172,3	9	1 560,70
21	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	310,14	143	44 350,02
22	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhlým jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	105,6	81	8 553,60
23	175151101	Obsypání potrubí strojně štěrkopískem	m3	35,2	105	3 696,00
24	583373440	Štěrkopísek frakce 0-32	t	119,88	163	19 507,84
25	181951102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1-4 se ztuhlým	m2	176	26	4 576,00

D4 - Vodorovné konstrukce

26	451572111	Láze pod potrubí v otevřeném výkopu z kamenná drobného těženého 0-4mm	m3	35,2	534	18 796,80
----	-----------	---	----	------	-----	-----------

D8 - Trubní vedení

27		Montáž vodovodního potrubí z plastů z povrchovému PE DN 90	m	148	88,4	13 083,20
29		Sváření vodovodního potrubí DN 90 pomocí elektrotvarovek	kus	28	808	22 568,00
32		Montáž navrtávacích pasů pro domovní přípojky	kus	10	1144	11 440,00
34		Montáž přípojkového šoupěte DN 32 na navrtávací pas	kus	10	494	4 940,00
36		Montáž teleskopické zemní soupravy pro přípojkové šoupě (včetně podložky a zemního poklopu)	kus	10	533	5 330,00
38		Montáž teleskopické zemní soupravy pro stavlkové šoupě DN 80 (včetně podložky a zemního poklopu)	kus	3	756,6	2 269,80
40		Osazení litinových tvarovek DN 90 včetně dodávky těsnění	kus	6	164,4	986,40
45		Montáž podzemního hydrantu (včetně obalení gelfextilií a vytvoření vsakovacího prostoru okolo hydrantu)	kus	1	1326	1 326,00
47		Montáž zemního pokopu hydrantu včetně podložky	kus	1	408	408,00
49		Montáž Přípojkové hadice PE DN32	m	69	16,9	1 166,10
51		Připojení Přípojkové hadice DN 32 do šoupěte	kus	10	1000	10 000,00
52		Propojení Přípojkové hadice DN 32 v objektu	kus	10	1000	10 000,00
54	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	226	16,3	3 683,80
55		Tlaková zkouška potrubí DN 90	m	148	20,8	3 078,40
56		Proplach a dezinfekce potrubí DN 90	m	148	46,8	6 926,40
57		Propojení nově položeného řadu se stávající sítí správce (materiál je součástí dodávky správce sítě)	kpl	2	7500	15 000,00
58		Montáž signalizačního vodiče	m	226	7,8	1 762,80
60		Spojovací a montážní materiál	kpl	1	6500	6 500,00

D 998 - Přesun Hmot

61	998276101	Přesun hmot pro potrubní vedení hloubené z trub z plastických hmot, nebo sklolaminátových pro vodovody nebo	t	162	71	11 502,00
----	-----------	---	---	-----	----	-----------

Celkem práce bez Dph: 437 072,82 Kč

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Základní limit pro JŘBU (20% z hodnoty zakázky)
1 - záčet 24 895 370,51	2 - záčet 0,00	3 - 1,200% 4 979 074,10

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:
Cenu měněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Číslo ZBV	Číslo SOFS	Název stavebního objektu/provozního seřazení (SOFS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO/NE)	Cena všech měněpráci v předchozích ZBV	Cena navrhovaných měněpráci	Cena všech navrhovaných měněpráci	Cena stavby s měněpracemi a bez výcpaní	Cena navrhovaných výcpaní	Cena všech výcpaní veškerých navrhovaných	Cena stavby s výcpaními a bez měněpráci	Nová cena stavby (+ měněpracemi a výcpaními)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 30%)
4	5	6	7	8	9 - předchozí 11	10 - záčet	11 - záčet	12 - 1+11	13 - záčet	14 - předchozí 14+13	15 - 1+14	16 - 1+11+14	17 = 16*(1+2)	18 = 14/1
1		Obě stoky	Změna poklopů rev. šachet.	ANO	0,00	0,00	24 895 370,51	24 895 370,51	10 362,80	10 362,80	24 905 733,31	24 905 733,31	100,04%	0,04%
2		Obě stoky	Změna lože potrubí	ANO	0,00	-33 414,56	24 861 955,95	24 861 955,95	0,00	10 362,80	24 872 318,75	24 872 318,75	99,97%	0,04%
3		Obě stoky	Změna silničních obrub	ANO	-33 414,56	-479 946,32	24 382 009,43	24 382 009,43	0,00	10 362,80	24 392 372,23	24 392 372,23	97,96%	0,04%
4		Stoka Ala	Přeložka vodovodu	ANO	-512 961,08	-512 961,08	24 382 009,43	24 382 009,43	50 779,90	61 162,80	24 443 172,03	24 443 172,03	98,19%	0,25%
5		Obě stoky	Sjednocení domovních šachtic	ANO	-512 961,08	0,00	24 382 009,43	24 382 009,43	36 790,00	97 862,80	24 480 362,03	24 480 362,03	96,33%	0,39%
6		Obě stoky	Doplňení dopoj. Dešť. Svodu	ANO	-512 961,08	0,00	24 382 009,43	24 382 009,43	212 978,18	310 950,78	24 693 312,21	24 693 312,21	96,19%	1,25%
7		Stoka Ala	Doplňení 2 přípojek-zkoušky	ANO	-512 961,08	0,00	24 382 009,43	24 382 009,43	81 146,02	362 076,80	24 774 489,23	24 774 489,23	102,63%	4,86%
8		Stoka Ala	Změna skladby komunikace	ANO	-512 961,08	0,00	24 382 009,43	24 382 009,43	771 979,74	1 164 056,54	25 546 545,77	25 546 545,77	102,90%	5,01%
9		Stoka Ala	Doplňení chyb. zahr. Obrub Ala	ANO	-512 961,08	0,00	24 382 009,43	24 382 009,43	83 815,13	1 247 871,67	25 830 281,10	25 830 281,10	101,95%	5,01%
10		Stoka A	Změna mater. potrubí stoka A	ANO	-762 757,96	-349 796,00	24 132 212,53	24 132 212,53	0,00	1 247 871,67	25 380 084,20	25 380 084,20	103,70%	6,77%
11		Stoka A	Rekonstrukce vodovodu	ANO	-762 757,96	0,00	24 132 212,53	24 132 212,53	437 072,82	1 684 944,49	25 817 027,02	25 817 027,02	100,00%	0,00%
12													0,00%	0,00%
13													0,00%	0,00%
14													0,00%	0,00%
15													0,00%	0,00%
16													0,00%	0,00%
17													0,00%	0,00%
18													0,00%	0,00%
19													0,00%	0,00%
20													0,00%	0,00%
21													0,00%	0,00%
22													0,00%	0,00%
23													0,00%	0,00%
24													0,00%	0,00%
25													0,00%	0,00%
26													0,00%	0,00%
27													0,00%	0,00%
28													0,00%	0,00%
29													0,00%	0,00%
30													0,00%	0,00%
31													0,00%	0,00%
32													0,00%	0,00%
33													0,00%	0,00%
34													0,00%	0,00%
35													0,00%	0,00%
36													0,00%	0,00%
37													0,00%	0,00%
38													0,00%	0,00%
39													0,00%	0,00%

Údaje v Kč bez DPH

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) „Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“	Ulice/stoka ul. Písečná Stoka A - Rekonstrukce vodovodu	Stoka Ala
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie ^{*)} A
Kdo požadoval: (organizace, jméno) Správce sítě - provozovatel.	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j. Situace na stavbě.	
Podrobný technický popis změny/úpravy: Rekonstrukce vodovodu v ulici Písečná od ulice Okružní po ulici Sadová		
Zdůvodnění změny/úpravy: Rekonstrukce vodovodu		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní: Nový rozpočet		
Čenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		
	437 072,82 Kč	1,76% z ceny SO
Čenové ovlivnění sousedních objektů: Bez vlivu.		
Objednatel: Město Kolín náměstí 78]		Karlovo 280 12 Kolín
Stanovisko TDS: (společnost, jméno, podpis) IRIS BOHEMIA Říha		
Stanovisko Objednatele:		

*) kategorie změn



A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: /	Číslo změny stavby: 12
Název ulice/stoky: ul. Písečná Stoka Ala			
Objednatel:	název: Město Kolín adresa: Karlovo náměstí 78; 280 12; Kolín I IČ: 235440		
Zastoupený: ve věcech technických	název:  územního a územního plánování Jméno: 		
Zhotovitel:	název: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením adresa: Teplice IČ: 40233308		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřátě Kolín“

Číslo změny stavby:

12

Název ulice/stoky:

ul. Písečná Stoka Ala

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 28.2.2019:

Objednatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením, se sídlem Teplice

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet stran A4

1

Soupis prací - počet stran A4

1

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet stran A4

1

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Správce sítě - provozovatel

Popis a zdůvodnění změny:

Přeložka vodovodní přípojky, jež je v kolizi s hlavním řádem kanalizace.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	7 920,00	7 920,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Správce sítě	jméno	datum
TDI	jméno	datum
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedené stavby budou provedeny změny, jejichž součástí je i tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy o dílo, který v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listě není zmíněn. Na důkaz toho připojují příslušné doklady. Na důkaz toho připojují příslušné doklady.		
Objednatel	jméno	datum
Zhotovitel	jméno	datum

Změna stavby (ZBV) - krycí list

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: „Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřště Kolín“
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ul. Písečná Stoka Ala

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
24 895 370,51

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
	-762 757,98	1 684 944,49	25 817 557,02	922 186,51

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	7 920,00	1 692 864,49	6,80%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-762 757,98	1 692 864,49	25 825 477,02	930 106,51

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): VHS, s.r.o.

Stavební dozor: Iris Bohemia

Zástupce objednatele: Město Kolín

Rozpis ocenění změn položek

Stavba:

„Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřbitě Kolín“

Písečná ulice - Stoka A - Rekonstrukce vodovodu

Přeložka vodovodní přípojky v ulici Písečná na stoce A1a z důvodu kolize a budovaným hlavním řadem kanalizace.

Náklady dle dodávky správce sítě + koordinační a přípomocné práce

SO 01 Vodovod

D1 - Zemní práce

MJ	Množ.	J.e.	Celkem práce
1	1	6800	6 600,00
2	1	1320	1 320,00

Celkem bez Dph:

7 920.00 Kč

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Reserva	Základní limit pro JŘBU (20% z hodnoty zálohy)
1. záčet 24 895 370,51	2. záčet 0,00	3. 120% 4 979 074,10



(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:
Cenu měněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Číslo ZBV	Číslo SOFS	Název stavebního objektu/pracovního souboru (SOFS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech měněpráci v předchozích ZBV	Cena navrhovaných měněpráci	Cena všech měněpráci včetně nerovnovážených	Cena stavby s měněpracemi a bez výprací	Cena stavby s výpracemi a bez měněpráci	Cena všech návrhovaných měněpráci	Cena stavby s návrhovanými měněpracemi a bez výprací	Cena všech návrhovaných měněpráci	Cena stavby s návrhovanými měněpracemi a bez výprací	Cena všech návrhovaných měněpráci	Nová cena stavby (s měněpracemi a výpracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 30%)
1	5	Obě stoky	Změna poklopů rev. šachet	ANO	0,00	0,00	24 895 370,51	24 895 370,51	24 905 733,31	10 362,80	24 905 733,31	10 362,80	24 905 733,31	24 905 733,31	100,04%	100,04%	0,04%
2		Obě stoky	Změna lože potrubí	ANO	0,00	-33 414,56	24 861 955,95	24 861 955,95	24 905 733,31	10 362,80	24 905 733,31	10 362,80	24 905 733,31	24 872 338,75	99,91%	99,91%	0,04%
3		Obě stoky	Změna sánitních obrub	ANO	-33 414,56	-479 546,52	24 382 409,43	24 382 409,43	24 905 733,31	0,00	24 382 409,43	0,00	24 382 409,43	24 392 792,23	97,98%	97,98%	0,04%
4		Stoka A1a	Přeložka vodovodu	ANO	-512 961,08	0,00	24 382 409,43	24 382 409,43	24 905 733,31	81 162,60	24 382 409,43	81 162,60	24 443 872,03	24 443 872,03	98,19%	98,19%	0,25%
5		Obě stoky	Sjednocení domovních šachtic	ANO	-512 961,08	0,00	24 382 409,43	24 382 409,43	24 905 733,31	36 790,00	24 382 409,43	36 790,00	24 480 362,03	24 480 362,03	98,33%	98,33%	0,39%
6		Obě stoky	Doplnění 2 přípojek+žaluzie	ANO	-512 961,08	0,00	24 382 409,43	24 382 409,43	25 206 301,29	212 978,18	24 382 409,43	212 978,18	24 693 340,21	24 693 340,21	99,19%	99,19%	1,25%
7		Stoka A1a	Doplnění 2 přípojek+žaluzie	ANO	-512 961,08	0,00	24 382 409,43	24 382 409,43	25 206 301,29	81 146,02	24 382 409,43	81 146,02	24 774 486,23	24 774 486,23	99,51%	99,51%	1,57%
8		Stoka A1a	Změna skladby komunikace	ANO	-512 961,08	0,00	24 382 409,43	24 382 409,43	26 059 427,05	1 164 058,54	24 382 409,43	1 164 058,54	25 546 465,97	25 546 465,97	102,62%	102,62%	4,68%
9		Stoka A1a	Doplnění chyb. zahr. Obrub A1a	ANO	-512 961,08	0,00	24 382 409,43	24 382 409,43	26 143 242,18	771 979,74	24 382 409,43	771 979,74	26 600 281,10	26 600 281,10	101,95%	101,95%	5,01%
10		Stoka A	Změna mater. potrubí stoka A	ANO	-762 757,98	-249 796,90	24 132 612,53	24 132 612,53	26 990 315,00	83 815,13	24 132 612,53	83 815,13	25 817 557,02	25 817 557,02	103,70%	103,70%	6,77%
11		Stoka A	Rekonstrukce vodovodu	ANO	-762 757,98	0,00	24 132 612,53	24 132 612,53	26 990 315,00	437 072,82	24 132 612,53	437 072,82	25 817 557,02	25 817 557,02	103,74%	103,74%	6,80%
12		Stoka A1a	Přeložka vodovodu v kóliži s A1a	ANO	-762 757,98	0,00	24 132 612,53	24 132 612,53	26 990 315,00	7 920,00	24 132 612,53	7 920,00	25 825 477,02	25 825 477,02	103,74%	103,74%	6,80%
13															0,00%	0,00%	0,00%
14															0,00%	0,00%	0,00%
15															0,00%	0,00%	0,00%
16															0,00%	0,00%	0,00%
17															0,00%	0,00%	0,00%
18															0,00%	0,00%	0,00%
19															0,00%	0,00%	0,00%
20															0,00%	0,00%	0,00%
21															0,00%	0,00%	0,00%
22															0,00%	0,00%	0,00%
23															0,00%	0,00%	0,00%
24															0,00%	0,00%	0,00%
25															0,00%	0,00%	0,00%
26															0,00%	0,00%	0,00%
27															0,00%	0,00%	0,00%
28															0,00%	0,00%	0,00%
29															0,00%	0,00%	0,00%
30															0,00%	0,00%	0,00%
31															0,00%	0,00%	0,00%
32															0,00%	0,00%	0,00%
33															0,00%	0,00%	0,00%
34															0,00%	0,00%	0,00%
35															0,00%	0,00%	0,00%
36															0,00%	0,00%	0,00%
37															0,00%	0,00%	0,00%
38															0,00%	0,00%	0,00%
39															0,00%	0,00%	0,00%

Údaje v Kč bez DPH

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: /	Číslo změny stavby: 13
Název ulice/stoky: ul. Písečná Stoka A			
Objednatel:	název: Město Kolín adresa: Karlovo náměstí 78; 280 12; Kolín I IČ: 235440		
Zastoupený: ve věcech technických	název:  regionálního a územního plánování Jméno: 		
Zhotovitel:	název: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením adresa: Teplice IČ: 40233308		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“

Číslo změny stavby:

13

Název ulice/stoky:

ul. Písečná Stoka A

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 28.2.2019:

Objednatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením, se sídlem Teplice

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet stran A4

1

Soupis prací - počet stran A4

1

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet stran A4

1

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Správce sítě - provozovatel

Popis a zdůvodnění změny:

Doplnění + chybějící domovní přípojky na stoce A - Cukrárna

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	42 195,62	42 195,62

Vyjádření - souhlas se změnou:

Správce sítě

datum

podpis

TDI

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše popsaných, zdůvodněných, dokladovaných a oceněných změn Evidenční list změny stavby představuje dodatek k smlouvě, který zůstává práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitelů jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitelů.

součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny a Úpravy Stavby, jejichž součástí je i tento Evidenční list změny. Změny a Úpravy Stavby budou provedeny v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny a Úpravy Stavby. Na důkaz toho připojují příslušné osoby své podpisy.

Objednatel

datum

podpis

Zhotovitel

datum

podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo pe

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: „Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ul. Písečná Stoka A

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
24 895 370,51

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
	-762 757,98	1 692 864,49	25 825 477,02	930 106,51

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	42 195,62	1 735 060,11	6,97%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-762 757,98	1 735 060,11	25 867 672,64	972 302,13

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno

Zhotovitel (stavbyvedoucí): VHS, s.r.o.

Stavební dozor: Iris Bohemia

Zástupce objednatele: Město Kolín

„Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřbitě Kolín“

Písečná ulice - Stoka A

Doplnění 1 ks domovní přípojkv - Cukrárna

Položky z rozpočtu SO 02 Rekonstrukce domovních přípojek

			MJ	Množství	J.c.	Celkem
2	113107123	Odstranění podkladů, nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300mm	m2	3.256	59	192,10
3	113107130	Odstranění podkladů, nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	0,11	160	17,60
4	113107224	Odstranění podkladů, nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400mm	m2	2,96	83	245,68
5	113107242	Odstranění podkladů, nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 50 do 100mm	m2	12,12	76	921,12
6	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením, nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a osazením zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového, nebo litinového, jmenovitě světlostí	m2	1,035	117	121,10
7	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením, nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a osazením zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kablů a to	m2	1,74	53	92,22
8	119002121	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochůzně přechodová lávka do délky 2000mm včetně zábradlí zřízení	kus	1	5019	5 019,00
9	119002122	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochůzně přechodová lávka do délky 2000mm včetně zábradlí odstranění	kus	1	358	358,00
10	119003227	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení výšky do 2200mm panely vyplněné dráty zřízení	m2	10	53	530,00
11	119003228	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení výšky do 2200mm panely vyplněné dráty odstranění	m2	10	17	170,00
12	119004111	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup, nebo výstup žebříkem zřízení	m2	1	143	143,00
13	119003230	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup, nebo výstup žebříkem odstranění	m	1	31	31,00
15	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávký v blízkosti podzemního vedení nebo vybušnin pro jakoukoliv třídu hominy	m3	11	137	1 507,00
16	132201203	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2000mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině tř.3 přes 1000 do 5000m3	m3	3,502	155	542,81
17	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2000mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině tř.3 Příplatek k cenám za lepivost hominy tř. 3	m3	1,76	15	26,40
18	132301203	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2000mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině tř.4 přes 1000 do 5000m3	m3	5,28	167	881,76
19	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2000mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině tř.4 Příplatek k cenám za lepivost hominy tř. 3	m3	2,64	17	44,88
20	132301215	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v homině tř.3 do 100m3	m3	0,666	155	103,23
21	132301221	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v homině tř.3 Příplatek k cenám za lepivost hominy tř.3	m3	0,33	15	4,95
24	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z hominy tř.1-4 při hloubce výkopu přes 1 do 2,5m	m3	4,405	3	13,22
25	162401102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z hominy 1 - 4 na vzdálenost přes 1500 do 2000m	m3	10,18	38	386,84
26	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z hominy 1 - 4 na vzdálenost přes 9000 do 10000m	m3	4,5	141	634,50
27	167101102	Nakládání, skládání a překládání neutěhletého výkopku, nebo sypaniny nakládání, množství přes 100m3, z hominy tř.1 - 4	m3	5,09	26	132,34
28	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	9,97	9	89,73
29	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	l	8,2	143	1 172,60
30	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	5,556	81	450,04
31	175151101	Štěrkodír frakce 0-63	l	1,02	81	82,62
32	175151101	Obsypání potrubí strojní sypaninou z vhodných hominy tř.1-4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3m od okraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	3,12	105	327,60
33	583373440	Štěrkopisek frakce 0-32	l	7,22	163	1 176,86
34	181301102	Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500m2, tl. vrstvy přes 100 do 150mm	m2	0,556	20	11,12
35	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v homině tř. 1-4 se ztuhnutím	m2	7,5	26	195,00

D3 - Svislé a kompletní konstrukce

36	358315114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu	m3	0,59	2151	1 269,09
37	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	7	17	119,00

D4 - Vodorovné konstrukce

38	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0-4mm	m3	0,75	534	400,50
----	-----------	--	----	------	-----	--------

D5 - Komunikace pozemní

39	564861114	Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 230mm	m2	3,26	160	524,80
40	564931512	Podklad, nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl.100mm	m2	6,23	72	448,56

D8 - Trubní vedení

41	871310320	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 150	m	57	37	2 109,00
42	286171420	Trubka kanalizační PP SN 12, dl. 3m, DN 160	kus	3	1419	4 257,00
43	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolén 150	kus	1	119	119,00
44	286171820	Koleno kanalizační PP SN 16 45st DN 150	kus	1,01	819	827,19
45	877310330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 150	kus	1	119	119,00
46	286172450	redukce kanalizační PP DN 200/DN 150	kus	1,01	860	868,60
47	877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200	kus	1	179	179,00
48.1	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	5	17	85,00
48.2	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoliv výšky nová kanalizace	m	5	45	225,00
49	286172000	Revizní a čistící šachta z Polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400, šachtové dno (DN šachty/DN trubního vedení) DN400/DN200, pravý a levý přítok	kus	1	3107	3 107,00
50	877270330	Revizní a čistící šachta z Polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400, roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé výšky 1000mm	kus	1	4302	4 302,00
51	286172430	Revizní a čistící šachta z Polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400, roura šachtová korugovaná příplatek k cenám 2031-2035 za uříznutí šachtové roury	kus	1	71	71,00
52	877355211	Revizní a čistící šachta z Polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400, poklop litinový (pro zatížení) plný do teleskopické trubky (40t)	kus	1	3810	3 810,00
53	899104211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé přes 150kg	kus	1	179	179,00
54	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	7	13	91,00

D9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

55	919735112	Rezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100mm	m	12,12	53	642,36
----	-----------	---	---	-------	----	--------

D997 - Přesun sutě

56	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	0,79	25	19,75
57	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1km přes 1km	t	65,557	5	327,79
58	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	7,275	20	145,50
59	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	1,45	274	397,30
60	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu	t	2,567	250	641,75
45	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva	t	5,285	143	765,76

D 998 - Přesun Hmot

46	998276101	Přesun hmot pro potrubní vedení hloubené z trub z plastických hmot, nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenosti do 15m	t	7,47	71	530,37
----	-----------	---	---	------	----	--------

Celkem za všechny stavební objekty bez Dph:

42 195,62 Kč

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) „Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“	Ulice/stoka ul. Písečná Stoka A	Stoka A1a
Název změny: Změna v průběhu výstavby	Kategorie ^{*)} D	
Kdo požadoval: (organizace, jméno) Správce sítě - provozovatel.	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j. Situace na stavbě.	
Podrobný technický popis změny/úpravy: Doplnění 1 chybějící domovní přípojky na stoce A - Cukrárna		
Zdůvodnění změny/úpravy: Doplnění domovní přípojky		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní: Viz rozpočet Stoka A1a		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu: 42 195,62 Kč 0,17% z ceny SO		
Cenové ovlivnění sousedních objektů: Bez vlivu.		

Objednatel:
Město Kolín
náměstí 78
I

Karlovo
280 12 Kolín

Stanovisko TDS: (společnost, jméno, podpis)
IRIS BOHEMIA
Řiha

Stanovisko Objednatele:

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření