GP, architekt	Projektant části	Vypracoval	Zodp. projektant	Autorizační razítko
Revitali s.r.o. Mechovka 270 190 14 Praha - Klánovice	Revitali s.r.o. Mechovka 270 190 14 Praha - Klánovice	Ing. Milan Matějovic tel.: +420 775 640 271	Ing. Martin Uher tel.: +420 607 218 879	
Investor	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín			
Místo stavby	parc. č. st. 600, číslo popisné 430, k. ú. Sendražice u Kolína			
Obec	LV 100001, Obec Kolín, okres Kolín, Středočeský kraj			

Název akce

STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ SENDRAŽICE

Dílčí část akce	Formát	1x A4
	Stupeň	DPS
Profese D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Datum	03/2020
	Č. Zakázky	2020_02

Název výkresu	Č. výkresu	Měřítko	Č. Paré
VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ	AST_200	..	

STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ SENDRAŽICE	Výpis ostatních prvků "G"

POZNÁMKY:

SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY, UKONČOVACÍ PRVKY, NAPOJOVACÍ PRVKY NA KONSTRUKCI (NAPŘ. NESYSTÉMOVÉ OCELOVÉ NOSNÉ, DISTANČNÍ, DILATAČNÍ A PŘECHODOVÉ PROFILY, VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTVENÍ K NOSNÝM KONSTRUKCÍM APOD.).

KOTEVNÍ PRVKY BUDOU V PROVEDENÍ ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ (min. tl. 100μm)

KOTVY DO ZDIVA A BETONU V PROVEDENÍ NEREZ.

VŠECHNY SVARY BUDOU BUDOU ZABROUŠENÉ DO HLADKA PŘED ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM.

FINÁLNÍ BAREVNÉ ODSTÍNY BUDOU URČENY INVESTOREM A ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ.

VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY VČETNĚ KOMPLETAČNÍCH PRVKŮ BUDOU DODAVATELEM PŘEDLOŽENY VE VZORCÍCH GENERÁLNÍMU PROJEKTANTOVI K ODSOUHLASENÍ! V RÁMCI VZORKU BUDOU OSAZENY KOMPLETAČNÍ A UKONČOVACÍ PRVKY APOD.

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ.

VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!!!

UVEDENÉ TYPY KONKRÉTNÍCH VÝROBKŮ JSOU POVAŽOVÁNY ZA SROVNÁVACÍ STANDARD. DODAVATEL MŮŽE POUŽÍT JINÝ VÝROBEK SE STEJNÝMI NEBO LEPŠÍMI VLASTNOSTMI.

INDEX	ZMĚNA	JMÉNO	DATUM

STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ SENDRAŽICE

Výpis ostatních prvků "G"

OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	DÉLKA PRVKŮ [m]

G 01

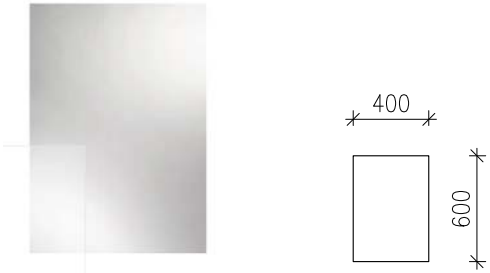

Výrobek: Zrcadla do předsíně WC zaměstnanci - m. č. 1.03
srovnávací standard Corner 60x40

Popis: Čiré zrcadlo určené do interiéru s vlhkým prostředím
Hrana sanitovaná, broušené zrcadlo, včetně skrtého závěsného systému
popř. uchyceno lepením - dle dodavatele
váha 2,6 kg
síla 3,0 mm

Rozměr: šířka 400 mm, výška 600 mm
Povrchová úprava: -
Poznámka: Přesný typ, může být upraven na základě požadavku investora, včetně všech kotevních a montážních prvků

1.NP	2.NP	3.NP	VENKY
1			
CELKEM: 1 ks			

POZNÁMKA:
Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na kostrukci atd.

UPOZORNĚNÍ:
Před započetím výroby je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení.
Všechny rozměry nutno ověřit na stavbě !!!

G 02



Výrobek: Sanitární dělící stěny - m.č. 1.05
srovnávací standard: P.M.H. Elmaplan CP 13, tl. 13 mm

Popis: Sanitární dělicí stěna v prostoru WC v 1.NP pro vytvoření WC kabiny
Desky z vysokotlakého laminátu, oboustranně potažené melaninovým potahem
Dělící stěna je vybavena kvalitními zámky včetně bezpečnostního nouzového otevírání a ukazatele obsazenosti. Doraz dveří je tlumen těsněním.
Součástí stěny je 2x dveřní křídlo s průchozí šířkou 700 mm a výškou 2000 mm
Se stavěcími podpěrkami (osazení nad podlahou) - osazené do U profilu
Povrchová úprava: bílá RAL 9003 popř. šedá RAL 7035 - dlě výběru investora

Rozměr: šířka čelní stěny 1000 mm + 1x dveře š. 700 mm
délka boční delící stěny 1300 mm
výška - 2,2 metru

Doplňky: Včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků dle dodavatele.
Desky částečně lemované profily z eloxovaného hliníku.
Elox panty, elox zámková souprava s koulí a bezpečnostním zamykáním
V kabině masivní elox háček - celkem 1 ks

1.NP	2.NP	3.NP	VENKY
1			
CELKEM: 1 kpl			

POZNÁMKA:
Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na kostrukci atd.

UPOZORNĚNÍ:
Před započetím výroby je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení.
Všechny rozměry nutno ověřit na stavbě !!!

G 03

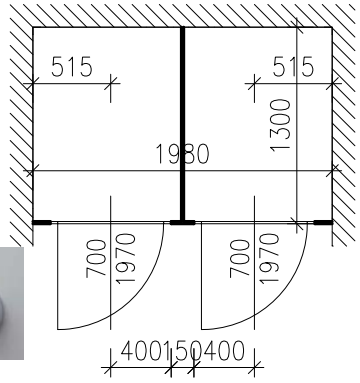

Poznámka: Schéma je ilustrativní. Přesný typ, odstín, apod. bude vybrán v rámci dodávky.

Výrobek: Sanitární dělící stěny - m.č. 1.04
srovnávací standard: P.M.H. Elmaplan CP 13, tl. 13 mm

Popis: Sanitární dělicí stěna v prostoru WC v 1.NP pro vytvoření WC kabin
Desky z vysokotlakého laminátu, oboustranně potažené melaninovým potahem
Dělící stěna je vybavena kvalitními zámky včetně bezpečnostního nouzového otevírání a ukazatele obsazenosti. Doraz dveří je tlumen těsněním.
Součástí stěny je 2x dveřní křídlo s průchozí šířkou 700 mm a výškou 2000 mm
Se stavěcími podpěrkami (osazení nad podlahou) - osazené do U profilu
Povrchová úprava: bílá RAL 9003 popř. šedá RAL 7035 - dlě výběru investora

Rozměr: šířka čelní stěny 1980 mm + 2x dveře š. 700 mm
délka vnitřní delící stěny 1300 mm
výška - 2,2 metru

Doplňky: Včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků dle dodavatele.
Desky částečně lemované profily z eloxovaného hliníku.
Elox panty, elox zámková souprava s koulí a bezpečnostním zamykáním
V každé kabině masivní elox háček - celkem 2 ks

1.NP	2.NP	3.NP	VENKY
1			
CELKEM: 1 kpl			

POZNÁMKA:
Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na kostrukci atd.

UPOZORNĚNÍ:
Před započetím výroby je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení.
Všechny rozměry nutno ověřit na stavbě !!!

STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ SENDRAŽICE

Výpis ostatních prvků "G"

OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	DÉLKA PRVKŮ [m]
G 04		**Výrobek:** Dávkovač tekutého mýdla do předsíní WC - m. č. 1.03, 1.04, 1.05 a 1.09 srovnávací standard Merida Top, šedá **Popis:** Plastový dávkovač na mýdlo z kvalitního plastu ABS Dávkuje mýdlo v tekuté formě Mýdlo se doplňuje z kanystru Uzamykání pomocí klíčku, objem náplně 800 g **Rozměr:** šířka 115 mm, výška 250 mm, šířka 115 mm **Povrchová úprava:** - **Poznámka:** Přesný typ, může být upraven na základě požadavku investora, včetně všech kotevních a montážních prvků	1.NP: 4; 2.NP: ; 3.NP: ; VENKY: ; CELKEM: 4 ks **POZNÁMKA:** Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na kostrukci atd. **UPOZORNĚNÍ:** Před započetím výroby je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení. Všechny rozměry nutno ověřit na stavbě !!!
G 05	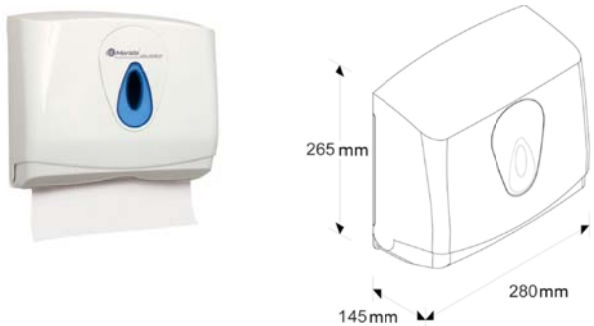	**Výrobek:** Zásobník na jednotlivé papírové ručníky do předsíní WC - m. č. 1.03, 1.04, 1.05 a 1.09 srovnávací standard Merida Top mini, šedá **Popis:** Plastový dávkovač složených papírových ručníků z kvalitního plastu ABS Druh papírových ručníků - skládané Uzamykání pomocí klíčku Počet ručníků / kapacita zásobníku 250 ks **Rozměr:** šířka 280 mm, výška 265 mm, šířka 145 mm **Povrchová úprava:** - **Poznámka:** Přesný typ, může být upraven na základě požadavku investora, včetně všech kotevních a montážních prvků	1.NP: 4; 2.NP: ; 3.NP: ; VENKY: ; CELKEM: 4 ks **POZNÁMKA:** Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na kostrukci atd. **UPOZORNĚNÍ:** Před započetím výroby je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení. Všechny rozměry nutno ověřit na stavbě !!!
G 06		**Výrobek:** Zásobník toaletního papíru do kabinek WC - m. č. 1.03, 1.04, 1.05 srovnávací standard Jumbo Harmony Professional 240 mm, bílá **Popis:** Plastový dávkovač toaletního papíru pro role 190 mm - 240 mm Vyrobený z pevného plastu ABS Uzamykání pomocí klíčku Velikost role 190 mm - 240 mm Hmotnost 0,92 kg **Rozměr:** šířka 270 mm, výška 273 mm, hloubka 128 mm **Povrchová úprava:** Bílá barva **Poznámka:** Přesný typ, může být upraven na základě požadavku investora, včetně všech kotevních a montážních prvků	1.NP: 4; 2.NP: ; 3.NP: ; VENKY: ; CELKEM: 4 ks **POZNÁMKA:** Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na kostrukci atd. **UPOZORNĚNÍ:** Před započetím výroby je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení. Všechny rozměry nutno ověřit na stavbě !!!

STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ SENDRAŽICE

Výpis ostatních prvků "G"

OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	DÉLKA PRVKŮ [m]
G 07		**NEOBSAZENO**	1.NP: - / 2.NP: / 3.NP: / VENKY: CELKEM: - ks **POZNÁMKA:** Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na kostrukci atd. **UPOZORNĚNÍ:** Před započetím výroby je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení. Všechny rozměry nutno ověřit na stavbě !!!
G 08	 Označení typu / A [mm] / B [mm] / C [mm] / D [mm] / H [mm] VD 200x200 / 196 / 199 / 216 / 216 / 24	**Popis:** Revizní dvířka plastová 200x200 mm - bílá Určena pro montáž na stěnu do obkladu, do zdi Montáž pomocí šroubů nebo lepidla - provedení jak levá, tak pravá strana Materiál ABS s přídavkem UV stabilizátoru - určeno pro vlhká prostředí vnitřní rozměr: 197x197 mm Uvedený rozměr je minimální - dvířka možno upravit na základě rozměry obkladů **Bude vyznačeno dodavatelem ve výkrese spárořezů** **před odsouhlasení investorem !!!** Otevírání přes excentrický panbt Standard HACO - rozměr 200x200 mm (popř. dle rozměru obkladu) **Doplňky:** Včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků dle dodavatele. **Poznámka:** Schéma je ilustrativní. Přesný typ bude vybrán investorem.	1.NP: 7 / 2.NP: / 3.NP: / VENKY: CELKEM: 7 ks **POZNÁMKA:** Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na kostrukci atd. **UPOZORNĚNÍ:** Před započetím výroby je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení. Všechny rozměry nutno ověřit na stavbě !!!
G 09	 	**Popis:** Revizní dvířka do SDK - přístup k diagonálnímu ventilátoru - m.č. 1.07 **Použití:** Revizní dvířka hliníková s vloženou SDK deskou a s tlačným zámkem lze použít pro stavební uzávěry, prostupy, šachty do stěny i podhledu. Jsou určena převážně do vnitřních prostor. **Materiál:** hliník **Rozměry:** 300 x 350 mm - v podhledu **Instalace:** Dvířka lze velmi jednoduše otevřít bez pomoci kličky, klíče či šroubováku. Stačí zatlačit na dva svislé rohy a tlačný zámek uvolní uzávěr. Rámeček je opatřen zdícími kotvami pro bezpečnou montáž. **Doplňky:** Včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků dle dodavatele. **Poznámka:** Schéma je ilustrativní. Přesný typ bude vybrán investorem.	1.NP: 1 / 2.NP: / 3.NP: / VENKY: CELKEM: 1 ks **POZNÁMKA:** Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na kostrukci atd. **UPOZORNĚNÍ:** Před započetím výroby je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení. Všechny rozměry nutno ověřit na stavbě !!!