

TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZAČNÍ DOKUMENTACE PRO VÝROBU NÁBYTKU

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE :

STAVBA : **REKONSTRUKCE INFOCENTRA**
NA HRADBÁCH čp. 126, KOLÍN I, 280 02

CHARAKTER STAVBY : **ÚPRAVY INTERIÉRU – nábytkové vybavení**

MÍSTO STAVBY : **NA HRADBÁCH čp.126, KOLÍN I, 280 02**

STAVEBNÍ ÚŘAD : **KOLÍN**

STAVEBNÍK : **MĚSTO KOLÍN**
KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, KOLÍN I, 280 12

ČÁST PROJEKTU : **ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ**

ZPRACOVAL : **ING. ARCH. DANA JIROVSKÁ**
NA SPRAVEDLNOSTI 472,
KOLÍN 2, 280 02

tel. : 606 555 585

AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT
POŘADOVÉ ČÍSLO 02 617
V SEZNAMU AUTORIZOVANÝCH OSOB
VEDENÝCH ČESKOU KOMOROU ARCHITEKTŮ

KOLÍN, srpen 2021

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A STAVEBNÍKA:

STAVBA : **REKONSTRUKCE INFOCENTRA**
- ÚPRAVY VNITŘNÍCH PROSTOR
NA HRADBÁCH čp.126, KOLÍN I, 280 02

CHARAKTER STAVBY : **VÝROBA NÁBYTKU**

MÍSTO STAVBY : **NA HRADBÁCH čp.126, KOLÍN I, 280 02**

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : 668150 - KOLÍN

STAVEBNÍK : **MĚSTO KOLÍN**
KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, KOLÍN I, 280 12

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: **ing. arch. DANA JIROVSKÁ**
NA SPRÁVEDLNOSTI 472,
KOLÍN 2, 280 02
Tel. : 606 555 585
AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT
POŘADOVÉ ČÍSLO **02 617**
V SEZNAMU AUTORIZOVANÝCH OSOB
VEDENÝCH ČESKOU KOMOROU ARCHITEKTŮ

IČO: 463 87 226

DIČ: CZ 7052160786

B. ÚDAJE O ÚZEMÍ, POZEMKU A MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH :

Jedná se o historický objekt v ulici Na hradbách – bývalou židovskou školu, přes jehož středovou chodbu je přístupný objekt kolínské židovské synagogy.

Vlastníkem objektu čp.126 je město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I.

Rozsah projektu – rekonstrukce infocentra – nábytkové vybavení se týká pouze vnitřních úprav interiéru prostoru bývalého infocentra v přízemí objektu. Úpravy vnitřních prostor nebudou mít vliv na zastavěnou plochu objektu, jeho hmotové řešení a nebudou vyžadovat žádné úpravy nebo nové napojení na sítě....

TECHNICKÁ ZPRÁVA

- 1. Nábytkové vybavení – výroba** prodejní pult s pracovními stoly, úložné skřínky, doplnění výklenku, úpravy dveřních výplní ...
- 2. Nábytkové typové vybavení** stoly, křesílka
- 3. Typové doplňky interiéru** zásobníky na prospekty..

Úvod Tato dokumentace bude sloužit jako podklad pro výrobu nábytku, nákup typových prvků a výběr dodavatele. Jedné se o úpravu vnitřních prostor objektu Na Hradbách – rekonstrukce infocentra – 1.NP

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace bylo :


- Požadavek objednatele na rozsah úprav
- Projektová dokumentace – zaměření stávajícího stavu 1998
- Prohlídka, zaměření, konzultace s uživatelem

Podrobný popis úprav je součástí následující části technické zprávy a výkresové dokumentace.

Jedná se pouze o interiérové úpravy prostoru bývalého infocentra nalézajícího se v přízemí objektu těsně u hlavního vstupu. Vlastní prostor je zaklenut klenbami a je půdorysného rozměru cca 5,8 x 6,7m s lehkým lichoběžníkovým zkosením. Prostor infocentra je přirozeně osvětlen, odvětrán. Do ulice Na Hradbách má 3 okenní otvory se stávajícími špaletovými okny, které v této fázi úprav zůstanou bez úprav a budou řešeny v navazující etapě pro jejich jednotnost celkově se všemi dalšími okenními výplněmi objektu do ulice Na Hradbách. V objektu jsou po jeho rekonstrukci v 90-tých letech minulého století jednotně řešeny dveře do jednotlivých místností. Do prostoru infocentra budou jeho hlavní dveře z chodby včetně obložky nahrazeny vzhledem k poškození původních (záseky, polepy,...) dveřmi novými s prosklením v horní části. V dělicí stěně v infocentru směrem do chodby dojde k probourání příčky v zaklenutém výklenku. Výklenek bude doplněn shodnou obložkou jako u sousedních vstupních dveří a na celou výšku cca 2m bude v obložce prosklen matným sklem. Prosklením vstupních dveří a sousedního výklenku dojde k získání větší prosvětlenosti ve stávající střední chodbě. Prosklením horní části dveří i výklenku dojde také k lepšímu optickému propojení návštěvníků vstupujících do objektu s prostorem infocentra. V rámci zmíněné původní rekonstrukce došlo také k jednotné úpravě finálních vrstev podlah – jednotné keramické dlažbě, která zůstane v prostoru infocentra dle požadavku investora zachována.

Při návrhu interiéru infocentra bylo cílem vytvořit při vstupu do místnosti přehledné, pro návštěvníky lehce čitelné rozvržení nábytku a tím i prostoru pro zónu návštěvníckou a zónu pro personál. Tyto dvě zóny odděluje navržený prodejní pult (ve výkresové dokumentaci část A – **AST 003**), jehož hlavní obslužná část je v ose vstupu do místnosti. Navržený prodejní pult je vysoký 1,1m a je půdorysně uskočen. Půdorysné uskočení je navrženo jak z důvodu optického přerušení celkové délky pultu, tak půdorysně reaguje na lichoběžníkové zkosení čelní stěny za pultem a vytváří dostatečné zázemí pro personál. Pult je složen ze tří provázaných částí, z nichž střední lehce představená část oproti hlavní obslužné je lehce představena a z čelní, boční i horní strany prosklená s diodovým podsvícením. Vzniká zde možnost vystavení prodáváných publikací... ze strany zázemí pro personál je na prodejní pult navázána v celé jeho délce pracovní plocha doplněná mobilním kontejnerem s šuplíky, pevnými zabudovanými úložnými prostory navazujícími na pracovní místa. Na hlavní obslužný pult navazuje hlavní pracovní plocha č.1. V boční části u okna je doplňková pracovní plocha č.2, která by měla sloužit pro druhého zaměstnance infocentra, který provádí prohlídky synagogy, stálé keramické výstavy v suterénu... Mezi oběma pracovními plochami za prosklenou částí pultu vznikl prostor pro umístění tiskárny a úložný prostor pod pracovní deskou pro papíry k tisku,... Pult z jeho pravé strany navazuje přímo na obvodovou stěnu s okny v místě dělicího pilíře mezi okny. Z levé strany navazují na pult nízké lité dveře (ve výkresové dokumentaci část – **AST 008**) sloužící pro důsledné oddělení prostoru pro zaměstnance a návštěvníky. Nízké dveře jsou do této polohy umístěny tak, aby propojení s druhými bočními dveřmi do zázemí personálu bylo co nejpřímější a nejkratší.

V prostoru zázemí za pultem jsou po celé délce zkosené stěny navrženy úložné skřínky. Tyto skřínky (ve výkresové dokumentaci část B – **AST 004**) mají nižší hlubší část s pevnými otevíravými dvířky a nad nimi jsou také v celé šířce výklenku skřínky prosklené s posuvnými dvířky doplněné diodovým podsvícením. Nad těmito skřínkami by měl být zbytek čelní stěny na délku cca 5m a výšku cca 1,5m doplněn do valeného zaklenutí černobílou fotografií interiéru synagogy zpracovanou fotografem p. Josefem Čáslavou.

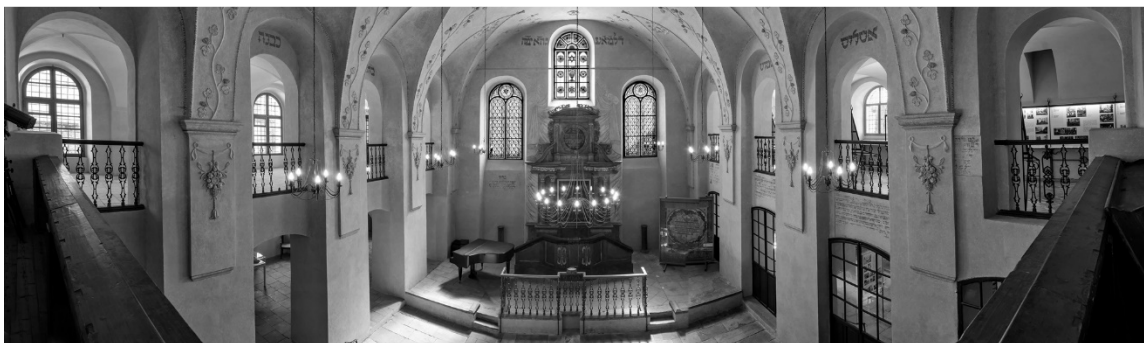

Boční krátká stěna v části zázemí je rovněž doplněna obdobnými skříňkami ve stejné hloubce se spodní částí plnou a horní prosklenou s podsvícením – (ve výkresové dokumentaci část C – **AST 005**). V druhé boční části zázemí pod oknem je vytvořen prostor pro umístění kopírky.

V prostorově větší části pro návštěvníky navazující na vstup je pod dělicím pultem umístěno u okna menší sezení pro návštěvníky k možnosti prostudování prospektů, publikací... V rohu pod oknem pak menší stolek s počítačem. Na stěnách v této části by mělo dojít k umístění jednotných zásobníků na prospekty...

V dělicí stěně mezi prostorem infocentra a vstupní chodbou (ve výkresové dokumentaci část D – **AST 006, AST 007**) se nacházejí stávající hlavní dveře do infocentra. Ty jsou i s obložkou značně poškozeny a měly by být nahrazeny dveřmi novými včetně obložky z dubového masivu se shodnou profilací, členěním, kování. Pouze v jejich horní části dojde k úpravě oproti původní podobě. Jejich horní část by měla být prosklena čirým sklem s vypískovaným logem města Kolína. V této stěně téměř osově symetricky se nachází podobný valeně zaklenutý výklenek, který je ale příčkou ze strany chodby zazděný. Toto zazdění by se mělo vybourat a v tomto místě by se měla osadit shodná obložka jako u sousedních dveří. Do obložky by mělo být vsazeno na celou výšku cca 2m matné sklo a výklenek doplněn skleněnými otevřenými policemi s diodovým podsvícením k umístění publikací, prospektů... určených pro možnost prohlédnutí návštěvníky. V prostoru mezi dveřmi a tímto výklenkem bude osazena TV obrazovka pro možnost promítání dokumentů vztahujících se ke Kolínu, Synagoze, památkám a zajímavostem města i regionu...

Druhé dveře propojující infocentrum se zázemím by měly být repasovány. Všechny dveřní křídla i obložky by měly mít ze strany chodby, zázemí barevnost shodnou s původní, aby byly jednotné v prostoru chodby... a ze strany interiéru by měly být opatřeny nátěrem v odstínu šedé – RAL 7047.

Řešení nových nábytkových sestav by mělo být v kombinaci šedého laku v odstínu RAL 7047 a u dílů s prosklením v bílé barvě. Sokl pultu, skříňek by měl tvořit nerezový kartáčovaný plech.

Tato nábytková atypická sestava na míru interiéru a stávajícím výklenkům by měla být doplněna odlehčenými stolky a křesílky z polykarbonátu.

Kromě části projektu na výrobu a dodávku nábytku bude druhou oddělenou částí dokumentace vztahující se k úpravě interiéru infocentra řešící drobné stavební úpravy, omítky, elektroinstalaci, výměnu otopných těles...

Plánované osvětlení prostoru bude stropní v klenbě zavěšený lankový systém ve dvou liniích kolmých na vstupní stěnu s osazenými drobnými reflektory, u kterých bude možnost nasměrování. Výrazným doplňkem hlavního osvětlení bude diodové podsvícení vitríny v pultu, polic v prosklených skříňkách, čelního klenebního oblouku s osazením fotografií... Pro dvě pracovní místa u stolů budou vybrány dvě stolní lampy.

V prostoru infocentra dojde také k výměně stávajících otopných těles.

1. Nábytkové vybavení – výroba prodejní pult s pracovními stoly, úložné skříňky, doplnění výklenku, úpravy dveřních výplní ...

1.1 PRODEJNÍ PULT S PRACOVNÍMI STOLY – ČÁST A – AST 003

Navržený prodejní pult (ve výkresové dokumentaci část A – AST 003), jehož hlavní obslužná část je v ose vstupu do místnosti, je vysoký 1,1m a je půdorysně uskočen. Půdorysné uskočení je navrženo jak z důvodu optického přerušování celkové délky pultu, tak

půdorysně reaguje na lichoběžníkové zkosení čelní stěny za pultem a vytváří dostatečné zázemí pro personál. Pult je složen ze tří provázaných částí, z nichž střední lehce předsazená část oproti hlavní obslužné je lehce předsunuta a z čelní, boční i horní strany prosklená s diodovým podsvícením. Vzniká zde možnost vystavení prodáváných publikací... ze strany zázemí pro personál je na prodejní pult navázána v celé jeho délce pracovní plocha doplněná mobilním kontejnerem s šuplíky, pevnými zabudovanými úložnými prostory navazujícími na pracovní místa. Na hlavní obslužný pult navazuje hlavní pracovní plocha č.1. V boční části u okna je doplňková pracovní plocha č.2, která by měla sloužit pro druhého zaměstnance infocentra, který provádí prohlídky synagogy, stálé keramické výstavy v suterénu...Mezi oběma pracovními plochami za prosklenou částí pultu vznikl prostor pro umístění tiskárny a úložný prostor pod pracovní deskou pro papíry k tisku,... Pult z jeho pravé strany navazuje přímo na obvodovou stěnu s okny v místě dělicího pilíře mezi okny.

Rozměrové parametry – viz výkres AST 003. Délka prodejního pultu je složena ze 3 částí – hlavní obslužný pult má délku 1600 mm, střední část s prosklenou vitrinou 1300 mm a koncový pult u stěny 1700 mm. Celý plný pult i prosklená část mají výšku 1100 mm. Horní deska – RAL 7047 obou plných částí pultu ve výšce 1100 mm bude hloubky 300 mm. Čelní strana pultu má zapuštěný sokl o 30 mm výšky 120 mm s nalepeným kartáčovaným nerezovým plechem u plných částí pultu v šedé barvě RAL 7047. Střední část s prosklením čela, boku i horní části má sokl vyšší $v = 250$ mm v šedé barvě, zbytek tohoto dílu s prosklenými posuvnými dvířky je řešen z bílého lamina. Hloubka proskleného čelního dílu je cca 450 mm.

U skleněných dílů pultu bude dodávka zajišťovat

- horní sklo a boční sklo – bezpečnostní kalené sklo ESG8 mm, čiré, hrana leštěná
- posuvná křídla - bezpečnostní kalené sklo ESG6 mm, cca 665 x 820 mm, čiré, hrana leštěná, 2ks
- posuvný systém Vitris, povrchová úprava – hliník elox, cca 1,3bm
- madlo, zámek s vložkou a klíči, ochrana proti vypáčení
- montážní vysokopevnostní lepidlo / UV

Na část pultu bude ze strany zázemí navazovat pracovní sestava ve výšce 750 mm.

U pracovního stolu č.1 v délce 1600 mm bude pracovní sestava doplněna mobilním kontejnerem se šuplíky – vše v odstínu šedé – RAL 7047 a z druhé strany směrem k prosklenému dílu fixním otevřeným policovým segmentem. Hloubka tohoto pracovního stolu bude 800 mm.

Za prosklenou částí pultu v délce 1300 mm budou ze strany zázemí řešeny dva otevřené policové díly s rozdílnými hloubkami. Díl navazující na pracovní stůl 1 v hloubce 830 mm a díl navazující na stůl č.2 v hloubce 350mm. Na horní desku těchto dílů ve výšce 750 mm bude moci mezi oběma pracovními stoly umístit tiskárnu. Celé toto nábytkové řešení bude v odstínu šedé – RAL 7047.

Zbývající pracovní stůl č. 2 v délce 1700 mm bude mít hloubku 770 mm a bude doplněn z boční strany u stěny policovým otevřeným dílem v šířce 600 mm na celou hloubku stolu. Vše bude řešeno v odstínu šedé – RAL 7047.

Před vlastní výrobou nutno vše doměřit na místě.

1.2 ČELNÍ SKŘÍŇKOVÁ SESTAVA – ČÁST B – AST 004

V prostoru zázemí za pultem jsou po celé délce zkosené stěny navrženy úložné skřínky. Tyto skřínky (ve výkresové dokumentaci část **B – AST 004**) mají nižší hlubší část s pevnými otevíravými dvířky a nad nimi jsou také v celé šířce výklenku skřínky prosklené s posuvnými dvířky doplněné diodovým podsvícením. Nad těmito skřínkami by měl být zbytek čelní stěny na délku cca 5m a výšku cca 1,5m doplněn do valeného zaklenutí černobílou fotografií interiéru synagogy zpracovanou fotografem p. Josefem Čáslavou.

Jedná se o 5 shodných skříněk o šířce cca 1000 mm, které jsou celkové výšce 1400 mm a skládají se ze spodní plné části s otevíravými dvířky a nerezovými úchytkami v šedém laku – RAL

7047 s celkovou výškou 800 mm. Sokl těchto skříněk je zapuštěný a vysoký 100 mm s lepeným nerezovým kartáčovaným plechem. Hloubka spodních skříněk je 600 mm a celé jejich řešení je z lamina – RAL 7047. Horní prosklené skřínky jsou také v šířce cca 1000 mm, mají výšku 600 mm a hloubku 450 mm. Horní skřínky jsou z bílého lamina. Police a posuvná dvířka horních skříněk jsou ze skla.

U skleněných dílů skříněk bude dodávka zajišťovat

- posuvná křídla - bezpečnostní kalené sklo ESG6 mm, cca 515 x 600 mm, čiré, hrana leštěná, 10ks
- police – bezpečnostní kalené sklo ESG8 mm, cca 1000 x 450 mm, čiré, hrana leštěná, 5 ks
- posuvný systém Vitris, povrchová úprava – hliník elox, cca 5bm
- madlo, zámek s vložkou a klíči, ochrana proti vypáčení, držáky polic
- montážní vysokopevnostní lepidlo / UV

Jedná se o skřínky zabudované do stávajícího výklenku se zaklenutím. Před vlastní výrobou nutno vše doměřit na místě.

1.3 BOČNÍ SKŘÍŇKOVÁ SESTAVA – ČÁST C – AST 005

Boční krátká stěna v části zázemí je rovněž doplněna obdobnými skřínkami ve stejné hloubce se spodní částí plnou a horní prosklenou s podsvícením – (ve výkresové dokumentaci část C – **AST 005**).

Jedná se o 2 shodné skřínky o šířce cca 1000 mm, které jsou o celkové výšce 1400 mm a skládají se ze spodní plné části s otevíravými dvířky a nerezovými úchytkami v šedém laku – RAL 7047 s celkovou výškou 800 mm. Sokl těchto skříněk je zapuštěný a vysoký 100 mm s lepeným nerezovým kartáčovaným plechem. Hloubka spodních skříněk je shodná s hloubkou horních skříněk a je 450mm, celé jejich řešení je z lamina – RAL 7047. Horní prosklené skřínky jsou také v šířce cca 1000 mm, mají výšku 600 mm a hloubku také 450 mm. Horní skřínky jsou z bílého lamina. Police a posuvná dvířka horních skříněk jsou ze skla.

U skleněných dílů skříněk bude dodávka zajišťovat

- posuvná křídla - bezpečnostní kalené sklo ESG6 mm, cca 515 x 600 mm, čiré, hrana leštěná, 4ks
- police – bezpečnostní kalené sklo ESG8 mm, cca 1000 x 450 mm, čiré, hrana leštěná, 2 ks
- posuvný systém Vitris, povrchová úprava – hliník elox, cca 2bm
- madlo, zámek s vložkou a klíči, ochrana proti vypáčení, držáky polic
- montážní vysokopevnostní lepidlo / UV

Jedná se o skřínky zabudované do stávajícího výklenku se zaklenutím. Před vlastní výrobou nutno vše doměřit na místě.

1.4 DOPLNĚNÍ VÝKLENKU – ČÁST D1 – AST 006

Valeně zaklenutý výklenek- zde by se měla osadit shodná obložka jako u sousedních dveří. Do obložky by mělo být vsazeno na celou výšku cca 2m matné sklo a výklenek doplněn skleněnými otevřenými policemi s diodovým podsvícením k umístění publikací, prospektů... určených pro možnost prohlédnutí návštěvníky.

Dřevěná obložka shodná jako u sousedních dveří bude z dubového masivu. Ze strany chodby bude držet shodnou hnědou barvu jako u již stávajících dveří a ze strany infocentra bude opatřena nátěrem v odstínu šedé – RAL 7047.

U výklenku bude dodávka zajišťovat

- Výklenek - bezpečnostní kalené sklo ESG8 mm, cca 950 x 2050 mm, SATINOVO, hrana leštěná
- police – bezpečnostní kalené sklo ESG8 mm, cca 1250 x 530 mm, čiré, hrana leštěná, 3 ks, držáky polic
- montážní vysokopevnostní lepidlo / UV

Před vlastní výrobou nutno vše doměřit na místě.

1.5 ŘEŠENÍ DVEŘÍ – ČÁST D2 – AST 007

V dělicí stěně mezi prostorem infocentra a vstupní chodbou (ve výkresové dokumentaci část D2 **AST 007**) se nacházejí stávající **hlavní dveře D1** do infocentra. Ty jsou i s obložkou značně poškozeny a měly by být nahrazeny dveřmi novými včetně obložky z dubového masivu se shodnou profilací, členěním, kování. Pouze v jejich horní části dojde k úpravě oproti původní podobě. Jejich horní část by měla být prosklena čirým sklem s vypiskovaným logem města Kolína.

Nové dveře by měly být ze strany chodby vzhledem k jednotnosti hnědé jako dveře stávající a ze strany interiéru opatřeny včetně obložky nátěrem v barvě šedé – RAL 7047.

U dveří bude dodávka zajišťovat

- Výplň – bezpečnostní kalené sklo ESG6 mm, cca 700 x 850 mm, čiré, hrana leštěná
- Vypiskování městského loga

V prostoru se nacházejí ještě **boční dveře D2** do zázemí, které by včetně obložky měly být repasovány. Barevný odstín ze strany zázemí by měl zůstat shodný – hnědý a ze strany infocentra by měly být dveře i obložka opatřeny novým nátěrem v šedé barvě – RAL 7047.

1.6 ŘEŠENÍ LÍTACÍCH DVEŘÍ – AST 008

Z levé strany navazují na prodejní pult nízké lítací dveře (ve výkresové dokumentaci část – **AST 008**) sloužící pro důsledné oddělení prostoru pro zaměstnance a návštěvníky. Nízké dveře jsou do této polohy umístěny tak, aby propojení s druhými bočními dveřmi do zázemí personálu bylo co nejpřímější a nejkratší.

Dveře by měly být ze 2 ks skla vysoké 500 mm. Dolní hrana skla by měla být ve výšce 400 mm nad zemí, každé křídlo by mělo být široké 400 mm, aby průchod byl šířky 800 mm.

U lítacích dveří bude dodávka zajišťovat

- křídlo – bezpečnostní kalené sklo ESG8 mm, cca 400 x 500 mm, SATINOVO, hrana leštěná, 2ks
- panty lítacích dveří

Z pravé strany by měly být panty dveří kotveny do prodejního pultu a z levé strany do konstrukce v=900 mm z hranolů 50 x 50 mm kotvené po podlahy a boční stěny. Pohledové finále této konstrukce by mělo tvořit lamino v šedé barvě – RAL 7047.


Před vlastní výrobou po zhotovení pultu nutno vše doměřit na místě.

NÁBYTKOVÉ DOPLŇKY

Posuvný systém Vitris Supra Madlo, zámek a protikus Zabezpečení na 3 místech vitríny (Secura zámek, zabezpečení proti vytáhnutí a vedení v samotném profilu)

Držák pro skleněné police [2ks]

Značka: Onpira

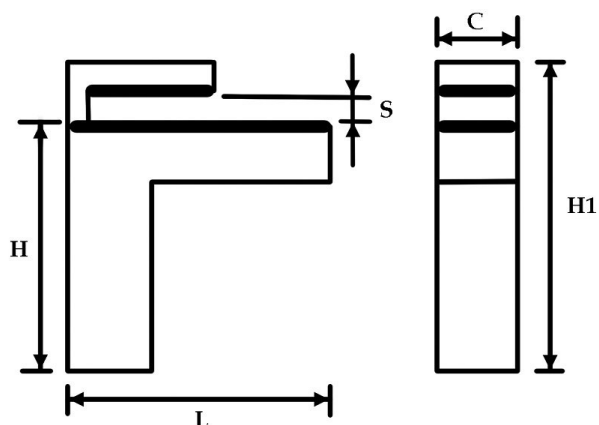

Designový držák pro uchycení skleněných polic a panelů.

Detailní popis produktu

Držák skleněné výplně vhodný pro výplně zábradlí či designové nástěnné cedule budov. Vnitřní část úchytu obsahuje gumovou protiskluzovou plochu.


Rozpětí držáku určené pro uchycení skla je nastavitelné pomocí šroubu ve spodní části držáku, v rozpětí 5 - 25 mm (dle varianty).

Několik barevných provedení.

Model	H výška	H1 celková výška	L hloubka	C šířka	S rozpětí	Nosnost
Malý	66 mm	do 100 mm	65 mm	24 mm	5 - 20 mm	30 kg
Velký	82 mm	do 120 mm	77 mm	29 mm	5 - 25 mm	40 kg

Nerezové madlo Ø1,2cm - plné 10cm

— plná dvířka, šuplíky

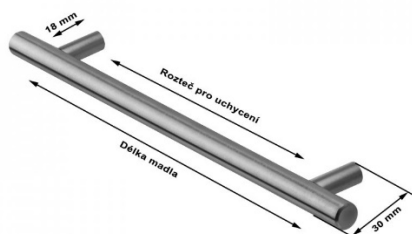

Nerezové masivní madlo s plným profilem o délce 10 cm.

Madlo je vyrobeno z kvalitní nerezové oceli - plné kulatiny. (V nabídce naleznete také podobný typ, s dutým "trubkovým" profilem, který je vzhledem identický, ale jeho váha a pevnost je snížena.)

Madla jsou vhodná především jako úchytky k šuplíkům, či jako madla na posuvná dveře skříní a kuchyňských skříněk.

Délka ramene: 10

Průměr madla: 1,2 cm

Vzdálenost úchyty od uchycené plochy: 1,8 cm (mezera pro uchopení)

Výška madla: 3 cm

Průměr závitu: M4

Materiál: Nereznoucí ocel

Vzdálenost úchyty od uchycené plochy: **1,8 cm (mezera pro uchopení)**

Výška madla: **3 cm**

Průměr závitu: **M4**

2. Nábytkové typové vybavení stoly, křesílka

Židle LOOP – 5 ks

- 2x transparent čirá
- 1x transparent šedá, bílá, šedá

křeslo Loop – 5ks

60x55x80 výška sedu 46,5 cm



Židle Loop od designérů Infinitti na 4 nohách provedení chróm
sedák polykarbonát

provedení barev: bílá, červená, oranžová, černá, šedá, zelená, transparent čírá,
transparent šedá.

Kulatý stůlek Infinity 70 cm – 2 ks

Minimalistický moderní stůl Infinity od italské značky MIDJ. pr. 70 cm /
výška stolu 76 cm



Stůl Infinity tvoří lakovaná ocelová stabilní podnož, deska odolná vůči oděru melamin.
barva podnože: grafitová šedá
barva desky: grafitová šedá

3. Typové doplňky interiéru zásobníky na prospekty..

Nástěnný stojan na letáky – 4ks + příslušenství – brožurová police
8 ks + plastové kapsy 4 ks

nástěnný stojan na letáky, šedo-stříbrný

Technické údaje

Verze Jednostranná

Šířka (mm) 328

Výška (mm) 1664

Délka (mm) 219



- Stříbrná konstrukce nástěnného stojanu na prospekty s policemi nebo zásobníky. Stříbrně eloxované hliníkové boční profily dodávají elegantní vzhled celému stojanu na brožury. Stojan si můžete sestavit na míru a jednotlivé kapsy a zásobníky velikostí A4 nebo DL objednat zvlášť.

Brožurová police pro stojan BRW nebo BRT. Set 2 kusů



Samostatné plastové kapsy pro stojan na prospekty



Seznam výkresové části

AST 001	Situace - katastrální
AST 002	Půdorys infocentra – celkový
AST 003	Prodejní pult + pracovní stoly – část A
AST 004	Čelní skříňky – část B
AST 005	Boční skříňky – část C
AST 006	Řešení výklenku – část D1
AST 007	Řešení dveří č.1,č.2 – část D2
AST 008	Řešení lítacích dveří