

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**občanský zákoník**“)

č. smlouvy objednatele: **951/2022**
č. smlouvy zhotovitele: **S23-055-0086**
(dále jen jako „**smlouva**“)

I. Smluvní strany

Objednatel **město Kolín**
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických [redacted]
IČO 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon [redacted]
Fax [redacted]
e-mail [redacted]
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „**objednatel**“)

a

Zhotovitel **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Odštěpný závod: **SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED**
Zapsaný Krajským soudem v Českých Budějovicích dne 26. listopadu 1992, oddíl C, vložka 8032
Sídlo Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8
Korespondenční adresa: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, oblast Kolín
Klejnarská 92, 280 02 Kolín IV
Zastoupený [redacted]
- oprávněni jednat za společnost na základě pověření
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních [redacted]
- oprávněni jednat za společnost na základě pověření
ve věcech technických [redacted]
IČO 48035599
DIČ CZ48035599
Telefon [redacted]
e-mail [redacted]
ID datové schránky amx5p38
Bankovní spojení MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu 0169818406/0600
(dále jen jako „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“)

II. Prohlášení a účel smlouvy

1. Osoby zastupující smluvní strany uvedené v článku I. této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.
3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na stavební a související práce na akci s názvem „**Obnova povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně – II. etapa**“ v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo specifikované v článku IV. této smlouvy, v termínech uvedených v článku V. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu uvedenou v článku VI. této smlouvy.

IV. Rozsah provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební a související práce na akci s názvem „**Obnova povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně**“ v rozsahu a plném souladu s projektovou dokumentací, kterou zpracovala společnost S4A, s.r.o., se sídlem Loupnická 176, 435 42, Litvínov-Janov, IČO 27296695 dále také jen jako „**projektová dokumentace**“, a podle cenové nabídky zhotovitele a cenového soupisu stavebních prací ze dne 9.8.2022 (příloha č. 1 této smlouvy), které jsou nedílnou součástí této smlouvy (dále jen jako „**dílo**“). Projektovou dokumentaci se objednatel zavazuje předat zhotoviteli při uzavření této smlouvy.
2. Dílo je členěno na dílčí úseky:
 - ulice Politických vězňů v úseku od čp. 29 po kruhový objezd (včetně kruhového objezdu)
 - ulice Plynářská v úseku od ul. Havířská po ul. Tylova
 - ulice Kolínská v úseku od čp. 329 po ul. Hřbitovní
3. Dílo bude prováděno v ulicích Politických vězňů a Plynářská v obci Kolín a v ulici Kolínská v obci Sendražice.
4. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat podmínky uvedené ve všech správních rozhodnutích vydaných pro účely provedení díla a ve všech závazných stanoviscích orgánů veřejné moci.
5. Dílem se rozumí dále také:
 - zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními (např. správců sítí apod.),
 - zřízení přípojky vody a elektroinstalace v rámci zařízení staveniště podle potřeb,
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - provedení veškerých prací a dodávek potřebných pro zajištění bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku a opatření na ochranu životního prostředí,
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - zhotovitel zajistí pro své pracovníky v rámci POV chemické WC,
 - účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby,
 - pořizování pravidelné fotodokumentace postupu provádění prací,
 - spolupráce s osobami technického dozoru investora, autorského dozoru, a koordinátorem BOZP,
 - zajištění uložení a likvidace odpadů vzniklých při provádění díla, odvoz zeminy a sutí na řízenou skládku nebo zajištění jiného vhodného naložení s těmito materiály, to vše včetně opatření příslušných dokladů za likvidaci odpadů, resp. dokladů prokazujících naložení s materiály vhodným způsobem,
 - uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, po ukončení stavebních činností před dokončením díla do původního stavu,

- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) v podobě tištěné a digitální v počtu 3 pare,
 - předání všech dokladů potřebných pro kolaudaci stavby (doklady a prohlášení o shodě na všechny použité materiály, protokoly a záznamy o všech potřebných zkouškách, revizní zprávy a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, doklady o likvidaci odpadu, atd.),
6. Řádným provedením díla se rozumí jeho dokončení a protokolární předání objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků, včetně vyklizení staveniště a uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.).

V. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
 - **termín zahájení provádění díla** – předpoklad **říjen 2022**,
- nejpozději však do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště,
 - **termín řádného provedení díla** – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do **30.11.2022**.
2. Dodržení shora uvedených termínů je závazné a porušení těchto termínů může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle čl. VIII. této smlouvy, případně také důvodem k vypovězení či odstoupení od této smlouvy podle čl. XII. této smlouvy.

VI. Cena díla

1. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši:

Cena bez DPH	5 335 787,49 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	1 120 515,37 Kč
cena celkem včetně DPH	6 456 302,86 Kč

2. DPH bude účtována v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné pro provedení díla včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, nákladů za spotřebované energie a vodu po dobu provádění díla, odvoz a likvidaci odpadů včetně poplatků za uložení odpadů na skládku, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění prováděním díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu realizace díla, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení provádění díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků a jakékoliv další výdaje nutné k řádnému provedení díla. Cena dále zahrnuje také daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
4. Jakékoliv vícepráce nad rozsah uvedený v čl. IV. této smlouvy budou prováděny výlučně na základě písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat i cenu těchto víceprací. Pro ocenění víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě. V případě, že zhotovitel provede jakékoliv vícepráce v rozporu s tímto odstavcem smlouvy, nevzniká mu nárok na jejich uhrazení, ani na náhradu jakýchkoli byť účelně vynaložených nákladů.

VII. Platební podmínky a fakturace

1. Provedené práce a dodávky budou zhotovitelem objednateli účtovány na základě vzájemně odsouhlaseného předávacího protokolu a soupisu provedených prací a dodávek. Tento zjišťovací protokol vypracuje zhotovitel k předání a převzetí díla. Objednatel se vyjádří ke zjišťovacímu protokolu do 10 pracovních dnů od data doručení. Soupis vzájemně odsouhlasených provedených prací a dodávek bude součástí faktury za dokončené celé dílo. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů:
 - a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH,

- b) číslo smlouvy,
 - c) číslo a název stavby, číslo a název etapy,
 - d) předmět díla,
 - e) číslo faktury,
 - f) fakturovanou částku,
 - g) datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku,
 - h) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.
2. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to **30 dní** od doručení objednateli. Faktura bude předána v jednom vyhotovení. Faktury budou zasílány na adresu sídla objednatele včetně soupisu provedených dodávek a prací a vzájemně odsouhlaseného předávacího či zjišťovacího protokolu, které budou součástí faktury.
 3. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
 4. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost řádně vystavené nové faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli.
 5. Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele.
 6. Objednatel není povinen poskytovat jakékoliv zálohy na cenu díla.
 7. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**zákon o DPH**“), je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.
 8. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátec ve smyslu § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě dohody smluvních stran snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

VIII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas dílo, zavazuje se zaplatit objednateli sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení do dne předání řádně zhotoveného díla objednateli.
2. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele uhradit objednateli náklady na odstranění vady předmětu díla podle čl. X. odst. 5 této smlouvy nebo povinnosti zhotovitele uhradit objednateli náklady na uvedení místa provádění díla do původního stavu podle čl. XII. odst. 6 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. V souladu s občanským zákoníkem se zhotovitel výslovně zavazuje k plné úhradě dohodnutých smluvních pokut, a to nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení písemné výzvy k úhradě od objednatele. V případě prodlení s úhradou jakékoli smluvní pokuty podle tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli dále také smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
4. Úhradou jakékoli smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti zhotovitele, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši, ani vzniklé porušením jakékoli jiné povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.

IX. Zahájení, provádění, předání a převzetí díla

1. Před zahájením provádění díla svolá objednatel schůzku, kde bude provedeno předání staveniště zhotoviteli a založen stavební deník. V případě, že se zhotovitel bez vážného důvodu nedostaví k převzetí staveniště, považuje se staveniště bez dalšího za řádně předané zhotoviteli.
2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou písemného zápisu do protokolu o předání a převzetí staveniště podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Převzetím staveniště k provedení díla přechází na zhotovitel nebezpečí škody na díle až do doby řádného provedení díla.
3. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení stavebních prací vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších právních předpisů. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat všechny

náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě, zdůvodnění odchylek provádění prací od nabídky a údaje o klimatických podmínkách. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební deník končí dnem řádného provedení díla. Po řádném provedení díla je zhotovitel povinen předat objednateli originál stavebního deníku podle ustanovení § 157 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, který bude součástí předávaných dokladů.

4. Jestliže jedna smluvní strana nesouhlasí s provedeným zápisem do stavebního deníku, připojí svůj komentář do stavebního deníku nejpozději do 3 dnů. Pokud nedojde ke vzájemné dohodě, bude přizván nezávislý odborník k posouzení problému.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla z hlediska postupu a kvality prováděných prací. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a objednatelem stanoveny termíny jejich odstranění.
6. Zhotovitel je povinen před každým prováděním jakékoli části díla, která má být zakryta, vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku a zasláním prokazatelnou formou písemné nebo faxové, popřípadě e-mailové výzvy do sídla objednatele, nejpozději však 3 pracovní dny předem, k prohlídce a převzetí prací. Zhotovitel je oprávněn část díla zakrýt, pokud se objednatel k prohlídce nedostaví, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván. V případě dodatečného požadavku na odkrytí již zakryté části díla hradí objednatel nad rámec ceny díla také náklady odkrytí a nového zakrytí dotčené části. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím dotčené části díla zhotovitel.
7. Zhotovitel prohlašuje, že před provedením díla místo provádění díla odborně posoudil a že nezjistil žádné skutečnosti bránící řádné a včasné realizaci díla dle této smlouvy.
8. O převzetí díla sepíší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, který bude případně obsahovat také soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.

X. Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla a za škody

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že dílo bude způsobilé k použití pro účel sjednaný v této smlouvě, jinak pro účel obvyklý, a zároveň že si zachová obvyklé vlastnosti stanovené právními předpisy, platnými technickými normami, touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé.
2. Záruční doba za jakost díla je smluvními stranami sjednána v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli.
3. Zhotovitel zodpovídá za vady díla dle ustanovení § 2615 a následujících občanského zákoníku, jež má dílo nebo jeho část v době předání. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí také jakákoli odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla nebo jeho části stanovených touto smlouvou nebo obecně závaznými předpisy či technickými normami, zejména pokud dílo není provedeno s odbornou péčí nebo je provedeno v rozporu s pokyny objednatele.
4. Případnou reklamaci vady díla (ať již z titulu vadného plnění či záruky) uplatní objednatel bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou (reklamační protokol), ve kterém objednatel uvede popis vady, jak se projevuje a jakým způsobem a v jakém termínu požaduje vadu odstranit. Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne doručení reklamačního protokolu o tom, zda oznámenou vadu odmítá, jinak platí, že oznámenou vadu uznává.
5. Termín odstranění vady bude dohodnut v technologicky co nejkratším termínu, s ohledem na klimatické podmínky vhodné pro odstranění vady. V případě, kdy nedojde k dojednání jiného termínu k odstranění vady, se zhotovitel zavazuje vadu odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady objednatelem. V případě, že zhotovitel vadu neodstraní řádně a včas, je objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na odstranění vady podle předcházející věty nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele.
6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedené odstranění vady zhotovitel objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu.
7. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku vadně provedeného díla nebo jinak v souvislosti s plněním této smlouvy, škody způsobené případnými technickými nebo jinými nedostatky díla, jakož i za škody způsobené při provádění díla. Povinnost nahradit škodu se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
8. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelní událostí nebo třetí osobou.

XI. Mimořádné a nepřekonatelné překážky

1. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR. Za tyto překážky se však nepovažuje šíření nakažlivých onemocnění či epidemie (zejména chřipky a koronaviru) a opatření vydaná orgány veřejné moci v souvislosti s jejich šířením. Zhotovitel výslovně přijímá riziko změny těchto vyjmenovaných okolností. Smluvní strana, u které vzniknou překážky podle tohoto článku této smlouvy, je povinna o nich bezodkladně informovat druhou smluvní stranu.
2. Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit.
3. Změna termínů uvedených v čl. V. této smlouvy z titulu nepředvídaných podstatných překážek na straně objednatele bude řešena vzájemnou dohodou smluvních stran bez uplatňování jakýchkoliv sankčních nároků. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody vzniklou v souvislosti s posunem termínů dle předchozí věty.

XII. Výpověď a odstoupení od smlouvy

1. V případě, že zhotovitel neprovádí dílo řádně, včas a s veškerou odbornou péčí nebo nepostupuje v souladu s pokyny objednatele, příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy, a tyto nedostatky v plnění ani po výzvě objednatele neprodleně neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit nápravu sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele a zároveň je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli.
2. Objednatel je dále oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli bez nutnosti vyzvat zhotovitele k nápravě v případě:
 - prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla nebo jeho dílčí části o více než 14 dnů, nebo
 - opakovaného neodstranění vad či nedodělků zhotovitelem, i když byl objednatelem k takovému odstranění řádně vyzván, nebo
 - úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Povinnost zhotovitele nahradit škodu nebo uhradit objednateli smluvní pokutu dle této smlouvy nebo splnit další povinnosti dle tohoto článku není výpovědí této smlouvy ze strany objednatele nijak dotčena.
4. Pro účely odstoupení od smlouvy se užije úprava občanského zákoníku.
5. V případě, že kterákoli ze smluvních stran tuto smlouvu z jakéhokoliv důvodu vypoví, je zhotovitel povinen nabídnout objednateli k převzetí rozpracované dílo nebo jeho část. Objednatel je oprávněn (nikoli však povinen) převzít rozpracované dílo nebo jeho část, je-li to možné. V případě, že objednatel převezme rozpracované dílo nebo jeho část dle předchozí věty, je povinen uhradit zhotoviteli poměrnou část ceny díla odpovídající rozsahu částečného provedení převzatého díla nebo jeho části.
6. V případě, že objednatel nepřevezme rozpracované dílo nebo jeho část dle předchozího odstavce této smlouvy, je zhotovitel povinen na své náklady uvést místo provádění díla do původního stavu (před započatím provádění díla). Pokud tak zhotovitel v přiměřené době neučiní, je objednatel oprávněn uvést místo provádění díla do původního stavu na náklady zhotovitele sám. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na uvedení místa provádění díla do původního stavu podle předcházející věty nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele.
7. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. U doposud nesplacených pohledávek splatnost do doby dohody o vzájemném vyrovnání neběží.
8. V případě ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen:
 - vrátit objednateli veškeré dokumenty, které mu byly objednatelem předány za účelem provedení díla, a
 - nahradit objednateli veškerou újmu, která objednateli vznikla v souvislosti s ukončením této smlouvy, a to za podmínky, že k ukončení této smlouvy došlo z důvodů na straně zhotovitele.

XIII. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje řádně a s odbornou péčí plnit předmět této smlouvy v souladu s touto smlouvou, v kvalitě určené platnými ČSN, TP a jinými obecně uznávanými normami, na svou odpovědnost a na své nebezpečí.
2. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobovat na stavbě únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.
3. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat všechny obecně závazné právní a technické předpisy v oblasti bezpečnost a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.
5. Smluvní strany si sjednaly, že požadavek tzv. bez zbytečného odkladu bude naplněn, pokud jednájící osoba učiní dané právní jednání nejpozději do 3 dnů.
6. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla třetí osobu bez předchozího souhlasu objednatele.
7. V technických záležitostech díla zastupuje v rozsahu této smlouvy:
 - objednatel
 - zhotovitel
8. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „**registr smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
9. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném objednatel, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách objednatele, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

XIV. Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků, řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají nedílnou součástí smlouvy.
2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
3. Jakákoli práva nebo povinnosti z této smlouvy je zhotovitel oprávněn postoupit na třetí osobu pouze s přechodným písemným souhlasem objednatele.
4. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně a pro takový případ se smluvní strany zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být vyřešeny postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně.

5. Smluvní strany využívají možnosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.
6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svým podpisem.
7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
8. Je-li nebo stane-li se některé ujednání této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ujednání této smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ujednání se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ujednání, které by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ustanovení neplatného či neúčinného.
9. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji jedna ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
10. Tato smlouva představuje úplné ujednání smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje a ruší jakékoli případné předchozí ústní či písemné dohody v této věci.
11. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele a cenový soupis stavebních prací (smluvní rozpočet)

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 22.08.2022, usnesení č. 6178/150/RM/2022.

V Kolíně dne: dle data elektronického podpisu

V Kolíně dne: dle data elektronického podpisu


Mgr.

Iveta

Mikšíková

Digitálně
podepsal Mgr.
Iveta Mikšíková
Datum:
2022.08.25
10:01:20 +02'00'

.....
za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města

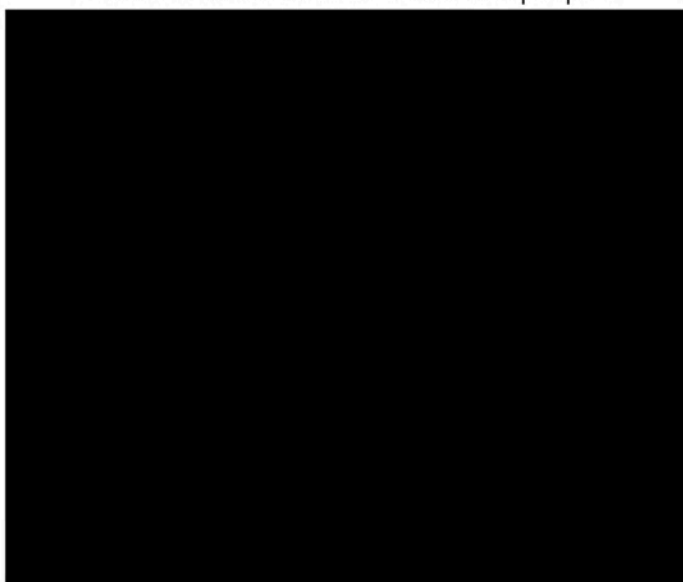

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 942
Stavba: Rekonstrukce povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně II.etapa

KSO: 822
Místo: Kolín

CC-CZ:
Datum: 09.08.2022

Zadavatel:
Město Kolín

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

Projektant:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
S4A, s.r.o.

IČ: 27296695
DIČ:

Poznámka:

Jedná se o odhadované množství vyměňovaných obrub, uličních vpustí,...a tlošťka odstraňované vrstvy.
Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní část katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisů prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS. Dalším zdrojem byly internetové stránky několika výrobců. Podrobný popis jednotlivých prvků je uveden v projektové dokumentaci.

Cena bez DPH	5 335 787,49
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 335 787,49	1 120 515,37
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	6 456 302,86
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 942

Stavba: Rekonstrukce povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně II.etapa

Místo: Kolín

Datum: 09.08.2022

Zadavatel: Město Kolín

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

S4A, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		5 335 787,49	6 456 302,86	
94.5	ulice Politických vězňů	2 029 181,02	2 455 309,03	STA
94.9	ulice Plynárenská	1 480 522,34	1 791 432,03	STA
94.17	ulice Kolínská	1 516 981,66	1 835 547,81	STA
1	VRN	309 102,47	374 013,99	OST

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně II.etapa

Objekt:

94.5 - ulice Politických vězňů

KSO: 822 29
Místo: Město Kolín

CC-CZ:
Datum: 09.08.2022

Zadavatel:
Město Kolín

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
S4A,s.r.o

IČ: 27296695
DIČ: CZ27296695

Poznámka:

Cena bez DPH

2 029 181,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 029 181,02	21,00%	426 128,01
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 455 309,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně II.etapa

Objekt:

94.5 - ulice Politických vězňů

Místo:

Město Kolín

Zadavatel:

Město Kolín

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum:

09.08.2022

Projektant:

Zpracovatel:

S4A,s.r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 029 181,02

HSV - Práce a dodávky HSV

2 029 181,02

1 - Zemní práce

91 620,98

5 - Komunikace

1 765 174,72

8 - Trubní vedení

51 984,96

9 - Ostatní konstrukce a práce

75 874,50

99 - Přesun hmot

765,51

997 - Přesun sutě

44 525,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně II.etapa

Objekt:

94.5 - ulice Politických vězňů

Místo:

Město Kolín

Datum:

09.08.2022

Zadavatel:

Město Kolín

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

S4A,s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 029 181,02

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 029 181,02

D 1

Zemní práce

91 620,98

1	K	113107543	Odstranění podkladu živichných tl přes 100 do 150 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	25,000	84,02	2 100,50
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 živichných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107543

VV 25 25,000

2	K	113154365	Frézování živichného krytu tl 200 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1 712,000	52,29	89 520,48
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

PP Frézování živichného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113154365

VV 1712 1 712,000

D 5

Komunikace

1 765 174,72

6	K	573231111	Postřik živichný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	5 136,000	23,00	118 128,00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573231111

VV 3*1712 5 136,000

8	K	576133211R	Asfaltový koberec mastixový SMA 11S modifikovaný (AKMS) tl 40 mm š do 3 m	m2	1 712,000	341,27	584 254,24
---	---	------------	---	----	-----------	--------	------------

PP Asfaltový koberec mastixový SMA 11 S modifikovaný (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

Poznámka k položce:

TP 109, kvalita S

Předpokládané zatížení III.

VV 1712 1 712,000

38	K	577145142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16S- kvalita S (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 712,000	329,71	564 463,52
----	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------

PP Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16S - kvalita S (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577145142

VV 1712 1 712,000

37	K	565136111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22S- kvalita S (obalované kamenivo OKH) tl 50 mm š do 3 m	m2	1 712,000	291,08	498 328,96
----	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22S - kvalita S (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565136111				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Pokud bude na kruhovém objezdu vyšší hloubka asfaltu nad betonovou deskou. Bude moci být navýšena tato vrstva.				
			1712		1 712,000		
	D	8	Trubní vedení				51 984,96
11	K	890311851R	Bourání uliční vpusti ze ŽB strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 Komplet cena včetně zemním prací	m3	1,000	1 760,56	1 760,56
	PP		Bourání uliční vpusti strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze železobetonu. Komplet cena včetně zemním prací				
	VV		1		1,000		
12	K	895941111R	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	8 970,46	8 970,46
	PP		Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální. Koplek cena včetně zemních prací, materiálu - uliční vpust, kalový koš, mříž a vyrovnávací prstenec.				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		V případě zapotřebí výměny uliční vpusti				
			1		1,000		
13	K	899231111R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením mříže	kus	9,000	2 142,10	19 278,90
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením mříže				
	VV		9		9,000		
14	K	899431111R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nabo snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	16,000	1 373,44	21 975,04
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur				
	VV		16		16,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce				75 874,50
15	K	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	51,000	65,73	3 352,23
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915211112				
	VV		38+13		51,000		
16	K	915211122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	162,000	58,69	9 507,78
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915211122				
	VV		162		162,000		
17	K	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	5,000	115,09	575,45
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915221112				
	VV		5		5,000		
18	K	915221122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	49,000	131,46	6 441,54
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915221122				
	VV		49		49,000		
19	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	18,600	492,96	9 169,06
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915231112				
	VV		2,6		2,600		
	VV		0.5*8*4		16,000		
	VV		Součet		18,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	267,000	5,05	1 348,35
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915611111				
	VV		51+162+5+49		267,000		
21	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	18,600	25,23	469,28
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915621111				
	VV		18,6		18,600		
22	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	80,200	41,20	3 304,24
	PP		Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919112212				
	VV		20+8+7,2+45		80,200		
23	K	919121111	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	80,200	64,55	5 176,91
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919121111				
	VV		80,2		80,200		
24	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	500,000	27,44	13 720,00
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919731121				
	VV		160+340		500,000		
25	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	80,200	70,26	5 634,85
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735111				
	VV		80,2		80,200		
26	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	80,200	79,30	6 359,86
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735112				
	VV		80,2		80,200		
27	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	1 712,000	5,87	10 049,44
	PP		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného				
	VV		1712		1 712,000		
	D	99	Přesun hmot				765,51
28	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	12,180	62,85	765,51
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111				
	VV		12,18		12,180		
	D	997	Přesun sutě				44 525,86
29	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	1,000	328,64	328,64
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013602				
	VV		1		1,000		
30	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	794,000	39,08	31 029,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221551				
	P		Poznámka k položce:				
			Předá zhotovitel obci				
	VV		794		794,000		
31	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 588,000	7,83	12 434,04
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221559				
	VV		794*2		1 588,000		
32	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,000	469,48	469,48
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221571				
	VV		1		1,000		
33	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	17,000	15,54	264,18
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i				
			započatý 1 km přes 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221579				
	VV		1*17		17,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně II.etapa

Objekt:

94.9 - ulice Plynářská

KSO: 822 29
Místo: Město Kolín

CC-CZ:
Datum: 09.08.2022

Zadavatel:
Město Kolín

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
S4A,s.r.o

IČ: 27296695
DIČ: CZ27296695

Poznámka:

Cena bez DPH

1 480 522,34

DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 480 522,34 0,00	21,00% 15,00%	310 909,69 0,00

Cena s DPH

v CZK

1 791 432,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně II.etapa

Objekt:

94.9 - ulice Plynářenská

Místo:

Město Kolín

Zadavatel:

Město Kolín

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum:

09.08.2022

Projektant:

Zpracovatel:

S4A,s.r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 480 522,34

HSV - Práce a dodávky HSV

1 480 522,34

1 - Zemní práce

130 045,66

5 - Komunikace

1 201 105,78

8 - Trubní vedení

34 571,14

9 - Ostatní konstrukce a práce

90 397,80

99 - Přesun hmot

1 759,80

997 - Přesun sutě

24 401,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně II. etapa

Objekt:

94.9 - ulice Plynárenská

Místo:

Město Kolín

Datum:

09.08.2022

Zadavatel:

Město Kolín

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

S4A,s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 480 522,34

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 480 522,34

D 1

Zemní práce

130 045,66

1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	85,000	61,33	5 213,05
	PP		Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111301111				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		s odvozem do kompostárny 170*0,5		85,000		
2	K	113107442	Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	14,000	77,55	1 085,70
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107442				
	VV		14		14,000		
3	K	113154364	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1 454,000	61,56	89 508,24
	PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113154364				
	VV		1454		1 454,000		
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	150,000	60,45	9 067,50
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113202111				
	VV		150		150,000		
5	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	85,000	22,85	1 942,25
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938909611				
	VV		85		85,000		
6	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	150,000	41,08	6 162,00
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979024443				
	VV		150		150,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	0,450	565,14	254,31
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3				
	P		Poznámka k položce: drenáž 80 m				
	VV		5*0,3*0,3		0,450		
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	11,210	232,42	2 605,43
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117				
	VV		0,5+10,71		11,210		
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	89,680	22,37	2 006,14
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119				
	VV		11,21*8		89,680		
10	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	22,420	446,01	9 999,54
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221				
	VV		11,21*2		22,420		
11	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	85,000	18,33	1 558,05
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131				
	VV		85		85,000		
12	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	4,250	151,40	643,45
	PP		osivo směs travní parková				
	VV		85/20		4,250		
D	5		Komunikace				1 201 105,78
13	K	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m	m2	1 454,000	468,27	680 864,58
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565165121				
	VV		1454		1 454,000		
14	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	1 454,000	26,88	39 083,52
	PP		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573191111				
	VV		1454		1 454,000		
15	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	1 454,000	23,00	33 442,00
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573231111				
	VV		1454		1 454,000		
16	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 S (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 454,000	307,92	447 715,68
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 S (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577134141				
	P		Poznámka k položce: s asfaltem PMB 45/80-65				
	VV		1454		1 454,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 8			Trubní vedení	34 571,14			
17	K	890311851R	Bourání uliční vpusti ze ŽB strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 Komplet cena včetně zemním prací	m3	1,000	1 760,56	1 760,56
	PP		Bourání uliční vpusti strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze železobetonu. Komplet cena včetně zemních prací				
	VV		1		1,000		
18	K	895941111R	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	8 970,46	8 970,46
	PP		Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální. Koplet cena včetně zemních prací, materiálu - uliční vpust, kalový koš, mříž a vyrovnávací prstenec.				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		V případě zapotřebí výměny uliční vpusti				
			1		1,000		
19	K	899231111R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením mříže, poklopu	kus	6,000	2 142,10	12 852,60
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením mříže, poklopu				
	VV		6		6,000		
20	K	899431111R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	8,000	1 373,44	10 987,52
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur				
	VV		8		8,000		
D 9			Ostatní konstrukce a práce	90 397,80			
21	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	155,000	318,04	49 296,20
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízení lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916241213				
	VV		150+5		155,000		
22	M	58380220	krajník kamenný žulový silniční 110x250x800-2500mm	m	5,100	1 173,71	5 985,92
	PP		krajník kamenný žulový silniční 110x250x800-2500mm				
	VV		5		5,000		
	VV		5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		5,100		
23	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	122,000	41,20	5 026,40
	PP		Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919112212				
	VV		61*2		122,000		
24	K	919121111	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	122,000	64,55	7 875,10
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919121111				
	VV		61*2		122,000		
25	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	122,000	27,44	3 347,68
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919731121				
	VV		61*2		122,000		
26	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	122,000	70,26	8 571,72
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735111				
	VV		61*2		122,000		
27	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	1 454,000	5,87	8 534,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938909311				
	VV		1454		1 454,000		
	D	99	Přesun hmot				1 759,80
28	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	28,000	62,85	1 759,80
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111				
	VV		28		28,000		
	D	997	Přesun sutě				24 401,96
29	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	350,900	39,08	13 713,17
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221551				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Předá zhotovitel obci 350,9		350,900		
30	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	701,800	7,83	5 495,09
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221559				
	VV		350,9*2		701,800		
31	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	2,000	469,48	938,96
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221571				
	VV		2		2,000		
32	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	34,000	15,54	528,36
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221579				
	VV		2*17		34,000		
33	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	2,000	328,64	657,28
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013602				
	VV		2		2,000		
34	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	10,000	306,91	3 069,10
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013601				
	VV		10		10,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně II.etapa

Objekt:

94.17 - ulice Kolínská

KSO: 822 29
Místo: Město Kolín

CC-CZ:
Datum: 09.08.2022

Zadavatel:
Město Kolín

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
S4A,s.r.o

IČ: 27296695
DIČ: CZ27296695

Poznámka:

Cena bez DPH		1 516 981,66	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 516 981,66	21,00%	318 566,15
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 835 547,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně II.etapa

Objekt:

94.17 - ulice Kolínská

Místo:

Město Kolín

Zadavatel:

Město Kolín

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum:

09.08.2022

Projektant:

Zpracovatel:

S4A,s.r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 516 981,66

HSV - Práce a dodávky HSV

1 516 981,66

1 - Zemní práce

223 986,91

5 - Komunikace

1 149 123,54

8 - Trubní vedení

17 598,22

9 - Ostatní konstrukce a práce

101 232,74

99 - Přesun hmot

1 487,66

997 - Přesun sutě

25 040,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně II.etapa

Objekt:

94.17 - ulice Kolínská

Místo:

Město Kolín

Datum:

09.08.2022

Zadavatel:

Město Kolín

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

S4A,s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 516 981,66

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 516 981,66

D 1

Zemní práce

223 986,91

1	K	111301111R	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	100,000	70,01	7 001,00
	PP		Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše				
	P		Poznámka k položce: s odvozem do kompostárny				
	VV		200*0,5		100,000		
2	K	113107442	Odstranění podkladu živichých tl přes 50 do 100 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	6,000	77,55	465,30
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živichých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107442				
	VV		6		6,000		
3	K	113154364R	Frézování živichého krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1 762,000	101,61	179 036,82
	PP		Frézování živichého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm				
	P		Poznámka k položce: hloubka 120				
	VV		1762		1 762,000		
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	25,000	60,45	1 511,25
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113202111				
	VV		25		25,000		
5	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	25,000	41,08	1 027,00
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979024443				
	VV		25		25,000		
6	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	100,000	22,85	2 285,00
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938909611				
	VV		100		100,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	5,400	565,14	3 051,76
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		drenáž 80 m 60*0,3*0,3		5,400		
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	18,000	232,42	4 183,56
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117				
	VV		5.4+12,6		18,000		
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	144,000	22,37	3 221,28
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119				
	VV		18*8		144,000		
10	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	36,000	446,01	16 056,36
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221				
	VV		18*2		36,000		
11	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	100,000	48,27	4 827,00
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351003				
	VV		100		100,000		
12	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	0,050	511,60	25,58
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		POuze pokud by se nedala použít sejmutí ornice				
	VV		100*0,1*2		20,000		
	VV		20*0,0025 'Přepočtené koeficientem množství		0,050		
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	50,000	18,33	916,50
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131				
	VV		100*0,5		50,000		
14	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	2,500	151,40	378,50
	PP		osivo směs travní parková				
	VV		50/20		2,500		
	D	5	Komunikace				1 149 123,54
15	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	1 762,000	294,37	518 679,94
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565135121				
	VV		1762		1 762,000		
16	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	1 762,000	26,88	47 362,56
	PP		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573191111				
	VV		1762		1 762,000		
17	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	1 762,000	23,00	40 526,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573231111				
	VV		1762		1 762,000		
18	K	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 762,000	307,92	542 555,04
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhuťnění tl. 40 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577134141				
	VV		1762		1 762,000		
	D	8	Trubní vedení				17 598,22
19	K	890311851R	Bourání uliční vpusti ze ŽB strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 Komplet cena včetně zemních prací	m3	1,000	1 760,56	1 760,56
	PP		Bourání uliční vpusti strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze železobetonu. Komplet cena včetně zemních prací				
	VV		1		1,000		
20	K	895941111R	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	8 970,46	8 970,46
	PP		Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální. Koplek cena včetně zemních prací, materiálu - uliční vpust, kalový koš, mříž a vyrovnávací prstenec.				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		V případě zapotřebí výměny uliční vpusti				
	VV		1		1,000		
21	K	899431111R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	5,000	1 373,44	6 867,20
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur				
	VV		5		5,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce				101 232,74
22	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	50,000	296,07	14 803,50
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916131213				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		na vjezdy, vstupy,...				
	VV		50		50,000		
23	M	59217026	obrubník betonový silniční 500x150x250mm	m	15,300	90,79	1 389,09
	PP		obrubník betonový silniční 500x150x250mm				
	VV		15		15,000		
	VV		15*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		15,300		
24	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	35,700	151,41	5 405,34
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm				
	VV		35		35,000		
	VV		35*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		35,700		
25	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	50,000	318,04	15 902,00
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916241213				
	VV		25+25		50,000		
26	M	58380220	krajník kamenný žulový silniční 110x250x800-2500mm	m	25,500	1 173,71	29 929,61
	PP		krajník kamenný žulový silniční 110x250x800-2500mm				
	VV		25		25,000		
	VV		25*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		25,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	108,000	41,20	4 449,60
	PP		Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919112212				
	VV		54*2		108,000		
28	K	919121111	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	108,000	64,55	6 971,40
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919121111				
	VV		54*2		108,000		
29	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	108,000	27,44	2 963,52
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919731121				
	VV		54*2		108,000		
30	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	108,000	70,26	7 588,08
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735111				
	VV		54*2		108,000		
31	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	1 762,000	5,87	10 342,94
	PP		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938909311				
	VV		1762		1 762,000		
	D	99	Přesun hmot				1 487,66
32	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	23,670	62,85	1 487,66
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111				
	VV		23,67		23,670		
	D	997	Přesun sutě				25 040,25
33	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	410,000	39,08	16 022,80
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sybkých materiálů, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221551				
	P		Poznámka k položce:				
			Předá zhotovitel obci				
	VV		410		410,000		
34	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	820,000	7,83	6 420,60
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221559				
	VV		410*2		820,000		
35	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,000	469,48	469,48
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221571				
	VV		1		1,000		
36	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	17,000	15,54	264,18
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221579				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			1*17	17,000			
37	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	1,000	328,64	328,64
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013602				
VV			1	1,000			
38	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	5,000	306,91	1 534,55
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013601				
VV			5	5,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně II.etapa

Objekt:

1 - VRN

KSO:

Místo: Město Kolín

CC-CZ:

Datum: 09.08.2022

Zadavatel:

Kolín

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

480 35 599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Ing. Lucie Dvořáková

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

S4A,s.r.o.

IČ:

27296695

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

309 102,47

DPH základní
snížená

Základ daně
309 102,47
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
64 911,52
0,00

Cena s DPH

v CZK

374 013,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně II.etapa

Objekt:

1 - VRN

Místo:

Město Kolín

Zadavatel:

Kolín

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum:

09.08.2022

Projektant:

Zpracovatel:

S4A,s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

309 102,47

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

309 102,47

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

309 102,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně II.etapa

Objekt:

1 - VRN

Místo:

Město Kolín

Zadavatel:

Kolín

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum:

09.08.2022

Projektant:

Zpracovatel:

S4A,s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **309 102,47**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 309 102,47

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 309 102,47

1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	Kč	1,000	21 126,76	21 126,76
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce

P Poznámka k položce:

Dále náklady související se zjištěním výskytu sítí.Přechodné dopravní značení včetně povolení (DIO). Zkoušky laboratorní za uložení materiálu na skládku.

2	K	020001000	Příprava staveniště	Kč	1,000	13 810,74	13 810,74
---	---	-----------	---------------------	----	-------	-----------	-----------

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů příprava staveniště.

3	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	9 389,67	9 389,67
---	---	-----------	---------------------	----	-------	----------	----------

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

P Poznámka k položce:

Vybavení staveniště, zabezpečení staveniště, zrušení staveniště,....

4	K	040001000	Inženýrská činnost	Kč	1,000	12 369,72	12 369,72
---	---	-----------	--------------------	----	-------	-----------	-----------

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů inženýrská činnost

5	K	060001000	Územní vlivy	Kč	1,000	6 338,03	6 338,03
---	---	-----------	--------------	----	-------	----------	----------

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní vlivy

P Poznámka k položce:

Obsahuje třeba zajištění materiálů na mezideponii, špatné klimatické podmínky a i jiné vlivy. Dále se jedná o stísněné podmínky a další vlivy

6	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	8 215,96	8 215,96
---	---	-----------	----------------	----	-------	----------	----------

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy

P Poznámka k položce:

Tato položka zapracovává mimo jiné náklady související s pracemi v ochranných pásmech sítí. Provoz silnice a chodců

7	K	080001000	Přesun stavebních kapacit	Kč	1,000	46 035,79	46 035,79
---	---	-----------	---------------------------	----	-------	-----------	-----------

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů přesun stavebních kapacit

8	K	090001000	Ostatní náklady	Kč	1,000	191 815,80	191 815,80
---	---	-----------	-----------------	----	-------	------------	------------

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady

P Poznámka k položce:

Práce ve stísněných podmínkách

