



01043/2022

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“)

č. smlouvy objednatele: **1043/2022**

č. smlouvy zhotovitele:

(dále jen jako „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel **město Kolín**
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických [redacted]
IČO 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon [redacted]
Fax [redacted]
e-mail [redacted]
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)



a

Zhotovitel **ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.**
Zapsaný zapsáno v OR u Městského soudu v Praze, v odd. B, vložka 25864
Sídlo Říčanská 1799, Voděrady, 251 01 Říčany
Zastoupený [redacted]
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních [redacted]
ve věcech technických [redacted]
IČO 09713662
DIČ CZ09713662
Telefon [redacted]
e-mail [redacted]
ID datové schránky e4pt4ys
Bankovní spojení Fio banka, a.s.
Číslo účtu 2901902254/2010
(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“)

II. Prohlášení a účel smlouvy

1. Osoby zastupující smluvní strany uvedené v článku I. této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.
3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na stavební a související práce na akci s názvem „**Vybudování**“

výběhu pro hospodářská zvířata – II. výzva“ v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo specifikované v článku IV. této smlouvy, v termínech uvedených v článku V. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu uvedenou v článku VI. této smlouvy.

IV. Rozsah provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební a související práce na akci s názvem „**Vybudování výběhu pro hospodářská zvířata – II. výzva**“ v rozsahu a plném souladu s projektovou dokumentací, kterou zpracovala společnost S4A, s.r.o., se sídlem Loupnická 176, 435 42, Litvínov-Janov, IČO 27296695 dále také jen jako „**projektová dokumentace**“, a podle cenové nabídky zhotovitele a cenového soupisu stavebních prací ze dne 06.09.2022 (příloha č. 1 této smlouvy), které jsou nedílnou součástí této smlouvy (dále jen jako „**dílo**“). Projektovou dokumentaci se objednatel zavazuje předat zhotoviteli při uzavření této smlouvy.
2. Dílo je členěno na následující dílčí části:
 - Elektro
 - Zpevněné plochy a vodovod
 - Chlívěk
3. Místem provádění díla jsou pozemky parc. č. 495, 496/2 a 494/1 v k.ú. Kolín.
4. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat podmínky uvedené ve všech správních rozhodnutích vydaných pro účely provedení díla a ve všech závazných stanoviscích orgánů veřejné moci, které se k dílu vyjádřily před vydáním stavebního povolení.
5. Dílem se rozumí dále také:
 - zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními (např. správců sítí apod.),
 - vypracování a zajištění DIO (dopravně inženýrského opatření), zajištění povolení zvláštního užívání komunikace v souladu s postupem výstavby včetně úhrady správních poplatků a dočasné dopravní řešení v dotčené lokalitě pro možnost umístění kontejneru na suť a zásobování stavby, popř. zařízení staveniště,
 - zřízení přípojky vody a elektroinstalace v rámci zařízení staveniště podle potřeb,
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - provedení veškerých prací a dodávek potřebných pro zajištění bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku a opatření na ochranu životního prostředí,
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - zhotovitel zajistí pro své pracovníky v rámci POV chemické WC,
 - účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby,
 - pořizování pravidelné fotodokumentace postupu provádění prací,
 - spolupráce s osobami technického dozoru investora, autorského dozoru, koordinátorem BOZP a se správcem psího útulku,
 - zajištění uložení a likvidace odpadů vzniklých při provádění díla, odvoz zeminy a suti na řízenou skládku nebo zajištění jiného vhodného naložení s těmito materiály, to vše včetně opatření příslušných dokladů za likvidaci odpadů, resp. dokladů prokazujících naložení s materiály vhodným způsobem,
 - uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, po ukončení stavebních činností před dokončením díla do původního stavu,
 - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) v podobě tištěné a digitální v počtu 3 pare,
 - předání všech dokladů potřebných pro kolaudaci stavby (doklady a prohlášení o shodě na všechny použité materiály, protokoly a záznamy o všech potřebných zkouškách, revizní zprávy a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, doklady o likvidaci odpadu, atd.),
6. Řádným provedením díla se rozumí jeho dokončení a protokolární předání objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků, včetně vyklizení staveniště a uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.).

V. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
 - **termín zahájení provádění díla** – předpoklad říjen 2022,
 - nejpozději však do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště,
 - **termín řádného provedení díla** – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do **10.04.2023.**
2. Dodržení shora uvedených termínů a dodržení časového harmonogramu prací dle přílohy č. 2 smlouvy je závazné a porušení těchto termínů může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle čl. VIII. této smlouvy, případně také důvodem k vypovězení či odstoupení od této smlouvy podle čl. XII. této smlouvy.

VI. Cena díla

1. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši:

Cena bez DPH	2 374 223,88 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	498 587,01 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 872 810,89 Kč

2. DPH bude účtována v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné pro provedení díla včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, nákladů za spotřebované energie a vodu po dobu provádění díla, odvoz a likvidaci odpadů včetně poplatků za uložení odpadů na skládku, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění prováděním díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu realizace díla, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení provádění díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků a jakékoliv další výdaje nutné k řádnému provedení díla. Cena dále zahrnuje také daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
4. Jakékoliv vícepráce nad rozsah uvedený v čl. IV. této smlouvy budou prováděny výlučně na základě písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat i cenu těchto víceprací. Pro ocenění víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě. V případě, že zhotovitel provede jakékoliv vícepráce v rozporu s tímto odstavcem smlouvy, nevzniká mu nárok na jejich uhrazení, ani na náhradu jakýchkoli byť účelně vynaložených nákladů.

VII. Platební podmínky a fakturace

1. Provedené práce a dodávky budou zhotovitelem objednateli účtovány jedenkrát v měsíci na základě vzájemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu soupisu provedených prací a dodávek. Tento zjišťovací protokol vypracuje zhotovitel k 20. dni příslušného kalendářního měsíce. Provedenými pracemi a dodávkami se rozumí veškeré provedené úkony při provádění díla, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů, na jejichž úhradu vznikl zhotoviteli nárok v souladu s touto smlouvou. Objednatel se vyjádří ke zjišťovacímu protokolu do 10 pracovních dnů od data doručení. Soupis vzájemně odsouhlasených provedených prací a dodávek bude součástí faktury.
2. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů:
 - a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH,
 - b) číslo smlouvy,
 - c) číslo a název stavby, číslo a název etapy,
 - d) předmět díla,

- e) číslo faktury,
 - f) fakturovanou částku,
 - g) datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku,
 - h) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.
3. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to **30 dní** od doručení objednateli. Faktura bude předána v jednom vyhotovení. Faktury budou zasílány na adresu sídla objednatele včetně soupisu provedených dodávek a prací a vzájemně odsouhlaseného předávacího či zjišťovacího protokolu, které budou součástí faktury.
 4. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
 5. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost řádně vystavené nové faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli.
 6. Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele.
 7. Objednatel není povinen poskytovat jakékoliv zálohy na cenu díla.
 8. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**zákon o DPH**“), je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.
 9. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátec ve smyslu § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě dohody smluvních stran snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

VIII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas dílo, zavazuje se zaplatit objednateli sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,4 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení do dne předání řádně zhotoveného díla objednateli.
2. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele uhradit objednateli náklady na odstranění vady předmětu díla podle čl. X. odst. 5 této smlouvy nebo povinnosti zhotovitele uhradit objednateli náklady na uvedení místa provádění díla do původního stavu podle čl. XII. odst. 6 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. V souladu s občanským zákoníkem se zhotovitel výslovně zavazuje k plné úhradě dohodnutých smluvních pokut, a to nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení písemné výzvy k úhradě od objednatele. V případě prodlení s úhradou jakékoli smluvní pokuty podle tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli dále také smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
4. Úhradou jakékoli smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti zhotovitele, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši, ani vzniklé porušením jakékoli jiné povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.

IX. Zahájení, provádění, předání a převzetí díla

1. Před zahájením provádění díla svolá objednatel schůzku, kde bude provedeno předání staveniště zhotoviteli a založen stavební deník. V případě, že se zhotovitel bez vážného důvodu nedostaví k převzetí staveniště, považuje se staveniště bez dalšího za řádně předané zhotoviteli.
2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou písemného zápisu do protokolu o předání a převzetí staveniště podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Převzetím staveniště k provedení díla přechází na zhotovitele nebezpečí škody na díle až do doby řádného provedení díla.
3. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení stavebních prací vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších právních předpisů. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat všechny náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a skutečnosti rozhodné pro plnění

smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě, zdůvodnění odchylek provádění prací od nabídky a údaje o klimatických podmínkách. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební deník končí dnem řádného provedení díla. Po řádném provedení díla je zhotovitel povinen předat objednateli originál stavebního deníku podle ustanovení § 157 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, který bude součástí předávaných dokladů.

4. Jestliže jedna smluvní strana nesouhlasí s provedeným zápisem do stavebního deníku, připojí svůj komentář do stavebního deníku nejpozději do 3 dnů. Pokud nedojde ke vzájemné dohodě, bude přizván nezávislý odborník k posouzení problému.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla z hlediska postupu a kvality prováděných prací. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a objednatelem stanoveny termíny jejich odstranění.
6. Zhotovitel je povinen před každým prováděním jakékoli části díla, která má být zakryta, vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku a zasláním prokazatelnou formou písemné nebo faxové, popřípadě e-mailové výzvy do sídla objednatele, nejpozději však 3 pracovní dny předem, k prohlídce a převzetí prací. Zhotovitel je oprávněn část díla zakrýt, pokud se objednatel k prohlídce nedostaví, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván. V případě dodatečného požadavku na odkrytí již zakryté části díla hradí objednatel nad rámec ceny díla také náklady odkrytí a nového zakrytí dotčené části. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím dotčené části díla zhotovitel.
7. Zhotovitel prohlašuje, že před provedením díla místo provádění díla odborně posoudil a že nezjistil žádné skutečnosti bránící řádné a včasné realizaci díla dle této smlouvy.
8. O převzetí díla sepiší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, který bude případně obsahovat také soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.

X. Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla a za škody

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že dílo bude způsobilé k použití pro účel sjednaný v této smlouvě, jinak pro účel obvyklý, a zároveň že si zachová obvyklé vlastnosti stanovené právními předpisy, platnými technickými normami, touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé.
2. Záruční doba za jakost díla je smluvními stranami sjednána v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli.
3. Zhotovitel zodpovídá za vady díla dle ustanovení § 2615 a následujících občanského zákoníku, jež má dílo nebo jeho část v době předání. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí také jakákoli odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla nebo jeho části stanovených touto smlouvou nebo obecně závaznými předpisy či technickými normami, zejména pokud dílo není provedeno s odbornou péčí nebo je provedeno v rozporu s pokyny objednatele.
4. Případnou reklamaci vady díla (ať již z titulu vadného plnění či záruky) uplatní objednatel bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou (reklamační protokol), ve kterém objednatel uvede popis vady, jak se projevuje a jakým způsobem a v jakém termínu požaduje vadu odstranit. Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne doručení reklamačního protokolu o tom, zda oznámenou vadu odmítá, jinak platí, že oznámenou vadu uznává.
5. Termín odstranění vady bude dohodnut v technologicky co nejkratším termínu, s ohledem na klimatické podmínky vhodné pro odstranění vady. V případě, kdy nedojde k dojednání jiného termínu k odstranění vady, se zhotovitel zavazuje vadu odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady objednatelem. V případě, že zhotovitel vadu neodstraní řádně a včas, je objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na odstranění vady podle předcházející věty nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele.
6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedené odstranění vady zhotovitel objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu.
7. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku vadně provedeného díla nebo jinak v souvislosti s plněním této smlouvy, škody způsobené případnými technickými nebo jinými nedostatky díla, jakož i za škody způsobené při provádění díla. Povinnost nahradit škodu se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

8. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelní událostí nebo třetí osobou.

XI. Mimořádné a nepřekonatelné překážky

1. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR. Za tyto překážky se však nepovažuje šíření nakažlivých onemocnění či epidemie (zejména chřipky a koronaviru) a opatření vydaná orgány veřejné moci v souvislosti s jejich šířením. Zhotovitel výslovně přijímá riziko změny těchto vyjmenovaných okolností. Smluvní strana, u které vzniknou překážky podle tohoto článku této smlouvy, je povinna o nich bezodkladně informovat druhou smluvní stranu.
2. Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit.
3. Změna termínů uvedených v čl. V. této smlouvy z titulu nepředvídaných podstatných překážek na straně objednatele bude řešena vzájemnou dohodou smluvních stran bez uplatňování jakýchkoliv sankčních nároků. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody vzniklou v souvislosti s posunem termínů dle předchozí věty.

XII. Výpověď a odstoupení od smlouvy

1. V případě, že zhotovitel neprovádí dílo řádně, včas a s veškerou odbornou péčí nebo nepostupuje v souladu s pokyny objednatele, příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy, a tyto nedostatky v plnění ani po výzvě objednatele neprodleně neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit nápravu sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele a zároveň je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli.
2. Objednatel je dále oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli bez nutnosti vyzvat zhotovitele k nápravě v případě:
 - prodloužení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla nebo jeho dílčí části o více než 14 dnů, nebo
 - opakovaného neodstranění vad či nedodělků zhotovitelem, i když byl objednatelem k takovému odstranění řádně vyzván, nebo
 - úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Povinnost zhotovitele nahradit škodu nebo uhradit objednateli smluvní pokutu dle této smlouvy nebo splnit další povinnosti dle tohoto článku není výpovědí této smlouvy ze strany objednatele nijak dotčena.
4. Pro účely odstoupení od smlouvy se užije úprava občanského zákoníku.
5. V případě, že kterákoli ze smluvních stran tuto smlouvu z jakéhokoliv důvodu vypoví, je zhotovitel povinen nabídnout objednateli k převzetí rozpracované dílo nebo jeho část. Objednatel je oprávněn (nikoli však povinen) převzít rozpracované dílo nebo jeho část, je-li to možné. V případě, že objednatel převezme rozpracované dílo nebo jeho část dle předchozí věty, je povinen uhradit zhotoviteli poměrnou část ceny díla odpovídající rozsahu částečného provedení převzatého díla nebo jeho části.
6. V případě, že objednatel nepřevzme rozpracované dílo nebo jeho část dle předchozího odstavce této smlouvy, je zhotovitel povinen na své náklady uvést místo provádění díla do původního stavu (před započatím provádění díla). Pokud tak zhotovitel v přiměřené době neučiní, je objednatel oprávněn uvést místo provádění díla do původního stavu na náklady zhotovitele sám. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na uvedení místa provádění díla do původního stavu podle předcházející věty nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele.
7. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zdržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. U doposud nesplatných pohledávek splatnost do doby dohody o vzájemném vyrovnání neběží.
8. V případě ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen:
 - vrátit objednateli veškeré dokumenty, které mu byly objednatelem předány za účelem provedení díla, a

- nahradit objednateli veškerou újmu, která objednateli vznikla v souvislosti s ukončením této smlouvy, a to za podmínky, že k ukončení této smlouvy došlo z důvodů na straně zhotovitele.

XIII. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje řádně a s odbornou péčí plnit předmět této smlouvy v souladu s touto smlouvou, v kvalitě určené platnými ČSN, TP a jinými obecně uznávanými normami, na svou odpovědnost a na své nebezpečí.
2. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nepůsobit na stavbě únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.
3. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat všechny obecně závazné právní a technické předpisy v oblasti bezpečnost a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.
5. Smluvní strany si sjednaly, že požadavek tzv. bez zbytečného odkladu bude naplněn, pokud jednájící osoba učiní dané právní jednání nejpozději do 3 dnů.
6. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla třetí osobu bez předchozího souhlasu objednatele.
7. V technických záležitostech díla zastupuje v rozsahu této smlouvy:
 - objednatel
 - zhotovitele
8. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „**registr smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
9. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném objednatel, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách objednatele, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

XIV. Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků, řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají nedílnou součástí smlouvy.
2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

3. Jakákoli práva nebo povinnosti z této smlouvy je zhotovitel oprávněn postoupit na třetí osobu pouze s přechozím písemným souhlasem objednatele.
4. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně a pro takový případ se smluvní strany zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být vyřešeny postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně.
5. Smluvní strany využívají možnosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.
6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svým podpisem.
7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
8. Je-li nebo stane-li se některé ujednání této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ujednání této smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ujednání se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ujednání, které by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ustanovení neplatného či neúčinného.
9. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji jedna ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
10. Tato smlouva představuje úplné ujednání smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje a ruší jakékoli případné předchozí ústní či písemné dohody v této věci.
11. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele a cenový soupis stavebních prací (smluvní rozpočet)
Příloha č. 2 – Časový harmonogram

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 26.09.2022, usnesení č. 6403/152/RM/2022.


V Kolíně dne 05.10.2022



za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města



V Říčanech dne 4.10.2022

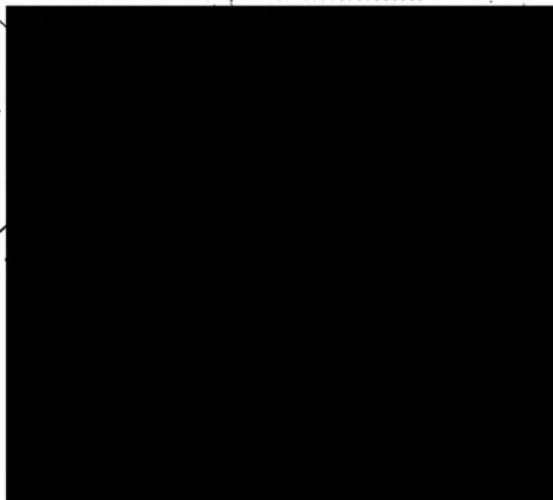

Projektová dokumentace pro hospodářská zvířata - rozšíření psího útulku

Kód:

Projektová dokumentace pro hospodářská zvířata - rozšíření psího útulku

Místo: Kolín

31. 3. 2022

Město Kolín

20

ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.

CZ09713662

References:

2. **Disc**

S4A.S.r.o.

27296695

DiC

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

2 374 223,88

Základ daně

2 374 223.88

0.00

CZK

2 872 810 89

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 95 Stavba: Projektová dokumentace pro hospodářská zvířata - rozšíření psiho útulku

Místo: Kolín Datum: 31.3.2022

Zadavatel: Město Kolín Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: ENVIRONMENTAL BUILDING a.s. Zpracovatel: S4A, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
95.1	Chlév pro kozy	991 265,46	1 199 431,21	STA
95.2	Stavební úpravy komunikace	839 208,79	1 015 442,64	STA
95.3	Vodovod	136 912,31	165 663,90	STA
95.4	elektro	130 892,41	158 379,82	ING
95.5	Vyhlídková plošina	115 444,91	139 688,34	STA
95.6	VRN	160 500,00	194 205,00	OST

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Projektová dokumentace pro hospodářská zvířata - rozšíření psiho útulku
Objekt: 95.1 - Chlív pro kozy

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

31. 3. 2022

Zadavatel:
Město Kolín

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
S4A, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		991 265,46	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	991 265,46 0,00	21,00% 15,00%	208 165,75 0,00
Cena s DPH		1 199 431,21	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projektová dokumentace pro hospodářská zvířata - rozšíření psiho útulku

Objekt:

95.1 - Chlív pro kozy

Místo:

Město Kolín

Zadavatel:

ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.

Uchazeč:

Datum: 31. 3. 2022

Projektant:

S4A, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

991 265,46

6 201,81

29 400,00

25 552,43

68 860,00

4 409,74

27 500,00

122 735,37

73 038,42

322 314,45

16 047,26

8 990,93

0,00

8 990,93

20 182,50

36 233,50

41 452,55

12 500,00

7123 - Zelená střecha extenzivní	175 846,50
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Projektová dokumentace pro hospodářská zvířata - rozšíření psiho útulku

Objekt:

95.1 - Chlív pro kozy

Místo:

Zadavatel: Město Kolín
Uchazeč: ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.

Datum: 31. 3. 2022

Projektant:

Zpracovatel: S4A, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							991 265,46

D 001. Zemní práce							
1	K	121112012	Sejmutí ornice tl vrstvy přes 150 mm ručně s odhozením do 3 m bez vodorovného přemístění	m3	8,000	260,00	2 080,00
Sejmutí ornice ručně bez vodorovného přemístění s naložením na dopravní prostředek nebo s odhozením do 3 m tloušťky vrstvy přes 150 mm					8,000		
2	K	181301106	Rozproštění ornice tl vrstvy do 400 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	20,000	131,00	2 620,00
Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm					20,000		
3	K	132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,324	1 738,98	563,43
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně					0,324		
Hloubení nezapažených jam v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně					0,324		
Součet				m3	0,770	1 118,16	860,98
4	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně		0,770		
Hloubení nezapažených jam v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně					0,770		
Součet				m3	0,324	238,89	77,40
5	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně				
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně				m3			
Základy							29 400,00
6	K	2332111AA21	Montáž zemního vrutu dl 1000 mm	kus	28,000	250,00	7 000,00
Montáž zemního vrutu dl 1000 mm							
7	M	4241RR01	zemní vrut P 110x110x1000 (81VP3)	kus	28,000	800,00	22 400,00
zemní vrut P 110x110x1000 (81VP3)							
Podlahy a podlahové konstrukce							25 552,43
8	K	635111241	Násep pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním	m3	2,000	2 516,62	5 033,24
Násep pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním							
9	K	631311134	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	3,000	4 296,62	12 889,87
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	3,000	293,28	879,83
	PP		Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu				
11	K	631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za střížení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	3,000	89,07	267,21
	PP		Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za střížení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže				
12	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,098	66 145,72	6 482,28
	PP		Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari				
	VV		20,00*4,44*0,001*1,10		0,098		
	VV		Součet		0,098		
D 009. Ostatní konstrukce a práce							68 860,00
13	K	894115111	Šachtice domovní kanalizační obestavěný prostor do 1,3 m3 zdi z palených cihel s poklopem se základovou deskou (dnem) z betonu, s betonovým obrubním věncem	m3	0,770	18 000,00	13 860,00
	PP		Šachtice domovní kanalizační obestavěný prostor do 1,3 m3 zdi z palených cihel s poklopem se základovou deskou (dnem) z betonu, s betonovým obrubním věncem				
	VV		0,90*0,90*0,95		0,770		
	VV		Součet		0,770		
14	K	R	kmen stromu D 500 délky 8 - 10 m	kus	2,000	20 000,00	40 000,00
	PP		kmen stromu D 500 délky 8 - 10 m včetně osazení				
	VV		2		2,000		
15	K	R1	kmen stromu D 300 délky 2 m s příkmem délky 3 m	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
	PP		kmen stromu D 300 délky 2 m s příkmem délky 3 m				
D 7210 Kanalizace							4 409,74
16	K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110	m	3,600	150,00	540,00
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110				
17	M	28611116	trubka kanalizační PVC DN 110x5000mm SN4	m	3,960	250,00	990,00
	PP		trubka kanalizační PVC DN 110x5000mm SN4				
18	K	877265261	Montáž dvorní vpusti z tvrdého PVC-systém KG DN 110	kus	1,000	209,74	209,74
	PP		Montáž dvorní vpusti z tvrdého PVC-systém KG DN 110				
19	M	56231165	vítek DN 110 se svislým odtokem plast 244x244mm/lišina 226x226mm se sifonovou vložkou	kus	1,000	2 670,00	2 670,00
	PP		vítek DN 110 se svislým odtokem plast 244x244mm/lišina 226x226mm se sifonovou vložkou				
D 7222 Vodovod							27 500,00
20	K	7222391AA05	Montáž a dodávka / automatická vyhřívána plováková napáječka	kus	2,000	12 500,00	25 000,00
	PP		Montáž a dodávka / automatická vyhřívána plováková napáječka				
21	K	7222291AA02	Montáž a dodávka / kulový zahradní ventil s protimrazovou ochranou pro napojení zahradní hadice	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
	PP		Montáž a dodávka / kulový zahradní ventil s protimrazovou ochranou pro napojení zahradní hadice				
D 7621 Konstrukce tesařské - stěny a přčky							122 735,37
22	K	7621311RR24	Montáž bednění přesahovaného stěn z hrubých prken tl do 32 mm	m2	80,000	160,00	12 800,00
	PP		Montáž bednění přesahovaného stěn z hrubých prken tl do 32 mm				
23	M	605111RR40	řezivo stavební prkna nesámované, netříděné tl 30mm	m3	2,640	15 000,00	39 600,00
	PP		řezivo stavební prkna nesámované, netříděné tl 30mm				
24	K	762131134	Montáž bednění stěn z hrubých prken tl do 32 mm na sraz s olišťováním spár	m2	86,000	99,55	8 561,10

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Montáž bednění stěn z hrubých prken tl do 32 mm na sraz s ošišováním spár				
25	M	60511150	řezivo stavební prkna omítaná netříděná tl 25mm	m3	2,365	12 000,00	28 380,00
PP			řezivo stavební prkna omítaná netříděná tl 25mm				
26	K	762439001	Montáž obložení stěn podkladový rošt	m	150,000	68,46	10 269,27
PP			Montáž obložení stěn podkladový rošt				
27	M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	0,396	15 000,00	5 940,00
PP			řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm				
28	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	4,910	3 500,00	17 185,00
PP			Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn				
D		7623	Konstrukce tesařské - zastřešení				73 038,42
29	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	115,000	124,43	14 309,98
PP			Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm		115,000		
VV			107+8				
30	M	605111RR50	řezivo stavební prkna omítaná netříděná tl 30mm	m3	3,450	15 000,00	51 750,00
PP			řezivo stavební prkna omítaná netříděná tl 30mm				
VV			(107,00+8)*0,030		3,450		
VV			Součet		3,450		
31	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, latování, nadstřešních konstrukcí	m3	3,450	2 022,73	6 978,44
PP			Spojovací prostředky krovů, bednění, latování, nadstřešních konstrukcí				
D		7627	Konstrukce tesařské - kompletní vázané konstrukce				322 314,45
32	K	762733120	Montáž prostorové vázané kce z kulatiny průřezové pl přes 120 do 224 cm2 - kulatina průměr 150 mm, vzpěry a pásy	m	52,000	341,68	17 767,49
PP			Montáž prostorové vázané kce z kulatiny průřezové pl přes 120 do 224 cm2 - kulatina průměr 150 mm, vzpěry a pásy				
33	M	60591320	kulatina odkorněná D 7-15cm	m	56,600	380,00	21 508,00
PP			kulatina odkorněná D 7-15cm				
34	K	762733140	Montáž prostorové vázané kce z kulatiny průřezové pl přes 288 do 450 cm2 - kulatina pr. 200 - 220 mm, sloupky a vaznice/ dvoustr. hraněná kulatina pr. 200 - 220 mm, zákl. práh	m	126,000	485,34	61 152,46
PP			Montáž prostorové vázané kce z kulatiny průřezové pl přes 288 do 450 cm2 - kulatina pr. 200 - 220 mm, sloupky a vaznice/ dvoustr. hraněná kulatina pr. 200 - 220 mm, zákl. práh				
35	M	605913RR20	kulatina odkorněná D 20-25cm	m	105,600	480,00	50 688,00
PP			kulatina odkorněná D 20-25cm				
36	M	605913RR21	kulatina odkorněná D 20-25cm, dvoustranně hraněná	m	33,000	600,00	19 800,00
PP			kulatina odkorněná D 20-25cm, dvoustranně hraněná				
37	K	762713130	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2 - průřez 140/180 mm, krokve	m	119,400	550,00	65 670,00
PP			Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2 - průřez 140/180 mm, krokve				
VV			6,50*12		78,000		
VV			4,60*9		41,400		
VV			Součet		119,400		
38	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	3,310	18 000,00	59 580,00
PP			hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m				
39	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kci	m3	7,471	3 500,00	26 148,50
PP			Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kci				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 7629 Konstrukce tesařské - přesun hmot							
40	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	9,175	1 749,02	16 047,26
PP Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m							16 047,26
D HSV Práce a dodávky HSV							
D 1			Zemní práce				8 990,93
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				0,00
41	K	339921142	Osazování dřevěných palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	5,000	708,19	8 990,93
PP Osazování palisád dřevěných v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm							3 540,93
VV 5					5,000		
42	M	60591235	palisáda dřevěná impregnovaná D 300mm	m	5,000	1 090,00	5 450,00
PP palisáda dřevěná impregnovaná D 300mm							
VV 5					5,000		
D x7132 Izolace tepelné stěn							
43	K	71313RR01	Tepelná izolace stěn tl přes 250 do 300 mm	m3	13,000	150,00	20 182,50
PP Tepelná izolace stěn tl přes 250 do 300 mm							1 950,00
44	M	X1	Seno suché - hmotnost 1m3=cca 85kg	kg	1 215,500	15,00	18 232,50
PP Seno suché - hmotnost 1m3=cca 85kg							
D 7666 Konstrukce truhlářské - výplně otvorů							
45	K	766681114	Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové š do 900 mm	kus	2,000	1 712,84	3 425,67
PP Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové š do 900 mm							
46	M	6118RRR01	zárubeň jednokřídla smrková rámová rozměru 900/1970mm	kus	2,000	3 000,00	6 000,00
PP zárubeň jednokřídla smrková rámová rozměru 900/1970mm							
47	K	766660102	Montáž dveřních křídel otvřívacích jednokřídlových š přes 0,8 m do dřevěné rámové zárubně	kus	2,000	903,92	1 807,83
PP Montáž dveřních křídel otvřívacích jednokřídlových š přes 0,8 m do dřevěné rámové zárubně							
48	M	6116RRR02	svlakové dveře z fošen š. 250 mm, tl. 40 mm, 2 x táhlový závěs, 1 x zástrč / dveře jednokřídle dřevěné bez povrchové úpravy plně 900x1970mm	kus	2,000	12 500,00	25 000,00
PP svlakové dveře z fošen š. 250 mm, tl. 40 mm, 2 x táhlový závěs, 1 x zástrč / dveře jednokřídle dřevěné bez povrchové úpravy plně 900x1970mm							
D 7667 Konstrukce truhlářské - oplocení							
49	K	348181113	Montáž dřevěného oplocení z dílců v přes 1 do 1,5 m	m	13,000	145,09	41 452,55
PP Montáž dřevěného oplocení z dílců v přes 1 do 1,5 m							1 886,21
50	M	6123RRR01	dřevěný plaňkový plot - loupané tyče d- 40 mm, svlaky 60/100 mm výška 1,20 m, délka 2,80 m	kus	2,000	3 600,00	7 200,00
PP dřevěný plaňkový plot - loupané tyče d- 40 mm, svlaky 60/100 mm výška 1,20 m, délka 2,80 m							
51	M	6123RRR02	dřevěný plaňkový plot - loupané tyče d- 40 mm, svlaky 60/100 mm výška 1,20 m, délka 1,20 m	kus	1,000	1 800,00	1 800,00
PP dřevěný plaňkový plot - loupané tyče d- 40 mm, svlaky 60/100 mm výška 1,20 m, délka 1,20 m							
52	K	348952171	Osazení vrat z plotových tyček výšky do 1,2 m plochy do 2 m2	m	6,700	1 113,19	7 458,34
PP Osazení vrat z plotových tyček výšky do 1,2 m plochy do 2 m2							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	M	6123RR03	vrátka 2-krč. - dřevěný plaňkový plot - loupané tyče d- 40 mm, svlaky 60/100 mm výška 1,20 m, délka 3,00 m	kus	1,000	10 258,00	10 258,00
PP							
54	M	6123RR04	vrátka 2-krč. - dřevěný plaňkový plot - loupané tyče d- 40 mm, svlaky 60/100 mm výška 1,20 m, délka 3,70 m	kus	1,000	12 850,00	12 850,00
PP							
D 7668 Konstrukce truhlářské - ostatní							
55	M	6116RR03	Montáž a dodávka / jesle na seno z latí 60/40, dl. 3 m	kus	1,000	12 500,00	12 500,00
PP							
D 7123 Zelená střecha extenzivní							
56	K	712X2	Zelená (vegetační) střecha - extenzivní s hydroizolací z asfaltových pásů - skladba extenzivní zelené střechy tl. 100 mm vč. hydroizolační a drenážní vrstvy	m2	103,500	1 699,00	175 846,50
PP							
D	M		Práce a dodávky M				0,00
D	46-M		Zemní práce při extr. mont.pracích				0,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Projektová dokumentace pro hospodářská zvířata - rozšíření psiho útulku
Objekt: 95.2 - Stavební úpravy komunikace

KSO: 822
Místo: Kolin

Zadavatel: Město Kolin

Uchazeč: ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: S4A, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 31. 3. 2022
Datum:
IČ: 09713662
DIČ: CZ09713662
IČ: 27296695
DIČ:

Cena bez DPH	839 208,79		
DPH základní snižena	Základ daně 839 208,79 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 176 233,85 0,00
Cena s DPH	v CZK		1 015 442,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Projektová dokumentace pro hospodářská zvířata - rozšíření psiho útulku
Objekt: 95.2 - Stavební úpravy komunikace
Místo: Kolín
Zadavatel: Město Kolín
Uchazeč: ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.

Datum: 31. 3. 2022
Projektant:
Zpracovatel: S4A, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		839 208,79
HSV - Práce a dodávky HSV		839 208,79
1 - Zemní práce		182 341,98
3 - Svislé a kompletní konstrukce		329 655,00
5 - Komunikace		262 376,18
9 - Ostatní konstrukce a práce		61 789,75
998 - Přesun hmot		3 045,88

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Projektová dokumentace pro hospodářská zvířata - rozšíření psiho útulku

Objekt:

95.2 - Stavební úpravy komunikace

Místo:

Kolin

Zadavatel:

Město Kolin

Uchazeč:

ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.

Datum:

31. 3. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

S4A, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

839 208,79

D HSV Práce a dodávky HSV

839 208,79

D 1 Zemní práce							
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	0,500	362,87	182 341,98
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3							181,44
WV 0,5					0,500		
WV Součet					0,500		
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	0,500	44,37	22,18
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3							
WV 0,5					0,500		
3	K	113107541	Odstranění podkladu živých tl 50 mm při překopech strojné pl přes 15 m2	m2	14,500	75,90	1 100,60
PP Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojné plochy jednotlivě přes 15 m2 živých, o tl. vrstvy do 50 mm							
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107541					0,500		
WV 29*0,5					14,500		
4	K	120001101ROO	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	0,100	606,25	60,63
PP Příplatek k cenám výkopávek za zřízení výkopky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy							
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/120001101ROO					0,100		
P Poznámka k položce: cena zahrnuje ruční práce - v ochranných pásmech sítí, podél staveb a dále pak v místech výskytů stávajících základů zámků.							
WV 0,1					0,100		
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,500	344,42	172,21
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m							
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117					0,500		
WV 0,5					0,500		
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4,000	27,05	108,19
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každý dalších i započatých 1 000 m							
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119					4,000		
WV 8*0,5					4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kod odpadu 17 05 04	t	1,000	1 400,00	1 400,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221				
	VV		0,5*2		1,000		
8	K	111301111	Sejmutí dmu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	423,640	71,18	30 156,39
	PP		Sejmutí dmu tl. do 100 mm, v jakémkoliv ploše				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111301111				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		s odvozem do kompostárny				
			344,64+24*(110*0,5)		423,640		
9	K	121103112	Skrývka zemín schopných zúrodnění ve svahu do 1:2	m3	169,200	100,43	16 992,53
	PP		Skrývka zemín schopných zúrodnění ve svahu přes 1:5 do 1:2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121103112				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		prokázaná hloubka z provedené sondy				
			423*0,4		169,200		
10	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	169,200	241,50	40 861,80
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez				
	P		rozhnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
	VV		Poznámka k položce: □				
			přesun omice				
			169,2		169,200		
11	K	181301106	Rozproštění omice tl vrstvy do 400 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	423,000	131,00	55 413,00
	PP		Rozproštění a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm				
	VV		423		423,000		
12	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	480,000	22,00	10 560,69
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131				
	VV		480		480,000		
13	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	24,000	150,00	3 600,00
	PP		osivo směs travní parková				
	VV		480/20		24,000		
14	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	344,640	63,00	21 712,32
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílu v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		na min. Edef,2= 45MPa.				
			199+64,14+23,5+58		344,640		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				329 655,00
15	K	RB	Branka - komplet cena materiál a práce	kus	2,000	7 595,00	15 190,00
	PP		Branka - komplet cena materiál a práce, Branka jednokřídlá, 1094x1545 mm, Zn+RAL 6005				
	VV		Instalace branky (vykopání děr do max. hloubky 800mm, rozproštění vykopané zeminy v okolí, výkopu, zabetonování sloupků)		2,000		
			2		1,000	15 515,00	15 515,00
16	K	RB2	Branka dvoukřídlá- komplet cena materiál a práce	kus	1,000		
	PP		Brána dvoukřídlá- komplet cena materiál a práce, 4118x1545 mm, Zn+RAL 6005				
	VV		Instalace dvoukřídlé brány do 4m, průjezdu (vykopání děr do max. hloubky 800mm, rozproštění, vykopané zeminy v okolí výkopu, zabetonování sloupků)		1,000		
			1		1,000	111 000,00	111 000,00
17	K	RB3	Branka posuvná- komplet cena materiál a práce	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Brána posuvná - samonosná, 3000x1530mm, Zn+RAL 6005, výplň 3D panelem, s pohonem, Vybudování základů pro posuvnou bránu do 4m a dojezdový sloupek (vykopání, beton) , Rozprostření výkopku v nejbližším okolí, Instalace posuvné brány do 6m		1,000		
VV							
18	K	RP	oplocení Svařovaný panel LIGHT Zn + PVC 2500x1530mm - komplet cena	m	105,000	1 790,00	187 950,00
PP			oplocení - komplet cena materiál a práce, Svařovaný panel LIGHT Zn + PVC 2500x1530mm, oko 50x200mm/4,2mm, zelený, Sloupek Zn + PVC 2200/60x40/1,5mm, Přichytka panelu černá				
VV			Podhrabová deska hladká BEZ ZAMKU 2450/200/50mm, šrouby a držáky		105,000		
D	5		Komunikace				262 376,18
19	K	564811111R	mlat tl 50 mm	m2	58,000	69,24	4 015,96
PP			mlat s rozproštěním a zhuňněním, po zhuňnění tl. 50 mm				
PP			PODÍL HRUBÉHO PRACHU 0,063 mm- 83,7%				
PP			PODÍL JEMNÉHO PÍSKU 0,2 mm- 13,8% PODÍL				
VV			ŠTĚRKOVÉHO ZRNA A HRUBŠÍ 2 mm- 44,3% vodou polený přírodní materiál		58,000		
20	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	128,554	218,41	28 077,79
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhuňněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuňnění tl. 150 mm				
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851011				
21	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	217,800	309,61	67 434,10
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhuňněním, po zhuňnění tl. 250 mm				
VV			194+23,8		217,800		
22	K	564911311	Podklad z betonového recyklatu tl 50 mm	m2	239,580	54,12	12 965,04
PP			Podklad nebo podsyp z betonového recyklatu s rozproštěním a zhuňněním, po zhuňnění tl. 50 mm				
P			Poznámka k položce:□				
VV			doplnění po odstranění omíčky (194+23,8)*1,1		239,580		
23	K	564931512	Podklad z R-materiálu plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	183,500	88,90	16 313,41
PP			Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozproštěním a zhuňněním plochy přes 100 m2, po zhuňnění tl. 100 mm				
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564931512				
24	K	564951313	Podklad z betonového recyklatu tl 150 mm	m2	140,800	129,18	18 189,22
PP			Podklad nebo podsyp z betonového recyklatu s rozproštěním a zhuňněním, po zhuňnění tl. 150 mm				
P			Poznámka k položce:□				
VV			doplnění po odstranění omíčky 128*1,1		140,800		
25	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	30,000	65,00	1 950,00
PP			Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2				
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573191111				
26	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	30,000	62,00	1 860,00
PP			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2				
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573211111				
27	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	30,000	460,00	13 800,00
PP			Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhuňněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuňnění tl. 40 mm				
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577134111				

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			14,5+15,5		30,000		
28	K	577165111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	30,000	698,00	20 940,00
PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozproštěním a zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 70 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577165111				
VV			29*0,5+15,5		30,000		
29	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	64,140	392,96	25 204,29
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211110				
VV			21,36+4,68+9,9+21,6+6,6		84,140		
30	M	59245601	dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní	m2	64,140	492,00	31 556,88
PP			dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní				
31	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	23,500	427,02	10 034,99
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211210				
VV			23,5		23,500		
32	M	59245013	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní	m2	23,500	427,00	10 034,50
PP			dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní				
D	9		Ostatní konstrukce a práce				61 789,75
33	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	55,000	258,72	14 229,36
PP			Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařtením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916231213				
VV			55		55,000		
34	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	54,927	165,00	9 062,96
PP			obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm				
VV			5,5+1,85+3,5+3,5+3,5+13+5,5+3,5+14		53,850		
VV			53,85*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		54,927		
35	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	58,000	303,22	17 586,84
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařtením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916131213				
P			Poznámka k položce: □				
VV			Okolo plochy pro parkování vozidel.		58,000		
36	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,000	339,00	678,00
PP			obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm				
VV			2		2,000		
37	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	56,300	182,00	10 246,60
PP			obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm				
VV			3,5+7,8+3+42		56,300		
38	K	919112222	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	29,000	75,27	2 182,93
PP			Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 15 mm, hloubky 25 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919112222				
VV			12+17		29,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	K	919121121	Těsnění spár závlouky za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	29,000	135,27	3 922,78
	PP		Utláčení dilatačních spár závlouky za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod závloukou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm				
	Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919121121				
	VV		29		29,000		
40	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	29,000	35,99	1 043,71
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm				
	Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919731121				
	VV		29		29,000		
41	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	29,000	97,81	2 836,57
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm				
	Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735112				
	VV		29		29,000		
D	998		Přesun hmot				3 045,88
42	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	39,700	76,72	3 045,88
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111				
	VV		39,7		39,700		

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Projektová dokumentace pro hospodářská zvířata - rozšíření psiho útulku

Objekt: 95.3 - Vodovod

KSO: 828
Místo: Kolin

Zadavatel: Město Kolin

Uchazeč: ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: S4a, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 31. 3. 2022
Datum:
IČ: 09713662
DIČ: CZ09713662
IČ: 09713662
DIČ: CZ09713662
IČ: 09713662
DIČ: CZ09713662
IČ: 09713662
DIČ: CZ09713662

Cena bez DPH		136 912,31	
DPH základní snižená	Základ daně	136 912,31	Výše daně
		0,00	28 751,59
			21,00%
			15,00%
Cena s DPH		v CZK	165 663,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Projektová dokumentace pro hospodářská zviřata - rozšíření psiho útulku
Objekt: 95.3 - Vodovod
Místo: Kolín
Zadavatel: Město Kolín
Uchazeč: ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.

Datum: 31. 3. 2022
Projektant:
Zpracovatel: S4a, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		136 912,31
HSV - Práce a dodávky HSV		136 912,31
1 - Zemní práce		108 077,85
8 - Trubní vedení		28 834,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Projektová dokumentace pro hospodářská zvířata - rozšíření psiho útulku

Objekt:

95.3 - Vodovod

Místo:

Kolín

Zadavatel:

Město Kolín

Uchazeč:

ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.

Datum:

31. 3. 2022

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

S4a, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce							
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	32,000	71,18	2 277,89
PP							
Online PSC							
P							
WV							
32,000							
2	K	120001101ROO	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	3,200	606,25	1 940,00
PP							
Online PSC							
P							
WV							
3,200							
3	K	121103112	Skryvka zemin schopných zúrodnění ve svahu do 1:2	m3	12,800	100,43	1 285,49
PP							
Online PSC							
P							
WV							
12,800							
4	K	132201201R	Hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	32,000	550,00	17 600,00
PP							
P							
WV							
32,000							
5	K	132201209	Příplatek za lepidlo k hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	32,000	42,82	1 370,27
PP							
P							
WV							
32,000							
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozpepření stěn rýh hl do 2 m	m2	120,000	75,74	9 088,84
PP							
P							
WV							
32,000							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101111 40*1,5*2		120,000		
Online PSC							
VV							
7	K	151102101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překopech inženýrských sítí https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151102101 120	m2	120,000	221,10	26 531,79
PP			Zřízení pažení a rozepření stěn rýh při překopech inženýrských sítí plochy do 20 m2 pro jakoukoliv mezerovitost příložné, hloubky do 2 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151102101 120				
Online PSC							
VV							
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117 40*0,4*0,8	m3	12,800	344,42	4 408,63
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
Online PSC							
VV							
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119 12,8*8	m3	102,400	27,05	2 769,57
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
Online PSC							
VV							
10	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221 12,8*2	t	25,600	1 400,00	35 840,00
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04				
Online PSC							
VV							
11	K	181351003	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351003 12,8	m2	12,800	92,29	1 181,32
PP			Rozproštění a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
Online PSC							
VV							
12	K	181411131	Založení parkového travníku výševem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131 40*0,8	m2	32,000	22,00	704,05
PP			Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5				
Online PSC							
VV							
13	M	005724100	osivo směs travní parková osivo směs travní parková 32/20	kg	1,600	150,00	240,00
PP							
VV							
14	K	185803511R00	Odstranění travního drnu s kofinky a kamenů s naložením a odvozem odpadu do 20 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185803511R00 32	m2	32,000	88,75	2 840,00
PP			Odstranění travního drnu a kamenů s naložením a odvozem odpadu do 20 km včetně uložení do kompostárny nebo na skládky komplet cena				
VV							
D	8		Trubní vedení				28 834,46
15	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175101201 40*0,3*0,8	m3	9,600	561,00	5 385,60
PP			Obsypání objektů sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny				
VV							
16	M	58337310	šterkopisek frakce 0/4 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/58337310 šterkopisek frakce 0/4 12,8*2	t	25,600	397,00	10 163,20
PP							
VV							
17	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451572111 12,8*2	m3	3,200	1 628,57	5 211,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP	Online	PSC	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kamenná drobného těženého 0 až 4 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451572111		3,200		
VV			40"0, 1"0, 8				
18	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	40,000	54,91	2 196,33
PP	Online	PSC	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871161141				
P			Poznámka k položce: ☐ Připojení na vodovod pro veřejnou potřebu (montážní práce) včetně osazení vodoměru provede ☐ společnost Energie AG Kolín a.s. - Erik Homíček, tel. 777 145 107, erik.homicek@energiekolin.cz.				
VV			40		40,000		
19	M	28613110R	trubka vodovodní rPE DN 25 (32x4,4 mm)	m	40,000	45,10	1 804,00
PP			trubka vodovodní rPE DN 25 (32x4,4 mm)				
P			Poznámka k položce: ☐ odhad dimenze		40,000		
VV			40				
20	K	87917111R	Montáž vodovodní přípojky na potrubí komolet cena	kus	1,000	573,89	573,89
PP			Montáž vodovodní přípojky na potrubí . Komplet cena.		1,000		
VV			1				
21	K	899401111	hlavní uzávěr vodovodu	komp	1,000	3 500,00	3 500,00
PP			Hlavní uzávěr vodovodu z poklopu ventillového llinového a zemní soupravy teleskopické. Cena včetně materiálu a montáže.				
P			Poznámka k položce: ☐ Připojení na vodovod pro veřejnou potřebu (montážní práce) včetně osazení vodoměru provede ☐ společnost Energie AG Kolín a.s. - Erik Homíček, tel. 777 145 107, erik.homicek@energiekolin.cz.				
VV			1		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Projektová dokumentace pro hospodářská zvířata - rozšíření psiho útulku
Objekt: 95.4 - elektro

KSO: 828
Místo: Kolín
CZ-CPV: 51000000-9

Zadavatel: Město Kolín

Uchazeč: ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.

Projektant: [REDACTED]

Zpracovatel: S4a, s.r.o.

Poznámka: Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní část katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisů prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS. Bližší informace k ocenění rozpočtu jsou uvedeny v textových a výkresových částech projektové dokumentace pro provádění stavby.

CC-CZ: 22
Datum: 31. 3. 2022
IČ:
DIČ:
IČ: 09713662
DIČ: CZ09713662
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		130 892,41	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	130 892,41 0,00	21,00% 15,00%	27 487,41 0,00
Cena s DPH		v CZK	158 379,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Projektová dokumentace pro hospodářská zvířata - rozšíření psiho útulku
Objekt: 95.4 - elektro
Místo: Kolín
Zadavatel: Město Kolín
Uchazeč: ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.

Datum: 31. 3. 2022
Projektant:
Zpracovatel: S4a, s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		130 892,41
HSV - Práce a dodávky HSV		18 694,37
5 - Komunikace		7 430,04
9 - Ostatní konstrukce a práce		1 500,00
99 - Přesun hmot		1 500,00
997 - Přesun sítě		9 764,33
PSV - Práce a dodávky PSV		64 027,20
741 - Elektroinstalace - silnoproud		64 027,20
M - Práce a dodávky M		48 170,84
21-M - Elektromontáže		14 732,35
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		33 438,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Projektová dokumentace pro hospodářská zvířata - rozšíření psiho útulku

Objekt:

95.4 - elektro

Místo:

Kolín

Zadavatel:

Město Kolín

Uchazeč:

ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.

Datum:

31. 3. 2022

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

S4a, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

130 892,41

D HSV

Práce a dodávky HSV

18 694,37

D	5	Komunikace						7 430,04
1	K	564851111R2	Podklad ze štéřkordtě ŠDB tl 150 mm					2 301,72
PP			Podklad ze štéřkordtí ŠDB s rozprostřením a zhuňněním, po zhuňnění tl. 150 mm					
W			12	m2	12,000	191,81		

2	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	12,000	427,36		5 128,32
---	---	-----------	---	----	--------	--------	--	----------

PP Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211120

W 12

12,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce

1 500,00

D 99 Přesun hmot

1 500,00

3	K	9982761ROO	Přesun hmot pro elektromontážní práce	t	1,000	1 500,00		1 500,00
---	---	------------	---------------------------------------	---	-------	----------	--	----------

PP Přesun hmot pro elektromontážní práce

P Poznámka k položce: □

W Orientační cena z nabídek firem

1

1,000

D 997 Přesun sutě

9 764,33

4	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	4,715	350,00		1 650,25
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--	----------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

W 41*0,5*0,23

4,715

W Vodorovná doprava vyburaných hmot do 1 km

PP Vodorovná doprava vyburaných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221571

W 4.715*1,8

8,487

6 081,66

6 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vyburaných hmot

2 032,42

PP Vodorovná doprava vyburaných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započítat 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221579

t

89,585

22,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
W			4,715*19		89,585		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				64 027,20
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				64 027,20
7	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulať žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	13,000	49,51	643,64
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulať nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122122				
W			12+1		13,000		
8	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	14,400	17,90	257,76
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2				
W			12		12,000		
W			12*1,2 Přepočtené koeficientem množství		14,400		
9	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	1,200	29,40	35,28
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2		1,200		
W			1*1,2 Přepočtené koeficientem množství				
10	K	R1	kabel 2x2,5 DC včetně montáže a zapojení	m	6,000	59,00	354,00
PP			kabel 2x2,5 DC včetně montáže a zapojení				
W			6		6,000		
11	K	741122142	Montáž kabel Cu plný kulať žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	10,000	49,51	495,11
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulať nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122142				
W			10		10,000		
12	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	12,000	29,50	354,00
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2				
W			10*1,2 Přepočtené koeficientem množství		12,000		
13	K	741122144	Montáž kabel Cu plný kulať žíla 5x10 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	41,000	58,60	2 402,79
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulať nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122144				
W			41		41,000		
14	M	PKB:711038r	CYKY-J 5x10	m	49,200	195,00	9 594,00
PP			CYKY-J 5x10				
W			41*1,2		49,200		
15	K	R01	rozvaděč IP 65 18MOD s vybavením MSN-40-3, LFN-25-4-030A, LTN-6B-1, LTN-10B-1, LTN-6B-1, HDR-150-24 včetně průchodek a montáže a zapojení.	kus	1,000	8 100,00	8 100,00
PP			rozvaděč IP 65 18MOD s vybavením MSN-40-3, LFN-25-4-030A, LTN-6B-1, LTN-10B-1, LTN-6B-1, HDR-150-24 včetně průchodek a montáže a zapojení.				
W			1		1,000		
16	K	R02	Nehořlavá podložka včetně montáže	kus	1,000	165,00	165,00
PP			Nehořlavá podložka včetně montáže				
17	K	R03	Vypínač č.6 IP65 včetně montáže a zapojení	kus	2,000	450,00	900,00
PP			Vypínač č.6 IP65 včetně montáže a zapojení				
W			2		2,000		
18	K	R04	Vypínač č.1 IP65 včetně montáže a zapojení	kus	1,000	450,00	450,00
PP			Vypínač č.1 IP65 včetně montáže a zapojení				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1							
19	K	R05	Jistič do hlavní budovy LTN-25B-3 včetně montáže a zapojení	kus	1,000	895,00	895,00
PP							
20	K	R06	Jistič do hlavní budovy LTN-25B-3 včetně montáže a zapojení	kus	1,000	2 450,00	2 450,00
PP							
21	K	R07	svítidlo nástěnné IP65 včetně montáže a zapojení	kus	1,000	1 950,00	1 950,00
PP							
22	K	R08	svítidlo stropní IP44 včetně montáže a zapojení	kus	1,000	645,00	645,00
PP							
23	K	R09	zásuvka IP65 včetně montáže a zapojení	kus	3,000	550,00	1 650,00
PP							
3,000							
24	K	741810001	rozvodné krabice IP65 včetně montáže a zapojení	kus	1,000	6 650,62	6 650,62
PP							
3							
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč							
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč							
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741810001							
1							
25	K	R10	Vyhřívaná plováková napáječka pro kozy 24V a do 150W včetně vyhřívání potrubí komplet cena s montáží a napojením	kus	2,000	12 500,00	25 000,00
PP							
Vyhřívaná plováková napáječka pro kozy 24V a do 150W včetně vyhřívání potrubí komplet cena s montáží a napojením							
2							
26	K	R11	Ochranná trubka včetně montáže a držáků s odolností proti poškození hospodářskými zvířaty.	m	3,000	345,00	1 035,00
PP							
Ochranná trubka včetně montáže a držáků s odolností proti poškození hospodářskými zvířaty.							
Práce a dodávky M							
48 170,84							
D							
21-M							
Elektromontáže							
27	K	210220002	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do průměru 10 mm	m	10,000	86,44	864,40
PP							
Montáž uzemňovacího vedení s upevňováním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm							
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210220002							
28	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	10,000	66,10	661,00
PP							
drát D 10mm FeZn							
29	K	745904111ROO	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 0,75 kg	m	70,200	25,00	1 755,00
PP							
Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů za zatahování vodičů a kabelů do tvárných tras s komorami nebo do kolektorů, hmotnosti do 0,75 kg							
Poznámká k položce: □							
Orientační cena z nabídek firem							
41+6+12+10+1,2							
70,200							
30	K	460510084RO2	montáž kabelová chránička 30	m	37,200	35,00	1 302,00
PP							
montáž kabelová chránička 30							
Poznámká k položce: □							
Orientační cena z nabídek firem							
37,2							
31	M	286R003	Chránička kabelová 30 mm	m	37,200	35,00	1 302,00
PP							
Chránička kabelová 30mm							
31*1,2							
37,200							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	460510064RO1	montáž kabelová chránička 75	m	49,200	39,00	1 918,80
	PP		montáž kabelová chránička 75				
	P		Poznámka k položce: □				
	W		Orientační cena z nabídek firem 49.2		49,200		
33	M	286R002	Chránička HDPE/LDPE 75mm ČSN EN 61386-24	m	49,200	47,00	2 312,40
	PP		Chránička HDPE/LDPE 75				
	P		Poznámka k položce: □				
	W		barva červená, □				
	W		Orientační cena z nabídek firem 41*1,2		49,200		
34	K	460510064RO3	montáž kabelová chránička 100 mm	m	10,000	7,00	70,00
	PP		montáž kabelová chránička 100 mm				
	W		5*2		10,000		
35	M	286R004	Chránička kabelová 100 mm	m	10,000	68,00	680,00
	PP		Chránička kabelová 100mm				
	P		Poznámka k položce: □				
	W		barva modrá				
36	K	210280211	Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného	kus	1,000	3 866,75	3 866,75
	PP		Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210280211		1,000		
	W		1				
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							
37	K	460010025R	Vytváření trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	kompl	1,000	4 500,00	4 500,00
	PP		Vytváření trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru				
	W		1		1,000		
38	K	132312101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	3,000	1 207,50	3 622,50
	PP		Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných				
	W		15*0,4*0,5		3,000		
39	K	132312109	Příplatek za lepidlost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	3,000	300,15	900,44
	PP		Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 4				
	W		3		3,000		
40	K	120001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo proklopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	0,250	419,75	104,94
	PP		Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy				
	W		1*0,5*0,5		0,250		
41	K	460201604	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně v hornině tř II skupiny 4	m3	10,400	347,00	3 608,80
	PP		Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním vykopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek ostatních rozměrů v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460201604		10,400		
	W		(41-15)*0,4				
42	K	132301109	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	10,400	290,00	3 016,00
	PP		Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 4				
	W		10,4		10,400		
43	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	5,800	44,22	256,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Sejmutí omnice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenosti do 50 m				
VV			(41-12)*0,4*0,5		5,800		
44	K	460421182	Kabelové lože z písku pro kabely vn a vvn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	49,200	103,00	5 067,60
PP			Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely vn a vvn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm				
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460421182				
VV			41*1,2		49,200		
45	K	460561821	Zásyp ryh včetně zhutnění a urovnání povrchu - v zástavbě	m3	5,200	129,13	671,48
PP			Zásyp kabelových ryh s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu v zástavbě				
VV			(41-15)*0,4*0,5		5,200		
46	K	181301106	Rozproštění omnice tl vrstvy do 400 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	14,500	131,00	1 899,50
PP			Rozproštění a urovnání omnice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm				
VV			(41-12)*0,5		14,500		
47	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	12,000	139,64	1 675,72
PP			Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby				
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106023				
VV			20*0,6		12,000		
48	K	120001101ROO	Příplatek za ztižení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	5,000	606,25	3 031,25
PP			Příplatek k cenám výkopavek za ztižení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy				
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/120001101ROO				
P			Poznámka k položce: □ cena zahrnuje ruční práce i blízkosti stromů a jejich kořenů a blízkosti trasy kabelu □				
VV			Orientační cena z nabídek firm 20*0,5*0,5		5,000		
49	K	120901103R	prorazení otvoru ve zdivu	kus	6,000	650,00	3 900,00
PP			prorazení otvoru ve zdivu				
VV			1+5		6,000		
50	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	14,500	22,00	319,02
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5				
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131				
VV			14,5		14,500		
51	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,725	150,00	108,75
PP			osivo směs travní parková				
VV			14,5/20		0,725		
52	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	12,000	63,00	756,00
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním				
P			Poznámka k položce: □				
VV			na min. Edef 2= 45MPa. 12		12,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Projektová dokumentace pro hospodářská zvířata - rozšíření psiho útulku
Objekt: 95.5 - Vyhliďková plošina

KSO:	CC-CZ:
Misto:	Datum: 31. 3. 2022
Zadavatel:	IČ:
Město Kolín	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 09713662
ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.	DIČ: CZ09713662
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ: 27296695
S4A, s.r.o.	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH	115 444,91	
DPH základní snižená	Základ daně 115 444,91 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH	139 688,34	
	V	CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Projektová dokumentace pro hospodářská zvířata - rozšíření psiho útulku

Objekt: 95.5 - Vyhlídková plošina

Místo: Město Kolín
Zadavatel: ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.
Uchazeč:

Datum: 31. 3. 2022
Projektant:
Zpracovatel: S4A, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		115 444,91
0027 - Základy		5 430,00
7621 - Konstrukce tesařské - stěny a příčky		10 784,49
7622 - Konstrukce tesařské - schodiště		3 528,40
7623 - Konstrukce tesařské - zastřešení		13 890,20
7627 - Konstrukce tesařské - kompletní vázané konstrukce		61 710,57
7628 - Konstrukce tesařské - ostatní		8 832,00
7629 - Konstrukce tesařské - přesun hmot		2 000,88
7679 - Konstrukce zámečnické - ostatní		2 220,00
7126 - Povlakové krytiny - střechy šikmé přes 30°		7 048,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Projektová dokumentace pro hospodářská zvířata - rozšíření psiho útulku
Objekt: 95.5 - Vyhlídková plošina
Místo: Město Kolin
Zadavatel: ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.
Uchazeč: S4A,s.r.o.

Datum: 31. 3. 2022
Projektant:
Zpracovatel: S4A,s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

115 444,91

D 0027 Základy							
52	K	233211AA21	Montáž zemního vrutu dl 1000 mm	kus	6,000	250,00	1 500,00
PP Montáž zemního vrutu dl 1000 mm							
53	M	4241RR01	zemní vrut P 110x110x1000 (81VP3)	kus	6,000	655,00	3 930,00
PP zemní vrut P 110x110x1000 (81VP3)							

D 7621 Konstrukce tesařské - stěny a příčky							
54	K	7621311RR24	Montáž bednění přesahovaného stěn z hrubých prken tl do 32 mm - zábradlí	m2	8,500	131,00	1 113,50
PP Montáž bednění přesahovaného stěn z hrubých prken tl do 32 mm - zábradlí							
55	M	605111RR40	řezivo stavební prkna nesámované netříděné tl 30mm	m3	0,281	15 000,00	4 215,00
PP řezivo stavební prkna nesámované netříděné tl 30mm							
56	K	762133132	Montáž bednění stěn z hrubých fošen na sraz tl do 60 mm	m2	7,000	72,94	510,61
PP Montáž bednění stěn z hrubých fošen na sraz tl do 60 mm							
57	M	60511135	řezivo stavební fošny prismatické středové š přes 220mm dl 2-5m	m3	0,308	15 000,00	4 620,00
PP řezivo stavební fošny prismatické středové š přes 220mm dl 2-5m							
58	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	0,535	608,19	325,38
PP Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn							

D 7622 Konstrukce tesařské - schodiště							
59	K	762211120	Montáž schodiště přímočarého z prken bez podstupnice š ramene do 1 m	m	2,200	560,00	1 232,00
PP Montáž schodiště přímočarého z prken bez podstupnice š ramene do 1 m							
60	M	60511130	řezivo stavební fošny prismatické středové š 160-220mm dl 2-5m - schodnice 80/200 mm	m3	0,077	15 000,00	1 155,00
PP řezivo stavební fošny prismatické středové š 160-220mm dl 2-5m - schodnice 80/200 mm							
61	M	60511135.1	řezivo stavební fošny prismatické středové š přes 220mm dl 2-5m - stůpň 50/280 mm	m3	0,070	15 000,00	1 050,00
PP řezivo stavební fošny prismatické středové š přes 220mm dl 2-5m - stůpň 50/280 mm							
62	K	762295001	Spojovací prostředky pro montáž schodiště a zábradlí	m3	0,134	682,05	91,40
PP Spojovací prostředky pro montáž schodiště a zábradlí							

D 7623 Konstrukce tesařské - zastřešení 13 890,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
63	K	762341210	Montáž bednění střeš rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	14,500	180,00	2 610,00
	PP		Montáž bednění střeš rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm				
64	M	605111RR50	řezivo stavební prkna omítaná netříděná tl 30mm	m3	0,479	15 000,00	7 185,00
	PP		řezivo stavební prkna omítaná netříděná tl 30mm				
65	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových sklonu do 60°	m	10,000	14,22	142,20
	PP		Montáž lišt trojúhelníkových sklonu do 60°				
66	M	60514107	řezivo jehličnaté lišta trojhranná 25x25mm	m	11,000	220,00	2 420,00
	PP		řezivo jehličnaté lišta trojhranná 25x25mm				
67	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, latování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,438	3 500,00	1 533,00
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění, latování, nadstřešních konstrukcí				
D	7627		Konstrukce tesařské - kompletní vázané konstrukce				61 710,57
68	K	762733120	Montáž prostorové vázané kce z kulatiny průřezové pl přes 120 do 224 cm2 - kulatina průměr 150 mm, vzpěry a pásy; průměr 100 mm, kroky	m	45,000	360,00	16 200,00
	PP		Montáž prostorové vázané kce z kulatiny průřezové pl přes 120 do 224 cm2 - kulatina průměr 150 mm, vzpěry a pásy; průměr 100 mm, kroky				
69	M	60591320	kulatina odkorněná D 7-15cm	m	49,500	390,00	19 305,00
	PP		kulatina odkorněná D 7-15cm				
70	K	762733140	Montáž prostorové vázané kce z kulatiny průřezové pl přes 288 do 450 cm2 - kulatina pr. 200 - 220 mm; sloupky	m	24,000	485,34	11 648,09
	PP		Montáž prostorové vázané kce z kulatiny průřezové pl přes 288 do 450 cm2 - kulatina pr. 200 - 220 mm; sloupky				
71	M	605913RR20	kulatina odkorněná D 20-25cm	m	26,400	480,00	12 672,00
	PP		kulatina odkorněná D 20-25cm				
72	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kci	m3	1,431	1 317,60	1 885,48
	PP		Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kci				
D	7628		Konstrukce tesařské - ostatní				8 832,00
73	K	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00
	PP		Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel				
74	M	3119RR01	spojovací materiál - závitové tyče R 10 mm, vruty M8	m	8,800	265,00	2 332,00
	PP		spojovací materiál - závitové tyče R 10 mm, vruty M8				
D	7629		Konstrukce tesařské - přesun hmot				2 000,88
75	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	1,144	1 749,02	2 000,88
	PP		Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m				
D	7679		Konstrukce zámečnické - ostatní				2 220,00
76	M	6116RR04	Montáž a dodávka / jesle na seno drátěné, svařované, pozink 0,8 x 1,7 m	kus	1,000	2 220,00	2 220,00
	PP		Montáž a dodávka / jesle na seno drátěné, svařované, pozink 0,8 x 1,7m				
D	7126		Povlakové krytiny - střechy šikmé přes 30°				7 048,37
77	K	712641559	Provedení povlakové krytiny střech přes 30° pásy přitavením NAIP	m2	14,500	147,99	2 145,92
	PP		Provedení povlakové krytiny střech přes 30° pásy přitavením NAIP				

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
78	M	62855023	pás asfaltový natavitelný modifikovaný tl 5,3mm pro jednovrstvé hydroizolace natavitelné i kotvené s vložkou ze polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břídlícným posypem na horním povrchu	m2	16,675	294,00	4 902,45

PP pás asfaltový natavitelný modifikovaný tl 5,3mm pro jednovrstvé hydroizolace natavitelné i kotvené s vložkou ze polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břídlícným posypem na horním povrchu

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Projektová dokumentace pro hospodářská zvířata - rozšíření psiho útulku
Objekt: 95.6 - VRN

KSO: 828
Misto: Kolín

Zadavatel: Město Kolín

Uchazeč: ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: S4A, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 31. 3. 2022
Datum:
IČ: 09713662
DIČ: CZ09713662
IČ: 27296695
DIČ:

Cena bez DPH		160 500,00	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	160 500,00 0,00	21,00% 15,00%	33 705,00 0,00
Cena s DPH		194 205,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Projektová dokumentace pro hospodářská zvířata - rozšíření psiho útulku

Objekt: 95.6 - VRN

Místo: Kolin
Zadavatel: Město Kolin
Uchazeč: ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.

Datum: 31. 3. 2022

Projektant: [REDACTED]

Zpracovatel: S4A, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

160 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

160 500,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

160 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Projektová dokumentace pro hospodářská zvířata - rozšíření psiho útulku
Objekt: 95.6 - VRN

Místo: Kolín
Datum: 31. 3. 2022
Zadavatel: Město Kolín
Projektant: XXXXXXXXXX
Uchazeč: ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.
Zpracovatel: S4A, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

160 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

160 500,00

D 0		Vedlejší rozpočtové náklady					160 500,00
1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00
PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce					
P		Poznámka k položce: ☐ V této položce jsou zahrnuty také náklady na zkoušky vylouhovatelosti před uložením na skládku. Dále náklady související se zjištěním výskytu sítí - sondy, zaměření. Přechnodné dopravní značení Geometrický plán. Geotechnický plán. Geotechnický dozor na stavbě včetně zkoušek únosnosti.					
2	K	020001000	Příprava staveniště	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00
PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů příprava staveniště.					
3	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	45 000,00	45 000,00
PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
P		Poznámka k položce: ☐ Vybavení staveniště, zabezpečení staveniště, zrušení staveniště.....					
4	K	040001000	Inženýrská činnost	Kč	1,000	8 500,00	8 500,00
PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů inženýrská činnost					
5	K	060001000	Územní vlivy	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní vlivy					
P		Poznámka k položce: ☐ Obsahuje třeba zajištění materiálů na mezideponii. Čerpání vody ze staveniště, špatné klimatické podmínky a jiné vlivy. Dále se jedná o silniční podmínky a další vlivy. Výskyt kořenového systému stromu, ochrana tohoto stromu.					
6	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy					
P		Poznámka k položce: ☐ Tato položka zpracovává mimo jiné náklady související s pracemi v ochranných pásmech sítí a domů. Zajištění přístup ke všem objektům po celou dobu realizace stavby. Doprava silničních vozidel a chodců					
7	K	080001000	Přesun stavebních kapacit	Kč	1,000	45 000,00	45 000,00
PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů přesun stavebních kapacit					
8	K	090001000	Ostatní náklady	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00
PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady					
P		Poznámka k položce: ☐					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Misto	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

NÁVRH HARMONOGRAMU REALIZACE ZAKÁZKY

Vybudování výběhu pro hospodářská zvířata – II. Výzva

Zadavatel: **Město Kolín**
Zhotovitel: **ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.**
10/2022
04/2023

Termín zahájení:
Termínu dokončení:

[illegible]

V Říčanech dne 6.9.2022