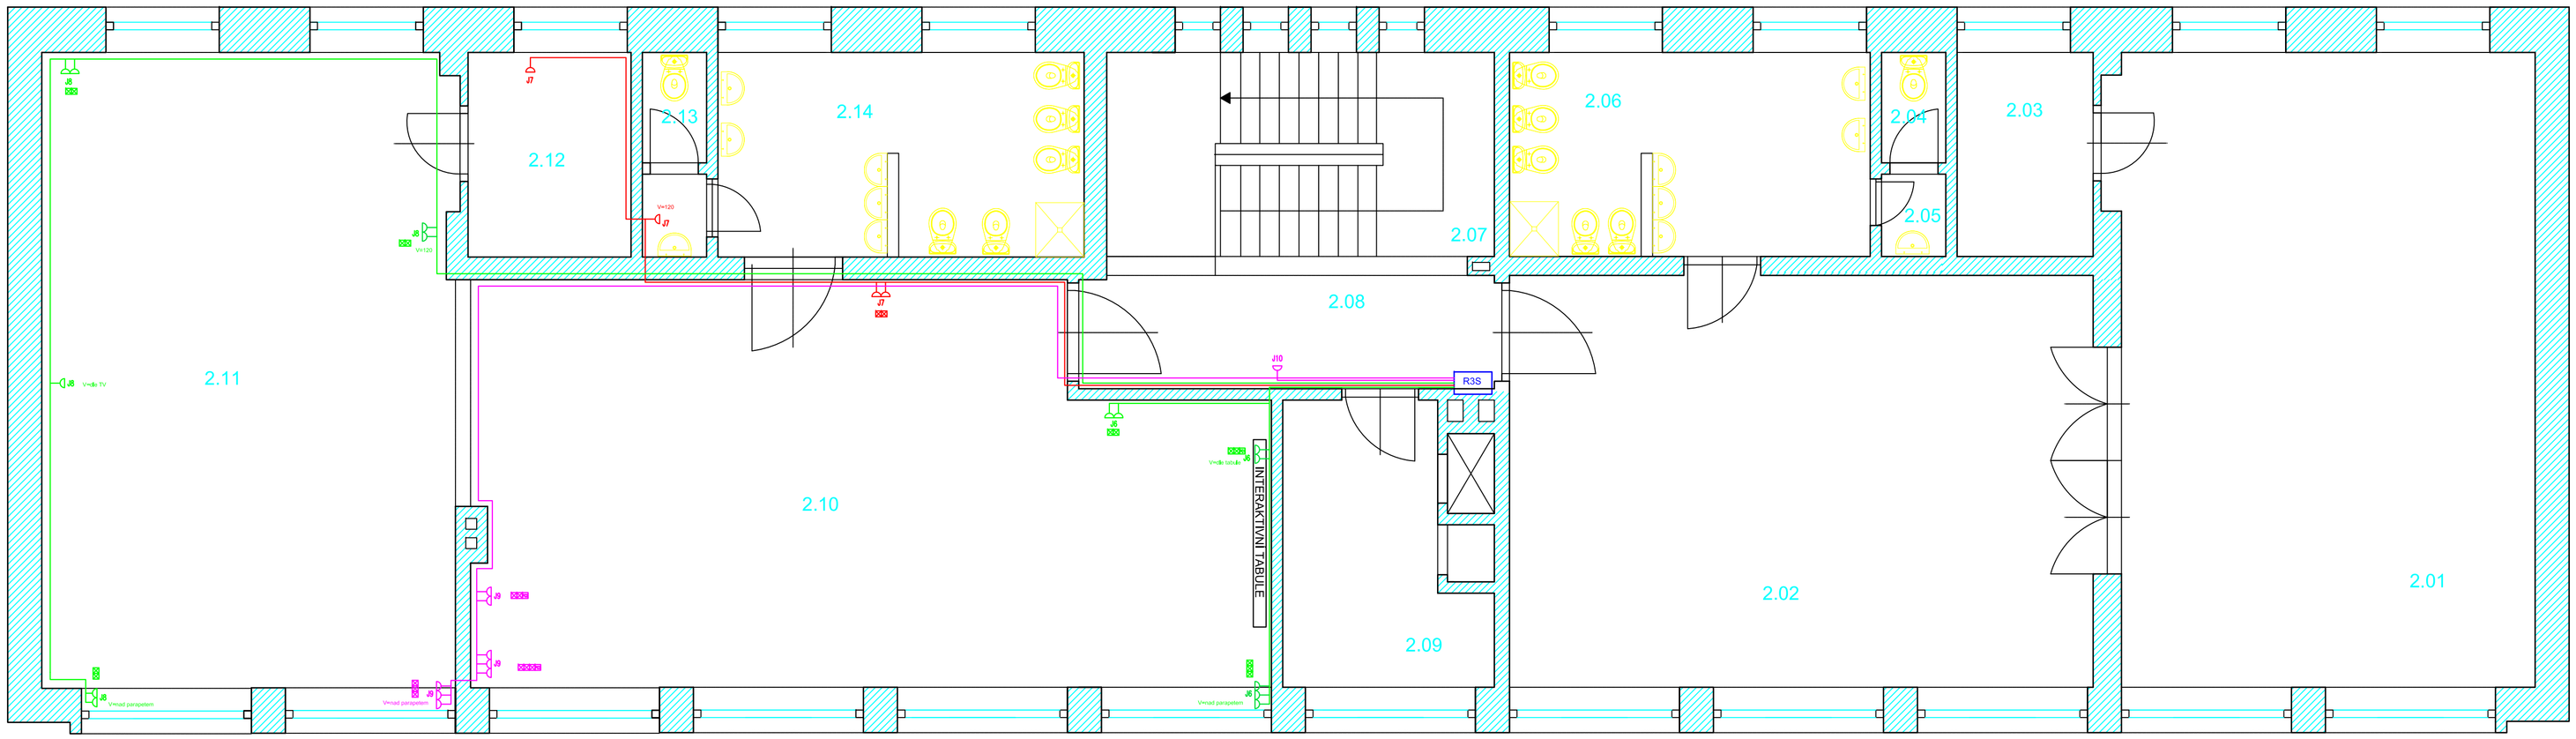

LEGENDA MÍSTNOSTÍ					
Č.M.	NÁZEV	Plocha (m2)	Pož. krytí	Pož. osv.(lx)	Dotčení prostory
2.01	UČEBNA	46,30	BA2	500	již REKONSTRUOVÁNO
2.02	UČEBNA	43,70	BA2	500	
2.03	SKLAD LŮŽKOVIN	5,80	BA2	200	
2.04	WC PERSONÁL	1,30		200	
2.05	WC PERSONÁL	1,30		200	
2.06	UMYVÁRNA + WC DĚTI	13,40	BA2	200	
2.07	SCHODIŠTĚ	8,80	BA2	200	
2.08	CHODBA	13,20	BA2	200	
2.09	PŘÍPRAVNA POKRMŮ	9,80		500	
2.10	UČEBNA	54,76	BA2	500	Rekonstrukce
2.11	UČEBNA	46,99	BA2	500	Rekonstrukce
2.12	SKLAD LŮŽKOVIN	6,07	BA2	200	Rekonstrukce
2.13	WC PERSONÁL	2,60		200	Rekonstrukce
2.14	UMYVÁRNA + WC DĚTI	8,44	BA2	200	Rekonstrukce

Sloupec 4 - Vliv nad rámec prostor NORMÁLNÍ, uveden vliv,
Zelený-prostor normální, Žlutý - prostor nebezpečný, červený - prostor zvlášť nebezpečný
Sloupec 5 - Požadavek na min. osvětlení dle NV č. 361/2007 Sb., 45.

ZÁSUVKOVÉ OKRUHY TAŽENY KABELEM CYKY-J 3X2,5 POD OMÍTKOU
VÝŠKA ZÁSUVEK 40 CM OD PODLAHY POKUD NENÍ UVEDENO JINAK

Vypracoval: FIDLER	Zodp. projektant: FIDLER	Tech. kontrola: A. Pešout	FASP-FIDLER ADAM PROJEKČNÍ KANCELÁŘ U KŘÍŽOVATKY 106, KOLÍN 4 TEL.: 603 466 779 E-mail: info@fasp.cz
Kreslil: FIDLER	Podpis:	Autorizace: Ing. Pačes Rostislav	
Investor: Město Kolín, Karlovo Náměstí 47, Kolín			formát: 1 list A1
Akce: REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE MŠ Chelčického 1299, KOLÍN 5			datum: únor/2023
TŘÍDA "SLUNÍČKA" - 2.NP			účel: Projekt pro realizaci
			č. zakázky: 01223
			paré: 1
			archivní č.: A01223
Obsah výkresu: ZÁSUVKOVÉ OKRUHY			Měřítko: 1:50 / Č. výkresu: EL-01223-01