



PRŮČELÍ SEVEROZÁPADNÍ

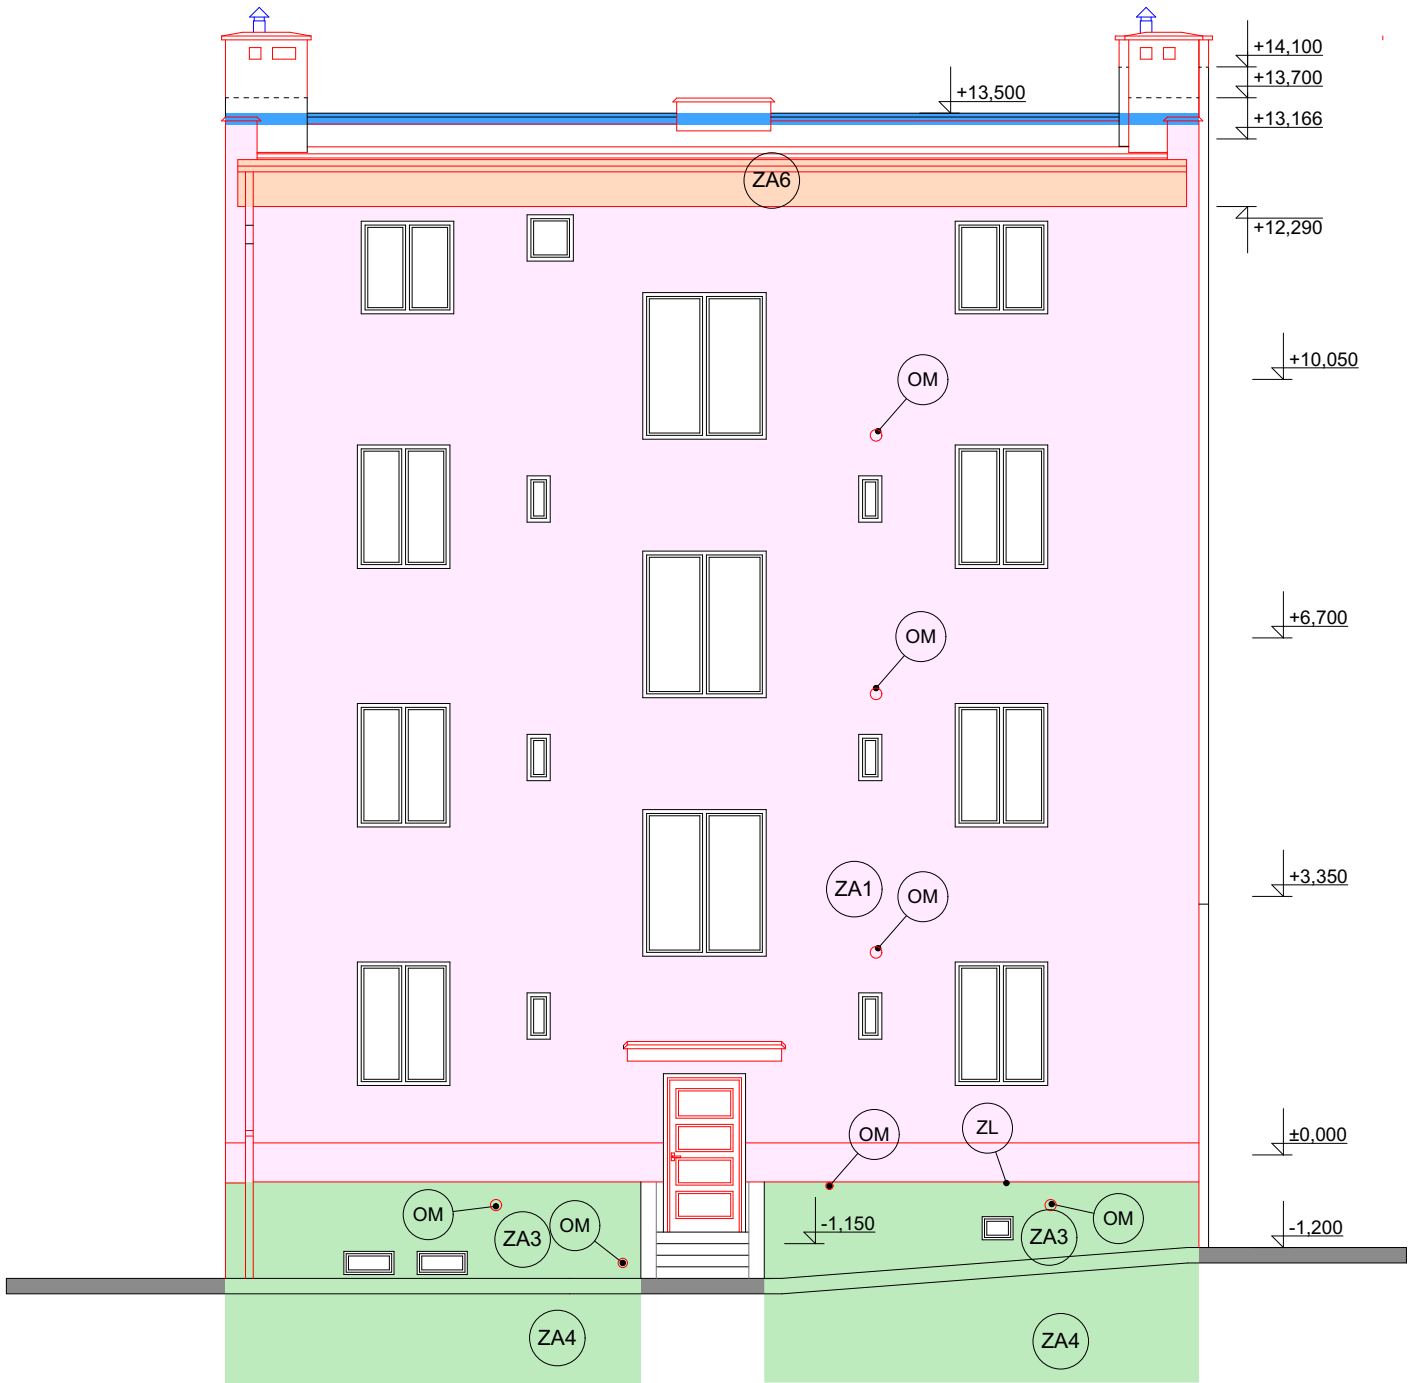

POZNÁMKA :

- ZA1 - KONTAKTNÍ ZATEPLNÍ EPS 160mm - TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ "B" S POUŽITÍM TEPELNÉ IZOLACE TŘÍDY "E", S NEHOŘLAVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU S INDEXEM ŠÍŘENÍ OHNĚ PO POVRCHU iS = 0,0mm/min
- ZA2 - KONTAKTNÍ ZATEPLNÍ EPS 30mm - TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ "B" S POUŽITÍM TEPELNÉ IZOLACE TŘÍDY "E", S NEHOŘLAVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU S INDEXEM ŠÍŘENÍ OHNĚ PO POVRCHU iS = 0,0mm/min
- ZA3 - KONTAKTNÍ ZATEPLNÍ XPS 160mm - TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ "B" S POUŽITÍM TEPELNÉ IZOLACE TŘÍDY "E", S NEHOŘLAVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU S INDEXEM ŠÍŘENÍ OHNĚ PO POVRCHU iS = 0,0mm/min
- ZA4 - KONTAKTNÍ ZATEPLNÍ XPS 160mm S GEOTEXILÍ- TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ "B" S POUŽITÍM TEPELNÉ IZOLACE TŘÍDY "E", S NEHOŘLAVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU S INDEXEM ŠÍŘENÍ OHNĚ PO POVRCHU iS = 0,0mm/min
- ZA5 - KONTAKTNÍ ZATEPLNÍ EPS 80mm - TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ "B" S POUŽITÍM TEPELNÉ IZOLACE TŘÍDY "E", S NEHOŘLAVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU S INDEXEM ŠÍŘENÍ OHNĚ PO POVRCHU iS = 0,0mm/min
- ZA6 - KONTAKTNÍ ZATEPLNÍ XPS 80mm - TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ "B" S POUŽITÍM TEPELNÉ IZOLACE TŘÍDY "E", S NEHOŘLAVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU S INDEXEM ŠÍŘENÍ OHNĚ PO POVRCHU iS = 0,0mm/min
- NHA - OČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ZDIVA  
- VYROVNÁNÍ NEROVNOSTI ZDIVA MALTOU ASOCRET-M30  
- UTĚSNĚNÍ PRACOVNÍ SPÁRY ASOCRET-M 30 A QUAFIN-1K  
- AQUAFIN-RB 400  
- TEPELNÁ IZOLACE XPS TL.100mm + COMBIDIC-2K CLASSIC
- OM - ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ + MŘÍŽKA  
ZL - ZAKLÁDACÍ SOKLOVÁ LIŠTA - HLINÍKOVÁ

PRŮČELÍ JIHOZÁPADNÍ

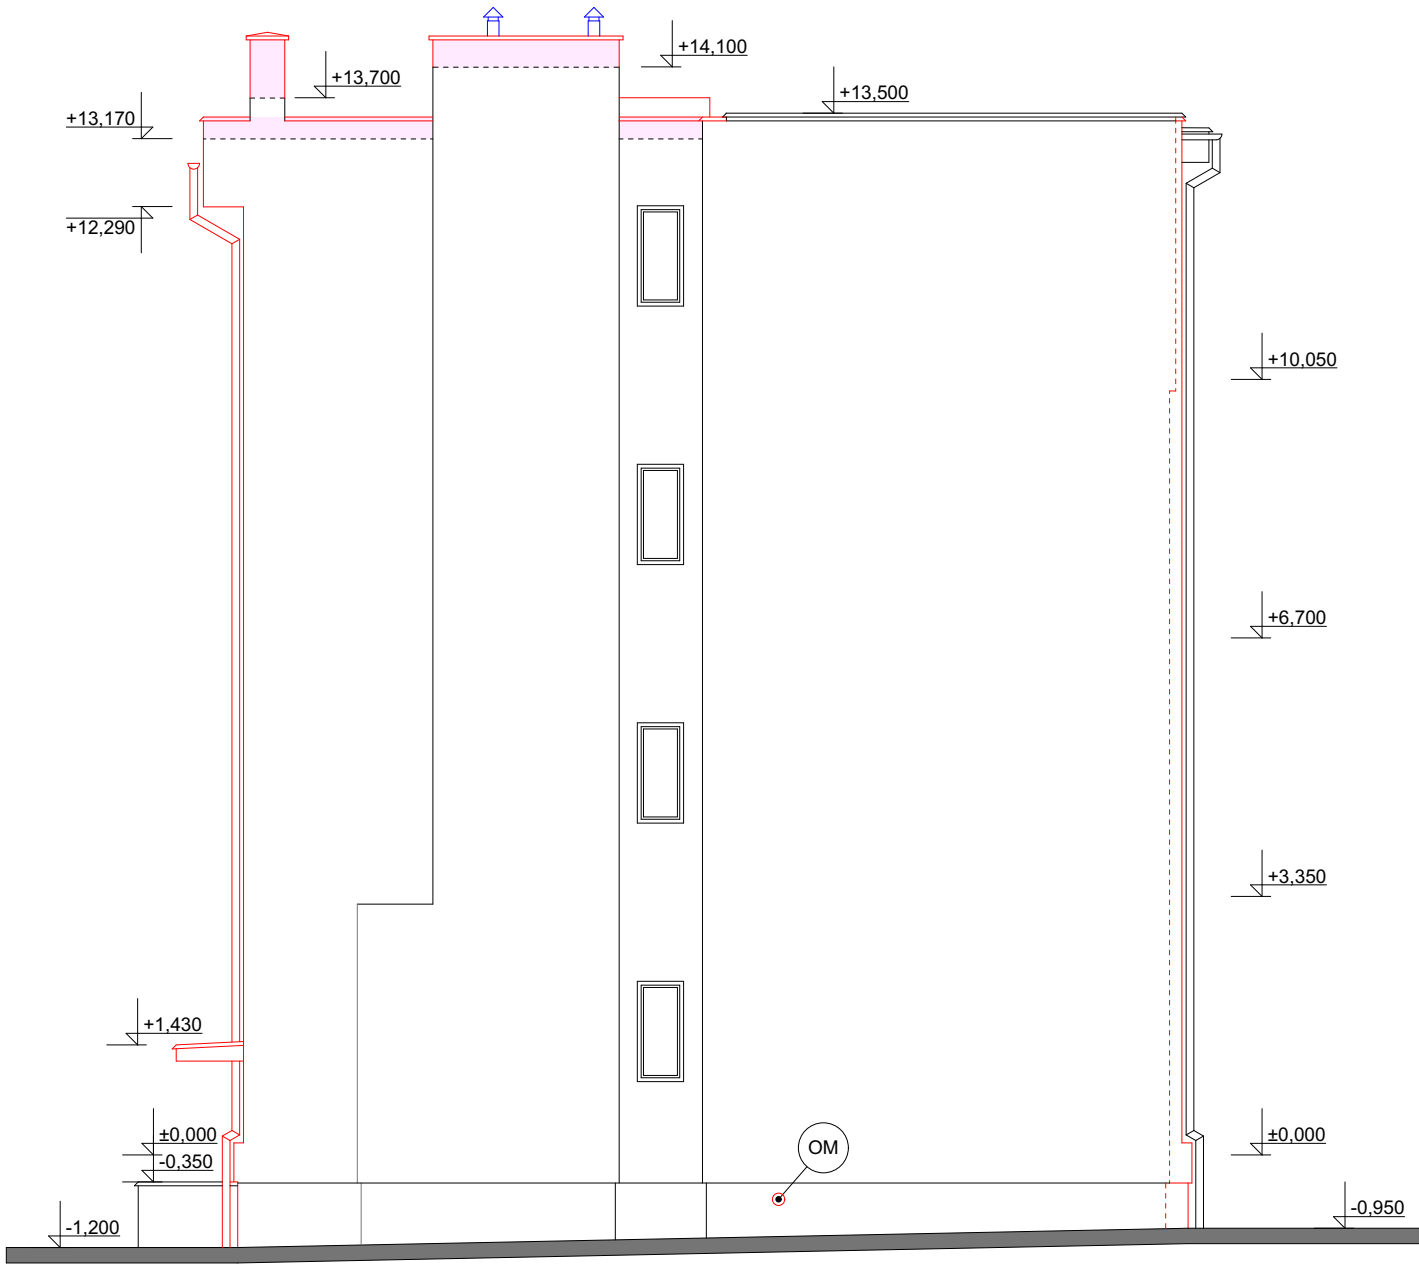

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A VYHLEDÁNÍ DODAVATELE

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	<div><div>AZPROJECT spol. s r.o.</div><div>Plynářenská 830, 280 02 Kolín IV</div><div>IČO: 272 10 341 · DIČ: CZ 272 10341</div><div>Tel: 321 728 755</div></div>	
Ing. KADLEČEK JIŘÍ	Ing. KADLEČEK JIŘÍ	ALEŠ MORAVEC		
KRAJ STŘEDOČESKÝ			MěÚ KOLÍN	
STAVEBNÍK: MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 12 KOLÍN I				
AKCE			DATUM	06/2023
ZATEPLNÍ OBJEKTU POLEPSKÁ 550/ UBYTOVNA - II.ETAPA  POLEPSKÁ 550, 280 02 KOLÍN IV, K.Ú. KOLÍN, st. parc. č. 3242			Č.ZAK.	CT23 - 20
			FORMÁT	2×A4
OBSAH			MĚŘÍTKO	Č.VÝKRESU
POHLEDY			1:100	CT2320 - 13