


ZÁKLADY





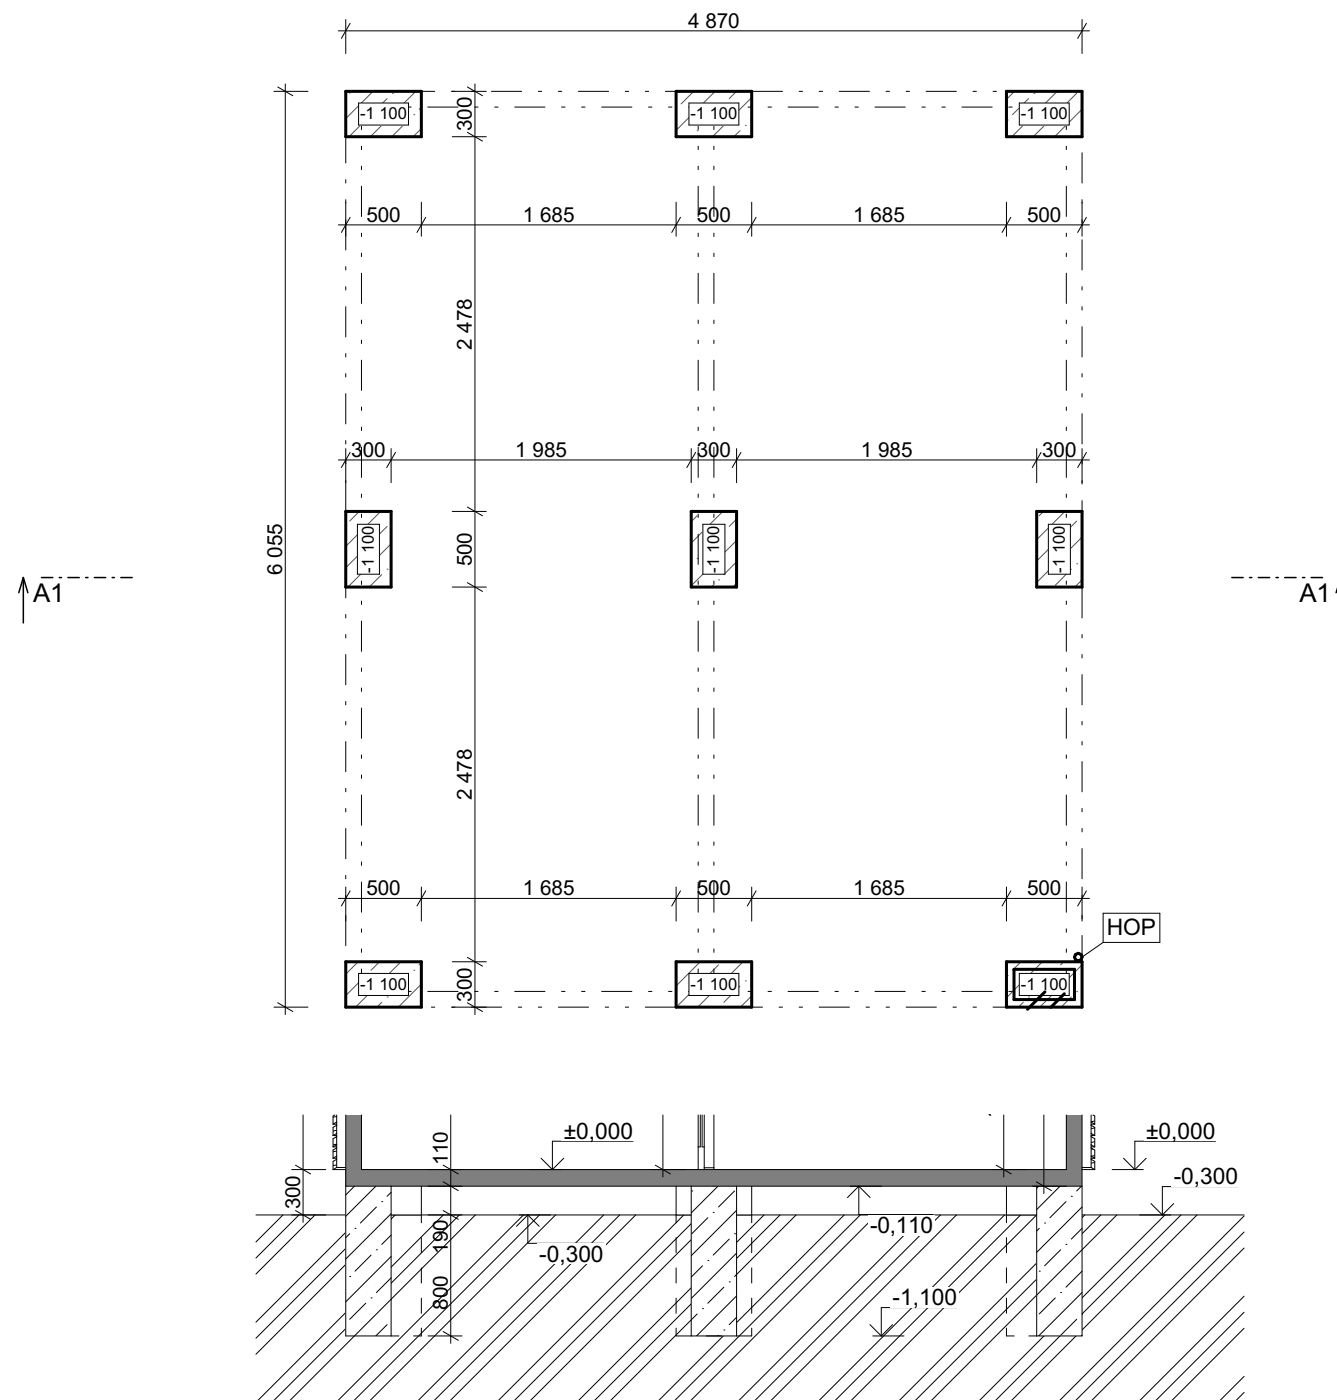

LEGENDA ZEMÍCI SOUSTAVY


- // ZEMNÍ PÁSEK FeZn 30/4 ULOŽENÝ NA DNĚ VÝKOPU
 ----- PŘIPOJOVACÍ KULATINA BLESKOSVODU FeZn d=10mm

ZEMNÍČÍ SOUSTAVA

- ZEMNÍČÍ SOUSTAVA JE ŘEŠENA PÁSKEM FEZN 30/4
- VEDENÍ JE ULOŽENO V ZÁKLADOVÉM BEOTNU CO NEJBLIŽE KE DNU ZÁKLADOVÉ PATKY
- ZEMNÍČÍ VEDENÍ MUSÍ BÝT NA VŠECHNY STRANY OBKLOPENO BETONOVOU VRSTVOU NEJMÉNĚ 5CM
- BLESKOSVOD NEBUDE ŘEŠEN, V PŘÍPADĚ UMÍSTĚNÍ FVE NA STŘECHU OBJEKTU SE PANELY PŘIPOJÍ NA ISOLOVANÝ BLESKOSVOD (ODDÁLENÝ)
- PODZEMNÍ SPOJE BUDOU ZDVOJENY A CHRÁNĚNÝ ASFALTOVOU ZÁLIVKOU
- ZEMNÍ ODPOR TAKTO VYTVOŘENÉ SPOLEČNÉ UZEMŇOVACÍ SOUSTAVY NESMÍ PŘESÁHNOUT 2 OHMY
- PROVEDENÍ PRÁCE MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN 33 2000-5-54 ED. 3, ČSN EN 62 305-3 ED. 2, 62 305-4 ED. 2
- HOP - HLAVNÍ OCHRANNÉ POSPOJENÍ

LEGENDA MATERIÁLŮ

- | | |
|---|--------------------------------|
|  | BETON PROSTÝ |
|  | DŘEVĚNÝ ZÁKLUP |
|  | KONSTRUKCE OBYTNÉHO KONTEJNERU |
|  | ZEMINA PŮVODNÍ |



AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO

| | | | |
|--|--|---|-----------|
| VYPRACOVAL: Ing. Michal Pertlíček Falt Jiří | | ZODP. PROJEKTANT: Ing. arch. Jaroslav Svěrek | |
| INVESTOR: Město Kolín Karlovo náměstí 78, Kolín I, 280 02 Kolín | | | |
| VĚC: Útulek pro kočky Obec : Kolín , Kraj Středočeský parc. č. 496/2, 496/1, 494/1, kat. úz. Kolín [668150] | | FORMÁT | A3 |
| | | DATUM | 10 / 2024 |
| STUPEŇ: | | POVOLENÍ ZÁMĚRU | |
| ČÁST: VÝKRES: | | D.1.2.b - STAVEBNĚKONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ ZÁKLADY | |
| | | 1:50 | D.1.2.b.1 |