


REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ PRO ZAMĚSTNANCE, SEKCE "C, D"

STÁVAJÍCÍ STAV + BOURÁNÍ

ŘEZ A-A

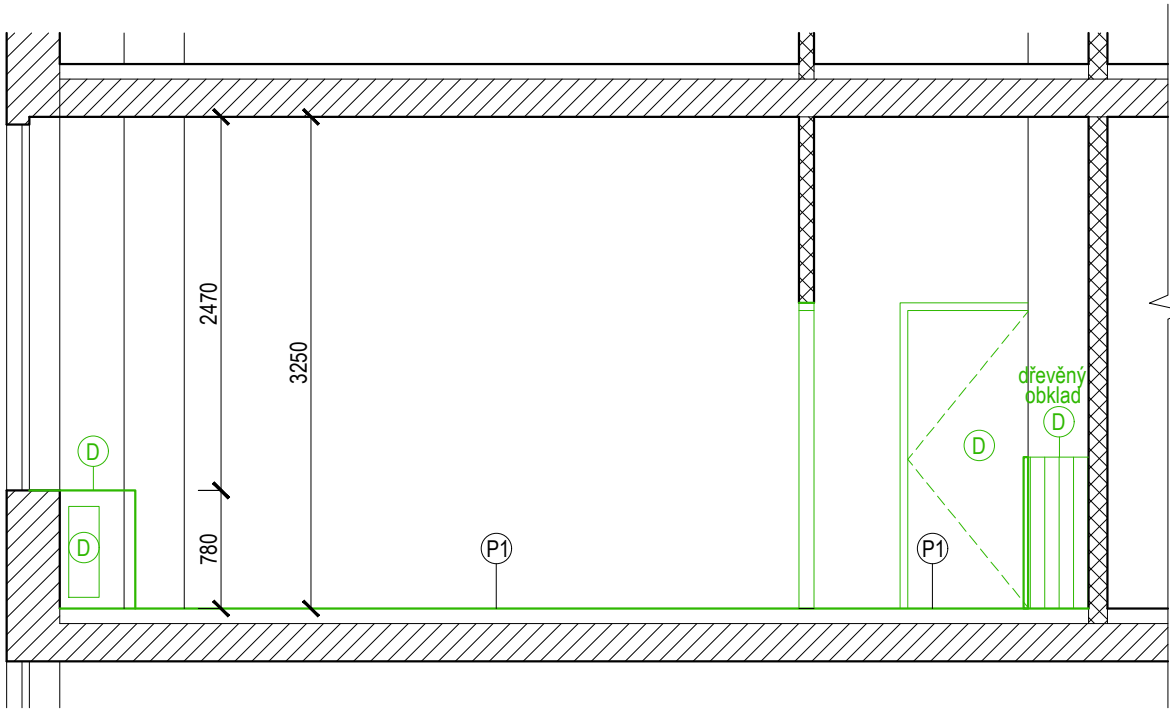


P1 PODLAHOVÉ SOUVRSTVÍ

KOBEREC
LEPIDLO
BETONOVÁ MAZANINA VYZTUŽENA SÍTÍ

SOUVRSTVÍ BUDE DEMONTOVÁNO A BUDE NAHRAŽENO NOVOU SKLADBOU

**SPODNÍ SKLADBY NEBYLY ZJIŠŤOVÁNY
A NEBUDE DO NICH ZASAHOVÁNO**

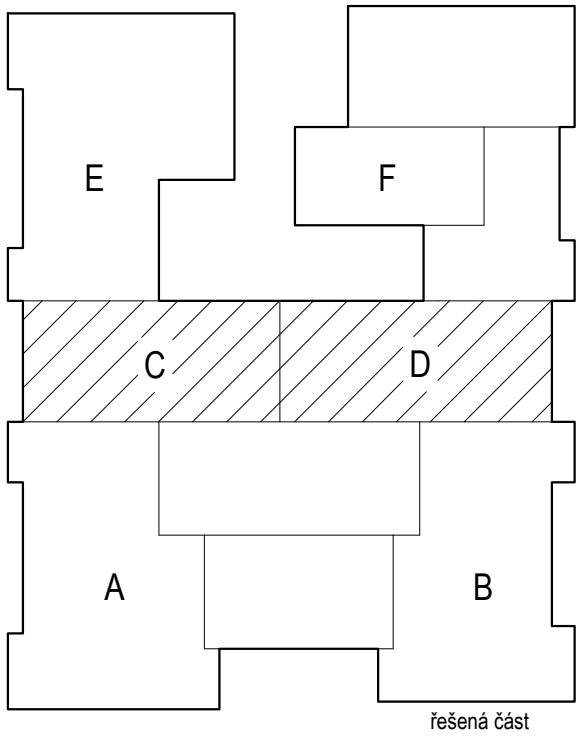

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- stávající obvodové zdivo a vnitřní zdivo - železobetonové stěny
- stávající vnitřní příčkové zdivo - cihly CDM na maltu vápenocementovou
- bourané keramické obklady
- demontovaný dřevěný obklad v. 1 m
- demontovaný EPS obklad v. 3,25 m

- D** V řešených prostorech budou provedeny tyto bourací práce:
- demontáž stávající kuchyňky
 - demontáž stávajících otopných těles (bude nově natřeno a po dokončení prací namontováno zpět)
 - demontáž stávajících stropních a nástěnných svítidel včetně koncových prvků (vypínače, zásuvky,...), světla budou po dokončení namontována zpět
 - demontáž stávající elektroinstalace – v kancelářích budou provedeny instalační žlaby v rámci krytů na otopná tělesa
 - demontáž stávajících dveří včetně vybourání ocelové zárubně
 - všechny doplňky na zdech budou demontovány
 - stávající podlahová krytina bude vybourána
 - stávající malba stěn bude oškrábána. Budou otlučeny nesoudržné plochy omítky a štuků, které opadávají (do 10%)
 - stávající stropy budou zachovány, pouze bude provedena lokální oprava omítky
 - stávající nábytek bude vystěhován, bude umístěn v budově školy
 - stávající žaluzie, rolety a záclony v oknech budou demontovány
 - stávající parapety budou demontovány
 - stávající parapetové kryty na topení budou demontovány
 - ředitelně bude odstraněn EPS obklad na jedné stěně
 - na společné chodbě bude odstraněn dřevěný obklad v 1m


POZNÁMKY:

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci objektu, musí být na stavbě postupováno dle zjištěných skutečností. Bourací práce budou probíhat s maximální možnou opatrností, aby nedošlo k poškození zachovávaných konstrukcí.

Přesné skladby jednotlivých stěn, podlah a stropů nebyly při zaměření zjišťovány. Před započetím prací budou na místě provedeny průzkumné sondy, které odhalí stav stávajících konstrukcí. Dle stavu stávajících konstrukcí bude na místě dále postupováno. Pokud by došlo k zásahu nad uvažovaný rámec rekonstrukce, bude vyzván projektant k návrhu náhradních opatření a k dalšímu návrhu postupu rekonstrukce.

Všechny vnitřní omítky budou v zamýšleném rozsahu ponechány a bude provedena jejich oprava pro provedení nových instalací.

V průběhu celé rekonstrukce budou zakrývány a chráněny všechny prostory, kterých se rekonstrukce netýká, ale budou tudy procházet dělníci a bude stěhován materiál. Je nutné všechny schodiště a chodby ochránit proti poškození například OSB deskami. V případě prашných prací uzavírat tyto prostory, aby se prach nedostal mimo staveniště atd. Ochrana okolních prostorů je odpovědností prováděcí firmy a při poškození jiných prostor budou tyto opravy účtovány prováděcí firmě.

				Ing.arch. Jiří Klas KLAS-PROJEKT Nádražní 424, Katovice 387 11 tel. 732 144 252 e-mail: klas@klas-projekt.cz		
ZODP. PROJEKTANT	Ing. arch. Jiří Klas					
VYPRACOVAL	Ing. Michaela Kúsová					
STAVEBNÍ ÚŘAD: Kolín	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Kolín	OBEC: Kolín				
INVESTOR: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín				ZAK. ČÍS	4902024	PARÉ Č.
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY				FORMÁT	2xA4	
AKCE:	KOLÍN, ZŠ LIPANSKÁ – REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ PRO ZAMĚSTNANCE v k. ú. Kolín p.č.st. 6569/1			DATUM	10/2024	
				ÚČEL	PD SR	
				MĚŘ	1:50	
OBSAH:				Č. VÝKR.		ČÁST
ŘEZ A-A - stávající stav + bourání				2		D.1.1