


REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ PRO ZAMĚSTNANCE, SEKCE "C, D"

NÁVRH


ŘEZ A-A

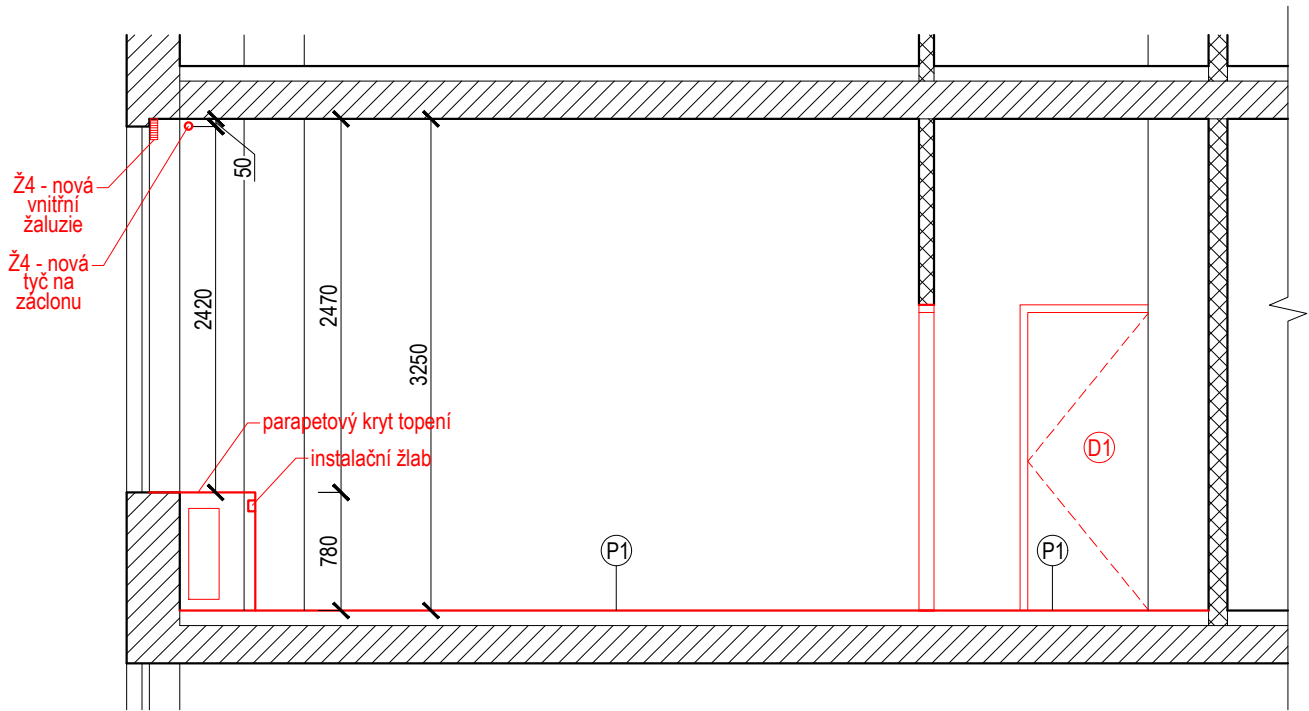

P1 PODLAHOVÉ SOUVRSTVÍ

ZÁTĚŽOVÉ KOBERCOVÉ ČTVERCE TL. 6 MM
LEPIDLO
STĚRKA TL. 2-3 MM
BETONOVÁ MAZANINA VYZTUŽENA SÍTÍ

**SPODNÍ SKLADBY NEBYLY ZJIŠŤOVÁNY
A NEBUDE DO NICH ZASAHOVÁNO**

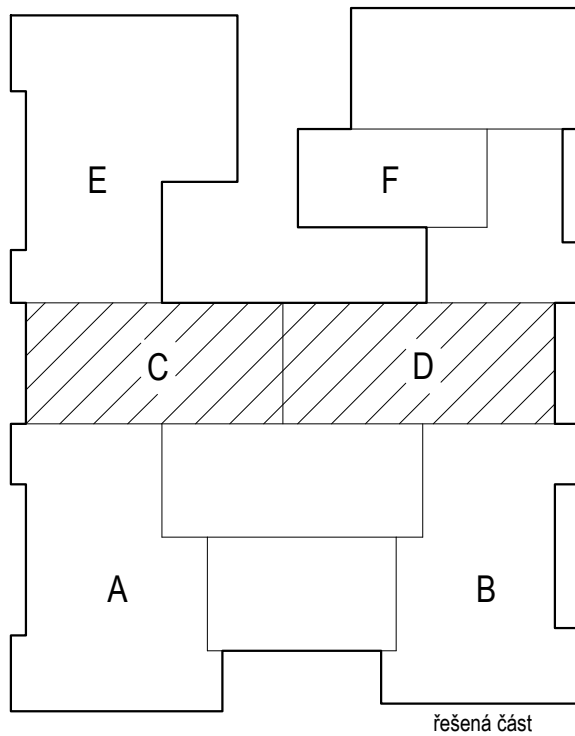

LEGENDA MATERIÁLŮ:



stávající obvodové zdivo a vnitřní zdivo - železobetonové stěny



stávající vnitřní příčkové zdivo - cihly CDM na maltu vápenocementovou



nová akustická SDK příčka tl. 150 mm (2x SDK deska tl. 12,5 mm + CW profil tl. 100 mm vyplněný tepelnou izolací tl. 100 mm + 2x SDK deska tl. 12,5 mm)



nové keramické obklady



nové zařizovací předměty, konstrukce a prvky
pouze v prostorech rekonstrukce

- montáž nové kuchyňské linky (linka délky 1,5 m vybavena spodními a horními skříňkami, malým dřezem na nádobí včetně vodovodní baterie a příslušenství)
- montáž stávajících topných těles (bude nově natřeno a po dokončení prací namontováno zpět)
- montáž stávajících stropních a nástěnných svítidel
- montáž nové elektroinstalace – v kancelářích budou provedeny instalační žlaby v rámci krytů na otopná tělesa
- montáž nových dveří včetně nových obložkových zárubní
- montáž nových parapetových krytů na topení
- provedení nové podlahy (zátěžové kobercové čtverce)
- drážky po vysekaných rozvodech a dalších opravách budou opraveny a zaházeny. Omítky budou opraveny v místech, kde byly otlučeny z důvodu nesoudržnosti s podkladem a lokálních poruch. Předpokládá se rozsah cca 10% plochy (mimo plochy původního obkladu)
- všechny rekonstruované prostory budou vymalovány bílou malbou
- nastěhování původního nábytku

D1

nové jednokřídlé dveře 800/1970, 6xpravé, 2xlevé, dřevěné lakované bílé, nová obložková zátubeň, dveře osazeny novým kováním, generální klíč

D2

nové jednokřídlé dveře 600/1970, 1xpravé, dřevěné lakované bílé, nová obložková zátubeň, dveře osazeny novým kováním, generální klíč

D3

nové dvoukřídlové dveře 1420/1970, dřevěné lakované bílé, nová obložková zárubeň, dveře osazeny novým kováním, FAB zámek, generální klíč

POZNÁMKY:

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci objektu, musí být na stavbě postupováno dle zjištěných skutečností. Bourací práce budou probíhat s maximální možnou opatrností, aby nedošlo k poškození zachovávaných konstrukcí.

Přesné skladby jednotlivých stěn, podlah a stropů nebyly při zaměření zjišťovány.


Před započetím prací budou na místě provedeny průzkumné sondy, které odhalí stav stávajících konstrukcí.

Dle stavu stávajících konstrukcí bude na místě dále postupováno.

Pokud by došlo k zásahu nad uvažovaný rámec rekonstrukce, bude vyzván projektant k návrhu náhradních opatření a k dalšímu návrhu postupu rekonstrukce.

Všechny vnitřní omítky budou v zamýšleném rozsahu ponechány a bude provedena jejich oprava pro provedení nových instalací.

V průběhu celé rekonstrukce budou zakrývány a chráněny všechny prostory, kterých se rekonstrukce netýká, ale budou tudy procházet dělníci a bude stěhován materiál. Je nutné všechny schodiště a chodby ochránit proti poškození například OSB deskami. V případě prašných prací uzavírat tyto prostory, aby se prach nedostal mimo staveniště atd. Ochrana okolních prostorů je odpovědností prováděcí firmy a při poškození jiných prostor budou tyto opravy účtovány prováděcí firmě.

				Ing.arch. Jiří Klas KLAS-PROJEKT Nádražní 424, Katovice 387 11 tel. 732 144 252 e-mail: klas@klas-projekt.cz		
ZODP. PROJEKTANT	Ing. arch. Jiří Klas					
VYPRACOVAL	Ing. Michaela Kúsová					
STAVEBNÍ ÚŘAD: Kolín	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Kolín	OBEC: Kolín				
INVESTOR: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín				ZAK. ČÍS	4902024	PARÉ Č.
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY				FORMÁT	2xA4	
AKCE: KOLÍN, ZŠ LIPANSKÁ – REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ PRO ZAMĚSTNANCE v k. ú. Kolín p.č.st. 6569/1				DATUM	10/2024	
				ÚČEL	PD SŘ	
				MĚŘ	1:50	
OBSAH: ŘEZ A-A - návrh				Č. VÝKR. 4		ČÁST D.1.1