


LEGENDA:

- Řešený objekt...plocha 249 m²
- Veřejná komunikace - asfaltová plocha
- Stávající zpevněné plochy na pozemku, bez zásahu
- Nové zpevněné plochy - zámková dlažba, výškově sjednotit se stávající zpevněnou plochou.
- Zeleň na řešené části pozemku - vyčištění náletové zeleně, kontrola vzrostlých stromů (10 ks), plocha cca 480 m²
- Terén ve spádu - nutno vyčistit, nově vyspádovat (spád max 1:2), zpevnit, osadit novým nízkým trvalým porostem (např. trvalkami), plocha cca 120 m²
- Stávající oplocení pozemku - drátěné pletivo na betonové podezdívce š. 150 mm, v.cca 600 mm, celková výška cca 1800 mm
- Nové oplocení - drátěné pletivo se sloupky s podhrabovou deskou, v. cca 1400 mm.
- Nové oplocení - průmyslové drátěné pletivo - pole a 2500 mm, betonová podezdívka do základu do nezámrné hloubky, š. 200 mm, v. cca 420 mm, celková výška 1,8 m, dl. cca 33 m.
- Vjezd na pozemek
- Vstup na pozemek
- Vstup do objektu
- Hranice katastru nemovitostí
- Nižší stromky, vzrostlé stromy - kontrola, ošetření, v případě potřeby odstranění

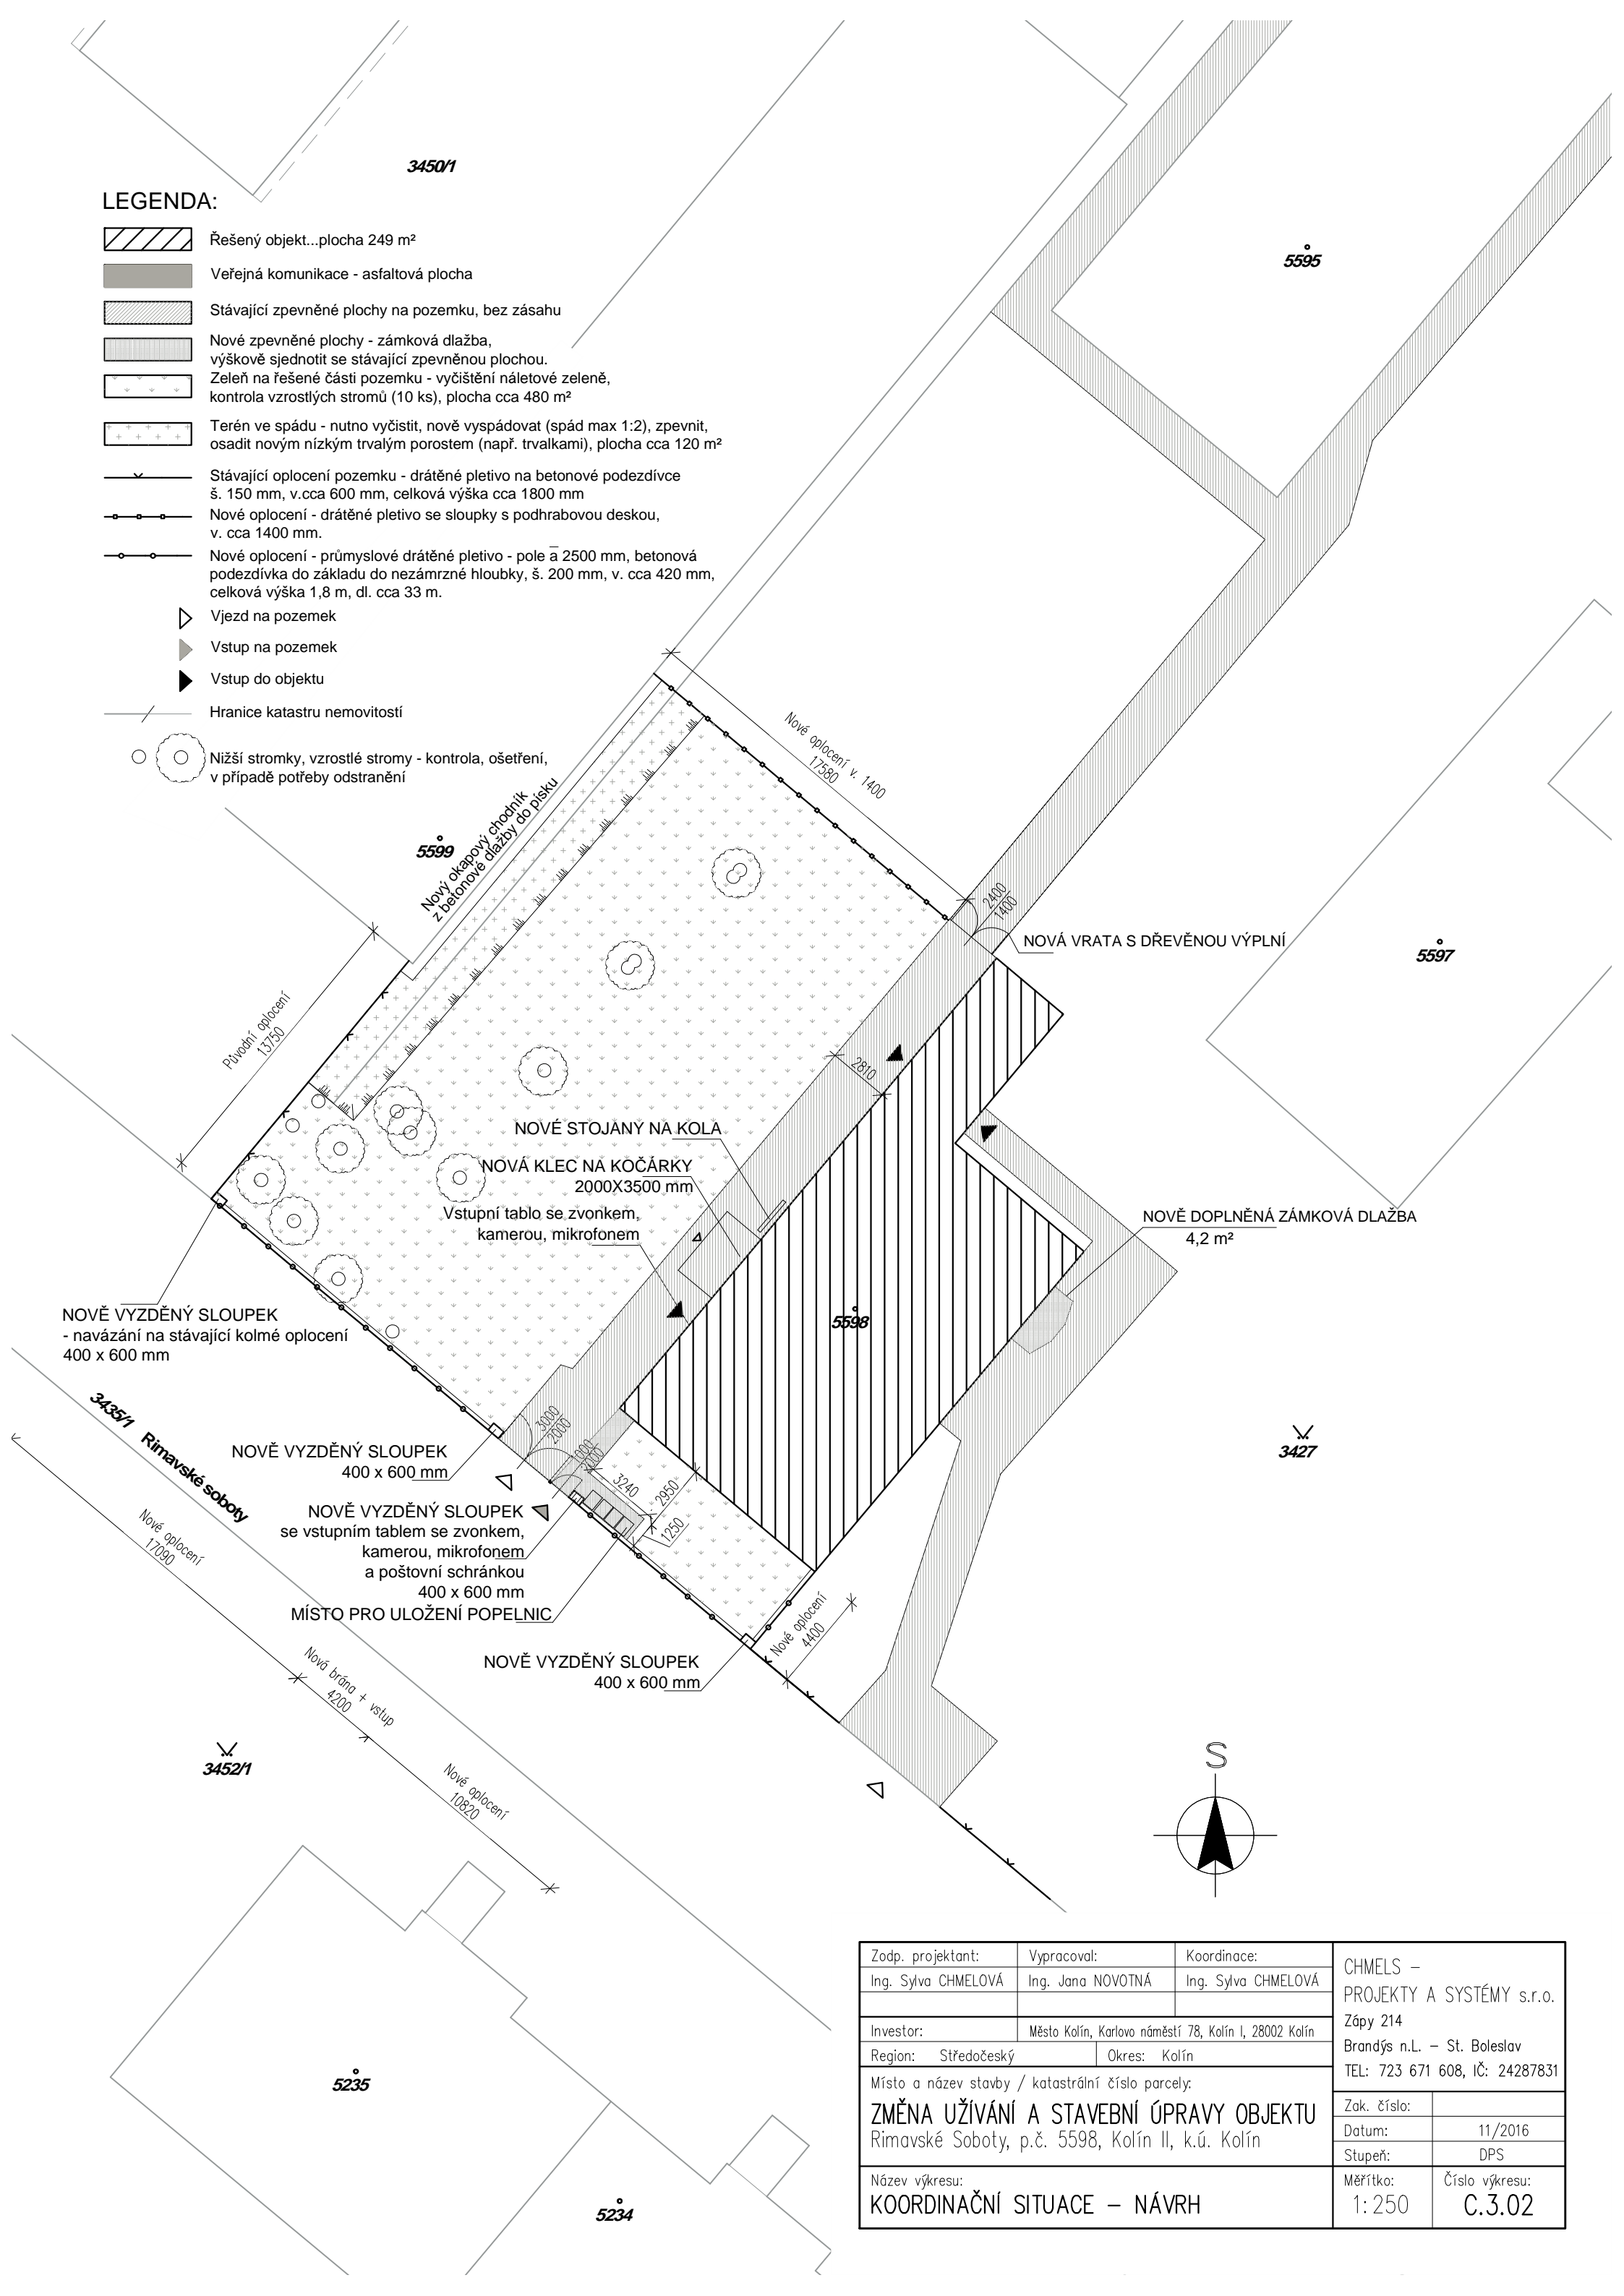

Zodp. projektant:	Vypracoval:	Koordinace:	CHMELS – PROJEKTY A SYSTÉMY s.r.o. Zápy 214 Brandýs n.L. – St. Boleslav TEL: 723 671 608, IČ: 24287831	
Ing. Sylva CHMELOVÁ	Ing. Jana NOVOTNÁ	Ing. Sylva CHMELOVÁ		
Investor:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín			
Region: Středočeský		Okres: Kolín	Zak. číslo: Datum: 11/2016 Stupeň: DPS Měřítko: 1:250 Číslo výkresu: C.3.02	
Místo a název stavby / katastrální číslo parcely: ZMĚNA UŽÍVÁNÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Rimavské Soboty, p.č. 5598, Kolín II, k.ú. Kolín				
Název výkresu: KOORDINAČNÍ SITUACE – NÁVRH				