


PŮDORYS 1. NP - STÁVAJÍCÍ STAV + DEMOLICE

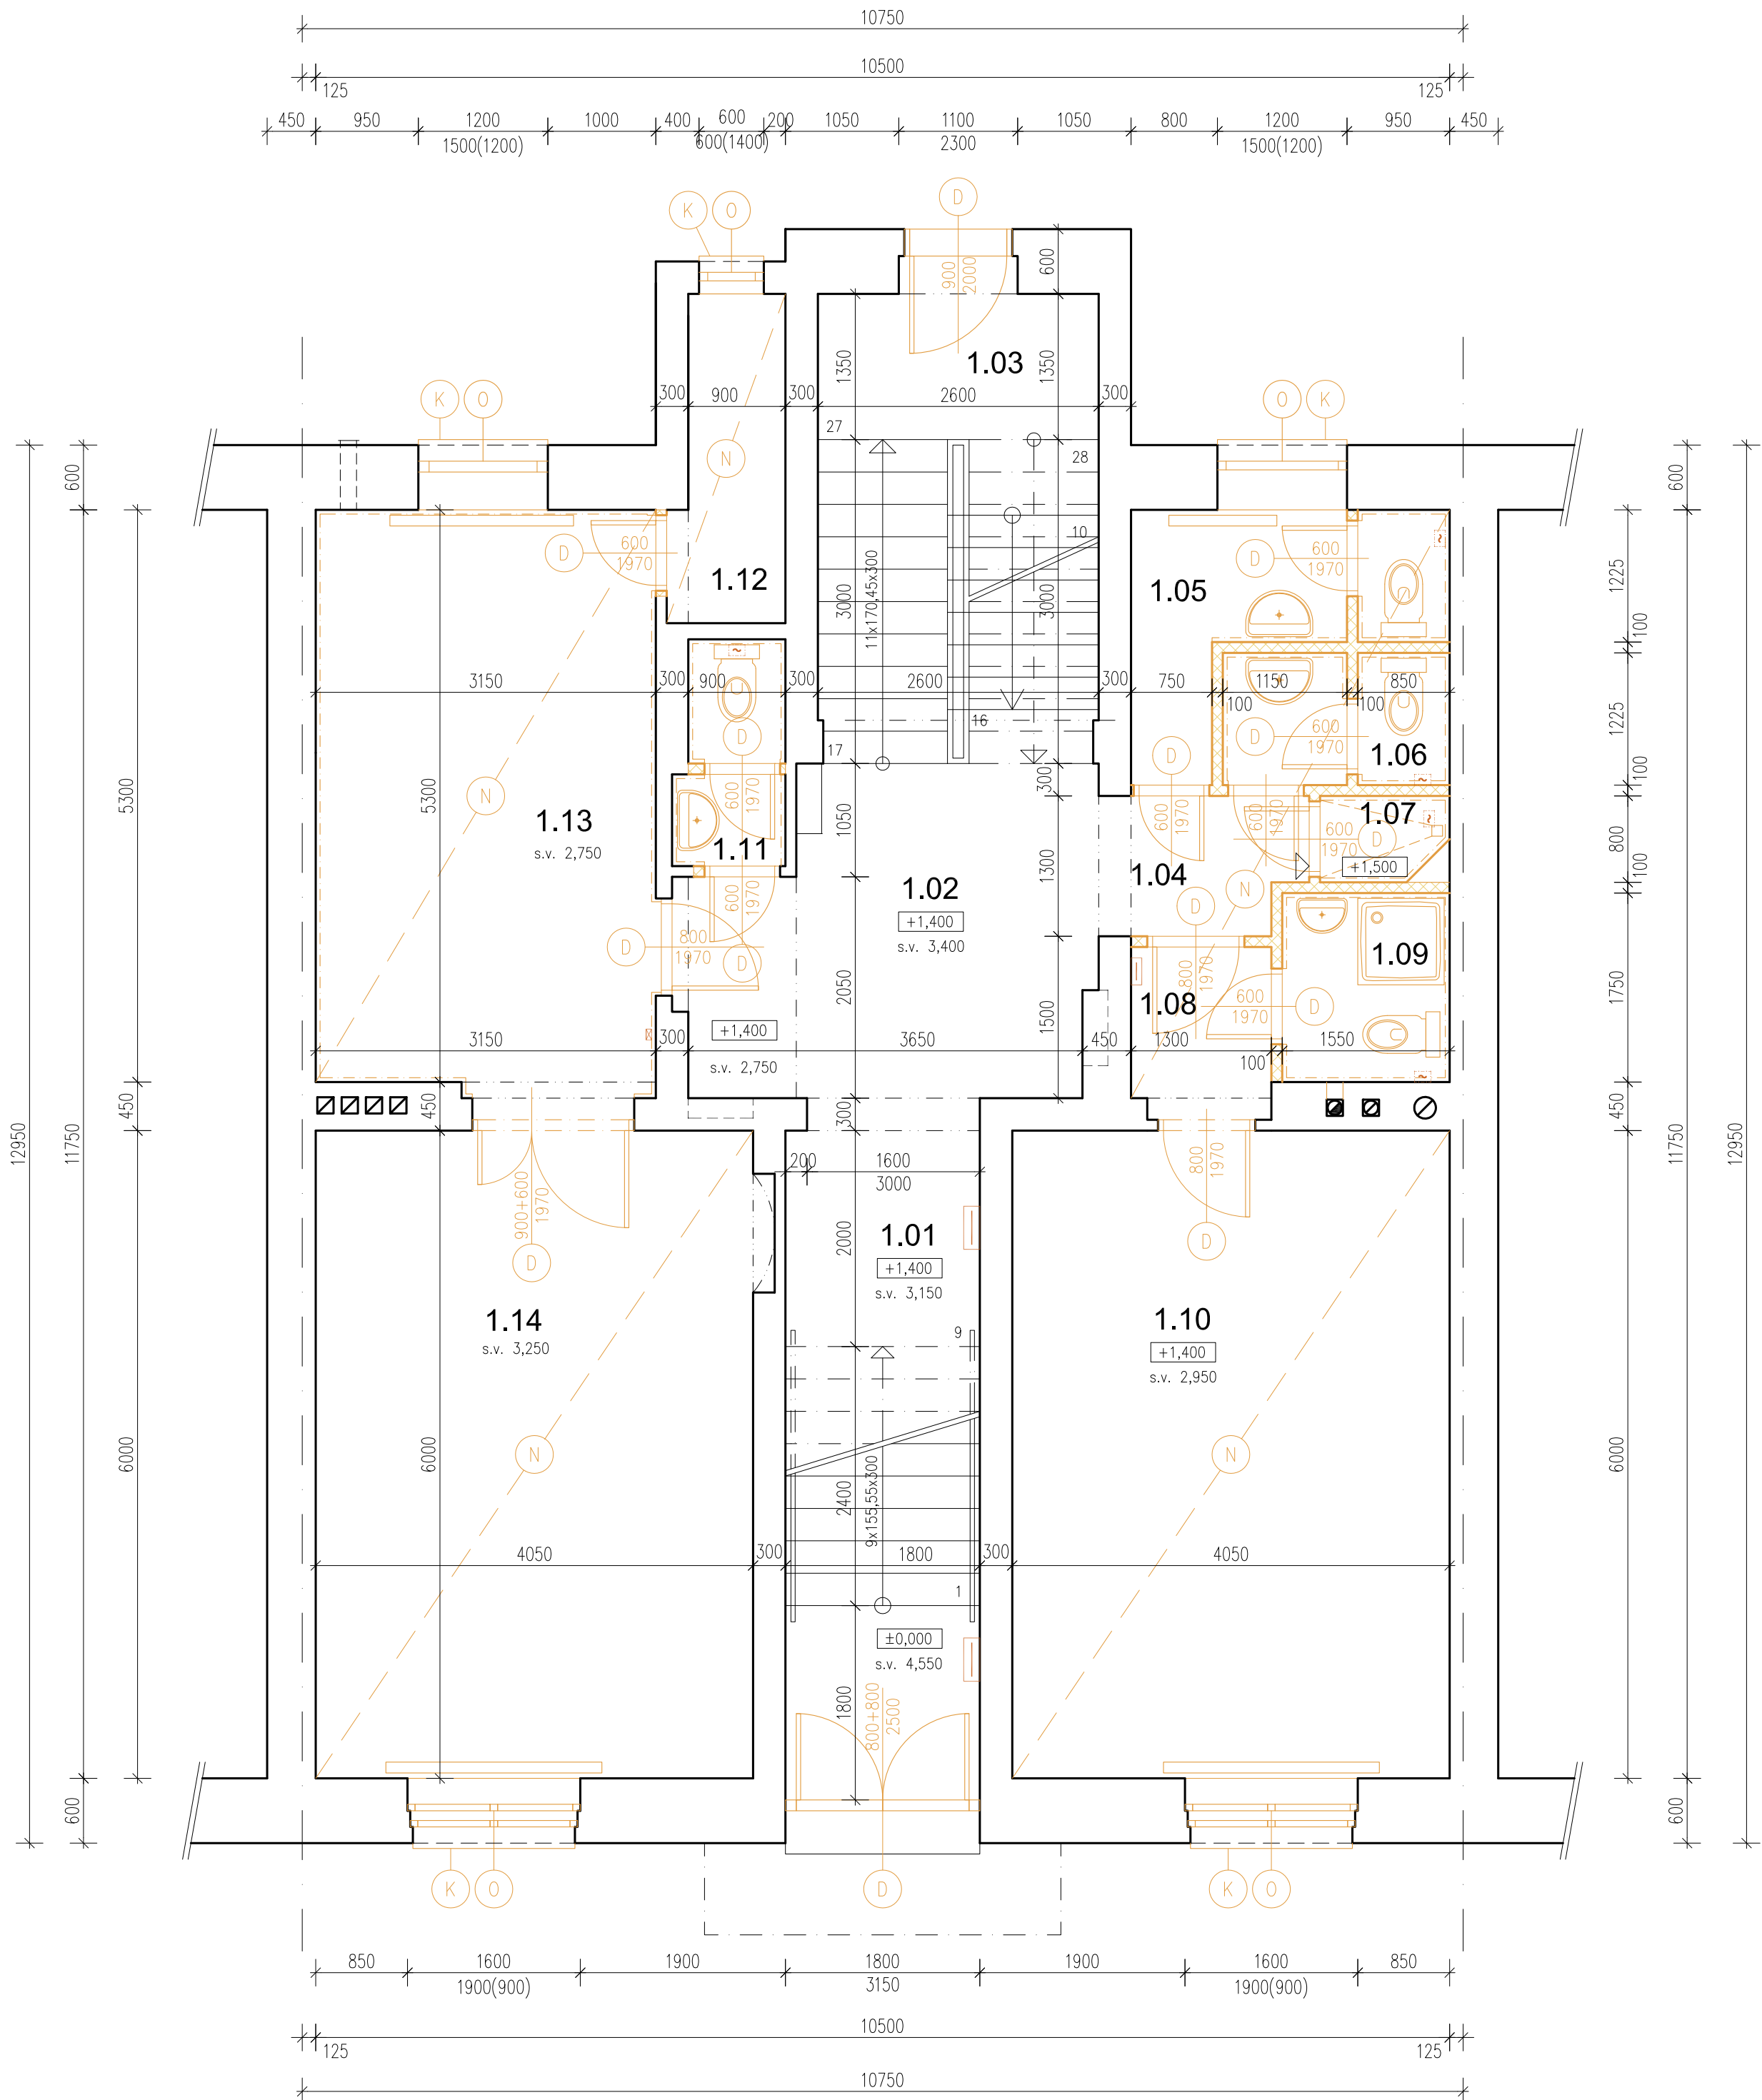

LEGENDA MÍSTNOSTÍ						
ČÍSLO MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	POVRCHY A ÚPRAVY			POZNÁMKA
			PODLAHA/SOKL	STĚNY	STROPY	
1.01	VSTUP	11,65	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	VPC ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA BÍLÁ	VPC ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA BÍLÁ	
1.02	DOMOVNÍ CHODBA	10,80	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	VPC ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA BÍLÁ	VPC ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA BÍLÁ	
1.03	SCHODIŠTĚ	11,65	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	VPC ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA BÍLÁ	VPC ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA BÍLÁ	
1.04	CHODBA	2,52	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	VPC ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA BÍLÁ	VPC ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA BÍLÁ	
1.05	WC MUŽI	3,51	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	VPC ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA BÍLÁ	VPC ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA BÍLÁ	
1.06	WC ŽENY	1,12	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	VPC ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA BÍLÁ	VPC ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA BÍLÁ	
1.07	ÚKLIDOVÁ KOMORA	0,88	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	VPC ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA BÍLÁ	VPC ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA BÍLÁ	
1.08	PŘEDSÍŇ	2,15	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	VPC ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA BÍLÁ	VPC ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA BÍLÁ	
1.09	KOUPELNA + WC	2,78	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	VPC ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA BÍLÁ	VPC ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA BÍLÁ	
1.10	POKOJ	24,30	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	VPC ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA BÍLÁ	VPC ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA BÍLÁ	
1.11	WC	2,06	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	VPC ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA BÍLÁ	VPC ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA BÍLÁ	
1.12	SPIŽ	3,03	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	VPC ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA BÍLÁ	VPC ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA BÍLÁ	
1.13	KUCHYŇKA	17,55	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	VPC ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA BÍLÁ	VPC ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA BÍLÁ	
1.14	SPOLEČ. MÍSTNOST	24,50	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	VPC ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA BÍLÁ	VPC ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA BÍLÁ	
CELKEM		118,50				

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ NOSNÉ / NENOSNÉ CIHELNÉ ZDIVO
- STÁVAJÍCÍ RABICOVÁ PŘÍČKA

LEGENDA DEMOLICE

- DEMOLICE SVISLÝCH KONSTRUKCÍ (ODSTRANĚNÍ NENOSNÝCH PŘÍČEK, VYBOURÁNÍ OTVORŮ)
- N

ODSTRANĚNÍ NAŠLAPNÝCH VRSTEV PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ
- O

ODSTRAŇOVANÉ PRVKY – OKNA (VČETNĚ VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH PARAPETŮ)
- D

ODSTRAŇOVANÉ PRVKY – DVEŘE (VČETNĚ PRAHŮ)
- K

ODSTRAŇOVANÉ PRVKY – KLEMPÍŘSKÉ
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO ROZVÁDĚČE
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO VENTILÁTORU

POZNÁMKA:

- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA
- DEMOLICE A ODSTRAŇOVÁNÍ PRVKŮ BUDOU PROBÍHAT POSTUPNÝM A BEZPEČNÝM ROZEBÍRÁNÍM
- ZÁSAHY DO KONSTRUKCÍ BUDOU PROBÍHAT V MINIMÁLNÍM ROZSAHU, TAK ABY MAXIMUM STÁVAJÍCÍ HMOTY ZŮSTALO ZACHOVÁNO, POSTUPY PRACÍ BUDOU UPŘESŇOVÁNY NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ
- POKUD BUDOU PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ OBJEVENY VE STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍCH, KTERÉ JSOU SKRYTÉ, ROZDÍLY OPROTI PŘEDPOKLADU Z PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE BUDE PŘIZVÁN PROJEKTANT ZA ÚČELEM ZPRACOVÁNÍ PŘÍPADNÉ ÚPRAVY PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ
- VYZNAČENY JEN HLAVNÍ BOURACÍ PRÁCE, MENŠÍ PROSTUPY / PRŮRAZY A DRÁŽKY PRO TECHNOLOGIE NEJSOU VYZNAČENY
- VEŠKERÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH Doporučení VÝROBCE A PŘÍSLUŠNÝCH Norem
- ROZMĚRY, TYPY KONSTRUKCÍ A STÁVAJÍCÍ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU, JSOU PŘEVZATY PŘEDEVŠÍM NA ZÁKLADĚ ARCHIVNÍ DOKUMENTACE S PROVEDENÍM KONTROLNÍHO MĚŘENÍ NA MÍSTĚ, AVŠAK SE MOHOU LIŠIT OD SKUTEČNOSTI – NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ KÓTY JE NUTNO PŘED ZAPOČETÍM REALIZACE OVĚŘIT NA STAVBĚ
- SOUČÁSTÍ DEMOLIČNÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ, JE TAKÉ ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VENTILÁTORŮ, BYTOVÝCH ROZVÁDĚČŮ, VĚTRACÍ MŘÍŽKY NA FASÁDÁCH, VODOVODNÍ KOHOUTKY, VEŠKERÉ SMALTOVANÉ CEDULE, APOD.

Revitali s.r.o. - projektová kancelář Ing. Martin Stybor, Ph.D. Mechovka 270, 190 14 Praha Klánovce 737 033 707, 281 962 179 www.revitali.cz, revitali@seznam.cz		<div> projektová kancelář</div>		RAZÍTKO	
AUTORIZOVAL: Ing. Václav Petrů (0101804)		VYPRACOVAL: Ing. M. Uher, Ing. M. Matějovic			
Tel: 608 779 363 vadlav@rafpro.eu		Tel: 607 218 879 martin@optimprojekt.cz			
OBJEDNATEL: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 280 02 Kolín				DOKUMENTACE:	DSP+DVZ
PROJEKT: REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU Bytový dům Legerova 224				ČÍSLO ZAKÁZKY:	2016_18
UMÍSTĚNÍ: Legerova č. p. 224, Kolín, parc. č. st. 299/1, katastrální území Kolín				MĚŘÍTKO:	1:50
				DATUM:	08/2016
				POČET FORMÁTŮ:	6 x A4
PROJEKT ČÁSTI: D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				ČÍS.KOPIE:	ČÁST: ČÍS.PARÉ:
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1. NP - STÁVAJÍCÍ STAV A DEMOLICE					AST_050