


PLYNOVOD PŪDORYS 1. PP

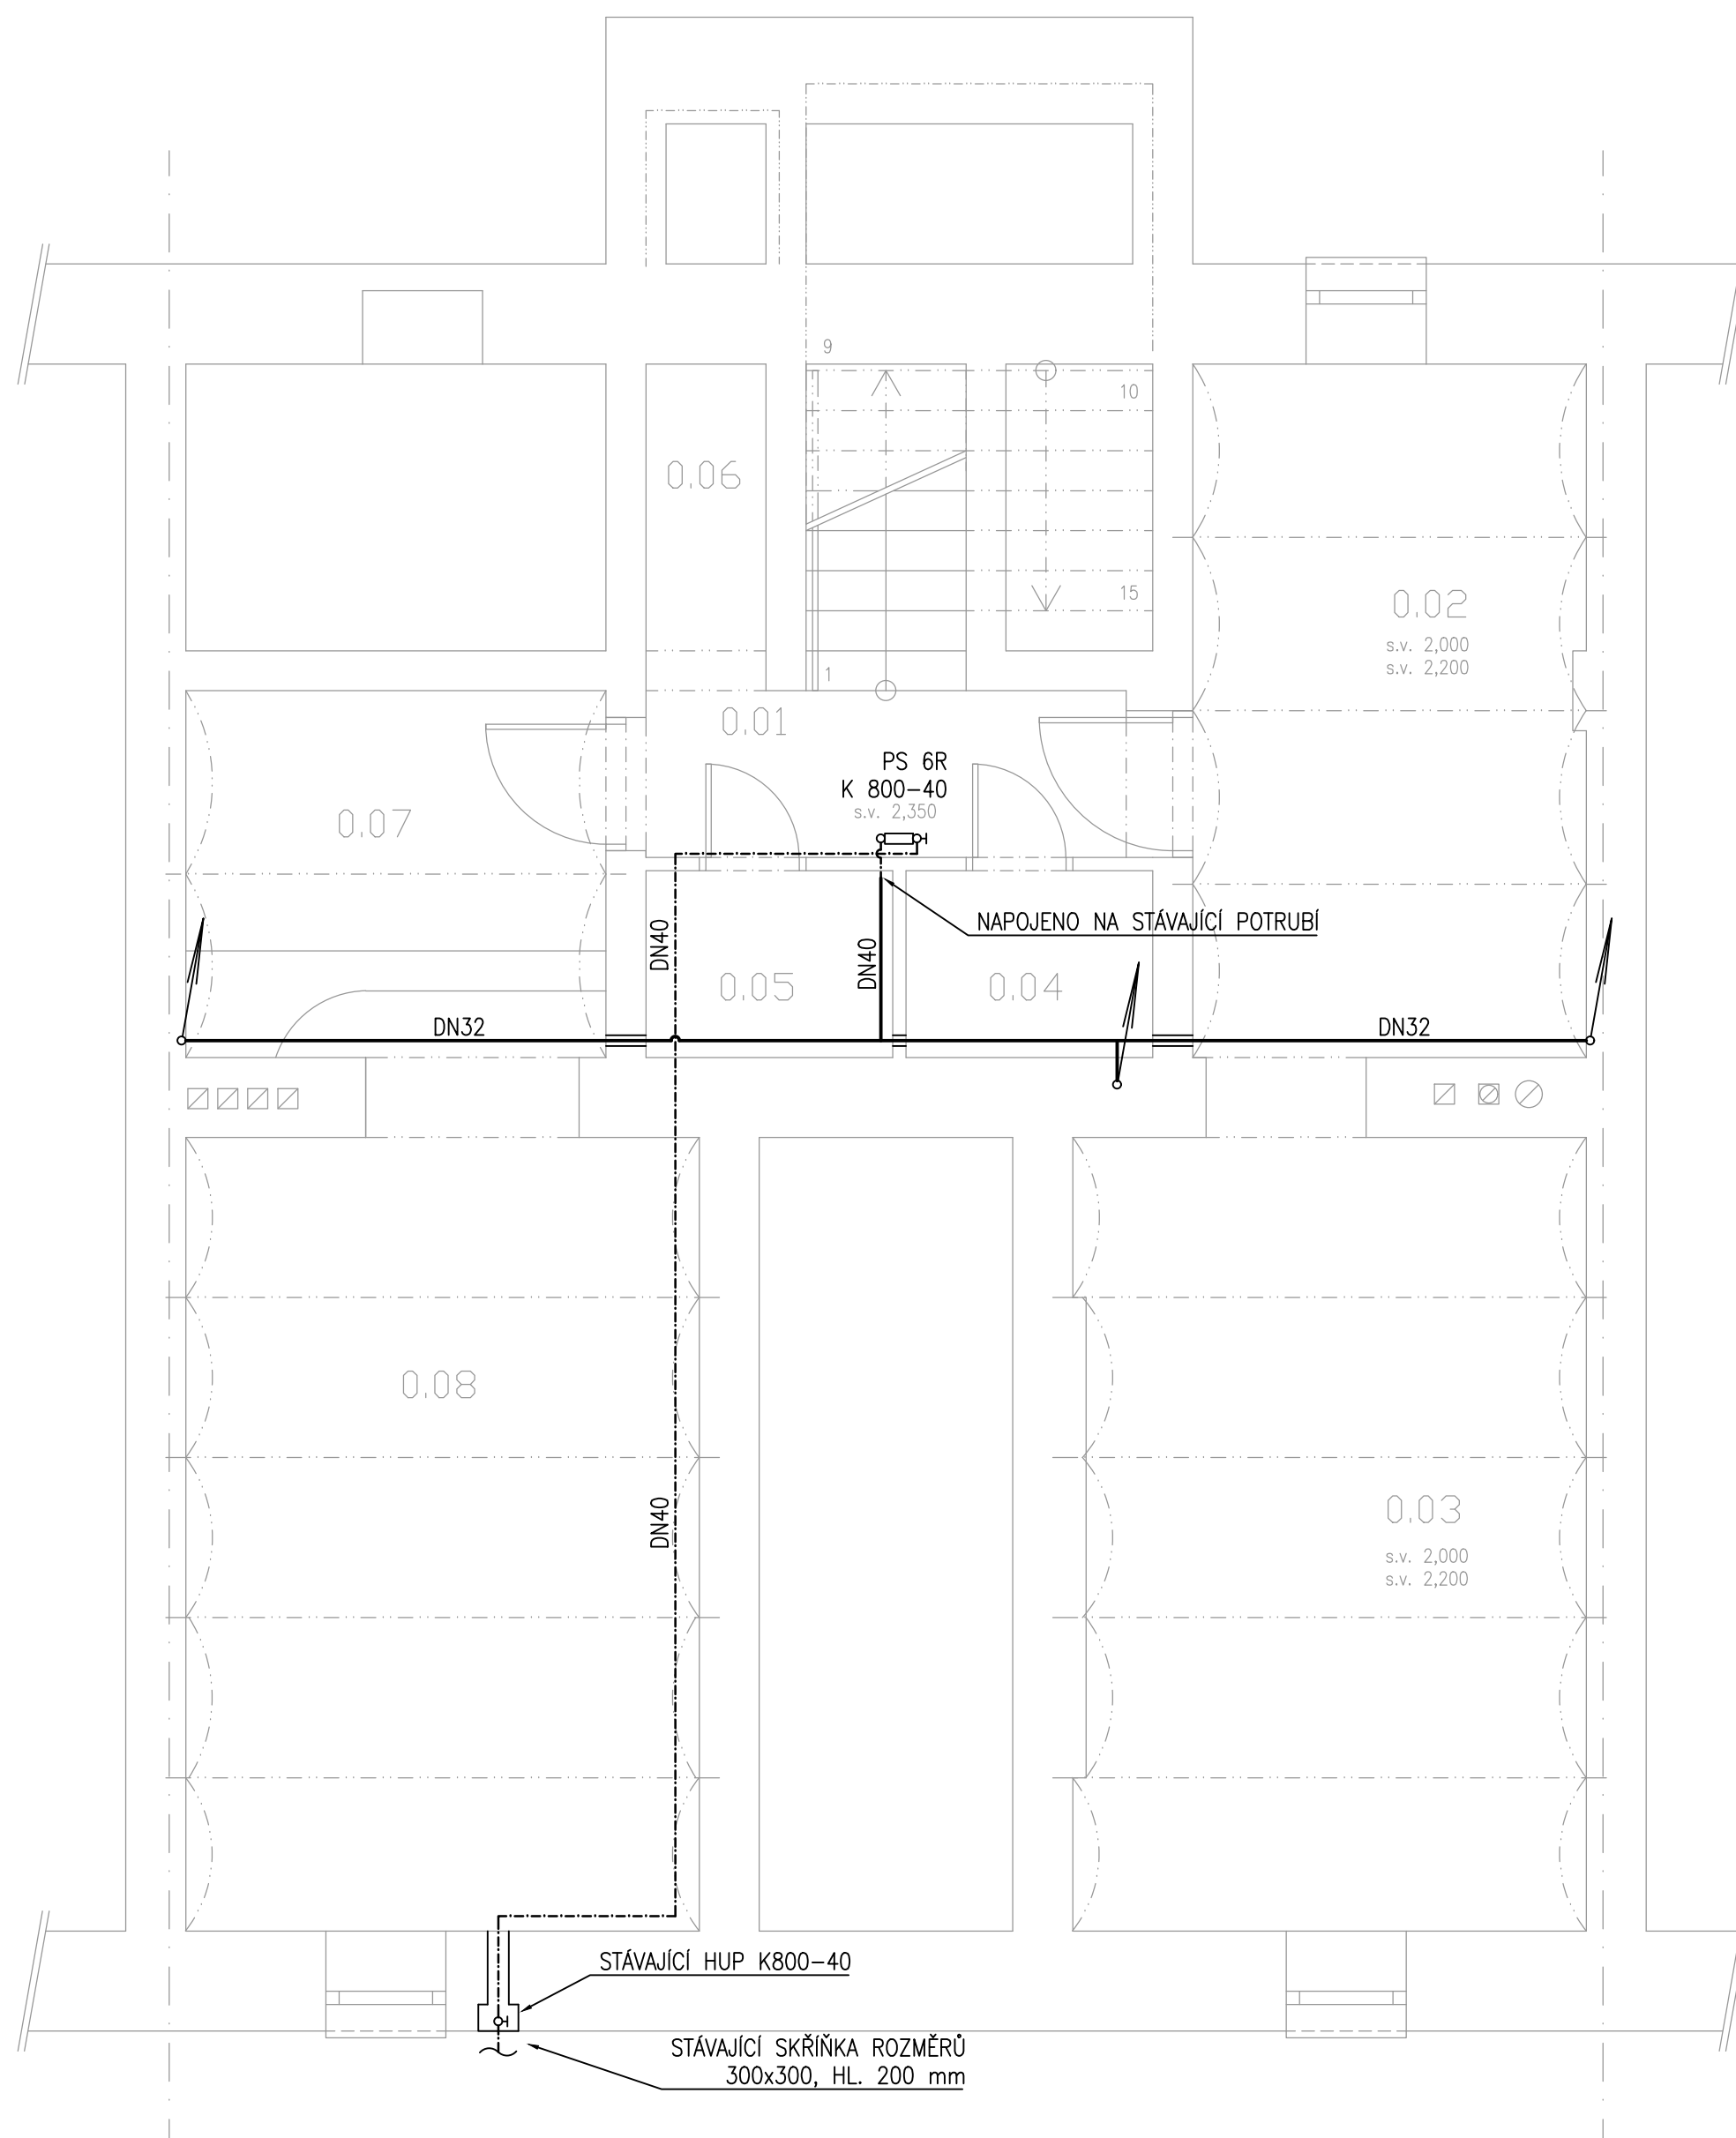

LEGENDA MÍSTNOSTÍ							
ČÍSLO MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	OBVOD [m]	POVRCHY A ÚPRAVY			POZNÁMKA
				PODLAHA/SOKL	STĚNY	STROPY	
0.01	CHODBA	5,10	10,70	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	VPC ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA BÍLÁ	VPC ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA BÍLÁ	STÁVAJÍCÍ OMÍTKA BUDE OPRÁVEN DLE POTŘEBY A NUTNOSTI
0.02	PLYNOVÁ KOTELNA	15,50	16,80	BETONOVÁ MAZANINA	VPC ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA BÍLÁ	VPC ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA BÍLÁ	STÁVAJÍCÍ OMÍTKA BUDE OPRÁVEN DLE POTŘEBY A NUTNOSTI
0.03	TECHNICKÁ MÍSTNOST	23,30	21,00	BETONOVÁ MAZANINA	VPC ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA BÍLÁ	VPC ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA BÍLÁ	STÁVAJÍCÍ OMÍTKA BUDE OPRÁVEN DLE POTŘEBY A NUTNOSTI
0.04	SKLAD	2,70	6,70	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	VPC ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA BÍLÁ	VPC ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA BÍLÁ	STÁVAJÍCÍ OMÍTKA BUDE OPRÁVEN DLE POTŘEBY A NUTNOSTI
0.05	SKLAD	2,70	6,70	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	VPC ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA BÍLÁ	VPC ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA BÍLÁ	STÁVAJÍCÍ OMÍTKA BUDE OPRÁVEN DLE POTŘEBY A NUTNOSTI
0.06	KOMORA	2,25	6,70	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	VPC ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA BÍLÁ	VPC ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA BÍLÁ	STÁVAJÍCÍ OMÍTKA BUDE OPRÁVEN DLE POTŘEBY A NUTNOSTI
0.07	KOČÁRKÁRNA	8,85	12,10	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	VPC ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA BÍLÁ	VPC ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA BÍLÁ	STÁVAJÍCÍ OMÍTKA BUDE OPRÁVEN DLE POTŘEBY A NUTNOSTI
0.08	KOČÁRKÁRNA	23,90	20,80	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	VPC ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA BÍLÁ	VPC ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA BÍLÁ	STÁVAJÍCÍ OMÍTKA BUDE OPRÁVEN DLE POTŘEBY A NUTNOSTI
CELKEM		84,30 m²					

LEGENDA

NOVÝ PLYNOVOD

STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD

PK ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL SE ZÁSOBNÍKEM TV

U KOTLE BUDE UMÍSTĚNA UZAVÍRACÍ ARMATURA

ROZVODY BUDOU VEDENÉ V DRÁŽKÁCH VE ZDECH

ROZVODY V SUTERÉNU BUDOU ZAVĚŠENY PD STROPEM

U KOTLŮ BUDOU MEZI URÁVĚRY OSAZENY PLYNOMĚRY

Revitali s.r.o. - projektová kancelář Ing. Martin Stybora, Ph.D. Mechovka 270, 190 14 Praha Klánovice 737 033 707, 281 962 179 www.revitali.cz , revitali@seznam.cz				RAZÍTKO	
AUTORIZOVAL: Ing. Václav Petrů (0101804)		VYPRACOVAL: Petr Mikoláš			
Tel: 607 218 879 martin@optimprojekt.cz		Tel: 737 462 768 petr3mikolas@gmail.com			
OBJEDNATEL: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 280 02 Kolín				DOKUMENTACE:	DSP+DVZ
PROJEKT: REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU Bytový dům Legerova 224				ČÍSLO ZAKÁZKY:	2016_18
UMÍSTĚNÍ: Legerova č. p. 224, Kolín, parc. č. st. 299/1, katastrální území Kolín				MĚŘÍTKO:	1:50
				DATUM:	08/2016
				POČET FORMÁTŮ:	6 x A4
PROJEKT ČÁSTI: D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				ČÍS.KOPIE:	ČÁST: ČÍS.PARÉ:
NÁZEV VÝKRESU: PLYNOVOD PŮDORYS 1. PP				PLY_02	